
Stavebné profily a príslušenstvo

2025

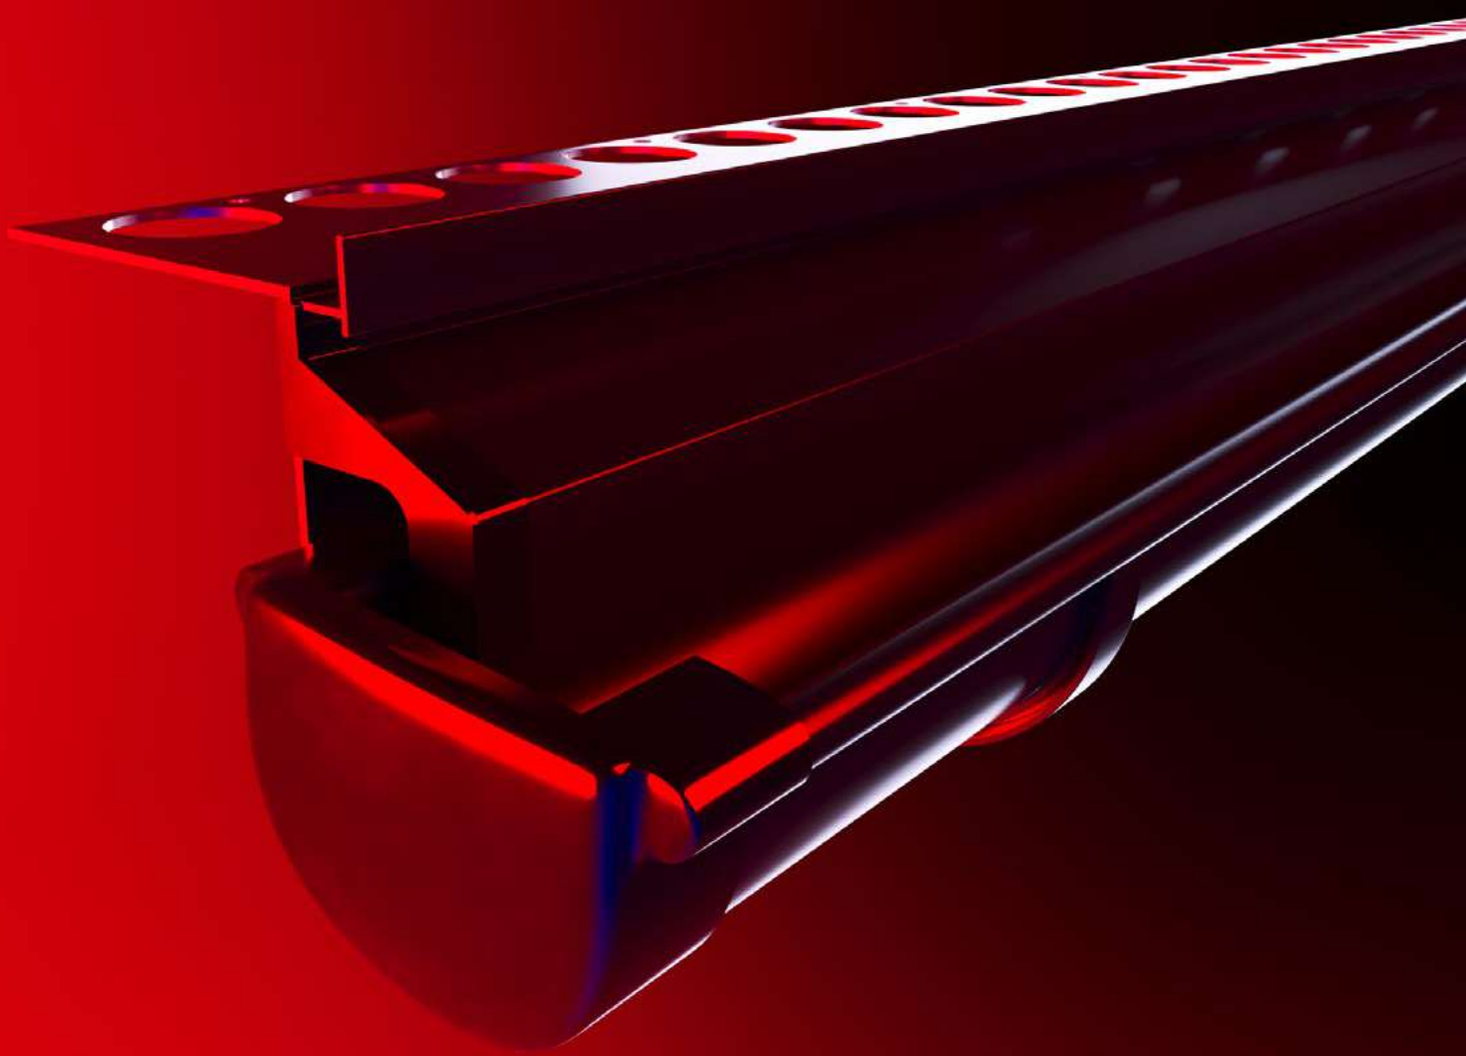

CELOX STAVEBNÉ PROFILY

celox VINIČNÉ

Pre detaily vašej stavby



8
profily
a príslušenstvo
na keramické
obklady a dlažby




36
systém
STONE

46
balkónové
a terasové
systémy



82
terče pod dlažbu



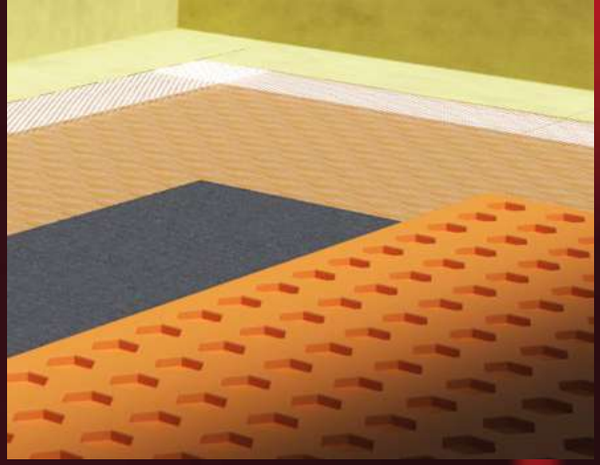


88
izolácie


92
profily
a príslušenstvo
pre omietky
a sadrokarón



98
profily
a príslušenstvo
pre zateplenie

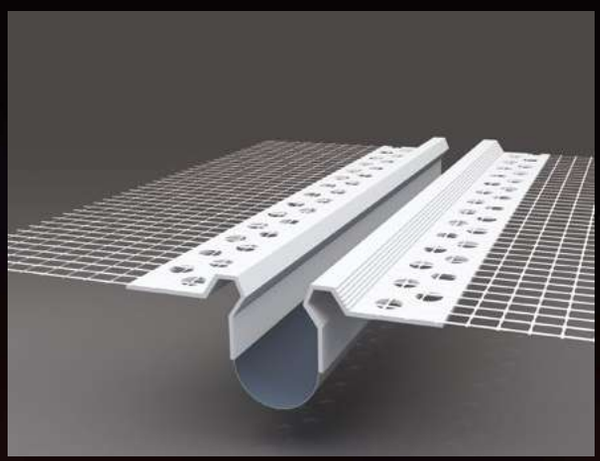

112
technické
profily

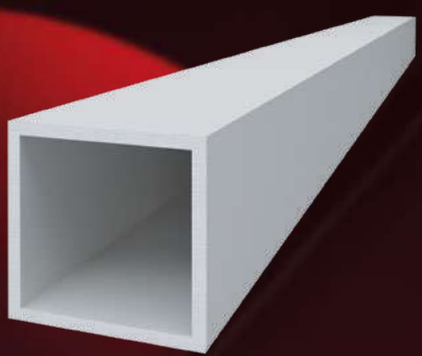

118
farebný kľúč
a povrchové úpravy

špecifikácia materiálov

všeobecné obchodné
podmienky

Sme slovenská rodinná firma s dlhoročnou tradíciou na trhu so stavebnými profilmi.



Rodinná tradícia a stabilita s inovatívnym prístupom


Ivan Fischer
generálny riaditeľ

Našim zákazníkom prinášame pridanú hodnotu vlastného vývoja a komplexných systémových riešení.



JUDr. **Ivan Fischer**, CSc.
prezident

Martin Fischer
obchodný riaditeľ

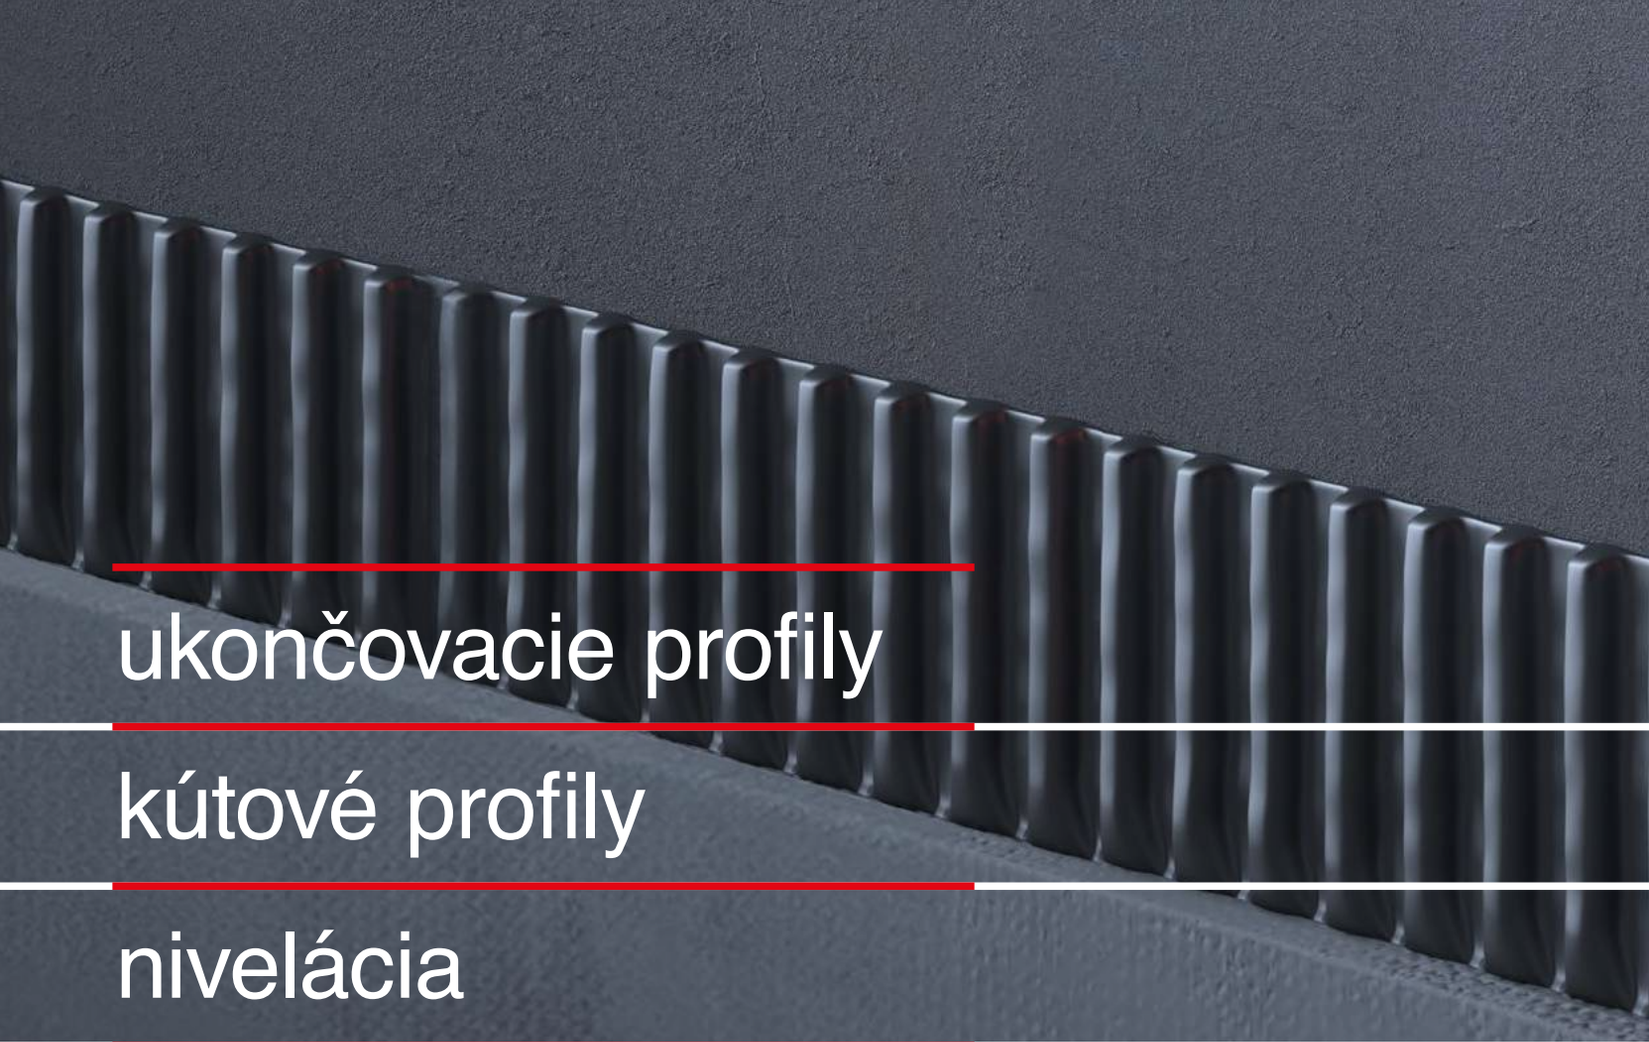

ukončovacie profily

kútové profily

nivelácia

dištančné krížiky

schodiskové profily

dilatácie

prechodové profily

soklové profily

vzorkovníky




profily a príslušenstvo na keramické obklady a dlažby

Ukončovací profil hranatý

Používa sa na ukončenie vonkajšieho rohu k obkladom. Pohľadové strany vytvárajú rovnomerný pravouhlý vonkajší roh.

Hrúbka materiálu:
nerez 1.4301 — 0,8 mm

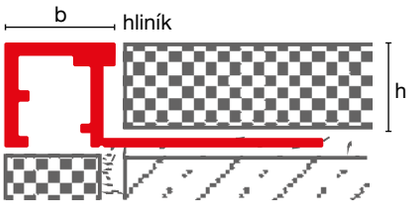

Viditeľná časť: b = h + 1 mm







			h 8 mm			
Materiál	Farba	Katalógové číslo	Cena €/bm	Dĺžka m	Zväzok/ kartón ks	
hliník	elox strieborný	40 2401	**5,44**	2,5	5/80	
	strieborná lesklá	40 2407	**9,03**	2,5	5/80	
	elox inox kartáč.	40 2413	**9,03**	2,5	5/80	
	elox bronz kartáč.	40 2414	**9,03**	2,5	5/80	
nerez	leštený	13 3400	**7,92**	2,5	10/0	
	kartáč.	13 3417	**10,49**	2,5	10/0	

		h 10 mm				12,5 mm			
Materiál	Farba	Katalógové číslo	Cena €/bm	Dĺžka m	Zväzok/ kartón ks	Katalógové číslo	Cena €/bm	Dĺžka m	Zväzok/ kartón ks
hliník	elox strieborný	40 2501	**5,88**	2,5	5/50	40 2601	**7,00**	2,5	5/40
	strieborná lesklá	40 2507	**9,66**	2,5	5/50	40 2607	**11,03**	2,5	5/40
	elox inox kartáč	40 2513	**9,66**	2,5	5/50	40 2613	**11,03**	2,5	5/40
	elox bronz kartáč	40 2514	**9,66**	2,5	5/50	40 2614	**11,03**	2,5	5/40
	biela RAL 9003	40 2510	**7,35**	2,5	5/50	40 2610	**8,30**	2,5	5/40
	jasmín RAL 9001	40 2511	**7,35**	2,5	5/50	40 2611	**8,30**	2,5	5/40
nerez	leštený	13 3500	**8,84**	2,5	10/0	13 3600	**9,63**	2,5	10/0
	kartáč.	13 3517	**11,39**	2,5	10/0	13 3617	**12,02**	2,5	10/0

Rohový segment hranatý

Používa sa pri ukončení profilu a vytvorení dvoj- a trojcestného rohu.



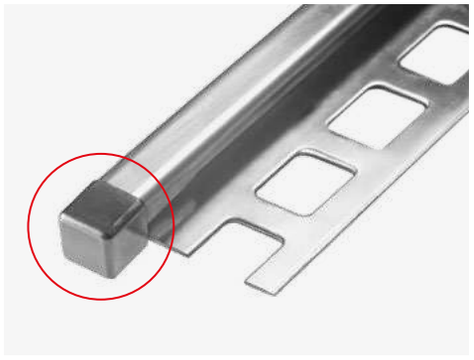


		h 8 mm		10 mm		12,5 mm		
Materiál	Farba	Katalógové číslo	Cena €/ks	Katalógové číslo	Cena €/ks	Katalógové číslo	Cena €/ks	Balík ks
hliník	elox strieborný	40 2701	**7,38**	40 2801	**7,38**	40 2901	**7,38**	2
	strieborná lesklá	40 2707	**7,38**	40 2807	**7,38**	40 2907	**7,38**	2
nerez	leštený	13 3700	**11,03**	13 3800	**11,03**	13 3900	**11,03**	2
	kartáč.	13 3717	**13,36**	13 3817	**13,36**	13 3917	**13,36**	2

farebný kľúč na str. 120


Ukončovací profil oblý otvorený

Používa sa na vonkajšie ukončenie hrany obkladu a dlažby.

Hrúbka materiálu:
nerez 1.4301 — 0,8 mm

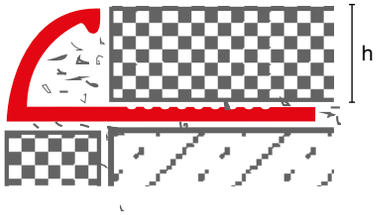








				h 8 mm		h 10 mm			
	Materiál	Farba	Katalógové číslo	Cena €/bm	Katalógové číslo	Cena €/bm	Dĺžka m	Zväzok/ kartón ks
	hliník	prírodná	40 2000	**3,00**	40 2100	**3,28**	2,5	10/100
		elox strieborný	40 2001	**4,68**	40 2101	**5,23**	2,5	10/100
		elox zlatý	40 2002	**4,76**	40 2102	**5,30**	2,5	10/100
		elox čierny	40 2003	**4,80**	40 2103	**5,34**	2,5	10/100
		elox inox kartáč.	40 2013	**7,71**	40 2113	**7,92**	2,5	10/100
	mosadz	prírodná	11 3000	**11,13**	11 3100	**11,92**	2,5	10/0
	nerez	leštený	13 2000	**7,04**	13 2100	**7,89**	2,5	10/0

				h 12,5 mm			
	Materiál	Farba	Katalógové číslo	Cena €/bm	Dĺžka m	Zväzok/ kartón ks
	hliník	prírodná	40 2200	**4,08**	2,5	10/80
		elox strieborný	40 2201	**6,65**	2,5	10/80
		elox zlatý	40 2202	**6,72**	2,5	10/80
		elox čierny	40 2203	**6,78**	2,5	10/80
		strieborná lesklá	40 2207	**8,21**	2,5	10/80
		elox inox kartáč.	40 2213	**8,18**	2,5	10/80
	mosadz	prírodná	11 3200	**12,33**	2,5	10/0
	nerez	leštený	13 2200	**7,91**	2,5	10/0

Rohový segment oblý

Používa sa pri ukončení profilu a vytvorení dvoj- a trojcestného rohu.






			8 mm		10 mm		12,5 mm		
	Materiál	Farba	Katalógové číslo	Cena €/ks	Katalógové číslo	Cena €/ks	Katalógové číslo	Cena €/ks	Balík ks
	nerez	leštený	13 1500	**7,02**	13 1600	**7,02**	13 1700	**7,02**	2

Ukončovací profil oblý uzavretý s nosom

Profil sa používa na ukončenie vonkajšieho rohu k obkladom.

∗ *tovar na objednávku (min. množstvo 125 bm)*

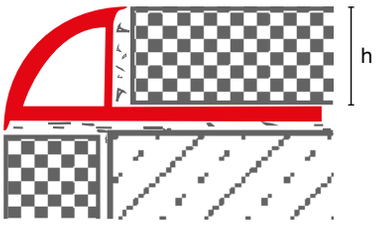



			h	6 mm		7 mm		8 mm		
Materiál	Farba	Katalógové číslo		Cena €/bm	Katalógové číslo	Cena €/bm	Katalógové číslo	Cena €/bm	Dĺžka m	Kartón ks
PVC	biela	35 0900		**1,02**	35 1000	**1,09**	35 1100	**1,08**	2,5	50
	šedá	35 0901		**1,06**	35 1001	**1,03**	35 1101	**1,05**	2,5	50
	bahama	35 0902		**1,06**	35 1002	**1,03**	35 1102	**1,05**	2,5	50
	béžová	35 0903		**1,44**	∗		35 1103	**1,53**	2,5	50
	hnedá	35 0904		**1,44**	∗		35 1104	**1,53**	2,5	50
	čierna	∗			∗		35 1105	**1,53**	2,5	50
	jasmín	35 0915		**1,44**			35 1115	**1,53**	2,5	50
	karamel	35 0916		**1,44**			35 1116	**1,53**	2,5	50
	sv. hnedá						35 1117	**1,53**	2,5	50
	grafit	∗			∗		35 1125	**1,53**	2,5	50
	cement. šedá	∗			∗		35 1126	**1,53**	2,5	50


		h	10 mm			12,5 mm			
Materiál	Farba	Katalógové číslo	Cena €/bm	Dĺžka m	Kartón ks	Katalógové číslo	Cena €/bm	Dĺžka m	Kartón ks
PVC	biela	35 1200	**1,29**	2,5	50	35 1300	**1,89**	2,5	40
	šedá	35 1201	**1,31**	2,5	50	35 1301	**1,90**	2,5	40
	bahama	35 1202	**1,31**	2,5	50	35 1302	**1,90**	2,5	40
	béžová	35 1203	**1,74**	2,5	50	∗		2,5	40
	hnedá	35 1204	**1,74**	2,5	50	∗		2,5	40
	čierna	35 1205	**1,74**	2,5	50	∗		2,5	40
	jasmín	35 1215	**1,74**	2,5	50	35 1315	**1,90**	2,5	40
	karamel	35 1216	**1,74**	2,5	50	∗		2,5	40
	sv. hnedá	35 1217	**1,74**	2,5	50	∗		2,5	40
	grafit	35 1225	**1,74**	2,5	50	∗		2,5	40
	cement. šedá	35 1226	**1,74**	2,5	50	∗		2,5	40


nerez: materiál 1.4404 – na objednávku

farebný kľúč na str. 120

Rohový segment oblý

Používa sa pri vytvorení dvoj- a trojcestného rohu.



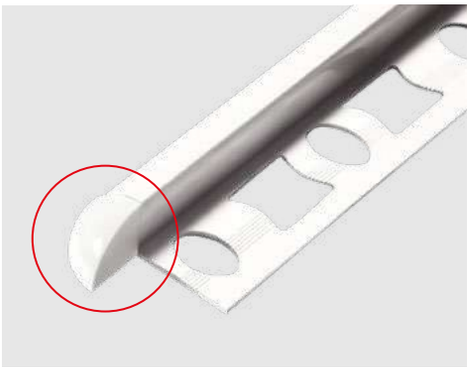


			h 6 mm		h 7 mm		h 8 mm	
Materiál	Farba	Katalógové číslo	Cena €/bal.	Katalógové číslo	Cena €/bal.	Katalógové číslo	Cena €/bal.	Balík ks
PVC	biela	35 3900	**6,43**	35 4000	**6,43**	35 4100	**6,43**	6
	šedá					35 4101	**6,43**	6
	bahama					35 4102	**6,43**	6
	béžová					35 4103	**6,43**	6
	hnedá					35 4104	**6,43**	6
	čierna					35 4105	**6,43**	6
	jasmín					35 4115	**6,43**	6
	karamel					35 4116	**6,43**	6
	sv. hnedá					35 4117	**6,43**	6

			h 10 mm		12,5 mm		
Materiál	Farba	Katalógové číslo	Cena €/bal.	Katalógové číslo	Cena €/bal.	Balík ks
PVC	biela	35 4200	**6,43**	35 4300	**6,43**	6
	šedá	35 4201	**6,43**	35 4301	**6,43**	6
	bahama	35 4202	**6,43**	35 4302	**6,43**	6
	béžová	35 4203	**6,43**			6
	hnedá	35 4204	**6,43**			6
	čierna	35 4205	**6,43**			6
	jasmín	35 4215	**6,43**	35 4315	**6,43**	6
	karamel	35 4216	**6,43**			6
	sv. hnedá	35 4217	**6,43**			6

Ukončovací profil JOLLY

Tvar profilu vhodný na obklad rezaný pod 45° uhlom. Profil diskrétne chráni krehkú hranu. Výsledkom je takmer neviditeľný rohový detail.






		h 8 mm		h 10 mm				h 12,5 mm			
Materiál	Farba	Katalógové číslo	Cena €/bm	Katalógové číslo	Cena €/bm	Dĺžka m	Balenie/ kartón ks	Katalógové číslo	Cena €/bm	Dĺžka m	Zväzok/ kartón ks
hliník	elox strieborný	40 4301	**4,82**	40 4401	**5,02**	2,7	50	40 4501	**5,22**	2,7	8/40
	elox inox kartáč. **nové**	40 4313	**5,69**	40 4413	**6,21**	2,7	50	40 4513	**6,46**	2,7	8/40
	elox čierny **nové**	40 4303	**5,69**	40 4403	**6,21**	2,7	50	40 4503	**6,46**	2,7	8/40

Ukončovací profil L

Používa sa na vonkajšie ukončenie obkladu a dlažby. Ukončenie vytvára ostrú hranu. Profil sa vyrába aj so špeciálnymi výsekmi, kde je možnosť ohýbania profilu.

Hrúbka materiálu:
hliník, mosadz — 1,4 mm
PVC, hliník HOBBY — 1 mm
nerez 1.4301 — 0,8 mm

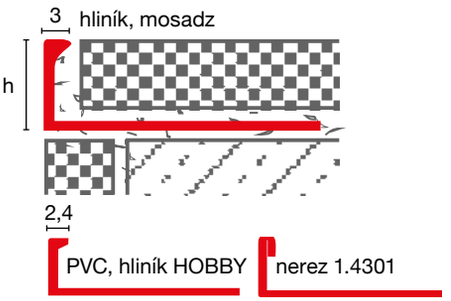



flexi
špeciálny výsek,
možnosť ohýbania



			h	2 mm		6 mm		
	Materiál	**Farba**	**Katalógové číslo**	**Cena €/bm**	**Katalógové číslo**	**Cena €/bm**	**Dĺžka m**	**Zväzok/ kartón ks**
	hliník	prírodná	40 5600	**2,63**			2,7	10/100
		prírodná			40 5900	**2,64**	2,5	10/120
		elox strieborný			40 5901	**3,25**	2,5	10/120
	nerez	leštený			13 0900	**5,07**	2,5	10/0

			h	8 mm		10 mm		
	Materiál	**Farba**	**Katalógové číslo**	**Cena €/bm**	**Katalógové číslo**	**Cena €/bm**	**Dĺžka m**	**Zväzok/ kartón ks**
	PVC	biela	35 3000	**1,64**	35 3100	**1,87**	2,5	0/50
		šedá	35 3001	**1,64**	35 3101	**1,87**	2,5	0/50
		bahama	35 3002	**1,64**	35 3102	**1,87**	2,5	0/50
		jasmín	35 3015	**1,64**	35 3115	**1,87**	2,5	0/50
		karamel	35 3016	**1,64**	35 3116	**1,87**	2,5	0/50
	hliník	prírodná	40 8000	**1,77**	40 8100	**1,94**	2,5	10/100
		elox strieborný	40 8001	**3,05**	40 8101	**3,80**	2,5	10/100
		elox zlatý	40 8002	**5,06**	40 8102	**5,53**	2,5	10/100
		elox čierny	40 8003	**5,06**	40 8103	**5,53**	2,5	10/100
		strieborná lesklá	40 8007	**5,06**	40 8107	**5,53**	2,5	10/100
		elox inox kartáčovaný	40 8013	**6,13**	40 8113	**6,36**	2,5	10/100
		elox bronz kartáčovaný	40 8014	**6,13**	40 8114	**6,36**	2,5	10/100
		biela RAL 9003	40 8010	**5,73**	40 8110	**6,18**	2,5	10/100
		jasmín RAL 9001	40 8011	**5,73**	40 8111	**6,18**	2,5	10/100
		antracit RAL 7016	40 8027	**5,73**	40 8127	**6,18**	2,5	10/100
		prírodná **flexi**	40 7000	**2,96**	40 7200	**3,29**	2,5	10/100
	hliník HOBBY	elox strieborný	40 8501	**1,81**	40 8601	**1,97**	2,5	10/100
	mosadz	prírodná	11 1000	**8,34**	11 1100	**8,75**	2,5	10/0
		prírodná **flexi**	11 4000	**8,98**	11 4100	**9,71**	2,5	10/0
	nerez	leštený	13 1000	**4,64**	13 1100	**4,74**	2,5	10/0
		leštený **flexi**	13 2500	**6,54**	13 2600	**6,78**	2,5	10/0
		kartáčovaná	13 1017	**7,34**	13 1117	**7,63**	2,5	10/0
		čierna lesklá			13 1128	**8,14**	2,5	10/0
		zlatá lesklá			13 1130	**8,14**	2,5	10/0
		medená lesklá			13 1131	**8,14**	2,5	10/0
	nerez 10 mm	zlatá lesklá kartáčovaný **nové**			13 1133	**8,14**	2,5	10/0
		medená lesklá kartáčovaný **nové**			13 1134	**8,14**	2,5	10/0

			h	11 mm		12,5 mm		
	Materiál	**Farba**	**Katalógové číslo**	**Cena €/bm**	**Katalógové číslo**	**Cena €/bm**	**Dĺžka m**	**Zväzok/ kartón ks**
	PVC	biela			35 3200	**2,13**	2,5	0/50
		šedá			35 3201	**2,13**	2,5	0/50
		bahama			35 3202	**2,13**	2,5	0/50

nerez: materiál 1.4404 – na objednávku

farebný kľúč na str. 120

			h	11 mm		12,5 mm		
	Materiál	Farba	Katalógové číslo	Cena €/bm	Katalógové číslo	Cena €/bm	Dĺžka m	Zväzok/ kartón ks
	hliník	prírodná	40 8300	**2,12**	40 8200	**2,38**	2,5	10/100
		elox strieborný	40 8301	**4,16**	40 8201	**3,55**	2,5	10/100
		elox zlatý			40 8202	**5,58**	2,5	10/100
		elox čierny			40 8203	**5,58**	2,5	10/100
		strieborná lesklá			40 8207	**5,58**	2,5	10/100
		elox inox kartáčovaný	40 8313	**6,39**	40 8213	**6,63**	2,5	10/100
		elox bronz kartáčovaný	40 8314	**6,39**	40 8214	**6,63**	2,5	10/100
		biela RAL 9003			40 8210	**6,68**	2,5	10/100
		jasmín RAL 9001			40 8211	**6,68**	2,5	10/100
		antracit RAL 7016			40 8227	**6,68**	2,5	10/100
		prírodná **flexi**			40 7300	**3,99**	2,5	10/100
	hliník HOBBY	elox strieborný			40 8701	**2,19**	2,5	10/100
	mosadz	prírodná			11 1200	**9,11**	2,5	10/0
		prírodná **flexi**			11 4200	**9,80**	2,5	10/0
	nerez	leštený	13 1800	**5,36**	13 1200	**5,36**	2,5	10/0
		leštený **flexi**			13 2700	**7,09**	2,5	10/0
		kartáčovaná			13 1217	**7,98**	2,5	10/0

			h	15 mm		20 mm		
	Materiál	Farba	Katalógové číslo	Cena €/bm	Katalógové číslo	Cena €/bm	Dĺžka m	Zväzok/ kartón ks
	hliník	prírodná	40 8400	**4,03**	40 8800	**4,73**	2,5	10/100
		elox strieborný	40 8401	**6,60**	40 8801	**7,30**	2,5	10/100
		elox zlatý	40 8402	**7,49**			2,5	10/100
		elox čierny	40 8403	**7,49**	40 8803	**8,30**	2,5	10/100
		elox inox kartáčovaný	40 8413	**6,87**			2,5	10/100
		elox bronz kartáčovaný	40 8414	**6,87**			2,5	10/100
		biela RAL 9003	40 8410	**7,14**			2,5	10/100
		jasmín RAL 9001	40 8411	**7,14**			2,5	10/100
		prírodná **flexi**	40 7400	**4,66**			2,5	10/100
	nerez	leštený	13 1300	**7,11**	13 1900	**8,14**	2,5	10/0
		leštený **flexi**	13 2800	**7,49**			2,5	10/0

Nožnice na PVC

Nožnice s vymeniteľným nožom na strihanie PVC profilov. Jednoduché strihanie profilov do uhlov pomocou vyznačenej stupnice.



		Katalógové číslo	Cena €/ks
		36 4370	**30,96**

Skružovačka na profily

Používa sa na ohýbanie tvarovacích profilov L, schodiskových profilov KL a T profilov.

Skružovačku zapožičiavame. Informácie o zapožičaní skružovačky vo firme Celox.




		Katalógové číslo	Vratná záloha €/ks
		36 5000	**527,37**

flexi *špeciálny výsek, možnosť ohýbania*



Listela

Dekoratívny profil, ktorý sa vkladá medzi obkladový materiál, napr. na stenách, a to buď zvisle, alebo vodorovne v ľubovoľných výškach. Listelu je možné použiť na ľubovoľnú hrúbku obkladu od hrúbky 6 mm.

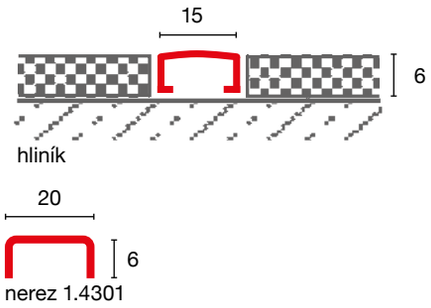




			h 15 mm		h 20 mm		
	Materiál	Farba	Katalógové číslo	Cena €/bm	Katalógové číslo	Cena €/bm	Dĺžka m	Zväzok/ kartón ks
	hliník	strieborná lesklá	40 4007	**5,76**			2,5	10/100
		elox inox kartáč.	40 4013	**5,76**			2,5	10/100
		elox bronz kartáč.	40 4014	**5,76**			2,5	10/100
		elox čierny	40 4003	**5,76**			2,5	10/100
	nerez	leštený			13 4100	**8,53**	2,5	10/0
		kartáč.			13 4117	**9,04**	2,5	10/0
		čierna lesklá			13 4128	**9,04**	2,5	10/0
		zlatá lesklá			13 4130	**9,04**	2,5	10/0
		medená lesklá			13 4132	**9,04**	2,5	10/0

Kútový profil

Používa sa pri obkladoch a dlažbách na vnútorné kúty stien pri styku stena/podlaha alebo stena/stena.

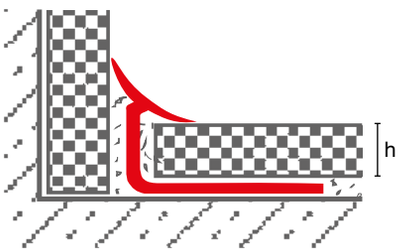




			h 8 – 9 mm			
	Materiál	Farba	Katalógové číslo	Cena €/bm	Dĺžka m	Balenie/ kartón ks
	PVC	biela	35 2200	**1,31**	2,5	1/50
		šedá	35 2201	**1,71**	2,5	1/50
		bahama	35 2202	**1,71**	2,5	1/50
		jasmín	35 2215	**1,71**	2,5	1/50
		karamel	35 2216	**1,71**	2,5	1/50

Kútový profil UNIVERZAL

Používa sa pri obkladoch a dlažbách na vnútorné kúty stien pri styku stena/podlaha. Profil je univerzálny pre použitie od 6 mm.

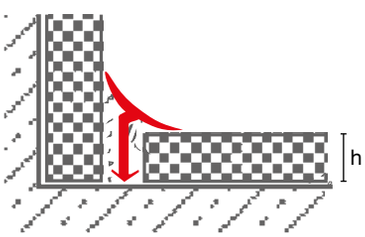



			h od 6 mm			
	Materiál	Farba	Katalógové číslo	Cena €/bm	Dĺžka m	Balenie/ kartón ks
	PVC	biela	35 2800	**1,31**	2,5	1/50
		šedá	35 2801	**1,69**	2,5	1/50
		bahama	35 2802	**1,69**	2,5	1/50
		hnedá	35 2804	**1,69**	2,5	1/50
		čierna	35 2805	**1,69**	2,5	1/50
		jasmín	35 2815	**1,69**	2,5	1/50
		karamel	35 2816	**1,69**	2,5	1/50

farebný kľúč na str. 120

Klinové nivelačné kliešte


Slúžia na mechanické pritlačenie klinu do spony.



Materiál	Katalógové číslo	Cena €/ks	Balenie ks
kov	36 5600	**15,40**	1

Nivelačný klin

Používa sa na vrchnú časť obkladového materiálu. V spojení so sponou dotláča a vyrovnáva obkladové materiály.






Materiál	Katalógové číslo	Cena €/bal	Balenie ks	Kartón bal.
PP	36 5200	**9,14**	100	10
	36 5201	**18,83**	250	4

Klinová nivelačná spona

Spodná časť spony sa vloží pod obkladový materiál a do vrchnej časti spony sa zasunie klin. V spojení s klinom zabezpečuje presné vyrovnanie obkladových materiálov.






		h	1 mm		1,5 mm		2 mm		
Materiál	Dlažba mm	Katalógové číslo	Cena €/bal.	Katalógové číslo	Cena €/bal.	Katalógové číslo	Cena €/bal.	Balenie ks	Kartón bal.
PP	3–12	36 5300	**5,59**	36 5400	**5,59**	36 5700	**5,59**	100	20
	15–22/predĺžená					36 5500	**6,32**	100	20
	3–12	36 5301	**24,51**	36 5401	**24,51**	36 5701	**24,51**	500	4

Opravná spona

Používa sa pri prasknutej nivelačnej spone. K prasknutej spone do škáry medzi obklad zasunieme a pootočíme kovový T-úchyt. Uťahovaním matice zabezpečíme presné vyrovnanie obkladových materiálov. Súčasťou balenia je plastový kľúč na utiahnutie matice. Po zaschnutí lepidla povolíme maticu, T-úchyt pootočíme a vytiahneme.






		h	1,5 mm		
Materiál	Dlažba mm	Katalógové číslo	Cena €/bal.	Balenie ks	Kartón bal.
kov + PP	3–16	36 3400	**21,00**	50	16

Matica Dakota

Systém Dakota urýchľuje inštaláciu v porovnaní s alternatívnymi systémami až o 50%. Používa sa na vrchnú časť obkladu a dlažby. Po nakliknutí matice na sponu a miernom pootočení matica dotlačí a vyrovná obkladové materiály. Vhodnosť použitia pre hrúbku obkladov 3–24 mm.






Materiál	Katalógové číslo	Cena €/ks	Balenie ks	Kartón bal.
PP	36 3200	**18,00**	50	10

Nivelačná spona Dakota

Spodná časť spony sa vloží pod obkladový materiál a na vrchnú časť spony sa naklikne matica. Spona v spojení s maticou zabezpečuje presné vyrovnanie obkladových materiálov v hrúbke 3–24 mm.






		h	1 mm		1,5 mm		2 mm		
Materiál	Dlažba mm	Katalógové číslo	Cena €/bal.	Katalógové číslo	Cena €/bal.	Katalógové číslo	Cena €/bal.	Balenie ks	Kartón bal.
PP	3–24	36 3210	**5,20**	36 3220	**5,20**	36 3230	**5,20**	100	25

Orientačná spotreba nivelačných matíc a spôn


A \ B	10	15	20	25	30	40	45	50	60	80	90	100	120
10	200												
15	133	89											
20	100	67	50										
25	80	53	40	32									
30	100	67	50	40	44								
40	75	50	37	30	33	25							
45	67	44	33	27	30	22	20						
50	60	45	30	24	27	20	13	16					
60	50	33	25	20	22	17	15	10	11				
80	50	33	25	20	21	16	14	15	10	9			
90	44	30	22	18	19	14	12	15	9	8	7		
100	50	33	25	20	20	15	13	15	10	9	8	8	
120	42	28	21	17	17	13	11	15	8	7	6	7	6

cm

Príklad:
na položenie dlažby 40 × 40 cm
použite 25 ks/m²




Návod na pokládku

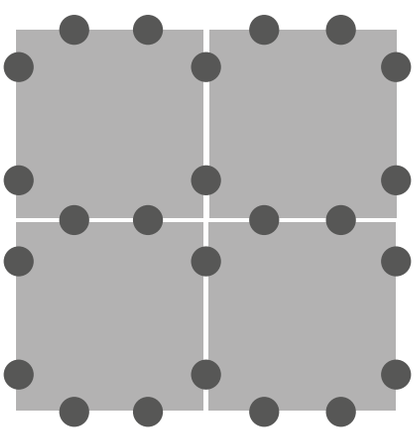

Dištančný krížik

Používa sa na presné vymedzenie škár v obklade a dlažbe.






Materiál	Šírka mm	Katalógové číslo	Cena €/bal.	Balenie ks	Kartón bal.
PP	1,5	36 4350	**0,98**	200	100
	2	36 4351	**0,98**	200	100
	2,5	36 4352	**0,98**	200	100
	3	36 4353	**0,98**	150	100
	4	36 4354	**0,98**	100	100
	5	36 4355	**0,98**	75	100

Dištančný segment

Používa sa na presné vymedzenie škár v obklade a dlažbe. Výhodou je že jeden dištančný segment obsahuje veľkosti 0,5–1–1,5–2–3 mm.






Materiál	Šírka mm	Katalógové číslo	Cena €/bal.	Balenie ks	Kartón bal.
PP	0,5–1–1,5–2–3	36 4356	**12,00**	200	20

Kliny

Slúžia na vymedzenie škár a vypodloženie stavebných materiálov.






Materiál	a × b mm	Katalógové číslo	Cena €/bal.	Balenie ks	Kartón bal.
PP	5 × 29	36 4500	**1,24**	100	30
	8 × 35	36 4510	**1,01**	50	30
	23 × 151	36 4530	**4,10**	10	
drevo	16 × 100	36 4540	**3,83**	14	150
	10 × 80	36 4550	**3,92**	20	150

Magnety na obklad

Slúžia na neviditeľné uzavretie stavebných a revíznych otvorov v obkladoch. Systém je nastaviteľný podľa hrúbky a veľkosti obkladu. Set obsahuje 4 ks magnetov.






Materiál	Nosnosť kg	Katalógové číslo	Cena €/set	Set/kartón ks
oceľ. plech zinkovaný	2,5–3	36 4360	**12,37**	1/60

Schodiskový profil hranatý

Protišmykový profil
na ukončenie hrany schodu.






			h	10 mm		12,5 mm			
	Materiál	Farba	Katalógové číslo	Cena €/bm	Katalógové číslo	Cena €/bm	Dĺžka m	Zväzok/ kartón ks
	hliník	prírodná	38 1000	**4,47**	38 1100	**6,15**	2,5	10/40
		prírodná	38 1900	**4,47**	38 2000	**6,15**	3	10/40
		elox strieborný	38 1001	**7,09**	38 1101	**8,97**	2,5	10/40
		elox strieborný	38 1901	**7,09**	38 2001	**8,97**	3	10/40
		elox zlatý	38 1002	**7,14**	38 1102	**9,06**	2,5	10/40
		elox čierny	38 1003	**7,59**	38 1103	**8,81**	2,5	10/40
	mosadz	prírodná	38 1700	**16,68**			2,5	5/0

Schodiskový profil oblý s nosom

Používa sa na ukončenie hrany schodu.

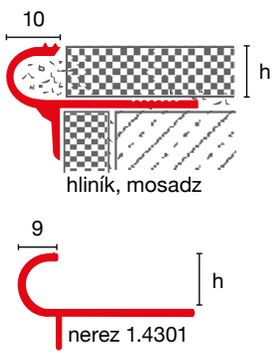





			h	10 mm			12,5 mm			
	Materiál	Farba	Katalógové číslo	Cena €/bm	Dĺžka m	Zväzok/ kartón ks	Katalógové číslo	Cena €/bm	Dĺžka m	Zväzok/ kartón ks
	hliník	prírodná	38 1200	**4,72**	2,5	10/40				
		elox strieborný	38 1201	**7,02**	2,5	10/40	38 1301	**12,50**	2,7	10/0
		elox zlatý	38 1202	**7,02**	2,5	10/40				
		elox čierny	38 1203	**7,65**	2,5	10/40				
	mosadz	prírodná	38 1400	**15,57**	2,5	10/0	38 1500	**28,73**	2,7	10/0
	nerez	leštený	38 2100	**18,50**	2,5	10/0				

farebný kľúč na str. 120

Schodiskový profil SL

Používa sa na dodatočné prekrytie hrany schodov v interiéri.



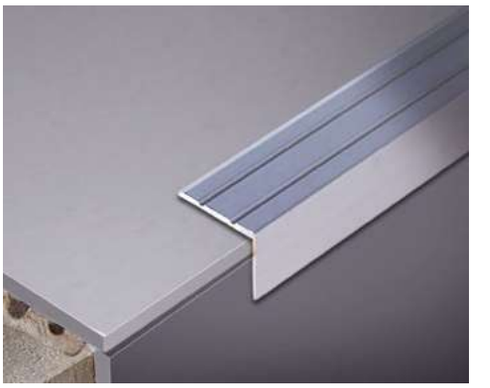

Materiál	Farba	Katalógové číslo	Cena €/bm	Dĺžka m	Zväzok/ kartón ks
hliník	elox strieborný	38 1801	**5,15**	2,7	5/35
	elox zlatý	38 1802	**5,88**	2,7	5/35
	elox čierny	38 1803	**7,12**	2,7	5/35
	elox inox kartáč.	38 1813	**7,30**	2,7	5/35
	elox bronz kartáč.	38 1814	**7,30**	2,7	5/35


Schodiskový profil S

Protišmykový profil
na ukončenie hrany schodu.

Hrúbka materiálu:
nerez 1.4301 — 0,8 mm



koncovka

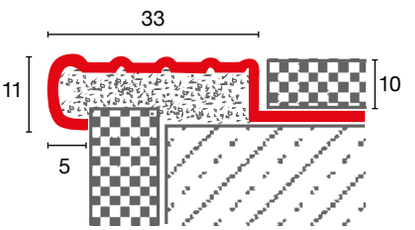


nerez 1.4301



			Profil				Koncovka	
Materiál	Farba	Katalógové číslo	Cena €/bm	Dĺžka m	Balenie/ zväzok ks	Katalógové číslo	Cena €/bm	Balenie ks
nerez	leštená	38 2200	**17,30**	2,5	1/10	38 2400	**3,89**	1

Schodiskový profil parketový

Používa sa na ukončenie hrany schodu pri laminátovej a drevenej podlahe.






Materiál	Farba	Katalógové číslo	Cena €/bm	Dĺžka m	Zväzok/ kartón ks
hliník	elox strieborný	38 2301	**6,61**	2,7	1/25
	elox zlatý	38 2302	**7,73**	2,7	1/25
	elox inox kartáč.	38 2313	**9,52**	2,7	1/25
	elox bronz kartáč.	38 2314	**9,52**	2,7	1/25

farebný kľúč na str. 120

Schodiskový profil KL


Profil má predĺženú spodnú časť, ktorá sa aplikuje do lepidlového lôžka. Profily sú určené na ukončenie hrany schodu, prípadne na ukončenie dlažby.






flexi
špeciálny výsek, možnosť ohýbania

			h 10 mm		h 12,5 mm			
	Materiál	**Farba**	**Katalógové číslo**	**Cena** €/bm	**Katalógové číslo**	**Cena** €/bm	**Dĺžka** m	**Zväzok/ kartón** ks
	hliník	prírodná	38 3400	**4,70**	38 3800	**5,49**	2,5	10/100
		prírodná **flexi**	38 3500	**6,16**			2,5	10/100

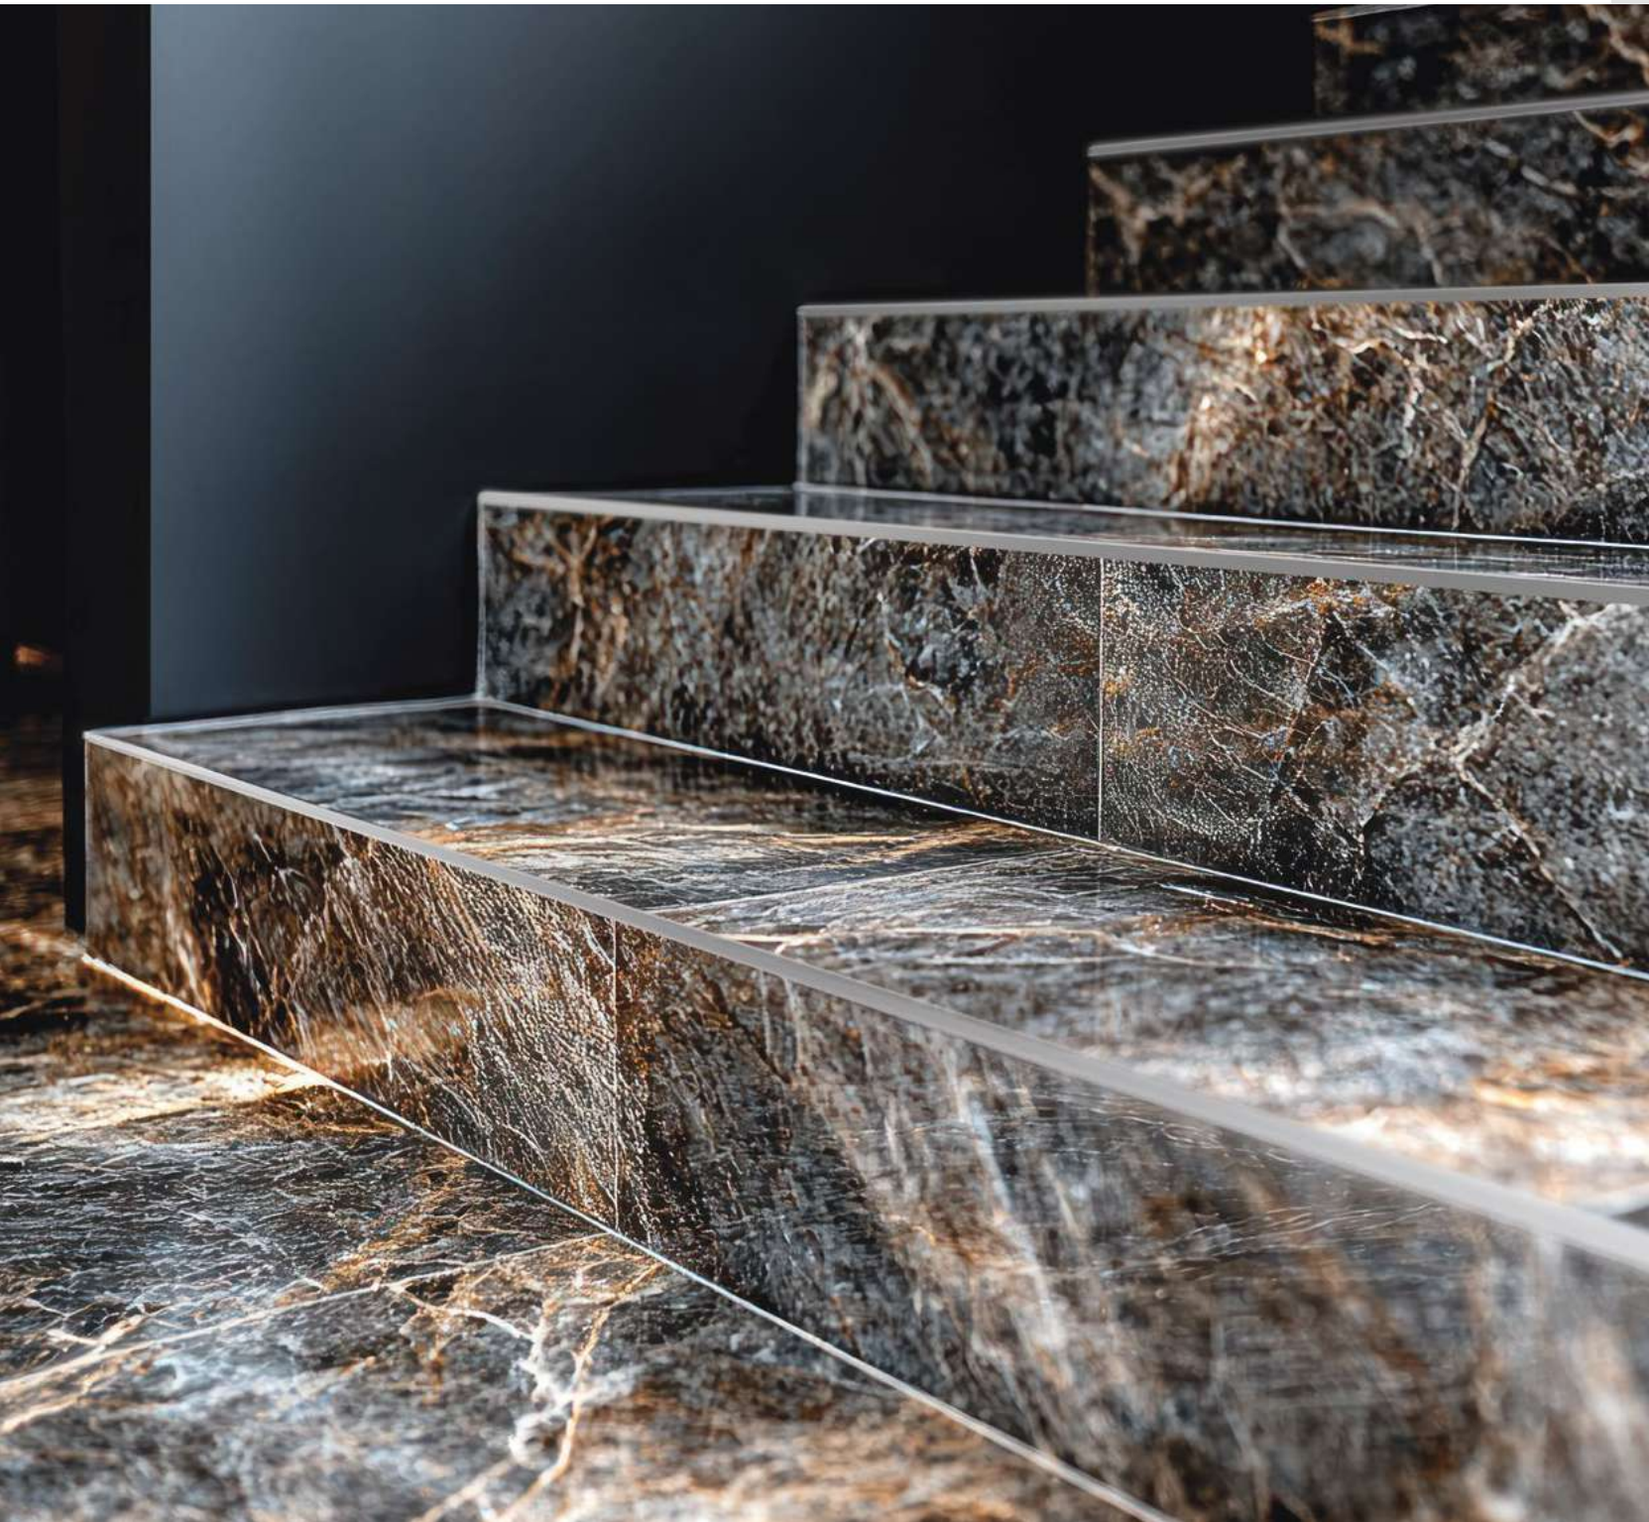

Profil pre vaňové a sprchové kúty dodatočný

Špeciálny profil vyrobený koextrúziou PVC a mPVC. Profil slúži na dodatočné prekrytie styku medzi obkladom/stavebným výrobkom, prípadne stenou/podlahou.







Profil dodatočný


Materiál	Farba	Katalógové číslo	Cena €/bm	Dĺžka m	Balenie/ kartón ks
PVC, mPVC	biela	35 3500	**2,91**	1,83	1/40
	bahama	35 3502	**2,94**	1,83	1/40

Koncovka

Materiál	Farba	Katalógové číslo	Cena €/ks	Balík ks
PP	biela	35 9000	**1,64**	2
	bahama	35 9002	**1,64**	2

Tesniaci profil CA

Špeciálny profil vyrobený koextrúziou PVC a mPVC. Profil sa upevňuje prilepením samolepiacej pásky. Slúži na dodatočné prekrytie styku medzi obkladom/stavebným výrobkom, prípadne stenou/podlahou.






Materiál	Farba	Katalógové číslo	Cena €/bm	Dĺžka m	Balenie/ kartón ks
PVC, mPVC	biela	35 3300	**3,19**	1,83	1/30

farebný kľúč na str. 120

Profil pre vaňové a sprchové kúty úzky

Špeciálny profil s mäkčenými lamelami, ktorý slúži na napojenie stavebných výrobkov, ako sprchová vanička, vaňa. Profil zároveň slúži ako tesnenie.






Materiál	Farba	Katalógové číslo	Cena €/bm	Dĺžka m	Zväzok/ kartón ks
PVC, mPVC	biela	35 3400	**4,60**	1,83	10/80

U profil na sklo

U profil je vhodný na uchytenie a fixáciu sklenených prvkov, na stenách a podlahách.

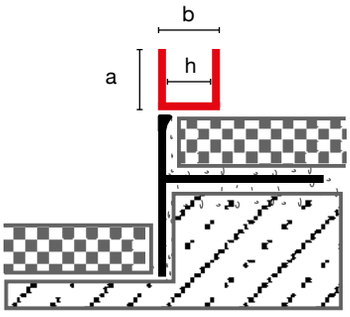





	h (a × b)	8,4 (20 × 12) mm		11,4 (15 × 15) mm			
Materiál	Farba	Katalógové číslo	Cena €/bm	Katalógové číslo	Cena €/bm	Dĺžka m	Zväzok/ kartón ks
hliník	elox strieborný	40 1501	**6,27**	40 1401	**5,60**	2,5	6/72
	strieborná lesklá	40 1507	**13,58**	40 1407	**12,05**	2,5	6/72
	elox inox kartáč.	40 1513	**9,52**	40 1413	**9,37**	2,5	6/72



Spádový profil SP / NP

Spádový profil pomáha zakryť prechod vzniknutý v priebehu výstavby sprchového kúta, medzi spádovanou a nespádovanou časťou podlahy. Sklon profilu je 2 %.

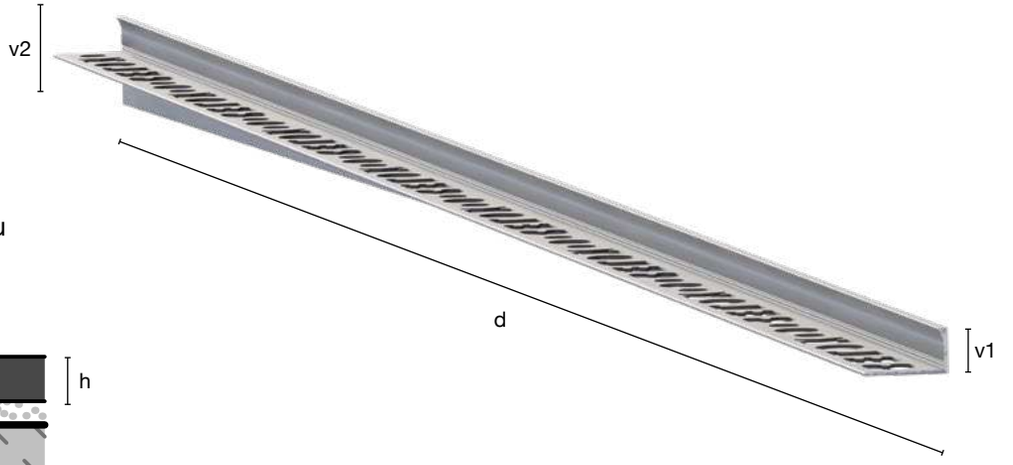

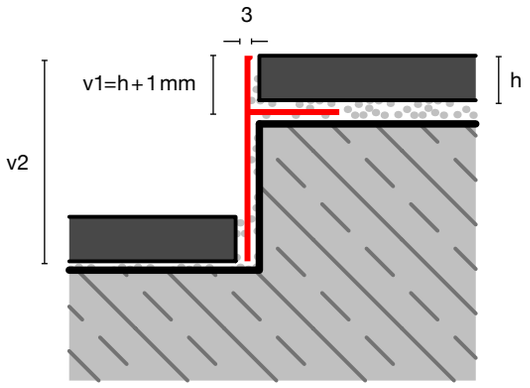


h 10 mm

Materiál	Farba	Typ	ľavý Katalógové číslo	ľavý Cena €/ks	pravý Katalógové číslo	pravý Cena €/ks	Výška (v2) mm	Hrúbka (h) mm	Dĺžka (d) m	Balenie/ kartón ks
hliník	elox strieborný	SP	40 1101	**18,82**	40 1001	**18,82**	33	10	1,5	1/50
	elox čierny	SP	40 1103	**24,17**	40 1003	**24,17**	33	10	1,5	1/50
	strieborná lesklá	SP	40 1107	**22,47**	40 1007	**22,47**	33	10	1,5	1/50
	elox inox kartáč.	SP	40 1113	**23,63**	40 1013	**23,63**	33	10	1,5	1/50
nerez	kartáč.	NP	13 5100	**32,13**	13 5000	**32,13**	32	10	1,48	1/50

h 12,5 mm

Materiál	Farba	Typ	ľavý Katalógové číslo	ľavý Cena €/ks	pravý Katalógové číslo	pravý Cena €/ks	Výška (v2) mm	Hrúbka (h) mm	Dĺžka (d) m	Balenie/ kartón ks
hliník	elox strieborný	SP	40 1301	**29,76**	40 1201	**29,76**	53,5	12,5	2	1/30
	strieborná lesklá	SP	40 1307	**30,76**	40 1207	**30,76**	53,5	12,5	2	1/30
	elox inox kartáč.	SP	40 1313	**31,74**	40 1213	**31,74**	53,5	12,5	2	1/30
	elox strieborný **nové**	SP	40 1701	**17,86**	40 1601	**17,86**	36	12,5	1,2	1/30
	strieborná lesklá **nové**	SP	40 1707	**18,46**	40 1607	**18,46**	36	12,5	1,2	1/30
	elox inox kartáč. **nové**	SP	40 1713	**19,04**	40 1613	**19,04**	36	12,5	1,2	1/30
nerez	kartáč.	NP	13 5300	**32,52**	13 5200	**32,52**	34	12,5	1,48	1/30

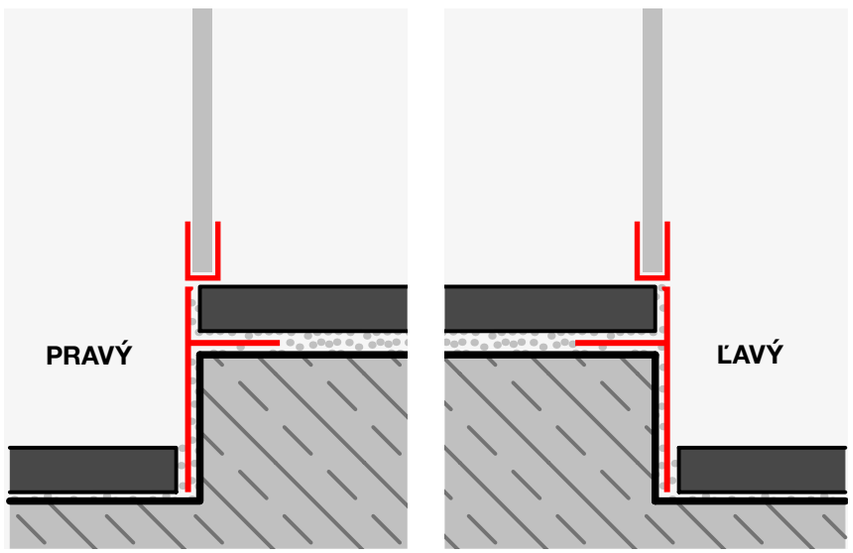


Určenie profilu PRAVÝ a ĽAVÝ

Ak máte profil a sklenenú stenu pri vstupe do sprchového kútu osadené na pravej strane, jedná sa o pravý spádový profil. Ak na ľavej, jedná sa o ľavý spádový profil.


V prípade skracovania treba profil zrezať na hrubšej strane.

farebný kľúč na str. 120


Spádový profil
Montážny návod

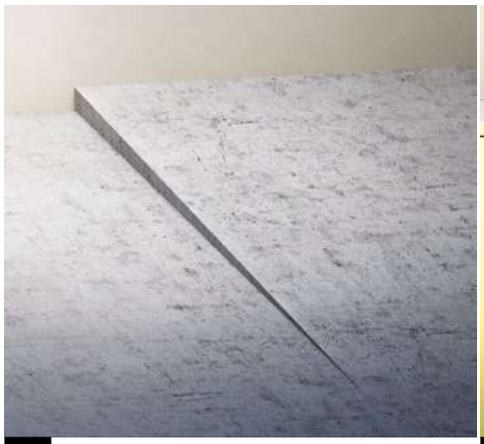

1 vytvorenie 2 %-nej spádovej časti

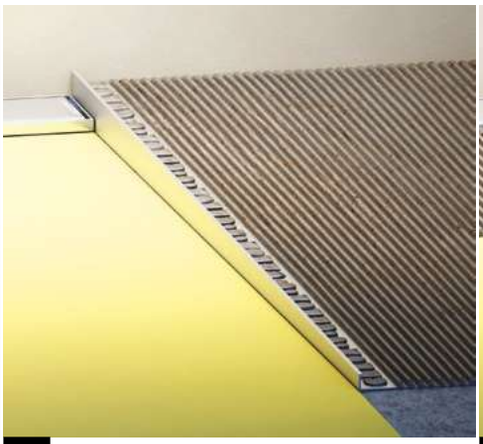

2 osadenie žľabu, spádového profilu a izolačnej fólie

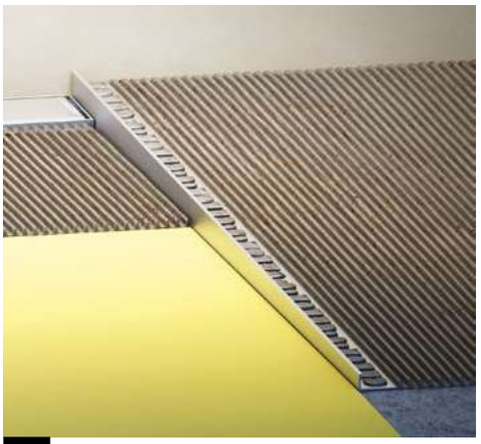


3 nanesenie lepiacej malty



4 položenie dlažby



5 škárovanie, silikónovanie dlažby

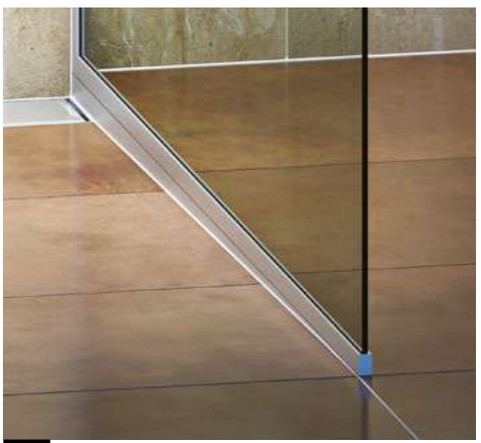


6 osadenie sklenenej tabule



! Na obrázku je zobrazený pravý spádový profil

Dilatačný profil kov s vymeniteľnou vložkou

Slúži na dilatovanie dlažieb v interiéri aj exteriéri. Ramená sú vyrobené z hliníka a sú spojené dilatačným vymeniteľným mPVC profilom.

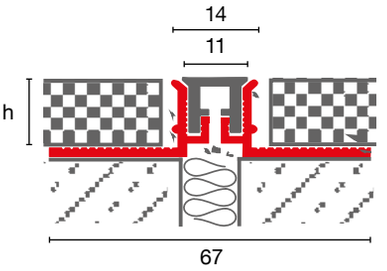




	h	10 mm		12,5 mm		15 mm			
Materiál	Farba	Katalógové číslo	Cena €/bm	Katalógové číslo	Cena €/bm	Katalógové číslo	Cena €/bm	Dĺžka m	Zväzok/ kartón ks
hliník	šedá	37 6001	**10,93**	37 6101	**13,23**	37 6201	**14,16**	2,5	10/30
	bahama	37 6002	**10,93**	37 6102	**13,23**	37 6202	**14,16**	2,5	10/30
	hnedá	37 6004	**10,93**	37 6104	**13,23**	37 6204	**14,16**	2,5	10/30
	čierna	37 6005	**10,93**	37 6105	**13,23**	37 6205	**14,16**	2,5	10/30

Dilatačný profil PVC

Slúži na dilatovanie dlažby v interiéri. Je vyrobený koextrúziou.

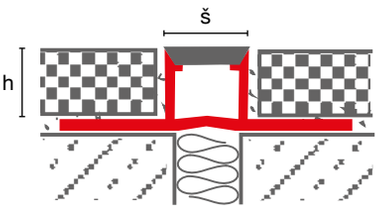




	h	8 mm		10 mm				
Materiál	Farba	Katalógové číslo	Cena €/bm	Katalógové číslo	Cena €/bm	Šírka (š) mm	Dĺžka m	Balenie/ kartón ks
PVC, mPVC	šedá	37 1301	**4,41**	37 1401	**4,62**	8	2,5	1/35
	bahama	37 1302	**4,41**	37 1402	**4,62**	8	2,5	1/35

	h	12,5 mm					15 mm				
Materiál	Farba	Katalógové číslo	Cena €/bm	Šírka (š) mm	Dĺžka m	Kartón ks	Katalógové číslo	Cena €/bm	Šírka (š) mm	Dĺžka m	Kartón ks
PVC, mPVC	šedá	37 1801	**4,83**	8	2,5	30	37 1501	**6,49**	10	2,7	40
	bahama	37 1802	**4,83**	8	2,5	30					

Dilatačný profil PVC úzky

Slúži na dilatovanie dlažby v interiéri. Je vyrobený koextrúziou.

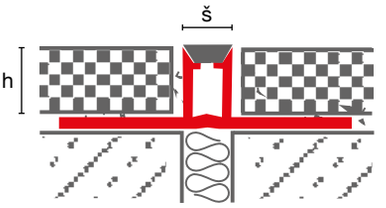



	h	8 mm		10 mm				
Materiál	Farba	Katalógové číslo	Cena €/bm	Katalógové číslo	Cena €/bm	Šírka (š) mm	Dĺžka m	Balenie/ kartón ks
PVC, mPVC	šedá	37 2201	**3,44**	37 2301	**3,64**	6	2,5	1/40


	h	12,5 mm				
Materiál	Farba	Katalógové číslo	Cena €/bm	Šírka (š) mm	Dĺžka m	Balenie/ kartón ks
PVC, mPVC	šedá	37 2401	**5,42**	5	2,7	1/40

farebný kľúč na str. 120

Dilatačný profil NEREZ

Používa sa na dilatovanie dlažieb v interiéri aj exteriéri pre vysoko zaťažované priestory. Vhodný na strojové čistenie podláh. Profil je vodotesný.

***Dilatácie h** = od 2 mm do 30 mm na objednávku.*

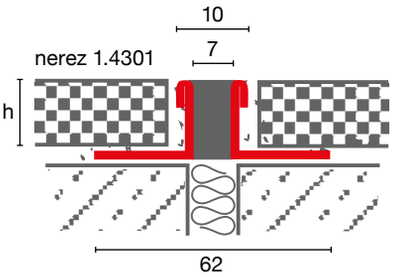




			h	8 mm		10 mm		12,5 mm			
	Materiál	Farba	Katalógové číslo	Cena €/bm	Katalógové číslo	Cena €/bm	Katalógové číslo	Cena €/bm	Dĺžka m	Zväzok ks
	nerez	šedá	37 6301	**18,76**	37 6401	**19,54**	37 6501	**20,69**	2,5	10

Dilatačný profil PVC šípový

Profil je vhodný na dilatovanie dlažby v maltovom lôžku. Je vyrobený koextrúziou.

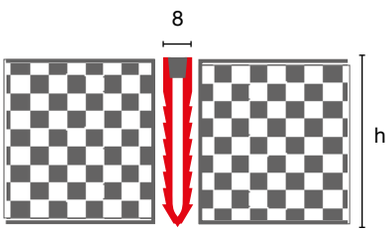




			h	23 mm			35 mm				48 mm			
	Materiál	Farba	Katalógové číslo	Cena €/bm	Dĺžka m	Balenie/ kartón ks	Katalógové číslo	Cena €/bm	Dĺžka m	Balenie/ kartón ks	Katalógové číslo	Cena €/bm	Dĺžka m	Balenie/ kartón ks
	PVC, mPVC	šedá	37 1001	**2,25**	2,7	1/70	37 1101	**3,05**	2,7	1/60	37 1201	**4,31**	2,5	1/50

Dilatačný profil dodatočný GD-AN

Používa sa na dodatočné prekrytie objektových dilatačných škár v interiéroch.

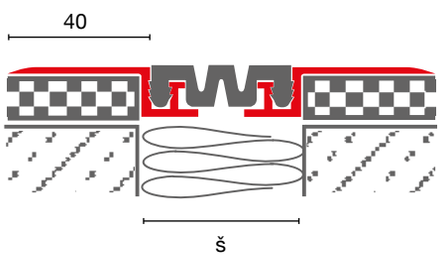




			š	40 mm		50 mm			
	Materiál	Farba	Katalógové číslo	Cena €/bm	Katalógové číslo	Cena €/bm	Dĺžka m	Balenie ks
	hliník, PVC	šedá, čierna	37 6801	**45,07**	37 6901	**47,15**	4	1

Prechodový profil BASIC

Univerzálny prechodový profil na prekrytie dvoch materiálov s niveláciou 0–6 mm (šírka 30 mm) a 0–12 mm (šírka 41 mm). Profil sa dodáva so skrutkami.

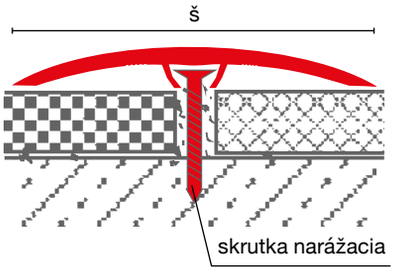




				š 30 mm		41 mm			
	Materiál	Farba	Katalógové číslo	Cena €/ks	Katalógové číslo	Cena €/ks	Dĺžka m	Balenie/ kartón ks
	hliník	elox strieborný	12 3801	**6,14**	12 4801	**6,20**	0,9	1/15
		elox strieborný	12 3901	**14,81**	12 4901	**16,70**	2,7	1/15

Prechodový profil UNI

Univerzálny prechodový profil na prekrytie dvoch materiálov s niveláciou 0–6 mm (šírka 30 mm) a 0–12 mm (šírka 41 mm). Profil má zo spodnej strany samolepiacu pásku. Dodáva sa so skrutkami.

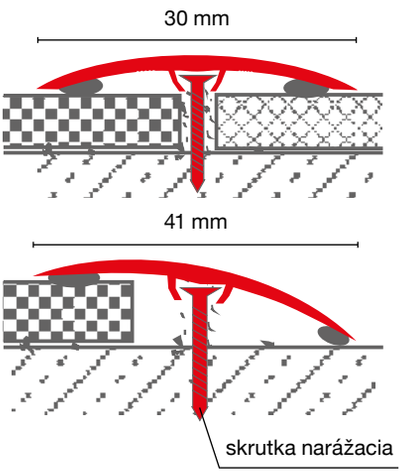




				š 30 mm		41 mm			
	Materiál	Farba	Katalógové číslo	Cena €/ks	Katalógové číslo	Cena €/ks	Dĺžka m	Balenie/ kartón ks
	hliník	elox strieborný	12 4001	**6,95**	12 5001	**7,35**	0,9	1/15
		elox zlatý	12 4002	**6,95**	12 5002	**7,35**	0,9	1/15
		elox čierny	12 4003	**6,95**	12 5003	**7,35**	0,9	1/15
		dub zlatý	12 4004	**8,96**	12 5004	**10,78**	0,9	1/15
		buk	12 4005	**8,96**	12 5005	**10,78**	0,9	1/15
		orech clarus	12 4015	**8,96**	12 5015	**10,78**	0,9	1/15
		orech zlatý	12 4016	**8,96**	12 5016	**10,78**	0,9	1/15
		elox strieborný	12 4101	**18,32**	12 5101	**19,85**	2,7	1/15
		elox zlatý	12 4102	**18,32**	12 5102	**19,85**	2,7	1/15
		elox čierny	12 4103	**18,32**	12 5103	**19,85**	2,7	1/15
		dub zlatý	12 4104	**23,74**	12 5104	**28,54**	2,7	1/15
		buk	12 4105	**23,74**	12 5105	**28,54**	2,7	1/15
		orech clarus	12 4115	**23,74**	12 5115	**28,54**	2,7	1/15
		orech zlatý	12 4116	**23,74**	12 5116	**28,54**	2,7	1/15

farebný kľúč na str. 120

Prechodový profil samolepiaci

Profil slúži na prekrytie dvoch materiálov. Na profile je lepiaca páska, ktorá slúži na uchytenie profilu k podlahe.

Hrúbka materiálu:
nerez 1.4016 — 1 mm

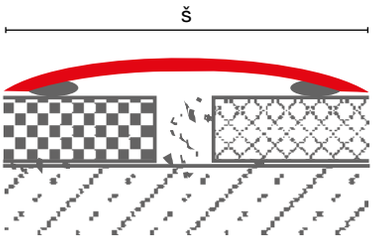




				š 80 mm		30 mm			
	Materiál	Farba	Katalógové číslo	Cena €/ks	Katalógové číslo	Cena €/ks	Dĺžka m	Balenie/ kartón ks
	hliník	elox strieborný	12 5201	**29,30**			2	1/30
		elox zlatý	12 5202	**29,30**			2	1/30
	nerez	leštený			12 4500	**15,12**	2,7	1/0
		kartáčovaný			12 4717	**15,12**	2,7	1/0

Spojovací profil Z

Používa sa na napojenie dlažby s podlahovou krytinou.

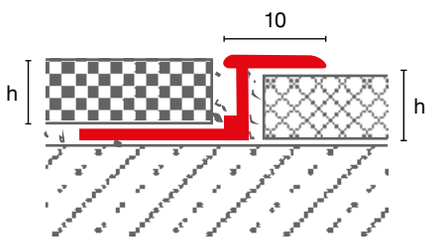




				h 10 mm			
	Materiál	Farba	Katalógové číslo	Cena €/bm	Dĺžka m	Zväzok/ kartón ks
	hliník	elox strieborný	12 3301	**4,83**	2,5	10/100
		elox inox kartáč.	12 3313	**7,88**	2,5	10/100
		elox bronz kartáč.	12 3314	**7,88**	2,5	10/100

Spojovací profil T

Profil slúži na dodatočné prekrytie dvoch krytín (materiálov).

Hrúbka materiálu:
nerez 1.4016 — 1 mm

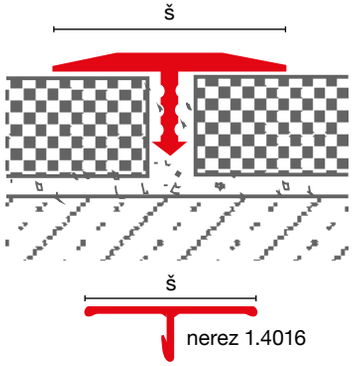



			š 14 mm		18 mm		26 mm			
	Materiál	Farba	Katalógové číslo	Cena €/bm	Katalógové číslo	Cena €/bm	Katalógové číslo	Cena €/bm	Dĺžka m	Balenie/ zväzok ks
	hliník	prírodná	12 1100	**1,67**	12 1101	**2,50**	12 1102	**4,48**	2,5	1/10


			š 14 mm		25 mm			
	Materiál	Farba	Katalógové číslo	Cena €/bm	Katalógové číslo	Cena €/bm	Dĺžka m	Balenie/ zväzok ks
	nerez	leštený	12 1400	**5,53**	12 1500	**8,01**	2,5	1/10
		kartáč.	12 1417	**7,58**	12 1517	**10,06**	2,5	1/10

Soklový profil CB

Profil slúži na vytvorenie sokla pri podlahovej krytine. Na spodnej časti má dodatočné silikónové tesnenie.

Možnosť vyhotovenia povrchovej úpravy podľa vzorkovníka RAL.

Pri individuálnom lakovaní za každú farbu účtujeme jednorázový paušálny poplatok 200 €.





Materiál	Farba	Katalógové číslo	Cena €/bm	Dĺžka m	Zväzok/ kartón ks
hliník	elox strieborný	40 9301	**7,90**	2,5	10/40
	elox inox kartáč.	40 9313	**9,62**	2,5	10/40
	elox bronz kartáč.	40 9314	**9,62**	2,5	10/40
	biela RAL 9003	40 9310	**10,67**	2,5	10/40

Príslušenstvo pre soklový profil CB

Ukončenie sa vytvára z rohového segmentu.

roh



kút



spojovací a upevňovací segment



tesnenie



		roh		kút		
Materiál	Farba	Katalógové číslo	Cena €/ks	Katalógové číslo	Cena €/ks	Balík ks
PA	strieborný	40 9401	**2,91**	40 9501	**2,91**	1
	inox	40 9413	**2,91**	40 9513	**2,91**	1
	bronz	40 9414	**2,91**	40 9514	**2,91**	1
	biela	40 9410	**2,91**	40 9510	**2,91**	1

		spojovací a upevňovací segment			tesnenie		
Materiál	Farba	Katalógové číslo	Cena €/ks	Balík ks	Katalógové číslo	Cena €/bm	Kotúč m
mPVC		40 9600	**0,88**	1	40 9800	**0,57**	100



detail rohu so soklovým profilom CB s rohovým segmentom



detail rohu vytvoreného zrezaným soklovým profilom CB bez použitia rohového segmentu


farebný kľúč na str. 120

Soklový profil BA

Profil slúži na vytvorenie sokla
pri podlahovej krytine.

Možnosť vyhotovenia povrchovej úpravy podľa vzorkovníka RAL.

Pri individuálnom lakovaní za každú farbu účtujeme jednorázový paušálny poplatok 200 €.





Materiál	Farba	Katalógové číslo	Cena €/bm	Dĺžka m	Zväzok/ kartón ks
hliník	elox strieborný	40 9101	**7,93**	2,5	10/40
	elox inox kartáč.	40 9113	**9,75**	2,5	10/40
	elox bronz kartáč.	40 9114	**9,75**	2,5	10/40
	biela RAL 9003	40 9110	**9,75**	2,5	10/40

Príslušenstvo pre soklový profil BA

roh



kút



ukončenie Ľ + P




		roh		kút			ukončenie Ľ + P		
Materiál	Farba	Katalógové číslo	Cena €/ks	Katalógové číslo	Cena €/ks	Balík ks	Katalógové číslo	Cena €/pár	Balík pár
PA	strieborný	40 9201	**2,97**	40 9001	**2,97**	1	40 9701	**2,97**	1
	inox	40 9213	**2,97**	40 9013	**2,97**	1	40 9713	**2,97**	1
	bronz	40 9214	**2,97**	40 9014	**2,97**	1	40 9714	**2,97**	1
	biela	40 9210	**2,97**	40 9010	**2,97**	1	40 9710	**2,97**	1



Soklový profil SOFT

Profil slúži na vytvorenie sokla pri podlahovej krytine. Profil má na koncoch mäkčené lamely pre lepšie prilnutie k stene a podlahe.





Materiál	Farba	Katalógové číslo	Cena €/bm	Dĺžka m	Balenie/ kartón ks
PVC	biela	35 5300	**1,85**	2,5	1/40
	strieborná	35 5324	**1,85**	2,5	1/40

Príslušenstvo pre soklový profil SOFT

roh



kút



ukončenie Ľ + P



		roh		kút			ukončenie Ľ + P		
Materiál	Farba	Katalógové číslo	Cena €/ks	Katalógové číslo	Cena €/ks	Balík ks	Katalógové číslo	Cena €/pár	Balík pár
PA	biela	35 5400	**2,27**	35 5500	**2,27**	1	35 5600	**2,27**	1
	strieborná	35 5424	**2,27**	35 5524	**2,27**	1	35 5624	**2,27**	1

Soklová raznica SOFT

Používa sa na výrobu rohov a kútov.

Raznicu zapožičiavame.
Informácie o zapožičaní raznice vo firme Celox.





Katalógové číslo	Cena €/ks
35 5700	**340,24**

farebný kľúč na str. 120

Stojan

Zmluvným predajcom stojany zapožičiame.

závesný



samostojaci



Typ	Počet hrebeňov	Katalógové číslo	Cena €/ks	Šírka mm	Hĺbka mm
závesný	18	29 4300	**114,10**	850	280
závesný	24	29 4400	**146,40**	1050	280
samostojaci	24	29 4700	**156,20**	1220	650

Vzorkovník





Názov	Katalógové číslo	Cena €/ks
Šanón stavebné doplnky	29 5000	**10,00**

Vzorky



Názov	Katalógové číslo	Cena €/ks
dilatačné profily	29 5200	**2,50**
kovové profily	29 5300	**2,50**
balkónové profily	29 5400	**2,50**
plastové profily	29 5500	**2,50**
soklové profily	29 5600	**2,50**
schodiskové profily	29 5700	**2,50**
prechodové profily	29 5800	**2,50**
stone profily	29 5900	**2,50**
technické profily	29 6200	**2,50**
Komplet set (obsahuje všetky typy profilov)	29 6000	**22,50**



PRIAMY / FLEXI STONE

STONE

ukončovací profil STONE

schodiskový profil STONE



systém STONE


Balkónový profil PRIAMY STONE

Profil slúži na odtok vody z balkónov a terás pri pokládke kamenných kobercov a keramickej dlažby. V profile sú drenážne otvory na odvod vody a kondenzátu. Presah odkvapu na podklade je 10–30 mm.

Možnosť vyhotovenia povrchovej úpravy podľa vzorkovníka RAL.

Pri individuálnom lakovaní za každú farbu účtujeme jednorázový paušálny poplatok 200 €.




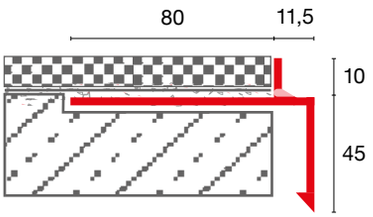


Materiál	Farba		Katalógové číslo	Cena €/bm	Dĺžka m	Zväzok/ kartón ks
hliník	prírodná		39 6500	**18,04**	2,5	5/25
	hnedá	RAL 8028	39 6508	**23,10**	2,5	5/25
	antracit	RAL 7016	39 6527	**23,10**	2,5	5/25

Roh / kút PRIAMY / FLEXI STONE

Slúži na vytvorenie vonkajšieho/ vnútorného rohu.

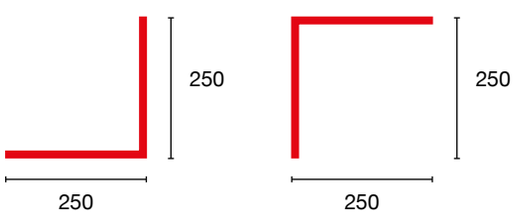

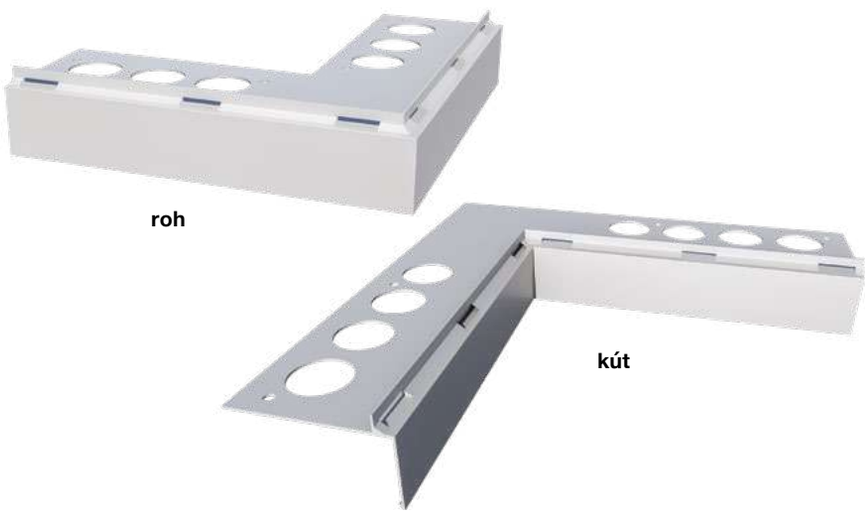

roh

kút

Materiál	Farba		roh Katalógové číslo	roh Cena €/ks	kút Katalógové číslo	kút Cena €/ks	Rozmer mm	Balenie/ kartón ks
hliník	prírodná		39 6600	**18,81**	39 6700	**18,81**	250×250	1/10
	hnedá	RAL 8028	39 6608	**29,15**	39 6708	**29,15**	250×250	1/10
	antracit	RAL 7016	39 6627	**29,15**	39 6727	**29,15**	250×250	1/10


farebný kľúč na str. 120

Balkónový profil FLEXI STONE

Profil slúži na odtok vody z balkónov a terás oblúkového tvaru pri pokládke kamenných kobercov a keramickej dlažby. V profile sú drenážne otvory na odvod vody a kondenzátu. Profil je možné ohnúť na požadovaný rádius špeciálnou skružovačkou. Pomocou uzavretej hrany získame čisté a dokonalé ukončenie dlažby oblúkového tvaru.

Možnosť vyhotovenia povrchovej úpravy podľa vzorkovníka RAL. Pri individuálnom lakovaní za každú farbu účtujeme jednorázový paušálny poplatok 200 €.

flexi *špeciálny výsek, možnosť ohýbania*

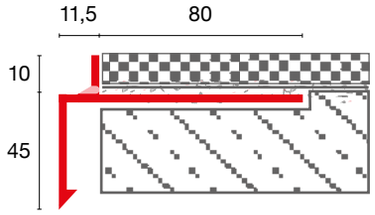




Materiál	Farba			Katalógové číslo	Cena €/bm	Dĺžka m	Zväzok/ kartón ks
hliník	prírodná		**flexi**	39 5800	**22,14**	2,5	5/25
	hnedá	RAL 8028	**flexi**	39 5808	**29,70**	2,5	5/25
	antracit	RAL 7016	**flexi**	39 5827	**29,70**	2,5	5/25

Spojka PRIAMY / FLEXI

Slúži na prekrytie dvoch častí balkónového profilu.

Balkónový profil FLEXI je možné kombinovať s balkónovým profilom PRIAMYM.





Materiál	Farba		Katalógové číslo	Cena €/ks	Balík/ kartón ks
hliník	prírodná		39 6000	**1,62**	5/250
	hnedá	RAL 8028	39 6008	**2,06**	5/250
	antracit	RAL 7016	39 6027	**2,06**	5/250

Krytka PRIAMY / FLEXI

Slúži ako záslepka k balkónovému profilu PRIAMY / FLEXI STONE.

Krytka v odtieni svetlošedá je vhodná k profilu hliník prírodná.

Sada obsahuje krytku Ľ+P.




Materiál	Farba			Katalógové číslo	Cena €/ks	Balík/ kartón ks
PA	prírodná		**nové**	39 6409	**1,62**	1/50
	hnedá	RAL 8028	**nové**	39 6408	**2,06**	1/50
	antracit	RAL 7016	**nové**	39 6427	**2,06**	1/50

Balkónový profil STONE

Ukončovací profil s presahom od 20–40 mm, výška ukončovacej hrany je 11 mm. Zabezpečuje dokonalé ukončenie balkónov a terás pri pokládke kamenných kobercov a keramickej dlažby. Na profil je možné pripevniť krycí plech, ktorý dokonale chráni čelo balkóna, prípadne zakryje opravené čelo po renovácii.

Technické posúdenie ETA 21/0321.



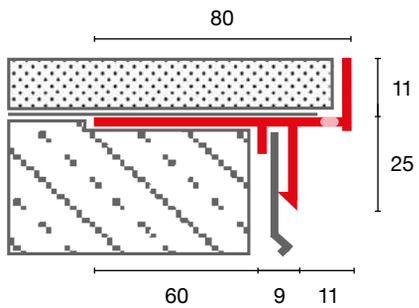

Pri povrchovej úprave elox strieborný môže vzniknúť minimálna odchýlka vo farebnom odtieni medzi komponentami spôsobená materiálom.

Možnosť vyhotovenia povrchovej úpravy podľa vzorkovníka RAL.

Pri individuálnom lakovaní za každú farbu účtujeme jednorázový paušálny poplatok 200 €.

Materiál	Farba	Katalógové číslo	Cena €/bm	Dĺžka m	Zväzok/kartón ks
hliník	elox strieborný	39 9001	**16,05**	2,5	5/10

Súvisiace produkty



Balkónový profil



Roh/kút STONE



Spojka STONE



Plech STONE/RT+

farebný kľúč na str. 120

Systém STONE

Ukončovací profil s presahom od 20–40 mm, výška ukončovacej hrany je 11 mm.

Profil je navrhnutý tak, aby zabezpečoval dokonalé ukončenie balkónov a terás pri pokládke kamenných kobercov, profil je však možné použiť aj pri pokládke keramickej dlažby.

V spodnej časti profilu sú drenážne otvory, ktoré zabezpečujú dokonalý odvod vodnej pary, prípadne vody, ktorá preniká do kamenných kobercov.

Na profil je možné pripevniť krycí plech, ktorý dokonale chráni čelo balkóna, prípadne zakryje opravené čelo po renovácii. Krycí plech nasunieme do zámku balkónového profilu STONE a pomocou skrutiek ho zafixujeme k čelu balkóna.

Viac na stránke www.celox.sk

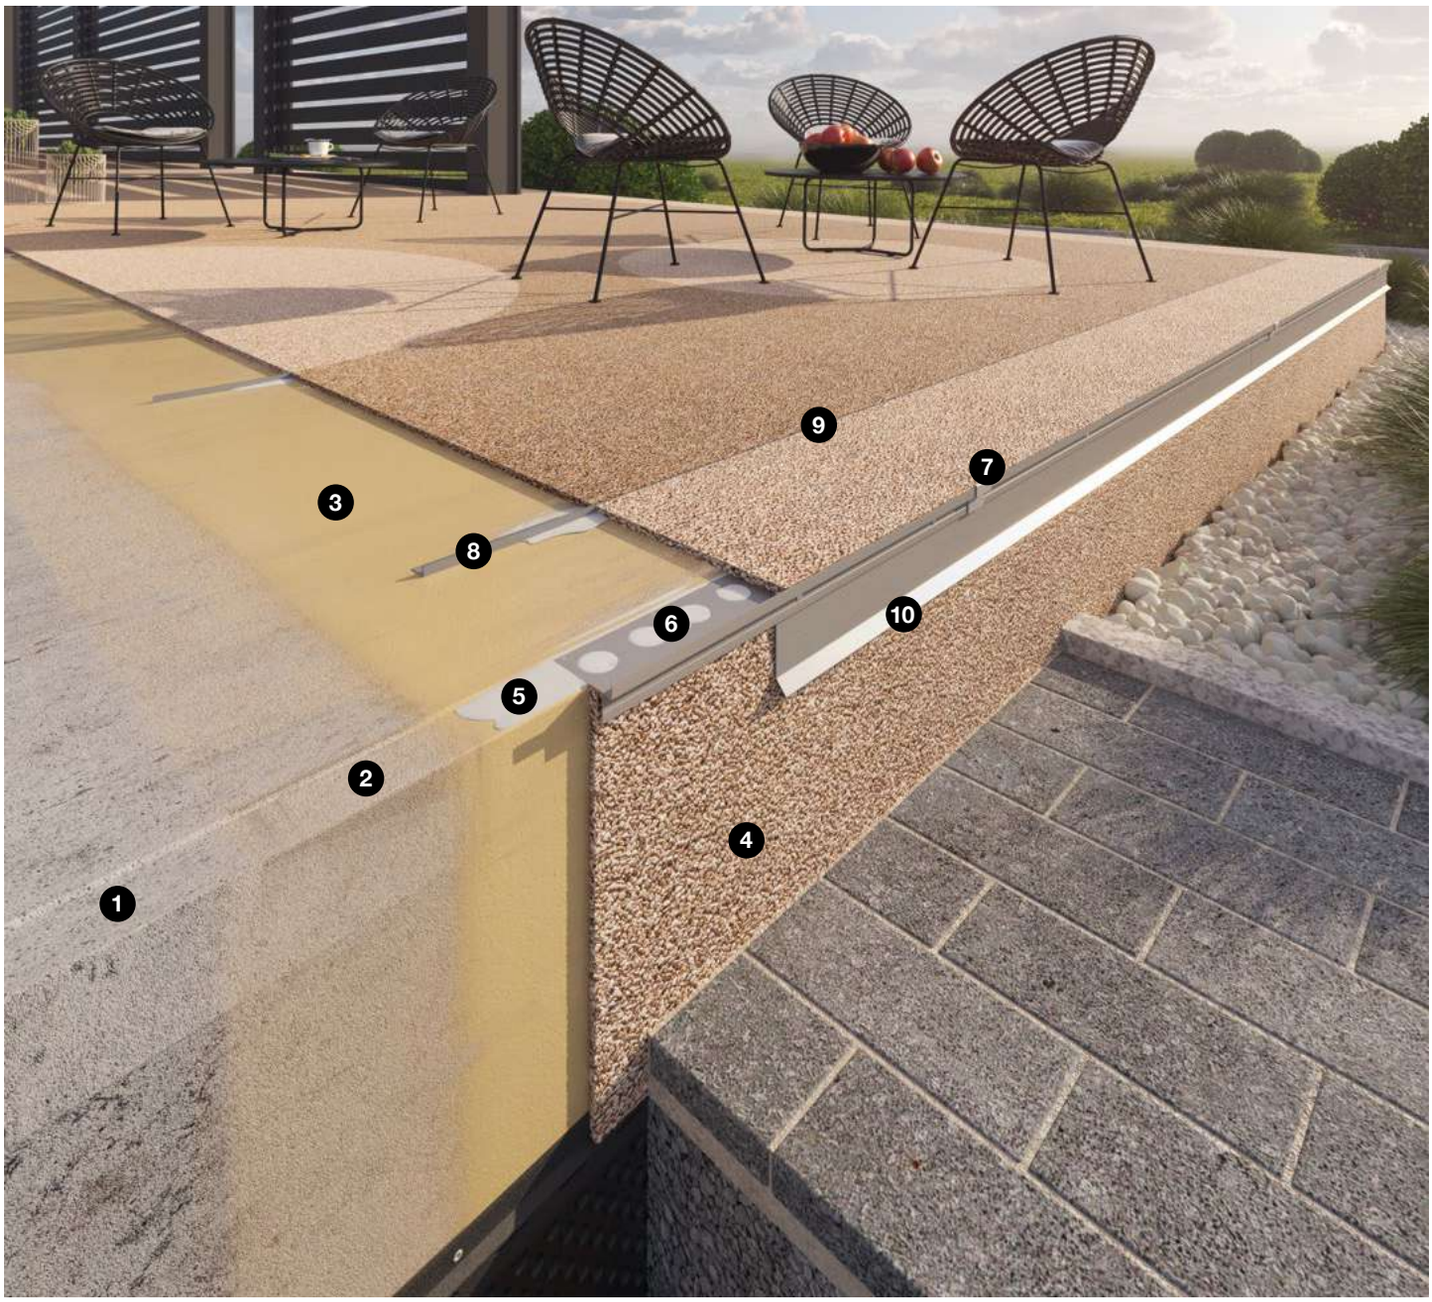



Schéma zabudovania balkónového profilu STONE


1. základová železobetónová doska so spádovým cementovým poterom (1,5–2 %)
2. epoxidová penetrácia
3. epoxidová polyuretánová hydroizolácia
4. kamenná zmes, čelo terasy
5. epoxidový tmel
6. balkónový profil STONE
7. spojka STONE
8. ukončovací profil STONE L
9. kamenná zmes
10. plech STONE/RT+

Roh / kút STONE

Slúži na vytvorenie vonkajšieho/ vnútorného rohu.

Pri povrchovej úprave elox strieborný môže vzniknúť minimálna odchýlka vo farebnom odtieni medzi komponentami, spôsobená materiálom.

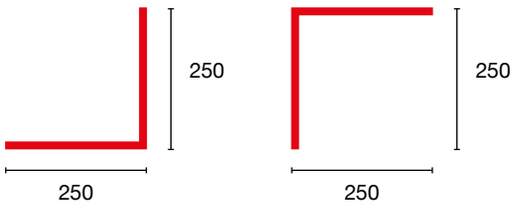

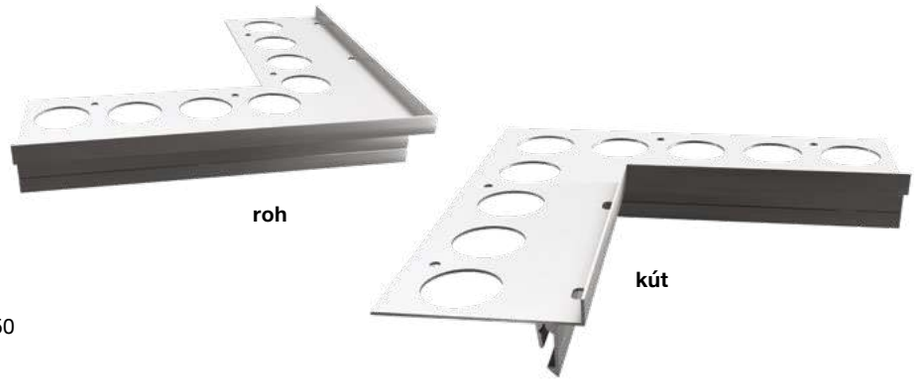


	Materiál	Farba	Katalógové číslo	roh Cena €/ks	Katalógové číslo	kút Cena €/ks	Rozmer mm	Balenie/ kartón ks
	hliník	elox strieborný	39 9101	**20,23**	39 9201	**20,23**	250 × 250	1/10

Spojka STONE

Výrobok slúži na prekrytie dvoch častí balkónového profilu.

Pri povrchovej úprave elox strieborný môže vzniknúť minimálna odchýlka vo farebnom odtieni medzi komponentami, spôsobená materiálom.






	Materiál	Farba	Katalógové číslo	Cena €/ks	Balenie/ kartón ks
	hliník	elox strieborný	39 9301	**2,55**	5/250

Plech STONE / RT+

Slúži na prekrytie čela balkóna (železobetónovej konštrukcie). Plech nasunieme do zámku balkónového profilu STONE alebo balkónového profilu RT+ a pomocou vymedzovacích podložiek a skrutiek ho zafixujeme k čelu balkóna.

Pri povrchovej úprave elox strieborný môže vzniknúť minimálna odchýlka vo farebnom odtieni medzi komponentami, spôsobená materiálom.



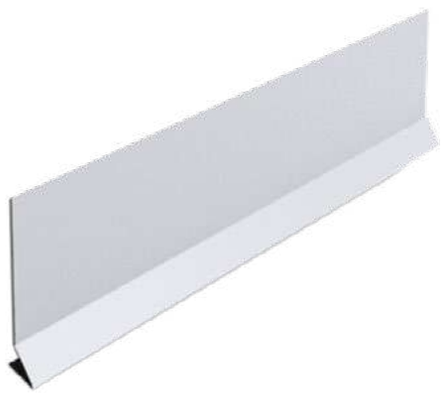


	Materiál	Farba	v	100 mm Katalógové číslo	100 mm Cena €/bm	150 mm Katalógové číslo	150 mm Cena €/bm	200 mm Katalógové číslo	200 mm Cena €/bm	Dĺžka m	Balenie/ kartón ks
	hliník 0,8 mm	elox strieborný		39 9401	**11,63**	39 9501	**14,30**	39 9601	**16,41**	2	1/5

farebný kľúč na str. 120

Ukončovací profil STONE L

Používa sa na ukončenie kamenných kobercov. Otvory pozdĺž profilu zabezpečujú odvod vodných pár, prípadne vody.

flexi *špeciálny výsek, možnosť ohýbania*

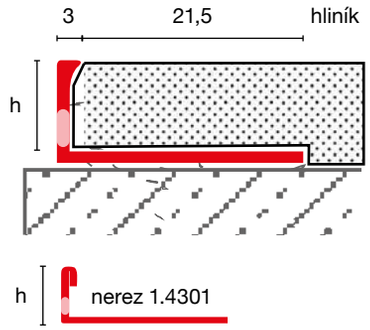




				h 10 mm		h 12,5 mm		h 15 mm			
	Materiál	Farba	Katalógové číslo	Cena €/bm	Katalógové číslo	Cena €/bm	Katalógové číslo	Cena €/bm	Dĺžka m	Zväzok/ kartón ks
	hliník	prírodná	40 5000	**3,86**	40 5200	**4,19**	40 5400	**6,28**	2,5	10/100
		prírodná **flexi**	40 5100	**4,20**					2,5	10/100
	nerez	leštený	13 4300	**6,10**			13 4500	**7,40**	2,5	10/0

Schodiskový profil KL STONE

Používa sa na ukončenie hrany schodu pri aplikácii kamenných kobercov. Otvory pozdĺž profilu zabezpečujú odvod vodných pár, prípadne vody.

flexi *špeciálny výsek, možnosť ohýbania*






				h 10 mm		h 12,5 mm			
	Materiál	Farba	Katalógové číslo	Cena €/bm	Katalógové číslo	Cena €/bm	Dĺžka m	Zväzok/ kartón ks
	hliník	prírodná	38 2500	**6,13**	38 2600	**6,83**	2,5	10/100
		elox čierny	38 2503	**8,56**	38 2603	**9,06**	2,5	10/100
		prírodná	38 2700	**6,13**	38 2800	**6,83**	3	10/100
		prírodná **flexi**	38 2900	**6,33**			2,5	10/100

Schodiskový profil KM STONE

Používa sa na ukončenie hrany schodu pri aplikácii kamenných kobercov. Otvory pozdĺž profilu zabezpečujú odvod vodných pár, prípadne vody.

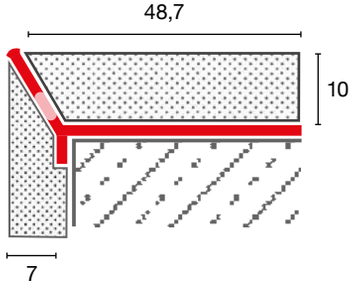




				h 10 mm		
	Materiál	Farba	Katalógové číslo	Cena €/bm	Dĺžka m	Zväzok/ kartón ks
	hliník	prírodná	38 3000	**6,16**	2,5	5/40
		elox čierny	38 3003	**11,73**	2,5	5/40


Terasový profil STONE

Výrobok slúži na dokonalé ukončenie terás pri pokládke kamenných kobercov. Zabezpečujú dokonalé ukončenie hrany z dôvodu mechanického zaťaženia, tiež chránia hranu stupňa terasy a ich krytinu pred ich poškodením. Otvory pozdĺž profilu zabezpečujú odvod vodných pár, prípadne vody.

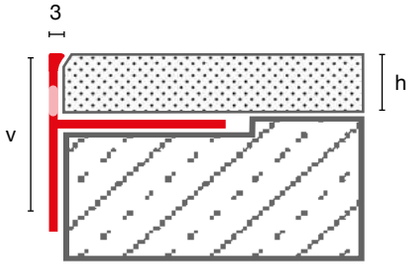



	h × v	10 × 33 mm				12,5 × 53,5 mm			
	Materiál	Farba	Katalógové číslo	Cena €/bm	Dĺžka m	Balenie/ kartón ks	Katalógové číslo	Cena €/bm	Dĺžka m	Zväzok/ kartón ks
	hliník	elox strieborný	39 2201	**8,78**	2,5	10/40	39 2101	**11,83**	2,5	4/16

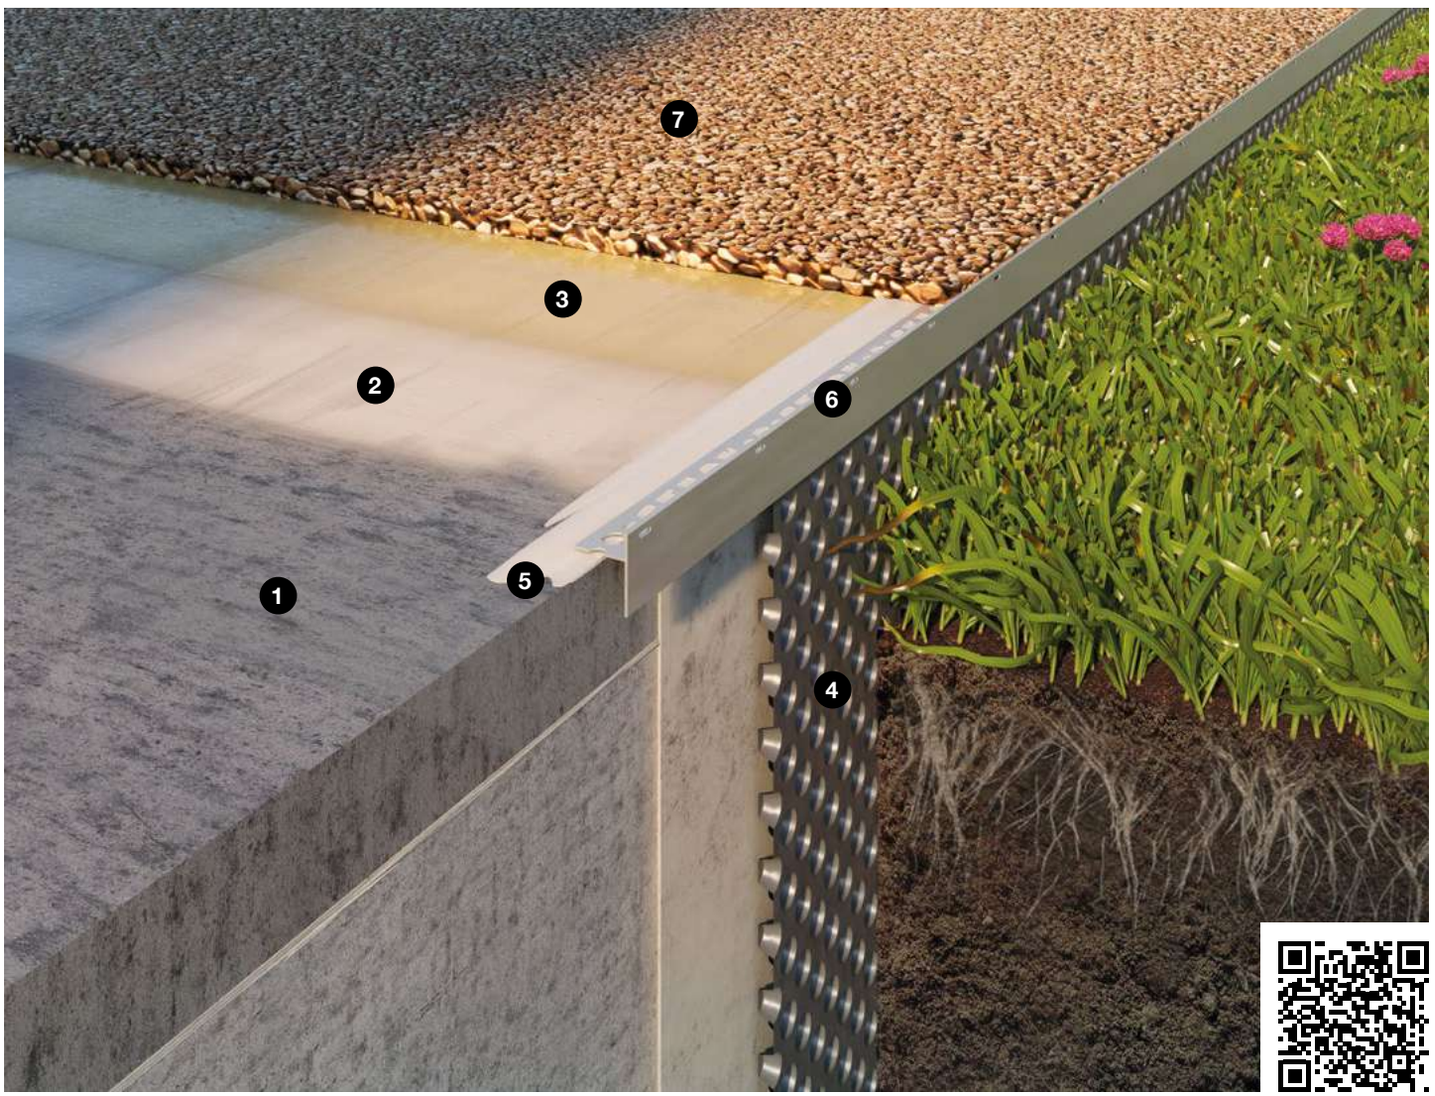

inštruktážne video

Schéma zabudovania terasového profilu STONE

1.	základová železobetzónová doska so spádovým cementovým poterom (spád 1,5 – 2%)
2.	epoxidová penetrácia
3.	epoxidová polyuretánová hydroizolácia
4.	nopová fólia
5.	epoxidový tmel
6.	terasový profil – STONE
7.	kamenná zmes

farebný kľúč na str. 120



Certifikované systémy, záruka kvality, prísľub udržateľnosti

Naše skúsenosti ukázali, že hlavnou príčinou reklamácií býva nesprávna aplikácia produktov. Preto sme v spolupráci s poprednými odborníkmi v oblasti stavebných riešení vytvorili komplexné systémové riešenia, ktoré zabezpečujú dlhú životnosť. Dodržiavaním technologických postupov získate nielen bezchybný výsledok, ale aj maximálnu efektivitu.

Najobľúbenejšie produkty **PRIAMY/FLEXI**, **DRIP**, **DRIP PLUS**, **STONE**, **RT+** a **bosáže** sú súčasťou našich certifikovaných systémov, ktoré garantujú optimálny výkon a trvácnosť. Dôkazom toho je, že výrobky majú Európske technické hodnotenie ETA 21/0321.

Pre jednoduché a presné použitie nájdete detailné návody a systémové skladby v našich inštruktážnych videách na YouTube kanáli CELOX.

Vhodné pre novostavby aj rekonštrukcie

Ekonomická efektivita

Dlhá životnosť bez reklamácií

Inštruktážne videá pre správnu inštaláciu



MAXI

DRIP

DRIP PLUS

MINI

PRIAMY/FLEXI

terasový profil

RT+

ZETEK





balkónové a terasové systémy

Balkónový profil MAXI

Profil slúži na odtok vody z balkónov a terás. Ponúka možnosť skrátenia ukončovacej hrany z výšky 8 mm na 1,3 mm. Skracuje sa nalomením a mechanickým oddelením ukončovacej hrany.

Technické posúdenie ETA 21/0321.

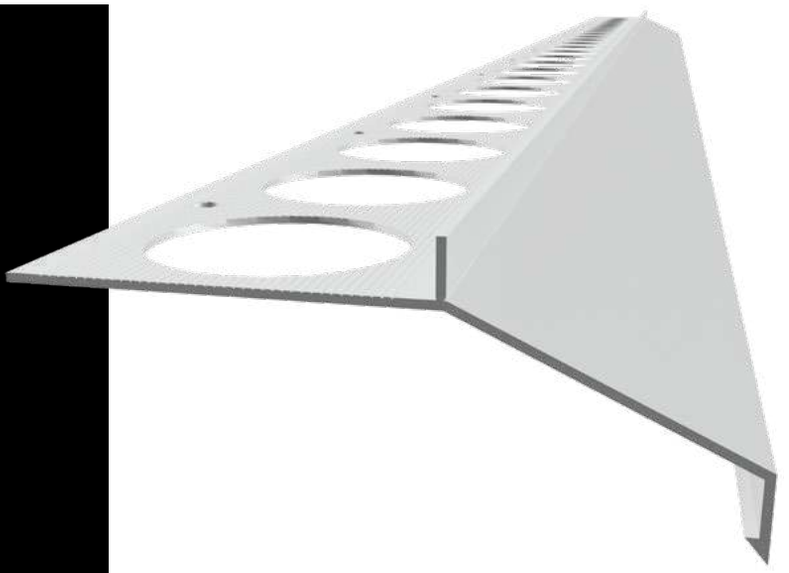

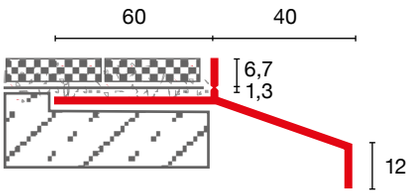


Pri povrchovej úprave elox strieborný môže vzniknúť minimálna odchýlka vo farebnom odtieni medzi komponentami, spôsobená materiálom.

Možnosť vyhotovenia povrchovej úpravy podľa vzorkovníka RAL.

Pri individuálnom lakovaní za každú farbu účtujeme jednorázový paušálny poplatok 200 €.

Materiál	Farba		Katalógové číslo	Cena €/bm	Dĺžka m	Zväzok/ kartón ks
hliník	prírodná		39 5200	**7,34**	2,5	5/25
	elox strieborný		39 5201	**9,37**	2,5	5/25
	hnedá	RAL 8028	39 5208	**12,56**	2,5	5/25
	svetlošedá	RAL 7035	39 5209	**12,56**	2,5	5/25
	antracit	RAL 7016	39 5227	**12,56**	2,5	5/25

Súvisiace produkty

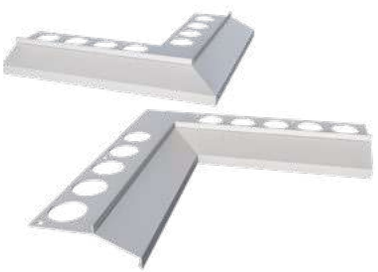

Roh/kút
MAXI



Roh
MAXI 135°



Spojka
MAXI



Krytka
UNIVERZÁL

farebný kľúč na str. 120

Systém MAXI

je ukončovací profil s odkvapničkou presahu 40 mm pre pokládku na hotový spádový poter.

Vynovený profil umožňuje prekryť nerovnosti čela balkóna až do 20 mm. Výška ukončovacej hrany je 8 mm, ktorú je možné oddeliť, kde vznikne hrana 1,3 mm. Po oddelení časti nosa je profil vhodný pri liatych podlahách od 1,3 do 3 mm.

Je vhodný pre konštrukčné skladby s jedno- alebo dvojzložkovou elastickou hydroizoláciou, prípadne separačnou fóliou CS. Pre rýchle a jednoduché čistenie má profil nalepenú ochrannú fóliu.

Profil je zaradený do certifikovaného systému.

Viac na stránke www.celox.sk v sekcii BALKÓNOVÉ SYSTÉMY.

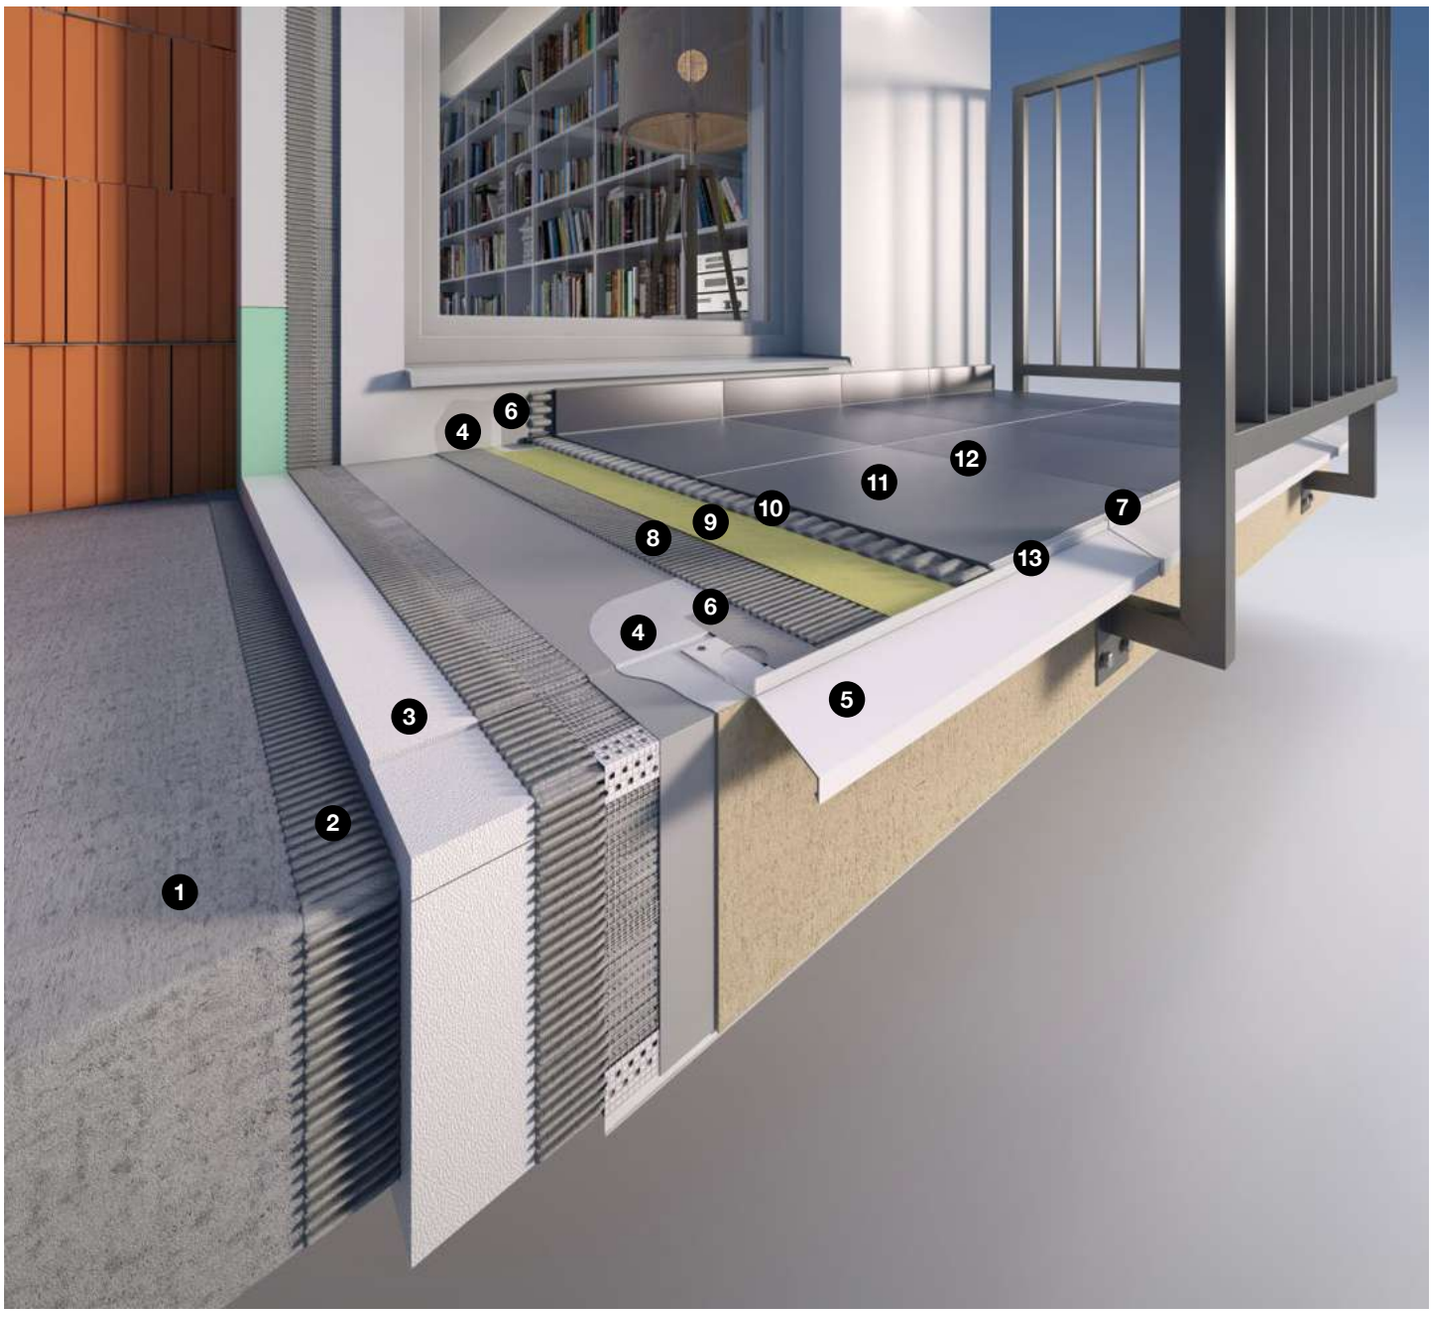



Schéma zabudovania balkónového profilu MAXI

1.	podklad (železobetónová doska)
2.	adhézny mostík
3.	spádový cementový poter
4.	penetrácia
5.	balkónový profil MAXI
6.	samolepiaca butylkaučuková páska
7.	spojka MAXI
8.	lepiaca hmota triedy C2FES1
9.	separačná fólia CS
10.	lepiaca hmota triedy C2FES1
11.	mrazuvzdorná dlažba
12.	cementová škárovacia hmota
13.	tesniaca polyetylénová šnúra a tmel na báze polyméru


Roh / kút MAXI

Slúži na vytvorenie vonkajšieho/ vnútorného rohu.


Pri povrchovej úprave elox strieborný môže vzniknúť minimálna odchýlka vo farebnom odtieni medzi komponentami, spôsobená materiálom.

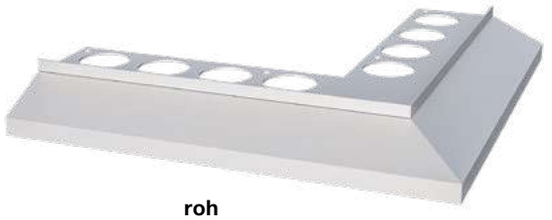

roh

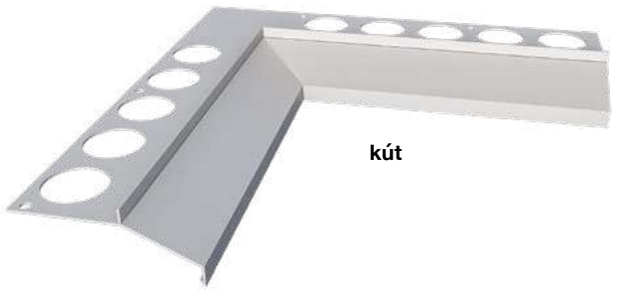

kút

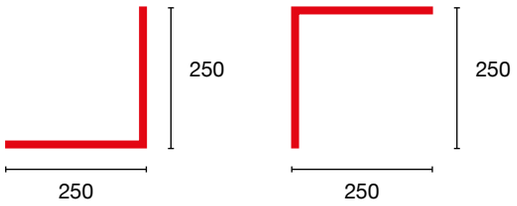



	Materiál	Farba		Katalógové číslo	Cena €/ks	Katalógové číslo	Cena €/ks	Rozmer mm	Balenie/ kartón ks
				roh		kút			
	hliník	prírodná		39 5300	**14,60**	39 5400	**14,60**	250 × 250	1/10
		elox strieborný		39 5301	**16,50**	39 5401	**16,50**	250 × 250	1/10
		hnedá	RAL 8028	39 5308	**21,63**	39 5408	**21,63**	250 × 250	1/10
		svetlošedá	RAL 7035	39 5309	**21,63**	39 5409	**21,63**	250 × 250	1/10
		antracit	RAL 7016	39 5327	**21,63**	39 5427	**21,63**	250 × 250	1/10

Roh MAXI 135°

Slúži na vytvorenie vonkajšieho 135° rohu.

Pri povrchovej úprave elox strieborný môže vzniknúť minimálna odchýlka vo farebnom odtieni medzi komponentami, spôsobená materiálom.

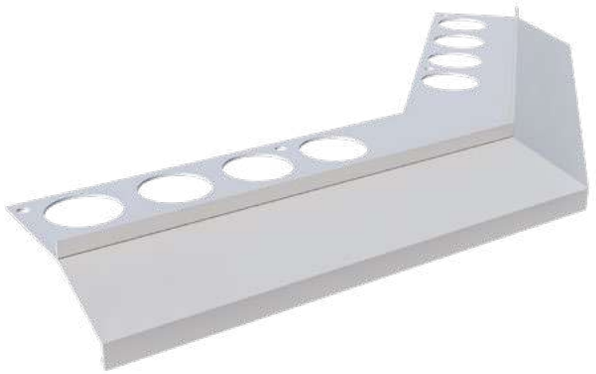




	Materiál	Farba		Katalógové číslo	Cena €/ks	Rozmer mm	Balenie/ kartón ks
				roh 135°			
	hliník	prírodná		39 5700	**14,91**	250 × 250	1/10
		elox strieborný		39 5701	**16,50**	250 × 250	1/10
		hnedá	RAL 8028	39 5708	**21,63**	250 × 250	1/10
		svetlošedá	RAL 7035	39 5709	**21,63**	250 × 250	1/10
		antracit	RAL 7016	39 5727	**21,63**	250 × 250	1/10

farebný kľúč na str. 120

Spojka MAXI

Slúži na prekrytie dvoch častí balkónového profilu MAXI.

Pri povrchovej úprave elox strieborný môže vzniknúť minimálna odchýlka vo farebnom odtieni medzi komponentami, spôsobená materiálom.






Materiál	Farba		Katalógové číslo	Cena €/ks	Balík/ kartón ks
hliník	prírodná		39 5500	**1,45**	5/500
	elox strieborný		39 5501	**2,01**	5/500
	hnedá	RAL 8028	39 5508	**2,01**	5/500
	svetlošedá	RAL 7035	39 5509	**2,01**	5/500
	antracit	RAL 7016	39 5527	**2,01**	5/500

Krytka UNIVERZÁL

Slúži ako záslepka k balkónovému profilu MAXI, DRIP, DRIP+.

Krytka v odtieni svetlošedá je vhodná k povrchovej úprave elox strieborný a k úprave hliník prírodná. Sada obsahuje krytku Ľ+P. Balík obsahuje 1 sadu.

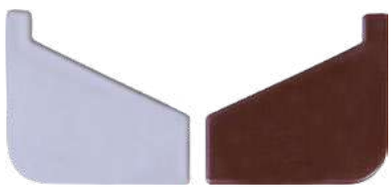


Materiál	Farba	Katalógové číslo	Cena €/sada	Sada/ kartón ks
PA	hnedá	39 5608	**2,77**	1/50
	svetlošedá	39 5609	**2,77**	1/50
	antracit	39 5627	**2,77**	1/50

Balkónový profil DRIP

Profil s odkvapom na odtok vody. Profil je vhodné aplikovať na hotový spádový poter. V profile sú drenážne otvory na odvod kondenzátu.

Technické posúdenie ETA 21/0321.



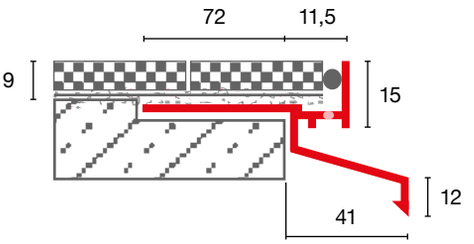

Možnosť vyhotovenia povrchovej úpravy podľa vzorkovníka RAL.

Pri individuálnom lakovaní za každú farbu účtujeme jednorázový paušálny poplatok 200 €.

Materiál	Farba		Katalógové číslo	Cena €/bm	Dĺžka m	Zväzok/ kartón ks
hliník	svetlošedá	RAL 7035	39 7009	**19,86**	2,5	6/12
	tmavošedá	RAL 7037	39 7029	**23,43**	2,5	6/12
	hnedá	RAL 8028	39 7008	**23,43**	2,5	6/12
	antracit	RAL 7016	39 7027	**23,43**	2,5	6/12

Súvisiace produkty



Roh/kút DRIP



Roh DRIP 135°



Spojka DRIP



Krytka UNIVERZÁL



Tesniaca šnúra

farebný kľúč na str. 120

Systém DRIP

Balkónový profil DRIP je ukončovací profil s odkvapničkou presahu 40 mm pre pokládku na hotový spádový poter. Výška ukončovacej hrany je 9 mm.


Je vhodný pre konštrukčné skladby s kontaktnou hydroizoláciou, ako aj s oddeľovacou, difúznou a hydroizolačnou fóliou.

V spodnej časti profilu sú drenážne otvory, ktoré zabezpečujú dokonalý odvod vodnej pary, prípadne odvod vody, ktorá môže vniknúť medzi profil a dlažbu počas montáže profilu. Pomocou uzatvorenej hrany získame čisté a dokonalé ukončenie dlažby.

Profil je vhodný pre podlahy z keramickej dlažby a tiež pre podlahy zo živice (kamenné koberce).

Profil je zaradený do certifikovaného systému.

Viac na stránke www.celox.sk v sekcii BALKÓNOVÉ SYSTÉMY.

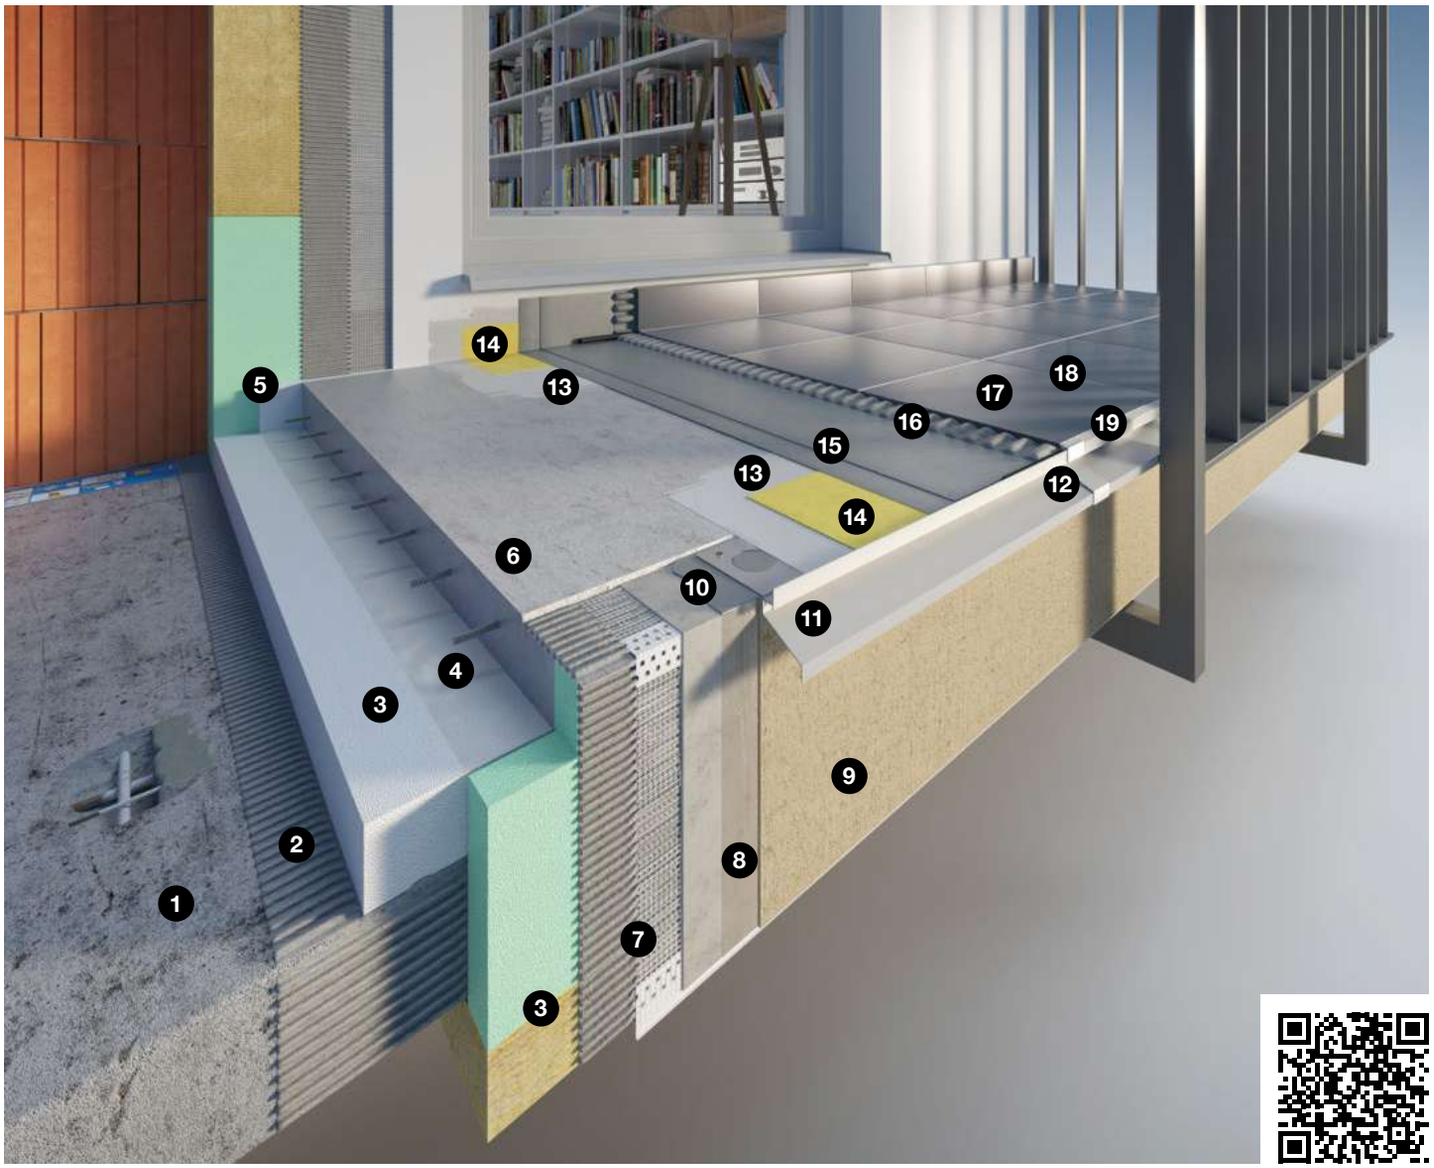


inštruktážne video

Schéma zabudovania balkónového profilu DRIP

1. podklad (železobetónová doska)	10. hydroizolačná stierka
2. lepiaca hmota na EPS a minerálnu vlnu	11. balkónový profil DRIP
3. tepelný izolant EPS 150 S a extrudovaný polystyrén XPS z čela konštrukcie hrany 30 mm	12. spojka DRIP
	13. hydroizolačná stierka
4. separačná fólia	14. tesniaci pás PS
5. dilatačná páska z EPS	15. dve vrstvy hydroizolačnej stierky
6. spádový cementový poter s armovacou výstužou	16. lepiaca hmota triedy C2FE S1
7. lepiaca hmota na EPS s výstužnou tkaninou a PVC profilom	17. mrazuvzdorná dlažba
8. penetračný náter	18. cementová škárovacia hmota
9. vrchná fasádna omietka	19. tesniaca (polyetylénová) šnúra a tmel na báze polyméru

Roh/kút DRIP


Slúži na vytvorenie vonkajšieho/
vnútorného rohu.

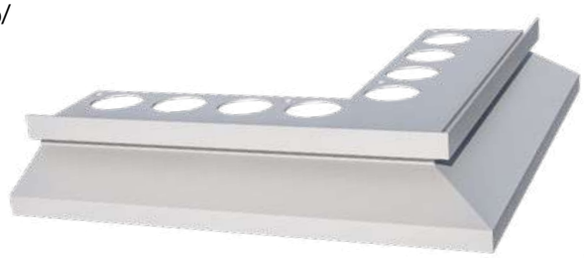

roh




kút




					roh		kút		
	Materiál	Farba		Katalógové číslo	Cena €/ks	Katalógové číslo	Cena €/ks	Rozmer mm	Balenie/ kartón ks
	hliník	svetlošedá	RAL 7035	39 7209	**25,90**	39 7309	**25,90**	250 × 250	1/10
		tmavošedá	RAL 7037	39 7229	**28,11**	39 7329	**28,11**	250 × 250	1/10
		hnedá	RAL 8028	39 7208	**28,11**	39 7308	**28,11**	250 × 250	1/10
		antracit	RAL 7016	39 7227	**28,11**	39 7327	**28,11**	250 × 250	1/10

Roh DRIP 135°

Slúži na vytvorenie
vonkajšieho 135° rohu.



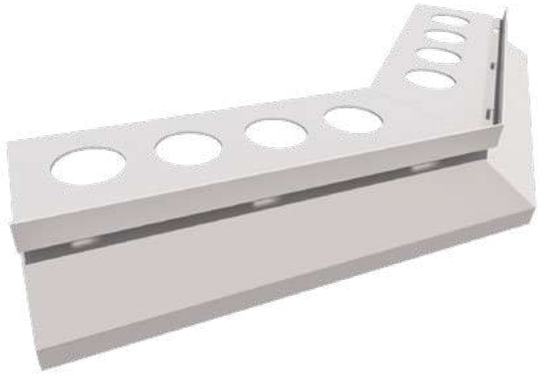


					roh 135°			
	Materiál	Farba		Katalógové číslo	Cena €/ks	Rozmer mm	Balenie/ kartón ks	
	hliník	svetlošedá	RAL 7035	39 7809	**25,90**	250 × 250	1/10	
		tmavošedá	RAL 7037	39 7829	**28,11**	250 × 250	1/10	
		hnedá	RAL 8028	39 7808	**28,11**	250 × 250	1/10	
		antracit	RAL 7016	39 7827	**28,11**	250 × 250	1/10	


farebný kľúč na str. 120

Spojka DRIP

Slúži na prekrytie dvoch častí balkónového profilu DRIP.

Sada obsahuje spojku A + B.



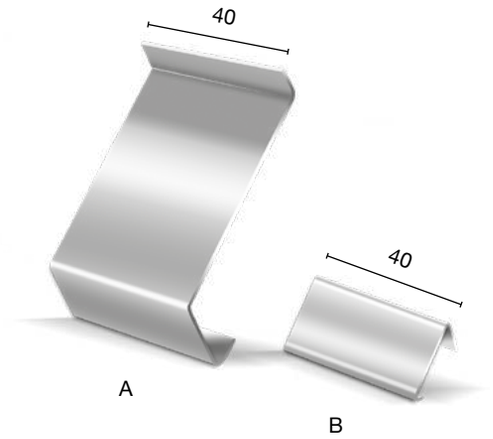


Materiál	Farba		Katalógové číslo	Cena €/ks	Sada/ kartón ks
hliník	svetlošedá	RAL 7035	39 7109	**3,19**	5/250
	tmavošedá	RAL 7037	39 7129	**3,19**	5/250
	hnedá	RAL 8028	39 7108	**3,19**	5/250
	antracit	RAL 7016	39 7127	**3,19**	5/250

Krytka UNIVERZÁL

Slúži ako záslepka k balkónovému profilu MAXI, DRIP, DRIP+.

Sada obsahuje krytku Ľ+P.

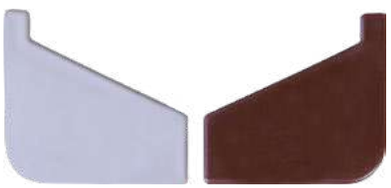

Materiál	Farba	Katalógové číslo	Cena €/sada	Sada/ kartón ks
PA	svetlošedá	39 5609	**2,77**	1/50
	tmavošedá	39 5629	**2,77**	1/50
	hnedá	39 5608	**2,77**	1/50
	antracit	39 5627	**2,77**	1/50

Tesniaca šnúra

Slúži na vyplnenie drenážneho otvoru medzi profilom, dlažbou a tesniacim tmelom. Vkladá sa do škár pred nanesením trvale pružných tmelov.





Materiál		Katalógové číslo	Cena €/bm	Dĺžka m	Balík/ kartón ks
Penový polyetylén		39 7500	**3,99**	10	1/30

Balkónový profil ZETEK

Je profesionálne riešenie na odtok dažďovej vody z balkónov, lodžií a terás nad 5 m².

Tento ukončovací profil s odkvapom je vhodné aplikovať na hotový spádový poter. Profil obsahuje drenážne otvory na odvod kondenzátu a je upravený pre uchytenie žľabového systému MARLEY.

Technické posúdenie ETA 21/0321



Technické parametre:

- *Výška ukončovacej hrany: 9 mm*
- *Dĺžka profilu: 2 500 mm*

	Materiál	Farba			Katalógové číslo	Cena €/bm	Dĺžka m	Zväzok/ kartón ks
	hliník	šedá	RAL 7040	nové	39 2135	**42,00**	2,5	2/6
		antracit	RAL 7016	nové	39 2127	**42,00**	2,5	2/6

Súvisiace produkty



Spojka ZETEK



Krytka ZETEK



Roh/kút ZETEK



Hák ZETEK



Žľab



Spojka žľabu



Čelo žľabu



Roh/kút



Kotlík



Koleno 45°



Spojka kolena



Zvodová rúra



Spojka zvodu



Chrlič



Zvodová spona



Predĺžená skrutka

Systém ZETEK

Balkónový profil ZETEK je profesionálne riešenie navrhnuté pre efektívne odvádzanie dažďovej vody z balkónov, lodžií a terás nad 5 m², pri ktorých je odvod vody na základe novej legislatívy povinný. Integrovaný odkvapový žľab zaisťuje spoľahlivú ochranu stavebnej konštrukcie pred vlhkosťou a predlžuje jej životnosť.

Profil ZETEK je vhodný pre systémy s kontaktnou hydroizoláciou.

Všetky komponenty sú navrhnuté tak, aby spolu dokonale fungovali a poskytovali spoľahlivé, estetické a dlhodobé riešenie pre odvádzanie dažďovej vody bez rizika poškodenia fasády či stavebných vrstiev.

Balkónový profil ZETEK v kombinácii s odkvapovým žľabom Marley je ideálnym riešením pre dlhodobú ochranu a estetický vzhľad balkónových a terasových konštrukcií.

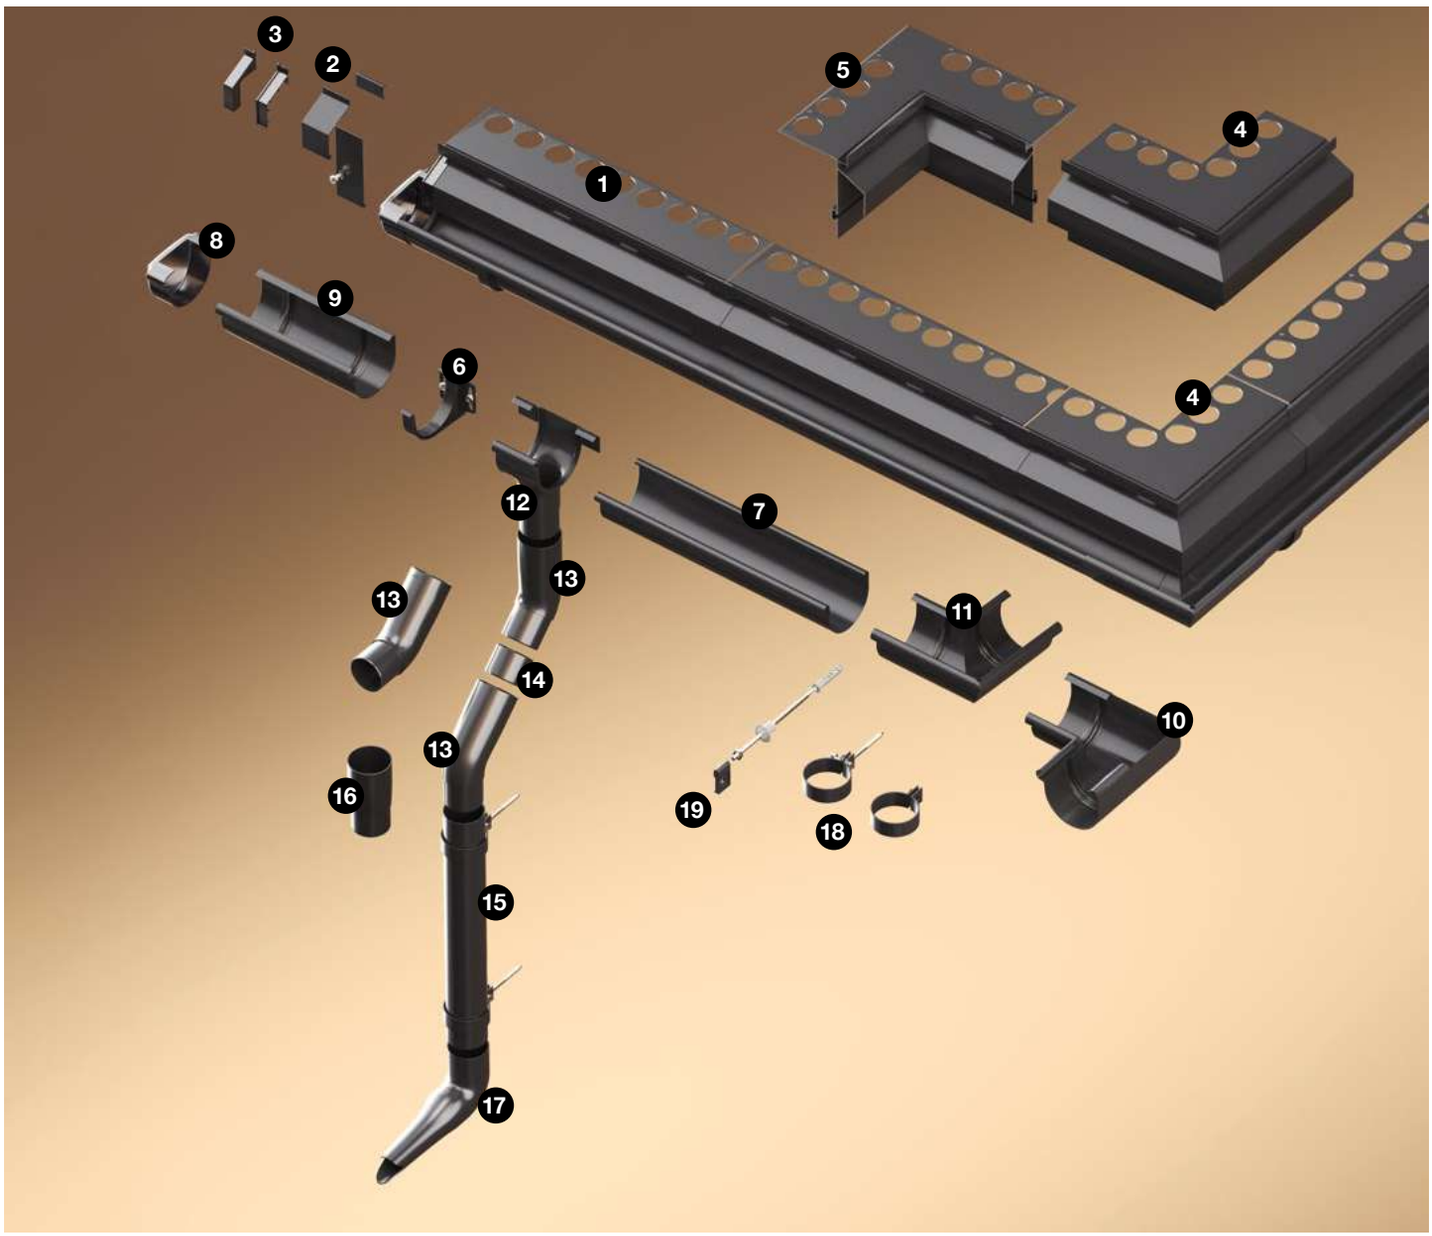


Schéma zabudovania systémov ZETEK a MARLEY

1. Balkónový profil ZETEK	11. Kút
2. Spojka ZETEK	12. Kotlík
3. Krytka ZETEK	13. Koleno 45°
4. Roh ZETEK	14. Spojka kolena
5. Kút ZETEK	15. Zvodová rúra
6. Hák ZETEK	16. Spojka zvodu
7. Žľab	17. Chrlič
8. Čelo žľabu	18. Zvodová spona
9. Spojka žľabu	19. Predĺžená skrutka
10. Roh	

Roh/kút ZETEK

Slúži na vytvorenie vnútorného a vonkajšiero rohu.


roh



kút

	Materiál	Farba			Katalógové číslo	roh Cena €/ks	Katalógové číslo	kút Cena €/ks	Rozmer mm	Balenie/ kartón ks
	hliník	šedá	RAL 7040	nové	39 2235	**54,60**	39 2335	**54,60**	250 × 250	1/4
		antracit	RAL 7016	nové	39 2227	**54,60**	39 2327	**54,60**	250 × 250	1/4

Spojka ZETEK

Slúži na prepojenie troch častí balkónového profilu ZETEK.

Sada obsahuje komponenty A, B, C, D.

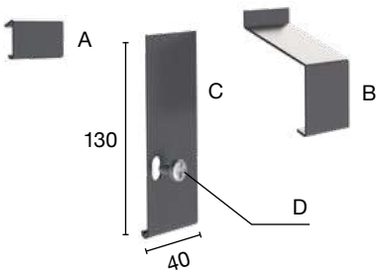

	Materiál	Farba			Katalógové číslo	Cena €/sada	Sada/ kartón ks
	hliník	šedá	RAL 7040	nové	39 2435	**6,30**	1/50
		antracit	RAL 7016	nové	39 2427	**6,30**	1/50

Krytka ZETEK

Slúži ako záslepka k balkónovému profilu ZETEK.

Sada obsahuje krytku Ľ + P.



	Materiál	Farba			Katalógové číslo	Cena €/sada	Sada/ kartón ks
	PA	šedá	RAL 7040	nové	39 2535	**4,41**	1/50
		antracit	RAL 7016	nové	39 2527	**4,41**	1/50

Hák ZETEK

Slúži na uchytenie žľabu k čelu balkónovej/terasovej konštrukcie.

Sada obsahuje hák a dve skrutky.



	Materiál	Farba			Katalógové číslo	Cena €/ks	Priemer mm	Sada ks
	PA	šedá	RAL 7040	nové	36 7335	**5,00**	75	1
		antracit	RAL 7016	nové	36 7327	**5,00**	75	1

farebný kľúč na str. 120

Inovácie, kvalita a udržateľnosť v každom detaile

Vo firme CELOX veríme, že skutočná hodnota spočíva v kvalite a dlhovekosti. Preto vyvíjame produkty, ktoré nielen spĺňajú, ale aj prekonávajú očakávania.

Naše riešenia sú navrhnuté tak, aby odolali času a zaistili maximálnu spoľahlivosť. Využívame spoľahlivé materiály, overené technologické postupy a neustále inovujeme, pretože len tak môžeme garantovať prvotriedne výsledky.



Vysoká odolnosť

Kvalitné materiály odolné voči poveternostným vplyvom. Záruka 10 rokov na PVC výrobky Marley.

Efektívne odvodnenie

Zabraňuje stekaniu vody po fasáde a jej vsakovaniu.

Jednoduchá montáž

Navrhnuté pre rýchlu a presnú inštaláciu.

Žľab

Slúži na zber vody.



Materiál	Farba		Katalógové číslo	Cena €/ks	Priemer mm	Dĺžka m	Balenie/ zväzok ks
PVC	šedá	RAL 7040	36 7235	**22,00**	75	2	1/3
	antracit	RAL 7016	36 7227	**22,00**	75	2	1/3

Spojka žľabu

Slúži ako spojka a dilatácia medzi dvomi žľabmi.

Súčasťou spojky je tesnenie.



Materiál	Farba		Katalógové číslo	Cena €/ks	Priemer mm	Balenie/ kartón ks
PVC	šedá	RAL 7040	36 7435	**12,10**	75	1/10
	antracit	RAL 7016	36 7427	**12,10**	75	1/10

Čelo žľabu

Je to univerzálny výrobok, ktorý slúži na ukončenie ľavej a pravej časti žľabu.

Súčasťou spojky je tesnenie.



Materiál	Farba		Katalógové číslo	Cena €/ks	Priemer mm	Balenie/ kartón ks
PVC	šedá	RAL 7040	36 8135	**7,40**	75	1/10
	antracit	RAL 7016	36 8127	**7,40**	75	1/10

farebný kľúč na str. 120

Roh / kút

Slúži na vytvorenie vnútorného a vonkajšiero rohu.

Súčasťou rohu a kútu je tesnenie.

roh



kút



	Materiál	Farba		Katalógové číslo	roh Cena €/ks	Katalógové číslo	kút Cena €/ks	Priemer mm	Rozmer mm	Balenie ks
	PVC	šedá	RAL 7040	36 7035	**24,70**	36 7135	**24,70**	75	250 × 250	1
		antracit	RAL 7016	36 7027	**24,70**	36 7127	**24,70**	75	250 × 250	1

Kotlík

Slúži na prepojenie žľabu a zvodovej rúry.

Súčasťou kotlíka je tesnenie.



	Materiál	Farba		Katalógové číslo	Cena €/ks	Priemer mm	Balenie/ kartón ks
	PVC	šedá	RAL 7040	36 7635	**24,70**	75/53	1/10
		antracit	RAL 7016	36 7627	**24,70**	75/53	1/10

Koleno 45°

Používa sa na vytvorenie ohybu pri zvodovej rúre.



	Materiál	Farba		Katalógové číslo	Cena €/ks	Priemer mm	Balenie/ kartón ks
	PVC	šedá	RAL 7040	36 7535	**8,10**	53	1/10
		antracit	RAL 7016	36 7527	**8,10**	53	1/10

Spojka kolena

Slúži na spojenie dvoch kolien.



	Materiál	Farba		Katalógové číslo	Cena €/ks	Priemer mm	Balenie/ kartón ks
	PVC	šedá	RAL 7040	36 8335	**4,50**	53	1/10
		antracit	RAL 7016	36 8327	**4,50**	53	1/10

Zvodová rúra

Slúži na odtok vody.



Materiál	Farba		Katalógové číslo	Cena €/ks	Priemer mm	Dĺžka m	Balenie/ kartón ks
PVC	šedá	RAL 7040	36 7735	**15,30**	53	2	1/4
	antracit	RAL 7016	36 7727	**15,30**	53	2	1/4

Spojka zvodu

Slúži na napojenie zvodovej rúry.



Materiál	Farba		Katalógové číslo	Cena €/ks	Priemer mm	Balenie/ kartón ks
PVC	šedá	RAL 7040	36 8235	**6,00**	53	1/10
	antracit	RAL 7016	36 8227	**6,00**	53	1/10

Chrlič

Používa sa na ukončenie zvodovej rúry a na následné usmerenie vody.



Materiál	Farba		Katalógové číslo	Cena €/ks	Priemer mm	Balenie/ kartón ks
PVC	šedá	RAL 7040	36 7835	**18,50**	53	1/6
	antracit	RAL 7016	36 7827	**18,50**	53	1/6

farebný kľúč na str. 120

Zvodová spona

Slúži na zafixovanie zvodovej rúry a následné uchytenie k fasáde.

Sada obsahuje 2 ks objímky.





Materiál	Farba		Katalógové číslo	Cena €/sada	Priemer mm	Sada/ kartón ks
plast/oceľ	šedá	RAL 7040	36 7935	**9,80**	53	1/10
	antracit	RAL 7016	36 7927	**9,80**	53	1/10

Predĺžená skrutka

Slúži na uchytenie objímky na kontaktný zatepľovací systém ETICS.

Sada obsahuje 2 ks skrutky.




Materiál	Katalógové číslo	Cena €/sada	Dĺžka mm	Sada ks
plast/oceľ	36 8000	**11,20**	200	1

Balkónový profil DRIP PLUS

Ukončovací profil s odkvapničkou 40 mm pre zateplené konštrukcie a podlahy z keramickej dlažby. Výška ukončovacej hrany je 20 mm. Vhodný pre konštrukčné skladby s kontaktnou hydroizoláciou, ako aj s oddeľovacou, difúznou a hydroizolačnou fóliou. Obzvlášť vhodný pre konštrukčné skladby s drenážnou fóliou.

Technické posúdenie ETA 21/0321.



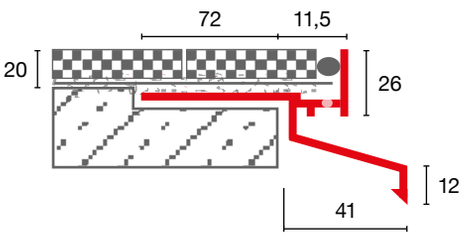

Možnosť vyhotovenia povrchovej úpravy podľa vzorkovníka RAL.

Pri individuálnom lakovaní za každú farbu účtujeme jednorázový paušálny poplatok 200 €.

Materiál	Farba		Katalógové číslo	Cena €/bm	Dĺžka m	Balenie/ kartón ks
hliník	hnedá	RAL 8028	39 8008	**27,71**	2,5	6/12
	svetlošedá	RAL 7035	39 8009	**27,71**	2,5	6/12
	antracit	RAL 7016	39 8027	**27,71**	2,5	6/12

Súvisiace produkty



Roh/kút DRIP



Roh DRIP 135°



Spojka DRIP



Krytka UNIVERZÁL



Tesniaca šnúra

farebný kľúč na str. 120

Systém DRIP PLUS

je ukončovací profil s odkvapničkou 40 mm navrhnutý pre zateplené konštrukcie pre pokládku podlahy z keramickej dlažby. Výška ukončovacej hrany je 20 mm.


Je vhodný pre konštrukčné skladby s kontaktnou hydroizoláciou, ako aj s oddeľovacou, difúznou a hydroizolačnou fóliou. Tiež je obzvlášť vhodný pre konštrukčné skladby s drenážnou fóliou.

Profil s difúznou fóliou umožňuje odstránenie vlhkosti z podlahy, umožňuje ventiláciu a pnutie vrstiev pod podlahou.

V spodnej časti profilu sú drenážne otvory, ktoré zabezpečujú dokonalý odvod vodnej pary, prípadne odvod vody, ktorá môže vniknúť medzi profil a dlažbu počas montáže profilu. Pomocou uzatvorenej hrany získame čisté a dokonalé ukončenie dlažby.

Profil je zaradený do certifikovaného systému.

Viac na stránke www.celox.sk v sekcii BALKÓNOVÉ SYSTÉMY.

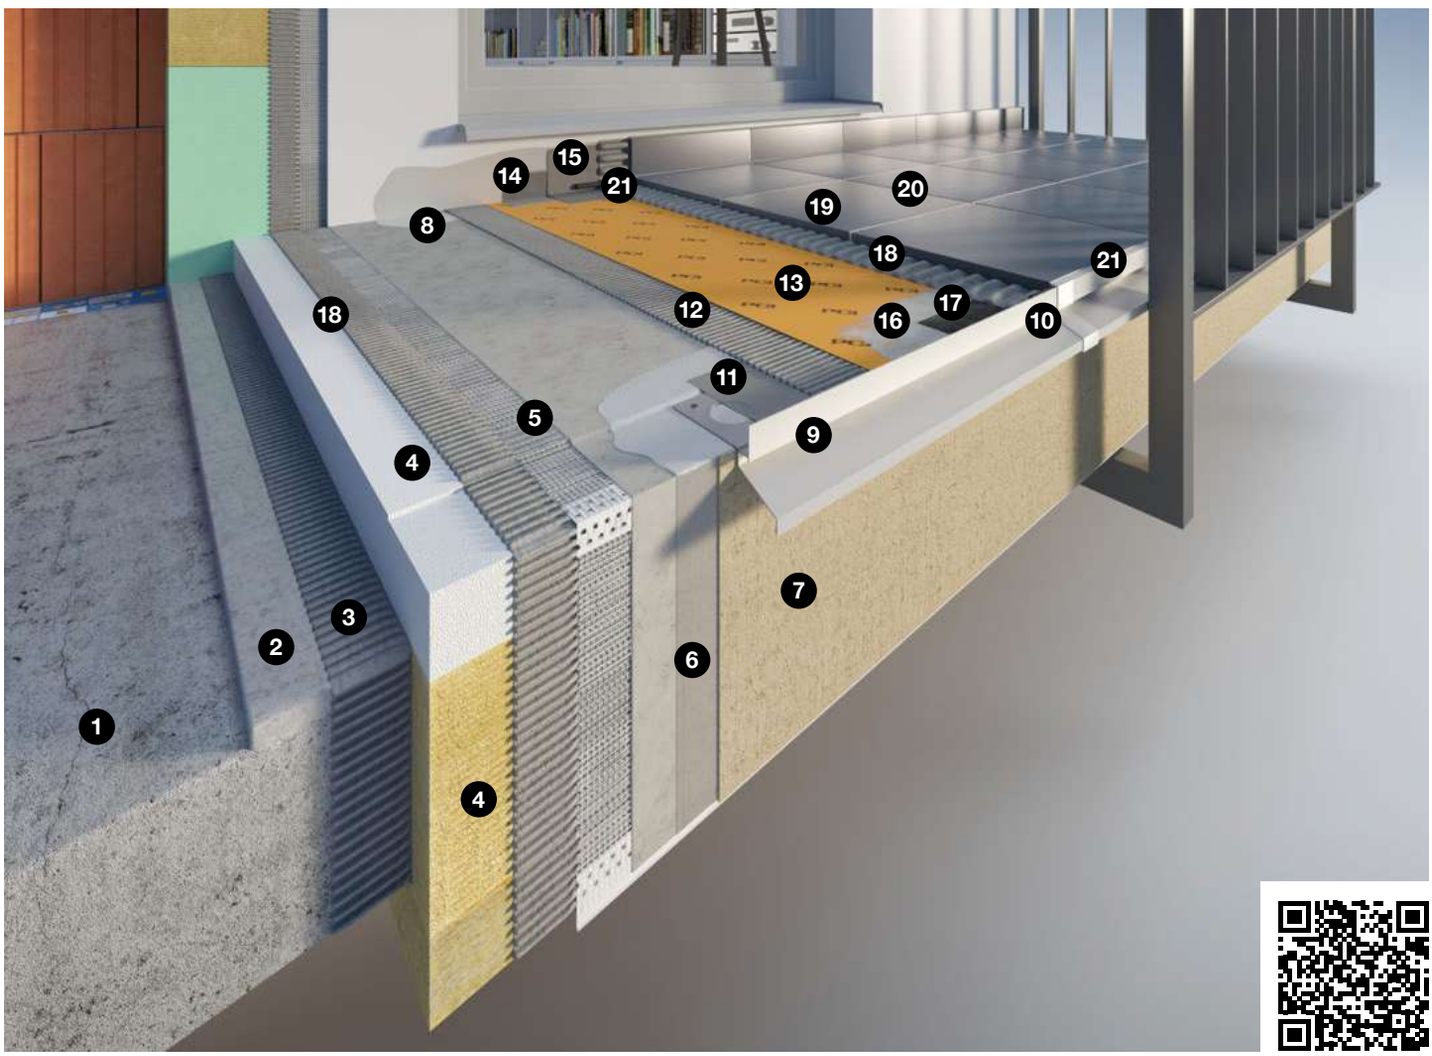

inštruktážne video

Schéma zabudovania balkónového profilu DRIP PLUS

1.	podklad (železobetónová doska)
2.	spádový cementový poter (1,5–2 %)
3.	lepiaca hmota na EPS 150 S, minerálnu vlnu
4.	tepelný izolant EPS 150 S, minerálna vlna z čela konštrukcie
5.	lepiaca hmota na EPS s výstužnou tkaninou a PVC profilom
6.	penetračný náter
7.	finálna fasádna omietka
8.	penetračný náter
9.	balkónový profil DRIP PLUS
10.	spojka DRIP PLUS
11.	butylová páska
12.	lepiaca hmota triedy C2FE S1
13.	separačná fólia
14.	butylová páska
15.	hydroizolačná stierka
16.	lepiaca hmota
17.	difúzna páska
18.	lepiaca hmota triedy C2FE S1
19.	mrazuvzdorná dlažba
20.	cementová flexi škárovacia hmota
21.	tesniaca (polyetylénová) šnúra a tmel na báze polyméru

Roh/kút
DRIP PLUS


Slúži na vytvorenie vonkajšieho/
vnútorného rohu.



roh




kút

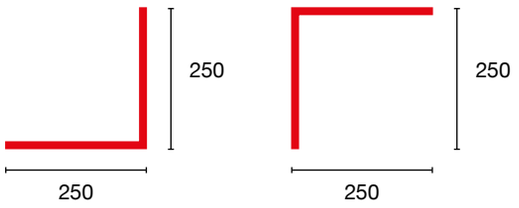


	Materiál	Farba		Katalógové číslo	roh Cena €/ks	Katalógové číslo	kút Cena €/ks	Rozmer mm	Kartón ks
	hliník	hnedá	RAL 8028	39 8108	**33,25**	39 8208	**33,25**	250 × 250	10
		svetlošedá	RAL 7035	39 8109	**33,25**	39 8209	**33,25**	250 × 250	10
		antracit	RAL 7016	39 8127	**33,25**	39 8227	**33,25**	250 × 250	10

Roh DRIP PLUS 135°

Slúži na vytvorenie
vonkajšieho 135° rohu.



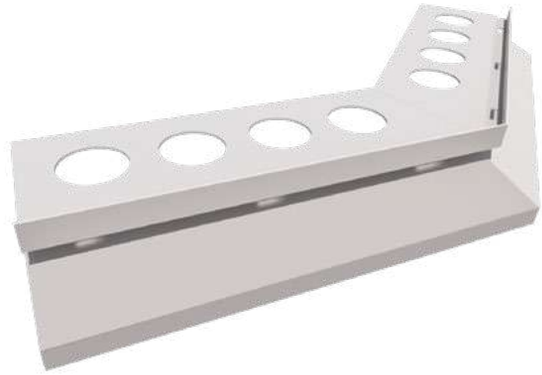


	Materiál	Farba		Katalógové číslo	roh 135° Cena €/ks	Rozmer mm	Kartón ks
	hliník	hnedá	RAL 8028	39 8408	**35,10**	250 × 250	10
		svetlošedá	RAL 7035	39 8409	**35,10**	250 × 250	10
		antracit	RAL 7016	39 8427	**35,10**	250 × 250	10


farebný kľúč na str. 120

Spojka DRIP PLUS

Slúži na prekrytie dvoch častí balkónového profilu DRIP PLUS.

Sada obsahuje spojku A+B.



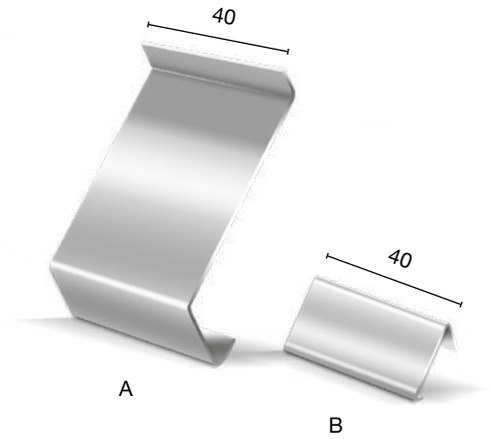


Materiál	Farba		Katalógové číslo	Cena €/ks	Balík/ kartón ks
hliník	hnedá	RAL 8028	39 8308	**4,15**	5/250
	svetlošedá	RAL 7035	39 8309	**4,15**	5/250
	antracit	RAL 7016	39 8327	**4,15**	5/250

Krytka UNIVERZÁL

Slúži ako záslepka k balkónovému profilu MAXI, DRIP, DRIP PLUS.

Sada obsahuje krytku Ľ+P. Balík obsahuje 1 sadu.

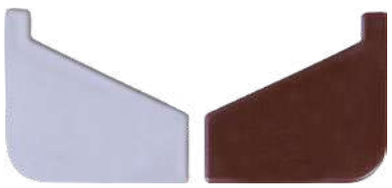

Materiál	Farba	Katalógové číslo	Cena €/sada	Sada/ kartón ks
PA	hnedá	39 5608	**2,77**	1/50
	svetlošedá	39 5609	**2,77**	1/50
	antracit	39 5627	**2,77**	1/50

Tesniaca šnúra

Slúži na vyplnenie drenážneho otvoru medzi profilom, dlažbou a tesniacim tmelom. Vkladá sa do škár pred nanesením trvale pružných tmelov.







Materiál	Katalógové číslo	Cena €/bm	Dĺžka m	Balík/ kartón ks
Penový polyetylén	39 7500	**3,99**	10	1/30

Balkónový profil MINI

Ukončovací profil s krátkou odkvapovou hranou (20 mm). Je vhodný pre hotový spádový poter a slúži na odtok vody z balkónov a terás.

Technické posúdenie ETA 21/0321.

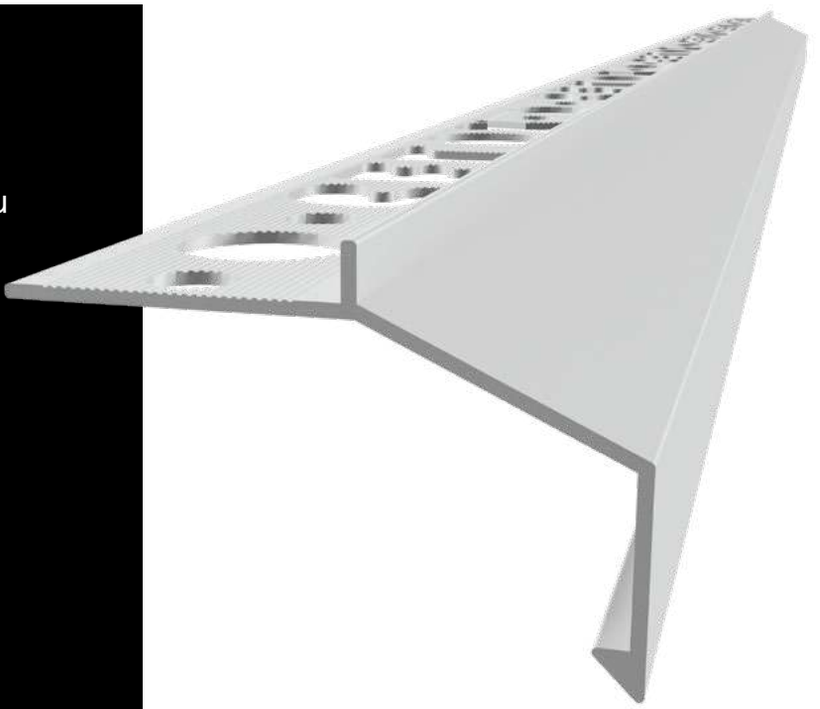

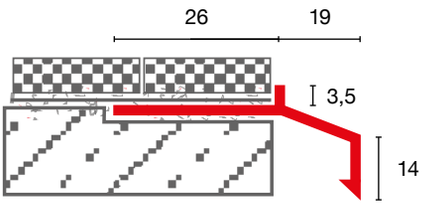


Možnosť vyhotovenia povrchovej úpravy podľa vzorkovníka RAL.

Pri individuálnom lakovaní za každú farbu účtujeme jednorázový paušálny poplatok 200 €.

Materiál	Farba		Katalógové číslo	Cena €/bm	Dĺžka m	Balenie/ kartón ks
hliník	prírodná		39 5000	**5,15**	2,5	6/12
	hnedá	RAL 8028	39 5008	**7,85**	2,5	6/12
	svetlošedá	RAL 7035	39 5009	**7,85**	2,5	6/12
	antracit	RAL 7016	39 5027	**7,85**	2,5	6/12

Súvisiace produkty

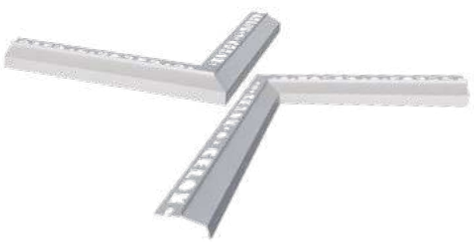

Roh/kút MINI



Spojka MINI



Krytka MINI

farebný kľúč na str. 120

Systém MINI

je ukončovací profil s krátkou odkvapničkou presahu 20 mm pre pokládku na hotový spádový poter.

Výška ukončovacej hrany je 3,5 mm, čo umožňuje profilu použitie pri dlažbe a tiež pri liatych podlahách v hrúbke 2–3,5 mm.

Profil umožňuje dokonalý odtok vody z balkónov a terás.

Viac na stránke www.celox.sk v sekcii BALKÓNOVÉ SYSTÉMY.



Schéma zabudovania balkónového profilu MINI


1.	podklad (železobetónová doska)
2.	adhézny mostík
3.	spádový cementový poter
4.	penetrácia
5.	balkónový profil MINI
6.	samolepiaca butylkaučuková páska
7.	spojka MINI
8.	lepiaca hmota triedy C2FES1
9.	separačná fólia CS
10.	lepiaca hmota triedy C2FES1
11.	mrazuvzdorná dlažba
12.	cementová škárovacia hmota
13.	tmel na báze polyméru

Roh / kút MINI


Slúži na vytvorenie vonkajšieho/ vnútorného rohu.



roh

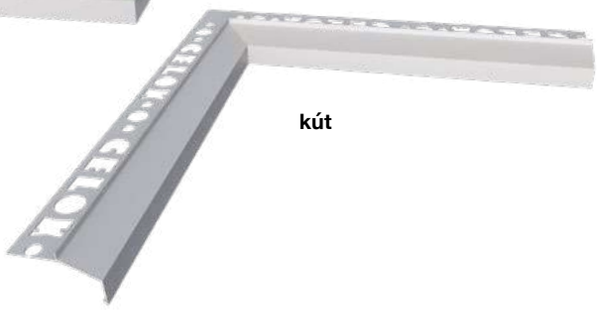


kút

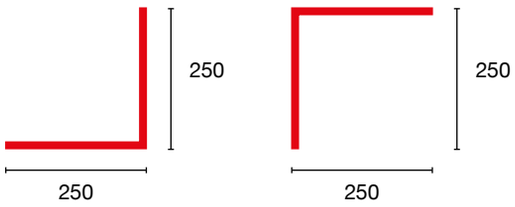

				roh		kút			
Materiál	Farba		Katalógové číslo	Cena €/ks	Katalógové číslo	Cena €/ks	Rozmer mm	Kartón ks
hliník	prírodná		39 4900	**11,81**	39 4800	**11,81**	250 × 250	10
	hnedá	RAL 8028	39 4908	**19,81**	39 4808	**19,81**	250 × 250	10
	svetlošedá	RAL 7035	39 4909	**19,81**	39 4809	**19,81**	250 × 250	10
	antracit	RAL 7016	39 4927	**19,81**	39 4827	**19,81**	250 × 250	10

Spojka MINI

Slúži na prekrytie dvoch častí balkónového profilu MINI.





Materiál	Farba		Katalógové číslo	Cena €/ks	Balík/ kartón ks
hliník	prírodná		39 4600	**1,40**	5/250
	hnedá	RAL 8028	39 4608	**1,88**	5/250
	svetlošedá	RAL 7035	39 4609	**1,88**	5/250
	antracit	RAL 7016	39 4627	**1,88**	5/250

Krytka MINI


Slúži ako záslepka k balkónovému profilu MINI.

Krytka v odtieni svetlošedá je vhodná k povrchovej úprave hliník prírodná. Sada obsahuje krytku Ľ+P. Balík obsahuje 1 sadu.



Materiál	Farba	Katalógové číslo	Cena €/sada	Sada/ kartón ks
PA	hnedá	39 4508	**2,77**	1/50
	svetlošedá	39 4509	**2,77**	1/50
	antracit	39 4527	**2,77**	1/50

farebný kľúč na str. 120

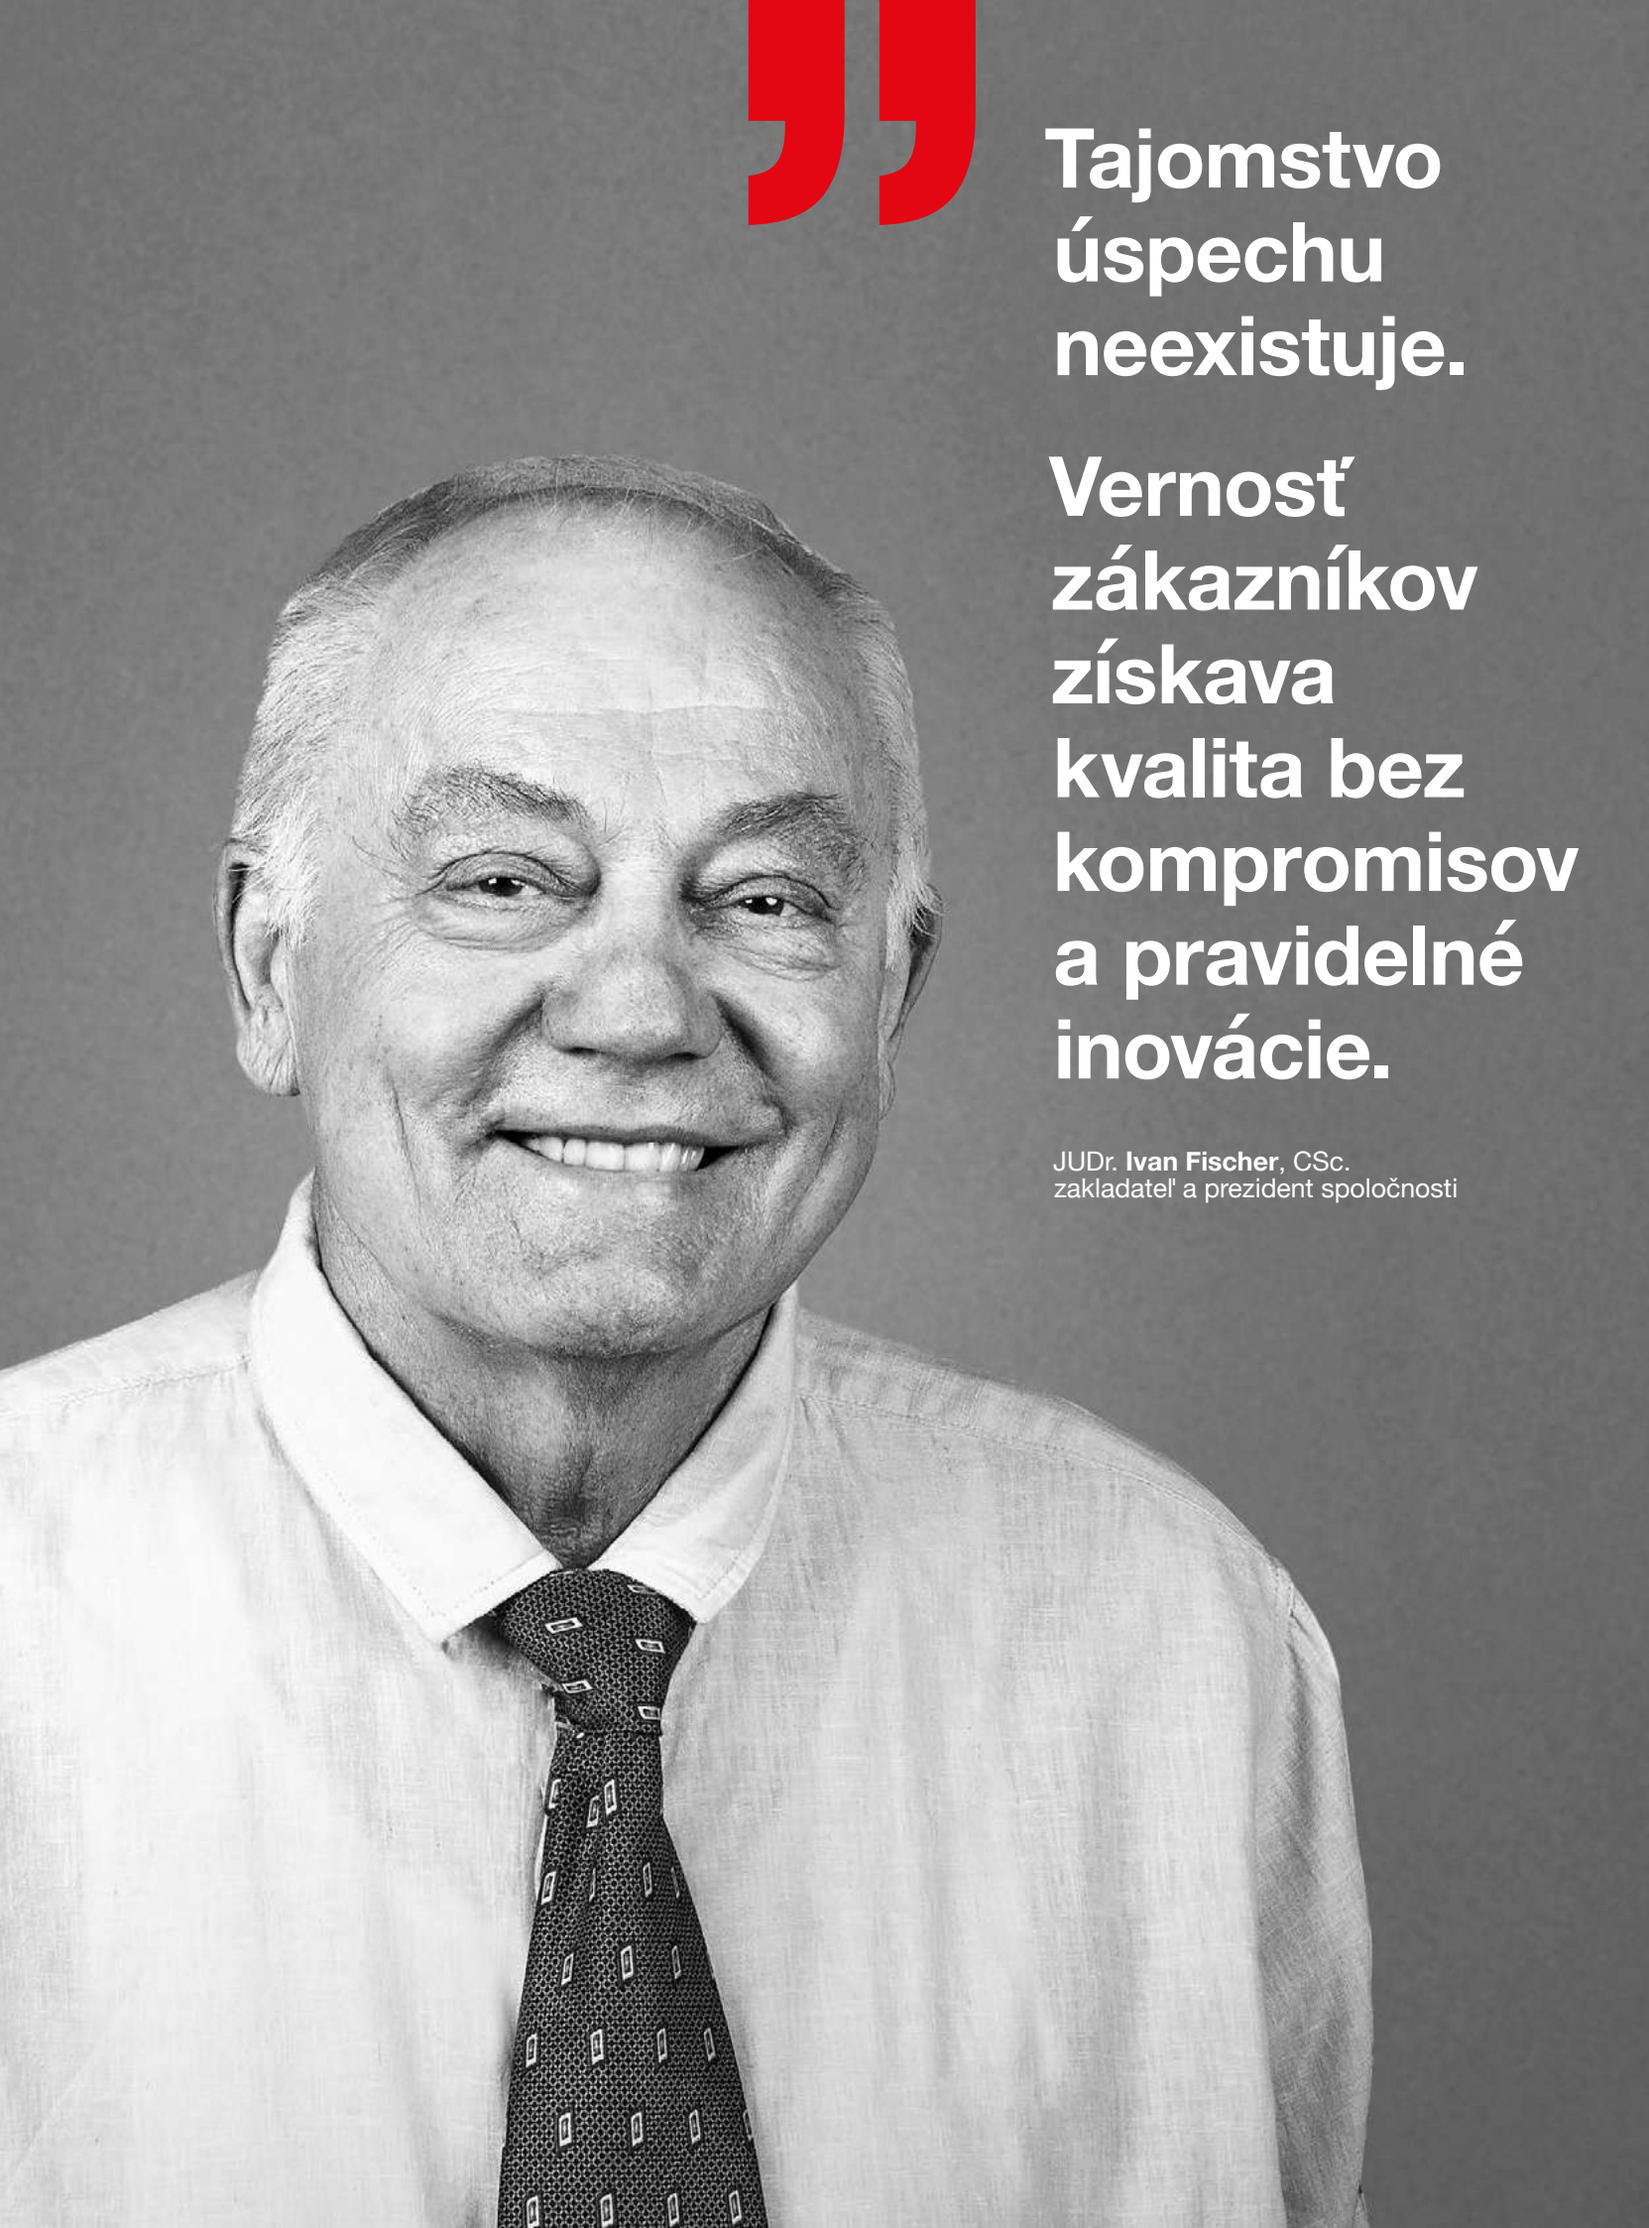

Tajomstvo úspechu neexistuje.

Vernosť zákazníkov získava kvalita bez kompromisov a pravidelné inovácie.


JUDr. **Ivan Fischer**, CSc.
zakladateľ a prezident spoločnosti

Balkónový profil PRIAMY

Profil slúži na odtok vody z balkónov a terás. Presah odkvapu na podklade je 10–30 mm. Profil je vhodné aplikovať na hotový spádový poter.

Technické posúdenie ETA 21/0321.



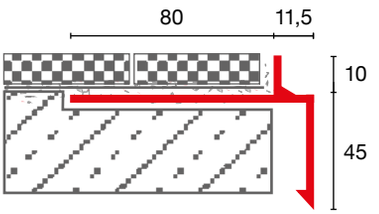


Možnosť vyhotovenia povrchovej úpravy podľa vzorkovníka RAL.

Pri individuálnom lakovaní za každú farbu účtujeme jednorázový paušálny poplatok 200 €.

Materiál	Farba		Katalógové číslo	Cena €/bm	Dĺžka m	Balenie/ kartón ks
hliník	prírodná		39 6100	**14,23**	2,5	5/25
	hnedá	RAL 8028	39 6108	**18,71**	2,5	5/25
	svetlošedá	RAL 7035	39 6109	**18,71**	2,5	5/25
	antracit	RAL 7016	39 6127	**18,71**	2,5	5/25

Súvisiace produkty

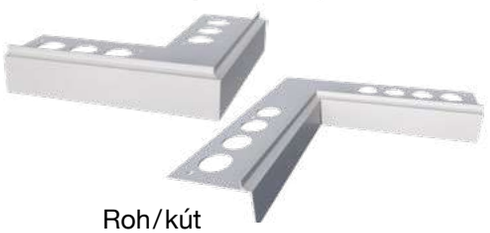

Roh/kút
PRIAMY/FLEXI



Balkónový profil
FLEXI STONE



Spojka
PRIAMY/FLEXI



Krytka
PRIAMY/FLEXI



Skružovačka
FLEXI

farebný kľúč na str. 120

Systém PRIAMY / FLEXI


Profil PRIAMY je ukončovací profil s nastaviteľnou odkvapničkou od 10–30 mm pre pokládku na hotový spádový poter.

Je používaný hlavne v prípadoch, kde nie je možné použiť iný profil z dôvodu nedostatočného priestoru medzi koncovou hranou balkóna a konzolou zábradlia. Výška ukončovacej hrany je 10 mm.

Pomocou uzatvorenej hrany získame čisté a dokonalé ukončenie dlažby. Profil FLEXI je jedinečný profil na trhu s balkónovými profilmi na ukončovanie balkónov a terás oblúkového tvaru s pokládku na hotový spádový poter.

Je vhodný pre konštrukčné skladby s jedno alebo dvojzložkovou elastickou hydroizoláciou, prípadne separačnou fóliou CS. Profil FLEXI a PRIAMY je možné kombinovať.

Viac na stránke www.celox.sk v sekcii BALKÓNOVÉ SYSTÉMY.

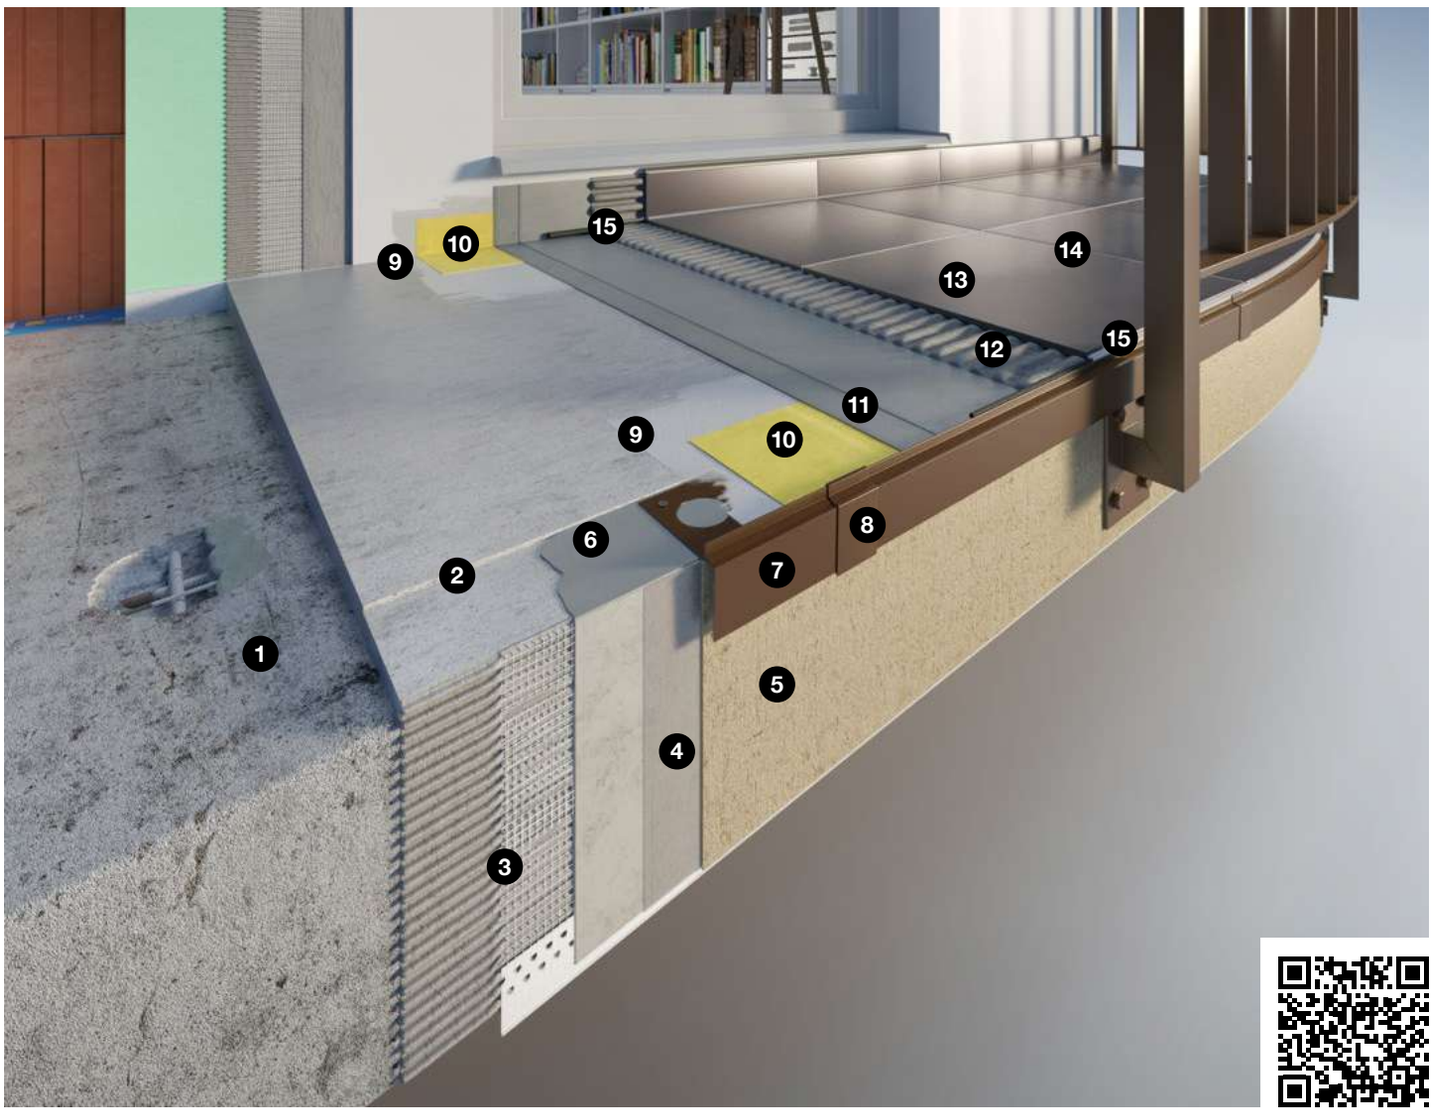

inštruktážne video

Schéma zabudovania balkónového profilu PRIAMY / FLEXI

1. podklad (železobetónová doska)	9. hydroizolačná stierka
2. spádový cementový poter (1,5–2 %)	10. tesniaci pás PS
3. lepiaca hmota na EPS a výstužnou tkaninou a PVC profilom	11. dve vrstvy hydroizolačnej stierky
4. penetračný náter	12. lepiaca hmota C2FE S1
5. finálna fasádna omietka	13. mrazuvzdorná dlažba
6. hydroizolačná stierka	14. cementová flexi škárovacia hmota
7. balkónový profil PRIAMY / FLEXI	15. tesniaca (polyetylénová) šnúra a tmel na báze polyméru
8. spojka PRIAMY / FLEXI	


Roh / kút
PRIAMY / FLEXI


Slúži na vytvorenie vonkajšieho/ vnútorného rohu.

Spojka k balkónovému profilu PRIAMY na str. 74



roh



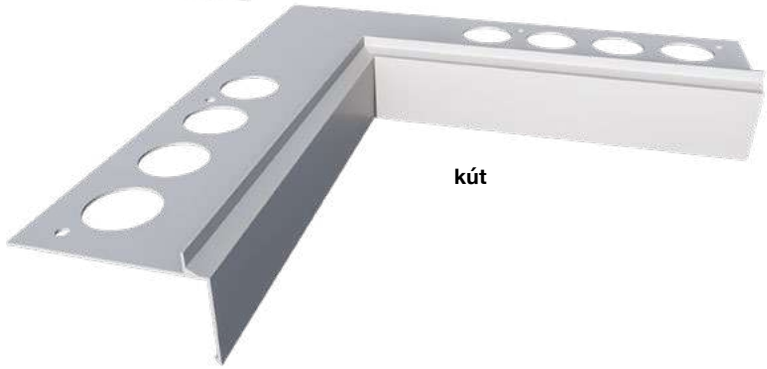


kút

	Materiál	Farba		Katalógové číslo	Cena €/ks	Katalógové číslo	Cena €/ks	Rozmer mm	Kartón ks
				roh		kút			
	hliník	prírodná		39 6200	**15,48**	39 6300	**15,48**	250 × 250	10
		hnedá	RAL 8028	39 6208	**24,31**	39 6308	**24,31**	250 × 250	10
		svetlošedá	RAL 7035	39 6209	**24,31**	39 6309	**24,31**	250 × 250	10
		antracit	RAL 7016	39 6227	**24,31**	39 6327	**24,31**	250 × 250	10

Spojka
PRIAMY / FLEXI

Výrobok slúži na prekrytie dvoch častí balkónového profilu.

Balkónový profil FLEXI je možné kombinovať s balkónovým profilom PRIAMYM.





	Materiál	Farba		Katalógové číslo	Cena €/ks	Balík/kartón ks
	hliník	prírodná		39 6000	**1,62**	5/250
		hnedá	RAL 8028	39 6008	**2,06**	5/250
		svetlošedá	RAL 7035	39 6009	**2,06**	5/250
		antracit	RAL 7016	39 6027	**2,06**	5/250

Krytka PRIAMY / FLEXI

Slúži ako záslepka k balkónovému profilu PRIAMY/ FLEXI, PRIAMY STONE, PRIAMY FLEXI/STONE

Krytka v odtieni svetlošedá je vhodná k profilu hliník prírodná.

Sada obsahuje krytku Ľ+P.



	Materiál	Farba		Katalógové číslo	Cena €/sada	Sada/ kartón ks
	PA	hnedá	**nové**	39 6408	**2,77**	1/50
		svetlošedá	**nové**	39 6409	**2,77**	1/50
		antracit	**nové**	39 6427	**2,77**	1/50


farebný kľúč na str. 120

Balkónový profil FLEXI

Profil slúži na odtok vody z balkónov a terás, ktoré sú oblúkového tvaru. Profil je možné ohnúť na požadovaný rádius špeciálnou skružovačkou. Pomocou uzavretej hrany získame čisté a dokonalé ukončenie dlažby oblúkového tvaru.

Technické posúdenie ETA 21/0321.



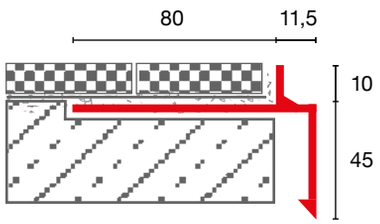

Možnosť vyhotovenia povrchovej úpravy podľa vzorkovníka RAL.

Pri individuálnom lakovaní za každú farbu účtujeme jednorázový paušálny poplatok 200 €.

flexi špeciálny výsek, možnosť ohýbania

Materiál	Farba			Katalógové číslo	Cena €/bm	Dĺžka m	Balenie/ kartón ks
hliník	prírodná	flexi		39 5900	**17,80**	2,5	5/25
	svetlošedá	RAL 7035	flexi	39 5909	**26,38**	2,5	5/25
	antracit	RAL 7016	flexi	39 5927	**26,38**	2,5	5/25

Skružovačka FLEXI

Používa sa na ohýbanie balkónových tvarovacích profilov.


Skružovačku zapožičiavame. Informácie o zapožičaní skružovačky vo firme Celox.



Katalógové číslo	Cena €	Balenie ks
39 1000	**1360,95**	1

Terasový profil

Slúži na dokonalé ukončenie pri pokládke dlažby, kde chráni hranu obkladu alebo dlažby a súčasne prekrýva nosnú časť.

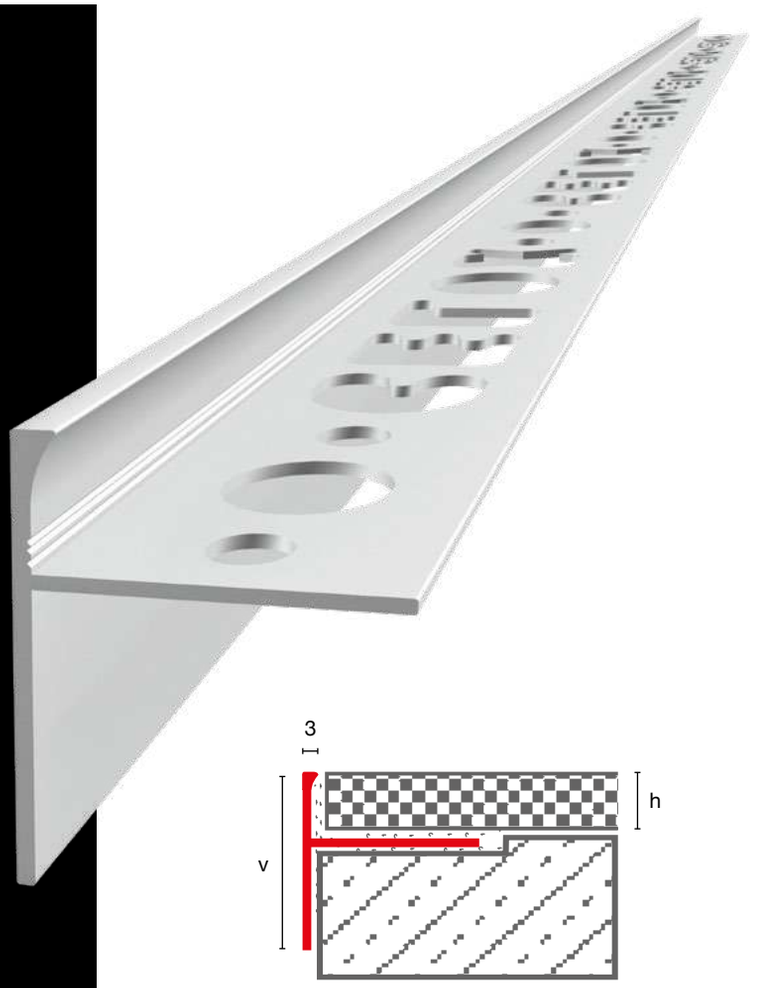

h **10 mm**

Materiál	Farba	Katalógové číslo	Cena €/bm	Výška (v) mm	Dĺžka m	Balenie/ kartón ks
hliník	elox strieborný	39 2001	**7,33**	33	2,5	10/40
	elox inox kartáč.	39 2013	**9,05**	33	2,5	10/40

h **12,5 mm**

Materiál	Farba	Katalógové číslo	Cena €/bm	Výška (v) mm	Dĺžka m	Balenie/ kartón ks
hliník	elox strieborný	39 1901	**9,47**	53,5	2,5	4/16
	elox inox kartáč.	39 1913	**11,15**	53,5	2,5	4/16

farebný kľúč na str. 120

Systém terasový

Ukončovací profil v tvare T pre pokládku na hotový spádový poter. Výška ukončovacej hrany je 10 a 12,5 mm. Používa sa prevažne na ukončenie terás, ktoré sú prekryté a nevyžadujú odtok vody mimo čela terasy. Zabezpečujú dokonalé ukončenie hrany z dôvodu mechanického zaťaženia, tiež chránia hranu stupňa terasy a ich krytinu pred ich poškodením.



Schéma zabudovania terasového profilu

1.	podklad (železobetónová doska)
2.	adhézny mostík
3.	spádový cementový poter
4.	penetrácia
5.	lepiaca hmota triedy C2FES1
6.	terasový profil
7.	tesniaci pás
8.	dve vrstvy hydroizolačnej stierky
9.	lepiaca hmota triedy C2FES1
10.	mrazuvzdorná dlažba
11.	cementová škárovacia hmota
12.	tmel na báze polyméru

Balkónový profil RT+


Profil s drenážnymi otvormi, ktorý slúži na odtok vody z balkónov a terás. Vhodný pre veľkoformátové dlažby hrúbky 20 mm, podlahy z drevín (deckingu), terasových dosiek (WPC), voľne kladených na rektifikačné terče, prípadne do kamennej drte. Profil RT+ 30 s použitím nadstavca RT+ sa aplikuje na výšku 30–60 mm. Profil RT+ 60 s použitím nadstavca RT+ sa aplikuje na výšku 60–100 mm. Možnosť napojenia plechu STONE/RT+, ktorý chráni čelo balkóna, terasy, prípadne zakryje opravené čelo po renovácii.

Technické posúdenie ETA 21/0321.

Možnosť vyhotovenia povrchovej úpravy podľa vzorkovníka RAL.


Pri individuálnom lakovaní za každú farbu účtujeme jednorázový paušálny poplatok 200 €.



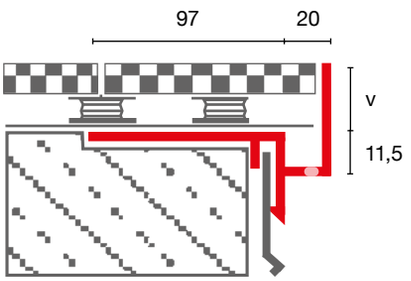

	Materiál	Farba		v	30 mm			60 mm			
				Katalógové číslo	Cena €/bm	Dĺžka m	Balenie/ kartón ks	Katalógové číslo	Cena €/bm	Dĺžka m	Balenie/ kartón ks
	hliník	hnedá	RAL 8028	39 3209	**27,20**	2,5	2/10	39 3709	**32,45**	2,5	2/6
		svetlošedá	RAL 7035	39 3229	**27,20**	2,5	2/10	39 3729	**32,45**	2,5	2/6
		antracit	RAL 7016	39 3227	**27,20**	2,5	2/10	39 3727	**32,45**	2,5	2/6

Súvisiace produkty

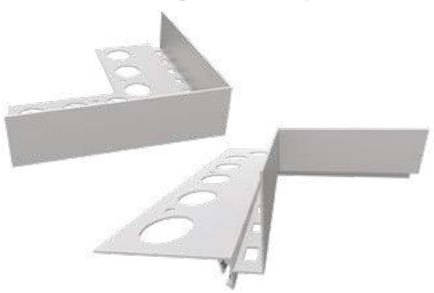


Roh/kút RT+



Spojka RT+



Nadstavec RT+




Plech STONE/RT+

farebný kľúč na str. 120

Systém RT+

Ukončovací hliníkový profil s drenážnymi otvormi, ktorý slúži na odtok vody z balkónov a terás. Je vhodný pre veľkoformátové dlažby hrúbky 20 mm, prípadne podláh z drevín (deckingu) alebo terasových dosiek (WPC), ktoré sú voľne kladené na pevné alebo nastaviteľné rektifikačné terče, prípadne do kamennej drte. Balkónový profil RT+ 30 mm s použitím nadstavca RT+ sa aplikuje na výšku od 30 do 60 mm. Balkónový profil RT+ 60 mm s použitím nadstavca RT+ sa aplikuje na výšku od 60 do 100 mm. Nadstavec RT+ predlžuje konštrukčnú výšku a zároveň môžeme ním vytvoriť ľubovolný vertikálny spád. Do zámku na profile je možné pripevniť plech STONE/RT+, ktorý dokonale chráni čelo balkóna, terasy, prípadne zakryje opravené čelo po renovácii.

Viac na stránke www.celox.sk v sekcii BALKÓNOVÉ SYSTÉMY.

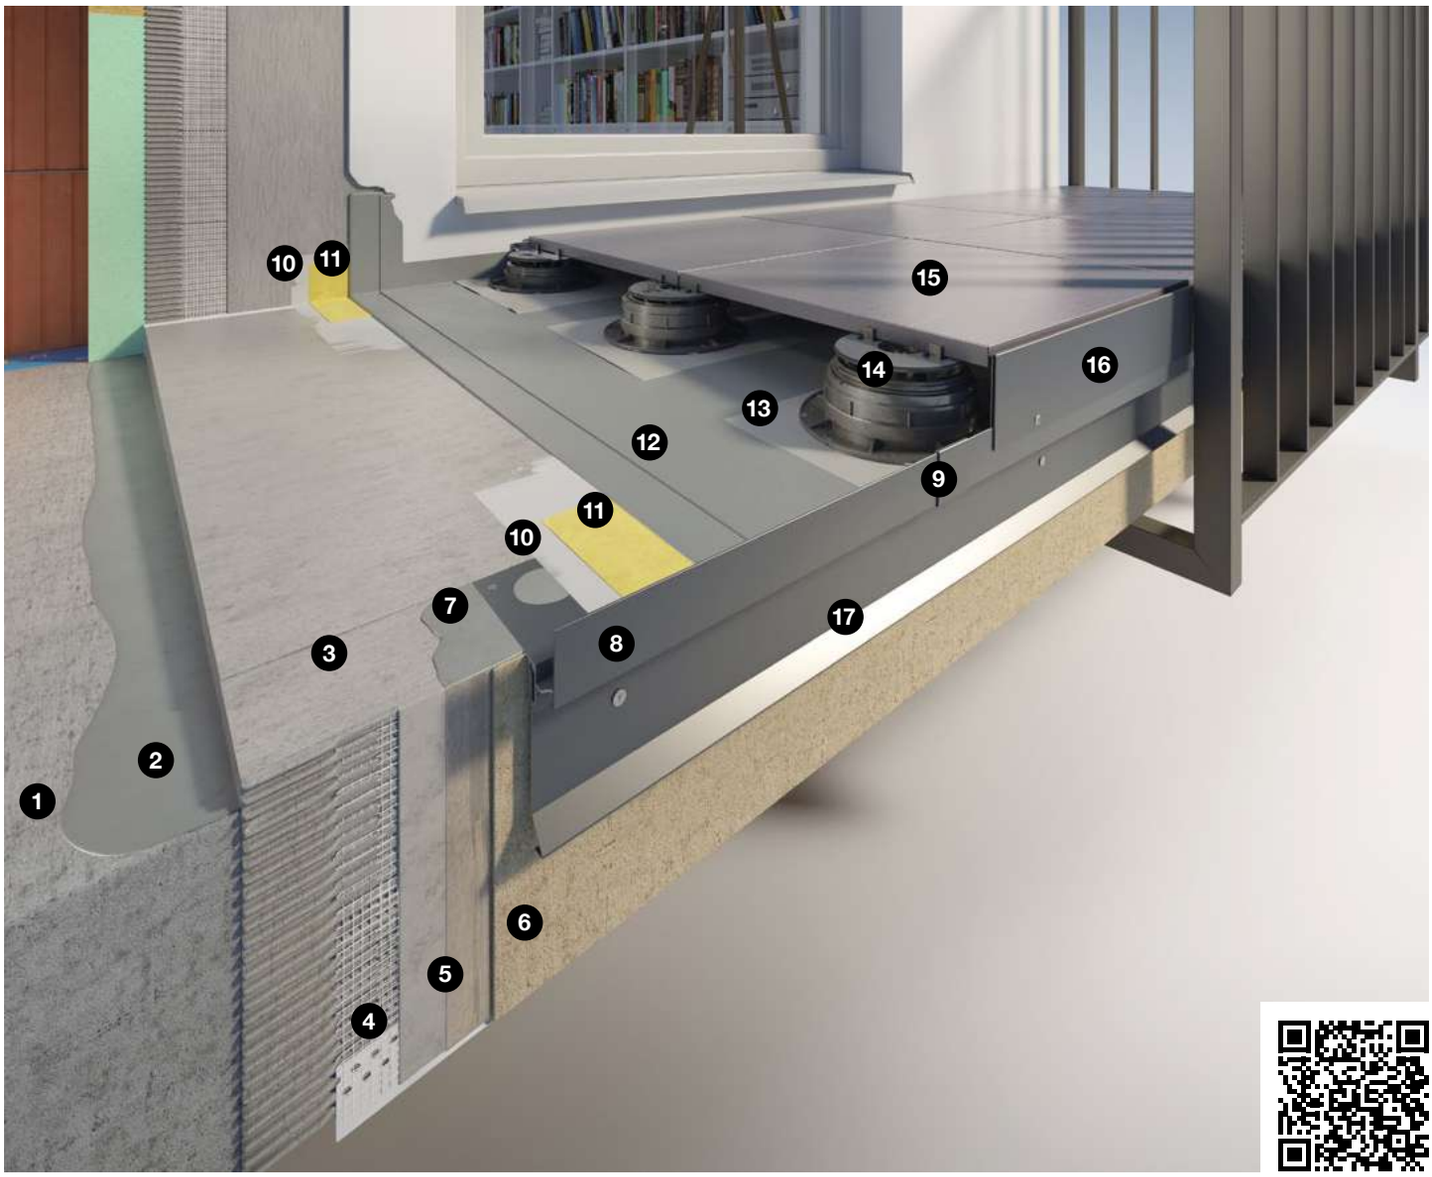


inštruktážne video


Schéma zabudovania balkónového profilu RT+

1. podklad – železobetónová doska	9. spojka – RT+
2. adhézny mostík	10. hydroizolačná stierka
3. spádový cementový poter	11. tesniaci pás PS
4. Stierková hmota na EPS s výstužnou tkaninou a odkvapovým profilom	12. dve vrstvy hydroizolačnej stierky
5. penetrácia	13. PVC podložka
6. finálna fasádna omietka	14. samonivelačný/rektifikačný terč pod dlažbu
7. hydroizolačná stierka	15. dlažba: keramická, kamenná, betónová (min. hrúbka 20 mm)
8. balkónový profil – RT+	16. nadstavec RT+
	17. plech STONE/RT+

Roh / kút RT+

Slúži na vytvorenie vonkajšieho/ vnútorného rohu.



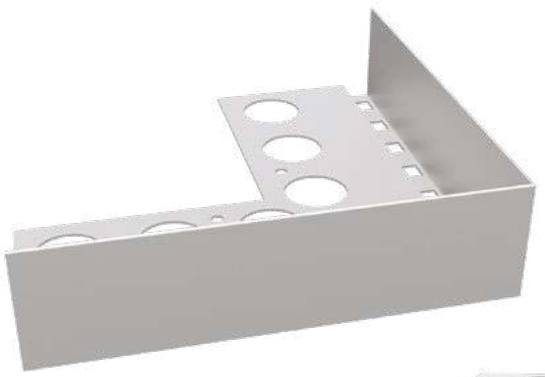

roh



kút

30 mm


Materiál	Farba		Katalógové číslo	roh Cena €/ks	Katalógové číslo	kút Cena €/ks	Rozmer mm	Kartón ks
hliník	svetlošedá	RAL 7035	39 3309	**34,20**	39 3409	**36,54**	250 × 250	10
	tmavošedá	RAL 7037	39 3329	**34,20**	39 3429	**36,54**	250 × 250	10
	antracit	RAL 7016	39 3327	**34,20**	39 3427	**36,54**	250 × 250	10

60 mm

Materiál	Farba		Katalógové číslo	roh Cena €/ks	Katalógové číslo	kút Cena €/ks	Rozmer mm	Kartón ks
hliník	svetlošedá	RAL 7035	39 3809	**34,20**	39 3909	**36,54**	250 × 250	8
	tmavošedá	RAL 7037	39 3829	**34,20**	39 3929	**36,54**	250 × 250	8
	antracit	RAL 7016	39 3827	**34,20**	39 3927	**36,54**	250 × 250	8

Spojka RT+

Výrobok, ktorý slúži na prekrytie dvoch častí balkónového profilu RT+.





typ **30 mm** v **61 mm**

Materiál	Farba		Katalógové číslo	Cena €/ks	Balík/ kartón ks
hliník	svetlošedá	RAL 7035	39 3509	**4,54**	5/120
	tmavošedá	RAL 7037	39 3529	**4,54**	5/120
	antracit	RAL 7016	39 3527	**4,54**	5/120

typ **60 mm** v **88 mm**

Materiál	Farba		Katalógové číslo	Cena €/ks	Balík/ kartón ks
hliník	svetlošedá	RAL 7035	39 4009	**4,54**	5/90
	tmavošedá	RAL 7037	39 4029	**4,54**	5/90
	antracit	RAL 7016	39 4027	**4,54**	5/90

farebný kľúč na str. 120

Nadstavec RT+

Špeciálny profil, s ktorým sa predlžuje konštrukčná výška balkónového profilu RT+ a zároveň sa s nadstavcom RT+ môže vytvoriť ľubovoľný vertikálny spád.






				v	42 mm		72 mm			
	Materiál	Farba		Katalógové číslo	Cena €/bm	Katalógové číslo	Cena €/bm	Dĺžka m	Balenie ks
	hliník	svetlošedá	RAL 7035	39 4209	**10,26**	39 4309	**16,35**	2	6
		tmavošedá	RAL 7037	39 4229	**10,26**	39 4329	**16,35**	2	6
		antracit	RAL 7016	39 4227	**10,26**	39 4327	**16,35**	2	6


Plech STONE / RT+

Slúži na prekrytie čela balkóna (železobetónovej konštrukcie). Plech nasunieme do zámku balkónového profilu STONE alebo balkónového profilu RT+ a pomocou vymedzovacích podložiek a skrutiek ho zafixujeme k čelu balkóna.





				v	100 mm		150 mm		200 mm			
	Materiál	Farba		Katalógové číslo	Cena €/bm	Katalógové číslo	Cena €/bm	Katalógové číslo	Cena €/bm	Dĺžka m	Zväzok ks
	hliník	svetlošedá	RAL 7035	39 9409	**12,79**	39 9509	**17,07**	39 9609	**22,43**	2	5
		tmavošedá	RAL 7037	39 9429	**12,79**	39 9529	**17,07**	39 9629	**22,43**	2	5
		antracit	RAL 7016	39 9427	**12,79**	39 9527	**17,07**	39 9627	**22,43**	2	5

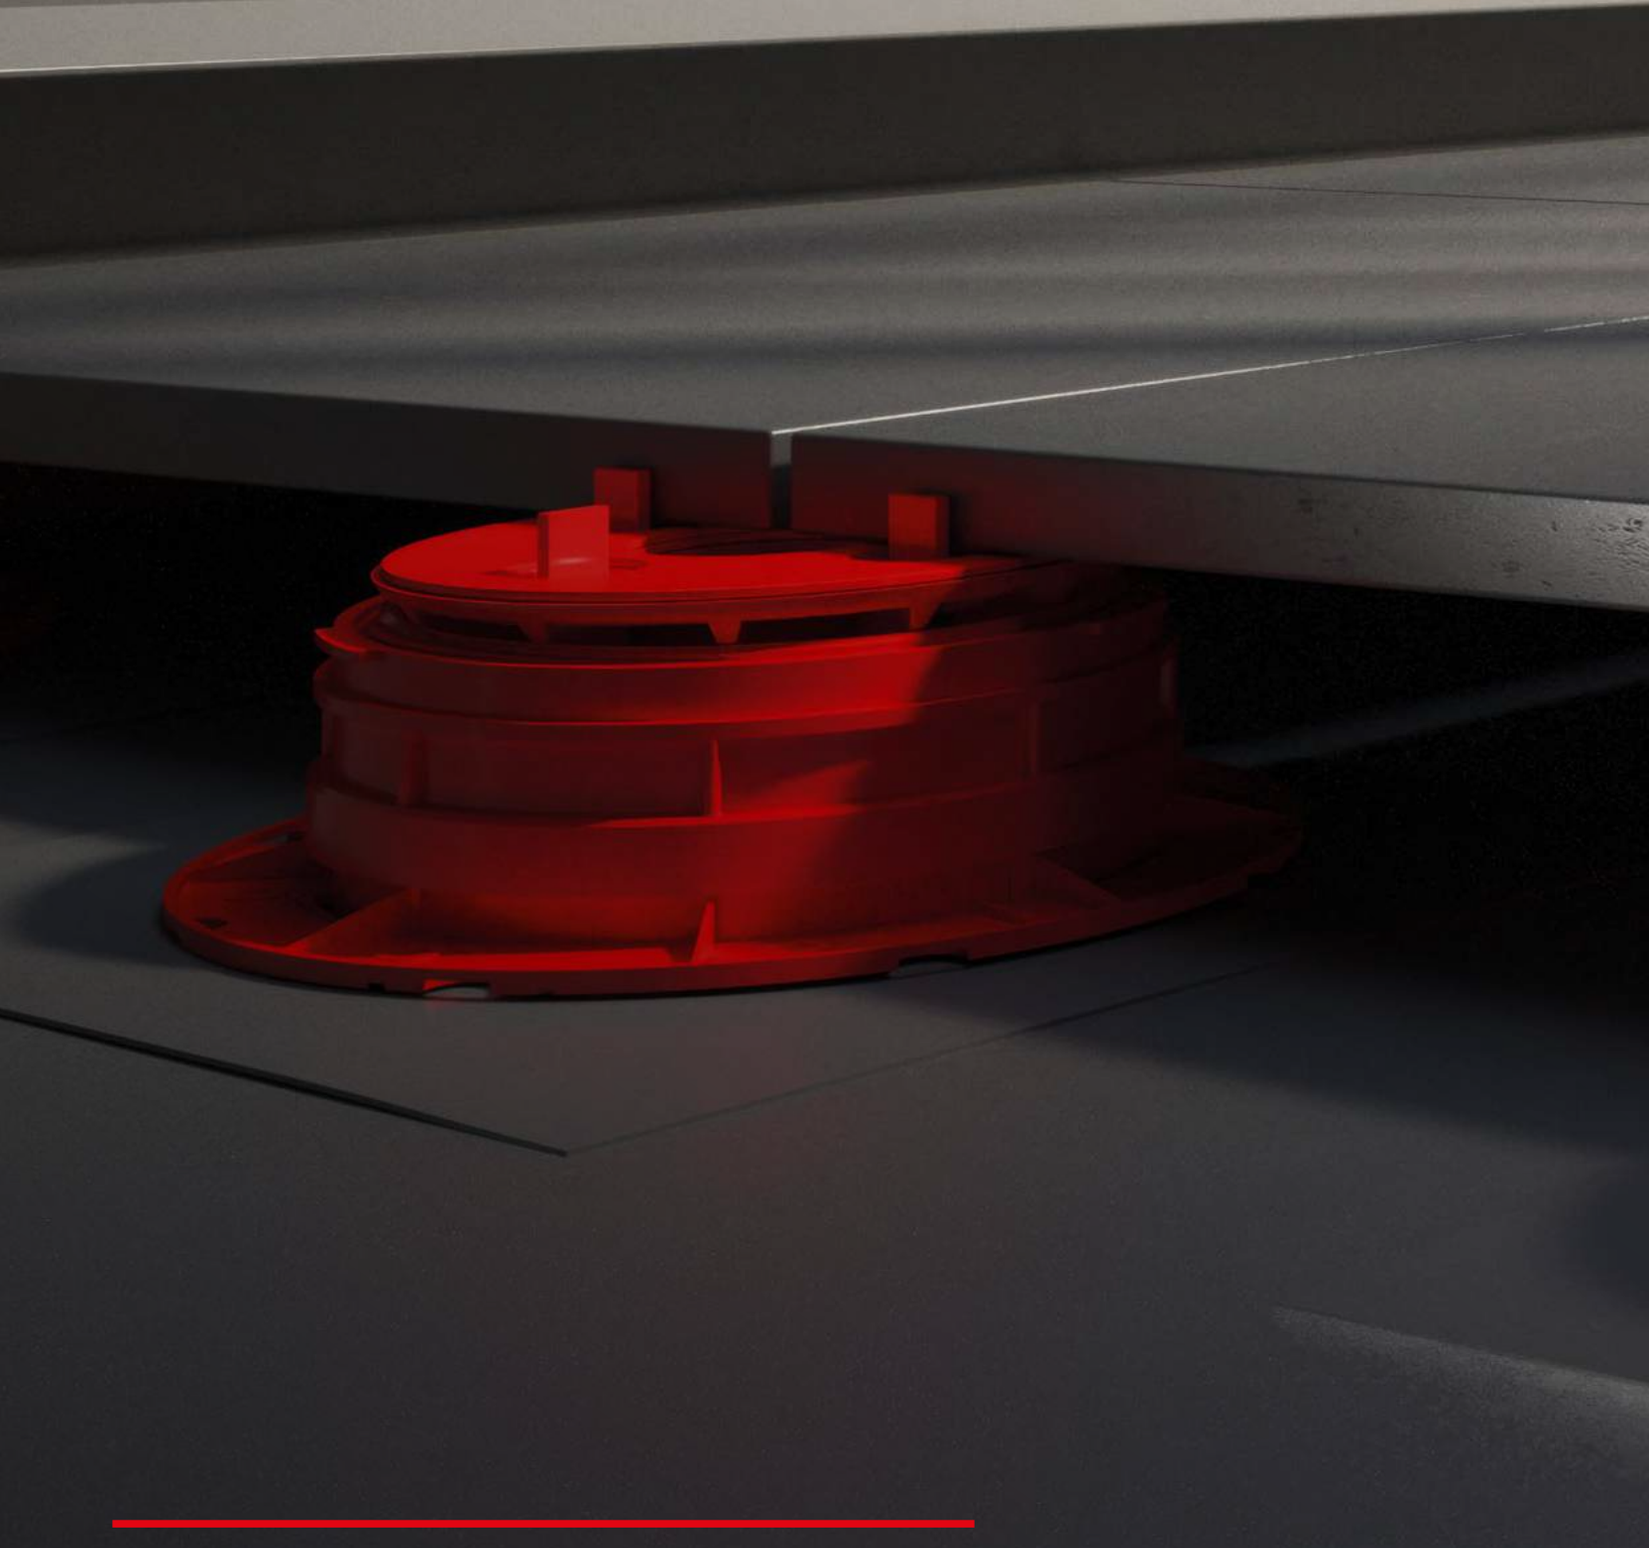

pevné terče

rektifikačné terče


samonivelačné terče



terče pod dlažbu

Samonivelačný terč PROFI

Terče slúžia na vyrovnanie výšky alebo sklonu terénu pri suchom zakladaní dlažby. Terče majú základňu priemeru 190 mm s hlavou 130 mm. Na základni sú otvory na odtok vody a na spodnej strane 4 drážky, ktoré uľahčujú narezanie potrebné pre pokládku v rohoch a po obvodoch. Hlava terča obsahuje dištančnú vložku, ktorá slúži na vytvorenie dištančnej medzery 4 mm, gumenú podložku, ktorá zaručuje protihlukový a protišmykovy efekt. Samonivelačný terč PROFI – SUPAL je nastaviteľný na výšku od 28 do 43 mm. Samonivelačný terč PROFI – SUPAS je nastaviteľný na výšku od 43 do 58 mm. Pre dosiahnutie vyšších výšok pri terčoch SUPAS stačí pridať nadstavovacie krúžky SUPAR (30 mm). Terče sú odolné voči UV žiareniu. Max. zaťaženie jedného terča je 14 kN čo predstavuje 1400 kg Regulácia sklonu 5%. Vhodné pre vonkajšie použitie, testované (–20 °C / +80 °C).





				SUPAL			SUPAS	
	Materiál	Výška (h) mm	Katalógové číslo	Cena €/ks	Výška (h) mm	Katalógové číslo	Cena €/ks	Balenie/ kartón ks
	PP	28 – 43	44 4100	**7,84**	43 – 58	44 4200	**8,15**	1/24

Nadstavovací krúžok PROFI

Krúžok sa používa v kombinácii so samonivelačnými terčami SUPAS od 58 mm vyššie. Každým nadstavovacím krúžkom je predĺženie možné o 30 mm. Môže byť použitý jednotlivo, alebo ako kombinácia viacerých krúžkov SUPAR, až kým nedosiahne požadovanú výšku.





				SUPAR	
	Materiál	Výška mm	Katalógové číslo	Cena €/ks	Balenie/ kartón ks
	PP	30	44 4500	**1,67**	1/24

Terč s pevnou hlavou PROFI

Nastaviteľný na výšku od 10 do 15 mm. Terč má dištančné vložky, ktoré vytvárajú 2 mm dištančné medzery.






				SUPT	
	Materiál	Výška mm	Katalógové číslo	Cena €/ks	Balenie/ kartón ks
	PP	10–15	44 4400	**4,76**	1/50

Rektifikačný terč ARKIMEDE

Terče slúžia na vyrovnanie výšky v priestoroch na terasách a balkónoch pri suchom zakladaní dlažby. Terče sa vyznačujú veľmi dobrou mechanickou odolnosťou a jednoduchosťou použitia. Nastaviteľné terče majú nosnú základňu priemeru 200 mm, otočnú maticu, s ktorou nastavujeme výšku pevnej hlavy s priemerom 120 mm. Na základni sa nachádzajú otvory umožňujúce odtekanie vody a na spodnej strane dve predrezané čiary, ktoré uľahčujú narezanie potrebné pre pokládku v rohoch a po obvodoch. Na pevnej hlave terča sú dištančné výstupky, ktoré slúžia na vytvorenie dištančných medzier dlažby šírky 4 mm. Rektifikačné terče ARKIMEDE sú nastaviteľné od výšky 10 mm do 115 mm. Terče sú odolné voči UV žiareniu. Max. zaťaženie jedného terča je 1000 kg. Vhodné pre vonkajšie použitie.

✳ *kyvná hlava spád od 0 – 5 %*





Materiál	Výška (h) mm	Katalógové číslo	Cena €/ks	Výška (h) mm	Katalógové číslo	Cena €/ks	Balenie/ kartón ks
PP	10 – 20	44 6000	**2,07**	41 – 66 ✳	44 6300	**3,15**	1/30
	18 – 36	44 6100	**2,16**	60 – 115	44 6400	**3,24**	1/30
	35 – 60	44 6200	**2,20**	115 – 220	44 6500	**3,47**	1/30

Nadstavec ARKIMEDE

Používa sa na predĺženie výšky rektifikačného terča ARKIMEDE, kde sa inštaluje na nosnú základňu. Nadstavce môžeme inštalovať jeden do druhého, aby sme zvýšili výšku terča na požadovaný rozmer. Možnosť navýšenia zo 60 mm na 500 mm.






Materiál	Výška (h) mm	Katalógové číslo	Cena €/ks	Balenie/ kartón ks
PP	25	44 6600	**0,65**	1/30
	50	44 6610	**0,68**	1/30

Vrchná podložka ARKIMEDE

Vrchná podložka má na jednej strane výstupky, ktoré sa nacvaknú na pevnú hlavu terča. Podložka zaručuje protihlukový a protišmykový efekt. Priemer 120 mm, hrúbka 2 mm.







Materiál	Výška mm	Katalógové číslo	Cena €/ks	Balenie/ kartón ks
guma	2	44 6700	**0,60**	1/180

Spodná podložka ARKIMEDE/P

Inštaluje sa medzi terč a podlahu, má protišmykový efekt a znižuje kráčajový hluk až o 12 dB.



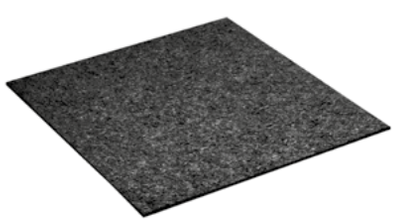


Materiál	Rozmer mm	Hrúbka mm	Katalógové číslo	Cena €/ks	Balenie/ kartón ks
guma (TPV)	200 × 200	3	44 6800	**0,90**	1/80

Pevný terč pod dlažbu KLASIK

Pevný terč – Terče s Ø 150 mm, s rôznou výškou „h“ a dištančnými výstupkami, šírky 4 mm, ktoré zabraňujú pohybu dlažby. Terče možno ľahko deliť na polovičky a štvrtky pre aplikáciu v miestach detailov (rohy a kúty). V prípade potreby terče môžeme klásť na seba, aby sme dosiahli potrebnú výšku terasy. Terče umožňujú dokonalé odvetranie konštrukcie a odtok vody.

Podložka – Pre korekciu a správne osadenie dlažby odporúčame použitie špeciálnych kruhových vyrovnávacích podložiek s výškou h 2,5 mm. Vyrovnávacie podložky možno použiť v kombinácii so všetkými typmi pevných a rektifikačných terčov.





pevný terč na dlažbu

Materiál	Výška (h) mm	Katalógové číslo	Cena €/ks	Balenie/ kartón ks
PP	10	44 1000	**0,34**	1/250
	15	44 1100	**0,38**	1/250


podložka pod terč

Materiál	Výška (h) mm	Katalógové číslo	Cena €/ks	Balenie/ kartón ks
PP	2,5	44 1200	**0,31**	1/1000


Príslušenstvo k terčom

Vertikálne úchyty slúžia na fixáciu dlažby na vytvorenie sokla po obvode terasy, kde je absencia atiky alebo steny. Pomocou vertikálnych úchytov a následnou inštaláciou dlažby získame čisté pohľadové ukončenie obvodovej strany terasy. Krycí sokel zakryje výškovo nastaviteľné terče, na ktorých je inštalovaná dlažba. Inštalácia dlažby do týchto úchytov je rýchla a jednoduchá.

Regulačný kľúč: Regulačný kľúč slúži pre reguláciu výšky u výškovo nastaviteľných terčov pod dlažbu. Výšku je možné nastaviť aj v prípade už položenej dlažby. Môžeme tak ľahko odstrániť nerovnosti a dosiahnuť požadované sklonoy dlažby.



stenový dilatačný klip na rektifikáciu



horné uchytenie na rektifikáciu



dolné uchytenie na rektifikáciu



regulačný kľúč

Materiál	Popis	Katalógové číslo	Cena €/ks	Balenie ks
nerez	stenový dilatačný klip na rektifikáciu	44 3200	**6,46**	1
	horné uchytenie na rektifikáciu	44 3000	**6,46**	1
	dolné uchytenie na rektifikáciu	44 3100	**6,46**	1
	regulačný kľúč	44 3300	**40,28**	1

Systémové riešenia s overenou skladbou



inštruktážne video



tesniaci pás

butyl páska


separačné fólie

hydroizolácia


izolácie

Tesniaci pás PS

Je to pružný izolačný pás vhodný na utesnenie spojov cez dilatačné škáry a taktiež prechodov ako podlaha/stena. Pás z TPE má na oboch stranách po celej dĺžke nakašírovanú PES tkaninu. Vhodná na balkónové systémy DRIP, PRIAMY/FLEXI, RT+.

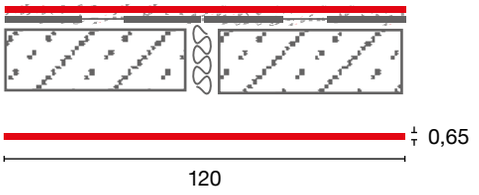




h 0,65 mm

Materiál	Katalógové číslo	Cena €/bm	Dĺžka m	Šírka mm	Kartón ks
TPE (termoplastický elastomer), **PES** (tkanina)	14 4001	**1,83**	20	120	1
	14 4000	**1,52**	50	120	1

Tesniaci pás TS

Je vhodný na utesnenie spojov a prechodov, ako podlaha/stena. Pás z TPE má na jednej strane vkašírovanú tkaninu pre lepšiu adhéziu k hydroizolácii. Pás je označený metrovníkom (1 m, 2 m, …).

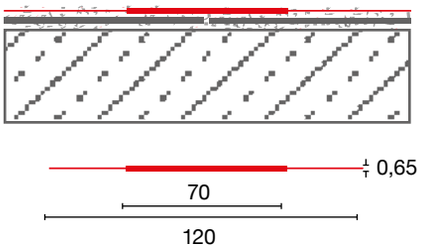






h 0,65 mm

Materiál	Katalógové číslo	Cena €/bm	Dĺžka m	Šírka mm	Kartón ks
TPE (termoplastický elastomer), **PES** (sieťovina), **POP** (tkanina na vrstve sieťoviny)	14 1001	**1,61**	20	120	1
	14 1002	**1,24**	50	120	1

Tesniaci roh/kút TS



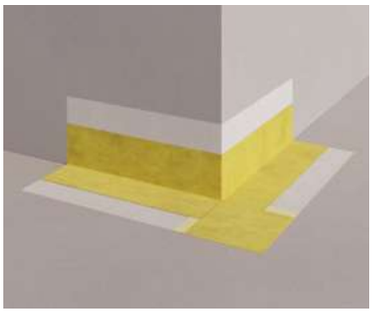


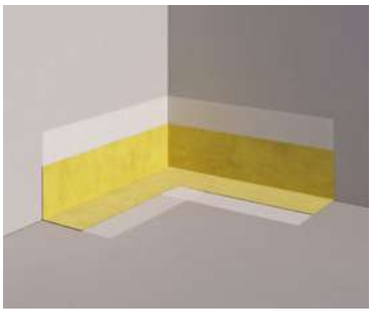

Materiál	roh Katalógové číslo	roh Cena €/ks	kút Katalógové číslo	kút Cena €/ks	Rozmer mm	Balenie/kartón ks
kaučuk s tkaninou	14 1004	**2,79**	14 1005	**2,79**	150×60	1/25

Butyl páska ŠPECIÁL

Má priľnavosť na väčšinu stavebných materiálov: kovy, PVC, betón, … Páska je vysoko elastická a tvarovo veľmi prispôsobivá. Vhodná najmä do vlhkých priestorov ako sú kúpeľne, balkóny, terasy, na izoláciu a utesnenie problémových detailov. Pri aplikácii musí byť podklad zbavený nečistôt, suchý a bezprašný.

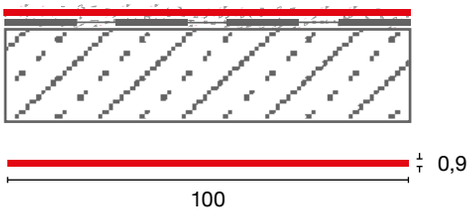




h 0,9 mm

Materiál	Katalógové číslo	Cena €/bm	Dĺžka m	Šírka mm	Kartón ks
PP-butyl	14 1400	**2,47**	20	100	1

Separačná fólia CELTEC

Je vyrobená z polyetylénového pásu s výliskami v tvare šesťuholníka. Fólia CELTEC má na spodnej strane nosnú PP tkaninu, ktorá slúži na prilepenie k podkladu lepidlom na obklady a dlažbu. Fólia CELTEC slúži ako izolácia, taktiež ako vrstva na vyrovnanie tlaku vodnej pary z podkladu a ako separačná vrstva pri kritických podkladoch.

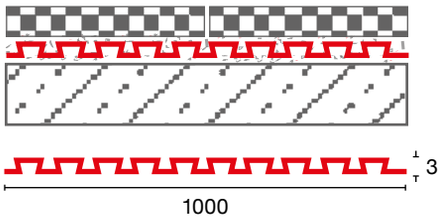





h 3 mm

Materiál	Katalógové číslo	Cena €/bm	Dĺžka m	Šírka mm	Bal. ks
PE	14 1501	**16,17**	5	1000	1
	14 1500	**13,55**	30	1000	1

Separačná fólia PECILASTIC U

Obojstranne kašírovaný, oddeľovací, hydroizolačný a difúzny polyetylénový pás naplnený zmesou kremičitého piesku a polyuretánu. Je vhodný pod keramické dlažby, hlavne na balkóny a terasy. Obmedzuje vzniknuté napätie medzi dlažbou a podkladom.

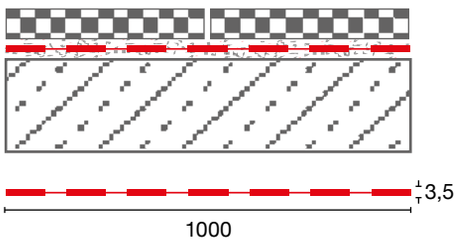




h 3,5 mm

Materiál	Katalógové číslo	Cena €/bm	Dĺžka m	Šírka mm	Bal. ks
PE + obojstr. nalis. rúno	14 1300	**31,17**	5	1000	1

Separačná fólia CS

Používa sa v interiéroch a exteriéroch pri pokládke obkladov a dlažieb na prekrytie drobných trhlín v podklade, vhodná aj ako izolácia proti vlhkosti pre balkóny, terasy, kúpeľne, sprchové kúty, … Fólia sa lepí čiernou stranou nadol.

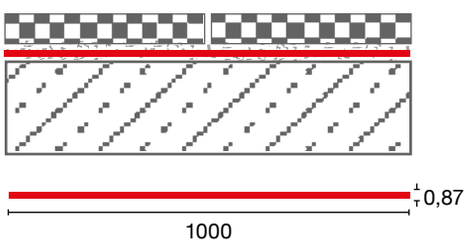



h 0,87 mm


Materiál	Katalógové číslo	Cena €/bm	Dĺžka m	Šírka mm	Bal. ks
PP-PE	14 2001	**10,71**	5	1000	1
	14 2002	**9,77**	10	1000	1
	14 2000	**8,86**	30	1000	1

Hydroizolácia PANTHERIZOL HS

Hydroizolačná hmota na hydroizoláciu pod keramické obklady a dlažby na balkónoch, terasách, sprchách a kúpeľniach. Možnosť pokládky dlažby už po 24 hodinách. Spotreba 3 kg/m² (jedna vrstva 1,5 kg/m²).



Hmotnosť kg	Katalógové číslo	Cena €/ks	Vedro ks
7	27 2000	**17,87**	1
25	27 2100	**62,99**	1

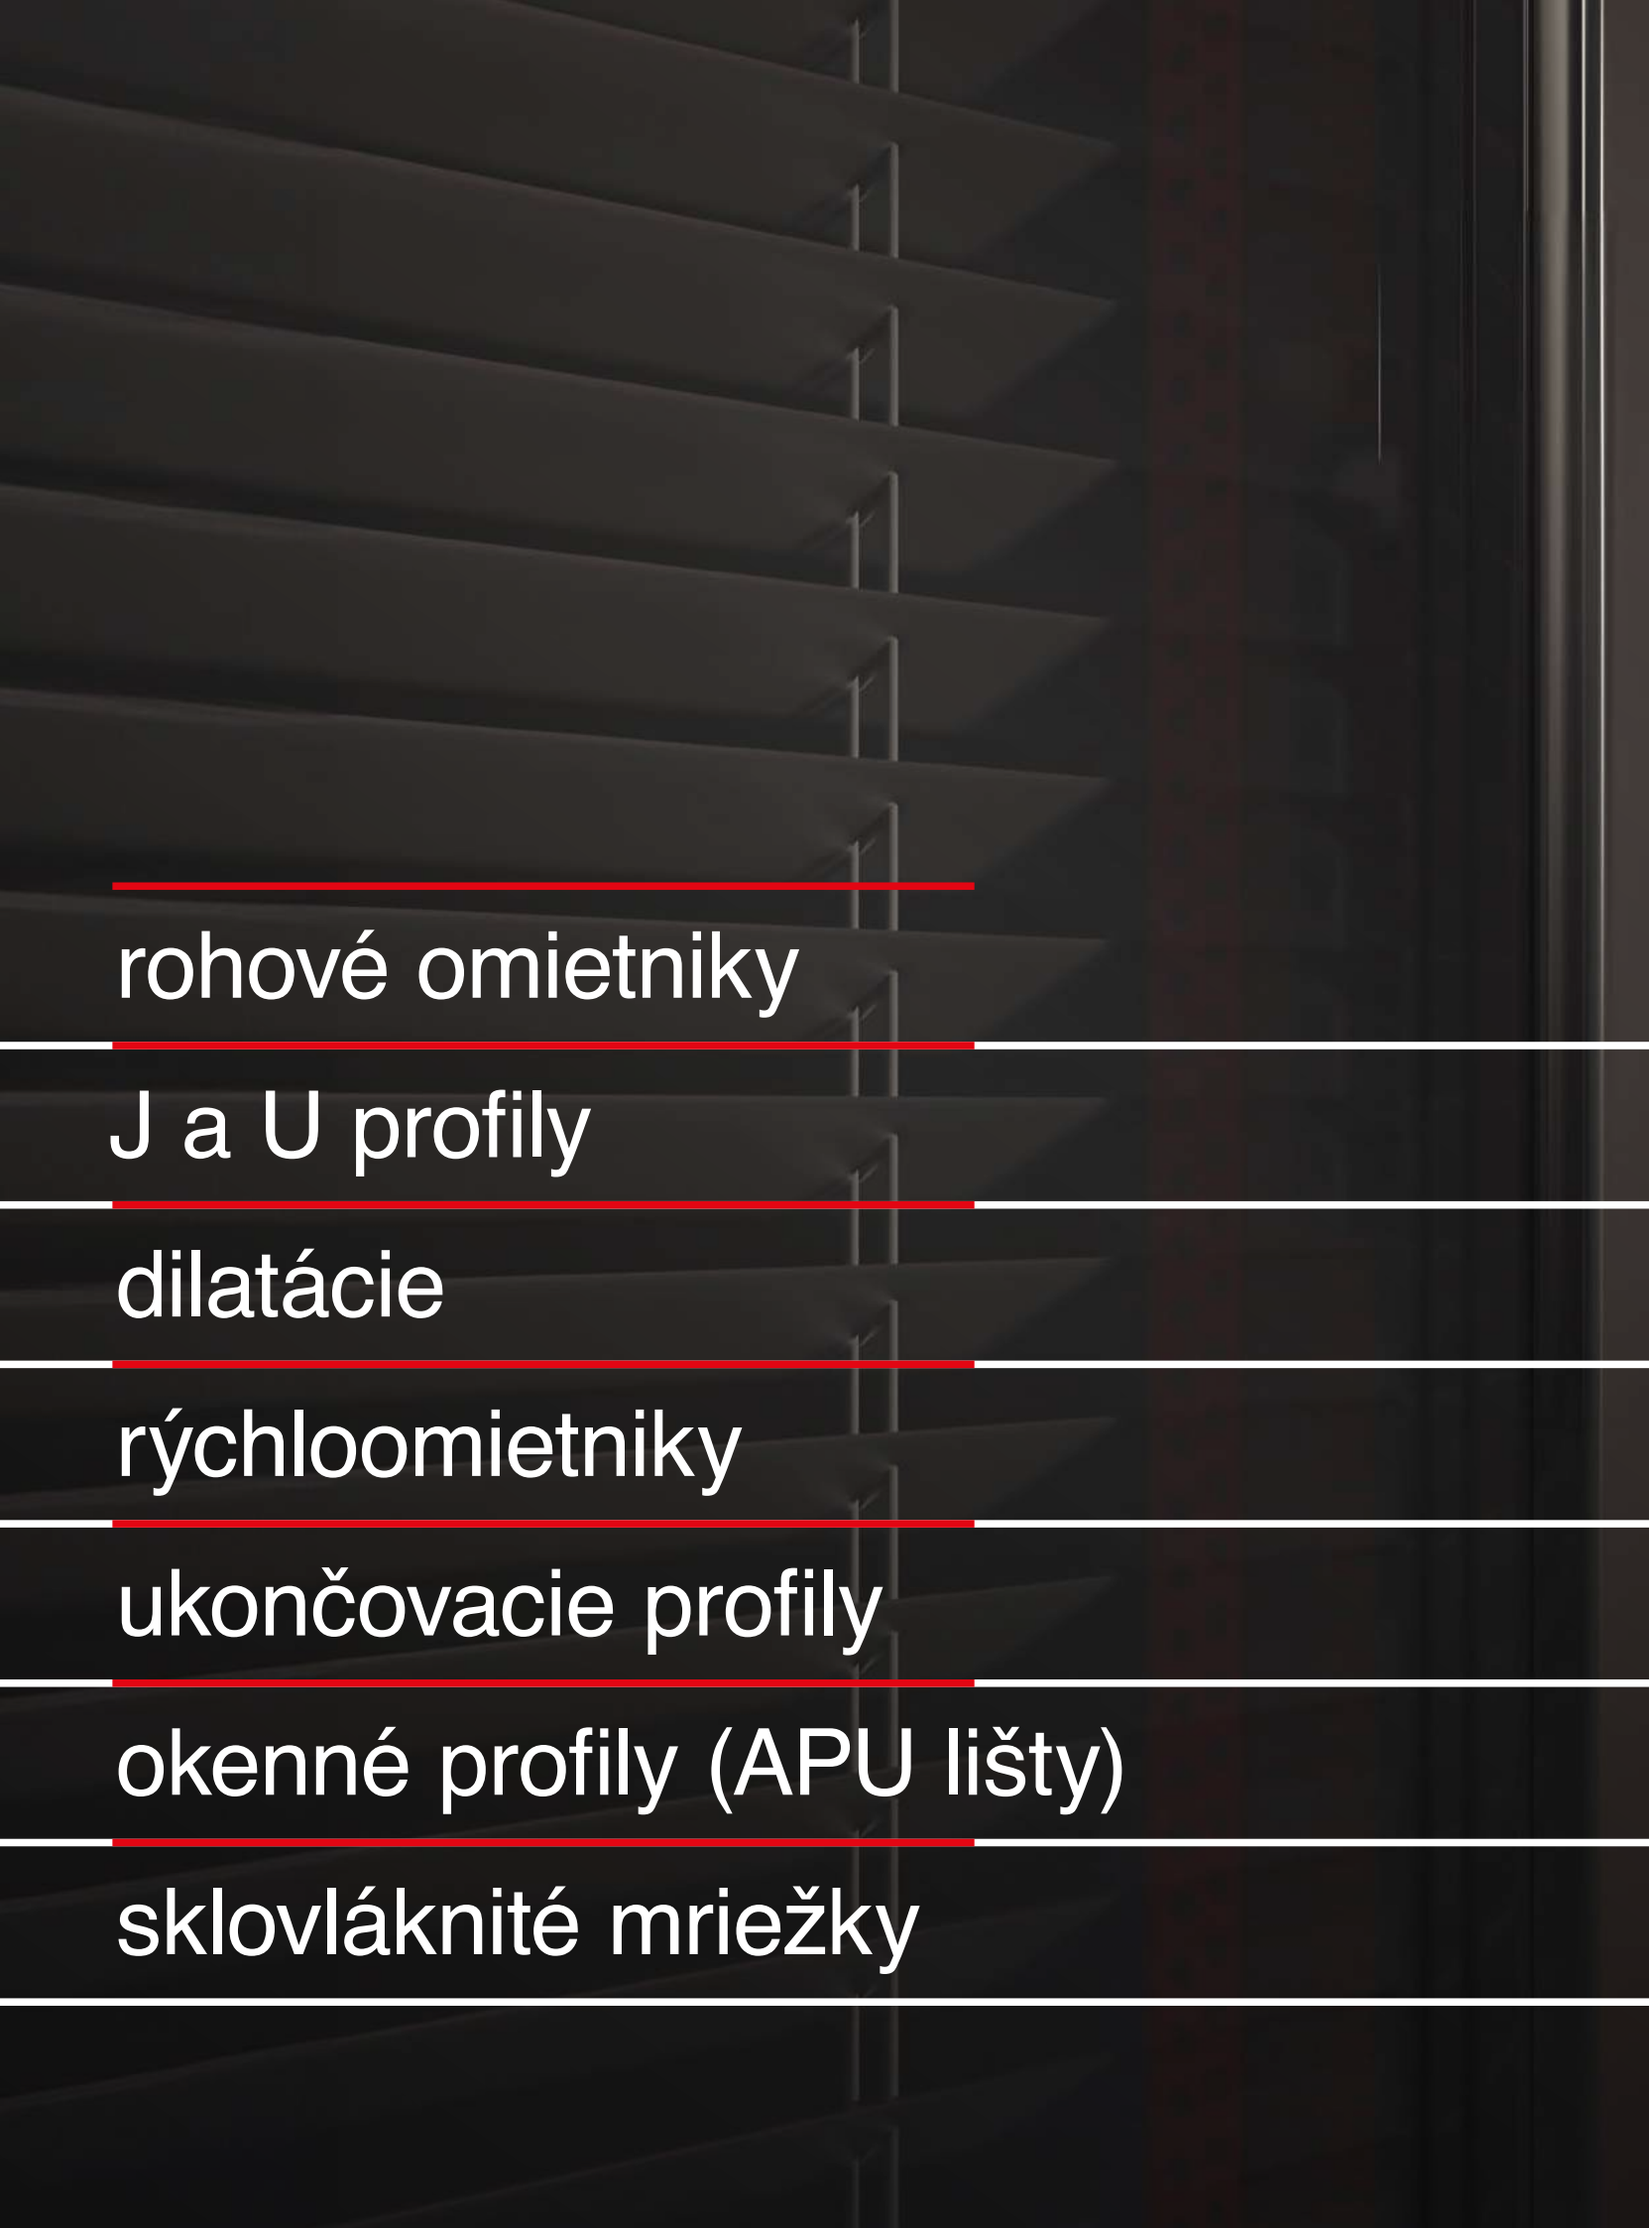


- rohové omietniky
- J a U profily
- dilatácie
- rýchloomietniky
- ukončovacie profily
- okenné profily (APU lišty)
- sklovláknité mriežky



profily a príslušenstvo pre omietky a sadrokarón

Rohový omietnik s nosom

Rohové profily sa používajú hlavne pri suchých stavbách. Slúžia na presné a rýchle vytvorenie rohu. Chránia všetky rohy a hrany pred poškodením.







23 × 23 mm

Materiál	Katalógové číslo	Cena €/bm	Dĺžka m	Zväzok/ kartón ks
PVC	22 3990	**0,37**	2,5	0/100
hliník	22 5031	**0,43**	2,5	50/0
	22 5033	**0,43**	2,75	50/0

Ukončovací profil U na sadrokartón

Používa sa hlavne pri sadrokartóne. Slúži ako ukončenie sadrokartónovej dosky pri napojení na iné stavebné diely. Môže slúžiť aj ako dilatačný profil. Profil sa s malou vôľou nasadí na dosku a zatrie po celej ploche až k stredu dosky.



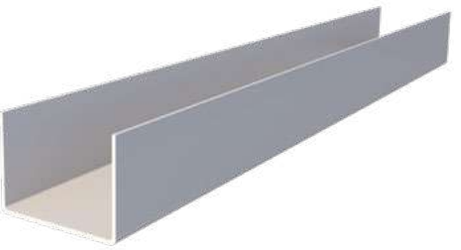


Š 12,5 mm

Materiál	Katalógové číslo	Cena €/bm	Dĺžka m	Balenie/ kartón ks
PVC	22 3720	**0,44**	3	1/50

Ukončovací profil J s manžetou a PE páskou

Používa sa v interiéroch na prepojenie dverí, okien a ďalších viditeľných častí stavby so sadrokartónovou doskou o hrúbke 12,5 mm. Profil odrežeme na požadovanú dĺžku a prilepíme na rám okna alebo dverí, do profilu vložíme sadrokartónovú dosku. Pripojovací detail je optimálne vyriešený ako z optického, tak z technického pohľadu.






Š 12,5 mm

Materiál	Katalógové číslo	Cena €/bm	Dĺžka m	Balenie/ kartón ks
PVC, mPVC	22 4781	**2,24**	2,5	1/50

Profil ohybný Magic Corner PROTEKTOR

Používa sa prevažne pri sadrokartónových systémoch. Pre všetky typy a veľkosti uhlov — vnútorné aj vonkajšie. Pri rizikových spojoch (šikmina + strop).






Materiál	Katalógové číslo	Cena €/bm	Rolka m	Kartón ks
PVC, mPVC	22 4900	**2,34**	75	1

Rohový omietnik PROTEKTOR

Profil sa používa pri vnútorných omietkach. Slúži na ochranu a presné vytvorenie rohu. Profil sa nasadí v zodpovedajúcej výške rohu a upevní sa podľa hrúbky omietky (hrúbka omietky je daná použitým rýchloomietnikom — 6, 10 mm).







36 × 36 mm

Materiál	Katalógové číslo	Cena €/bm	Dĺžka m	Balenie/ zväzok ks
zinkovaná oceľ	23 5400	**0,85**	2,75	1/25
	23 5401	**0,85**	3	1/25

Rohový omietnik na pórobetón

Profil sa používa hlavne pri suchých stavbách. Slúži na presné a rýchle vytvorenie rohu. Chráni všetky rohy a hrany pred poškodením. Používa sa hlavne na spevnenie rohov pri stavbách z pórobetónu.



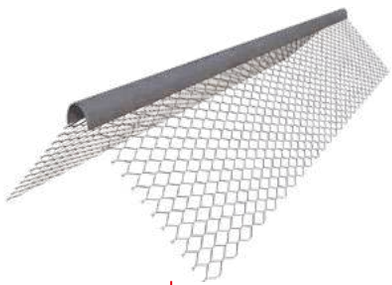


26 × 26 mm

Materiál	Katalógové číslo	Cena €/bm	Dĺžka m	Balenie/ zväzok ks
zinkovaná oceľ	23 5200	**0,78**	2,5	1/50
	23 5201	**0,78**	3	1/25

Rýchloomietnik

Profil sa používa pri vnútorných omietkach. Slúži na vytvorenie presných a rovinných omietkových plôch a vytvorenie presných vnútorných rohov. Pri montáži je nutné dbať na dokonalé zvislé upevnenie profilu. Pri točení omietok je dôležité točiť hladidlom priečne po omietniku, v žiadnom prípade nie pozdĺžne — hrana omietniku môže vystúpiť na povrch.






6 × 21 mm

Materiál	Katalógové číslo	Cena €/bm	Dĺžka m	Balenie/ zväzok ks
zinkovaná oceľ	23 1000	**0,43**	2,75	1/25
	23 1001	**0,43**	3	1/25

Ukončovací omietací profil PROTEKTOR

Profil sa používa pri vnútorných aj vonkajších omietkach na dokonalé ukončenie alebo oddelenie omietky od iných materiálov (sadrokartón, drevo, pri otvoroch dvier a pod.).






10 × 55 mm

Materiál	Katalógové číslo	Cena €/bm	Dĺžka m	Balenie/ zväzok ks
zinkovaná oceľ	23 3000	**1,81**	2,5	1/25
	23 3001	**1,81**	3	1/25

Okenný profil s páskou

Špeciálny profil slúžiaci na veľmi kvalitné vnútorné omurovanie inštalovaných dverí, okien a iných stavebných častí. Aplikačná teplota nesmie byť nižšia ako +5 °C.




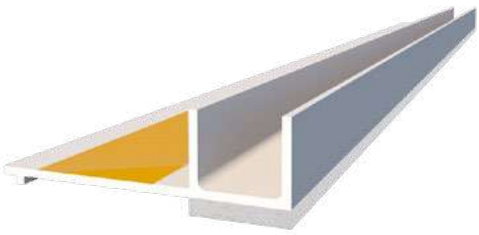

	Materiál		Katalógové číslo	š 6 mm Cena €/bm	Dĺžka m	Balenie/ kartón ks
	PVC, páska		23 4370	**0,44**	2,5	1/50

Sklovláknitá mriežka

Sklovláknitá mriežka sa používa na spevnenie vonkajších a vnútorných omietok. Sieťka musí byť do omietky, prípadne lepiacej stierky, ponorená celou svojou plochou.

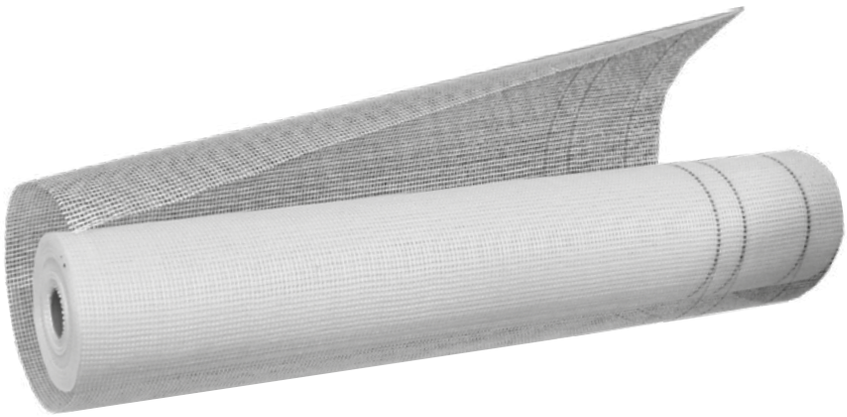

	Materiál	Typ	hmotnosť 330 g/m² Katalógové číslo	Cena €/m²	145 g/m² Katalógové číslo	Cena €/m²	Oko mm	Šírka mm	Rolka m
	sklenené vlákno	Omfa	18 0030	**2,66**			8 × 14	1000	25
		Omfa			18 0050	**0,84**	4,3 × 4,3	1000	50

Spoľahlivý partner pre váš projekt

2 600 000
metrov
na slovenský trh
za rok

41 000
vyskladnení
do 24 hodín
za rok

30+
rokov na trhu
s profilmi

1 200
profilov
skladom

3
distribučné
strediská

individuálny
prístup pre
zákazníka

školenia
priamo u vás
na pobočke

reklamné
stojany
a vzorkovníky
pre partnerov



okenné profily

rohové omietniky

dilatačné profily

soklové profily

tanierové hmoždinky


príslušenstvo



profily
a príslušenstvo
pre zateplenie

Okenný profil so sieťkou

Vytvára dilatačné spojenie medzi rámom okna, dverí s omietkou v kontaktnom zatepľovacom systéme — ETICS. Profil zabraňuje praskaniu omietky pri ráme.

Orientačný dilatačný pohyb: -1 / +1 mm.



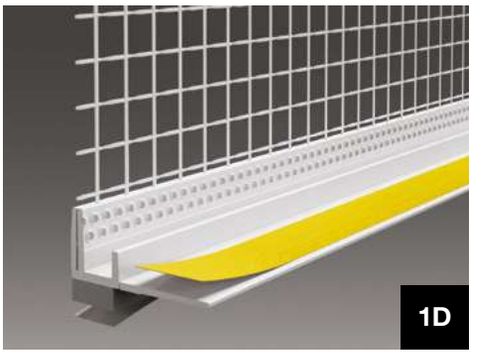


š 6 mm


Materiál	Katalógové číslo	Cena €/bm	Dĺžka m	Balenie/ kartón ks
PVC, sklovlák. mriežka	15 4375	**1,00**	2,5	1/25

Okenný profil FLEX 2D

Slúži na dilatáciu v dvoch smeroch v spojení medzi rámom okien, dverí s omietkou v kontaktnom zatepľovacom systéme — ETICS. Lamela z mäkčeného PVC zabraňuje usadzovaniu nečistôt.

Orientačný dilatačný pohyb: -3 / +2 mm.



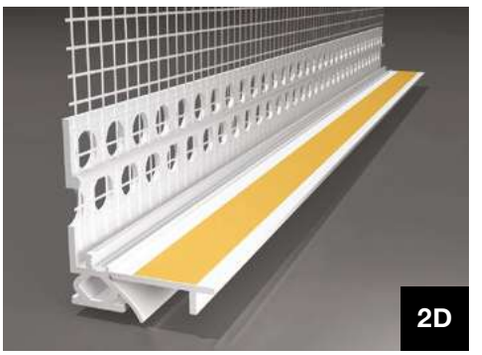


š 6 mm


Materiál	Farba	Katalógové číslo	Cena €/bm	Dĺžka m	Balenie/ kartón ks
PVC, sklovlák. mriežka	biela	15 4400	**1,77**	2,6	1/30
	antracit	15 4427	**2,10**	2,6	1/30

Okenný profil FLEX 3D

Slúži na dilatáciu v troch smeroch v spojení medzi rámom okien, dverí s omietkou v kontaktnom zatepľovacom systéme — ETICS. Lamela z mäkčeného PVC zabraňuje usadzovaniu nečistôt.

Orientačný dilatačný pohyb: - 2 / +8 mm.



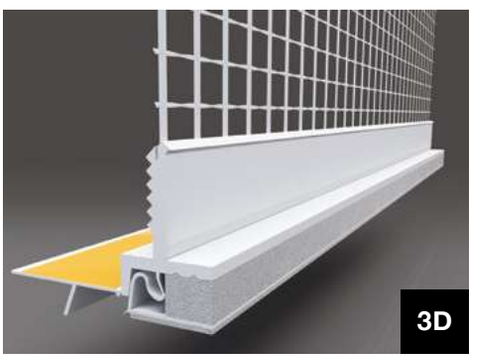

š 9 mm

Materiál	Katalógové číslo	Cena €/bm	Dĺžka m	Balenie/ kartón ks
PVC, sklovlák. mriežka	15 4500	**5,50**	2,6	1/30


Montážna schéma okenných profilov


plocha otvoru (okna)	okno zasadené v murive		okno lícujúce s murivom		okno predsadené pred murivom	
hrúbka izolačného materiálu	<2 m²	2–10 m²	<2 m²	2–10 m²	<2 m²	2–10 m²
<100 mm	1D lišta	2D lišta	2D lišta	2D lišta	2D lišta	3D lišta
<160 mm	2D lišta	2D lišta	2D lišta	2D lišta	3D lišta	3D lišta
<300 mm	3D lišta	3D lišta	3D lišta	3D lišta	3D lišta	3D lišta

FLEXI roh 90–180 °

Profil slúži na ochranu a vystuženie rohov a hrán v kontaktnom zatepľovacom systéme — ETICS. Profil má FLEXIbilný uhol a je v návine 25 m.

Orientačný dilatačný pohyb: - 2/+8 mm.

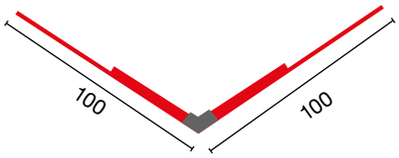

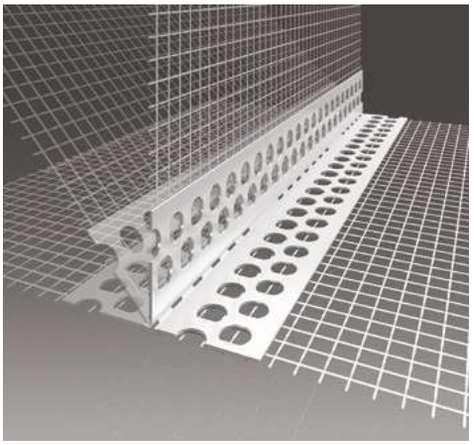



100 × 100 mm

Materiál	Katalógové číslo	Cena €/bm	Návin m	Kartón ks
PVC, sklovlák. mriežka	15 3970	**1,09**	25	1

Omietnik rohový s textíliou

Slúži na ochranu a spevnenie rohu, ako aj všetkých hrán v kontaktnom zatepľovacom systéme — ETICS. Taktiež zabraňuje vzniku vlasových trhlín.



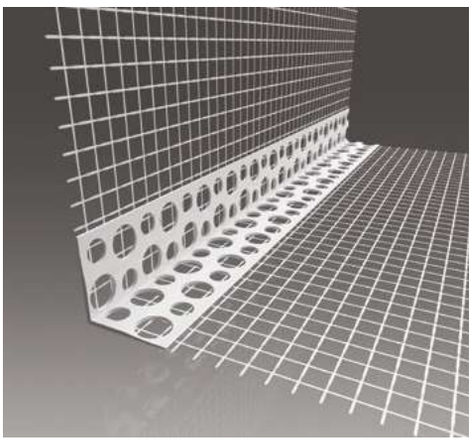


100 × 100 mm


Materiál	Názov	Katalógové číslo	Cena €/bm	Dĺžka m	Balenie/ kartón ks
PVC, sklovlák. mriežka	PVC štandard	15 3980	**0,42**	2,5	1/50
	PVC 145 g vertex	15 3940	**0,45**	2,5	1/50
hliník, sklovlák. mriežka	Al 145 g vertex	15 3950	**0,51**	2,5	1/50

Omietnik rohový vnútorný

Slúži na ochranu a spevnenie rohov a hrán. Vystužená sieťka je lepená z vnútornej strany, čím je dosiahnutá lepšia spracovateľnosť lepidla a vrchnej omietky.

Sieťka je na profil nalepená z vnútornej strany.



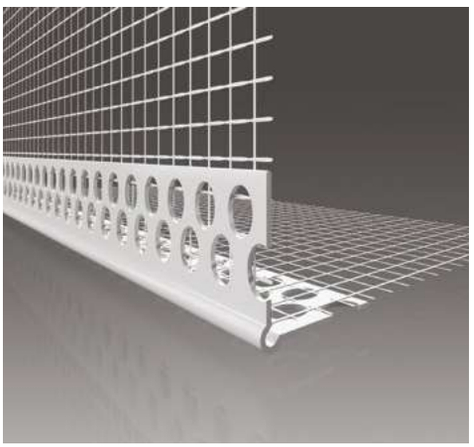


100 × 100 mm


Materiál	Názov	Katalógové číslo	Cena €/bm	Dĺžka m	Balenie/ kartón ks
PVC, sklovlák. mriežka	PVC 145 g	15 3960	**0,69**	2,5	1/40
hliník, sklovlák. mriežka	Al 145 g	15 3930	**1,00**	2,5	1/40

Rohový profil s odkvapom

Slúži na vystuženie a odvod vody z rohov vrchného ostenia okien, dverí a stavebných otvorov. Zabraňuje vzlínaniu vody na hornom ostení a prípadnému zatekaniu a zamŕzaniu.

Lepenie sieťky realizované ultrazvukom.



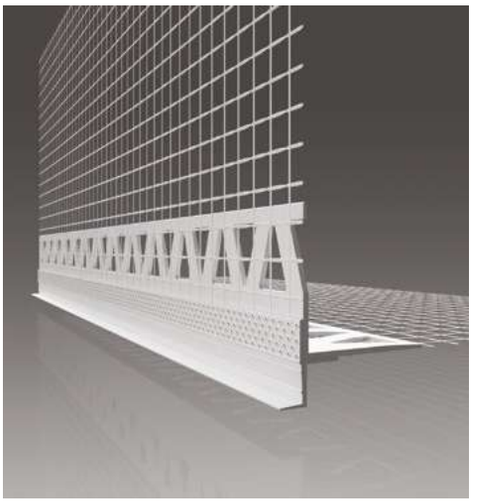



Materiál	Katalógové číslo	Cena €/bm	Dĺžka m	Balenie/ kartón ks
PVC, sklovlák. mriežka	15 4243	**0,97**	2,5	1/20

Odkvapový profil EKO

Slúži na vystuženie a odvod vody z rohov vrchného ostenia okien, dverí a stavebných otvorov. Zabraňuje vzlínaniu vody na hornom ostení a prípadnému zatekaniu a zamŕzaniu.

Lepenie sieťky realizované ultrazvukom.




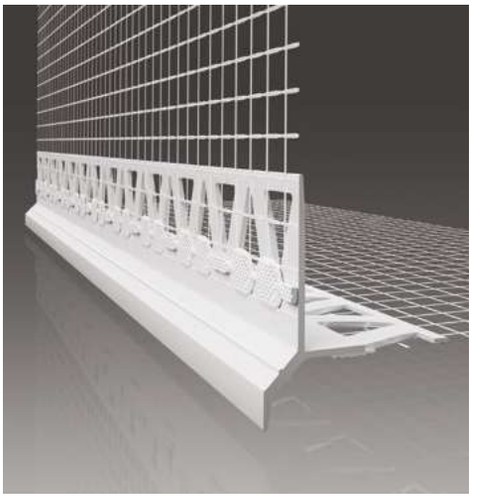


Materiál	Katalógové číslo	Cena €/bm	Dĺžka m	Balenie/ kartón ks
PVC, sklovlák. mriežka	15 4261	**1,13**	2,5	1/25

Ukončovací profil pri oplechovaní

Slúži na napojenie izolantu a omietky s klampiarskymi výrobkami (oplechovaním v kontaktnom zatepľovacom systéme — ETICS. Taktiež zabraňuje vzniku vlasových trhlín. Profil umožňuje presné ukončenie a začistenie omietky.



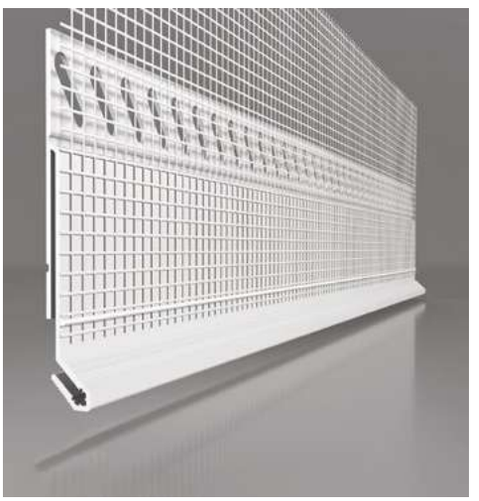



Materiál	Katalógové číslo	Cena €/bm	Dĺžka m	Balenie/ kartón ks
PVC + sieťka	15 4280	**7,52**	2	1/20

Ukončovací profil L so sieťkou

Slúži na vystuženie a odvod vody z rohov vrchného ostenia okien, dverí a stavebných otvorov. Zabraňuje vzlínaniu vody na hornom ostení a prípadnému zatekaniu a zamŕzaniu.

Sklovláknitá mriežka 145 g/m².




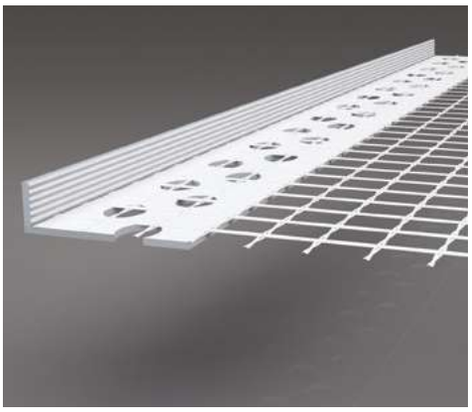


	Materiál	v	3 mm Katalógové číslo	3 mm Cena €/bm	6 mm Katalógové číslo	6 mm Cena €/bm	Dĺžka m	Balenie/ kartón ks
	PVC, sklovlák. mriežka		15 4060	**1,20**	15 4070	**1,28**	2	1/25

Soklový profil zakladací

Slúži na založenie spodnej hrany tepelnoizolačných dosiek v kontaktnom zatepľovacom systéme - ETICS do roviny a chráni systém proti mechanickému poškodeniu. Odkvapová hrana na prednej strane profilu odvádza zrážkovú vodu zo systému.




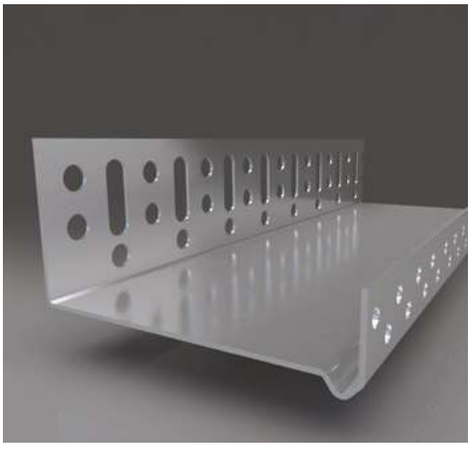


	Materiál	h Šírka mm	0,6 mm Katalógové číslo	0,6 mm Cena €/bm	0,8 mm Šírka mm	0,8 mm Katalógové číslo	0,8 mm Cena €/bm	1 mm Šírka mn	1 mm Katalógové číslo	1 mm Cena €/bm	Dĺžka m	Balenie/ kartón ks
	hliník	23	16 5023	**1,02**	103	16 6103	**2,44**	183	16 7183	**5,19**	2,5	1/10
		33	16 5033	**1,15**	123	16 6123	**2,75**	203	16 7203	**5,61**	2,5	1/10
		53	16 5053	**1,42**	143	16 6143	**3,10**	223	16 7223	**6,22**	2,5	1/10
		63	16 5063	**1,55**	153	16 6153	**3,22**	253	16 7253	**7,06**	2,5	1/10
		83	16 5083	**1,82**	163	16 6163	**3,42**				2,5	1/10

Odkvap k zakladaciemu profilu

V kombinácii so soklovým profilom zabezpečuje dokonalý odvod vody zo systému a taktiež zamedzuje vlhkosti pod izolantom.




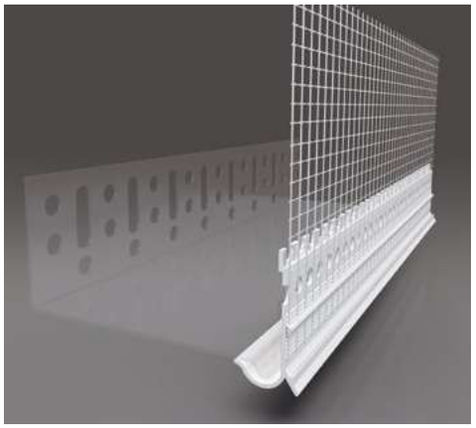


	Materiál	Katalógové číslo	Cena €/bm	Dĺžka m	Balenie/ kartón ks
	PVC, sklovlák. mriežka	16 3000	**1,51**	1.51	1/50

Dilatačný profil so sieťkou 6 mm PROTEKTOR

Slúži na napojenie jednotlivých plôch v kontaktnom zateplovacom systéme — ETICS. Zároveň vytvára dilatačnú škáru 10 mm a chráni ju pred poveternostnými vplyvmi. Zabraňuje vniknutiu vlhkosti pod izolant.

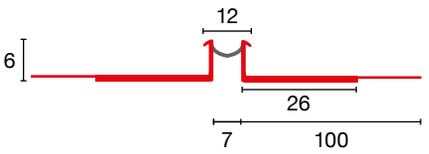

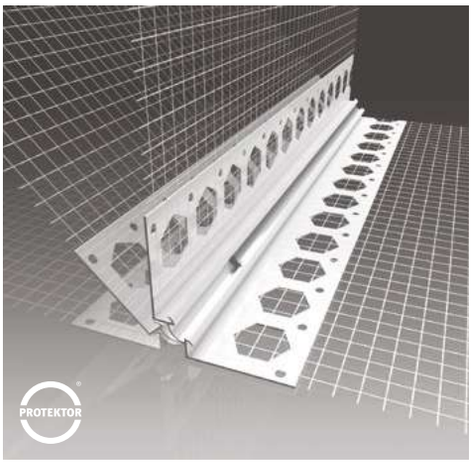



h 6 mm

Materiál	Katalógové číslo	Cena €/bm	Dĺžka m	Balenie/ kartón ks
koextrúzia PVC + mPVC + sieťka	15 5311	**5,99**	2,75	1/10

Dilatačný profil V

Podomietkový profil na napojenie jednotlivých plôch s priznanou dilatačnou škárou v kútoch v kontaktných zatepľovacích systémoch — ETICS. Taktiež zamedzuje vniknutiu vlhkosti pod izolant. Profil sa môže kombinovať s krycím profilom pre dilatáciu.



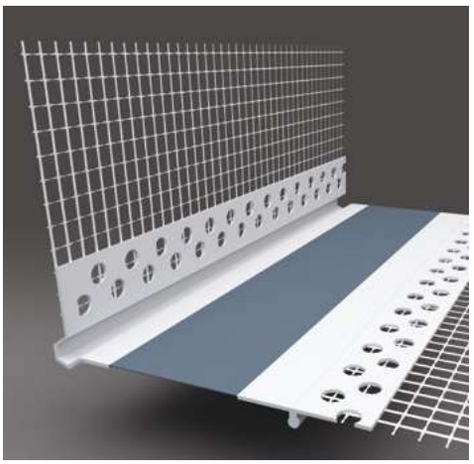



Materiál	Katalógové číslo	Cena €/bm	Dĺžka m	Balenie/ kartón ks
koextrúzia PVC + mPVC (šedá) + sklovlák. mriežka, PVC fólia presah na jednej strane	15 5201	**5,94**	2,5	1/25

Dilatačný profil E

Podomietkový profil na napojenie jednotlivých plôch s priznanou dilatačnou škárou v kontaktných zatepľovacích systémoch — ETICS. Taktiež zamedzuje vniknutiu vlhkosti pod izolant. Profil sa môže kombinovať s krycím profilom pre dilatáciu.

Pri použití krycieho profilu medzera 15 – 20 mm.

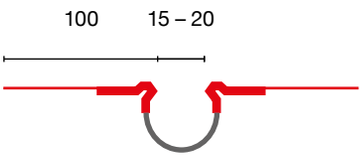


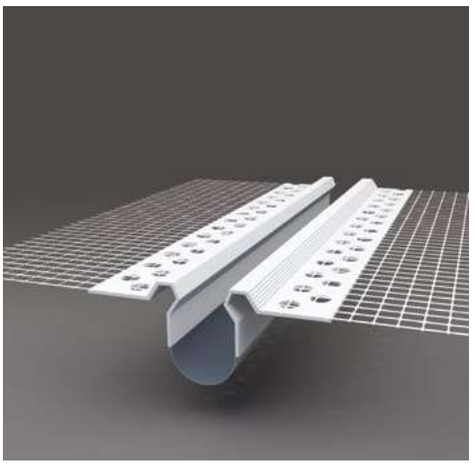

Materiál	Katalógové číslo	Cena €/bm	Dĺžka m	Balenie/ kartón ks
koextrúzia PVC + mPVC (šedá) + sklovlák. mriežka, PVC fólia presah na jednej strane	15 5101	**5,94**	2,5	1/25

Krycí profil pre dilatáciu E–V

Profil sa inštaluje do škáry 15–20 mm. Vyrobený je zo šedej, UV rezistentnej gumy. Určený pre dilatačné profily E a V. Zabraňuje usádzaniu nečistôt (hmyz, prach atď.) v dilatačných špárach.






Materiál	Katalógové číslo	Cena €/bm	Dĺžka m	Balenie/ kartón ks
guma	15 5300	**8,93**	2,5	1/20

Podložka k soklovému profilu

Je určená na podloženie a vyrovnanie soklového profilu a zároveň eliminuje deformáciu profilu.






Materiál	Hrúbka mm	Katalógové číslo	Cena €/100 ks	Kartón ks
polyamid	2	17 0200	**3,33**	50
	3	17 0300	**3,93**	50
	4	17 0900	**4,82**	50
	5	17 0400	**5,07**	50
	8	17 0500	**6,63**	50
	10	17 0600	**7,43**	50
	15	17 0700	**8,38**	50

Spojka k soklovému profilu

Spojka zaisťuje spájanie nadväzujúcich zakladacích profilov a udržiava ich v jednej rovine.





Materiál	Katalógové číslo	Cena €/ks	Dĺžka mm	Balenie/ kartón ks
PVC	17 1150	**1,52**	1150	1/10

Tanierové hmoždinky FIP – plastový tŕň

Kotva s ETA 20/0166.
Hmoždinka so zatĺkacím plastovým tŕňom.

priemer **10 mm**
tanier **60 mm**
dĺžka **70/90/120/140/160/180/200/220/260 mm**

KOTEVNÁ HĹBKA

30 mm	betón, plná tehla, dierovaná tehla, medzerový ľahčený betón
50 mm	pórobetón



Rozmer mm	Hrúbka izolácie mm	Katalógové číslo	Cena €/100 ks	Kartón ks
10 × 70	10	19 1070	**5,85**	200
10 × 90	30	19 1090	**7,60**	200
10 × 120	60	19 1120	**8,55**	200
10 × 140	80	19 1140	**9,00**	200
10 × 160	100	19 1160	**9,68**	200
10 × 180	120	19 1180	**10,78**	200

Rozmer mm	Hrúbka izolácie mm	Katalógové číslo	Cena €/100 ks	Kartón ks
10 × 200	140	19 1200	**12,64**	100
10 × 220	160	19 1220	**13,63**	100
10 × 260	200	19 1260	**15,01**	100

Tanierové hmoždinky FIM – oceľový tŕň

Kotva s ETA 20/0166.
Hmoždinka so zatĺkacím kovovým tŕňom a plastovou hlavou.

priemer **10 mm**
tanier **60 mm**
dĺžka **90/120/140/160/180/200/220/240/260/300 mm**

KOTEVNÁ HĹBKA

30 mm	betón, plná tehla, dierovaná tehla, medzerový ľahčený betón
50 mm	pórobetón



Rozmer mm	Hrúbka izolácie mm	Katalógové číslo	Cena €/100 ks	Kartón ks
10 × 90	30	20 1090	**14,22**	200
10 × 120	60	20 1120	**17,79**	200
10 × 140	80	20 1140	**19,70**	200
10 × 160	100	20 1160	**21,26**	200
10 × 180	120	20 1180	**24,39**	200

Rozmer mm	Hrúbka izolácie mm	Katalógové číslo	Cena €/100 ks	Kartón ks
10 × 200	140	20 1200	**26,41**	100
10 × 220	160	20 1220	**30,49**	100
10 × 240	180	20 1240	**32,32**	100
10 × 260	200	20 1260	**34,27**	100
10 × 300	240	20 1300	**39,03**	100

Kategória použitia



betón

lícová vrstva sendviča z betónu



plná tehla

plná vápenno-piesková tvárnica

plná tvárnica z ľahčeného betónu



dierovaná tehla

dierovaná vápenno-piesková tvárnica

dutinové bloky z ľahčeného betónu




medzerovitý ľahčený betón



pórobetón

Hmoždinka do zatepľovacieho systému

Špirálová hmoždinka slúži na upevnenie ľahkých prvkov, ako napr.: domových čísel, svetiel, reklamných tabúľ, kamier (58 mm) a odkvapových zvodových rúr (95 mm) na zateplenú fasádu.






			h 58 mm		h 95 mm	
Materiál	Typ bitu	Katalógové číslo	Cena €/10 ks	Katalógové číslo	Cena €/10 ks	Balík ks
polyamid	TX 40	17 5056	**7,45**			10
	SW13			17 5100	**15,30**	10

Izolačný tanier TIT

Izolačný tanier je určený na kotvenie ľahkých zatepľovacích systémov s izolačnými doskami z polystyrénu a minerálnej vlny na drevené debnenie a trapézový plech.





		priemer 60 (5) mm		
Materiál	Katalógové číslo	Cena €/100 ks	Balík/kartón ks
polyamid	17 5450	**3,99**	100/800

Fréza na polystyrén


Slúži na vytvorenie presných otvorov v polystyrénovej izolácii pre zapustenú montáž fasádnych hmoždiniek.



		priemer 70 mm		
Materiál	Katalógové číslo	Cena €/ks	Balík/kartón ks
PVC	17 7100	**4,96**	1/10

Polystyrénová zátka

Používajú sa na zakrytie tanierových hmoždiniek, ktoré sú zapustené v izolačných doskách. Minimalizujú tepelné mosty a zaisťujú lepšie izolačné vlastnosti.







		priemer 70 mm		
Materiál	Katalógové číslo	Cena €/100 ks	Kartón ks
EPS 70 NEO	31 9000	**7,26**	300

Bosážový profil

Hliníkový profil s krytkou sa používa na vytváranie ozdobných drážok na fasáde (bosáž).

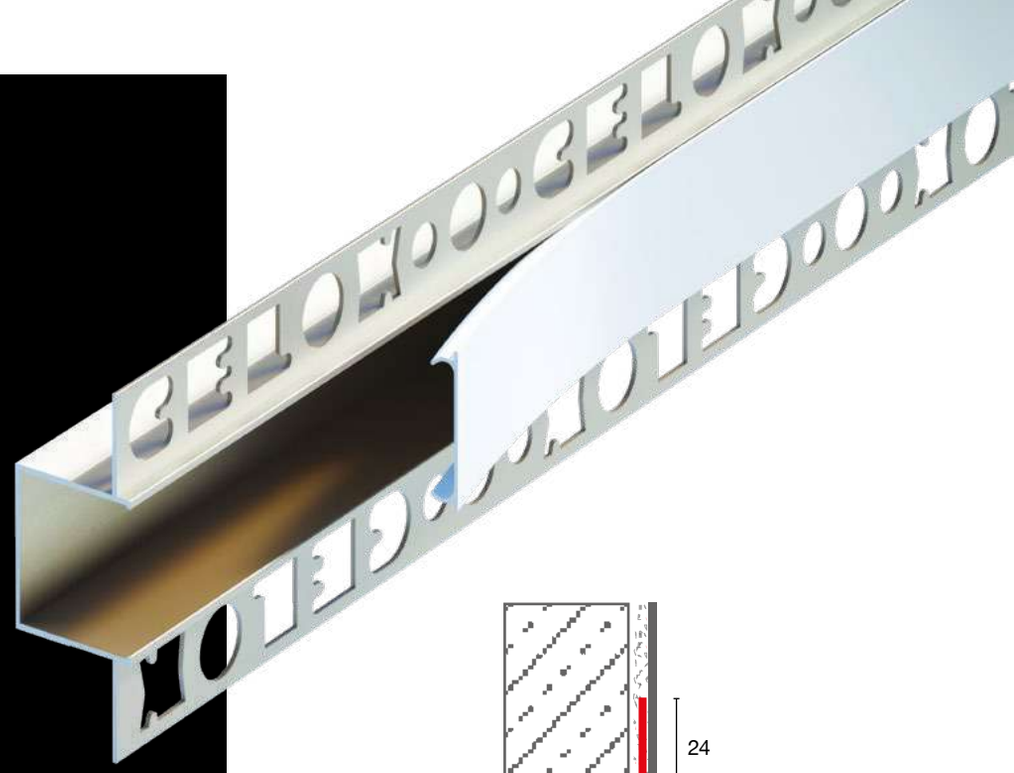

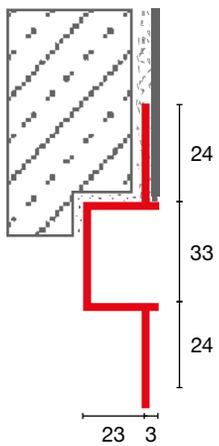


Možnosť vyhotovenia povrchovej úpravy podľa vzorkovníka RAL.


Pri individuálnom lakovaní za každú farbu účtujeme jednorázový paušálny poplatok 200 €.

Materiál	Farba	Katalógové číslo	Cena €/bm	Dĺžka m	Zväzok/ kartón ks
hliník	prírodná	15 0700	**12,12**	2	5/20
	RAL farba	15 0799	**24,54**	2	5/20


Súvisiace produkty




Bosážový roh




Bosážový kút



Bosážový T-profil



Bosážový X-profil




Bosážový L-profil



Bosážový odkvap



Bosážová spojka spodná




Bosážová spojka vrchná

Bosažový profil

Slúži na vytvorenie drážok na bytových a verejných budovách v rozsahu vyplývajúcom z ich technických vlastností. Profily sa používajú výlučne na vytváranie ozdobných drážok v zatepľovacom systéme, všeobecne označovanom ako kontaktný fasádny zatepľovací systém „ETICS“ alebo ako mokrá metóda použitím tepelnej izolácie (EPS, minerálna vlna…) a tenkej vrstvy omietky. Po vytvorení drážky sa profil inštaluje do vonkajšej časti fasády nalepením na fasádne lepidlo. Prilepenie fasádneho profilu k tepelno-izolačným materiálom a prekrytie jeho perforovaných hrán treba vykonať v rámci jedného lepenia. Na spájanie profilov sa odporúča použiť spojovacie segmenty, ako sú spodná a vrchná spojka. Pri napájaní bosažových profilov v rohoch, kútoch a predelení profilov slúžia segmenty ako roh, kút, T-profil, X-profil, a L-profil. Pri dokončení fasádnej omietky sa krycia lišta z bosažového profilu odstráni a na fasáde vznikne dokonalý bosažový efekt.

Viac na stránke www.celox.sk

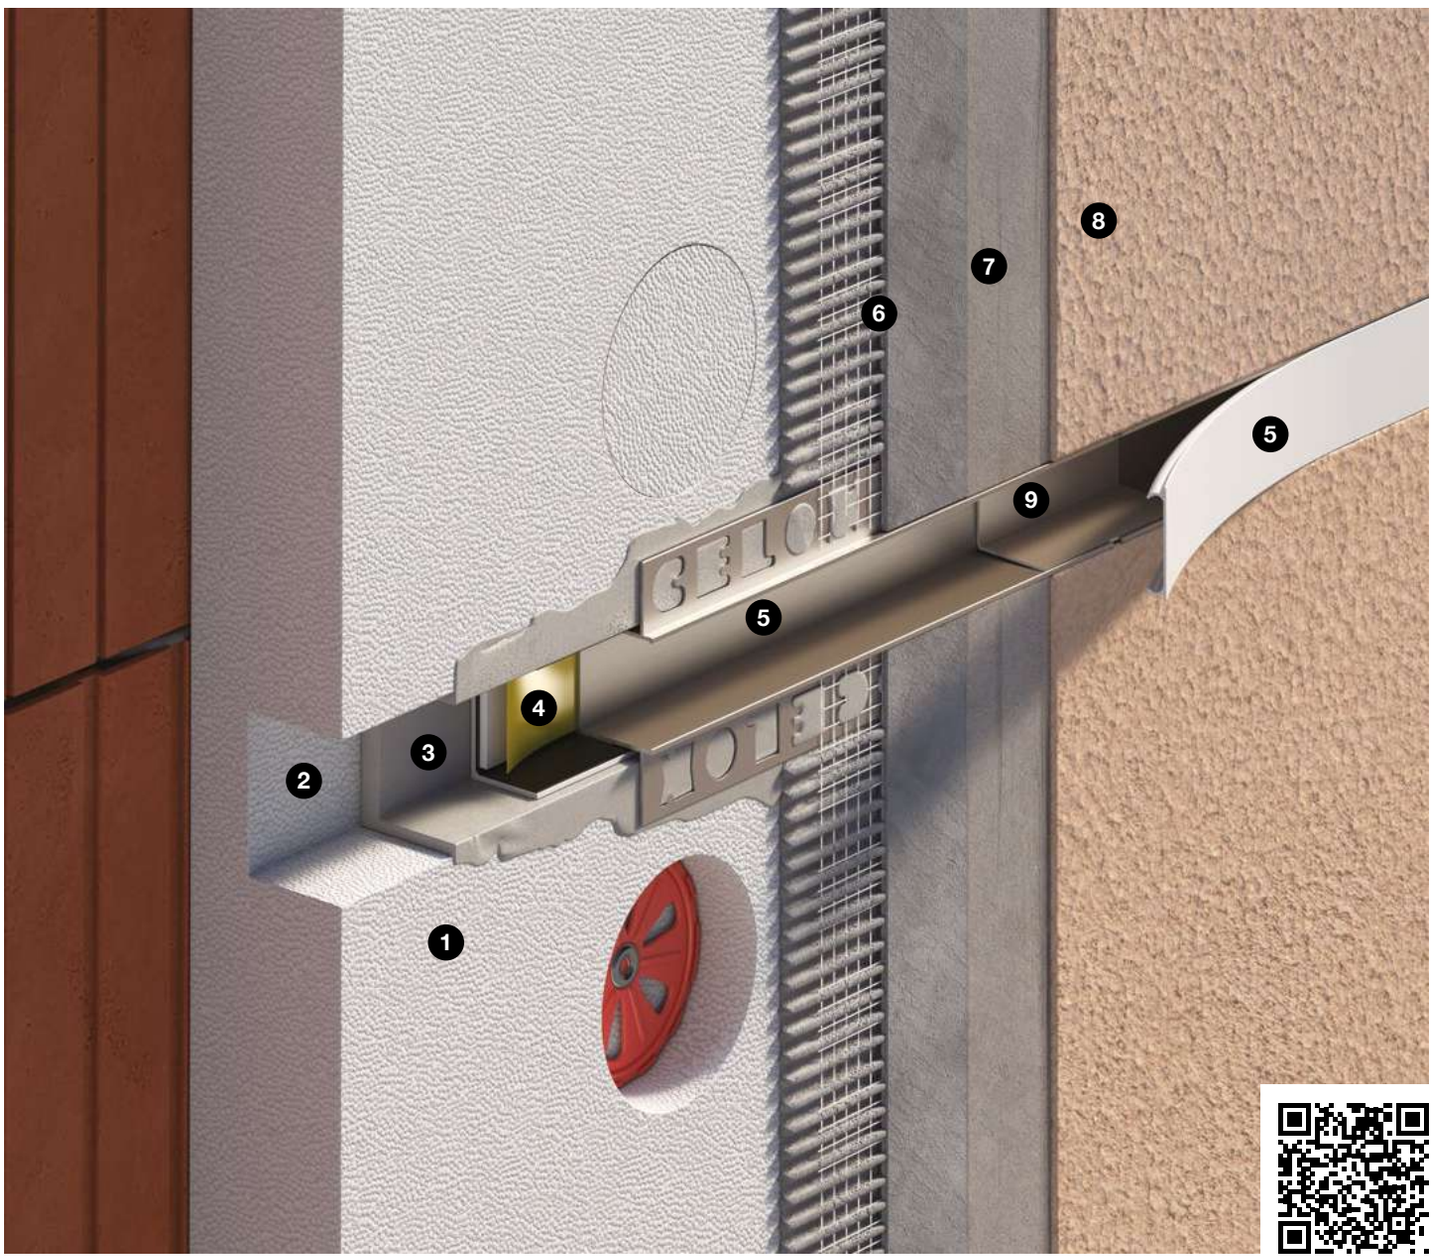


inštruktážne video


Schéma zabudovania bosažového profilu


1. tepelný izolant (EPS izolačné materiály, minerálne izolačné materiály)
2. drážka
3. lepiaca hmota na EPS/minerálnu vlnu
4. bosažová spojka spodná
5. bosažový profil s krytkou
6. stierková hmota na EPS/minerálnu vlnu vystužená sklenými vláknami + vystužená sklotextilná mriežka (min. 145 g/m²)
7. penetračný náter
8. vrchná fasádna omietka
9. bosažová spojka vrchná

Bosážový roh / kút

Slúži na vytvorenie vonkajšieho/ vnútorného rohu.

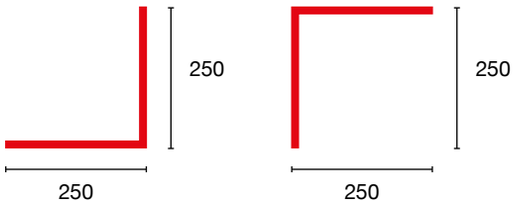

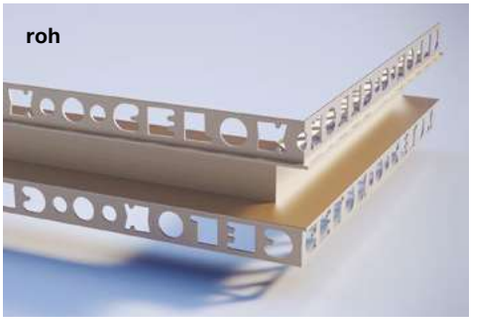


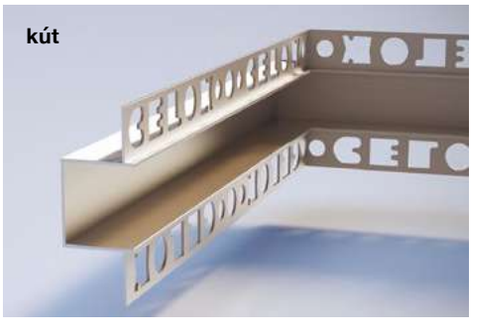


	Materiál	Farba	Katalógové číslo	roh Cena €/ks	Katalógové číslo	kút Cena €/ks	Balenie/ kartón ks
	hliník	prírodná	15 0800	**17,85**	15 0900	**17,85**	1/8
		RAL farba	15 0899	**35,91**	15 0999	**35,91**	1/8

Bosážový T-profil


Slúži na predelenie bosážových profilov na ploche fasády.




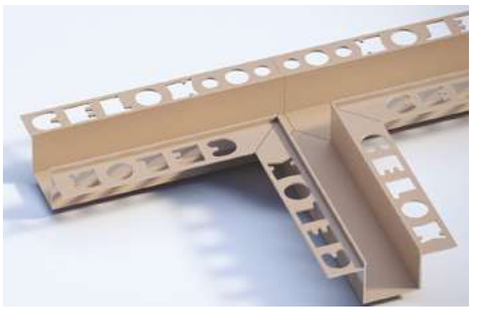

Bosážový X-profil


Slúži na vytvorenie predelenia bosážových profilov na ploche fasády.




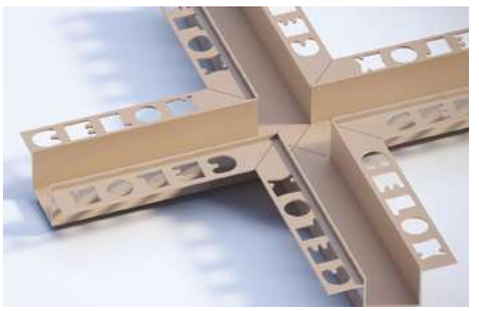

Bosážový L-profil

Slúži na vytvorenie rohu na ploche fasády.



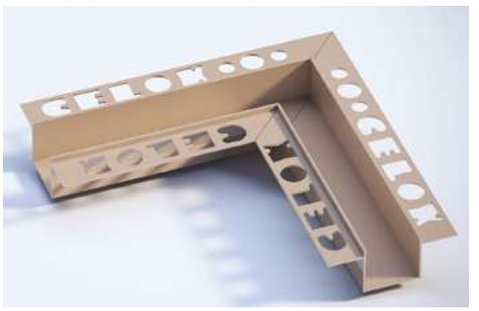


	Materiál	Farba	profil T Katalógové číslo	T Cena €/ks	X Katalógové číslo	X Cena €/ks	L Katalógové číslo	L Cena €/ks	Balenie/ kartón ks
	hliník	prírodná	15 1400	**19,95**	15 1000	**22,58**	15 1100	**17,22**	1/8
		RAL farba	15 1499	**37,28**	15 1099	**38,64**	15 1199	**34,65**	1/8

farebný kľúč na str. 120

Bosážový odkvap

Slúži na odtok vody
z bosážového profilu.







	Materiál	Farba	Katalógové číslo	Cena €/ks	Balenie ks
	hliník	prírodná	15 1300	**15,24**	1
		RAL farba	15 1399	**16,08**	1

Bosážová spojka spodná

Spojka má vo vnútornej časti penovú lepiacu pásku, ktorá stabilizuje spojenie profilov a zároveň plní funkciu dodatočného tesnenia.




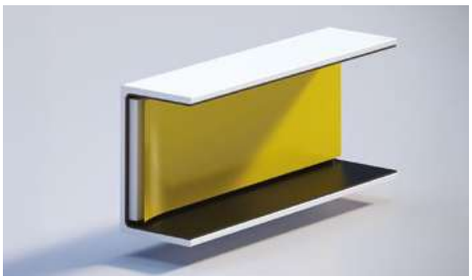

	Materiál	Farba	Katalógové číslo	Cena €/ks	Balenie/ kartón ks
	PVC	biela	15 0600	**3,37**	1/40


Bosážová spojka vrchná

Slúži na prekrytie dilatačnej škáry medzi profilmi.





	Materiál	Farba	Katalógové číslo	Cena €/ks	Balenie/ kartón ks
	hliník	prírodná	15 1200	**1,46**	1/5
		RAL farba	15 1299	**1,93**	1/5

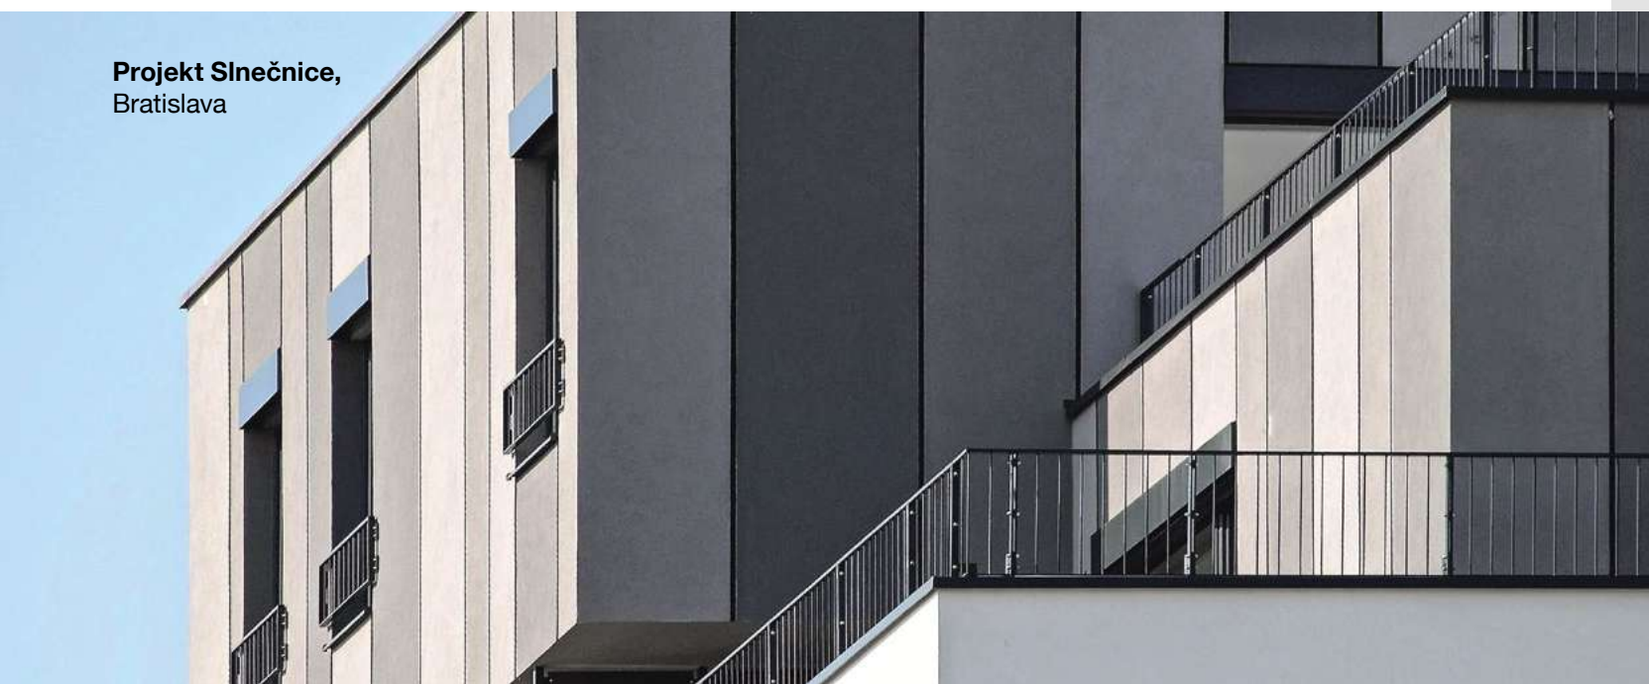

Projekt Slnečnice,
Bratislava



prekrývacie uholníky

pásoviny

rúry

gul'atiny


jakle

U profily



technické profily


Prekrývací uholník





Materiál	Farba	Rozmer (a × b) mm	Hrúbka (c) mm	Katalógové číslo	Cena €/bm	Dĺžka m	Balenie/ zväzok ks
PVC	biela	20 × 7	1,8	25 1220	**1,74**	3	1/50
	biela	25 × 15	1,8	25 2300	**1,37**	2,5	1/50
	biela	50 × 20	1,8	25 1500	**3,05**	2,5	1/25
	biela	12 × 12	1,8	25 1890	**0,99**	2,5	1/50
	biela	24 × 24	1,2	25 1180	**1,31**	2,5	1/50
	biela	30 × 30	2	25 1600	**2,55**	2,5	1/50
	biela	40 × 40	1,2	25 6700	**2,69**	2,5	1/50
hliník	elox strieborný	15 × 10	1	25 2501	**3,14**	2	1/10
	elox strieborný	20 × 10	1	25 2601	**3,38**	2	1/10
	elox strieborný	15 × 15	1,3	25 6401	**3,53**	2	1/10
	elox strieborný	20 × 20	1,3	25 6501	**4,56**	2	1/10
	elox strieborný	25 × 25	1,3	25 6801	**5,60**	2	1/10
	elox strieborný	30 × 30	1,3	25 6901	**6,63**	2	1/10
	elox strieborný	40 × 40	1,4	25 7001	**9,39**	2	1/10
	elox strieborný	50 × 50	2	25 7101	**13,52**	2	1/10
nerez	leštený	25 × 25	1	13 3000	**11,33**	2,5	1/10
	leštený	40 × 40	1	13 3200	**15,19**	2,5	1/10
	kartáč.	25 × 25	1	13 3017	**15,09**	2,5	1/10

Pásovina






Materiál	Farba	Šírka (a) mm	Hrúbka (b) mm	Katalógové číslo	Cena €/bm	Dĺžka m	Balenie/ zväzok ks
hliník	elox strieborný	15	2	25 3001	**3,76**	2	1/10
	elox strieborný	25	2	25 3101	**4,89**	2	1/10

farebný kľúč na str. 120

Tyč plná / dutá

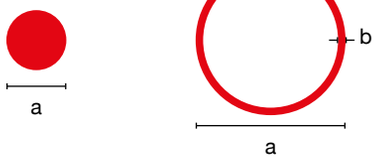






					plná		dutá			
	Materiál	Farba	Priemer (a) mm	Hrúbka (b) mm	Katalógové číslo	Cena €/bm	Katalógové číslo	Cena €/bm	Dĺžka m	Balenie/ zväzok ks
	hliník	elox strieborný	8		25 4001	**5,25**			2	1/10
		elox strieborný	15	1			25 5001	**4,37**	2	1/10
		elox strieborný	20	1			25 5101	**5,53**	2	1/10

Jakel štvorcový / obdĺžnikový

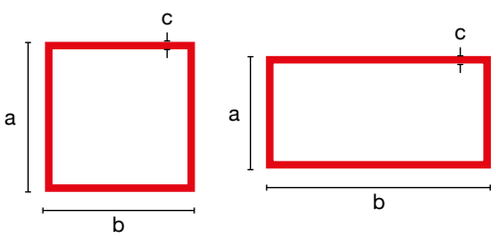






						štvorcový		obdĺžnikový			
	Materiál	Farba	Rozmer (a × b) mm	Hrúbka (c) mm	Katalógové číslo	Cena €/bm	Katalógové číslo	Cena €/bm	Dĺžka m	Balenie/ zväzok ks
	hliník	elox strieborný	15 × 15	1	25 8001	**5,65**			2	1/10
		elox strieborný	20 × 20	1	25 8101	**7,02**			2	1/10
		elox strieborný	10 × 20	1			25 8201	**5,65**	2	1/10
		elox strieborný	15 × 30	1			25 8301	**7,28**	2	11/0

U profil





	Materiál	Farba	Rozmer (a × b) mm	Hrúbka (c) mm	Katalógové číslo	Cena €/bm	Dĺžka m	Balenie/ zväzok ks
	hliník	elox strieborný	20 × 12	1,8	40 1501	**6,27**	2,5	1/6
		elox strieborný	15 × 15	1,8	40 1401	**5,60**	2,5	1/6

Minulosť nás inšpiruje, budúcnosť nás poháňa

Spoločne s občianskym združením CASTRUM SANCTI GEORGII už tretí rok pracujeme na záchrane dôležitej časti lokálnej komunity, v ktorej žijeme a podnikáme. Materiálnou a finančnou podporou rekonštrukcie hradu **Biely Kameň** pomáhame zachovať kus histórie pre budúce generácie.

Veríme, že iba spoločnosť poznajúca svoje korene vie, kam smeruje.


Projekt môžete podporiť aj vy:


- Zaslaním 2 eurovej SMS v tvare BIELYKAMEN2 na číslo 8866
- Ľubovoľnou hodnotou naskenovaním QR kódu v bankovej aplikácii.


www.**hradbielykamen**.sk





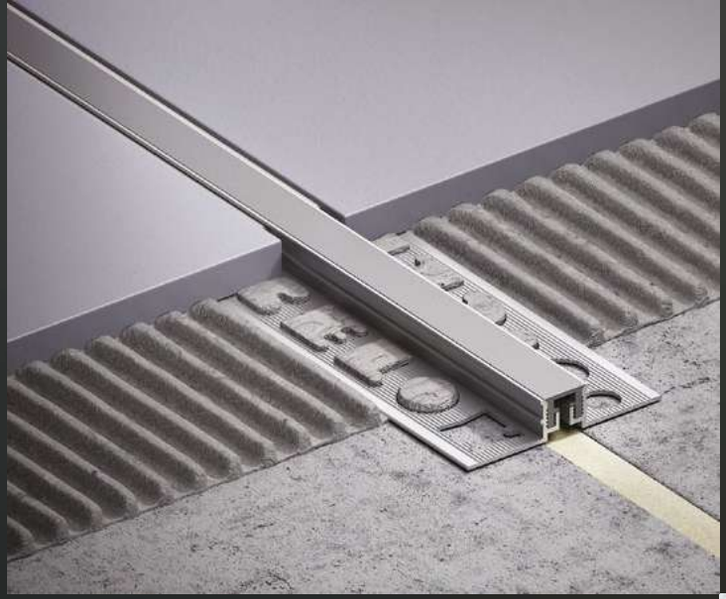

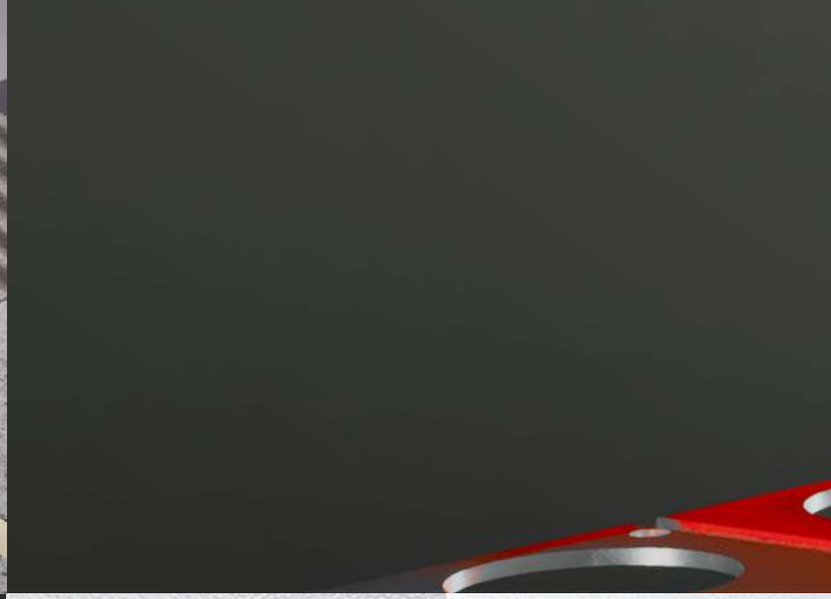

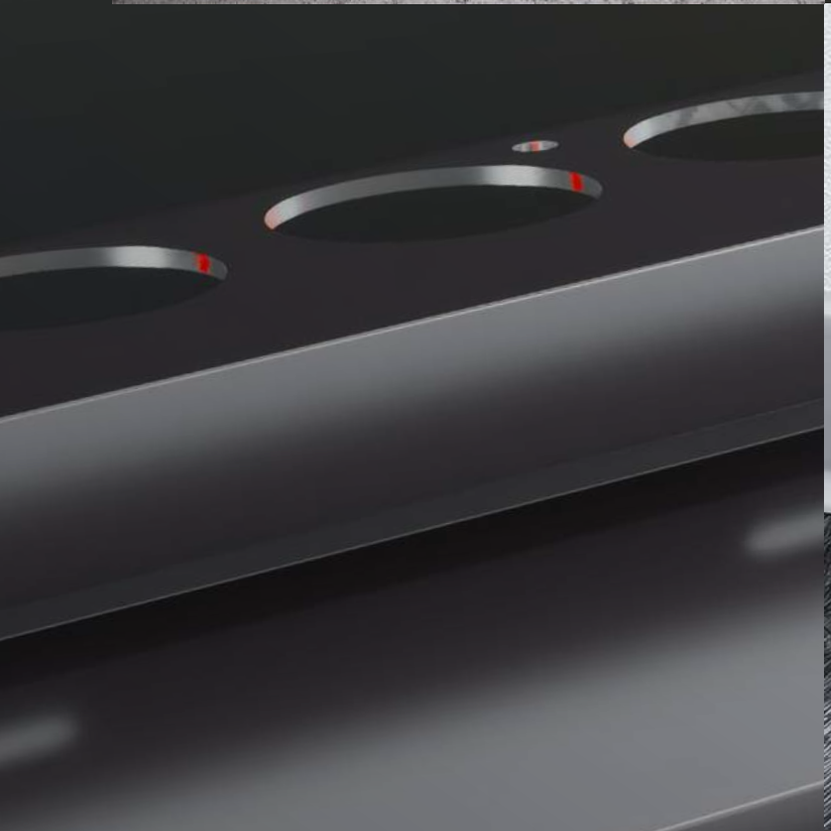




farebný kľúč a povrchové úpravy

špecifikácia materiálov

všeobecné obchodné podmienky

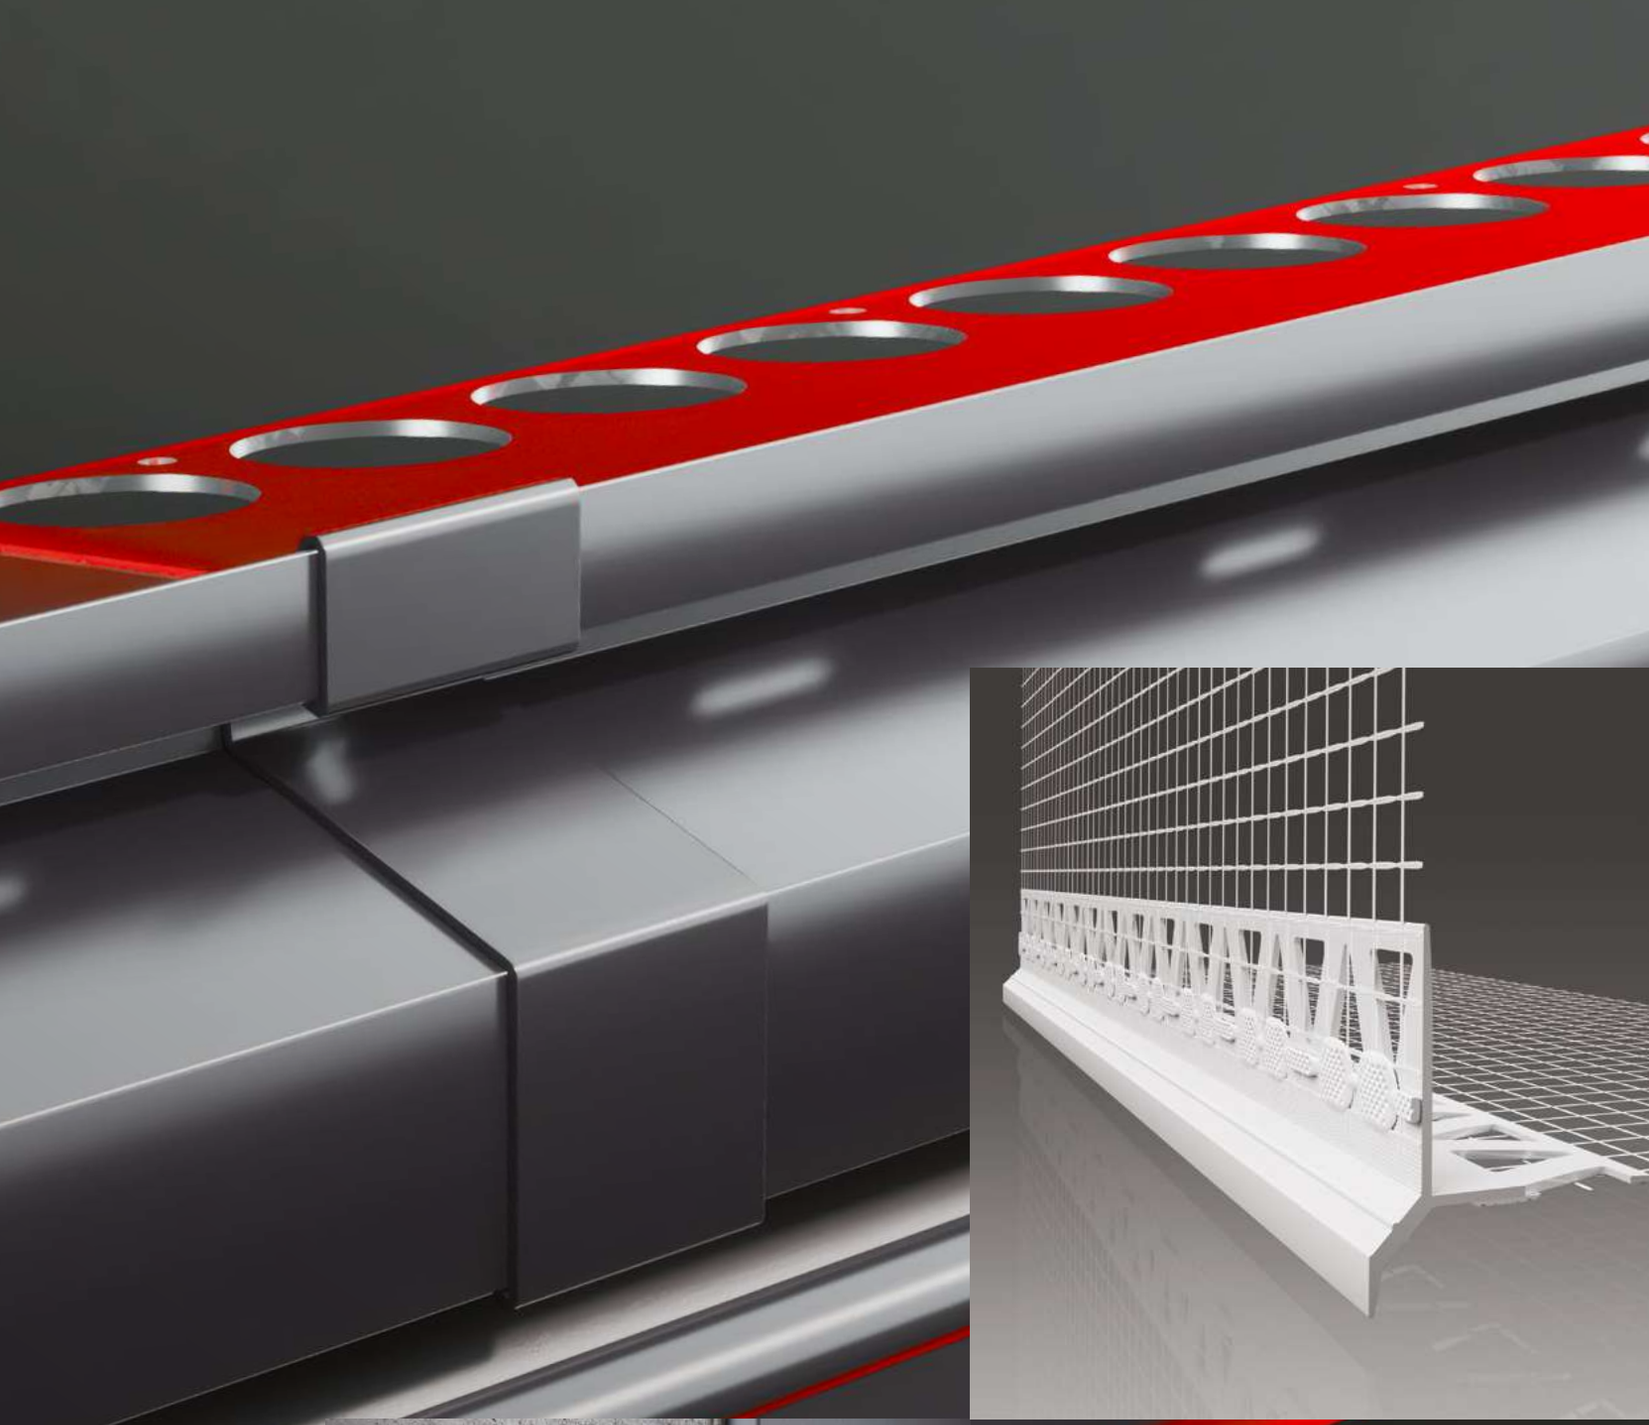



Farebný klúč a povrchové úpravy

PVC

biela

šedá

jasmín

bahama


béžová


svetlohnedá


karamel


hnedá


grafit


čierna


strieborná


cementovo šedá

Mosadz


mosadz prírodná

Nerez


nerez leštená


nerez kartáčovaná


nerez čierna lesklá


nerez zlatá lesklá


nerez medená lesklá


nerez zlatá lesklá kartáčovaná


nerez medená lesklá kartáčovaná

Hliník


prírodná

Hliník eloxovaný matný


elox strieborný


elox zlatý


elox čierny

Hliník eloxovaný lesklý


strieborná lesklá

Hliník eloxovaný kartáčovaný


elox inox kartáčovaný


elox bronz kartáčovaný

Hliník lakovaný

RAL 9003 (biela)

RAL 9001 (jasmín)

RAL 7035 (svetlošedá)


RAL 8028 (hnedá)


RAL 7037 (tmavošedá)


RAL 9005 (čierna)


RAL 7016 (antracit)


RAL 7040 (okenárska šedá)

Fólia (prechodové profily)


buk


dub zlatý


orech Clarus


orech zlatý

Špecifikácia materiálov

Hliník (AlMgSi0,7)
EN AW 6063

Veľmi dobrá odolnosť proti korózii, veľmi dobrá zvariteľnosť, stredná medza únavy. Dobrá tvarovateľnosť najmä v stave T4, vhodná na všeobecné použitie. Štandardná dekoratívna a eloxovateľná kvalita. Vplyvom vlhkosti a alkalických látok vzniká na povrchu výrobku oxidačná vrstva.

- ELOXOVANIE
  Anodická oxidácia hliníka. Ide o vytvorenie odolnej chemickej vrstvy na povrchu výrobku (oxid hlinitý).

  Vlastnosti povrchu
  Vytvorený povrch je tvrdý (zlepšená odolnosť voči opotrebeniu a oteru). Odolnosť voči korózii je veľmi vysoká. Povlak nad 15 µm stačí na ochranu pred vonkajšími poveternostnými vplyvmi. Životnosť (vrstva je stála po dlhú dobu). Farebná stabilita.
- PREDÚPRAVA POVRCHU TITANOVANÍM
  na AL výrobku vytvorí jemný film, ktorý slúži proti korózii pod práškovou farbou (antikorózna ochrana formou ponárania a nanesenia titánového filmu).
- PRÁŠKOVANIE
  povrchová úprava práškovými vypaľovacími farbami (polyester), tiež nazývaná ako práškové lakovanie, alebo hovorovo komaxitovanie, je modernou technológiou povrchových úprav kovových a nekovových (vodivých) výrobkov, pri ktorej sa prášková náterová hmota nanáša striekaním v elektrostatickom poli a následne sa vypaľuje v peci pri teplote 180–200 °C. Minimálna hrúbka vrstvy farby je 0,60 µm.

Mosadz

Je zliatina medi so zinkom a prípadne ďalšími prvkami s menším podielom.

Mosadz sa používa na veľké mechanické zaťaženie. Pôsobením agresívnych látok, prípadne poveternostných vplyvov, hlavne vlhkosti, dochádza k oxidácii a k vytvoreniu škvŕn na povrchu materiálu, prípadne k vytvoreniu patiny na povrchu.

Nerez
AISI 304 Nr. 1.4301

Štandardný materiál s vynikajúcou odolnosťou voči korózii v prirodzenom, okolitom prostredí bez významných koncentrácií chloridu alebo kyselín.

Použitie
V architektúre, potravinárskom priemysle, sanitárnych zariadeniach a predmetoch.

Nerez
AISI 316L Nr. 1.4404

Vynikajúca odolnosť voči korózií v prírodnom, okolitom prostredí s miernou koncentráciou chloridou a kyselín. Taktiež vhodná v chemických kyslých prostrediach.

Použitie
Bazény, konštrukčné diely, prístroje a aparáty chemického priemyslu s vysokým chemickým namáhaním.

Nerez
AISI 430 Nr. 1.4016

Použitie
Architektúra, potravinársky priemysel, domácnosť, zdravotníctvo a iné. Je odolný voči korózii a veľmi dobre leštiteľný.

Polyvinylchlorid (PVC)

Je umelo vyrobený plastický polymér so širokým použitím.

Koextrúzia

Je vytláčanie dvoch rôznych materiálov (PVC a mPVC), ktoré sú spájané vo vytlačovacej forme do jedného finálneho výrobku.

Polypropylén (PP)

Chemická odolnosť polypropylénu je závislá od teploty. Vyznačuje sa dobrou odolnosťou voči alkoholom, organickým rozpúšťadlám a olejom.

Polyamid (PA)

Má vysokú mechanickú pevnosť, húževnatosť, je temperovaný a oteruvzdorný. Má dobré klzné a tlmiace vlastnosti a je dobre opracovateľný. Vyznačuje sa dobrou chemickou a tepelnou odolnosťou (od -40 °C do +100 °C).

Polyetylén (PE)

Polyetylén sa vyznačuje pomerne vysokou odolnosťou voči zásadám a niektorým ďalším chemikáliám.

Termoplastický elastomer (TPE)

Používa sa ako náhrada termoplastov a vulkanizovaných kaučukov. Materiál je používaný pre svoju vysokú húževnatosť.

Všeobecné obchodné podmienky

(ďalej len „Všeobecné obchodné podmienky“)

I. Úvodné ustanovenia

1.1. Týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami sa riadia právne vzťahy medzi spoločnosťou CELOX spol. s r.o., Záhradná 583/52, 900 23 Viničné, IČO: 30 998 239, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., oddiel Sro, vložka číslo 13563/B (ďalej len „Predávajúci“) a každou osobou, ktorá je kupujúcim tovaru ponúkaného Predávajúcim podľa Všeobecných obchodných podmienok (ďalej len „Kupujúci“), ktoré vznikajú pri kúpe uvedeného tovaru.

1.2. Právne vzťahy medzi Predávajúcim a Kupujúcim sa radia Všeobecnými obchodnými podmienkami, ustanoveniami príslušných právnych predpisov, najmä Občianskeho zákonníka, Obchodného zákonníka.

1.3. Kúpnou zmluvou sa rozumie zmluva medzi Predávajúcim a Kupujúcim, ktorej predmetom je kúpa tovaru ponúkaného Predávajúcim (ďalej len „tovar“) uzavretá spôsobom podľa článku II. Všeobecných obchodných podmienok.

II. Spôsob objednania tovaru a uzavretie kúpnej zmluvy

2.1. Kupujúci si objednáva tovar prostredníctvom písomnej objednávky, ktorá je zaslaná na adresu hlavnej prevádzky predávajúceho:

CELOX spol. s.r.o
Družstevná 33/A, 900 23 Viničné
(ďalej len „objednávka“).

Požiadavka písomnej formy je zachovaná použitím faxu alebo e-mailu.

2.2. Objednávka sa považuje za odoslanú, ak bude doručená Predávajúcemu a bude obsahovať všetky požadované údaje, t.j. obchodné meno Kupujúceho, sídlo alebo miesto podnikania Kupujúceho, IČO, IČ DPH, bankové spojenie, dodaciu a fakturačnú adresu, e-mailový alebo telefonický kontakt na Kupujúceho (objednávateľa), názov objednávaného tovaru, objednávkové číslo, množstvo (počet kusov), spôsob a miesto dodania. Objednávka musí obsahovať identifikáciu osoby oprávnenej konať za objednávateľa (meno, priezvisko, funkcia) a podpis osoby oprávnenej konať za objednávateľa. Odoslaná objednávka je návrhom na uzavretie kúpnej zmluvy zo strany Kupujúceho.

2.3. Odoslanou objednávkou je Kupujúci viazaný a môže ju odvolať len v prípade, ak toto odvolanie dôjde Predávajúcemu skôr, ako Predávajúci odošle resp. potvrdí akceptáciu objednávky Kupujúcemu.

2.4. Kúpna zmluva sa považuje za uzatvorenú, ak dôjde:

a) k písomnému potvrdeniu objednávky Predávajúceho Kupujúcemu

b) osobnému prevzatiu tovaru Kupujúcim

2.5. Predávajúci je vždy oprávnený v závislosti od charakteru objednávky Kupujúceho, t.j. množstva tovaru, výšky kúpnej ceny, vzdialenosťou a podobne, žiadať od Kupujúceho autorizáciu (ďalšie potvrdenie) objednávky vhodným spôsobom, ako napríklad v písomnej forme alebo telefonicky. V prípade ak Kupujúci túto autorizáciu (ďalšie potvrdenie) požadovaným spôsobom v lehote určenej Predávajúcim nevykoná, kúpna zmluva sa márnym uplynutím tejto lehoty od začiatku zrušuje. Zmluvné strany sú si povinné vydať všetko, čo si do okamihu zrušenia zmluvy plnili.

2.6. Predávajúci si vyhradzuje právo neodoslať akceptáciu Kupujúcemu v prípade zjavnej tlačovej chyby týkajúcej sa ceny, popisu alebo obrázku tovaru v katalógu tovarov Predávajúceho.

III. Cena a platobné podmienky

3.1. Kupujúci je povinný za tovar, ktorého objednávka bola akceptovaná Predávajúcim, riadne a včas zaplatiť Predávajúcemu kúpnu cenu.

3.2. Tovar je dodávaný za kúpne ceny, ktoré sa riadia obchodným cenníkom Predávajúceho v čase odoslania objednávky Kupujúceho Predávajúcemu.

Kúpne ceny uvedené v cenníku sú bez DPH. Pri odbere z prevádzok Predávajúceho bude k týmto cenám účtovaná DPH v sadzbe podľa platných právnych predpisov. Prenos daňovej povinnosti sa bude riadiť podmienkami platnými pre prenos daňovej povinnosti na príjemcu plnenia v zmysle novely zákona o DPH účinnej od 1.1.2018.

3.3. Predávajúci poskytne na maloobchodné ceny z aktuálneho katalógu celkové zľavy, ktoré je možné dohodnúť po vzájomnej dohode.

3.4. Prehľad možných spôsobov úhrad kúpnej ceny tovaru:

a) pri osobnom prevzatí tovaru – v hotovosti do pokladne Predávajúceho alebo platba platobnou kartou

b) na dobierku Slovenskou poštou alebo prepravnou spoločnosťou – v hotovosti pri prevzatí tovaru

c) prevodom na účet na základe vystavenej faktúry.

3.5. Kupujúci berie na vedomie, že pri odbere tovaru v celkovej hodnote do sumy 30,- € bez DPH na jednu objednávku je kúpna cena splatná v hotovosti pri odbere (prevzatí) tovaru.

Predaj tovaru na faktúru je podmienený v každom jednotlivom prípade nákupom tovaru v minimálnej hodnote nad 30 € bez DPH.

3.6. Faktúra na kúpnu cenu vystavená Predávajúcim, ktorá bude zaslaná Kupujúcemu spolu s tovarom, slúži zároveň ako daňový doklad. Splatnosť faktúry je možné dohodnúť po vzájomnej dohode. Za deň splnenia peňažného záväzku sa považuje deň pripísania dlžnej sumy na účet Predávajúceho.

3.7. Nezaplatenie faktúr v dobe splatnosti vedie k preradeniu Kupujúceho (zákazníka) do skupiny s platbami v hotovosti (resp. predfaktúra) a to aj v prípade, ak kúpna cena za tovaru Predávajúceho presahuje sumu 30,- € bez DPH.

3.8. Kreditný limit - kupujúcim s pravidelným odberom a dobrou platobnou disciplínou môže byť pridelený kreditný limit a iná doba splatnosti faktúr, ako je uvedené v bode 3.6. Kreditný limit je celková suma nezaplatených pohľadávok, ktoré môže mať Kupujúci otvorené u Predávajúceho. Kreditný limit môže byť zrušený v prípade zlej platobnej disciplíny Kupujúceho. Výšku kreditného limitu je možné dohodnúť po vzájomnej dohode. Výška kreditného limitu môže

byť zmenená na základe dohody medzi Predávajúcim a Kupujúcim a takto dohodnutá výška kreditného limitu bude Predávajúcim potvrdená písomne.

IV. Podmienky dodania tovaru

4.1. Miestom dodania tovaru je expedičné miesto Predávajúceho: Družstevná 33/A, 900 23 Viničné, pokiaľ nie je dohodnuté inak. Dodávka výrobkov do iného miesta, podľa požiadaviek Kupujúceho, vrátane cenových podmienok podlieha osobitnej dohode s Predávajúcim.

4.2. Pri odbere tovaru do 100 € bez DPH náklady na dopravu znáša kupujúci, pri odbere tovaru nad 100 € bez DPH náklady na dopravu na adresu určenú Kupujúcim znáša Predávajúci.

4.3. Pri prevzatí tovaru je kupujúci povinný potvrdiť dodací list. Prevzatie a preberanie tovaru sa podľa dohody uskutoční:

a) osobným odberom tovaru v pracovných dňoch v čase od 8:00 do 16:30 hod.

b) dopravcom predávajúceho, prepravnou spoločnosťou alebo Slovenskou poštou.

4.4. Doba dodania tovaru bude individuálne dohodnutá oboma stranami. V prípade, že termín nie je dohodnutý, je objednávka plnená Predávajúcim do 5 pracovných dní od uzavretia kúpnej zmluvy, t.j. doručením akceptácie Predávajúceho Kupujúcemu, najneskôr však do 14 pracovných dní, v závislosti od stavu tovaru na sklade Predávajúceho. V prípade, že objednaný tovar nie je možné dodať v uvedenom termíne, alebo nie je možné dodať tovar v plnom rozsahu objednávky, bude Predávajúci Kupujúceho o tejto skutočnosti bezodkladne informovať spolu s informáciou o náhradnom termíne dodania, prípadne ponúkne iný výrobok, porovnateľný s pôvodným (náhradné plnenie), alebo sa strany dohodnú na čiastočnom plnení objednávky, alebo sa dohodnú na vystavení novej objednávky.

4.5. Prevzatím tovaru Kupujúcim (potvrdením dodacieho listu) prechádza nebezpečenstvo poškodenia tovaru na Kupujúceho. Vlastníctvo tovaru prechádza na Kupujúceho až po úplnom zaplatení kúpnej ceny vrátane DPH.

4.6. Povinnosti Kupujúceho pri osobnom prevzatí tovaru:

a) Pri osobnom prevzatí tovaru umožní Predávajúci Kupujúcemu tovar fyzicky prebrať, pričom je Kupujúci povinný upozorniť na zjavné poškodenie tovaru. Neskoršie reklamácie budú bezpredmetné. Pri dodaní dopravcom alebo poštou Predávajúci zadá presnú netto váhu a množstvo balíkov, ktoré je rozhodujúce pri eventuálnej reklamácii množstva tovaru.

b) Kupujúci je povinný pri osobnom prevzatí tovaru potvrdiť dodací list s uvedením obchodného mena (odtlačkom pečiatky), mena, čísla OP, podpisom a EVČ motorového vozidla. Podpísaním dodacieho listu preberajúcou osobou potvrdzuje Kupujúci prevzatie tovaru v požadovanom množstve a sortimente, bez zjavných poškodení.

4.7. Povinnosti Kupujúceho pri prevzatí tovaru, ktorý sa mu doručuje:

a) Kupujúci je povinný tovar od prepravcu (Slovenská pošta, prepravná spoločnosť) riadne prevziať, skontrolovať neporušenosť obalu, počet balíkov a v prípade akýchkoľvek vád tieto neodkladne oznámiť prepravcovi a toto zistenie zapísať do doručovacieho dokladu Zasielateľa. V prípade zistenia porušenia originality balenia na tovare alebo zistenia iných porušení obalu svedčiacich o neoprávnenom vniknutí do zásielky s prepravovaným tovarom je Kupujúci povinný okamžite s prepravnou službou spísať zápis o konkrétnom poškodení prípadne spraviť zápis o neúplnej zásielke do doručovacieho dokladu šoféra prípadne zásielku od prepravcu neprevezme. Podpisom preberacieho protokolu Kupujúci potvrdzuje, že zásielka bola prevzatá neporušená.

b) Kupujúci je povinný pri prevzatí tovar doručený vodičmi Predávajúceho riadne skontrolovať a všetky nedostatky nahlásiť priamo vodičom a to ešte pred potvrdením prevzatia. Na dodatočné nahlásenie mechanických poškodení nie je možné brať ohľad a tieto nebudú uznané.

4.8. Kupujúci sa zaväzuje pri svojej obchodnej činnosti s výrobkami Predávajúceho dbať na dobré meno Predávajúceho a značky „CELOX s.r.o.“ na trhu.

4.9. Vrátenie tovaru (zrušenie kúpnej zmluvy) je možné len s výlučným súhlasom Predávajúceho. V takom prípade môže Predávajúci účtovať Kupujúcemu tieto manipulačné poplatky vo výške:

a) 15% z kúpnej ceny vrátane tovaru, pokiaľ bude tovar vrátený v originálnych nepoškodených obaloch.

b) 30% z kúpnej ceny, pokiaľ bol tovar vrátený nepoškodený, ale musí byť nanovo zabalený

c) 50% z kúpnej ceny, pokiaľ tovar nie je mechanicky poškodený, ale vyžaduje vyčistenie a zabalenie.

Manipulačný poplatok musí byť zaplatený pri vrátení tovaru, pokiaľ sa obidve strany nedohodnú inak.

4.10. Vrátenie tovaru podľa špeciálnej objednávky (mimo bežného sortimentu Predávajúceho) alebo zhotoveného či upraveného podľa individuálnych požiadaviek Kupujúceho je vylúčené. Tak isto nebude Predávajúcim prijatý späť tovar posielaný na dobierku.

V. Zodpovednosť za vady

5.1. Predávajúci poskytne záruku 24 mesiacov (pokiaľ nie je v jednotlivom prípade dohodnuté inak) odo dňa prevzatia tovaru Kupujúcim. Záruka sa nevzťahuje na poškodenie tovaru spôsobené po jeho prevzatí Kupujúcim, vonkajšími vplyvmi, za ktoré nesie riziko Kupujúci, alebo škody vzniknuté v dôsledku nedodržania pokynov pri montáži výrobkov a ich ošetrovania uvedených Predávajúcim na technickom liste, ktorý si vyžiada od Predávajúceho.

5.2. Kupujúci je povinný prevziať si tovar bezprostredne po jeho doručení. Pokiaľ tovar riadne nepreberie, môže uplatniť nárok z poškodenia tovaru, iba keď preukáže, že tieto vady mal tovar už pred prevzatím. Pokiaľ Kupujúci zistí poškodenie dodaného tovaru spôsobené pri preprave, je povinný pri prevzatí tovaru u dopravcu túto skutočnosť poznamenať na doručovací doklad /prepravný list/, ktorý pošle späť Predávajúcemu. Pokiaľ poškodenie spôsobené pri preprave Kupujúci zistí až po prevzatí, je povinný neodkladne najneskôr do 3 pracovného dňa oznámiť túto skutočnosť Predávajúcemu za účelom spísania reklamačného protokolu s príslušným dopravcom. Tovar treba ponechať v originálnych obaloch pre kontrolu príslušného dopravcu.

5.3. Reklamáciu poškodeného tovaru je Kupujúci povinný prevziať neodkladne. Reklamáciu množstva a iných zjavných poškodení musí Kupujúci uplatniť ihneď od prevzatia tovaru. Reklamácia skrytých vád musí byť vykonaná okamžite po ich zistení, najneskôr do konca záručnej doby.

Reklamácia musí byť vždy podložená doporučeným listom, rozhodujúci je deň podania reklamácie Predávajúcemu alebo deň dodania reklamácie poštovej preprave. Reklamácia poškodeného tovaru musí byť doložená poškodenými vzorkami tovaru, prípadne znaleckým posudkom a dokladom o kúpe tovaru. V prípade, že bude reklamácia oprávnená, môže Kupujúci požadovať:

a) dodanie chýbajúceho tovaru a výmenu poškodeného tovaru,

b) primeranú zľavu z ceny.

Pokiaľ kupujúci neoznámi svoje rozhodnutie v zákonnej dobe, môže Predávajúci sám rozhodnúť o riešení reklamácie. Primeraná zľava z predanej ceny zodpovedá rozdielu medzi hodnotou nepoškodeného tovaru a hodnotou tovaru s vadou, pričom na určenie týchto hodnôt je rozhodujúca doba prevzatia tovaru. Kupujúci nemôže bez súhlasu Predávajúceho znížiť cenu, alebo započítať zľavu proti fakturovanej sume tovaru. Pokiaľ bola zaplatená, má právo požadovať jej vrátenie do výšky poskytnutej zľavy.

5.4. Pri dodaní náhradného tovaru môže Predávajúci požadovať, aby mu Kupujúci vrátil na svoje náklady poškodený tovar v rovnakom stave, ako bol dodaný.

5.5. Pokiaľ sa strany nedohodnú inak, uplatnenie reklamácie nezbavuje Kupujúceho povinnosti zaplatiť kúpnu cenu v plnej výške. Miestom plnenia záväzkov za poškodenie je sídlo prevádzky Predávajúceho.

5.6. Pokiaľ to nestanoví táto zmluva inak, riadi sa zodpovednosť za poškodenie príslušným ustanovením Obchodného zákonníka.

VI. Dôsledky porušenia zmluvných podmienok

6.1. Pri omeškaní Kupujúceho so zaplatením faktúry môže Predávajúci účtovať Kupujúcemu úrok z omeškania vo výške 0,05% z nezaplatenej čiastky za každý deň omeškania počítaného od nasledujúceho dňa po splatnosti až do zaplatenia faktúry.

6.2. Právne dôsledky iného porušenia dodacích podmienok, ako aj právne vzťahy z kúpnej zmluvy neupravené inak ako táto zmluva, sa riadi Obchodným zákonníkom v platnom znení.

VII. Podpora predaja

Na podporu predaja Predávajúci zabezpečí Kupujúcemu:

1. Reklamné vzorky, ktoré si kupujúci určí podľa kategórie:
   a) profily a príslušenstvo na keramické obklady a dlažbu
   b) profily a príslušenstvo na sadrokartón
   c) profily a príslušenstvo pre omietky
   d) profily a príslušenstvo k zatepľovaniu
   e) balkónové profily
2. Reklamné stojany (na základe osobitnej zmluvy)
3. Po dohode s Kupujúcim zorganizuje školenia pre obchodníkov a predajcov na vybrané komodity z bodu 1.

VIII. Ochrana osobných údajov

8.1 Kupujúci v zmysle všeobecného nariadenia o ochrane údajov poskytuje Predávajúcemu osobné údaje na účel vytvorenia platnej objednávky, uzavretia kúpnej zmluvy s Predávajúcim, plnenia a dodatočného potvrdenia podmienok kúpnej zmluvy, spracovania elektronickej objednávky, realizácie dodávky, zúčtovania platieb a nevyhnutnej komunikácie medzi Zmluvnými stranami.

8.2 Predávajúci poskytne údaje Kupujúceho len príjemcom, s ktorými má platne uzavretú zmluvu o spracovaní osobných údajov (audítor, externí daňoví poradcovia, právnici) a orgánom verejnej moci.

8.3 Predávajúci postupuje pri zaobchádzaní s osobnými údajmi Kupujúceho v súlade s ustanoveniami nariadenia. Iným subjektom bude umožnený prístup k osobným údajom zákazníkov len v prípadoch stanovených všeobecne záväznými právnymi predpismi (najmä v priebehu správneho či trestného konania) alebo na základe osobitnej zmluvy v zmysle všeobecných nariadení a právnych predpisov.

8.4 Kupujúci je povinný svoje osobné údaje uvádzať správne a pravdivo a bez zbytočného odkladu informovať predávajúceho o ich zmene. V prípade, ak Kupujúci Predávajúcemu neposkytne osobné údaje, nie je možné uzatvoriť zmluvný vzťah.

8.5 Osobné údaje bude Predávajúci spracúvať a archivovať v súlade s osobitnými predpismi počas 10 rokov odo dňa skončenia zmluvného vzťahu.

8.6 Kupujúci, ktorého osobné údaje sú spracúvané Predávajúcim, má právo od Predávajúceho požadovať prístup k osobným údajom, ktoré sa ho týkajú, ako aj právo na opravu, vymazanie alebo obmedzenie spracúvania týchto údajov.

8.7 Kupujúci má súčasne právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa ho týkajú a právo na prenosnosť týchto údajov. Ak sú žiadosti Kupujúceho v postavení dotknutej osoby zjavne neopodstatnené alebo neprimerané, najmä pre ich opakujúcu sa povahu, Predávajúci môže požadovať primeraný poplatok zohľadňujúci administratívne náklady na poskytnutie informácií alebo odmietnuť konať na základe žiadosti.

8.8 Ak sa Kupujúci domnieva, že spracúvanie osobných údajov, ktoré sa ho týka, je v rozpore so všeobecným nariadením o ochrane údajov, má právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým sa rozumie Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava.

Prípadné otázky týkajúce sa ochrany osobných údajov môže Kupujúci adresovať zodpovednej osobe Predávajúceho prostredníctvom e-mailovej adresy celox@celox.sk.

8.9 Kúpením tovaru vzniká medzi Kupujúcim a Predávajúcim vzťah, na základe ktorého Predávajúci využíva osobné údaje Kupujúceho aj na účely vytvorenia platnej objednávky, uzavretia kúpnej zmluvy s Predávajúcim, plnenia a dodatočného potvrdenia podmienok kúpnej zmluvy, spracovania elektronickej objednávky, realizácie dodávky, zúčtovania platieb a nevyhnutnej komunikácie medzi Zmluvnými stranami ako aj na účely oslovovania s marketingovými ponukami Predávajúceho.

8.10 Osobné údaje nebudú poskytované do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii.


8.11 Z dôvodu skvalitnenia služieb poskytovaných Predávajúcim môže byť Kupujúcemu emailom doručený dotazník, ktorý slúži výlučne na overenie kvality poskytovaných služieb.


IX. Záverečné ustanovenia


9.1. Predávajúci si vyhradzuje právo meniť znenie Všeobecných obchodných podmienok.


9.2. Tieto Všeobecné obchodné podmienky sú platné a účinné od 7. 4. 2025




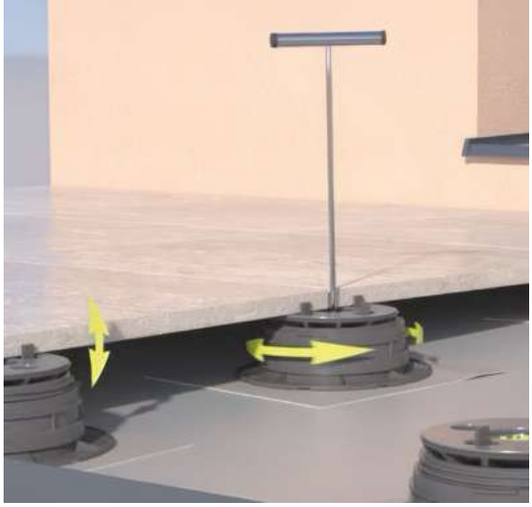

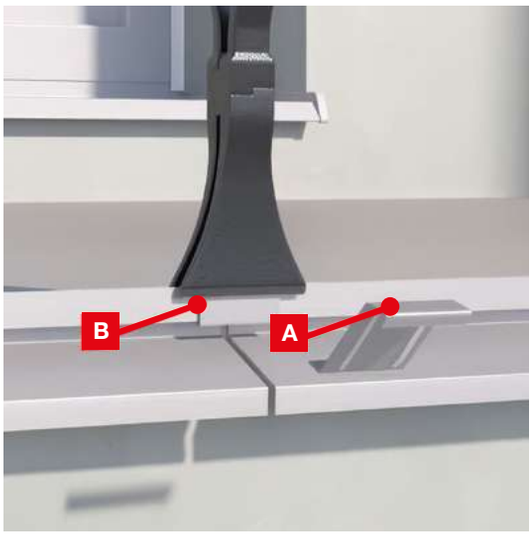

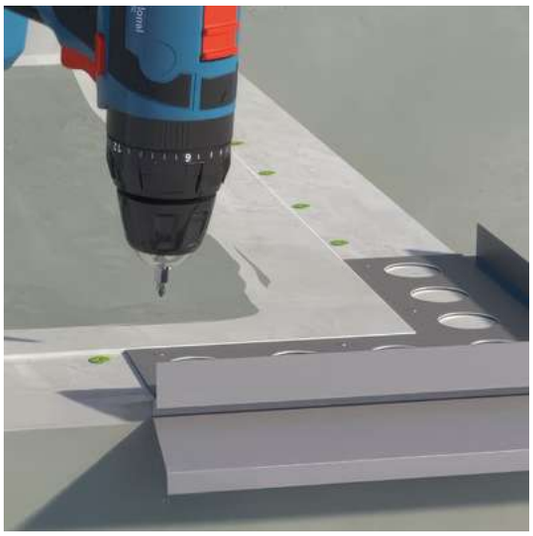

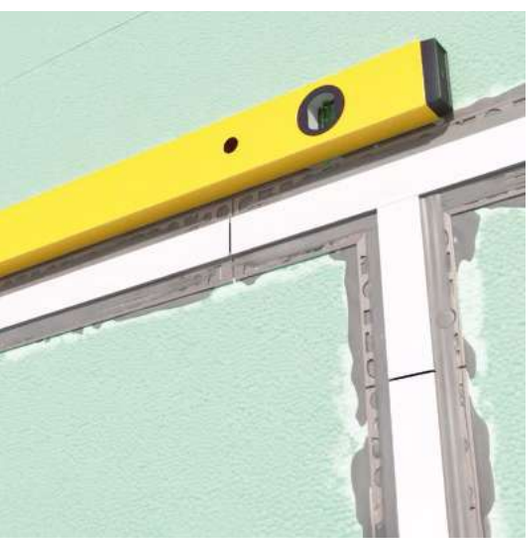

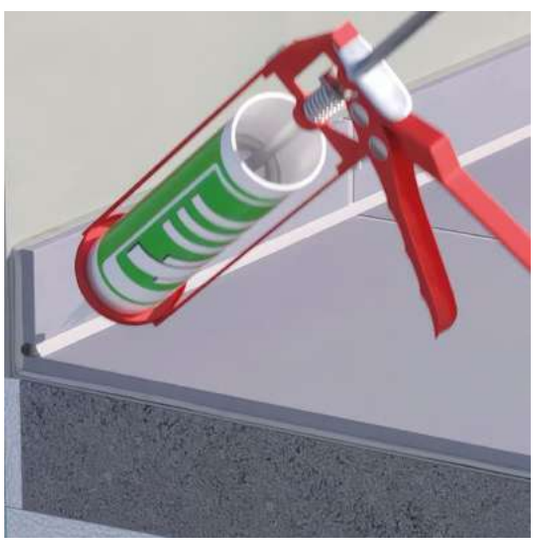

Pozrite si naše inštruktážne videá

YouTube

KONTAKTY

JUDr. Ivan Fischer, CSc.
Tel.: +421 336 476 573
E-mail: prezident@celox.sk

KANCELÁRIA, VZORKOVŇA
Družstevná ul. 33/A, 900 23 Viničné, Slovensko
Tel.: +421 336 476 573
E-mail: celox@celox.sk

OBJEDNÁVKY, REKLAMÁCIE
Tel.: +421 336 476 573
E-mail: odbyt@celox.sk
objednavky@celox.sk
reklamacie@celox.sk

SKLAD
Tel.: +421 336 476 573
E-mail: sklad@celox.sk


POBOČKY

Banská Bystrica
Zvolenská cesta 16, 974 05
Tel.: +421 903 222 849
+421 336 476 573
E-mail: celoxbb@celox.sk

Prešov
Strojnícka 1, 080 01
Tel.: +421 905 755 006
+421 336 476 573
E-mail: celoxpo@celox.sk

ZASTÚPENIE

Brno (vzorkovňa)
PELI Brno, sdružení podnikatelú
Tel.: +420 541 226 103
Mobil: +420 602 554 125
E-mail: info@pelibrno.cz

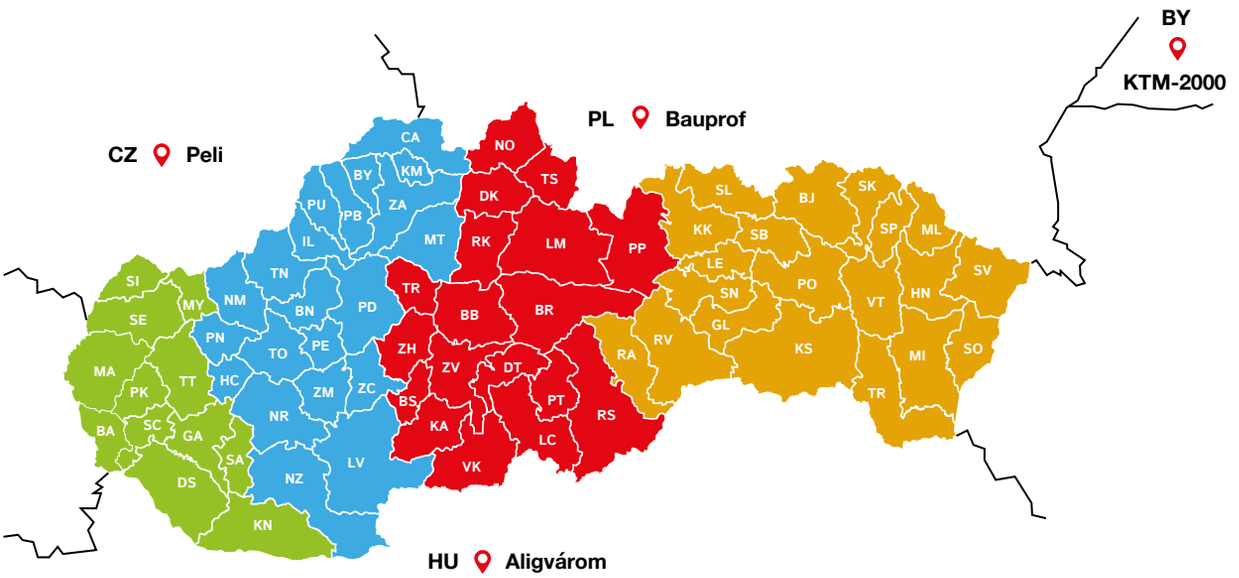

OBCHODNÍ ZÁSTUPCOVIA

Ing. Gabriel Borbáš
Mobil: +421 902 074 739
E-mail: gabriel.borbas@celox.sk

+ Česká republika
Roman Jajcay
Mobil: +421 905 412 590
E-mail: roman.jajcay@celox.sk

Daniel Urbaník
Mobil: +421 905 228 853
E-mail: daniel.urbanik@celox.sk

Vladislav Kaščák
Mobil: +421 905 340 889
E-mail: celoxpo@celox.sk