MUREXIN

Katalóg produktov

Kompletný prehľad materiálov

Platí od 03/2025

materiály pre **PODLAHY**

materiály pre **OBKLADY**

materiály pre **LIATE PODLAHY**

materiály pre **STAVEBNÉ IZOLÁCIE**

materiály pre **BETÓN A MALTY**

materiály pre **NÁTERY**

To drží.

CENTRÁLA Sídlo spoločnosti

MUREXIN s.r.o.
Odborárska 52, 831 02 Bratislava
Tel.: 02/4927 7224
murexin@murexin.sk
murexin.sk

IČO: 45 317 577 | DIČ: 2022932241
IČ DPH: SK2022932241

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri
Mestského súdu Bratislava III, Oddiel Sro, vložka č. 619352/B

OTVÁRACIE HODINY	Pondelok - Štvrtok	7:00 - 11:30 | 12:00 - 16:00	Piatok	7:00 - 11:30 | 12:00 - 13:30

ODDELENIE	E-MAIL	TELEFÓN	MOBIL
Riaditeľ	murexin@murexin.sk	02 4927 7224	
Marketing	b.badiarova@murexin.sk	02 4927 7227	0917 653 259
Produktový manažér pre Podlahy, Obklady, Liate podlahy, Stavebné izolácie	m.zaborsky@murexin.sk	02 4927 7245	0917 109 617
Informácie odbyt	obchodne@murexin.sk	02 4927 7232	0907 614 874
Príjem objednávok	obchodne@murexin.sk	02 4927 7256	0905 407 307
			0907 614 874
Expedícia	obchodne@murexin.sk	02 4927 7232	0905 986 722
Fakturácia	obchodne@murexin.sk	02 4927 7256	0905 407 307
Hotovostný predaj	hotovost@murexin.sk	02 4927 7243	0907 614 874

OBCHODNO-TECHNICKÍ ZÁSTUPCOVIA

DANÁ FARBA Z MAPY SLOVENSKA PRISLÚCHA K FAREBNÉMU OZNAČENIU OBCHODNÉHO ZÁSTUPCU.

Obchodno-technický zástupca
Ján KROVINA
+421 905 717 486
j.krovina@murexin.sk

Obchodno-technický zástupca
Marián KOPUNEC
+421 905 717 487
m.kopunec@murexin.sk

Obchodno-technický zástupca
Ing. Peter MOKRÝ
+421 915 698 943
p.mokry@murexin.sk

Obchodno-technický zástupca
Ing. Petra DZURŇÁKOVÁ
+421 905 275 057
p.dzurnakova@murexin.sk

Obchodno-technický zástupca
Balázs LUKÁCS
+421 908 700 699
b.lukacs@murexin.sk



Obchodno-technický zástupca pre Podlahy
Marek VALÁBIK
+421 917 653 300
m.valábik@murexin.sk

Aplikačný technik BA, TT, TN, NR, BB
Pavol MORAVČÍK
+421 915 738 713
p.moravcik@murexin.sk

Aplikačný technik KE, PO, ZA
Mikuláš BELEJ
+421 905 275 058
m.belej@murexin.sk

Projektovo-technický poradca
Ján KROVINA
+421 907 666 670
j.krovina@murexin.sk

MUREXIN

PIKTOGRAMY

- Tónovateľný
- Paropriepustný a vodoodpudivý
- Zvýšená výdatnosť
- Vystužený vláknami
- Odolný mrazu
- Odolný mrazu a posypovým soliam
- Vhodný na podlahové vykurovanie
- Vhodný pre veľkoformát
- Neobsahuje izokyanáty
- Neobsahuje rozpúšťadlá
- Neobsahuje prchavé látky
- Vhodný pre prírodný kameň
- Vodoodpudivý
- Maximálna hrúbka vrstvy (5, 10, 15, 20, 30, 35, 50 mm)
- Rýchly
- Tixotropný
- Znížená prašnosť
- Utlmuje zvuk

OZNAČENIE BALENÍ

BDO	plechová dóza
BFA	plechový sud
BFL	plechová fľaša
BHO	plechový kanister
BKA	plechová kanva
BLE	plechové vedro
BND	zväzok
CON	kontajner
KDO	plastová dóza
KE	plastové vedro
KFL	plastová fľaša
KHO	plastový kanister
KKA	plastová kanva
KS	plastové vrece
KST	oceľový kanister
KTN	kartón
KTU	kartuša
PAR	pár
PKG	balík
PPE	saláma
PS	papierové vrece
ROL	rolka
SET	set
STK	kus

OZNAČOVANIE KVALITY MATERIÁLOV **PRE OBKLADY**

- DM — Disperzná tekutá hydroizolačná membrána spĺňajúca požiadavky EN 14891.
- CM O1 — Cementová tekutá hydroizolačná membrána so schopnosťou premostenia trhlín pri nízkej teplote (do -5°C).
- CM O2 — Cementová tekutá hydroizolačná membrána so schopnosťou premostenia trhlín pri veľmi nízkej teplote (do -20°C)
- CM O2P — Cementová tekutá hydroizolačná membrána so schopnosťou premostenia trhlín pri veľmi nízkej teplote (do -20°C) a odolná pri styku s chlórovanou vodou.
- RMP — Reakčno-živičná tekutá hydroizolačná membrána spĺňajúca požiadavky EN 14891.
- CM 01 — Cement obsahujúca malta s minimálnou priľnavosťou.
- C1T — Cement obsahujúca malta s minimálnou priľnavosťou a so zníženým sklzom.
- C2 TE — Cement obsahujúca malta so zvýšenou priľnavosťou, so zníženým sklzom a s predĺženou dobou zavädnutia.
- C2 T S1 — Cement obsahujúca malta so zvýšenou priľnavosťou, so zníženým kĺzaním a s priehybom skúšobného hranola 2,5 - 5,0 mm.
- C2 E S1 — Cement obsahujúca malta so zvýšenou priľnavosťou, s predĺženou dobou zavädnutia a s priehybom skúšobného hranola 2,5 - 5,0 mm.
- C2 TE S1 — Cement obsahujúca malta so zvýšenou priľnavosťou, so zníženým sklzom, s predĺženou dobou zavädnutia a s priehybom skúšobného hranola 2,5 - 5,0 mm.
- C2 E S2 — Cement obsahujúca malta so zvýšenou priľnavosťou, s predĺženou dobou zavädnutia a s priehybom skúšobného hranola > 5,0 mm.
- C2 TE S2 — Cement obsahujúca malta so zvýšenou priľnavosťou, so zníženým sklzom, s predĺženou dobou zavädnutia a s priehybom skúšobného hranola > 5,0 mm.
- C2 FT — Cement obsahujúca malta so zvýšenou priľnavosťou, rýchlo tuhnúca a so zníženým kĺzaním.
- C2 FT S1 — Cement obsahujúca malta so zvýšenou priľnavosťou, rýchlo tuhnúca, so zníženým kĺzaním a s priehybom skúšobného hranola 2,5 - 5,0 mm.
- D2 TE — Disperzné lepidlo so zvýšenou pevnosťou v šmyku, so zníženým sklzom a s predĺženou dobou zavädnutia.
- R2 T — Reakčno-živicové lepidlo so zvýšenou pevnosťou v šmyku a so zníženým sklzom.
- CG1 — Cement obsahujúca škárovacia malta so základnými požiadavkami.
- CG 2 WA — Cement obsahujúca škárovacia malta so zvýšenými požiadavkami na obrusovanie a so zníženou nasiakavosťou.
- RG2 — Škárovacia malta na báze reaktívnej živice.

OZNAČOVANIE KVALITY MATERIÁLOV **PRE LIATE PODLAHY**

- EN 1504-2 — Systémy na ochranu povrchu betónu podľa STN EN 1504-2

- EC 1 — Výrobok spĺňa požiadavky GEV na obsah prchavých látok TVOC ≤ 1000 >g/m³
- EC 1 PLUS — Výrobok spĺňa požiadavky GEV na obsah prchavých látok TVOC ≤ 750 >g/m³

OZNAČOVANIE KVALITY MATERIÁLOV **PRE NÁTERY**

- Q1-Q4 — Stierkovanie sadrokartónových dosiek – kvalita povrchu
- 1B — Škárovacie látky na sadrokartónové dosky - vytvrdzované: 1B = Výplňová škárovacia látka
- 4B — Škárovacie látky na sadrokartónové dosky - vytvrdzované: 4B = Škárovacia látka bez výstužnej pásky
- 2A — Škárovacie látky na sadrokartónové dosky - vysychavé na vzduchu: 2A = Ukončovacia škárovacia látka
- 3A — Škárovacie látky na sadrokartónové dosky - vysychavé na vzduchu: 3A = Dvojúčelová škárovacia látka
- 4A — Škárovacie látky na sadrokartónové dosky - vysychavé na vzduchu: 4A = Škárovacia látka bez výstužnej pásky
- 1 / 2 / 3 / 4 — Vodou riediteľné interiérové náterové látky a systémy: Trieda proti oteru za mokra: 1 až 4
- ETAG 004 — Certifikované podľa ETAG 004 – Vonkajšie zložené tepelnoizolačné systémy s omietkou

OZNAČOVANIE KVALITY MATERIÁLOV **PRE STAVEBNÉ IZOLÁCIE**

- W2A — Hrubé povlaky z asfaltov modifikovaných polymérmi na hydroizolácie - Vodotesnosť trieda W2A
- ETAG 005 — Certifikované podľa ETAG 005 - Liate strešné hydroizolačné systémy

OZNAČOVANIE KVALITY MATERIÁLOV **PRE BETÓN A MALTY**

- T2 — Prísady do betónu, mált a zálievok - plastifikačné prísady.
- Klasse 1 — Systémy na ochranu povrchu betónu - hydrofobizujúca impregnácia, hĺbka vniku trieda I: <10 mm
- Klasse 2 — Systémy na ochranu povrchu betónu - hydrofobizujúca impregnácia, hĺbka vniku trieda II: ≥10 mm
- R2 — Výrobky a systémy na ochranu a opravu betónových konštrukcií - Opravy bez nosnej funkcie.
- Výrobky a systémy na ochranu a opravu betónových konštrukcií - Opravy s nosnou funkciou - Trieda R3.
- Výrobky a systémy na ochranu a opravu betónových konštrukcií - Opravy s nosnou funkciou - Trieda R4.
- EN 1504-6 — Výrobky a systémy na ochranu a opravu betónových konštrukcií podľa STN EN 1504, časť 6 - kotvenie oceľových prútov.
- EN 1504-7 — Výrobky a systémy na ochranu a opravu betónových konštrukcií podľa STN EN 1504, časť 7 - ochrana výstuže proti korózii.
- A6 — Poterové malty a poterové hmoty odolnosť proti opotrebovaniu podľa Böhma - trieda A6.
- 3A — Poterové malty a poterové hmoty odolnosť proti opotrebovaniu podľa Böhma - trieda A3.
- Malta na vnútorné a vonkajšie omietky -typ: R, Sanačná malta.

OZNAČENIE KVALITY NIVELAČNÝCH HMÔT PODĽA STN EN 13813

C30 F7

Pevnosť v tlaku podľa STN EN 13813

Trieda	C5	C7	C12	C16	C20	C25	C30	C35	C40	C50	C60	C70	C80
Hodnota v N/mm²	5	7	12	16	20	25	30	35	40	50	60	70	80

Pevnosť v ťahu za ohybu podľa STN EN 13813

Trieda	F1	F2	F3	F4	F5	F6	F7	F10	F15	F20	F30	F40	F50
Hodnota v N/mm²	1	2	3	4	5	6	7	10	15	20	30	40	50

Spolu môžeme stále napredovať.















To drží.

MUREXIN

Vážení zákazníci, milí obchodní partneri!

„Spolu môžeme stále napredovať.“

Na lepšie zvládnutie výziev dnešnej doby je dôležitá vytrvalosť. Spoločnosti MUREXIN sa dlhodobo usiluje prinášať na trh produkty, ktoré plnia to, čo sľubujú, a ktoré ponúkajú spoľahlivé riešenia pre bezpečné budovy. Náš sortiment neustále rozvíjame tak, aby sme dokázali čeliť aktuálnym trendom.
Naďalej sme pripravení podporovať vás vo vašich projektoch prostredníctvom našich vysokokvalitných produktov a komplexného servisu a služieb.
V nasledujúcich kategóriách nájdete približne 3 000 profesionálnych produktov určených na širokú škálu použitia:


- **PODLAHY**
- **OBKLADY**
- **LIATE PODLAHY**
- **STAVEBNÉ IZOLÁCIE**
- **BETÓN A MALTY**
- **NÁTERY**

Prajeme vám veľa úspechov a tešíme sa na ďalšie zaujímavé projekty!

S pozdravom
Váš MUREXIN tím



materiály pre **PODLAHY**

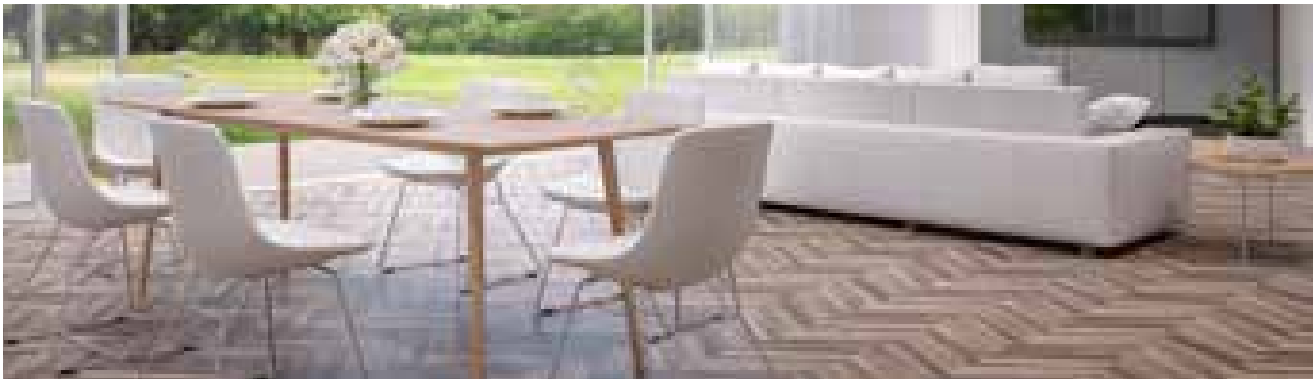

01 PRÍPRAVNÉ LÁTKY, PENETRAČNÉ NÁTERY, ADHÉZNE MOSTÍKY

Penetračný náter **D 1** 14
Špeciálny adhézny mostík **DX 9** 14
Hĺbkový základ **D 7** 15
Silanová impregnácia **MS-X 1** 15
Silanová parozábrana **MS-X 3** 15
Penetračný náter **PU 5 EXPRESS** 15
Epoxidová živicová báza **EP 70 BM** 16
Epoxidový adhézny mostík **EP LINK** 16
Penetračná a výplňová stierka **DX 10** 16
Živica na zošívanie **2K HOCO 24** 17
Živica na zošívanie **2K SI 60** 17
HOCO - zošívacie spony 17
Kremičitý piesok 17

02 NIVELAČNÉ, VÝPLŇOVÉ A STIERKOVÉ HMOTY

Nivelačná hmota **TopLevel ST 11** 19
Nivelačná hmota **TopLevel ST 25** **19**
Nivelačná hmota **TopLevel OS 50** 19
Nivelačná hmota **TopLevel NE 30** 19
Nivelačná hmota na drevené podlahy **TopLevel NH 75** 20
Nivelačná hmota **TopLevel CA 20** 20
Nivelačná hmota **TopLevel CA 60** 20
Nivelačná hmota **TopLevel M 61** 20
Rýchla nivelačná hmota **TopLevel SL 52** . . 21
Oprávková hmota **RS 90 F** 21
Výplňová a oprávková hmota **CA 85** 21
Murefix **MF 4** 21
Výstužná tkanina **GL** 22
Výstužné vlákna **GL** 22
Výstuž trhlín **GF** - element 22

03 LEPIDLÁ NA PVC, TEXTIL, LINOLEUM, KOROK, GUMU

Lepidlo na podlahové krytiny **D 338** 25
Lepidlo do mokrého a adhézneho lôžka **D 391** 25
Lepidlo na dizajnové podlahové krytiny **D 495** 25
Špeciálne lepidlo do adhézneho lôžka **LF 300** 25
Špeciálne lepidlo na linoleum a koberec **DK 74** 26
Linotex Profil **D 494** 26
Lepidlo na podlahové krytiny Quattro Floor **D 444** . . . 26
Kaučukové lepidlo **CR 5** 26
Fixačný prostriedok **WL 720** 27
Kontaktné lepidlo Rexopren **KK 346** 27
Špeciálne lepidlo na dizajnové krytiny **X-BOND MS-K499** . . 28
Dvojzložkové lepidlo **2K PU 330** 28

04 LEPIDLÁ NA ELEKTRICKY VODIVÉ KRYTINY

Vodivé lepidlo s vláknami **EL 630** 29
Špeciálne vodivé MSP lepidlo **EL 650** . . . 29
Medený pás **KB 20** 29

05 LEPIDLÁ NA PARKETY A DREVO

Disperzné lepidlo na parkety **M 522** 30
Lepidlo na parkety **PU 560** 30
Lepidlo na parkety **PU 566** 30
Pružné lepidlo na parkety **X-BOND MS-K 509 Plus** 31
Pružné lepidlo na parkety **X-BOND MS-K 511** 31
Lepidlo na parkety **X-BOND MS-K 539** . . 31
Univerzálne lepidlo **X-BOND MS-K 88** . . . 32
Univerzálne lepidlo **X-BOND MS-K 88 EXPRESS** 32
Zosilňovacia tkanina 33
Podlahová platňa UniTop 33

06 PARKETOVÉ LAKY A OŠETROVACIE PROSTRIEDKY

Aqua Tmel na drevo **AV 5** pružný 34
Aqua Tmel na drevo **AV 10** 34
Aqua špeciálna základovka **AV 20** 34
Aqua základovka pre exotické dreviny **AV 50** 34
Aqua Základový gel **AV 30** 35
Aqua parketový lak špeciál **PS 90** 35
Aqua parketový lak **PU 80** 35
Aqua parketový lak objekt **PO 70** 35
Matný lak Ultra **M 88** 36
Aqua parketový lak Extrem **NX 85** 36
Aqua Nano lak **NT 100** 36
Spomaľovač tuhnutia Aqua lakov **TV 5** . . . 37
Tmel na drevo **LV 15** 37
Univerzálna základovka **LV 45** 37
Impregnačný lak **IS 75** 38
Tvrdý voskový olej **HP 91** 38
Škárovacia hmota na parkety **FP 100** . . . 39
Profi terasový olej **TP 92** 39
Hĺbkový čistič parkiet **AP 10** 40
Aqua Parketový čistič **AP 20** 40
Aqua Parketový čistič športových podláh **AP 30** 40
Aqua Ošetrovací prostriedok na olej **AP 90** 41
Prírodné podlahové mydlo **HS 92** 41
Parketový vosk **LP 35** 41
Čistič na terasový olej **RT 10** 41

materiály pre OBKLADY



01 PRÍPRAVNÉ LÁTKY

Hĺbkový základ **LF 1** 48
Hĺbkový základ **LF 15** 48
Superzáklad **D4 RAPID** 48
Výstuž trhlín **GF** - element 48
Vyrovnávacia malta **AM 20** 49
Rýchla vyrovnávacia malta Trass **AM 50** . . 49
Rýchly poter **SE 24** 49
Drenážna malta Trass **DMT 40** 49
Sanačná malta s vláknami **SMF 30** 50
Nivelačná hmota **TopLevel ST 25** 50
Nivelačná hmota **TopLevel NE 30** 50
Nivelačná hmota **TopLevel CA 20** 50
Nivelačná hmota **TopLevel FMA 30** 51
Podlahová platňa UniTop 51
Zosilňovacia tkanina 51
Tekutá fólia **1 KS** 52
Profi tesniaca fólia **PD 1K** 52
Profi tesniaca fólia rýchla
MAXIMO PSM 1K 52
Hydroizolačná lepiaca malta
šedá **DKM 95** 53
Hydro Basic **2K** 53
HIDROSTOP Vario - **2K** elastická
hydroizolačná hmota 53
Tekutá fólia **2 KS+** 54
Univerzálna izolácia **PU 500** 54
Izolačná a zosilňujúca podložka **AE 100** . . 54
Izolačná páska **DBS 50** 55
Izolačná páska **DB 70** 55
Tesniaca manžeta **DZ** 56
Izolácia podlahovej vpuste 56
Izolačný kus pre sprchový kút 56

02 OBKLADANIE

Zušľachťovacia emulzia **S 2** 58
Stavebné a obkladové lepidlo **BFK 03** . . . 58
Lepiaca malta **KGX 45** 58
Lepiaca malta Profiflex **KPF 35+** 58
Lepiaca malta Profiflex biela **KPF 31** . . . 59
Pružná lepiaca malta **KGX 65** 59
Pružná lepiaca malta šedá
KGF 65 bezprašná 59
Pružná lepiaca malta biela
MUREFLEX MFK 51 60
Pružná lepiaca malta Trass **KTF 55** 60
Lepiaca malta **Flex XL** 60
Pružná lepiaca malta
rýchla Trass **SFK 85** 61
Pružná lepiaca malta
rýchlotuhnúca biela **SFK 81** 61
Super rýchla lepiaca malta **SK15** 61
Pružná lepiaca malta **MAXIMO M 41** . . . 62
Lepiaca malta do tekutého lôžka **FBS 75** . . 62
Pružná lepiaca malta Supraflex **SFS 2** . . . 62
Hydroizolačná lepiaca malta šedá **DKM 95** 63
Epoxidová lepiaca malta **EKY 91** 63
Polyuretánové lepidlo Vibrax **VPU 93** . . . 63
Univerzálne lepidlo **X-BOND MS-K 88** . . . 64
Univerzálne lepidlo
X-BOND MS-K 88 EXPRESS 64

03 ŠKÁROVANIE

Škárovacia malta **FM 60 FLEX** 67
Škárovacia malta **FM 60 FLEX** 68
Škárovacia malta Platinum **FX 66** 69
Škárovacia malta Trass **FMT 15** 70
Škárovacia malta kameninová Trass **SF 50** 70
Škárovacia malta Extrem **FME 80** 71
Emulzia pre škárovacie malty **FE 85** 71
Škárovacia malta drenážna **PF 30** 72
Epoxidová škárovacia malta **FMY 90** 72
Glitre do epoxidovej škárovacej malty . . . 73
Odstraňovač
epoxidových škárovacích mált **ERY 92** . . . 73
Uhladzovací postrek **UG 1** 73
Sanitárny silikón **SIL 60** 74
Sanitárny silikón Profi **SIL 65** 75
Silikón na prírodný kameň **SIL 50** 76
Škárovací tmel **X-BOND MS-D 81** 76

04 PRÍSLUŠENSTVO

Škárovací povraz 77
Uni-Flex magnety Classic 77
Uni-Flex magnety Profi 77

05 UKONČOVACIE LIŠTY OBKLADOV

Ukončovacia lišta obkladov pravouhlá . . . 78
Ukončovací profil štvorhranný 79
Ukončenie pre štvorhranný profil 79
Dilatačný profil 80
Dilatačný profil - úzky 80
Dilatačný profil - nerez 80
Schodišťový profil - nerez 81
Ukončenie pre schodišťový profil - nerez . . 81
Hliníkový terasový profil 81
Balkónový profil Profil 82

06 ČISTENIE A OŠETROVANIE

Kyselinový čistič **SR 30** 84
Alkalický čistič **AR 30** 84
Hĺbkový čistič **GR 20** 84
Odstraňovač plesní a rias **AS 50** 84
Impregnačný prostriedok **IG 20** 85
Ošetrovací olej **IL 20** 85
Kamenná pečať **SI 90** 85
Zintenzívňovač farieb **FV 90** 85

materiály pre **LIATE PODLAHY**



01 PRÍPRAVNÉ LÁTKY

Epoxidová impregnácia **IH 16** 96
Aqua Primer **AP 2000** 96
Epoxidová živicová báza **EP 70 BM** 97
Objektová epoxidová penetrácia **OG 80** . . 97
Epoxidová živica expresná **EP 90** 98
Živica Express Coat **EC 60** 98

02 STIERKY

Epoxidová stierka **EP 2** 100
Epoxidová stierka **EP 3** 101
Epoxy Clear Coat **CC 200** 102
Epoxidová živica **EP 220** 102
Polyuretánová stierka **PU 300** 104
Polyuretánová stierka **PU 600+** 104
Polyuretánová stierka **PU 400** 105
Aquapox **ASG 170** antistatická penetrácia 106
Epoxidová stierka **ASD 130** antistatická . 106

03 NÁTERY

Epoxidový konečný náter farebný **EP 20** . 108
Aqua sealing **AS 1500** 108
Polyuretánový náter **PU 40** 109
Antistatický epoxidový náter **ASV 106** . . 109
Epoxidový krycí náter **KV 200** 110
Polyuretánový náter **PU 240** 110
Top Coat **EP 100 TC** 111
Aqua Topcoat **EP 150 TC** 111
Živica Express Coat **EC 260** 111


04 KOBEREC Z PRÍRODNÉHO KAMEŇA

Koberec z prírodného kameňa **PU 1K** . . . 112
Mramorový piesok Colorit **MG 24** 112
Koberec z prírodného kameňa **PU 2K** . . 113
Mramorový piesok Mediteran **MG 36** . . . 113
Tixotropná prísada **SN 1K** 113

05 PRÍSLUŠENSTVO

Ukončovací profil **STONE L** 114
Schodiskový profil **STONE** 114
Terasový profil **STONE** 114
Balkónový profil **STONE** 114
Posypové čipsy **VF** 115
Kremičitý piesok 116
Plnivo pre dizajnovú stierku **METALLIC** . 116
Tixotropná prísada **TE 2K** 117
Protišmykové plnivo **RF 8** 117
Ukončovacia lišta Epoxy 117
Medený pás **KB 20** 117
Kyselinový čistič **SR30** 118
Alkalický čistič **AR 30** 118
Hĺbkový čistič **GR 20** 118

materiály pre **STAVEBNÉ IZOLÁCIE**

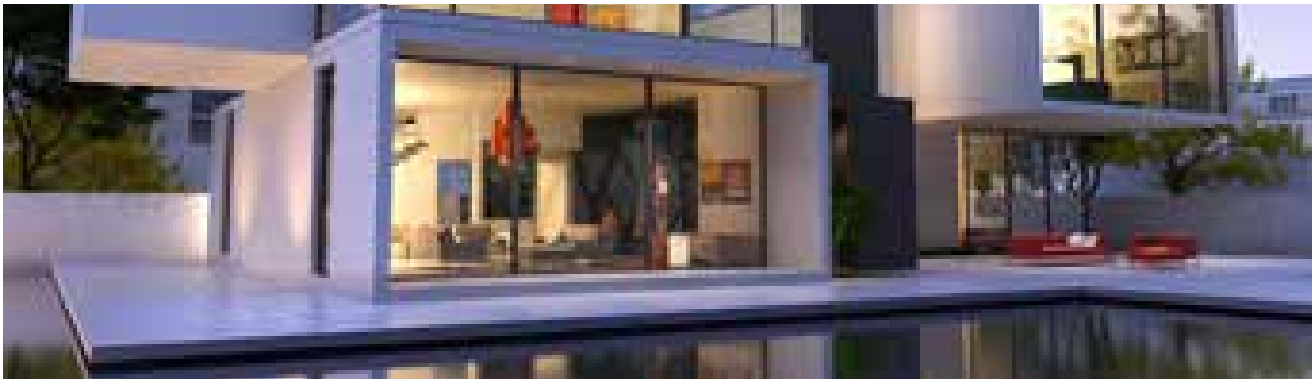

01 PRÍPRAVNÉ LÁTKY

Izolačný základ **AG 3** 124
Bitúmenový náter **BVS 300** 124

02 BITÚMENOVÉ

Hrubovrstvá izolačná stierka **1K EXPRESS** 125
Hrubovrstvá izolačná stierka **2K PS** . . . 125
Trojuholníková páska **EDB 35** 125

03 NEBITÚMENOVÉ

Nebitúmenová izolačná stierka **2K BF** . . 127
Špeciálna izolácia **X-BOND MS-A99** . . 127
Hydroizolačná stierka **DS 28** 127
Špeciálna hydroizolácia **WD-1K** 128
Výstužná tkanina **NV 110** 128
Urýchľovač tuhnutia **WD SPEED 5** 129
Polybond Primer **PB 7** 129
Tixotropná prísada **WD-1K** 129
Špeciálny náter **WD TOP+** 130
Špeciálne plnivo **SF 10** 130

04 UTESNENIE ŠKÁR

Primer **PU 150** 131
Škárovacia hmota **PU 15** Grau 131

05 PRÍSLUŠENSTVO

Škárovací povraz 132
Uhladzovací postrek **UG 1** 132
Austrofaser **PP-12 MM** 132

materiály pre **BETÓN A MALTY**



01 PRÍSADY

Vodotesniaca prísada do mált **DM 40** . . 136
Ochrana malty proti mrazu **FS 10** 136
Adhézna emulzia **HE 20** 136
Zušľachťovač vykurovaného poteru **HV 05** 137
Urýchľovač tuhnutia **X 4** 137
Austrofaser **PP-12 MM** 137

02 PRIEMYSELNÉ PODLAHY, MALTY A OCHRANA BETÓNU

Nivelačná hmota **TopLevel FMI 50** 139
Nivelačná hmota **TopLevel FMA 30** . . . 139
Vysokopevnostná nivelačná
vyrovnávacia hmota **TAL M FLOW 50** . . 139
Zálievková malta **VS 10** 139
Zálievková malta **VM 30** 140
Zálievková malta **VM 40** 140
Podlahové tvrdidlo **BH 100** 140
Podlahové tvrdidlo **BH 400** 140
Thermopulver **DB 80** 141
Styroporbinder **SB 60** 141
Impregnácia podlahy a stien **IG 03** 141
Lítiová impregnácia **LI 12** 141
Silikónová impregnácia **S 4** - Anti grafity . 142
Hydrofobizácia betónu **H 2** 142
Ochrana proti odparovaniu **LF 3** 142
Ochrana proti odparovaniu **LF 30** 142
Ochranný náter na betón **BF 100** Elastic . 143
Farba do garáží **GAI 20** 143
Epoxidové lepidlo **EK 30** 144
Tesniaci pás **HDB 10** 144
Mostová penetračná živica **BGH 15** 144

03 OPRAVA BETÓNU

Ochrana výstuže **BS 7** 146
Adhézny mostík **HS 1** 146
Sanačná malta **SM 20** 146
Sanačná malta **SM 40** 146
Oprávková malta **RM 04** 147
Ľahká malta **LM 20 LIGHT** 147
Sanačná malta s vláknami **SMF 30** 147
Betónová stierka **BS 05 G** 148
Betónová stierka **BS 10 W** 148
Betónová kozmetika **BK 05** 148
Jemná betónová stierka **FS 4** 148
Injektážna emulzia Inject **IM 55** 149
Injektážna sada Inject **IS 48** 149
Kapilárny knôt Inject **KS 10** 149
Injektážny lievik Inject **SW 30** 149
Aplikačný nadstavec pre **IM 55** 149
Injektážna epoxidová živica Inject **SC 2** . . 150
Injektážny paker **IPV 115** 150
Objem zväčšujúci tesniaci pás **QB 205** . . 150

04 ŠPECIÁLNE PRODUKTY

Fixovací cement 151
Rýchla fixačná malta **BP 33** 151
Šamotová malta **OM 20** 151
Sanačná omietka **KEMASAN 550** 152
Sušiaca omietka **KEMASAN 580** 152
Sušiaca omietka z románskeho vápna
KEMASAN 590 152
Jemná sušiaca omietka z románskeho vápna
KEMASAN 590 F 153

05 SANÁCIA PROTI VZLÍNAJÚCEJ VLHKOSTI

Piesok na škárovanie **FUGA SAND** 154
Piesok na detské ihriská **BABY SAND** . . 154

materiály pre **NÁTERY**



01 PRÍPRAVNÉ LÁTKY

Hĺbkový základ **LF 14** 158
Biely základný náter **LF 11** 158
Silikátový základ Fixativ **SK 11** 158
Izolačný základ **SP 13** 158
Jemná stierka Durapid **XS 40** 159
Hrubá stierka Durapid **XL 25** 159
Fasádna stierka Durapid **FA 35** 159
Jemná vápenná stierka Durapid **CA 480** . 159
Striekaná stierka Gullspack **S 70** 160
Striekaná stierka Durapid **XL 90** 160
Hotová stierka Durapid **HS 80** 161
Škárovací akryl **AC 15** 161

02 INTERIÉROVÉ FARBY

Raumweiss **RW 150** 163
Austro Norm **AN 750** 163
Profi Weiss **PW 400** 163
Interiérová farba Maximo **AM 2700** . . . 164
Mattlatex **LX 5000** 165
Seidenlatex **LX 6000** 165
Interiérová silikátová farba
Bioweiss **SK 500** 166
Interiérová silikátová farba Supra **SK 600** 166
Líniová farba **SC 16** 166

03 EXTERIÉROVÉ FARBY

Silikátová fasádna farba Supra **SK 60** . . 167
Euro Housepaint **RA 100** 167

04 LAKY A LAZÚRY

Aqua farba na betón **RC 414** 168
Impregnačný základ **HL 250** 168
Lazúra na drevo **HL 2500** 169
Univerzálne riedidlo **UV 80** 170
kh riedidlo **TE 300** 170

05 ZATEPĽOVACÍ SYSTÉM ESS

Lepiaca stierka **ENERGY TOP** 172
Lepiaca stierka **ENERGY STAR** 172
Lepidlo na drevo **ENERGY CONTACT** . . 172
Murexin Energy Panel
fasádne izolačné dosky **EPS-F** 173
Murexin Energy Panel fasádne izolačné dosky
EPS-F Plus Grafit 173
Murexin Energy Panel
fasádne izolačné dosky **XPS** 173
Murexin Energy minerálne
fasádne izolačné dosky 173
Sklotextilná sieťka **ENERGY TEXTILE** . . 173
Pancierová sieťka 173
Penetračný náter **ENERGY PRIMER** 174
Akrylátová omietka **ENERGY BRILLIANT** .174
Silikátová omietka **ENERGY CRYSTAL** . . .174
Silikónová omietka **ENERGY FURIOSO** . 175
Akrylátová omietka **ENERGY DESIGN** . . 175
Mozaiková omietka **ENERGY CREATIVE** 175
Akrylátová farba
ENERGY BRILLIANT COLOUR 177
Silikátová farba
ENERGY CRYSTAL COLOUR 177
Silikónová farba
ENERGY FURIOSO COLOUR 177
Spojka k zakladaciemu soklovému profilu 180

MUREXIN

materiály pre PODLAHY

	Strana
01 Prípravné látky, penetračné nátery, adhézne mostíky	14
02 Nivelačné, výplňové a stierkové hmoty	18
03 Lepidlá na PVC, textil, linoleum, korok, gumu	24
04 Lepidlá na elektricky vodivé krytiny	29
05 Lepidlá na parkety a drevo	30
06 Parketové laky a ošetrovacie prostriedky	34



materiály pre PODLAHY

Vysoko kvalitné výrobky sú plne kompatibilné s trendom ekologických riešení. Či už ide o rekonštrukciu alebo novostavbu, spoločnosť MUREXIN je ideálnym partnerom, ktorý ponúka okrem kvalitných stavebných výrobkov aj profesionálny servis. Aby vám nová podlaha slúžila čo najdlhšie, ponúka MUREXIN profesionálne produkty od prípravy podkladu až po správnu starostlivosť: penetračné nátery, adhézne mostíky, vyrovnávacie hmoty, lepidlá, laky na parkety, oleje a ošetrovacie prostriedky.

MUREXIN Tip






Lepidlo na podlahové krytiny Quattro Floor **D 444** *z produktového radu* **BEST4YOU** *je naozaj multifunkčné a má všestranné použitie. Toto mimoriadne pevné lepidlo je vhodné na všetky bežné elastické a textilné podlahové krytiny. Jedno lepidlo na všetky krytiny, vďaka čomu sú náklady na skladovanie nižšie. Jednoducho* **BEST4YOU**.

Mario Fasching
Vedúci predaja Fischer Parkett, Viedeň

MUREXIN Tip

Produkty **BEST4YOU** v sebe spájajú všetky výhody v jednom: maximálny výkon pri práci, zjednodušenie práce, bez negatívnych vplyvov na zdravie realizátora a životné prostredie, nadpriemernú kvalitu. Sortiment výrobkov zahŕňa Silanovú impregnáciu **MS-X 1** a Silanovú parozábranu **MS-X 3**. Do prémioveho radu **BEST4YOU** patrí aj Lepidlo na podlahové krytiny Quattro Floor **D 444**.
So Špeciálnym lepidlom na dizajnové krytiny **X-Bond MS-K 499** spoľahlivo nalepíte LTV dizajnové krytiny, PVC krytiny, CV krytiny, kaučukové krytiny v pásoch a keramické obkladové prvky, a to aj v exteriéri a pri zvýšenom tepelnom a mechanickom zaťažení.
Lepidlo na parkety **X-BOND MS-K 539** je jednozložkové lepidlo na MSP báze bez obsahu vody a rozpúšťadiel. Vhodné je na všetky typy podkladov v interiéri. Určené na lepenie masívnych vlysových parkiet, priemyselnej mozaiky, mozaikových parkiet a palubových dosiek. Vhodné aj na lepenie 2 a 3-vrstvových parkiet a schválených laminátových a SPC podlahových dielcov.

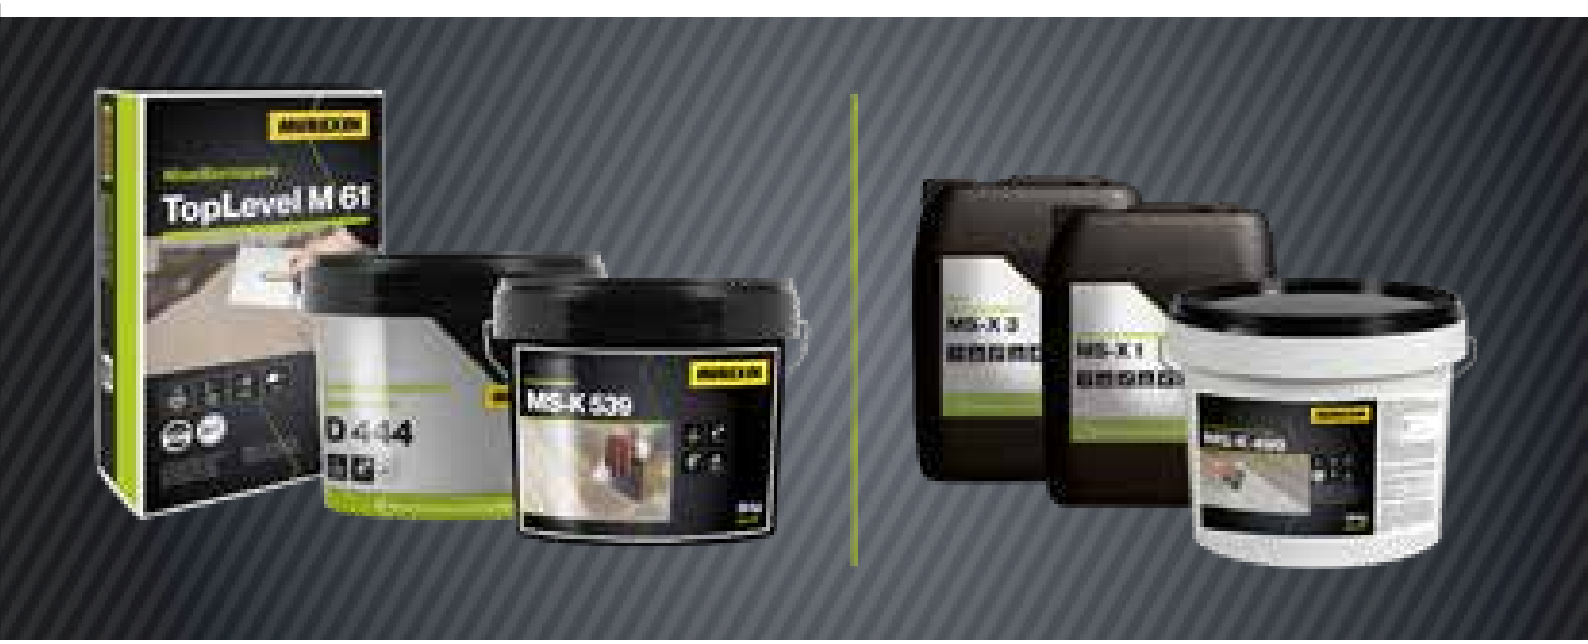

Videá - Tipy na spracovanie

Všetky videá nájdete na adrese:
https://www.youtube.com

Najdôležitejšie informácie o produktoch MUREXIN nájdete na:

Silanová impregnácia **MS-X 1**	15
Silanová parozábrana **MS-X 3**	15
Nivelačná hmota **TopLevel M 61**	20
Lepidlo na podlahové krytiny Quattro Floor **D 444**	26
Špeciálne lepidlo na dizajnové krytiny **MS-K 499**	28
Lepidlo na parkety **X-BOND MS-K 539**	31

01 Prípravné látky, penetračné nátery, adhézne mostíky



Penetračný náter **D 1**

Voranstrich **D 1**

Koncentrovaný, umelo živičný, disperzný penetračný náter bez obsahu rozpúšťadiel. Riediteľný vodou v pomere 1:1 až 1:3. V interiéri vhodný na prípravu nasiakavých podkladov ako sú cementové potery a betónové dosky, ako aj pred aplikáciou cementových nivelačných a oprávkových hmôt. Na anhydritové potery vhodný len pred pokládkou paropriepustných krytín. Vhodný aj na podlahové vykurovanie a zaťaženie kolieskovým nábytkom.

Spotreba: cca 70 - 100 g/m² podľa nasiakavosti podkladu

			EAN	Kód produktu	Cena za MJ (€ bez DPH)	Cena za balenie (€ s DPH)
5 kg	KKA	1 ks, 1 pal. = 96 ks	9002689061564	6156	**4,805/kg**	**29,55/ks**
10 kg	KKA	1 ks, 1 pal. = 42 ks	9002689063353	6335	**3,962/kg**	**48,73/ks**



- **viacúčelové použitie**
- **veľmi rýchlo schnúci**
- **špeciálne pri lepení obkladu na obklad**

Superzáklad **D4 RAPID**

Supergrund **D 4** RAPID

Jednozložkový, na spracovanie pripravený, bezrozpúšťadlový, rýchlo tuhnúci adhézny mostík na báze špeciálnych disperzií. Vyniká veľkou priľnavosťou. Po zaschnutí zanecháva drsný povrch. Určený na použitie v interiéri a exteriéri, na prípravu nenasiakavých a nasiakavých (riedený s vodou) podkladov na podlahách a stenách. Vhodný pred aplikáciou nivelačných/vyrovnávacích hmôt a pred pokládkou dlaždíc, špeciálne pri lepení obkladu na obklad. Tiež vhodný vo vlhkých priestoroch pod Murexin hydroizolačné membrány.

Spotreba: cca 100 - 150 g/m² podľa drsnosti podkladu.

			EAN	Kód produktu	Cena za MJ (€ bez DPH)	Cena za balenie (€ s DPH)
1 kg	KDO	1 ks, 10 ks/kart., 1 pal. = 32 kart.	9002428160930	16093	**13,300/kg**	**16,36/ks**
5 kg	KE	1 Stk., 1 Pal. = 85 Stk.	9002428160947	16094	**6,945/kg**	**42,71/ks**
10 kg	KE	1 Stk., 1 Pal. = 36 Stk.	9002428160954	16095	**5,683/kg**	**69,90/ks**



- **čas schnutia pri nenasiakavých podkladoch 30 – 40 min.**
- **nízka spotreba**
- **takmer na všetky podklady**

Špeciálny adhézny mostík **DX 9**

Spezial Haftgrund **DX 9**

Jednozložkový, na spracovanie pripravený penetračný náter, ktorý výrazne zlepšujei priľnavosť následných vrstiev, je bez obsahu rozpúšťadiel na báze špeciálnych disperzií. Určený na prípravu podkladov v interiéri a zastrešených/chránených vonkajších priestoroch. Vhodný ako hĺbková penetrácia (riedený) na nasiakavé minerálne podklady ako cementové, anhydritové a magnezitové potery (aj s podlahovým kúrením). Rovnako je vhodný ako adhézny mostík (neriedený) na nenasiakavé podklady ako dlaždice, pevne držiace a vode odolné zvyšky lepidiel, epoxidové nátery, parozábrany. Nie je vhodný na 1-komp. PU-penetračné nátery a OSB-dosky s úpravou Conti-Finish.

Spotreba: cca 50 - 70 g/m² podľa nasiakavosti podkladu

			EAN	Kód produktu	Cena za MJ (€ bez DPH)	Cena za balenie (€ s DPH)
5 kg	KKA	1 ks, 1 pal. = 96 ks	9002689312291	31229	**8,408/kg**	**51,71/ks**
10 kg	KKA	1 ks, 1 pal. = 42 ks	9002689165415	16541	**7,533/kg**	**92,66/ks**



Hĺbkový základ **D 7**

Tiefengrund **D 7**

Veľmi hodnotná disperzia syntetických živíc s výrazným hĺbkovým účinkom, bez rozpúšťadiel. V interiéri aj exteriéri vhodný ako penetračný náter na steny aj podlahy. Určený na prípravu veľmi savých cementových poterov a tiež anhydritových/sadrových poterov pred aplikáciou nivelačných a vyrovnávacích hmôt, ako aj penetrácia pred lepením paropriepustných a paronepriepustných krytín. či na penetrovanie cementových a anhydritových poterov (aj vykurovaných) pred lepením parkiet so všetkými Murexin MSP, PU, rozpúšťadlovými a umeloživičnými lepidlami.

Spotreba: cca 50 - 100 g/m² podľa nasiakavosti podkladu

EAN	Kód produktu	Cena za MJ (€ bez DPH)	Cena za balenie (€ s DPH)
10 kg | KKA | 1 ks, 1 pal. = 42 ks	9002689108368	10836	**4,706/kg**	**57,88/ks**



- **jednozložková**
- **nízko vyskózna**
- **s hlbokým prienikom**
- **prepracovatelná po 2 – 3 hod.**

Silanová impregnácia **MS-X 1**

Silan Verfestigungsharz **MS-X 1**

Špeciálny, rýchly, impregnačný náter bez obsahu rozpúšťadiel a vody na báze modifikovaných silanov na hĺbkové spevnenie nesúdržných minerálnych podkladov ako sú betón, cementové a anhydritové potery v interiéri. Vhodný pod všetky Murexin MSP a PU lepidlá. Nie je vhodný ako parozábrana a pod epoxidové živice.

Spotreba: cca 0,3 -0,7 kg/m² podľa nasiakavosti podkladu

10 kg	KKA	1 ks, 1 pal. = 42 ks	9002689309628	30962	**35,198/kg**	**432,94/ks**



- **bez obsahu prchavých látok**
- **stierkovatelná a tiež valcovatelná**
- **spevňuje povrch**
- **pod všetky krytiny a parkety**

Silanová parozábrana **MS-X 3**

Silan Verfestigungsharz **MS-X3**

Špeciálny, rýchly penetračný náter bez obsahu rozpúšťadiel a vody na báze modifikovaných silanov. Použiteľný ako penetrácia na nenasiakavé a nasiakavé podklady, na spevnenie nesúdržných pieskujúcich poterov pred lepením s Murexin PU a MSP lepidlami, aj ako účinná parozábrana proti zvyškovej vlhkosti na cementových poteroch a betónoch až do 4,5%CM. Neobsahuje žiadne prchavé látky, ktoré by mohli ovplyvňovať následne aplikované lepidlá.

Spotreba: - penetrácia: cca 0,1 – 0,15 kg/m² podľa nasiakavosti podkladu (= valec s krátkym vlasom)
- parozábrana na cementových poteroch a betóne pri zbytk.vlhkosti do 4,5%CM: cca. 0,3-0,35 kg/m² (= zub.stierka A2)

10 kg	KKA	1 ks, 1 pal. = 42 ks	9002689304678	30467	**32,349/kg**	**397,89/ks**



Penetračný náter **PU 5 EXPRESS**

Voranstrich **PU 5 EXPRESS**

Jednozložkový, rýchlo schnúci, vodu a rozpúšťadlá neobsahujúci penetračný náter na báze PU živíc. V interiéri na penetráciu veľmi nasiakavých a sprašňujúcich poterov (najmä anhydritových poterov, suchých poterov a sadrových stavebných dielcov), pred lepením s PU a MSP lepidlami, a pred aplikáciou lepiacich mált a nivelačných hmôt (nutné presypať krem.pieskom). Vhodný aj na vytvorenie parozábrany na cementových poteroch bez podlahového vykurovania pri zvyškovej vlhkosti do 3,5 CM%.

Spotreba: - penetrácia: cca 100 - 150 g/m² podľa nasiakavosti podkladu
- parozábrana: cca 300 - 450 g/m² podľa nasiakavosti podkladu

11 kg	KKA	1 ks, 1 pal. = 42 ks	9002689160540	16054	**16,462/kg**	**222,73/ks**

01 Prípravné látky, penetračné nátery, adhézne mostíky



Epoxidová živicová báza **EP 70 BM**

Epoxy Basisharz **EP 70 BM**

Modifikovaný, bezfarebný, bezrozpúšťadlový, tekutý, neplnený dvojzložkový systém na báze epoxidovej živice na univerzálne použitie v stavebníctve. Určený na použitie v interiéri aj exteriéri ako adhézny mostík a vyrovnávacia stierka na liate povlaky na epoxidovej a PU báze. Používa sa aj ako spojivo na výrobu epoxidovej malty a stierky primiešaním kremičitého piesku, tekutá maltová zmes na zalievanie kotevných prvkov, parozábrana na podklady so zvýšenou vlhkosťou a injektáž trhlín.

Spotreba: - penetr. náter/adhéz. mostík: cca 0,3 kg/m²
- parozábrana: cca 0,45 kg/m²
- vyrovnávacia stierka: cca 0,7 kg/m² pri zmiešaní s krem.pieskom fr. 0,1-0,5/0,3-0,8 mm v pomere EP:KP=1:1 až 1:2
- hrubá epoxi. malta: cca 2,5 kg/m²/cm pri zmiešaní s krem.pieskom fr. 0,063-3,5 mm v pomere EP:KP=1:8

EAN	Kód produktu	Cena za MJ (€ bez DPH)	Cena za balenie (€ s DPH)
4,5 kg	**AB**				**18,001/kg**	**99,64/AB**
3 kg	BLE	1 ks, 1 pal. = 80 ks, komp. A	9002689063414	6341	16,344/kg	60,31/A
1,5 kg	BKA	1 ks, 1 pal. = 198 ks, komp. B	9002689063452	6345	21,316/kg	39,33/B
30 kg	**AB**				**13,776/kg**	**508,32/AB**
20 kg	BLE	1 ks, 1 pal. = 16 ks, komp. A	9002689076452	7645	12,104/kg	297,76/A
10 kg	BKA	1 ks, 1 pal. = 42 ks, komp. B	9002689076469	7646	17,119/kg	210,56/B
600 kg	**AB**				**cena na vyžiadanie**	
200 kg	BFA	1 ks, 1 pal. = 2 ks, komp. A (2x)	9002689174820	17482		
200 kg	BFA	1 ks, 1 pal. = 2 ks, komp. B	9002689074830	7483		



nové

Epoxidový adhézny mostík **EP LINK**

Vodou riediteľná epoxidová živica, na impregnáciu a hĺbkové spevnenie cementových podkladov a tiež na zhotovenie adhézneho mostíka pri aplikácii nového cementového poteru / nivelačnej hmoty na starý betón, buď systémom „čerstvé do čerstvého" alebo s presypom kremičitého piesku. Môže sa použiť aj na vypĺňanie kapilár a pórov v podklade primiešaním kremičitého piesku do čerstvej živice.

Spotreba: cca 0,1 - 0,3 kg/m² (v závislosti od nasiakavosti podkladu)

5,6 kg	KE	1 ks (komp. A+B), 1 pal. = 45 ks	3831009484495	08449	**18,200/kg**	**125,36/ks**



Penetračná a výplňová stierka **DX 10**

Full-und Spachtelgrund **DX 10**

Veľmi jemná, rýchloschnúca, flexibilná 2-zložková výplňová a penetračná hmota zušľachtená syntetickými živicami. Finalizačná stierka aplikovateľná vo veľmi tenkých vrstvách – od 0 do 3 mm. Len v interiéri ako penetračná vrstva pre následnú aplikáciu nivelačných hmôt alebo následné priame lepenie s Murexin MS (bez zmäkčovadiel) a PU parketovými lepidlami. Priame lepenie disperznými lepidlami Murexin je možné až po konzultácii s technickým oddelením. Uzavretím podkladu minimalizuje nežiaduce spolupôsobenie lepidla s podkladom a znižuje zápach zo starých podkladov.

Spotreba: cca 1,5 kg/m²/mm hrúbky vrstvy

9 kg	KE	1 ks (komp. A+B), 1 pal. = 36 ks	9002689321361	32136	**6,521/kg**	**72,19/ks**



Živica na zošívanie **2K HOCO 24**

Giessharz **2K HOCO 24**

Dvojzložková, rýchlo tuhnúca univerzálne použiteľná polyesterová živica. Má výbornú prídržnosť a vysokú konečnú pevnosť. Vhodná na použitie v exteriéri a interiéri, na pevné spojenie trhlín v poteroch, na prípravu rýchlych stierok, lepidla na kameň, drevo, kov, betón a na upevňovanie rôznych kovových profilov.

Spotreba: cca 1,3 – 1,5 kg/liter podľa pomeru miešania

			EAN	Kód produktu	Cena za MJ (€ bez DPH)	Cena za balenie (€ s DPH)
0,55 kg	SET	1 ks (A+B), 4 ks/kart., 1 pal. = 60 kart.	9002689364153	36415	**29,146/ks**	**35,85/ks**




Živica na zošívanie **2K SI 60**

Giessharz **2K SI 60**

Dvojzložková, rýchlo tuhnúca, univerzálne použiteľná živica na silikát-PU báze bez rozpúšťadiel. Má výbornú prídržnosť a vysokú konečnú pevnosť. Na použitie len v interiéri, a to na pevné spojenie trhlín v poteroch, na prípravu rýchlych stierok, lepidla na kameň, drevo, kov, betón a na upevňovanie rôznych kovových profilov. Vhodná na podlahové vykurovanie a zaťaženie kolieskovým nábytkom.

Spotreba: 1,3 až 1,5 kg/liter škáry, 600 ml vystačí na cca 6 bm trhliny (šírka trhliny 1mm, hĺbka 50 mm)

			EAN	Kód produktu	Cena za MJ (€ bez DPH)	Cena za balenie (€ s DPH)
600 ml	SET	1 ks (A+B), 5 ks/kart., 1 pal. = 39 kart.	9002689151685	15168	**21,476/ks**	**26,42/ks**



HOCO - zošívacie spony

HOCO Estrichklammern

Špeciálne tvarované oceľové pásiky z vysokopevnostnej ocele. Používajú sa na „zošívanie“ trhlín a prasklín v poteroch a betónových plochách pomocou reakčných živíc. Nie sú vhodné na zošívanie funkčných dilatácií!
Výška spony: 6 mm ; Dĺžka spony: 120 mm

Spotreba: cca 4 - 9 ks/m podľa veľkosti škáry a zaťaženia plochy

			EAN	Kód produktu	Cena za MJ (€ bez DPH)	Cena za balenie (€ s DPH)
100 ks	KS	1 ks	0764460889611	88961	**10,518/ks**	**12,94/ks**
500 ks	KTN	1 ks, 1 pal. = 250 ks	9002689100515	10051	**51,102/ks**	**62,86/ks**



Kremičitý piesok

Quarzsand **QS 98**

Prírodný, minerálny, kremičitý piesok, viacnásobne vymývaný, vysušený, dôkladne zbavený humínových látok a iných nečistôt. Požíva sa ako dodatočné plnivo do nivelačných hmôt a liatych podlahových stierok na báze epoxidov a PU, alebo ako plnivo do mált z reakčných živíc. Je ideálny na zapieskovanie penetračných náterov a parozábran.

25 kg PS	1 ks, 1 pal. = 40 ks				
fr. = 0,063-3,5 mm		9002689103998	10399	**0,681/kg**	**20,94/ks**
fr. = 0,1-0,2 mm		9002689092186	9218	**0,515/kg**	**15,84/ks**
fr. = 0,1-0,5 mm		9002689112211	11221	**0,568/kg**	**17,47/ks**
fr. = 0,3-0,8 mm		9002689077060	7706	**0,571/kg**	**17,56/ks**
fr. = 0,3-0,8 mm graumix 1		9002689317883	31788	**2,384/kg**	**73,31/ks**
fr. = 0,3-0,8 mm hellgraumix 2		9002689323457	32345	**3,866/kg**	**118,88/ks**
fr. = 0,6-1,2 mm		9002689054283	5428	**0,611/kg**	**18,79/ks**
fr. = 3-5 mm		9002689162575	16257	**0,632/kg**	**19,43/ks**

02 Nivelačné, výplňové a stierkové hmoty

Pred položením nášľapnej vrstvy podlahy je potrebné venovať zvýšenú pozornosť posúdeniu podkladu.

V rámci prípravy podkladu sú kontrola vlhkosti a pevnosti podkladu rovnako dôležité ako zošívanie trhlín alebo vyrovnanie nerovností. V závislosti od požadovaného typu podlahovej krytiny je výber správneho typu penetračného náteru a nivelačnej hmoty častokrát kľúčový. Koniec koncov, len vďaka profesionálnej príprave podkladu je možné realizovať trvácne priestory.

Na vyrovnávanie nerovností alebo vyplnenie menších dier sa používajú výplňové a nivelačné hmoty. Spoločnosť MUREXIN ponúka široký sortiment nivelačných a výplňových hmôt na báze síranu vápenatého alebo cementu, ktoré sú určené na každú aplikáciu.

V ponuke nájdete produkty, ktoré sú rýchlo tuhnúce, a to nezávisle od hrúbky vrstvy. Sú vhodné nielen na vyrovnanie podkladu, ale aj na vyspravenie nerovností väčších hrúbok. Napríklad univerzálna a ľahko modelovateľná Opravková hmota **RS 90 F**. Nivelačná hmota **TopLevel M 61** zaujme vysokou výdatnosťou a jednoduchým spracovaním a Nivelačná hmota **TopLevel CA 60** dobou schnutia, ktorá je len 12 hodín!

Tip na produkt:




Nivelačná hmota
TopLevel M 61

- redukované množsto prachových častíc
- vysoká výdatnosť
- výborná nasiakavosť
- jednoduché spracovanie
- nevytvára pnutie

STRANA 20



	EAN	Kód produktu	Cena za MJ (€ bez DPH)	Cena za balenie (€ s DPH)



Nivelačná hmota **TopLevel ST 11**

Nivelliermasse **TopLevel ST 11**

Prášková cementová, hydraulicky tuhnúca nivelačná hmota s obsahom syntetických živíc. Len v interiéri, určená na plošné vyrovnanie malých nerovností cementom viazaných podkladov v hrúbke vrstvy 2 až 11 mm. Vhodná pod všetky druhy pružných podlahových krytín, keramické dlažby a prírodný kameň a tiež pod 2 a 3 vrstvové hotové parkety. Vhodná aj na podlahové kúrenie a zaťaženie kolieskovým nábytkom.

Spotreba: cca 1,5 kg/m²/1 mm



25 kg	PS	1 ks, 1 pal. = 42 ks	9002689326953	32695	**0,615/kg**	**18,91/ks**



Nivelačná hmota **TopLevel ST 25**

Nivelliermasse **TopLevel ST 25**

Prášková cementová, hydraulicky tuhnúca nivelačná hmota s obsahom syntetických živíc. Vhodná len do interiéru, určená na plošné vyrovnanie väčších nerovností cementom viazaných podkladov v hrúbke vrstvy od 2 až do 35 mm. Ideálna pod všetky druhy podlahových krytín, keramické dlažby a prírodný kameň. Vhodná aj na podlahové kúrenie a zaťaženie kolieskovým nábytkom.

Spotreba: cca 1,7 kg/m²/1 mm



25 kg	PS	1 ks, 1 pal. = 42 ks	9002689114932	32221	**0,619/kg**	**19,03/ks**



Nivelačná hmota **TopLevel OS 50**

Nivelliermasse **TopLevel OS 50**

Veľmi jemná, prášková cementová, hydraulicky tuhnúca nivelačná hmota s obsahom syntetických živíc. Vhodná len do interiéru, určená na dokonalé plošné vyrovnanie cementom viazaných podkladov v hrúbke vrstvy do max. 10 mm. Ideálna pod všetky druhy podlahových krytín a parkety. Vhodná aj na podlahové kúrenie a zaťaženie kolieskovým nábytkom.

Spotreba: cca 1,5 kg/m²/1 mm



25 kg	PS	1 ks, 1 pal. = 42 ks	9002689059554	32225	**0,843/kg**	**25,92/ks**



Nivelačná hmota **TopLevel NE 30**

Nivelliermasse **TopLevel NE 30**

Prášková cementová, hydraulicky tuhnúca nivelačná hmota s obsahom syntetických živíc s veľkou pevnosťou. Vhodná len do interiéru, určená na plošné vyrovnanie väčších nerovností cementom viazaných podkladov v hrúbke vrstvy od 5 až do 30 mm. Ideálna pod všetky druhy podlahových krytín a parkety. Vhodná aj na podlahové kúrenie a zaťaženie kolieskovým nábytkom. Nie je vhodná na priemyselné plochy a plochy s pojazdom nákladných vozidiel.

Spotreba: cca 1,7 kg/m²/1 mm



25 kg	PS	1 ks, 1 pal. = 42 ks	9002689061762	32223	**0,950/kg**	**29,21/ks**

Nivelačná hmota na drevené podlahy **TopLevel NH 75**

Holzboden Nivelliermasse **TopLevel NH 75**



Prášková, cementová, hydraulicky tuhnúca nivelačná hmota s obsahom vlákien a syntetických živíc. Vhodná len do interiéru, určená na dokonalé plošné vyrovnanie podkladu pri nerovnostiach v hrúbke vrstvy od 3 až do 20 mm. Hlavne na vyrovnávanie podláh z drevených dosiek, podláh z drevotrieskových dosiek v novostavbách a pri rekonštrukciách. Ideálna pod všetky druhy podlahových krytín a parkety. Vhodná aj na podlahové kúrenie a zaťaženie kolieskovým nábytkom.

Spotreba: cca 1,5 kg/m²/1 mm

			EAN	Kód produktu	Cena za MJ (€ bez DPH)	Cena za balenie (€ s DPH)
20 kg	PS	1 ks, 1 pal. = 54 ks	9002689055495	32227	**2,125/kg**	**52,28/ks**

Nivelačná hmota **TopLevel CA 20**

Nivelliermasse **TopLevel CA 20**



- **tuhne úplne bez pnutia**
- **dobrý rozliv**
- **aj pod parkety**

Prášková, samonivelačná hmota na báze kalciumsulfátu, tuhnúca úplne bez pnutia. Vhodná len do interiéru, určená na vyrovnávanie nerovností, hlavne podkladov s kalciumsulfátovým spojivom, tiež na cementové a liate asfaltové potery v novostavbách a pri rekonštrukciách. Pre hrúbky vrstiev 2 až 20 mm. Vytvára pevný, ideálne rovný podklad pred kladením podlahových krytín a parkiet. Vhodná na podlahové vykurovanie a zaťaženie kolieskovým nábytkom.

Spotreba: cca 1,5 kg/m²/1 mm

			EAN	Kód produktu	Cena za MJ (€ bez DPH)	Cena za balenie (€ s DPH)
25 kg	PS	1 ks, 1 pal. = 42 ks	9002689120964	32224	**0,640/kg**	**19,68/ks**

Nivelačná hmota **TopLevel CA 60**

Nivelliermasse **TopLevel CA 60**



- **veľká pevnosť**
- **rýchlejšie tuhnúca**
- **hrúbka vrstvy do 15 mm**

Prášková, rýchlo tuhnúca, samonivelačná hmota na báze kalciumsulfátu s veľmi dobrým rozlivom a tuhnúca úplne bez pnutia. vhodná len do interiéru, určená na vyrovnávanie väčších nerovností, hlavne podkladov s kalciumsulfátovým spojivom, tiež na cementové a liate asfaltové potery v novostavbách a pri rekonštrukciách. Pre hrúbky vrstiev 2 až 15 mm. Vytvára veľmi pevný, ideálne rovný podklad pred kladením podlahových krytín a parkiet. Vhodná na podlahové vykurovanie a zaťaženie kolieskovým nábytkom.

Spotreba: cca 1,5 kg/m²/1 mm

			EAN	Kód produktu	Cena za MJ (€ bez DPH)	Cena za balenie (€ s DPH)
25 kg	PS	1 ks, 1 pal. = 42 ks	9002689307228	32229	**1,358/kg**	**41,76/ks**

Nivelačná hmota **TopLevel M 61**

Nivelliermasse **TopLevel M 61**



Prášková, cementová, hydraulicky tuhnúca nivelačná hmota s obsahom syntetických živíc a zníženou prašnosťou. vhodná len do interiéru, určená na plošné vyrovnanie nerovností podkladu v hrúbke vrstvy až do 15 mm. Ideálna pod všetky druhy podlahových krytín a parkety. Vytvára ideálny podklad pod krytiny vyžadujúce nasiakavý podklad, ako sú kaučukové a polyolefínové podlahoviny.

Spotreba: cca 1,1 kg/m²/1 mm

			EAN	Kód produktu	Cena za MJ (€ bez DPH)	Cena za balenie (€ s DPH)
13 kg	PS	1 ks, 1 pal. = 72 ks	9002689138402	32232	**2,453/kg**	**39,22/ks**



Rýchla nivelačná hmota **TopLevel SL 52**

Schnellspachtelmasse **TopLevel SL 52**

Prášková, špeciálna cementová, rýchlo - hydraulicky tuhnúca nivelačná hmota s obsahom syntetických živíc. Pokládka podlahových krytín je možná už po 1-2 hod. a parkiet už po 3 hod. Vhodná len do interiéru, určená na dokonalé plošné vyrovnanie podkladu v hrúbke vrstvy do 20 mm. Ideálna pod všetky druhy podlahových krytín, parkety a liate podlahy. Vhodná aj na podlahové kúrenie a zaťaženie kolieskovým nábytkom.

Spotreba: cca 1,5 kg/m²/1 mm

			EAN	Kód produktu	Cena za MJ (€ bez DPH)	Cena za balenie (€ s DPH)
25 kg	PS	1 ks, 1 pal. = 42 ks	9002689133032	32231	**1,763/kg**	**54,21/ks**



- **rýchle tuhnutie**
- **ľahko modelovateľná**
- **veľmi jemná**

Oprávková hmota **RS 90 F**

Standfeste Reparaturmasse **RS 90 F**

Prášková, syntetickými živicami zušľachtená, veľmi jemná, stabilná, rýchloschnúca opravná hmota, ktorú možno použiť vo vrstve hrúbky od 0 do 50 mm. Vytvrdzovanie prebieha rýchlo a rovnomerne bez ohľadu na hrúbku vrstvy. Vhodná len do interiéru, určená na vyspravenie nerovností na podlahách a stenách, na opravu a nivelovanie schodov a podest, ako aj na vyplnenie menších dier a nerovností na poteroch a betónových povrchoch či na vyspravenie chýbajúcich častí poteru, na opravy a stierkovanie povrchu rámp. Vhodná aj na podlahové vykurovanie a zaťaženie kolieskovým nábytkom.

Spotreba: cca 1,5 kg/m²/1 mm

			EAN	Kód produktu	Cena za MJ (€ bez DPH)	Cena za balenie (€ s DPH)
25 kg	PS	1 ks, 1 pal. = 42 ks	9002689312062	32237	**1,802/kg**	**55,41/ks**



Výplňová a oprávková hmota **CA 85**

Füll- und Reparaturmasse **CA 85**

Rýchloschnúca oprávková hmota na báze kalciumsulfátu s vysokou pevnosťou, tuhnúca bez pnutia. Vhodná len do interiéru, určená na vyrovnávanie, opravu a výplň otvorov a hlbokých nerovností v anhydritových poteroch, ako aj na vyrovnávanie a tmelenie suchých poterov a suchých stavebných dielov vyrobených na báze sadry. Vhodná aj na podlahové vykurovanie a zaťaženie kolieskovým nábytkom.

Spotreba: cca 1,5 kg/m²/1 mm

			EAN	Kód produktu	Cena za MJ (€ bez DPH)	Cena za balenie (€ s DPH)
25 kg	PS	1 ks, 1 pal. = 42 ks	9002689115656	32233	**1,721/kg**	**52,92/ks**



Murefix **MF 4**


Murefix **MF 4**

Prášková, vysokopevná, rýchlotvrdnúca, hydraulicky vytvrdzujúca vysprávková hmota s obsahom umelých živíc, na podlahy a steny v interiéri. Vhodná na vyspravenie dier a jemných nerovností na cementových podkladoch, vyhladenie drevotrieskových dosiek, keramických obkladov a dlažieb, na opravu betónových povrchov. Pri plošnom stierkovaní použiteľná v hrúbkach 0-4 mm (lokálne do 10 mm). Vhodná na podlahové vykurovanie a zaťaženie kolieskovým nábytkom.

Spotreba: cca 1,5 kg/m²/1 mm

			EAN	Kód produktu	Cena za MJ (€ bez DPH)	Cena za balenie (€ s DPH)
6 kg	KE	1 ks, 1 pal. = 85 ks	9002689115663	11566	**4,268/kg**	**31,50/ks**

02 Nivelačné, výplňové a stierkové hmoty



Výstužná tkanina **GL**

Verstärkungsmatte **GL**

Alkáliám odolná tkanina zo sklenných vlákien na zlepšenie a vystuženie vyrovnávacích a nivelačných hmôt. Zvyšuje pevnosť v ťahu, v ťahu za ohybu a tiež odolnosť voči nárazu (znižuje riziko tvorby trhlín). Vhodná na použitie pri kritických podkladoch (popraskané potery) a pri prechodoch medzi rôznymi stavebnými materiálmi.

			EAN	Kód produktu	Cena za MJ (€ bez DPH)	Cena za balenie (€ s DPH)
79,8 m²	ROL	1 ks, 1 pal. = 24 ks	9002689323075	32307	**9,088/m²**	**892,02/ks**




Výstužné vlákna **GL**

Verstärkungsmatte **GL**

Alkáliám odolné sklenné vlákna na zlepšenie a vystuženie vyrovnávacích a nivelačných hmôt. Zvyšuje pevnosť v ťahu, v ťahu za ohybu a tiež odolnosť voči nárazu (znižuje riziko tvorby trhlín). Na spevnenie predovšetkým nivelačných hmôt aplikovaných na kritické podklady ako sú drevené alebo drevotrieskové podklady, potery s trhlinami a do miest kde sa stretávajú rôzne druhy stavebných hmôt.

			EAN	Kód produktu	Cena za MJ (€ bez DPH)	Cena za balenie (€ s DPH)
250 g	KS	1 ks, 50 ks/kart., 1 pal. = 27 kart.	9002689084297	8429	**12,194/ks**	**15,00/ks**



- **vysoká pevnosť spoja**
- **rýchla, čistá práca**
- **malá hrúbka zabudovania**

Výstuž trhlín **GF** - element

Rissarmierungselement **GF**

Výstuž trhlín s vysokou pevnosťou v ťahu, prenášajúca mierne pohyby a pnutia podkladu. Vďaka vysokej pevnosti v ťahu je Výstuž trhlín GF vhodná na spevnenie a vystuženie trhlín, pracovných škár a pri zmenách podkladového materiálu so škárami do 5 mm. Vhodná na prepracovanie s nivelačnými hmotami, lepiacimi maltami, MSP a PU lepidlami, tiež MS-X3 a EP živicami. V určitých prípadoch môže nahrádzať bežné zošívanie podkladu sponami. Vhodná na podlahové kúrenie.

			EAN	Kód produktu	Cena za MJ (€ bez DPH)	Cena za balenie (€ s DPH)
1 ks	0,8 x 0,6 m = 0,48 m²	1 ks, 75 ks/kart., 1 pal. = 20 kart.	9002689312857	31285	**12,568/ks**	**15,46/ks**

Vhodnosť použitia nivelačných hmôt

					Podklad						Podlahová krytina							
Tabuľka je orientačným návodom na výber vhodnej nivelačnej hmoty na základe našich skúseností a vzhľadom na uvedený typ podkladu a použitej krytiny. Uvedené údaje sú orientačné a vzťahujú sa na normové parametre podkladu a klimatických podmienok. Presnejšie informácie o vhodnosti použitia a spracovania nájdete v technických listoch jednotlivých výrobkov.		*Triedy pevnosti*	*Max. hrúbka vrstvy (mm)*	*Pokládka krytín po (hod.)***	*Drevené podlahy*	*Drevotrieska*	*Betón*	*Dlažba / Terrazzo / Kameň*	*Anhydritový poter*	*Cementový poter*	*PVC*	*Linoleum*	*Koberce*	*Parkety - masív*	*Parkety - hotové*	*Plávajúce podlahoviny*	*Dlažba*	*Epoxid, Polyuretán*
Príprava	Opieskovanie/otryskanie						√			√								
	Brúsenie				√	√	√	√	√	√								
	Vysávanie a vyčistenie				√	√	√	√	√	√								
	Oprava trhlín s EP-živicami				√	√	√	√	√	√								
	Oprava trhlín s 2K-HOCO 24, 2K SI 60				√	√	√	√	√	√								
Penetrácia/parozábrana	Penetračný náter D1									A/N								
	Superzáklad D4				A/N	A/N	A*/N	A/N	A*/N	A*/N								
	Hĺbkový základ D7						A/N		A/N	A/N								
	Špeciálny mostík DX 9				A/N	A/N	A*/N	A/N	A*/N	A*/N								
	Penetračný náter PU 5						A/A		A/N	A/A								
	Epoxidové živice: EP 70 BM, OG 80, 2K EP 170, EC 60				A/N	A/N	A/A	A/N	A/N	A/A								
Stierkovanie a vyrovnanie	Nivelačná hmota M 61	C30 F7	15	12-24			√	√		√	√	√	√	√	√	√	√	
	Nivelačná hmota ST 11	C25 F6	11	24-36			√	√		√	√		√			√	√	
	Nivelačná hmota ST 25	C25 F5	35	24-48			√	√		√	√		√			√	√	
	Nivelačná hmota OS 50	C35 F10	10	24-36			√	√		√	√	√	√	√	√	√	√	
	Nivelačná hmota NE 30	C35 F7	30	24-48			√	√		√	√	√	√	√	√	√	√	*
	Rýchla nivelačná hmota SL 52	C60 F15	20	1-12			√	√		√	√	√	√	√	√	√	√	√
	Nivelačná hmota na drevené podlahy NH 75	C40 F10	20	24-36	√	√	√	√		√	√	√	√	√	√	√	√	
	Nivelačná hmota CA 20	C30 F7	20	24-36			√	√	√	√	√	√	√	*	√	√	√	
	Nivelačná hmota CA 60	C50 F7	15	12-18			√	√	√	√	*	*	√			√	√	
	Nivelačná hmota pre exteriér FMA 30	C25 F7	30	24-36			√	√		√	√	√	√	√	√	√	√	√
	Nivelačná hmota Industrie FMI 50	C30 F10	50	24-48			√	√		√	√	√	√	√	√	√	√	√
	Oprávková hmota RS 90 F	C30 F7	50	0,5	√	√	√	√		√	√	√	√	√	√	√	√	
	Výplňová a oprávková hmota CA 85	C40 F10	50	2-3			√		√	√	*	*	√		*	√	√	
	Murefix MF 4	C40 F10	10	0,5	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√

* Vhodné s obmedzením, odporúčame konzultovať s obchodno-technickým zástupcom Murexin.

** Časové údaje o pokládke podlahovín sú stanovené pre teplotu 20°C, relatívnu vlhkosť vzduchu 65% a hrúbku vrstvy cca 4 mm.

A Vhodné na použitie.

A* Vhodné na použitie po zriedení s vodou podľa technického listu.

N Nevhodné na použitie.

03 Lepidlá na PVC, textil, linoleum, korok, gumu

Univerzálne lepidlo na všetky elastické podlahové krytiny!

Vďaka vynikajúcim vlastnostiam akými sú jednoduché spracovanie a maximálny výkon je Lepidlo na podlahové krytiny Quattro Floor **D 444** zaradené do radu produktov **BEST4YOU**.
Bez zaváhania môžeme toto lepidlo označiť ako multifunkčné. Bolo vyvinuté ako univerzálny výrobok, ktorý spoľahlivo a s mimoriadne vysokou lepiacou silou lepí všetky bežné pružné a textilné podlahové krytiny.

Vďaka svojej univerzálnosti je vždy tou správnou voľbou: Lepidlo pre všetky prípady!
Na PVC krytiny v pásoch, PVC dizajnové krytiny (vinyl) v doskách a platniach, linoleové krytiny, kaučukové krytiny do 4 mm, textilné krytiny so všetkými bežnými rubovými stranami, ako aj na ľahké poťahy z plste.

Tip na produkt:



Lepidlo na podlahové krytiny Quattro Floor **D 444**

- rýchle zavädnutie
- vysoká počiatočná a konečná pevnosť
- univerzálne použitie

STRANA 26





Lepidlo na podlahové krytiny **D 338**

Einseitklebstoff **D 338**

Ľahko spracovateľné, veľmi kvalitné, bezzápachové disperzné lepidlo. Vhodné na použitie v interiéri na lepenie homogénneho/heterogénneho PVC v pásoch aj dlaždiciach na podlahy, ako aj textilných podlahovín s hladkým alebo razeným latexovaným rubom, ako aj rubom z PU peny. Je vhodné na podlahové vykurovanie a zaťaženie kolieskovým nábytkom.

Spotreba: cca 300 - 450 g/m² podľa podkladu a rubu podlahovej krytiny

			EAN	Kód produktu	Cena za MJ (€ bez DPH)	Cena za balenie (€ s DPH)
20 kg	KE	1 ks, 1 pal. = 24 ks	9002689052074	5207	**5,173/kg**	**127,26/ks**



nové

Lepidlo do mokrého a adhézneho lôžka **D 391**

Nass- und Haftbettklebstoff **D 391**

Veľmi kvalitné, disperzné lepidlo na báze syntetických živíc, bez zápachu, bez obsahu rozpúšťadiel, s minimálnym obsahom emisií. V interiéri na lepenie homogénnych PVC krytín v pásoch a aj dlaždiciach na steny a podlahy. Je vhodné na lepenie textilných podlahovín s latexovým rubom, rubom z hladkej latexovej peny, s rubom z razeného latexu a s rubom z PU peny. Je vhodné na podlahové vykurovanie a zaťaženie kolieskovým nábytkom.

Spotreba: cca 300 - 450 g/m² podľa podkladu a rubu podlahovej krytiny

6 kg	KE	1 ks, 1 pal. = 85 ks	9002689328018	32801	**7,733/kg**	**57,07/ks**
12 kg	KE	1 ks, 1 pal. = 36 ks	9002689328025	32802	**6,950/kg**	**102,58/ks**
20 kg	KE	1 ks, 1 pal. = 24 ks	9002689066927	6692	**6,508/kg**	**160,10/ks**



- **vystužené vláknami**
- **krátky čas odvetrania**
- **veľká rozmerová stálosť**
- **veľká počiatočná prídržnosť**

Lepidlo na dizajnové podlahové krytiny **D 495**

Designbelagsklebstoff **D 495**

Ľahko spracovateľné disperzné lepidlo s obsahom vlákien na lepenie podlahových krytín do vlhkého lôžka. Neobsahuje rozpúšťadlá, má nízky obsah emisií. Veľmi vhodné pri zvýšených nárokoch na rozmerovú stálosť nalepenej krytiny. Vhodné na použitie v interiéri na lepenie dizajnového PVC („vinylu"), PVC a CV krytín v pásoch a dlaždiciach, kaučuku v pásoch a dlaždiciach do 3,2 mm (nad 3,2 mm po konzultácii s dodávateľom), polyolefínových krytín (bez obsahu chlóru).

Spotreba: cca 250 - 350 g/m² podľa podkladu a rubu podlahovej krytiny

6 kg	KE	1 ks, 1 pal. = 85 ks	9002689162742	16274	**7,288/kg**	**53,79/ks**
14 kg	KE	1 ks, 1 pal. = 36 ks	9002689158325	15832	**6,543/kg**	**112,67/ks**



Špeciálne lepidlo do adhézneho lôžka **LF 300**

Spezial Haftbettklebstoff **LF 300**

Veľmi kvalitné disperzné lepidlo bez obsahu rozpúšťadiel, bez zápachu, so zvýšenou počiatočnou prídržnosťou a dlhou dobou pokládky. Vhodné na použitie v interiéri na lepenie elastických a textilných podlahových krytín, krytín z PVC a CV v pásoch aj dlaždiciach, PVC a penových krytín. Je vhodné aj na lepenie pružných textilných dlaždíc a textilných podlahovín s rubom z latexovej peny, PVC a PU peny. Zvlášť vhodné na lepenie elastických krytín na nenasiakavé podklady. Vhodné aj na podlahové vykurovanie a zaťaženie kolieskovým nábytkom.

Spotreba: cca 200 - 400 g/m² podľa podkladu a rubu podlahovej krytiny

12 kg	KE	1 ks, 1 pal. = 36 ks	9002689063919	6391	**8,430/kg**	**124,43/ks**

03 Lepidlá na PVC, textil, linoleum, korok, gumu



Špeciálne lepidlo na linoleum a koberec **DK 74**

Spezial Linol-und Teppichklebstoff **DK 74**

Disperzné lepidlo s malým obsahom vody a škodlivých emisií, s veľkou počiatočnou prídržnosťou a tvarovou stálosťou. Určené na lepenie linoleových podlahových krytín, korkového linolea, textilných krytín s jutovým alebo syntetickým rubom, rubom zo syntetického latexu, ako aj plsti v interiéri. Aj na podl. vykurovanie a zaťaženie kolieskovým nábytkom.

Spotreba: cca 350 - 550 g/m² podľa podkladu a rubu podlahovej krytiny

EAN	Kód produktu	Cena za MJ (€ bez DPH)	Cena za balenie (€ s DPH)			
20 kg	KE	1 ks, 1 pal. = 24 ks	9002689054085	5408	**5,340/kg**	**131,36/ks**



Linotex Profil **D 494**

Linotex Profi **D 494**

Rýchlotuhnúce, veľmi kvalitné disperzné lepidlo na báze latexových disperzií. Neobsahuje rozpúšťadlá a má nízky obsah emisií. Vyznačuje sa vynikajúcou pevnosťou v šmyku a tuhým spojom pre vysokú rozmerovú stabilitu. Vhodné do interiéru na lepenie linoleových podlahových krytín v pásoch aj vo forme dlaždíc. Veľmi vhodné aj na priame lepenie textilných a ihlových plstí na drevovláknité dosky. Vhodné na podlahové vykurovanie a zaťaženie kolieskovým nábytkom.

Spotreba: cca 500 g/m² podľa podkladu a rubu podlahovej krytiny

20 kg	KE	1 ks, 1 pal. = 24 ks	9002689077046	7704	**6,985/kg**	**171,83/ks**



- **vysoká počiatočná a konečná pevnosť**
- **univerzálne použitie**
- **šetrí skladové náklady vďaka všestrannému použitiu**

Lepidlo na podlahové krytiny Quattro Floor **D 444**

Bodenbelagsklebstoff Quattro Floor **D 444**

Vysoko kvalitné a mimoriadne silné multifunkčné lepidlo na elastické a textilné podlahové krytiny s veľmi nízkym obsahom emisií. Určené na lepenie homogénnych a heterogénnych PVC krytín v pásoch, PVC dizajnové krytiny (vinyl) v doskách a platniach, linoleové krytiny, kaučukové krytiny do 4 mm, textilné krytiny so všetkými bežnými rubovými stranami, ako aj na ľahké poťahy z plste. Tiež vhodné na kontaktné lepenie.

Spotreba: PVC, vinyl, CV, kaučuk: ozubenie A2 cca 280 - 330 g/m²
linoleum, korok: ozubenie B1, B2 cca 330 - 370 g/m²
plsť, tkaniny, koberce: ozubenie B2 cca 330-370 g/m²

14 kg	KE	1 ks, 1 pal. = 33 ks	9002689315063	31506	**6,776/kg**	**116,68/ks**



Kaučukové lepidlo **CR 5**

Kautschuk-Klebstoff **CR 5**

Špeciálne disperzné lepidlo s extrémne rýchlym nábehom počiatočných pevností a vysokou konečnou pevnosťou. Obsahuje minimálne množstvo emisií. Vhodné na použitie v interiéri na lepenie podlahových krytín zo syntetického kaučuku v pásoch aj dlaždiciach do max. hrúbky 4 mm s rovným, zabrúseným rubom. Je vhodné aj na lepenie polyolefinových podlahovín na savé nivelované podklady. Vhodné na podlahové vykurovanie a zaťaženie kolieskovým nábytkom.

Spotreba: cca 300 - 400 g/m² podľa podkladu a rubu podlahovej krytiny

14 kg	KE	1 ks, 1 pal. = 36 ks	9002689106340	10634	**6,437/kg**	**110,85/ks**



Fixačný prostriedok **WL 720**

Universalfixierung **WL 720**

Fixačný prostriedok na podlahoviny, jednoducho a ľahko spracovateľný, neobsahujúci rozpúšťadlá. Vhodný na použitie v interiéri na celoplošnú fixáciu CV, PVC a textilných podlahovín s rovným penovým rubom a samonosných textilných dlaždíc. Výhodou je pevná fixácia podlahoviny a zároveň, v prípade potreby, jej ľahké odstránenie. Vhodné na podlahové vykurovanie a zaťaženie kolieskovým nábytkom.

Spotreba: cca 100 - 150 g/m² podľa podkladu a rubu podlahovej krytiny

EAN	Kód produktu	Cena za MJ (€ bez DPH)	Cena za balenie (€ s DPH)			
5 kg	KE	1 ks, 1 pal. = 85 ks	9002689101925	10192	**8,081/kg**	**49,70/ks**
25 kg	KE	1 ks, 1 pal. = 12 ks	9002689072812	7281	**7,402/kg**	**227,61/ks**



Kontaktné lepidlo Rexopren **KK 346**

Kontaktklebstoff Rexopren **KK 346**

Kontaktné lepidlo s obsahom rozpúšťadiel, s prísadami posilňujúcimi pevnosť lepeného spoja pri veľkom zaťažení. Vhodné na použitie v interiéri aj exteriéri na lepenie PVC profilov, gumených alebo korkových krytín vo forme dlaždíc, ďalej na dosky z umelých hmôt každého druhu, lišty na sokle a krycie lišty hrán. Vhodné na podlahové vykurovanie a zaťaženie kolieskovým nábytkom. Použitie len v dobre vetraných priestoroch!

Spotreba: cca 150 - 300 g/m² podľa podkladu a rubu podlahovej krytiny, pri obojstrannom nanesení

EAN	Kód produktu	Cena za MJ (€ bez DPH)	Cena za balenie (€ s DPH)			
4,5 kg	BKA	1 ks, 1 pal. = 84 ks	9002689325550	32555	**17,859/kg**	**98,85/ks**
10 kg	BLE	1 ks, 1 pal. = 42 ks	9002689325567	32556	**16,619/kg**	**204,41/ks**



- **pre LVT do kúpelní**
- **vodeodolné**
- **pre vysoké tepelné zaťaženie**
- **tvrdo pružné lepidlo**

Špeciálne lepidlo na dizajnové krytiny **X-BOND MS-K499**

Spezial Designbelagsklebstoff **X**-BOND **MS-K 499**

Jednozložkové špeciálne lepidlo testované podľa STN EN 14259 na báze STP polyméru na lepenie LTV dizajnových krytín, homogénnych a heterogénnych PVC, CV krytín, kaučukových krytín v pásoch a dlaždiciach (do 10 mm hrúbky), ochranných a umelých trávnatých krytín. Najmä pri zvýšenom tepelnom a mechanickom zaťažení a/alebo pri zvýšenom vlhkostnom zaťažení. Vhodné na lepenie na nasiakavé a nenasiakavé podklady v interiéri, exteriéri a vo vlhkých priestoroch.

Spotreba: cca 300 - 680 g/m² podľa podkladu a rubu podlahovej krytiny

			EAN	Kód produktu	Cena za MJ (€ bez DPH)	Cena za balenie (€ s DPH)
5 kg	KE	1 ks, 1 pal. = 80 ks	9002689324294	32429	**16,406/kg**	**100,90/ks**
16 kg	KE	1 ks, 1 pal. = 33 ks	9002689323198	32319	**14,928/kg**	**293,78/ks**



Dvojzložkové lepidlo **2K PU 330**

Klebstoff **2K PU 330**

Trvalo pružné, dvojzložkové lepidlo na polyuretánovej báze, neobsahuje rozpúšťadlá. Odoláva vode a poveternostným vplyvom. Vhodné na použitie v interiéri a exteriéri na lepenie veľmi zaťažovaných podlahových gumených a PVC krytín, outdoorových a športových krytín, ale tiež ako montážne lepidlo na pružné lepenie betónu, keramiky, kameňa, dreva a iných stavebných hmôt. Vhodné na podlahové vykurovanie a zaťaženie kolieskovým nábytkom.

Spotreba: cca 300 - 1300 g/m² podľa podkladu a rubu podlahovej krytiny

			EAN	Kód produktu	Cena za MJ (€ bez DPH)	Cena za balenie (€ s DPH)
6 kg	**AB**				**9,542/kg**	**70,42/AB**
5 kg	BLE	1 ks, 1 pal. = 80 ks, komp. A	9002689063650	6365	7,868/kg	48,39/A
1 kg	BKA	1 ks, 1 pal. = 360 ks, komp. B	9002689063643	6364	17,914/kg	22,03/B

			EAN	Kód produktu	Cena za MJ (€ bez DPH)	Cena za balenie (€ s DPH)
12 kg	**AB**				**8,222/kg**	**121,35/AB**
10 kg	BLE	1 ks, 1 pal. = 42 ks, komp. A	9002689363651	36365	6,263/kg	77,03/A
2 kg	BKA	1 ks, 1 pal. = 99 ks, komp. B	9002689163640	16364	18,015/kg	44,32/B

			EAN	Kód produktu	Cena za MJ (€ bez DPH)	Cena za balenie (€ s DPH)



- **veľká počiatočná a konečná pridržnosť**
- **predĺžená doba pokládky**

Vodivé lepidlo s vláknami **EL 630**

Faserklebstoff **EL 630**

Elektricky vodivé, bezrozpúšťadlové disperzné lepidlo s predĺženou dobou odvetrania a veľkou počiatočnou pridržnosťou. Vodivé lepidlo spevnené vláknami eliminuje zbytkové pnutie elastických podlahových krytín na minimum. Vhodné na použitie v interiéri na lepenie vodivých krytín ako sú PVC a syntetické kaučukové krytiny v pásoch a platniach do hrúbky 2,5 mm, koberce s jutovou alebo syntetickou zdvojenou podložkou, latexovým rubom, tkané krytiny, plstené krytiny a linolea. Vhodné na podlahové vykurovanie a zaťaženie kolieskovým nábytkom.

Spotreba: cca 250 -350 g/m² podľa podkladu a rubu podlahovej krytiny

11 kg	KE	1 ks, 1 pal. = 36 ks	9002689310242	31024	**13,777/kg**	**186,40/ks**



- **jednozložkové**
- **fiziologicky nezávadné**

Špeciálne vodivé MSP lepidlo **EL 650**

Spezial **MS-P** Klebstoff **EL 650**

Elektricky vodivé, jednozložkové, bezrozpúšťadlové, tvrdo elastické lepidlo na báze MSP. Vodotesné a odolné voči poveternostným vplyvom. Vhodné na použitie v interiéri a exteriéri na kladenie vysoko namáhaných vodivých gumových podlahových krytín v pásoch a platniach s brúsenou, čapíkovou alebo štrukturovanou rubovou stranou do 5 mm, ako aj vodivého linolea a PVC krytiny. Vhodné aj na podlahové kúrenie a zaťaženie kolieskovým nábytkom. Lepidlo sa vyznačuje jednoduchým spracovaním a vysokou konečnou pevnosťou. Je to špeciálne lepidlo na problematické lepenie vodivých podlahových krytín.

Spotreba: cca 200 - 600 g/m² podľa podkladu a rubu podlahovej krytiny

10 kg	KE	1 ks, 1 pal. = 33 ks	9002689310235	31023	**35,292/kg**	**434,09/ks**



Medený pás **KB 20**

Kupferband **KB 20**

Samolepiaci medený pás určený na vytvorenie a napojenie antistatickej podlahy na uzemňovacie zvody. Vhodný len do interiéru na vytvorenie účinných zvodov statickej elektriny do uzemňovacích zvodov, a do epoxidových antistatických systémov či iných antistatických systémov, ako napr. PVC a pod.

20 m	ROL	1 ks, 20 ks/kart.	9002689058953	5895	**1,680/m**	**41,33/ks**



Disperzné lepidlo na parkety **M 522**

Parkettklebstoff **M 522**

Bezrozpúšťadlové, bezzápachové, vysokohodnotné disperzné lepidlo na báze umelých živíc s vysokou lepivosťou a dobrými vlastnosťami na spracovanie. Vyznačuje sa veľmi vysokou pevnosťou v šmyku a strihu. Vhodné na použitie v interiéri na lepenie vlysových a 8 mm mozaikových parkiet, predovšetkým na nasiakavé minerálne podklady. Nie je vhodné na exotické dreviny a viacvrstvé parkety. Vhodné na podlahové vykurovanie a zaťaženie kolieskovým nábytkom.

Spotreba: cca 0,7 - 1,0 kg/m² v závislosti od ozubenia (B3, B5, PK/B11), podkladu a typu parkiet

EAN	Kód produktu	Cena za MJ (€ bez DPH)	Cena za balenie (€ s DPH)			
20 kg	KE	1 ks, 1 pal. = 24 ks	9002689062097	6209	**3,485/kg**	**85,73/ks**



Lepidlo na parkety **PU 560**

Parkettklebstoff **PU 560**

Rozpúšťadlá a vodu neobsahujúce dvojzložkové reakčné lepidlo na PU báze. Vhodné na použitie v interiéri na lepenie väčšiny drevených podláh, ako napr. vlysov 16-22 mm, priemyselnej mozaiky, 8 mm mozaikových parkiet, palubových dosiek, veľkoformátových viacvrstvých parkiet, 2 a 3-vrstvových hotových parkiet a 22 mm drevených parkiet na bežné stavebné podklady. Pri lepení exotických drevín odporúčame skúšobné lepenie. Vhodné na podlahové vykurovanie a zaťaženie kolieskovým nábytkom. Nie je vhodné na bambus.

Spotreba: cca 0,8 - 1,8 kg/m² v závislosti od ozubenia (B3, B5, PK/B11, B15, B17), podkladu a typu parkiet

10 kg	KE	1 ks (komp.A+B), 1 pal. = 39 ks	9002689158912	15891	**6,540/kg**	**80,44/ks**



Lepidlo na parkety **PU 566**

Parkettklebstoff **PU 566**

Rozpúšťadlá a vodu neobsahujúce dvojzložkové reakčné lepidlo na PU báze. Vhodné na použitie v interiéri na lepenie väčšiny drevených podláh, ako napr. vlysov 16-22 mm, priemyselnej mozaiky, 8 mm mozaikových parkiet, palubových dosiek, veľkoformátových viacvrstvých parkiet, 2 a 3-vrstvových hotových parkiet a 22 mm drevených parkiet na bežné stavebné podklady. Pri lepení exotických drevín odporúčame skúšobné lepenie. Vhodné na podlahové vykurovanie a zaťaženie kolieskovým nábytkom.

Spotreba: cca 0,8 - 1,8 kg/m² v závislosti od ozubenia (B3, B5, PK/B11, B15, B17), podkladu a typu parkiet

4,8 kg	KE	1 ks (komp.A+B), 1 pal. = 54 ks	9002689130956	13095	**13,110/kg**	**77,40/ks**
10 kg	KE	1 ks (komp.A+B), 1 pal. = 39 ks	9002689130918	13091	**7,228/kg**	**88,90/ks**



Pružné lepidlo na parkety **X-BOND MS-K 509 Plus**

Parkettklebstoff **X**-BOND **MS-K 509** Plus

Vysokokvalitné 1-zložkové lepidlo na MSP-báze bez obsahu vody a rozpúšťadiel. Znižuje kročajový hluk, má veľmi nízky obsah emisií podľa EC1, je bez zápachu a má označenie Blue Angel. Vhodné na použitie v interiéri na lepenie masívnych vlysových parkiet 16-22 mm a veľkoformátových viacvrstvých dosiek. Vhodné aj na lepenie 2 a 3-vrstvových hotových parkiet. Nevhodné na bitúmenové materiály.

Spotreba: cca 0,8 - 1,8 kg/m² v závislosti od ozubenia (B3, B5, PK/B11, B15, B17), podkladu a typu parkiet

16 kg	KE	1 ks, 1 pal. = 33 ks	9002689321545	32154	**5,600/kg**	**110,21/ks**



Pružné lepidlo na parkety **X-BOND MS-K 511**

Parkettklebstoff **X**-BOND **MS-K 511**

Vysokohodnotné, jednozložkové, trvalo pružné lepidlo na parkety na MS-báze bez obsahu vody a rozpúšťadiel. Tlmí kročajový hluk, je pachovo neutrálne a má nízky obsah emisií EC1 Plus. Vhodné na všetky typy podkladov v interiéri. Určené na lepenie masívnych vlysových parkiet 16-23 mm, palubových dosiek hr. 15-22 mm (pomer šírka/hrúbka max. 10:1) a veľkoformátových viacvrstvých dosiek. Vhodné aj na lepenie 2 a 3-vrstvových hotových parkiet. Vhodné na podlahové vykurovanie a zaťaženie kolieskovým nábytkom. Nie je vhodné na bitúmenové podklady.

Spotreba: cca 0,8 - 1,8 kg/m² v závislosti od ozubenia (B3, B5, PK/B11, B15, B17), podkladu a typu parkiet

600 ml	PPE	1 ks, 20 ks/kart., 1 pal. = 40 kart.	9002689144700	14470	**10,620/ks**	**13,06/ks**
1800 ml	PPE	1 ks, 6 ks/kart., 1 pal. = 30 kart.	9002689144717	14471	**21,242/ks**	**26,13/ks**
16 kg	KE	1 ks, 1 pal. = 33 ks	9002689114284	11428	**6,171/kg**	**121,45/ks**



- **univerzálne použitie**
- **tuho elastické**
- **nízky obsah zmäkčovadiel**
- **vysoká pevnosť v šmyku**

Lepidlo na parkety **X-BOND MS-K 539**

Parkettklebstoff **X**-BOND **MS-K 539**

Vysokohodnotné, jednozložkové, tuho elastické lepidlo na parkety na MSP báze bez obsahu vody a rozpúšťadiel. Lepidlo s veľmi nízkym obsahom zmäkčovadiel negatívne neovplyvňujúcich kvalitu lakov. Vhodné na všetky typy podkladov v interiéri. Určené na lepenie masívnych vlysových parkiet podľa EN 13226, priemyselnej mozaiky podľa EN 14761, mozaikových parkiet EN 13488 a palubových dosiek. Vhodné aj na lepenie 2 a 3-vrstvových parkiet a schválených laminátových a SPC podlahových dielcov.

Spotreba: cca 0,8 - 1,8 kg/m² v závislosti od ozubenia (B3, B5, PK/B11, B15, B17), podkladu a typu parkiet

600 ml	PPE	1 ks, 20 ks/kart., 1 pal. = 40 kart.		32650	**10,740/ks**	**13,21/ks**
1800 ml	PPE	1 ks, 6 ks/kart., 1 pal. = 30 kart.	9002689305330	30533	**31,920/ks**	**39,26/ks**
16 kg	KE	1 ks, 1 pal. = 33 ks	9002689161752	16175	**10,535/kg**	**207,33/ks**

05 Lepidlá na parkety a drevo



Univerzálne lepidlo **X-BOND MS-K 88**

Spezialklebstoff **X**-BOND **MS**-**K 88**

Vysoko kvalitné, jednozložkové, dlhodobo pružné, univerzálne lepidlo na báze MSP-technológie. Lepidlo neobsahuje vodu, rozpúšťadlá, silikóny. Univerzálne použiteľné lepidlo so silnou priľnavosťou a izolačnými vlastnosťami na nasiakavé a hladké nenasiakavé plochy. Vhodné na použitie v interiéri aj exteriéri. na lepenie drevených parkiet, keramických dlaždíc, kameňa, tiež ako izolácia a lepidlo v jednom na stavebné účely a lepenie izolačných materiálov. Nie je vhodné na bitúmenové podklady alebo polypropylén.

Spotreba: cca 0,8 - 1,8 kg/m² v závislosti od ozubenia (B3, B5, PK/B11, B15, B17), podkladu a typu parkiet
ako izolácia so špeciálnym ozubením X-Bond: cca 2,4 kg/ m²

15 kg	KE	1 ks, 1 pal. = 33 ks	9002689125938	12593	**12,851/kg**	**237,10/ks**



Univerzálne lepidlo **X-BOND MS-K 88 EXPRESS**

Spezialklebstoff **X**-BOND **MS**-**K 88** EXPRESS

Vysoko kvalitné, jednozložkové, dlhodobo pružné, univerzálne lepidlo na báze MSP-technológie. Lepidlo neobsahuje vodu, rozpúšťadlá, silikóny, izokyanáty a halogény. Univerzálne použiteľné lepidlo so silnou priľnavosťou a izolačnými vlastnosťami na nasiakavé a hladké nenasiakavé plochy. Vhodné na použitie v interiéri aj v exteriéri. Je UV a poveternostným vplyvom odolné a pretierateľné. Vhodné ako stavebné lepidlo na tepelno-izolačné materiály, na lepenie keramiky, obkladačiek a dlaždíc, kameňa, zrkadiel, dreva a parkiet, ako aj vzájomné lepenie rôznych materiálov ako kovu, betónu, kameňa atď. a rôznych iných materiálov.

Spotreba: v závislosti od podkladu a spôsobu použitia

290 ml	KTU	1 ks, 12 ks/kart., 1 pal. = 100 kart.	9002689132479	13247	**11,349/ks**	**13,96/ks**



Zosilňovacia tkanina

Entkoppelungsvlies

Zosilňovacia a oddelovacia tkanina, ktorá redukuje napätie medzi podkladom a nášlapnou vrstvou z parkiet a dlažby, hlavne na problematických podkladoch. V interiéri vhodná ako zosilňovacia a oddeľovacia podložka pod masívne parkety, hotové parkety, keramické dlaždice a kameň. Vhodná na všetky vyzreté podklady pripravené na kladenie, ako aj na podklady so zvýšenou vlhkosťou. Tkanina je špeciálne určená na slabé, menej pevné podklady, na drevotrieskové podklady, suché potery, pri renovóciách starších podláh.
Šírka tkaniny: 1 m; hrúbka tkaniny: 0,7 mm

EAN	Kód produktu	Cena za MJ (€ bez DPH)	Cena za balenie (€ s DPH)			
50 m²	ROL	1 ks, 1 pal. = 20 ks	9002689328087	32808	**4,098/m²**	**252,03/ks**



Podlahová platňa UniTop

Unitop Entkopplungsplatte

Špeciálna sendvičová platňa určená na použitie pred realizáciou keramickej dlažby/obkladu a dlažby/obkladu z prírodného kameňa, drevených a viacvrstvových parkiet, najmä pri problematických podkladoch v interiéri. Utlmuje kročajový hluk, eliminuje ťahové a šmykové sily. Má veľmi nízky obsah emisií (EC1 plus), vysokú odolnosťou voči pretrhnutiu a je odolná proti hnilobným procesom. Lepí sa na bežný stavebný podklad, aj problematický. Pre keramické dlaždice a prírodný kameň s hrúbkou materiálu menšou ako 10 mm, ako aj pre všetky formáty dlaždíc menšie ako 10x10 cm sa vyžaduje realizácia armovanej stierky (hrúbka vrstvy min. 3 mm). Na podlahové vykurovanie je vhodná iba doska s hrúbkou 4 mm.
Rozmer platne: 120x60 cm

0,72 m²	4 mm (120x60 cm)	1 ks, 1 pal. = 200 ks	9002428047507	4750	**13,902/m²**	**12,31/ks**
0,72 m²	9 mm (120x60 cm)	1 ks, 1 pal. = 100 ks	9002428047521	4752	**20,584m²**	**18,23/ks**
0,72 m²	15 mm (120x60 cm)	1 ks, 1 pal. = 60 ks	9002428047538	4753	**30,659/m²**	**27,15/ks**

06 Parketové laky a ošetrovacie prostriedky



Aqua Tmel na drevo **AV 5** pružný

Aqua Holzkittlösung **AV 5** Elastisch

Roztok na vodnej báze určený na zmiešanie s jemnými drevenými pilinami a vytvorenie dlhodobo pružného, rozpúšťadlá neobsahujúceho tmelu. Určený na prípravu tmelu na zatmelenie a špachtľovanie trhlín a škár do šírky 5 mm špeciálne v starých drevených parketových a palubových podlahách v interiéri. Nevhodný na pružné a klincované drevené podlahy.

Spotreba: 1 l na cca 10 m² podľa šírky škár

EAN	Kód produktu	Cena za MJ (€ bez DPH)	Cena za balenie (€ s DPH)
5 kg KE	1 ks, 1 pal. = 85 ks	9002689169772	16977	**8,825/kg**	**54,27/ks**



Aqua Tmel na drevo **AV 10**

Aqua Holzkittlösung **AV 10**

Veľmi výdatné, rýchlo schnúce tekuté spojivo na vodnej báze, určené na prípravu tmelu na drevo. Neobsahuje rozpúšťadlá, je bez zápachu, dobre brúsiteľné. Určené na prípravu tmelu na vyplnenie a zastierkovanie trhlín a škár do šírky 1,5 mm v parketách a ostatných drevených podlahách v interiéri. Vhodné aj na podlahové kúrenie. Nevhodné použitie na masívne doskové podlahy a drevenú dlažbu.

Spotreba: 1 l na cca 20 m² podľa šírky škár

EAN	Kód produktu	Cena za MJ (€ bez DPH)	Cena za balenie (€ s DPH)
5 l KKA	1 ks, 1 pal. = 96 ks	9002689121770	12177	**7,465/l**	**45,91/ks**



Aqua špeciálna základovka **AV 20**

Aqua Spezialgrund **AV 20**

Základný lak na vodnej báze s veľkou výdatnosťou a jednoduchým spracovaním. Výrazne redukuje riziko zlepovania škár. Zvýrazňuje prirodzenú kresbu dreva. Vhodný na použitie v interiéri ako základný náter pred nanášaním parketových lakov na vodnej báze. Produkt je vhodný na všetky bežné, domáce, listnaté dreviny.

Spotreba: 1 l na cca 7 - 8 m² (1x valcom)

EAN	Kód produktu	Cena za MJ (€ bez DPH)	Cena za balenie (€ s DPH)
10 l KKA	1 ks, 1 pal. = 42 ks	9002689112419	11241	**12,310/l**	**151,41/ks**



Aqua základovka pre exotické dreviny **AV 50**

Aqua Exoten-Sperrgrund **AV 50**

Špeciálny základovací lak na vodnej báze určený najmä na exotické dreviny, dreviny neznámeho pôvodu a pod. Vďaka dôkladnému, hĺbkovému, základnému efektu vytvára výborný podklad pred následným nanášaním Murexin Aqua lakov. Vhodný na použitie v interiéri ako základný lak na drevené povrchy pred nanesením lakov na vodnej báze. Je ideálny na problémové a exotické dreviny, dreviny so zvýšeným obsahom látok, ktoré môžu ovplyvniť následné lakovanie. Vhodný na bežné parketové podlahy okrem parkiet zo smrekovca.

Spotreba: 1 l na cca 7 - 8 m² (1x valcom)

EAN	Kód produktu	Cena za MJ (€ bez DPH)	Cena za balenie (€ s DPH)
5 l KKA	1 ks, 1 pal. = 96 ks	9002689148609	14860	**10,425/l**	**64,11/ks**



Aqua Základový gel **AV 30**

Aqua Gel **AV 30**

Rýchlo schnúci, ľahko spracovateľný, gélovitý medzináter s dobrou výplňovou schopnosťou. Vhodný ako medzivrstva pre laky na vodnej báze alebo na renováciu a obnovu existujúcich lakovaných parkiet v interiéri. Použiteľný aj na podlahové kúrenie. Nie je vhodný ako základný náter na surové drevo.

Spotreba: 1 kg na cca 30-35 m²

			EAN	Kód produktu	Cena za MJ (€ bez DPH)	Cena za balenie (€ s DPH)
5 kg	KE	1 ks, 1 pal. = 85 ks	9002689112440	11244	**17,775/kg**	**109,32/ks**



Aqua parketový lak špeciál **PS 90**

Aqua Parkettlack Spezial **PS 90**

Vodný, nehorľavý, slabo aromatický jednozložkový parketový lak bez obsahu formaldehydu s extrémnou odolnosťou proti poškriabaniu a oteru, dobrou plnivosťou a výbornou spracovateľnosťou. V interiéri určený na lakovanie namáhaných drevených podláh a parkiet, ako aj hotových parkiet. Trieda zaťaženia C podľa ÖNORM C 2354.
Hrúbka vrstvy: 2 x valčekovanie - cca 125 ml/m²/vrstva = 90 µm, 3 x valčekovanie - cca 125 ml/m²/vrstva = 135 µm

Spotreba: 10 l je na cca 40 m² pri 2 vrstvách

10 l KKA 1 ks, 1 pal. = 42 ks

	EAN	Kód produktu	Cena za MJ (€ bez DPH)	Cena za balenie (€ s DPH)
polomatný	9002689112471	11247	**16,193/l**	**199,17/ks**



Aqua parketový lak **PU 80**

Aqua Parkettsiegel **PU 80**

Vysokokvalitný, jednozložkový, vodný parketový lak na polyuretán-akrylovej báze s veľkou odolnosťou proti mechanickému a chemickému zaťaženiu. V interiéri určený na lakovanie namáhaných drevených podláh a parkiet, vrátane hotových parkiet. Trieda zaťaženia C podľa ÖNORM C 2354.
Hrúbka vrstvy: 2 x valčekovanie - cca 120 ml/m²/vrstva = 80 µm, 3 x valčekovanie - cca 120 ml/m²/vrstva = 120 µm

Spotreba: 10 l je na cca 42 m² pri 2 vrstvách

5 l KKA 1 ks, 1 pal. = 96 ks

	EAN	Kód produktu	Cena za MJ (€ bez DPH)	Cena za balenie (€ s DPH)
polomatný	9002689112549	11254	**16,205/l**	**99,66/ks**
lesklý	9002689112556	11255	**14,585/l**	**89,70/ks**

10 l KKA 1 ks, 1 pal. = 42 ks

	EAN	Kód produktu	Cena za MJ (€ bez DPH)	Cena za balenie (€ s DPH)
polomatný	9002689112525	11252	**15,803/l**	**194,38/ks**
lesklý	9002689112532	11253	**14,880/l**	**183,02/ks**



Aqua parketový lak objekt **PO 70**

Aqua Parkettlack **PO 70**

Vodný, 1-zložkový parketový lak na polyuretán-akrylovej báze s dobrou odolnosťou proti mechanickému a chemickému poškodeniu. V interiéri vhodný na lakovanie drevených podláh a parkiet. Trieda zaťaženia C podľa ÖNORM C 2354.
Hrúbka vrstvy: 2 x valčekovanie - cca 120 ml/m²/vrstva = 80 µm, 3 x valčekovanie - cca 120 ml/m²/vrstva = 120 µm

Spotreba: 10 l je na cca 42 m² pri 2 vrstvách

10 l KKA 1 ks, 1 pal. = 42 ks

	EAN	Kód produktu	Cena za MJ (€ bez DPH)	Cena za balenie (€ s DPH)
polomatný	9002689112563	11256	**16,133/l**	**198,44/ks**



Matný lak Ultra **M 88**

Mattlack Ultra **M 88**

Ultra matný, jednozložkový vodný lak na parkety na PU-akrylovej báze s vysokou odolnosťou voči obrusu a poškriabaniu. V interiéri určený na vytvorenie silne matných lakovaných povrchov na drevených parketách. Trieda zaťaženia C podľa ÖNORM C 2354.
Hrúbka vrstvy: 2 x valčekovanie - cca 120 ml/m²/vrstva = 80 µm, 3 x valčekovanie - cca 120 ml/m²/vrstva = 120 µm

Spotreba: 10 l je na cca 42 m² pri 2 vrstvách

			EAN	Kód produktu	Cena za MJ (€ bez DPH)	Cena za balenie (€ s DPH)
10 l	KKA	1 ks, 1 pal. = 42 ks	9002689302773	30277	**29,002/l**	**356,72/ks**



Aqua parketový lak Extrem **NX 85**

Aqua Parkettlack Extrem **NX 85**

Vodný, vysokokvalitný, jednokomponentný parketový lak na polyuretánovej báze s veľmi veľkou odolnosťou proti mechanickému a chemickému zaťaženiu. Parametrami je porovnateľný s dvojzložkovými lakmi. Vďaka veľkému obsahu sušiny vytvára výrazný ochranný film. V interiéri určený na lakovanie namáhaných drevených podláh a parkiet. Trieda zaťaženia C podľa ÖNORM C 2354.
Hrúbka vrstvy: 2 x valčekovanie - cca 125 ml/m²/vrstva = 90 µm, 3 x valčekovanie - cca 125 ml/m²/vrstva = 135 µm

Spotreba: 10 l je na cca 40 m² pri 2 vrstvách

			EAN	Kód produktu	Cena za MJ (€ bez DPH)	Cena za balenie (€ s DPH)
10 l	KKA	1 ks, 1 pal. = 42 ks	9002689160328	16032	**19,933/l**	**245,18/ks**



Aqua Nano lak **NT 100**

Aqua Nanolack **NT 100**

Dvojzložkový parketový lak na vodnej báze. Vytvára flexibilnú povrchovú vrstvu s extrémne veľkou odolnosťou voči oteru a poškrabaniu ako aj vynikajúcimi parametrami chemickej odolnosti. V interiéri vhodný na lakovanie veľmi namáhaných drevených podláh a parkiet, napr. v školách, telocvičniach atď. Spĺňa triedu zaťaženia C podľa ÖNORM C 2354 a požiadavky na protišmykovosť podľa DIN 18032. Je vhodný aj ako konečný náter na syntetico-živičných náteroch/povlakoch.
Hrúbka vrstvy: 2 x valčekovanie - cca 130 ml/m²/vrstva = 95 µm, 3 x valčekovanie - cca 130 ml/m²/vrstva = 140 µm

Spotreba: 11 l je na cca 42 m² pri 2 vrstvách

			EAN	Kód produktu	Cena za MJ (€ bez DPH)	Cena za balenie (€ s DPH)
5,5 l	KKA	1 ks (komp. A+B), 1 pal. = 64 ks				
polomatný			9002689118503	11850	**26,495/l**	**179,24/ks**
11 l	KKA	1 ks (komp. A+B), 1 pal. = 42 ks				
polomatný			9002689143390	14339	**24,130/l**	**326,48/ks**



Spomaľovač tuhnutia Aqua lakov **TV 5**

Trocknungsverzögerer **TV 5**

Prísada do Murexin Aqua lakov, ktorá spomaľuje tuhnutie. Vhodná do Murexin Aqua parketových lakov Nano lak **NT 100**, Extrem **NX 85**, špeciál **PS 90**. Pridaním prísady predĺžite schnutie laku, čo najmä pri vysokých teplotách uľahčí spracovávanie a nanášanie lakov, rovnako znižuje riziko tvorby stôp po valcovaní.

Spotreba: 0,5 l na 10 l laku

			EAN	Kód produktu	Cena za MJ (€ bez DPH)	Cena za balenie (€ s DPH)
1 l	KFL	1 ks, 6 ks/kart., 1 pal. = 63 kart.	9002689147862	14786	**25,25/l**	**31,06/ks**



Tmel na drevo **LV 15**

Holzkittlösung **LV 15**

Veľmi výdatné, rýchlo schnúce tekuté spojivo na prípravu tmelu na drevo s obsahom rozpúšťadiel. Spôsobuje žiaduce zvýraznenie kresby dreva, má veľkú výdatnosť a výborne plní škáry a nerovnosti. Bez problémov je pretierateľný aj s lakmi na vodnej báze. V interiéri určený na prípravu tmelu na vyplnenie a zastierkovanie trhlín a škár do šírky 2 mm v parketách a ostatných drevených podlahách. Obzvlášť vhodný na tmelenie starších drevených podláh, hlavne pri renováciách a problematických drevinách. Nevhodné použitie na masívne doskové podlahy a drevenú dlažbu.

Spotreba: 1 l na cca 20 m² podľa šírky škár

			EAN	Kód produktu	Cena za MJ (€ bez DPH)	Cena za balenie (€ s DPH)
10 l	KKA	1 ks, 1 pal. = 40 ks	9002689154877	15487	**13,285/l**	**163,41/ks**



Univerzálna základovka **LV 45**

Universalgrundierung **LV 45**

Základný lak na báze vysokohodnotných polymérov. Intenzívne zvýrazňuje kresbu dreva. Preniká hlboko do štruktúry dreva, uzatvára póry dreva, vytvára ideálny základ na lakovanie. V interiéri vhodný ako základný náter pred nanášaním parketových lakov na rozpúšťadlovej a vodnej báze, je vhodný na všetky bežné, ale aj problémové a exotické dreviny.

Spotreba: 1 l na cca 10 - 12 m² (1x valcom)

			EAN	Kód produktu	Cena za MJ (€ bez DPH)	Cena za balenie (€ s DPH)
10 l	KKA	1 ks, 1 pal. = 42 ks	9002689112839	11283	**7,200/l**	**88,56/ks**



Impregnačný lak **IS 75**

Unisiegel **IS 75**

Rozpúšťadlový, univerzálne použiteľný, jednozložkový, olejovo-živičný impregnačný a uzatvárací lak. Vhodný na lakovanie všetkých druhov parketových a drevených podláh, špeciálne na priemyselné parkety (kantovky), drevenú dlažbu a palubové podlahy, na tvrdé aj mäkké drevo. Spĺňa protišmykovosť podľa DIN 18032 časť 2. Spôsobuje minimálne zlepenie jednotlivých drevených dielov podlahy.

Spotreba: 1 l je na cca 10 - 12 m² = 1 vrstva valcom

EAN	Kód produktu	Cena za MJ (€ bez DPH)	Cena za balenie (€ s DPH)
10 l BLE	1 ks, 1 pal. = 30 ks	9002689305385	30538	**25,650/l**	**315,50/ks**



Tvrdý voskový olej **HP 91**

Hartöl **HP 91**

Olejová impregnáca s obsahom tvrdých voskov a prírodných rýchlotuhnúcich olejov. Dokonalá ochrana na brúsené aj nebrúsené drevené podlahy všetkých druhov. Špeciálne na veľmi zaťažované plochy. V interiéri určený na impregnovanie a olejovanie všetkých typov drevených podláh z tvrdého a mäkkého dreva, drevenej dlažby, doskových podláh, priemyslovej mozaiky a pružných podláh. Tiež ako pečatiaca/ochranná vrstva na farebný olej **NP 90**. Je vhodný na podlahové vykurovanie.

Spotreba: 1 l je na cca 15 - 20 m² (podľa druhu dreva a spôsobu kladenia)

EAN	Kód produktu	Cena za MJ (€ bez DPH)	Cena za balenie (€ s DPH)
2,5 l BLE	1 ks, 4 ks/kart., 1 pal. = 21 kart.	9002689305378	30537	**58,344/l**	**179,41/ks**



Škárovacia hmota na parkety **FP 100**

Fugenmasse Parkett **FP 100**

Rýchlo schnúci, silikóny a rozpúšťadlá neobsahujúci škárovací tmel na akrylovej báze. Tmel vhodný na drevené parkety a podlahy. Pretierateľný so všetkými lakmi Murexin. V interiéri vhodný na uzavretie širokých škár v rôznych typoch drevených podláh. Ideálny aj na vyplnenie ostatných spojov a škár v soklových lištách.

Spotreba: podľa použitia

310 ml KTU	1 ks, 12 ks/kart., 1 pal. = 65 kart.	EAN	Kód produktu	Cena za MJ (€ bez DPH)	Cena za balenie (€ s DPH)
eiche hell		9002689147664	14766	**7,350/ks**	**9,04/ks**
buche		9002689147671	14767	**7,350/ks**	**9,04/ks**
europ. ahorn		9002689147688	14768	**7,350/ks**	**9,04/ks**
eiche dunkel		9002689147718	14771	**7,350/ks**	**9,04/ks**
wenge/räuchereiche		9002689147732	14773	**7,350/ks**	**9,04/ks**
esche/fichte		9002689147749	14774	**7,350/ks**	**9,04/ks**





Profi terasový olej **TP 92**

Profi Terrassenöl **TP 92**

Vysokokvalitný impregnačný olej na vodnej báze na vonkajšie použitie. Určený na impregnovanie surových alebo na dodatočné ošetrenie už olejom impregnovaných drevených povrchov ako sú terasy, záhradný nábytok a drevené fasády. Naimpregnovaný povrch je vodu a znečistenie odpudzujúci a chráni drevo proti plesniam.

Spotreba: 1 l je na cca 8 - 12 m² podľa druhu dreva

2,5 l	BLE	1 ks, 4 ks/kart., 1 pal. = 42 kart.	9002689305668	30566	**43,919/l**	**135,05/ks**



Hĺbkový čistič parkiet **AP 10**

Parkett Grundreiniger **AP 10**

Ekologický, jednoducho spracovateľný, hĺbkovo čistiaci prostriedok na vodnej báze. V interiéri vhodný na hĺbkové čistenie parketových a ostatných drevených podláh. Odstraňuje vosky a iné, pevne držiace nečistoty.

Spotreba: hĺbkové čistenie: 0,1 - 0,5 l AP10 na 1 l vody v závislosti od stupňa znečistenia

			EAN	Kód produktu	Cena za MJ (€ bez DPH)	Cena za balenie (€ s DPH)
1 l	KKA	1 ks, 10 ks/kart., 1 pal. = 28 kart.	9002689305583	30558	**25,600/l**	**31,49/ks**



Aqua Parketový čistič **AP 20**

Aqua Parkett Vollpflege **AP 20**

Univerzálne použiteľný, ekologický ošetrovací prípravok na vodnej báze na lakované parkety, lakovaný korok (s uzavretými pórmi), PVC a linoleum. Schne bez nutnosti leštenia, na povrchu vytvára odolný, nečistoty odpudzujúci, protišmykový film. V interiéri vhodný na prvé a následne ošetrovanie ako aj pravidelné umývanie lakovaných parkiet a drevených podláh, ale aj nenasiakavých podlahových krytín.

Spotreba: prvé ošetrovanie: cca 30 - 40 ml/m² a následne ošetrovanie: 1 l na 30 - 50 m²

1 l	KFL	1 ks, 10 ks/kart., 1 pal. = 28 kart.	9002689305606	30560	**20,722/l**	**25,49/ks**
5 l	KKA	1 ks, 1 pal. = 96 ks	9002689305613	30561	**19,022/l**	**116,99/ks**



Aqua Parketový čistič športových podláh **AP 30**

Sportboden Vollpflege **AP 30**

Univerzálne použiteľný, ekologický ošetrovací prípravok na vodnej báze na lakované parkety, lakovaný korok (s uzavretými pórmi), PVC a linoleum. Schne bez nutnosti leštenia, na povrchu vytvára odolný, nečistoty odpudzujúci, protišmykový film. V interiéri vhodný na prvé a následne ošetrovanie ako aj pravidelné umývanie lakovaných parkiet a drevených podláh, ale aj nenasiakavých podlahových krytín. Koeficient kĺzného trenia zodpovedá DIN 18032.

Spotreba: prvé ošetrovanie: cca 30 - 40 ml/m² a následne ošetrovanie: 1 l na 30 - 50 m²

1 l	KFL	1 ks, 10 ks/kart., 1 pal. = 28 kart.	9002689305651	30565	**27,326/l**	**33,61/ks**

			EAN	Kód produktu	Cena za MJ (€ bez DPH)	Cena za balenie (€ s DPH)



Aqua Ošetrovací prostriedok na olej **AP 90**

Aqua Ölpflege **AP 90**

Ošetrovací prostriedok na vodnej báze, neobsahuje rozpúšťadlá. Je vhodný na obnovu a ošetrovanie naolejovaných drevených podláh. Ideálny na povrchy ošetrené Prírodným olejom **NP 90** na zvýraznenie farby a predĺženie jej tvácnosti a životnosti. V interiéri určený na prvé a následne ošetrenie naolejovaných parkiet a drevených podláh.

Spotreba: 1 l na cca 30 – 40 m²

1 l	KKA	1 ks, 6 ks/kart., 1 pal. = 84 kart.	9002689305590	30559	**cena na vyžiadanie**	




Prírodné podlahové mydlo **HS 92**

Naturholzbodenseife **HS 92**

Kvalitné podlahové mydlo na pravidelné umývanie a ochranu všetkých drevených olejovaných podláh.

Spotreba: 1 l na cca 200 - 300 m²

1 l	KKA	1 ks, 6 ks/kart., 1 pal. = 84 kart.	9002689305620	30562	**cena na vyžiadanie**	



Parketový vosk **LP 35**

Naturholzbodenseife **HS 92**

Bezfarebný, vosky a rozpúšťadlá obsahujúci ošetrujúci prípravok na lakované a olejom impregnované parkety. Dodatočne ochraňuje veľmi namáhané podlahy, výrazne predlžuje životnosť lakov. V interiéri vhodný na prvé a následne ošetrovanie všetkých typov lakovaných podláh, tiež voskovaných a olejom impregnovaných drevených podláh, parkiet, paluboviek a drevenej dlažby.

Spotreba: 1 l na cca 50 - 70 m²

1 l	BKA	1 ks, 10 ks/kart., 1 pal. = 30 kart.	9002689113041	11304	**14,456/l**	**17,78/ks**



Čistič na terasový olej **RT 10**

Terrassenölreiniger **RT 10**

Prípravok na čistenie dreva a WPC terasových dosiek, záhradného nábytku, plotov, prístreškov atď. Zabraňuje rastu machov, rias a chráni pred ich usadením.

Spotreba: 1 l na cca 6 - 10 m²

2,5 l	KKA	1 ks, 4 ks/kart., 1 pal. = 42 kart.	9002689305675	30567	**22,370/l**	**68,79/ks**

Prehľad zubových stierok

Označenie zubovej stierky	Šírka zubu v mm	Šírka zubovej medzery (b) v mm	Hĺbka zubovej medzery (c) v mm	Uhol zárezu v stupňoch	Obrázok (originálna velkosť)
A1	0,6	1,4	1,1	55	
A2	1,2	1,8	1,5	55	
A3	0,5	1,5	1,5	45	
B1	2,7	2,3	2	55	
B2	2,0	3,0	2,55	55	
B3	3,4	3,6	3,2	55	
B5	14,4	5,6	5,1	55	
PK / B11	8	6	5	60	
B15	6,9	5,6	6,3	45	
B17	4	6,5	9,8	35	
S1	0,2	1,8	2,8	30	
S2	0,1	4,2	3,35	60	
EP	0,2	4,2	3,4	60	
R2	2	4	5	R	

Zošívanie trhlín v podklade

Príprava • Zalievanie



Posúďte rozsah trhliny, možnú príčinu jej vzniku a jej rozmery tak, aby ste stanovili postup zošívania a použitia vhodného materiálu.



Uhlovou brúskou narežte, mierne šikmo na smer trhliny, zárezy v rozostupoch 10-20 cm. Hĺbka zárezu musí byť min. 15 mm, dĺžka min. 18 cm. Brúskou narežte/otvorte aj samotnú trhlinu.



Trhlinu a zárezy dôkladne očistite/povysávajte od prachu, špiny a nesúdržných častí.



Podľa návodu pripravte vhodnú reakčnú živicu. Pre menšie trhliny a malé zaťaženie volte: **2K HOCO 24**, **2K SI 60**. Pre väčšie trhliny:, **EP70BM**, **EC60.**



Pomocou štetca trhlinu a zárezy dôkladne napenetrujte pripravenou živicou.



Do napenetrovaných zárezov vložte spony a zatlačte ich tak, aby boli zapustené min. 5 mm pod úrovňou povrchu.



Celú trhlinu aj so zárezmi zalejte až po vrch živicou. Nadbytočnú živicu odstráňte špachtľou alebo stierkou. Pri širších trhlinách môžete živicu zahustiť jemným kremičitým pieskom. Priebežne živicu dolievajte tak, aby bola vyplnená celá trhlina.



Nakoniec povrch živice bohato zasypte kremičitým pieskom, aby ste vytvorili adhézny povrch pre následnú vrstvu (napr. nivelačnú hmotu, EP/PU stierku). Ak bude následnou vrstvou náter, živicu nezasypávajte.



Po vytvrdnutí živice prebytočný piesok povysávajte. Ak bude následnou vrstvou náter, vytvrdnutú živicu prebrúsite, čím zarovnáte prípadné nerovnosti.

Pracovný postup

Realizácia nivelačnej vrstvy

Príprava podkladu • Nivelovanie



Podklad pod nivelačné hmoty musí byť suchý, nezamrznutý, nosný, tvarovo stály a bez nečistôt. Odporúčame podklad prebrúsiť a následne povysávať.



Veľké nerovnosti vyrovnajte oprávkovými hmotami. V závislosti na type podkladu použite: Oprávkovú hmotu **RS 90F** alebo Výplňovú a oprávkovú hmotu **CA 85**.



Všetky zvislé konštrukcie olepte obvodovou dilatačnou páskou. Optimálna teplota na spracovanie nivelačných hmôt je medzi +16°C až +22°C. Minimálna odporúčaná teplota podkladu je +10°C.



Penetračný náter nanášajte rovnomerne na čistý a pripravený podklad valčekom v jednej vrstve. Pre nasiakavé podklady použite Hĺbkový základ **D7** a pre nenasiakavé Superzáklad **D4 Rapid** (Epoxidová živica **EP 70 BM).**



Do čistej nádoby nalejte predpísané množstvo čistej vody a vysypte obsah vreca. Miešajte nízkootáčkovým miešadlom cca 3-5 minúty kým nevznikne homogénna zmes bez hrudiek.



Hmotu nalievajte ručne alebo strojovo, pokiaľ možno v jednom pracovnom kroku, bez prestávok (je potrebné dodržať max. hrúbku vrstvy pre danú nivelačnú hmotu).



Na rovnomerné roztiahnutie nivelačnej hmoty použite raklu s ozubenou vložkou. V rohoch a ťažko prístupných miestach použite murárske hladítko. Veľkosť zubov by mala byť cca 2x väčšia ako je hrúbka vrstvy.



Hneď po roztiahnutí nivelačnú hmotu odvzdušnite ježovým valčekom. Uvoľníte tým uzavreté vzduchové bubliny pre dosiahnutie rovného a súvislého povrchu (neplatí pre nivelačné hmoty s obsahom vlákien).



Hotovú nivelačnú vrstvu nechajte predpísanú dobu vytvrdnúť a chráňte ju pred nežiaducimi účinkami slnečného žiarenia a vetra, ktoré môžu spôsobiť jej príliš rýchle vysýchanie.

MUREXIN

materiály pre OBKLADY

	Strana
01 Prípravné látky	48
02 Obkladanie	57
03 Škárovanie	66
04 Príslušenstvo	77
05 Ukončovacie lišty obkladov	78
06 Čistenie a ošetrovanie	83



materiály pre OBKLADY

Široký sortiment vysokokvalitných materiálov na lepenie a škárovanie prírodného kameňa, obkladov a dlažieb z kameniny, keramiky alebo keramiky cotto v interiéri aj exteriéri vám garantuje dokonalý výsledok.
Majstri obkladači tu nájdu kvalitné výrobky na prípravu, izolovanie, lepenie, škárovanie, ale tiež tmely a silikóny. Ukončovacie lišty a profily vhodne dopĺňajú sortiment produktov MUREXIN.

MUREXIN Tip





„Škárovacia malta Platinum ***FX 66*** *je pre mňa ideálna: jednoduchá aplikácia, zrýchlený čas tuhnutia, vhodná do interiéru aj exteriéru. Vodoodpudivý efekt dodáva obkladanému povrchu dlhodobo mimoriadne atraktívny vzhľad. Vďaka širokej škále farieb sa dizajnu medze nekladú, čo naši zákazníci vždy ocenia.“*

Daniel Göller
Majiteľ, bowani BODEN | WAND
Adelsdorf

MUREXIN Tip

Pružná lepiaca malta **KGX 65** a Lepiaca malta **KGX 45** predstavujú novú generáciu lepidiel na keramické obklady a dlažby. Originálna Murexin Hybrid Technology výrazne zlepšuje spracovateľské a mechanické vlastnosti týchto lepiacich mált. Perfektným doplnkom sú Škárovacia malta Platinum **FX 66** alebo Škárovacia malta **FM 60 FLEX**.

Riešenie na obkladanie na neobvyklých podkladoch predstavuje Polyuretánové lepidlo Vibrax **VPU 93**. Trvalo pružné a vibráciám odolné univerzálne lepidlo je určené na lepenie všetkých keramických materiálov, nepriesvitných a na vlhkosť necitlivých prírodných kameňov aj tam, kde sú klasické riešenia nerealizovateľné. MUREXIN ponúka aj ukončovacie lišty obkladov v rôznych materiálových a farebných kombináciách.



Videá - Tipy na spracovanie

Všetky videá nájdete na adrese:
https://www.youtube.com

Najdôležitejšie informácie o produktoch MUREXIN nájdete na strane:

Pružná lepiaca malta **KGX 65**	59
Lepiaca malta **KGX 45**	58
Polyuretánové lepidlo Vibrax **VPU 93**	63
Škárovacia malta **FM 60 FLEX**	68
Škárovacia malta Platinum **FX 66**	69

01 Prípravné látky



- **modro zafarbená disperzná tekutina**
- **znižuje nasiakavosť a spevňuje podklad**
- **nízky obsah emisií**

Hĺbkový základ **LF 1**

Tiefengrund **LF 1**

Veľmi hodnotná disperzia syntetických živíc s výrazným hĺbkovým účinkom. Modré zafarbenie umožňuje jednoduchú kontrolu aplikácie. Vhodná na použitie v interiéri aj exteriéri ako penetračný náter na steny a podlahy. Určená na prípravu savých podkladov pod lepiace malty, vyrovnávacie malty, nivelačné hmoty a tekuté hydroizolácie.

Spotreba: cca 150 g/m² podľa nasiakavosti podkladu.

			EAN	Kód produktu	Cena za MJ (€ bez DPH)	Cena za balenie (€ s DPH)
1 kg	KFL	1 ks, 6 ks/kart., 1 pal. = 63 kart.	9002428056905	5690	**8,228/kg**	**10,12/ks**
5 kg	KKA	1 ks, 1 pal. = 96 ks	9002428056912	5691	**5,986/kg**	**36,81/ks**
10 kg	KKA	1 ks, 1 pal. = 42 ks	9002428107027	10702	**4,707/kg**	**57,90/ks**
25 kg	KKA	1 ks, 1 pal. = 24 ks	9002428120897	12089	**4,320/kg**	**132,84/ks**



- **koncentrát**
- **riedenie LF 15 : H_2O**
- **sadrové podlahy max. 1:1**
- **sadrové steny max. 1:3**
- **cementové nasiakavé podklady max. 1:5**

Hĺbkový základ **LF 15**

Tiefengrund **LF 15**

Vysoko kvalitný, koncentrovaný penetračný náter na báze akrylového kopolyméru bez obsahu rozpúšťadiel. Je vodou riediteľný, s veľmi dobrým hĺbkovým prienikom. Modré zafarbenie umožňuje jednoduchú kontrolu aplikácie. Vhodná na vnútorné a vonkajšie použitie ako penetračný náter na savé podklady pred nanášaním všetkých nivelačných hmôt, vyrovnávacích a lepiacich mált a hydroizolačných stierok.

Spotreba: cca 150 - 200 g/m² (v zriedenom stave) podľa nasiakavosti podkladu.

10 kg	KKA	1 ks, 1 pal. = 42 ks	9002428307823	30782	**6,093/kg**	**74,94/ks**
25 kg	KKA	1 ks, 1 pal. = 24 ks	9002689327813	32781	**5,742/kg**	**176,57/ks**



- **viacúčelové použitie**
- **veľmi rýchlo schnúci**
- **špeciálne pri lepení obkladu na obklad**


Superzáklad **D4 RAPID**

Supergrund **D 4** RAPID

Jednozložkový, na spracovanie pripravený, bezrozpúšťadlový, rýchlo tuhnúci adhézny mostík na báze špeciálnych disperzií. Vyniká veľkou priľnavosťou. Po zaschnutí zanecháva drsný povrch. Určený na použitie v interiéri a exteriéri, na prípravu nenasiakavých a nasiakavých (riedený s vodou) podkladov na podlahách a stenách. Vhodný pred aplikáciou nivelačných/vyrovnávacích hmôt a pred pokládkou dlaždíc, špeciálne pri lepení obkladu na obklad. Tiež vhodný vo vlhkých priestoroch pod Murexin hydroizolačné membrány.

Spotreba: cca 100 - 150 g/m² podľa drsnosti podkladu.

1 kg	KDO	1 ks, 10 ks/kart., 1 pal. = 32 kart.	9002428160937	16093	**13,300/kg**	**16,36/ks**
5 kg	KE	1 Stk., 1 Pal. = 85 Stk.	9002428160947	16094	**6,945/kg**	**42,71/ks**
10 kg	KE	1 Stk., 1 Pal. = 36 Stk.	9002428160954	16095	**5,683/kg**	**69,90/ks**



- **žiadne rezanie podkladu**
- **rýchla, čistá práca**
- **malá hrúbka zabudovania**

Výstuž trhlín **GF** - element

Rissarmierungselement **GF**

Výstuž trhlín s vysokou pevnosťou v ťahu, ktorá prenáša mierne pohyby a pnutia podkladu. Vďaka vysokej pevnosti v ťahu je vhodná na spevnenie a vystuženie trhlín, pracovných škár a pri zmenách podkladového materiálu so škárami do 5 mm. Vhodná aj na prepracovanie s nivelačnými hmotami, lepiacimi maltami, MS a PU lepidlami a MS-X3. V určitých prípadoch môže nahrádzať bežné zošívanie podkladu sponami. Možné použitie aj na podlahové kúrenie.

1 ks.	0,8 x 0,6 m	1 ks, 75 ks/kart., 1 pal = 20 kart.	9002689312857	31285	**12,568/ks**	**15,46/ks**

	EAN	Kód produktu	Cena za MJ (€ bez DPH)	Cena za balenie (€ s DPH)



Vyrovnávacia malta **AM 20**

Ausgleichsmörtel **AM 20**

Rýchlo tuhnúca, špeciálna vyrovnávacia malta zušľachtená polymérmi, odolná vode a mrazu, tuhnúca hydraulicky bez vzniku napätia až do hrúbky vrstvy 20 mm. Má vynikajúce vlastnosti pri spracovaní. Určená na použitie v interiéri aj exteriéri na vyrovnanie nerovností na stenách a podlahách, najmä pred lepením obkladov a dlažby, vhodná pre bytové priestory, sprchy, balkóny, terasy, vlhké prevádzky a fasády. Lepenie dlaždíc po cca 2 - 4 hod.

Spotreba: cca 1,6 kg/m²/1 mm

25 kg	PS	1 ks, 1 pal. = 42 ks	9002428040034	32674	**0,570/kg**	**17,53/ks**



Rýchla vyrovnávacia malta Trass **AM 50**

Ausgleichsmörtel Trass Schnell **AM 50**

- **do 50 mm hrúbky vrstvy**
- **Trass prísady**
- **veľmi rýchlo tuhnúca**

Veľmi rýchlo tuhnúca vyrovnávacia malta s obsahom trassových prísad, vysoko zušľachtená polymérmi, odolná vode a mrazu, tuhnúca hydraulicky bez vzniku napätia až do hrúbky vrstvy 50 mm, s vynikajúcimi vlastnosťami pri spracovaní. Určená na použitie v interiéri aj exteriéri na vyrovnanie nerovností na stenách a podlahách, najmä pred lepením obkladov a dlažieb, vhodná pre bytové priestory, sprchy, balkóny, terasy, vlhké prevádzky a fasády. Lepenie dlaždíc po cca 1 - 6 hod. podľa hrúbky vrstvy.

Spotreba: cca 1,6 kg/m²/1 mm

25 kg	PS	1 ks, 1 pal. = 42 ks	9002428159439	32241	**0,707/kg**	**21,74/ks**



Rýchly poter **SE 24**

Schnellestrich **SE 24**

- **pokládka dlažby po cca 24 hod.**
- **interiér aj exteriér (balkóny a terasy)**

Hotová, namiešaná, suchá poterová zmes určená na zhotovovanie poteru s rýchlym nábehom pevnosti. Vhodná na ručné a strojné spracovanie. Určená na použitie v interiéri a exteriéri na vytvorenie plávajúcich ako aj spriahnutých poterov, a to do priestorov so stredne veľkým vlhkostným režimom (napr. kúpeľne, sprchy, balkóny, terasy). Nie je vhodná do priestorov s veľkým vlhkostným zaťažením. Po cca 24 hod. je pripravená na pokládku dlažby. Je vhodná aj ako poter na podlahové vykurovanie bez použitia akýchkoľvek ďalších prísad.

Spotreba: cca 20 kg/m²/1 cm

25 kg	PS	1 ks, 1 pal. = 42 ks	9002428089415	32279	**0,622/kg**	**19,13/ks**



Drenážna malta Trass **DMT 40**

Drainagemörtel Trass **DMT 40**

Vodopriepustná, trassová, rovnorodá, hotová suchá maltová zmes odolávajúca mrazu a tvorbe vápenných výkvetov. Malta triedy C 16/20, ktorá obsahuje kvalitné kremičité plnivo. V exteriéri je vhodná ako drenážny podkladný betón pri kladení dlažby a prírodného kameňa, ako vodopriepustný spriahnutý poter, ako zavlhnutá malta pri kladení dlažby systémom „mokré do mokrého“ alebo po vytvrdnutí ako podklad na tenkovrstvé lepenie a na systémové drenážne rohože.

Spotreba: cca 19 kg/m²/1 cm

30 kg	PS	1 ks, 1 pal. = 36 ks	9002428166673	32278	**0,599/kg**	**22,10/ks**

01 Prípravné látky



Sanačná malta s vláknami **SMF 30**

Saniermörtel faserverstärkt **SMF 30**

Priemyselne vyrábaná, minerálna, suchá, maltová zmes určená na výrobu sanačnej malty na opravu betónových konštrukcií s nosnou funkciou. Obsahuje len malé množstvo chrómanov, neobsahuje chloridy. Obsahuje umelé vlákna, ktoré kompenzujú vznik zmršťovacích trhlín. Podľa EN 1504-3 spĺňa podmienky triedy R3! Vhodná na použitie v interiéri a exteriéri na zhotovenie plošných vrstiev na zvislých a vodorovných plochách aj zdola, a to až do hrúbky 30 mm v jednom pracovnom kroku. Nanáša sa ručne alebo strojne (mokrým striekaním). Vhodná tiež na opravu a úpravu tvaru alebo vzhľadu minerálnych podkladov.

Spotreba: cca 2,0 kg/m²/mm hrúbky vrstvy.



			EAN	Kód produktu	Cena za MJ (€ bez DPH)	Cena za balenie (€ s DPH)
25 kg	PS	1 ks, 1 pal. = 48 ks	8581570000154	70094	**0,556/kg**	**17,10/ks**



Nivelačná hmota **TopLevel ST 25**

Nivelliermasse **TopLevel ST 25**

Prášková, cementová, hydraulicky tuhnúca nivelačná hmota s obsahom syntetických živíc. Určená na použitie len v interiéri na plošné vyrovnanie väčších nerovností cementom viazaných podkladov v hrúbke vrstvy od 2 do 35 mm. Ideálna pod všetky druhy podlahových krytín, keramické dlažby a prírodný kameň. Vhodná aj na podlahové kúrenie a zaťaženie kolieskovým nábytkom.

Spotreba: cca 1,7 kg/m²/1 mm



			EAN	Kód produktu	Cena za MJ (€ bez DPH)	Cena za balenie (€ s DPH)
25 kg	PS	1 ks, 1 pal. = 42 ks	9002689114932	32221	**0,619/kg**	**19,03/ks**



Nivelačná hmota **TopLevel NE 30**

Nivelliermasse **TopLevel NE 30**

Prášková, cementová, hydraulicky tuhnúca nivelačná hmota s obsahom syntetických živíc s veľkou pevnosťou. Určená na použitie len v interiéri na plošné vyrovnanie väčších nerovností cementom viazaných podkladov v hrúbke vrstvy od 5 do 30 mm. Ideálna pod všetky druhy podlahových krytín a parkety. Vhodná aj na podlahové kúrenie a zaťaženie kolieskovým nábytkom. Nie je vhodná na priemyselné plochy a plochy s pojazdom nákladných vozidiel.

Spotreba: cca 1,7 kg/m²/1 mm



			EAN	Kód produktu	Cena za MJ (€ bez DPH)	Cena za balenie (€ s DPH)
25 kg	PS	1 ks, 1 pal. = 42 ks	9002689061762	32223	**0,950/kg**	**29,21/ks**



Nivelačná hmota **TopLevel CA 20**

Nivelliermasse **TopLevel CA 20**

Prášková, samonivelačná hmota na báze kalciumsulfátu, tuhnúca úplne bez pnutia. Určená na použitie len v interiéri, na vyrovnávanie nerovností, hlavne podkladov s kalciumsulfátovým spojivom, tiež na cementové a liate asfaltové potery v novostavbách a pri rekonštrukciách. Pre hrúbky vrstiev 2 až 20 mm. Vytvára pevný, ideálne rovný podklad pred kladením podlahových krytín a parkiet. Vhodná na podlahové vykurovanie a zaťaženie kolieskovým nábytkom.

Spotreba: cca 1,5 kg/m²/1 mm



			EAN	Kód produktu	Cena za MJ (€ bez DPH)	Cena za balenie (€ s DPH)
25 kg	PS	1 ks, 1 pal. = 42 ks	9002689120964	32224	**0,640/kg**	**19,68/ks**

	EAN	Kód produktu	Cena za MJ (€ bez DPH)	Cena za balenie (€ s DPH)



- **exteriérová**
- **nivelovanie a stierkovanie**
- **ideálna pod reakčno-živičné nátery**

Nivelačná hmota **TopLevel FMA 30**

Fließmasse **TopLevel FMA 30**

Prášková, cementová, hydraulicky tuhnúca nivelačná hmota s obsahom syntetických živíc, vytvrdzujúca s minimálnym zmraštením. Určená na použitie v interiéri aj exteriéri na dokonalé plošné vyrovnanie podláh v hrúbke vrstvy 5 až 30 mm pred lepením dlažby a pred pokládkou podlahovín každého druhu, vrátane reakčno-živičných povlakov. Umožňuje vyrovnanie plôch so spádom do 3%. Vhodná aj na podlahové kúrenie a zaťaženie kolieskovým nábytkom.

Spotreba: cca 1,6 kg/m² / mm hrúbky vrstvy.

25 kg	PS	1 ks, 1 pal. = 42 ks	9002689078722	32230	**0,931/kg**	**28,63/ks**



Podlahová platňa UniTop

Unitop Entkopplungsplatte

Špeciálna sendvičová platňa určená na použitie pred realizáciou keramickej dlažby/obkladu a dlažby/obkladu z prírodného kameňa, drevených a viacvrstvových parkiet, najmä pri problematických podkladoch v interiéri. Utlmuje kročajový hluk, eliminuje ťahové a šmykové sily. Má veľmi nízky obsah emisií (EC1 plus), vysokú odolnosťou voči pretrhnutiu a je odolná proti hnilobným procesom. Lepí sa na bežný stavebný podklad, aj problematický. Pre keramické dlaždice a prírodný kameň s hrúbkou materiálu menšou ako 10 mm, ako aj pre všetky formáty dlaždíc menšie ako 10x10 cm sa vyžaduje realizácia armovanej stierky (hrúbka vrstvy min. 3 mm). Na podlahové vykurovanie je vhodná iba doska s hrúbkou 4 mm.
Rozmer platne: 120x60 cm

0,72 m²	4 mm (120x60 cm)	1 ks, 1 pal. = 200 ks	9002428047507	4750	**13,902/m²**	**12,31/ks**
0,72 m²	9 mm (120x60 cm)	1 ks, 1 pal. = 100 ks	9002428047521	4752	**20,584/m²**	**18,23/ks**
0,72 m²	15 mm (120x60 cm)	1 ks, 1 pal. = 60 ks	9002428047538	4753	**30,659/m²**	**27,15/ks**



Zosilňovacia tkanina

Entkoppelungsvlies

Zosilňovacia a oddelovacia tkanina, ktorá redukuje napätie medzi podkladom a nášlapnou vrstvou z parkiet a dlažby, hlavne na problematických podkladoch. V interiéri vhodná ako zosilňovacia a oddeľovacia podložka pod masívne parkety, hotové parkety, keramické dlaždice a kameň. Vhodná na všetky vyzreté podklady pripravené na kladenie, ako aj na podklady so zvýšenou vlhkosťou. Tkanina je špeciálne určená na slabé, menej pevné podklady, na drevotrieskové podklady, suché potery, pri renováciách starších podláh.
Šírka tkaniny: 1 m; hrúbka tkaniny: 0,7mm

50 m²	ROL	1 ks, 1 pal. = 20 ks	9002689328087	32808	**4,098/m²**	**252,03/ks**

01 Prípravné látky



Tekutá fólia **1 KS**

Flüssigfolie **1 KS**

Rýchla, pastovitá, jednozložková, žltá (modrá) bezškárová hydroizolačná membrána bez obsahu rozpúšťadiel, vodotesná, trvalo pružná. Vhodná len na použitie v interiéri na zhotovenie hydroizolácie proti netlakovej, odtekajúcej vode na stenách a podlahách, priamo pod keramické obklady a dlažby, vo vlhkých priestoroch ako sú kúpeľne, sprchy, kuchyne apod. Spĺňa požiadavky EN 14891, ÖNORM B 3407 W1-W4, DIN 18534 pre zaťaženie vodou W0-I, W1-I, W2-I (stena).

Spotreba: cca 1,5 kg/m²/mm hrúbky vrstvy (cca 0,8 kg/m² pri 0,5 mm hrúbke vrstvy)

žltá

7 kg	KE	1 ks, 1 pal. = 85 ks	9002428040072	4007	**5,989/kg**	**51,57/ks**
14 kg	KE	1 ks, 1 pal. = 36 ks	9002428040089	4008	**5,533/kg**	**95,28/ks**
25 kg	KE	1 ks, 1 pal. = 24 ks	9002428041741	4174	**5,248/kg**	**161,38/ks**

modrá

7 kg	KE	1 ks, 1 pal. = 85 ks	9002428163771	16377	**6,588/kg**	**56,72/ks**
14 kg	KE	1 ks, 1 pal. = 36 ks	9002428163788	16378	**6,107/kg**	**105,16/ks**
25 kg	KE	1 ks, 1 pal. = 24 ks	9002428163795	16379	**5,743/kg**	**176,60/ks**



Profi tesniaca fólia **PD 1K**

Profi Dichtfolie **PD 1K**

Náterová alebo stierková, hydraulicky tuhnúca, vodotesná, paropriepustná, pružná, jednozložková hydroizolačná membrána na bezškárové utesnenie minerálnych povrchov. Vhodná na použitie v interiéri aj exteriéri na dokonalé a trvanlivé utesnenie konštrukcií pod keramickými obkladmi a dlažbami, na stenách aj podlahách, na balkónoch, terasách aj v bazénoch (s výškou vodného stĺpca do 2 m). Spĺňa požiadavky EN 14891, ÖNORM B 3407 W1-W6.

Spotreba: cca 1,5 kg/m²/mm hrúbky vrstvy (cca 3,0 kg/m² pri 2 mm hrúbke vrstvy)

18 kg	PS	1 ks, 1 pal. = 48 ks	9002428117293	11729	**3,206/kg**	**70,98/ks**



Profi tesniaca fólia rýchla **MAXIMO PSM 1K**

Profi Dichtfolie Schnell MAXIMO PSM **1K**

Rýchla, náterová alebo stierková, hydraulicky tuhnúca, vodotesná, paropriepustná, pružná, jednozložková, hydroizolačná membrána pod keramické obklady a dlažby. Vhodná na použitie v interiéri aj exteriéri na vytvorenie trvanlivej, bezškárovej hydroizolácie pod keramickými obkladmi a dlažbami, na stenách aj podlahách, na balkónoch, terasách aj v bazénoch (s výškou vodného stĺpca do 4 m). Vhodná aj na podlahové vykurovanie. Možnosť lepiť dlaždice po cca 3 hod. Spĺňa požiadavky EN 14891, ÖNORM B 3407 W1-W6.

Spotreba: cca 1,15 kg/m²/mm hrúbky vrstvy (cca 2,3 kg/m² pri 2 mm hrúbke vrstvy)

- **so zníženou spotrebou**
- **jednozložková**
- **rýchlo tvrdnúca**

18 kg	PS	1 ks, 1 pal. = 48 ks	9002428164532	16453	**4,315/kg**	**95,53/ks**

	EAN	Kód produktu	Cena za MJ (€ bez DPH)	Cena za balenie (€ s DPH)



- **hydroizolácia a lepiaca malta v jednom**
- **špeciálne na lepenie dlažby na balkónoch a terasách**

Hydroizolačná lepiaca malta šedá **DKM 95**

Dichtklebemörtel Grau DKM **95**

Hydraulicky tuhnúca, vodotesná, paropriepustná cementová, mimoriadne pružná, jednozložková hydroizolačná lepiaca malta. Vhodná na použitie v interiéri a exteriéri na zhotovenie celoplošných bezškárových hydroizolácií na stenách a podlahách priamo pod keramické obklady a dlažby. Spĺňa požiadavky EN 14891, ÖNORM B 3407 W1-W6. Určená aj na lepenie keramickej dlažby na podlahy s veľkým mechanickým a tepelným zaťažením, ako napr. balkóny, terasy (špeciálne na lepenie dlažby z jemnej kameniny). Vytvorenie hydroizolácie a lepenie dlažby realizujte v dvoch pracovných krokoch!

Spotreba: ako hydroizolácia: cca 1,5 kg/m²/mm hrúbky vrstvy (cca 3,0 kg/m² pri 2 mm hrúbke vrstvy)
ako lepiaca malta: cca 3,2 kg/m² pri ozubení 10 mm

20 kg	PS	1 ks, 1 pal. = 48 ks	9002428139783	13978	**3,550/kg**	**87,33/ks**



Hydro Basic **2K**

Hydro Basic **2K**

Hydraulicky tuhnúca, dvojzložková hydroizolácia bez obsahu rozpúšťadiel, ktorá vytvára účinnú bezškárovú hydroizoláciu. Vhodná na použitie v interiéri aj exteriéri na vytvorenie dokonalej a trvanlivej hydroizolácie priamo pod keramické obklady v sprchách, sprchovacích kabínach, kúpeľniach, terasách, balkónoch ako aj v bazénoch. Spĺňa požiadavky EN 14891, ÖNORM B 3407 W1 - W6.

Spotreba: cca 1,5 kg/m²/mm hrúbky vrstvy (cca 3,0 kg/m² pri 2 mm hrúbke vrstvy)

20 kg	**AB**				**2,827/kg**	**69,54/AB**
5 kg	KKA	1 ks, 1 pal. = 96 ks, komp. A	9002428167694	16769	9,044/kg	55,62/A
15 kg	PS	1 ks, 1 pal. = 54 ks, komp. B	9002428167700	16770	0,755/kg	13,93/B
20 kg	KE	1 ks (komp. A+B), 1 pal. = 24 ks	0764460889673	88967	**3,051/kg**	**75,05/ks**



nové

- **2-komponentná**
- **pre ručné aj strojné spracovanie**
- **spĺňa EN 14891 a EN 1504-2**

HIDROSTOP Vario - 2K elastická hydroizolačná hmota

Dvojzložková, vysoko elastická, cementom viazaná vodotesná hmota, vyznačujúca sa jednoduchým a rýchlym nanášaním valčekom, štetcom alebo strojovo pomocou „airless" zariadení. Hmota je vhodná pre oblasť sanácie betónových povrchov, je vodotesná pri pozitívnom aj negatívnom tlaku vody, paropriepustná a mrazuvzdorná. Spĺňa požiadavky normy EN 1504-2 systémy na ochranu povrchu betónu, ako povrchová úprava. Tiež je vhodná pre použitie v interiéri aj exteriéri na izolovanie balkónov, terás, kúpeľní, bazénov, nádrží na vodu a pod., pred pokládkou dlažby.

Spotreba: cca 1,5 kg/m²/mm hrúbky vrstvy (cca 3,0 kg/m² pri 2 mm hrúbke vrstvy)

28 kg	PS+KKA	1 ks (komp. A+B), 1 pal. = 24 ks	3831009441894	04189	**2,950/kg**	**101,60/ks**

01 Prípravné látky



- **rýchlo tuhnúca**
- **2-komponentná**

Tekutá fólia **2 KS+**

Flüssigfolie **2 KS+**

Rýchlo tuhnúca, dvojzložková, vodotesná, trvale pružná aj pri nízkych teplotách, hydroizolačná membrána na bezškárové utesnenie minerálnych podkladov. Vhodná na použitie v interiéri aj exteriéri na dokonalé a trvanlivé utesnenie konštrukcií pod keramickými obkladmi a dlažbami na stenách aj podlahách, v sprchách, kúpelniach, na terasách a balkónoch, ako aj v bazénoch. Spĺňa požiadavky EN 14891, ÖNORM B 3407 W1-W6, DIN 18534 pre zaťaženie vodou W0-I až W3-I (pre W3-I bez dodatočného chemického zaťaženia) podľa DIN 18531-5 (balkóny, lodžie a pod.) a DIN 18535 (bazény a nádrže).

Spotreba: cca 1,5 kg/m²/mm hrúbky vrstvy (cca 3,0 kg/m² pri 2 mm hrúbke vrstvy)

			EAN	Kód produktu	Cena za MJ (€ bez DPH)	Cena za balenie (€ s DPH)
12 kg	KE	1 ks (komp. A+B), 1 pal. = 12 ks	9002689327233	32723	**8,603/kg**	**126,98/ks**
50 kg	**AB**				**6,604/kg**	**406,12/AB**
25 kg	KKA	1 ks, 1 pal. = 12 ks, komp. A	9002689323969	32396	11,342/kg	348,77/A
25 kg	PS	1 ks, 1 pal. = 42 ks, komp. B	9002689323976	32397	1,865/kg	57,35/B



Univerzálna izolácia **PU 500**

Universalabdichtung **PU 500**

Dvojzložková, bezrozpúšťadlová, trvalo pružná, tixotropná, vode a pare nepriepustná bezškárová hydroizolácia na polyuretánovej báze. Vyniká veľmi dobrou odolnosťou voči chemikáliám. Vhodná na použitie v exteriéri a interiéri na hydroizolovanie podláh a stien pod keramickými obkladmi a dlažbami v bazénoch, závodných kuchyniach, priemyselných a trvalo vlhkých priestoroch, terasách a balkónoch. Spĺňa požiadavky EN 14891, ÖNORM B 3407 W1-W6, DIN 18534 pre zaťaženie vodou W0-I až W3-I (pre W3-I bez dodatočného chemického zaťaženia) podľa DIN 18531-5 (balkóny, lodžie a pod.) a DIN 18535 (bazény a nádrže).

Spotreba: cca 1,9 kg/m²/mm hrúbky vrstvy

			EAN	Kód produktu	Cena za MJ (€ bez DPH)	Cena za balenie (€ s DPH)
11,6 kg	**AB**				**13,689/kg**	**195,31/AB**
10 kg	BLE	1 ks, 1 pal. = 42 ks, komp. A	9002428316078	31607	11,610/kg	142,80/A
1,6 kg	BKA	1 ks, 1 pal. = 100 ks, komp. B	9002428316085	31608	26,682/kg	52,51/B
23,2 kg	**AB**				**13,294/kg**	**379,37/AB**
20 kg	BHO	1 ks, 1 pal. = 16 ks, komp. A	9002428316061	31606	12,000/kg	295,20/A
3,2 kg	BKA	1 ks, 1 pal. = 99 ks, komp. B	9002428316047	31604	21,384/kg	84,17/B




Izolačná a zosilňujúca podložka **AE 100**

Abdichtungs- und Entkoppelungsbahn **AE 100**

Vodotesná, pnutie prenášajúca, flexibilná, alkáliám odolná podložka so schopnosťou premostenia trhlín a izolovania povrchov proti vode pod dlažbou/obkladom z keramiky a prírodného kameňa. Zvlášť vhodná na rýchle zaizolovanie a následný postup prác pri obkladaní. Zabezpečuje rovnomernú hrúbku vrstvy bez oslabených miest! Vhodná na použitie v exteriéri a interiéri na hydroizolovanie podláh a stien pod keramickými obkladmi a dlažbami v sprchách, kúpeľniach, na balkónoch a terasách, ako aj v komerčných kuchyniach. Spĺňa požiadavky EN 14891, ÖNORM B 3407 W1-W6, DIN 18534 pre zaťaženie vodou W0-I až W3-I (pre W3-I bez dodatočného chemického zaťaženia) podľa DIN 18531-5 (balkóny, lodžie a pod.) a DIN 18535 (bazény a nádrže).
Šírka podložky: 1 m ; hrúbka: 0,4 mm.

Spotreba: cca 1 - 1,05 m²/m² podľa spôsobu ukladania

			EAN	Kód produktu	Cena za MJ (€ bez DPH)	Cena za balenie (€ s DPH)
30 m²	ROL	1 ks, 1 pal. = 28 ks	9002428156681	15668	**7,648/m²**	**282,21/ks**




- **ideálna pri zmenách typu podkladu**
- **dobre drží na plastoch a kovoch**

Izolačná páska **DBS 50**

Dichtband Selbstklebend **DBS 50**

Samolepiaca, elastická, tesniaca páska z butylom potiahnutého polypropylénového vliesu. Na rubovej strane je nanesená vysoko elastická samolepiaca butylkaučuková vrstva. Páska umožňuje jednoduché zapracovanie do tekutých hydroizolačných fólií, je obojstranne vodoodpudivá, vodonepriepustná, trvale pružná, odolná zriedeným kyselinám, luhom a soľným roztokom. Vhodná na použitie v interiéri aj exteriéri na dokonalé a trvanlivé utesnenie problematických škár. Ide o systémový komponent na dokonalé izolovanie pomocou Murexin hydroizolačných stierok/membrán.

			EAN	Kód produktu	Cena za MJ (€ bez DPH)	Cena za balenie (€ s DPH)
5 m	ROL	1 ks	0764460889581	88958	**2,685/m**	**16,51/ks**
25 m	ROL	1 ks, 4 ks/kart., 1 pal. = 30 kart.	9002428137796	13779	**2,587/m**	**79,55/ks**



vnútorný kút

1 ks	STK	1 ks	0764460889604	88960	**7,337/ks**	**9,02/ks**
25 ks	KTN	1 ks, 1 pal. = 150 kart.	9002428310175	31017	**5,684/ks**	**174,78/ks**

vonkajší roh

1 ks	STK	1 ks	0764460889598	88959	**7,511/ks**	**9,24/ks**
25 ks	KTN	1 ks, 1 pal. = 150 kart.	9002428310182	31018	**5,852/ks**	**179,95/ks**



Izolačná páska **DB 70**

Dichtband **DB**

Elastická tesniaca páska vystužená tkaninou so strednou časťou bez tkaniny. Výstužná tkanina presahuje pásku po oboch stranách, čo umožňuje jednoduché zapracovanie do tekutých hydroizolačných fólií/stierok. Páska je obojstranne vodoodpudivá, vodonepriepustná, trvale pružná, odolná zriedeným kyselinám, luhom a soľným roztokom. Súčasťou systému sú aj tvarované komponenty na dokonalé utesnenie kútov a rohov. Vhodná na použitie v interiéri aj exteriéri na dokonalé a trvanlivé utesnenie problematických škár, t.j. stykov stena-stena, stena-podlaha, na premostenie a utesnenie dilatačných, napájacích a prechodových škár. Ide o systémový komponent na dokonalé izolovanie pomocou Murexin hydroizolačných stierok/membrán.

DB 70 šírka pogumovanej časti: 7 cm

5 m	ROL	1 ks	0764460889512	88951	**2,163/m**	**13,30/ks**
10 m	ROL	1 ks, 1 pal. = 392 ks	9002428040096	4009	**1,939/m**	**23,85/ks**
50 m	ROL	1 ks, 1 pal. = 100 ks	9002428040102	4010	**1,660/m**	**102,09/ks**




DB 70 šírka pogumovanej časti: 19 cm

25 m	ROL	1 ks, 1 pal. = 48 ks	9002428101063	10106	**3,924/m**	**120,66/ks**



vnútorný kút

1 ks	STK	1 ks	0764460889536	88953	**4,611/ks**	**5,67/ks**
25 ks	KTN	1 ks, 1 pal. = 200 kart.	9002428053720	5372	**3,379/ks**	**103,90/ks**



vonkajší roh

1 ks	STK	1 ks	0764460889529	88952	**4,814/ks**	**5,92/ks**
25 ks	KTN	1 ks, 1 pal. = 200 kart.	9002428053713	5371	**3,596/ks**	**110,58/ks**

01 Prípravné látky



Tesniaca manžeta **DZ**

Dichtmanschette **DZ**

Elastická tesniaca manžeta na utesnenie prestupov vodovodných a odpadových potrubí. Manžeta je obojstranne kašírovaná, vodoodpudivá, vodonepriepustná, trvale pružná, odolná zriedeným kyselinám, luhom a soľným roztokom. V strednej časti sa nachádza elastická zóna určená na navlečenie na potrubie. Ide o systémový komponent na dokonalé izolovanie pomocou Murexin hydroizolačných stierok/membrán.

			EAN	Kód produktu	Cena za MJ (€ bez DPH)	Cena za balenie (€ s DPH)
DZ 35		vonkajší priemer je 100 mm, elastická zóna má priemer 35 mm				
2 ks	KS	1 ks	0764460889567	88956	**4,050/ks**	**9,96/ks**
25 ks	KTN	1 ks, 1 pal. = 400 ks	9002428134337	13433	**3,300/ks**	**101,48/ks**
DZ 70		vonkajší priemer je 150 mm, elastická zóna má priemer 70 mm				
1 ks	KS	1 ks	0764460889574	88957	**5,292/ks**	**6,51/ks**
25 ks	KTN	1 ks, 1 pal. = 400 ks	9002428134320	13432	**4,380/ks**	**134,69/ks**




Izolácia podlahovej vpuste

Gullydichtung

Obojstranne kašírovaná, veľmi elastická tesniaca rohož s perforovanými okrajovými zónami na optimálne zapracovanie do Murexin hydroizolačných stierok. Chemicky odolná voči zriedeným kyselinám, zásadám a soľným roztokom. Súčasť systému na utesnenie podlahových vpustí a odtokov v spojení s hydroizolačnými stierkami.
Rozmer: 50 x 50 cm

			EAN	Kód produktu	Cena za MJ (€ bez DPH)	Cena za balenie (€ s DPH)
1 ks		1 ks, 1 pal. = 750 ks	9002428168707	16870	**12,120/ks**	**14,91/ks**



- **predpripravený komponent na bezbariérové sprchové kúty**
- **výška 20 a 28 mm - pravý aj ľavý kus**

Izolačný kus pre sprchový kút

Gefälledichtecken

Predpripravený tesniaci rohový komponent, obojstranne kašírovaný. Určený na dokonalé utesnenie kútov pri bezvaničkových sprchových kútoch v mieste odskoku vodorovného a spádového poteru pri stene. Komponent je určený na zapracovanie so všetkými hydroizolačnými stierkami Murexin.

			EAN	Kód produktu	Cena za MJ (€ bez DPH)	Cena za balenie (€ s DPH)
20 mm		pre sprchový kút dĺžky 1,0 m pri 2% spáde				
2 ks	KS	1 ks (pravý + ľavý)	0764460889505	88950	**3,780/ks**	**9,30/ks**
25 ks	KTN	1 ks (ľavý), 1 pal. = 200 ks	9002428310366	31036	**3,780/ks**	**116,24/ks**
25 ks	KTN	1 ks (pravý), 1 pal. = 200 ks	9002428310373	31037	**3,948/ks**	**121,40/ks**
28 mm		pre sprchový kút dĺžky 1,4 m pri 2% spáde				
2 ks	KS	1 ks (pravý + ľavý)	0764460889635	88963	**3,549/ks**	**8,73/ks**
25 ks	KTN	1 ks (ľavý), 1 pal. = 200 ks	9002428310380	31038	**3,380/ks**	**103,94/ks**
25 ks	KTN	1 ks (pravý), 1 pal. = 200 ks	9002428310397	31039	**3,320/ks**	**102,09/ks**

MUREXIN

02 Obkladanie

Vyberte si to správne lepidlo!

Každý projekt je iný a vyžaduje si špecifické riešenie. Ak pokladáte dlažbu v kúpeľni, kde je vysoká vlhkosť, budete potrebovať iný druh lepidla ako pri pokládke dlažby v suchom interiéri. Vonkajšie plochy, ktoré sú vystavené teplotným výkyvom, si vyžadujú flexibilnejšie lepidlo, rovnako ako podklady s podlahovým vykurovaním. Ďalším faktorom je ekonomika. Nemá zmysel investovať do najdrahšieho lepidla, ak to pre váš projekt nie je nevyhnutné. Na druhej strane, lacnejšie lepidlo, ktoré nezodpovedá technickým požiadavkám, môže viesť v budúcnosti k problémom ako je praskanie dlažby alebo jej odlupovanie od podkladu.

Pružná lepiaca malta **KGX 65** a Lepiaca malta **KGX 45** predstavujú novú generáciu lepidiel na keramické obklady a dlažby. Originálna Murexin Hybrid Technology výrazne zlepšuje spracovateľské vlastnosti týchto lepiacich mált a je zárukou výnimočne jednoduchej a bezpečnej realizácie aj v náročných podmienkach. Okrem toho dosiahnuté mechanické vlastnosti stoja za odolným a dlhotrvajúcim spojením medzi obkladovými prvkami a podkladom.

Tip na produkt:



nové

Pružná lepiaca malta
KGX 65

- C2 TE S1
- výborná spracovateľosť
- vysoká prídržnosť
- univerzálne použitie

STRANA 59



nové

Lepiaca malta
KGX 45

- C2 TE
- výborná spracovateľosť
- minimálny sklz
- vysoká prídržnosť

STRANA 58



02 Obkladanie



Zušľachťovacia emulzia **S 2**

Kleberemulsion **S2**

Disperzia zložená zo zušľachťovacích prísad, ktorá zvyšuje pružnosť a prídržnosť Murexin lepiacich mált. Pridaním emulzie dochádza k zvýšeniu pružnosti lepiacej malty. Vhodná na použitie v interiéri aj exteriéri na zušľachtenie Murexin lepiacich mált určených na použitie v priestoroch so zvýšeným statickým a tepelným namáhaním, ako napr. priestory s podlahovým vykurovaním, balkóny, terasy, fasády a pod.

Spotreba: 2,5 kg na 13 alebo 17 kg lepiacej malty, 5 kg na 25 kg lepiacej malty

			EAN	Kód produktu	Cena za MJ (€ bez DPH)	Cena za balenie (€ s DPH)
5 kg	KKA	1 ks, 1 pal. = 96 ks	9002428154687	15468	**8,710/kg**	**53,57/ks**



Stavebné a obkladové lepidlo **BFK 03**


Bau- und Fliesenkleber **BFK 03**

Hydraulicky tuhnúca, prášková, zušľachtená lepiaca malta na tenkovrstvé lepenie obkladov a dlažieb, odolná vode a mrazu, vhodná pre styk s potravinami. Vhodná na použitie v interiéri aj exteriéri na lepenie keramických obkladov a dlažby, na lepenie izolačných dosiek, sklovláknitých a ľahčených dosiek.

Spotreba: cca 2,0 kg/m² pri 6 mm ozubení
cca 2,8 kg/m² pri 8 mm ozubení
cca 3,6 kg/m² pri 10 mm ozubení

25 kg	PS	1 ks, 1 pal. = 48 ks	8581576100520	40454	**0,259/kg**	**7,96/ks**

nové



- **Murexin hybridná technológia**
- **výborná spracovateľnosť**
- **C2TE**

Lepiaca malta **KGX 45**

Klebemörtel **KGX 45**

ušľachtená, prášková, hydraulicky tuhnúca, lepiaca malta s Murexin hybridnou technológiou, ktorá zabezpečuje zlepšené spracovateľské a mechanické vlastnosti. Je odolná pôsobeniu vody a mrazu, vhodná pre styk s potravinami. V interiéri aj exteriéri na lepenie keramických obkladov a dlažieb, aj väčších formátov, jemnej kameniny, dlažieb s nasiakavosťou pod 0,5% (gress), všetko aj pri miernom tepelnom a zvýšenom statickom zaťažení. Vhodná aj na podlahové vykurovanie (po konzultácii).

Spotreba: cca 1,7 kg/m² pri 6 mm ozubení
cca 2,2 kg/m² pri 8 mm ozubení
cca 2,9 kg/m² pri 10 mm ozubení

25 kg	PS	1 ks, 1 pal. = 42 ks	9002689326649	32664	**0,455/kg**	**13,99/ks**



Lepiaca malta Profiflex **KPF 35+**

Klebemörtel Profiflex **KPF 35+**

Zušľachtená, prášková, hydraulicky tuhnúca lepiaca malta na lepenie obkladov a dlažby, odolná pôsobeniu vody a mrazu, vhodná pre styk s potravinami. Vhodná na použitie v interiéri aj exteriéri na lepenie keramických obkladov a dlažby, aj väčších formátov, jemnej kameniny, dlažby s nasiakavosťou pod 0,5% (gress), a to aj pri miernom tepelnom a zvýšenom statickom zaťažení. Vhodná aj na podlahové vykurovanie a lepenie obkladu na obklad.

Spotreba: cca 1,7 kg/m² pri 6 mm ozubení
cca 2,2 kg/m² pri 8 mm ozubení
cca 2,9 kg/m² pri 10 mm ozubení

25 kg	PS	1 ks, 1 pal. = 42 ks	9002428307885	32259	**0,562/kg**	**17,28/ks**

			EAN	Kód produktu	Cena za MJ (€ bez DPH)	Cena za balenie (€ s DPH)



Lepiaca malta Profiflex biela **KPF 31**

Klebemörtel Profiflex weiss **KPF 31**

Zušľachtená, prášková, hydraulicky tuhnúca lepiaca malta na lepenie obkladov a dlažby, odolná pôsobeniu vody a mrazu, vhodná pre styk s potravinami. Vhodná na použitie v interiéri aj exteriéri na lepenie keramických obkladov a dlažby, aj väčších formátov, jemnej kameniny, dlažby s nasiakavosťou pod 0,5% (gress), a to aj pri miernom tepelnom a zvýšenom statickom zaťažení. Predovšetkým určená na lepenie priesvitných dlaždíc. Vhodná aj na podlahové vykurovanie a lepenie obkladu na obklad.

Spotreba: cca 1,7 kg/m² pri 6 mm ozubení
cca 2,3 kg/m² pri 8 mm ozubení
cca 2,9 kg/m² pri 10 mm ozubení

25 kg	PS	1 ks, 1 pal. = 42 ks	9002428124888	32261	**0,785/kg**	**24,14/ks**

nové



- **Murexin hybridná technológia**
- **výborná spracovateľnosť**
- **pružná = C2TES1**

Pružná lepiaca malta **KGX 65**

Flex Klebemörtel **KGX 65**

Flexibilná, zušľachtená, vode a mrazu odolná, prášková, hydraulicky tuhnúca lepiaca malta s Murexin hybridnou technológiou, ktorá zabezpečuje zlepšené spracovateľské a mechanické vlastnosti. Vhodná na použitie v interiéri aj exteriéri na flexibilné lepenie najrôznejších typov keramických obkladov a dlažby, platní, jemnej kameniny, a to aj pri zvýšenom statickom a tepelnom zaťažení.

Spotreba: cca 1,8 kg/m² pri 6 mm ozubení
cca 2,4 kg/m² pri 8 mm ozubení
cca 3,0 kg/m² pri 10 mm ozubení

25 kg	PS	1 ks, 1 pal. = 42 ks	9002689324843	32484	**0,590/kg**	**18,14/ks**



- **s vláknami**
- **zvýšená pevnosť**

Pružná lepiaca malta šedá **KGF 65** bezprašná

Flex Klebemörtel grau **KGF 65** staubreduziert

Flexibilná, zušľachtená, vláknami spevnená, vode a mrazu odolná, prášková hydraulicky tuhnúca lepiaca malta na lepenie obkladov a dlažby so zníženou prašnosťou. Vhodná na použitie v interiéri aj exteriéri na flexibilné tenkovrstvé lepenie najrôznejších keramických obkladov a dlažby, tmavých dosiek, tmavého prírodného kameňa, jemnej kameniny, a to aj pri zvýšenom statickom a tepelnom zaťažení. Vhodná na podlahové vykurovanie, lepenie obkladu na obklad, lepenie prvkov väčších rozmerov v interiéri, lepenie dlaždíc na terasy, fasády a tiež dlaždíc v bazénoch.

Spotreba: cca 1,7 kg/m² pri 6 mm ozubení
cca 2,3 kg/m² pri 8 mm ozubení
cca 3,0 kg/m² pri 10 mm ozubení

8 kg	KTN	1 ks, 1 pal. = 84 ks	9002428040300	4030	**2,160/kg**	**21,25/ks**
25 kg	PS	1 ks, 1 pal. = 42 ks	9002428132692	32244	**1,169/kg**	**35,95/ks**



Pružná lepiaca malta biela **MUREFLEX MFK 51**

Flex Klebemörtel **MUREFLEX** weiss **MFK 51**

Biela, flexibilná, zušľachtená, vode a mrazu odolná, prášková, hydraulicky tuhnúca lepiaca malta na lepenie obkladov a dlažby. Vhodná na použitie v interiéri aj exteriéri na lepenie keramických obkladov a dlažby, dosiek, prírodného kameňa všetkých farieb, sklenej mozaiky, jemnej kameniny pri zvýšenom statickom a tepelnom zaťažení. Vhodná na podlahové vykurovanie, lepenie obkladu na obklad, lepenie prvkov väčších rozmerov v interiéri, lepenie dlaždíc na terasy, fasády, tiež dlaždíc v bazénoch, a predovšetkým na priesvitný a svetlý prírodný kameň.

Spotreba: cca 1,7 kg/m² pri 6 mm ozubení
cca 2,3 kg/m² pri 8 mm ozubení
cca 3,0 kg/m² pri 10 mm ozubení

25 kg	PS	1 ks, 1 pal. = 42 ks	9002428156971	32263	**1,146/kg**	**35,24/ks**



- **znižuje tvorbu výkvetov**
- **špecialne na prírodný kameň v exteriéri**

Pružná lepiaca malta Trass **KTF 55**

Flex Klebemörtel Trass **KTF 55**

Prášková, výdatne zušľachtená, vysoko flexibilná hydraulicky tuhnúca lepiaca malta pre hrúbky vrstvy od 3 do 20 mm, odolná vode a mrazu, špeciálne určená na lepenie obkladov a dlažby z prírodného kameňa. Zamedzuje vzniku vápenných výkvetov a znižuje nebezpečenstvo zafarbenia obkladu. Vhodná na použitie v interiéri aj exteriéri na flexibilné lepenie keramických obkladov a dlažby, nepriesvitného prírodného kameňa, betónových prvkov, cotto dlaždíc a silne profilovaných dlaždíc bez nutnosti vyrovnania podkladu.

Spotreba: cca 1,8 kg/m² pri 6 mm ozubení
cca 2,4 kg/m² pri 8 mm ozubení
cca 3,1 kg/m² pri 10 mm ozubení

25 kg	PS	1 ks, 1 pal. = 42 ks	9002428056936	32245	**1,067/kg**	**32,81/ks**



- **na velké formáty**
- **vysoká počiatočná pevnosť**
- **pochôdzna po 4-6 hod.**

Lepiaca malta **Flex XL**

Klebemörtel **FLEX XL**

Prášková, sivá, výdatne zušľachtená, flexibilná, rýchlo hydraulicky tuhnúca lepiaca malta vystužená vláknami. Je vode a mrazu odolná a vhodná na styk s potravinami. určená na použitie v interiéri aj exteriéri na lepenie keramických obkladov a dlažby, jemnej kameniny, mozaiky, umelého kameňa, klinker obkladov na bežné minerálne podklady pri zvýšenom statickom a tepelnom zaťažení (napr. terasy, balkóny, na podlahové kúrenie). Tiež vhodná na lepenie obkladu na obklad a lepenie dlaždíc na hydroizolačné stierky. Vzhľadom na vysokú počiatočnú pevnosť a max. hrúbku lôžka 20 mm sa odporúča najmä pre veľkoformátové dlaždice. Použiteľná aj na lepenie obkladov na fasády.

Spotreba: cca 1,9 kg/m² pri 6 mm ozubení
cca 2,5 kg/m² pri 8 mm ozubení
cca 3,3 kg/m² pri 10 mm ozubení

25 kg	PS	1 ks, 1 pal. = 48 ks	5996504113368	11336	**1,364/kg**	**41,94/ks**

	EAN	Kód produktu	Cena za MJ (€ bez DPH)	Cena za balenie (€ s DPH)



- **znižuje tvorbu výkvetov**
- **na velké formáty**
- **použitelná od +2°C**

Pružná lepiaca malta rýchla Trass **SFK 85**

Schnellflex Klebemörtel Trass **SFK 85**

Rýchlo tuhnúca, pružná, vysoko zušľachtená prášková lepiaca malta kryštalicky viažuca vodu určená na lepenie obkladov a dlažby do maltového lôžka až do hrúbky vrstvy 20 mm. Vode a mrazu odolná. Výrazne znižuje riziko tvorby vápenných výkvetov a je použiteľná od +2°C. Vhodná na použitie v interiéri a exteriéri na lepenie takmer všetkých keramických dlaždíc a prírodného kameňa (aj citlivého na prefarbenie), a to aj pri zvýšenom statickom a tepelnom zaťažení. Veľmi vhodná na lepenie veľkoformátových prvkov.

Spotreba: cca 1,8 kg/m² pri 6 mm ozubení
cca 2,6 kg/m² pri 8 mm ozubení
cca 3,4 kg/m² pri 10 mm ozubení

25 kg	PS	1 ks, 1 pal. = 42 ks	9002428146606	32264	**1,230/kg**	**37,82/ks**



- **znížená prašnosť**
- **rýchla, biela flexibilná lepiaca malta**

Pružná lepiaca malta rýchlotuhnúca biela **SFK 81**

Schnellflex Klebemörtel Weiss **SFK 81**

Rýchlo tuhnúca, biela, flexibilná, zušľachtená, prášková lepiaca malta kryštalicky viažuca vodu, určená na lepenie obkladov a dlažby do maltového lôžka až do hrúbky vrstvy 20 mm, odolná pôsobeniu vody a mrazu, ideálna na lepenie svetlých a priesvitných prírodných kameňov a sklenených prvkov. Vhodná na použitie v interiéri aj exteriéri na lepenie keramických obkladov a dlažby, dosiek, prírodného kameňa a jemnej kameniny, a to aj pri zvýšenom statickom a tepelnom zaťažení. Veľmi vhodná na lepenie obkladu na obklad, na lepenie veľkoformátových prvkov a lepenie prírodného kameňa.

Spotreba: cca 1,8 kg/m² pri 6 mm ozubení
cca 2,5 kg/m² pri 8 mm ozubení
cca 3,2 kg/m² pri 10 mm ozubení

25 kg	PS	1 ks, 1 pal. = 42 ks	9002428072271	32265	**1,507/kg**	**46,34/ks**



- **ako veľmi rýchla vyrovnávacia stierka**
- **spracovateľná aj pri nižších teplotách**

Super rýchla lepiaca malta **SK15**

Reparaturkleber **SK 15**

Špeciálna, mimoriadne rýchlo tuhnúca prášková lepiaca malta na tenkovrstvové lepenie obkladov a dlažieb. Vhodná na použitie v interiéri aj exteriéri na veľmi rýchle opravy uvoľnených dlaždíc, na lepenie obkladov a dlažby v miestach, kde je požadované skoré zaťaženie plôch, na kladenie obkladov a dlažby pri nižších teplotách. Tiež použiteľná ako rýchla vyrovnávacia stierka.

Spotreba: cca 1,9 kg/m² pri 6 mm ozubení
cca 2,5 kg/m² pri 8 mm ozubení
cca 3,3 kg/m² pri 10 mm ozubení

15 kg	PS	1 ks, 1 pal. = 54 ks	9002428117309	11730	**1,588/kg**	**29,30/ks**

02 Obkladanie



Pružná lepiaca malta **MAXIMO M 41**

Flex Klebemörtel **MAXIMO M 41**

Biela, flexibilná, veľkým množstvom prísad zušľachtená prášková, hydraulicky tuhnúca lepiaca malta so zníženou prašnosťou a zvýšenou výdatnosťou (+30%) na flexibilné lepenie obkladov a dlažby, odolná pôsobeniu vody a mrazu. Vhodná na použitie v interiéri aj exteriéri na lepenie všetkých keramických obkladov a dlažby, dlažby s nasiakavosťou pod 0,5%, väčšiny prírodných kameňov, a to aj pri zvýšenom statickom a tepelnom zaťažení. Tiež vhodná na vyrovnanie podkladu v hrúbke lôžka 2-15 mm. Vďaka svojim tepelno-akumulačným schopnostiam je mimoriadne vhodná na podlahové vykurovanie.

Spotreba: cca 1,4 kg/m² pri 6 mm ozubení
cca 1,8 kg/m² pri 8 mm ozubení
cca 2,2 kg/m² pri 10 mm ozubení

			EAN	Kód produktu	Cena za MJ (€ bez DPH)	Cena za balenie (€ s DPH)
13 kg	PS	1 ks, 1 pal. = 72 ks	9002428138373	13837	**2,294/kg**	**36,68/ks**



Lepiaca malta do tekutého lôžka **FBS 75**

Fließbettkleber **FBS 75**

Pružná, vysoko zušľachtená, hydraulicky tuhnúca, prášková lepiaca malta na flexibilné lepenie do tekutého lôžka nadosiahnutie celoplošného pokrytia rubu dlaždice. Vode a mrazu odolná. Vhodná na použitie v interiéri a exteriéri na lepenie keramickej dlažby, platní z prírodného kameňa a jemnej kameniny aj pri zvýšenom statickom a tepelnom zaťažení. Špeciálne vhodná najmä na lepenie veľkoformátovej dlažby a prírodného kameňa (nie priesvitného) s hrúbkou do 10 mm na podlahy.

Spotreba: cca 2,9 kg/m² pri 10 mm ozubení
cca 4,3 kg/m² pri 15 mm ozubení
cca 4,4 kg/m² pri 25 mm oblom ozubení

			EAN	Kód produktu	Cena za MJ (€ bez DPH)	Cena za balenie (€ s DPH)
25 kg	PS	1 ks, 1 pal. = 42 ks	9002428146125	32250	**1,050/kg**	**32,29/ks**



- **veľmi pružná - S2**
- **eliminuje pnutie medzi dlaždicou a podkladom**
- **pre všetky druhy a veľkosti dlaždíc**

Pružná lepiaca malta Supraflex **SFS 2**

Supraflex **SFS 2**

Jednozložková, prášková, biela, vysoko zušľachtená, flexibilná, vode a mrazu odolná, hydraulicky tuhnúca lepiaca malta na pružné lepenie obkladov a dlažby. Vhodná pre styk s potravinami. Určená na použitie v interiéri aj exteriéri na lepenie keramických obkladov, dlažby, mozaiky, platní, tmavého prírodného kameňa, gresu a jemnej keramiky na steny a podlahy pri veľmi zvýšenom tepelnom a statickom zaťažení. Zvlášť vhodná na pokládku keramických prvkov so zvýšenými požiadavkami (eliminuje vznikajúce pnutia).

Spotreba: cca 1,6 kg/m² pri 6 mm ozubení
cca 2,2 kg/m² pri 8 mm ozubení
cca 2,9 kg/m² pri 10 mm ozubení

			EAN	Kód produktu	Cena za MJ (€ bez DPH)	Cena za balenie (€ s DPH)
25 kg	PS	1 ks, 1 pal. = 42 ks	9002428165324	32269	**1,670/kg**	**51,35/ks**

Hydroizolačná lepiaca malta šedá **DKM 95**

Dichtklebemörtel Grau **DKM 95**



- **hydroizolácia a lepiaca malta v jednom**
- **špeciálne na lepenie dlažby na balkónoch a terasách**

Hydraulicky tuhnúca, vodotesná, paropriepustná cementová, mimoriadne pružná, jednozložková hydroizolačná lepiaca malta. Vhodná na použitie v interiéri a exteriéri na zhotovenie celoplošných bezškárových hydroizolácií na stenách a podlahách priamo pod keramické obklady a dlažby. Spĺňa požiadavky EN 14891, ÖNORM B 3407 W1-W6. Tiež na lepenie keramickej dlažby na podlahy s veľkým mechanickým a tepelným zaťažením, ako napr. balkóny, terasy (špeciálne na lepenie dlažby z jemnej kameniny). Vytvorenie hydroizolácie a lepenie dlažby realizujte v dvoch pracovných krokoch!

Spotreba: ako hydroizolácia: cca 1,5 kg/m²/mm hrúbky vrstvy (cca 3,0 kg/m² pri 2 mm hrúbke vrstvy)
ako lepiaca malta: cca 3,2 kg/m² pri ozubení 10 mm

20 kg	PS	1 ks, 1 pal. = 48 ks	9002428139783	13978	**4,438/kg**	**106,51/ks**

Epoxidová lepiaca malta **EKY 91**

Epoxyklebemörtel Weiss **EKY 91**



Biela, chemikáliám odolná, dvojzložková lepiaca malta na báze epoxidových živíc bez obsahu rozpúšťadiel. Vodotesná, odoláva baktériám, starnutiu, vode a mrazu, vhodná na tenkovrstvé lepenie obkladov a dlažby. Určená na použitie v interiéri aj exteriéri na lepenie a škárovanie keramických obkladov a dlažby, veľkoformátových dosiek a mozaiky, najmä pri požiadavkách na odolnosť proti agresívnym vodám, rastlinným a živočíšnym tukom a pri chemickom zaťažení.

Spotreba: cca 1,5 kg/m² pri 4 mm ozubení
cca 2,9 kg/m² pri 6 mm ozubení
cca 3,5 kg/m² pri 8 mm ozubení
cca 4,5 kg/m² pri 10 mm ozubení

6 kg	KE	1 ks (komp. A+B), 1 pal. = 39 ks	9002428168639	16863	**15,055/kg**	**111,11/ks**

Polyuretánové lepidlo Vibrax **VPU 93**

Multikleber Vibrax **VPU 93**



- **lepenie na oceľ, hliník, drevo, betón, omietky a potery...**
- **na hladké, vibrované povrchy**

Vysokokvalitné, extrémne dlhodobo elastické, mrazuvzdorné, dvojzložkové univerzálne lepidlo bielej farby na polyuretánovej báze, odolné voči vibráciám, vode a rozpúšťadlám. Vhodné na lepenie všetkých keramických materiálov, nepriesvitných a na vlhkosť necitlivých prírodných kameňov na všetky stabilné podklady akými sú materiály na báze dreva, bežné nehrdzavejúce a nemastné stavebné kovy, betón, poter a vápennocementové omietky.

Spotreba: cca 2,0 kg/m² pri 6 mm ozubení
cca 2,4 kg/m² pri 8 mm ozubení
cca 2,8 kg/m² pri 10 mm ozubení

3,0 kg	**AB**				**20,766/kg**	**76,62/AB**
2,26 kg	BDO	1 ks, 1 pal. = 80 ks, komp. A	9002428316221	31622	17,441/kg	48,48/A
0,74 kg	BDO	1 ks, 8 ks/kart., 1 pal. = 42 kart., komp. B	9002428317631	31763	30,919/kg	28,14/B



Univerzálne lepidlo **X-BOND MS-K 88**

Spezialklebstoff **X-BOND MS-K 88**

Vysoko kvalitné, jednozložkové, dlhodobo pružné, univerzálne lepidlo na báze MSP-technológie. Lepidlo neobsahuje vodu, rozpúšťadlá, silikóny. Univerzálne použiteľné lepidlo so silnou priľnavosťou a izolačnými vlastnosťami na nasiakavé a hladké nenasiakavé plochy. Vhodné na použitie v interiéri aj exteriéri na lepenie drevených parkiet, keramickej dlažby, kameňa, tiež ako izolácia a lepidlo v jednom na stavebné učely a na lepenie izolačných materiálov. Nie je vhodné na bitúmenové podklady alebo polypropylén.

Spotreba: cca 0,8 - 1,8 kg/m² v závislosti od ozubenia (B3, B5, PK/B11, B15, B17), podkladu a typu parkiet
ako izloácia so špeciálnym ozubením X-Bond: cca 2,4 kg/ m²

15 kg	KE	1 ks, 1 pal. = 33 ks	9002689125938	12593	**12,851/kg**	**237,10/ks**



Univerzálne lepidlo **X-BOND MS-K 88 EXPRESS**

Spezialklebstoff **X-BOND MS-K 88 EXPRESS**

Vysoko kvalitné, jednozložkové, dlhodobo pružné, univerzálne lepidlo na báze MSP-technológie. Lepidlo neobsahuje vodu, rozpúšťadlá, silikóny, izokyanáty a halogény. Univerzálne použiteľné lepidlo so silnou priľnavosťou a izolačnými vlastnosťami na nasiakavé a hladké nenasiakavé plochy. Vhodné na použitie v interiéri aj exteriéri, UV a poveternostným vplyvom odolné a pretierateľné. Vhodné ako stavebné lepidlo na tepelno-izolačné materiály, na lepenie keramiky, obkladov a dlažby, kameňa, zrkadiel, dreva a parkiet, či vzájomné lepenie rôznych materiálov ako kovu, betónu, kameňa atď. a rôznych iných materiálov.

Spotreba: v závislosti od podkladu a spôsobu použitia

290 ml	KTU	1 ks, 12 ks/kart., 1 pal. = 100 kart.	9002689132479	13247	**11,349/ks**	**13,96/ks**

Vhodnosť použitia lepiacich mált

Tabuľka je orientačným návodom na výber vhodnej lepiacej malty na základe našich skúseností a vzhľadom na uvedené zaťaženia. Údaje sú orientačné a vzťahujú sa na normové parametre podkladu a klimatických podmienok. Presnejšie informácie o vhodnosti použitia a spracovania nájdete v technických listoch výrobkov.

						Odporúčaný typ dlaždice						Odporúčané pre zaťaženie			
		Trieda STN EN 12004	*Max. hrúbka lôžka (mm)*	*Pochôdzna / škárovateľná po (hod.)*	*Obklad / Dlažba*	*Keramika do 3 % nasiak.*	*Gress do 0,5 % nasiak.*	*Prírodný kameň*	*Priesvitné/sklenené*	*Orientačný max. formát dlaždice (m²)*	*Podlahové kúrenie*	*Mechanické*	*Tepelné*	*Exteriér*	*Nižšie teploty pri spracovaní (<10°C)*
Lepiace malty	Stavebné a obkladové lepidlo BFK 03	C1	5	12	O+D	**	N	N	N	0,04	N	1	N	N	N
	Lepiaca malta KGX 45	C2TE	10	24	O+D	**	**	*	N	0,36	*	2	1	*	*
	Lepiaca malta Profiflex KPF 35+	C2TE	10	12	O+D	**	**	*	N	0,36	*	2	1	*	*
	Lepiaca malta Profiflex biela KPF 31	C2TE	5	12	O+D	**	**	*	**	0,36	*	2	1	*	*
	Pružná lepiaca malta KGX 65	C2TES1	10	12	O+D	***	***	**	N	0,64	**	2	2	**	**
	Pružná lepiaca malta šedá KGF 65 bezprašná	C2TES1	10	12	O+D	***	***	**	N	1,0	**	2	2	**	**
	Pružná lepiaca malta biela MUREFLEX MFK 51	C2TES1	15	12	O+D	***	***	***	**	1,0	**	2	2	**	**
	Pružná lepiaca malta Trass KTF 55	C2TS1	20	24	O+D	***	***	***	N	>2,0	**	2	2	**	**
	Pružná lepiaca malta Maximo M 41	C2TES1	15	8	O+D	***	***	***	**	>2,0	**	2	2	**	***
	Super rýchla lepiaca malta SK 15	C2FT	10	1	O+D	***	***	**	N	1	**	2	2	**	**
	Pružná lepiaca malta rýchla biela SFK 81	C2FTS1	20	3	O+D	***	***	***	**	>2,0	**	3	2	**	***
	Pružná lepiaca malta rýchla TRASS SFK 85	C2FTS1	20	3	O+D	***	***	***	N	>2,0	**	3	2	**	***
	Lepiaca malta Flex XL	C2FTS1	20	5	O+D	***	***	***	N	>2,0	**	3	2	**	***
	Pružná lepiaca malta Supraflex SFS 2	C2TES2	15	12	O+D	***	***	***	**	>2,0	***	3	3	***	**
	Lepiaca malta do tekutého lôžka FBS 75	C2ES1	10	8	D	***	***	**	N	>2,0	***	3	2	**	***
	Hydroizolačná lepiaca malta šedá DKM 95	C2ES2	8	24	D	***	***	***	N	>2,0	***	3	3	***	***
	Epoxidová lepiaca malta EKY 91	R2T	5	24	O+D	***	***	***	**	>2,0	**	3	3	***	N
	Polyuretánové lepidlo VIBRAX VPU 93	R2T	10	12	O+D	***	***	***	**	>2,0	***	3	3	***	N

* vhodné s obmedzením
** vhodné
*** veľmi vhodné
N nevhodné na použitie

1 malé zaťaženie
2 stredné zaťaženie
3 veľké zaťaženie

03 Škárovanie

Dokonalé škárovanie: Škárovacia malta od profesionálov

Škára musí plniť niekoľko požiadaviek: musí byť funkčná, spĺňať hygienické požiadavky a vyhovovať estetickým požiadavkám. Škáry majú výrazny vplyv na celkový dojem obkladaného povrchu.

Prášková, vode a mrazu odolná, veľmi jemná, pružná Škárovacia malta **FM 60 FLEX** s výrazným vodoodpudivým efektom, výbornou oteru odolnosťou a výrazne redukovaným množstvom prachových častí sa vďaka prepracovanej receptúre veľmi ľahko spracováva a vytvára farebne rovnomerné škáry. Je určená na škárovanie keramických obkladov a dlažby, mozaiky, jemnej kameniny na podlahách a stenách vo vlhkých priestoroch, na balkónoch, terasách a pod.

Ak hľadáte škárovaciu maltu do prostredia so zvýšeným namáhaním vodou (aj agresívnou), rastlinnými a živočíšnymi tukmi alebo chemikáliami Epoxidová škárovacia malta **FMY 90** splní vaše očakávania. Táto vodotesná, mrazuvzdorná, baktériám odolná, dvojzložková epoxidová škárovacia malta bez obsahu rozpúšťadiel s veľkou chemickou odolnosťou je vhodná aj pre styk s potravinami. Môžete ju použiť v interiéri aj exteriéri na škárovanie keramických obkladov, dlažieb, obkladových dosiek, mozaiky a jemnej kameniny na stenách a podlahách. Vhodná je tiež do nádrží s pitnou vodou. Možno ju použiť aj na lepenie dlaždíc rôzneho druhu a na vyrovnanie podkladu.

Tip na produkt:



Epoxidová škárovacia malta
FMY 90

- výborné spracovateľské vlastnosti
- tónovateľná v RAL
- vysoko zaťažiteľná

STRANA 72



Škárovacia malta
FM 60 FLEX

- vylepšená receptúra
- vysoko oteru odolná
- šírka škáry 0,5-7 mm
- 27 farebných odtieňov

STRANA 68





- **pružná**
- **vodoodpudivý efekt**
- **široká škála farieb**
- **vylepšená kvalita**

Škárovacia malta **FM 60 FLEX**

Fugenmörtel **FM 60 FLEX**

Prášková, vode a mrazu odolná, veľmi jemná, pružná škárovacia malta s výrazným vodoodpudivým efektom, výbornou oteru odolnosťou a výrazne redukovaným množstvom pracovných častí. Vďaka prepracovanej receptúre sa veľmi ľahko spracováva a vytvára farebne rovnomerné škáry. Vhodná na použitie v exteriéri a interiéri na škárovanie keramických obkladov a dlažby, mozaiky, jemnej kameniny na podlahách a stenách vo vlhkých priestoroch, na balkónoch, terasách a pod. Vhodná pre styk s potravinami. Pre šírky škár: 0,5 – 7 mm.

Spotreba: cca 0,2 - 0,9 kg/m² podľa formátu dlaždíc a šírky škár

2 kg KTN 1 ks, 4 ks/kart., 1 pal. = 54 kart.

	EAN	Kód produktu	Cena za MJ (€ bez DPH)	Cena za balenie (€ s DPH)
weiß (101)	5996504621016	62101	**1,977/kg**	**4,86/ks**
silbergrau (105)	5996504621054	62105	**2,540/kg**	**6,25/ks**
manhattan (111)	5996504621115	62111	**2,540/kg**	**6,25/ks**
zementgrau (129)	5996504621290	62129	**2,540/kg**	**6,25/ks**
seidengrau (132)	5996504621320	62132	**2,540/kg**	**6,25/ks**
grau (135)	5996504621351	62135	**1,977/kg**	**4,86/ks**
basalt (141)	5996504621412	62141	**3,159/kg**	**7,77/ks**
anthrazit (147)	5996504621474	62147	**3,159/kg**	**7,77/ks**
schwarz (150)	5996504621504	62150	**5,560/kg**	**13,68/ks**
crocus (153)	5996504621535	62153	**2,540/kg**	**6,25/ks**
bermuda (156)	5996504621566	62156	**2,540/kg**	**6,25/ks**
rubinrot (159)	5996504621597	62159	**2,540/kg**	**6,25/ks**
mint (162)	5996504621627	62162	**2,540/kg**	**6,25/ks**
jasmin (165)	5996504621658	62165	**2,540/kg**	**6,25/ks**
sand (171)	5996504621719	62171	**2,540/kg**	**6,25/ks**
bahama (174)	5996504621740	62174	**2,540/kg**	**6,25/ks**
graubraun (180)	5996504621801	62180	**2,540/kg**	**6,25/ks**
hellbraun (183)	5996504621832	62183	**2,540/kg**	**6,25/ks**
camel (186)	5996504621863	62186	**2,540/kg**	**6,25/ks**
karamell (187)	5996504621870	62187	**2,540/kg**	**6,25/ks**
miel (189)	5996504621894	62189	**2,540/kg**	**6,25/ks**
terra (192)	5996504621924	62192	**2,540/kg**	**6,25/ks**
mittelbraun (195)	5996504621955	62195	**3,159/kg**	**7,77/ks**
nussbraun (198)	5996504621986	62198	**2,540/kg**	**6,25/ks**
haselnuss (201)	5996504622013	62201	**2,540/kg**	**6,25/ks**
bali (204)	5996504622044	62204	**3,159/kg**	**7,77/ks**
dunkelbraun (206)	5996504622068	62206	**3,159/kg**	**7,77/ks**





- **pružná**
- **vodoodpudivý efekt**
- **široká škála farieb**
- **vylepšená kvalita**

Škárovacia malta **FM 60 FLEX**

Fugenmörtel **FM 60 FLEX**

Prášková, vode a mrazu odolná, veľmi jemná, pružná škárovacia malta s výrazným vodoodpudivým efektom, výbornou oteru odolnosťou a výrazne redukovaným množstvom pracovných častí. Vďaka prepracovanej receptúre sa veľmi ľahko spracováva a vytvára farebne rovnomerné škáry. Vhodná na použitie v exteriéri a interiéri na škárovanie keramických obkladov a dlažby, mozaiky, jemnej kameniny na podlahách a stenách vo vlhkých priestoroch, na balkónoch, terasách a pod. Vhodná pre styk s potravinami. Pre šírky škár: 0,5 – 7 mm.

Spotreba: cca 0,2 - 0,9 kg/m² podľa formátu dlaždíc a šírky škár

4 kg KTN 1 ks, 1 pal. = 108 ks

	EAN	Kód produktu	Cena za MJ (€ bez DPH)	Cena za balenie (€ s DPH)
weiß (101)	5996504641014	64101	**1,415/kg**	**6,96/ks**
silbergrau (105)	5996504641052	64105	**2,288/kg**	**11,26/ks**
manhattan (111)	5996504641113	64111	**2,288/kg**	**11,26/ks**
zementgrau (129)	5996504641298	64129	**2,288/kg**	**11,26/ks**
seidengrau (132)	5996504641328	64132	**2,288/kg**	**11,26/ks**
grau (135)	5996504641359	64135	**1,415/kg**	**6,96/ks**
basalt (141)	5996504641410	64141	**2,288/kg**	**11,26/ks**
anthrazit (147)	5996504641472	64147	**2,863/kg**	**14,09/ks**
schwarz (150)	5996504641502	64150	**4,575/kg**	**22,51/ks**
jasmin (165)	5996504641656	64165	**2,288/kg**	**11,26/ks**
sand (171)	5996504641717	64171	**2,288/kg**	**11,26/ks**
bahama (174)	5996504641748	64174	**2,288/kg**	**11,26/ks**
graubraun (180)	5996504641809	64180	**2,288/kg**	**11,26/ks**
hellbraun (183)	5996504641830	64183	**2,288/kg**	**11,26/ks**
camel (186)	5996504641861	64186	**2,288/kg**	**11,26/ks**
miel (189)	5996504641892	64189	**2,288/kg**	**11,26/ks**
terra (192)	5996504641922	64192	**2,288/kg**	**11,26/ks**
mittelbraun (195)	5996504641953	64195	**2,863/kg**	**14,09/ks**
nussbraun (198)	5996504641984	64198	**2,288/kg**	**11,26/ks**
haselnuss (201)	5996504642011	64201	**2,288/kg**	**11,26/ks**
bali (204)	5996504642042	64204	**2,863/kg**	**14,09/ks**



25 kg PS 1 ks, 1 pal. = 42 ks

weiß (101)	5996504651013	65101	**cena na vyžiadanie**	
manhattan (111)	5996504651112	65111	**1,100/kg**	**33,83/ks**
grau (135)	5996504651358	65135	**0,912/kg**	**28,04/ks**
anthrazit (147)	5996504651471	65147	**cena na vyžiadanie**	
bahama (174)	5996504651747	65174	**cena na vyžiadanie**	



- **veľmi pružná**
- **oteruodolná s vodoodpudivým efektom**
- **na prírodný kameň, gress, keramiku atď.**
- **pre šírku škáry 1 až 10 mm**

Škárovacia malta Platinum **FX 66**

Flexfuge Platinum **FX 66**

Prášková, vode a mrazu odolná, pružná škárovacia malta s vodoodpudivým efektom, veľmi pevná s výbornou oteru odolnosťou. Vhodná pre styk s potravinami a na podlahové kúrenie. Vďaka ľahkej aplikácii a zrýchlenému tuhnutiu je vhodná hlavne na škárovanie nenasiakavých obkladov a dlažby bez dlhších prestojov pri následnom umývaní. Vytvára veľmi málo nasiakavé, pevné, farebne rovnomerné škáry bez tvorby škvŕn. Vhodná na použitie v exteriéri a interiéri na škárovanie keramických obkladov a dlažby, mozaiky, predovšetkým prírodného kameňa, jemnej kameniny (gressu) na podlahách, stenách v suchých aj vlhkých priestoroch, na balkónoch, terasách a pod.
Pre šírky škár: 1 – 10 mm. Pochôdzna po 2 – 4 hod.

Spotreba: cca 0,2 - 0,9 kg/m² podľa formátu dlaždíc a šírky škár

	EAN	Kód produktu	Cena za MJ (€ bez DPH)	Cena za balenie (€ s DPH)
6 kg KE — 1 ks, 1 pal. = 65 ks				
weiß (101)	9002428315217	31521	**2,827/kg**	**20,86/ks**
silbergrau (105)	9002428315231	31523	**2,629/kg**	**19,40/ks**
manhattan (111)	9002428315248	31524	**3,339/kg**	**24,64/ks**
zementgrau (129)	9002428315255	31525	**3,339/kg**	**24,64/ks**
seidengrau (132)	9002428315286	31528	**2,629/kg**	**19,40/ks**
grau (135)	9002428315200	31520	**2,629/kg**	**19,40/ks**
basalt (141)	9002428315354	31535	**3,339/kg**	**24,64/ks**
anthrazit (147)	9002428315361	31536	**3,339/kg**	**24,64/ks**
schwarz (150)	9002428315378	31537	**3,931/kg**	**29,01/ks**
jasmin (165)	9002428315262	31526	**2,629/kg**	**19,40/ks**
bahama (174)	9002428315279	31527	**3,339/kg**	**24,64/ks**
camel (186)	9002428315316	31531	**3,339/kg**	**24,64/ks**
nussbraun (198)	9002428315330	31533	**3,339/kg**	**24,64/ks**
haselnuss (201)	9002428315293	31529	**3,419/kg**	**25,23/ks**
bali (204)	9002428315347	31534	**3,339/kg**	**24,64/ks**
sandgrau	9002428315309	31530	**3,339/kg**	**24,64/ks**
sanitärgrau	9002428315323	31532	**3,339/kg**	**24,64/ks**
20 kg PS — 1 ks, 1 pal. = 48 ks				
weiß (101)	9002428315163	31516	**1,676/kg**	**41,23/ks**
25 kg PS — 1 ks, 1 pal. = 42 ks				
silbergrau (105)	9002428315170	32249	**1,676/kg**	**53,78/ks**
manhattan (111)	9002428315187	32248	**1,749/kg**	**50,28/ks**
grau (135)	9002428315156	32247	**1,676/kg**	**51,54/ks**



Farebné odlišnosti môžu byť spôsobené tlačou.

03 Škárovanie



Škárovacia malta Trass **FMT 15**

Fugenmörtel Trass **FMT 15**

Prášková, vode a mrazu odolná, zušľachtená, hydraulicky vytvrdzujúca škárovacia malta na škárovanie širokých škár. Vďaka trassovej prísade znižuje riziko vzniku vápenných výkvetov. Vhodná na použitie v interiéri a exteriéri na škárovanie škár šírky od 4 do 15mm. Vhodná na škárovanie obkladov a dlažby z prírodného kameňa, nasiakavých dlaždíc a betónových dlaždíc.

Spotreba: cca 0,6 - 2,0 kg/m² podľa formátu dlaždíc a šírky škár

	EAN	Kód produktu	Cena za MJ (€ bez DPH)	Cena za balenie (€ s DPH)
25 kg PS 1 ks, 1 pal. = 42 ks				
grau	9002428101827	32253	**1,037/kg**	**31,89/ks**
beige	9002428108253	32252	**1,037/kg**	**31,89/ks**
manhattan	9002428108260	32254	**1,037/kg**	**31,89/ks**

grau beige manhattan

Farebné odlišnosti môžu byť spôsobené tlačou.



Škárovacia malta kameninová Trass **SF 50**

Steinfuge Trass **SF 50**

Prášková, vode, mrazu a posypovým soliam odolná, hydraulicky vytvrdzujúca škárovacia malta s obsahom zušľachťovacích prísad. Vďaka trassovej prísade znižuje riziko vzniku vápenných výkvetov. Vhodná na použitie v interiéri a exteriéri na škárovanie škár so šírkou 4 až 50 mm. Obzvlášť vhodná na škárovanie obkladov z prírodného kameňa, betónovej dlažby, betónových dlažobných kociek a klinkeru na chodníkoch a peších zónach. Je vhodná aj na strojné nanášanie. Vhodná aj pre triedu zaťaženia N1,N2 a N3 podľa ZTV- cestné komunikácie.

Spotreba: podľa veľkosti dlaždíc, šírky a hĺbky škár.

	EAN	Kód produktu	Cena za MJ (€ bez DPH)	Cena za balenie (€ s DPH)
25 kg PS 1 ks, 1 pal. = 48 ks				
grau	5996504042149	4214	**0,847/kg**	**26,05/ks**
dunkelgrau	5996504949448	9494	**0,847/kg**	**26,05/ks**
anthrazit	5996504123626	12362	**0,880/kg**	**27,06/ks**
camel	5996504090348	9034	**0,847/kg**	**26,05/ks**
bahama	5996504052148	5214	**0,847/kg**	**26,05/ks**

grau dunkelgrau anthrazit camel bahama

Farebné odlišnosti môžu byť spôsobené tlačou.



Škárovacia malta Extrem **FME 80**

Fugenmörtel Extrem **FME 80**

Prášková, vode a mrazu odolná, škárovacia malta so zvýšenou odolnosťou voči pare a chemikáliám. Vhodná na škárovanie keramických obkladov a dlažby v exteriéri a interiéri na podlahách, stenách v bazénoch, termálnych kúpeľoch, morských a soľných kúpeľoch, závodných kuchyniach, autoumývarkach, terasách, ako aj v priemyselných a komerčných priestoroch. Pre šírky škár: 2 – 10 mm.

Spotreba: cca 0,5 kg/m² podľa formátu dlaždíc a šírky škár

			EAN	Kód produktu	Cena za MJ (€ bez DPH)	Cena za balenie (€ s DPH)
20 kg	PS	1 ks, 1 pal. = 54 ks	9002428141267	14126	**3,042/kg**	**74,83/ks**

grau



Emulzia pre škárovacie malty **FE 85**

Fugenmörtelemulsion **FE 85**

Syntetická disperzia na zvýšenie pružnosti, vodoodpudivosti a chemickej odolnosti Murexin cementových škárovacích hmôt. Vhodná na použitie v interiéri a exteriéri na zlepšenie vlastností Murexin škárovacích hmôt pri škárovaní nenasiakavých alebo málo nasiakavých dprvkov, pri zvýšenom statickom, tepelnom a chemickom zaťažení pri pokládke obkladov a dlažby na podlahové kúrenie, terasy, balkóny, fasády, ako aj pri použití v bazénoch, priemyselných kuchyniach, umývačkách áut, priemyselných a obchodných prevádzkach.

Spotreba: závisí od spotreby zámesovej vody konkrétnej cementovej škárovacej malty

			EAN	Kód produktu	Cena za MJ (€ bez DPH)	Cena za balenie (€ s DPH)
2,5 kg	KKA	1 ks, 1 pal. = 144 ks	9002428164150	16415	**8,486/kg**	**26,09/ks**
10 kg	KKA	1 ks, 1 pal. = 42 ks	9002428164174	16417	**5,346/kg**	**65,76/ks**

03 Škárovanie



Škárovacia malta drenážna **PF 30**

Pflasterfuge **PF 30**

Jednozložková, na použitie pripravená malta na polymérnej báze, vytvrdzujúca na vzduchu, na škárovanie dlažby, vyznačujúca sa vysokou a trvalou priepustnosťou vody . Vhodná na použitie v exteriéri pre škáry minimálne 30 mm hlboké a 8 mm široké. Na škárovanie pouličných a záhradných chodníkov, terás a kamennej dlažby uloženej na zhutnenom drenážnom podklade. Vhodná aj na škárovanie mierne zaťažených plôch, ako napr. vjazdy do garáží rodinných domov a pod. Podklad musí byť vodopriepustný!

Spotreba: závisí od rozmerov dlaždíc, od šírky a hĺbky škáry

25 kg KE	1 ks, 1 pal. = 24 ks				
sandbeige		9002428117965	11796	**4,337/kg**	**133,36/ks**
steingrau		9002428124697	12469	**4,337/kg**	**133,36/ks**
basaltgrau		9002428167496	16749	**4,337/kg**	**133,36/ks**



sandbeige



steingrau



basaltgrau



- **výborné spracovateľské vlastnosti**
- **tónovateľná v RAL**
- **baktériám odolná**
- **vysoko zaťažiteľná**

Epoxidová škárovacia malta **FMY 90**

Fugenmörtel Epoxy **FMY 90**

Vodotesná, mrazuvzdorná, baktériám odolná, dvojzložková epoxidová škárovacia malta bez obsahu rozpúšťadiel s veľkou chemickou odolnosťou a vhodná aj pre styk s potravinami. Určená na použitie v interiéri a exteriéri na škárovanie keramických obkladov, dlažby, obkladových dosiek, mozaiky a jemnej kameniny na stenách a podlahách. Ideálna do potravinárskych prevádzok, prevádzok so zvýšeným namáhaním vodou (aj agresívnou), rastlinnými a živočíšnymi tukmi alebo chemikáliami. Vhodná aj do nádrží s pitnou vodou. Možno ju použiť aj na lepenie dlaždíc rôzneho druhu a na vyrovnanie podkladu.

Spotreba: cca 1 kg/m² podľa veľkosti dlaždíc, šírky a hĺbky škár

2 kg KE	1 ks (komp. A+B), 1 pal. = 54 ks				
weiß		9002428164143	16414	**19,888/kg**	**48,92/ks**
grau (135)		9002428312971	31297	**19,888/kg**	**48,92/ks**
silbergrau (105)		9002428305126	30512	**19,888/kg**	**48,92/ks**
manhattan (111)		9002428305119	30511	**19,888/kg**	**48,92/ks**
RAL farby			16427	**50,193/kg**	**123,47/ks**

6 kg KE	1 ks (komp. A+B), 1 pal. = 39 ks				
weiß		9002428163849	16384	**16,220/kg**	**119,70/ks**
grau (135)		9002428312988	31298	**16,220/kg**	**119,70/ks**
silbergrau (105)		9002428305102	30510	**16,220/kg**	**119,70/ks**
manhattan (111)		9002428305096	30509	**16,220/kg**	**119,70/ks**
RAL farby			16426	**26,026/kg**	**192,07/ks**













Glitre do epoxidovej škárovacej malty

Fugenglitter Epoxy

Trblietavé glitre, ktoré po zamiešaní do epoxidovej škárovacej malty vytvoria trblietavý efekt. Na zvýraznenie dlažby, obkladu, na zvýšenie jedinečnosti škárovanej plochy.

Spotreba: 200 g / 6 kg škárovacej malty

			EAN	Kód produktu	Cena za MJ (€ bez DPH)	Cena za balenie (€ s DPH)
1 ks.	gold	1 ks (200 g), 1 pal. = 200 ks	9002428305133	30513	**34,344/ks**	**42,24/ks**
1 ks.	silber	1 ks (200 g), 1 pal. = 200 ks	9002428305140	30514	**32,724/ks**	**40,25/ks**



Odstraňovač epoxidových škárovacích mált **ERY 92**

Epoxy Fugenmörtelreiniger **ERY 92**

Rozpúšťadlá obsahujúci kyselinový čistič určený špeciálne na odstránenie zvyškov epoxidových škárovacích mált po zaškárovaní keramických obkladov a dlažby, ako aj mozaiky a prírodného kameňa (odolného voči kyselinovým čističom).

Spotreba: 1 l na cca 15 m^2 (pri glazovaných dlaždiciach)

			EAN	Kód produktu	Cena za MJ (€ bez DPH)	Cena za balenie (€ s DPH)
1 l	KFL	1 ks, 10 ks/kart., 1 pal. = 40 kart.	9002428159941	15994	**31,020/l**	**38,15/ks**



Uhladzovací postrek **UG 1**

Universal Glätter **UG 1**

Na použitie pripravená tekutina s ideálnymi vlastnosťami na vyhladzovanie a vyrovnávanie čerstvých pružných tmelov na báze silikónov, polyuretánov a na báze MS polymérov. Emulzia má schopnosť meniť povrchové napätie tmelov tak, aby sa mohli ľahko tvarovať/vyhladiť, čo s vodou samotnou nie je možné. Vhodná na použitie v interiéri aj exteriéri na vytvorenie dokonale hladkých povrchov pružných tmelov. Nie je vhodná na uhladzovanie akrylových tmelov na báze vodných disperzií. Tiež sa odporúča ako umývací prostriedok pri škárovaní s Epoxidovou škárovacou maltou FMY 90.

Spotreba: 1 l postreku stačí na cca 60 bm škárovacieho tmelu

			EAN	Kód produktu	Cena za MJ (€ bez DPH)	Cena za balenie (€ s DPH)
250 ml	KFL	1 ks,	0764460889680	88968	**4,226/ks**	**5,20/ks**
1 l	KFL	1 ks, 6 ks/kart., 1 pal. = 63 kart.	9002428120613	12061	**11,369/l**	**13,98/ks**
5 l	KKA	1 ks, 1 pal. = 96 ks.	9002428120620	12062	**4,085/l**	**25,12/ks**



Sanitárny silikón **SIL 60**

Sanitär Silikon **SIL 60**

1-zložkový, vodotesný, silikónový tmel s 20% trvalou roztiažnosťou. Je UV a poveternostným vplyvom odolný, antibakteriálny a protiplesňový. Vhodný na použitie v interiéri aj exteriéri na tmelenie dilatačných a prípojných škár keramických prvkov na stenách a podlahách. Tiež na tmelenie stykov keramických prvkov s inými materiálmi ako sú napr. obruby vaní, sprchovacích kútov, vpustí, prestupov atď.

Spotreba: 310 ml vystačí na cca 10 bm, pri šírke škáry 5mm

310 ml KTU	1 ks, 12 ks/kart., 1 pal. = 78 kart.				
weiß (101)		9002428041802	4180	**10,033/ks**	**12,34/ks**
silbergrau (105)		9002428042007	4200	**10,325/ks**	**12,70/ks**
manhattan (111)		9002428041963	4196	**10,325/ks**	**12,70/ks**
grau (135)		9002428041819	4181	**10,033/ks**	**12,34/ks**
anthrazit (147)		9002428041901	4190	**10,325/ks**	**12,70/ks**
crocus (153)		9002428041918	4191	**10,325/ks**	**12,70/ks**
jasmin (165)		9002428041833	4183	**10,325/ks**	**12,70/ks**
bahama (174)		9002428041888	4188	**10,325/ks**	**12,70/ks**
miel (189)		9002428041864	4186	**10,325/ks**	**12,70/ks**
mittelbraun (195)		9002428041956	4195	**10,325/ks**	**12,70/ks**
transparent		9002428041826	4182	**10,033/ks**	**12,34/ks**

310 ml KTU	1 ks, 6 ks/kart., 1 pal. = 156 kart.				
zementgrau (129)		9002428307410	30741	**10,325/ks**	**12,70/ks**
seidengrau (132)		9002428117484	11748	**10,325/ks**	**12,70/ks**
basalt (141)		9002428307427	30742	**10,325/ks**	**12,70/ks**
schwarz (150)		9002428042090	4209	**10,325/ks**	**12,70/ks**
bermuda (156)		9002428041949	4194	**10,325/ks**	**12,70/ks**
rubinrot (159)		9002428117521	11752	**10,325/ks**	**12,70/ks**
mint (162)		9002428153635	15363	**10,325/ks**	**12,70/ks**
sand (171)		9002428153697	15369	**10,325/ks**	**12,70/ks**
graubraun (180)		9002428307434	30743	**10,325/ks**	**12,70/ks**
hellbraun (183)		9002428307458	30745	**10,325/ks**	**12,70/ks**
camel (186)		9002428041857	4185	**10,325/ks**	**12,70/ks**
karamell (187)		9002428321331	32133	**10,325/ks**	**12,70/ks**
terra (192)		9002428041925	4192	**10,325/ks**	**12,70/ks**
nussbraun (198)		9002428153680	15368	**10,325/ks**	**12,70/ks**
haselnuss (201)		9002428307448	30744	**10,325/ks**	**12,70/ks**
bali (204)		9002428041840	4184	**10,325/ks**	**12,70/ks**
dunkelbraun (206)		9002428321324	32132	**10,325/ks**	**12,70/ks**





Sanitárny silikón Profi **SIL 65**

Sanitär Silikon Profi **SIL 65**

1-zložkový, vodotesný, pružný, silikónový tmel s dobrou chemickou odolnosťou a s 25% trvalou roztiažnosťou. Je UV a poveternostným vplyvom odolný, farebne stály, so zvýšenou odolnosťou proti baktériám a plesniam. Vhodný na použitie v interiéri aj exteriéri na tmelenie dilatačných a prípojných škár keramických prvkov na stenách a podlahách. Tiež na tmelenie stykov s inými materiálmi ako sú napr. obruby vaní, sprchovacích kútov, vpustí, prestupov atď.

Spotreba: 310 ml vystačí na cca 10 bm, pri šírke škáry 5mm

	EAN	Kód produktu	Cena za MJ (€ bez DPH)	Cena za balenie (€ s DPH)
310 ml KTU 1 ks, 12 ks/kart., 1 pal. = 78 kart.				
weiß (101)	9002428153727	15372	**11,894/ks**	**14,63/ks**
silbergrau (105)	9002428153765	15376	**12,000/ks**	**14,76/ks**
manhattan (111)	9002428153758	15375	**12,000/ks**	**14,76/ks**
zementgrau (129)	9002428168585	16858	**12,000/ks**	**14,76/ks**
grau (135)	9002428153734	15373	**11,894/ks**	**14,63/ks**
basalt (141)	9002428168578	16857	**12,000/ks**	**14,76/ks**
anthrazit (147)	9002428153826	15382	**12,000/ks**	**14,76/ks**
jasmin (165)	9002428153772	15377	**12,000/ks**	**14,76/ks**
bahama (174)	9002428153819	15381	**12,000/ks**	**14,76/ks**
camel (186)	9002428153796	15379	**12,000/ks**	**14,76/ks**
bali (204)	9002428153789	15378	**12,000/ks**	**14,76/ks**
sandgrau	9002428313541	31354	**12,000/ks**	**14,76/ks**
sanitärgrau	9002428313558	31355	**12,000/ks**	**14,76/ks**
transparent	9002428153741	15374	**11,894/ks**	**14,63/ks**
310 ml KTU 1 ks, 6 ks/kart., 1 pal. = 156 kart.				
seidengrau (132)	9002428153857	15385	**12,390/ks**	**15,24/ks**
schwarz (150)	9002428153864	15386	**12,390/ks**	**15,24/ks**
nussbraun (198)	9002428153871	15387	**12,390/ks**	**15,24/ks**
haselnuss (201)	9002428316153	31615	**12,390/ks**	**15,24/ks**
400 ml PPE 1 ks, 20 ks/kart., 1 pal. = 60 kart.				
weiß (101)	9002428313121	31312	**11,098/ks**	**13,65/ks**
silbergrau (105)	9002428313169	31316	**11,098/ks**	**13,65/ks**
manhattan (111)	9002428313152	31315	**11,098/ks**	**13,65/ks**
zementgrau (129)	9002428313145	31314	**11,098/ks**	**13,65/ks**
grau (135)	9002428313138	31313	**11,098/ks**	**13,65/ks**
sandgrau	9002428313619	31361	**11,098/ks**	**13,65/ks**
sanitärgrau	9002428313626	31362	**11,098/ks**	**13,65/ks**



03 Škárovanie



- **neutrálny**
- **na prírodný kameň**
- **do bazénov**

Silikón na prírodný kameň **SIL 50**

Naturstein Silikon SIL **50**

1-zložkový, vodotesný, neutrálny, silikónový tmel s 20% trvalou roztiažnosťou. Je UV odolný, antibakteriálny, protiplesňový. Vhodný na použitie v interiéri aj exteriéri na tmelenie prírodného kameňa, mramoru, granitu, teraca atď. Na rozdiel od bežných silikónov, pri SIL 50 nedochádza pri kontakte, napr. s prírodným kameňom, k farebným zmenám. Tiež vhodný na vyplnenie škár v bazénoch a trvalo vlhkých priestoroch.

Spotreba: 310 ml vystačí na cca 10 bm, pri šírke škáry 5mm

EAN	Kód produktu	Cena za MJ (€ bez DPH)	Cena za balenie (€ s DPH)

310 ml KTU 1 ks, 12 ks/kart., 1 pal. = 60 kart.

weiß	9002428042243	4224	**16,112/ks**	**19,82/ks**
grau	9002428042212	4221	**16,112/ks**	**19,82/ks**
anthrazit	9002428042236	4223	**16,112/ks**	**19,82/ks**
bahama	9002428042267	4226	**16,112/ks**	**19,82/ks**
manhattan	9002428114858	11485	**16,112/ks**	**19,82/ks**
transparent	9002428084236	8423	**16,112/ks**	**19,82/ks**

weiß **grau** **anthrazit** **bahama** **manhattan** **transparent**



- **odolný baktériám a plesniam**
- **vhodný na prírodný kameň**

Škárovací tmel **X-BOND MS-D 81**

Spezialdichtstoff **X**-BOND **MS-D 81**

Jednozložkový, dlhodobo UV a počasiu odolný, vodotesný, pretierateľný tmel na báze MS-polymérov s 20% trvalou roztiažnosťou. Neobsahuje rozpúšťadlá, izokyanáty ani silikóny. Dlhodobo odoláva baktériám a plesniam. Vhodný na použitie v interiéri a exteriéri na vypĺnanie škár na stenách a podlahách medzi keramickými obkladmi a dlažbou, ako aj na vypĺňanie škár medzi keramickými obkladmi a príslušenstvom ako sú vane, rámy dverí, sprchovacie vaničky a pod. Použteľný aj na tmelenie prírodného kameňa. Vhodný aj ako univerzálny lepiaci tmel.

Spotreba: 290 ml vystačí na cca 10 bm, pri šírke škáry 5mm

290 ml KTU 1 ks, 12 ks/kart., 1 pal. = 78 kart.

weiß	9002428306024	30602	**11,781/ks**	**14,49/ks**
grau	9002428306055	30605	**11,781/ks**	**14,49/ks**
silbergrau	9002428306079	30607	**11,781/ks**	**14,49/ks**
manhattan	9002428306093	30609	**11,781/ks**	**14,49/ks**

weiß **grau** **silbergrau** **manhattan**



Škárovací povraz

Fugenschnur

Škárovací povraz kruhového prierezu vyrobený z vysoko kvalitného polyetylénu a s uzavretou štruktúrou buniek. Vhodný na použitie v interiéri a exteriéri na dokonalé a odborné vyplnenie škár, ktoré budú následne vytmelené pružnými tmelmi. Nie je vhodný na finálne vyplnenie škár. Povrch povrazu nie je pretierateľný farbami.

			EAN	Kód produktu	Cena za MJ (€ bez DPH)	Cena za balenie (€ s DPH)
6 mm	10 m	1 ks,	0764460889543	88954	**0,424/m**	**5,22/ks**
6 mm	100 m	1 ks, 5 ks/kart., 1 pal. = 2 kart.	9002689077497	7749	**0,336/m**	**41,33/ks**
10 mm	10 m	1 ks,	0764460889550	88955	**0,493/m**	**6,06/ks**
10 mm	100 m	1 ks, 5 ks/kart., 1 pal. = 2 kart.	9002689177494	17749	**0,420/m**	**51,66/ks**
15 mm	10 m	1 ks,	0764460889642	88964	**0,731/m**	**8,99/ks**
15 mm	100 m	1 ks, 5 ks/kart., 1 pal. = 2 kart.	9002689176435	17643	**0,618/m**	**76,01/ks**
25 mm	1 m	1 ks,	0764460889666	88966	**2,143/m**	**2,64/ks**
25 mm	50 m	1 ks, 5 ks/kart., 1 pal. = 2 kart.	9002689277491	27749	**1,424/m**	**87,58/ks**



Uni-Flex magnety Classic

Uniflex Fliesentürchen Classic

Obkladačkové dvierka/rám, ktoré po dokončení nie sú viditeľné a dokonale zakryjú montážny otvor. S plynule nastaviteľným plastovým rámom možno zakryť otvory až do 45x45 cm. Možné sú aj bezrámové dvierka do rozmeru 60x60 cm!

1 ks		1 ks, 10 ks/kart., 1 pal. = 24 kart.	9003291000019	9108	**cena na vyžiadanie**



Uni-Flex magnety Profi

Uniflex Fliesenmagnete Profi

Magnetické držiaky pre neviditeľné zakrytie inštalačných otvorov na stenách s keramickým obkladom. Na neviditeľné zakrytie inštalačných otvorov/prístupov ako sú uzatváracie kohútiky, komínové dvierka a pod. Na všetky formáty obkladov do 60x60 cm, aj pre mramorové obklady. Magnety udržia váhu do 10 kg.

1 ks	KS	1 ks	0764460889628	88962	**5,300/ks**	**6,52/ks**
25 ks	KTU	1 kart., 1 pal. = 130 kart.	9003291000026	9109	**5,000/ks**	**153,75/ks**

05 Ukončovacie lišty obkladov



Ukončovacia lišta obkladov pravouhlá

Winkelabschlussprofile

Ukončovací L-profil v mnohých farebných a materiálových variantách pre čisté a tvarovo dokonalé ukončenie hrán obkladov a dlažby. Okrem elegantného ukončenia slúži profil aj na ochranu hrán dlaždíc a môže sa použiť aj ako dekoratívny prechod pri rôznych druhoch podláh (napr. dlažba/koberec) alebo ako ukončenie pri podlahách ako sú koberce, parkety, laminát. Použitie vhodné v interiéri aj exteriéri.

Nerez V2A

3 m	10 ks/zväzok	EAN	Kód produktu	Cena za MJ (€ bez DPH)	Cena za balenie (€ s DPH)
6 mm MG 6		9002428043851	4385	**7,384/m**	**27,25/ks**
8 mm MG 8		9002428043868	4386	**7,610/m**	**28,08/ks**
9 mm MG 9		9002428316191	3 1619	**5,200/m**	**19,19/ks**
10 mm MG 10		9002428043875	4387	**6,526/m**	**24,08/ks**
11 mm MG 11		9002438159767	1 5976	**8,216/m**	**30,32/ks**
12,5 mm MG 12,5		9002428043882	4388	**7,350/m**	**27,12/ks**
15 mm MG 15		9002428043899	4389	**6,586/m**	**24,30/ks**

Nerez V2A matt

3 m	10 ks/zväzok				
6 mm MG 6		9002428159354	1 5935	**cena na vyžiadanie**	
8 mm MG 8		9002428159361	1 5936	**7,566/m**	**27,92/ks**
9 mm MG 9		9002428316207	3 1620	**5,400/m**	**19,93/ks**
10 mm MG 10		9002428159378	1 5937	**6,986/m**	**25,78/ks**
11 mm MG 11		9002428159750	1 5975	**7,982/m**	**29,45/ks**
12,5 mm MG 12,5		9002428159385	1 5938	**cena na vyžiadanie**	
15 mm MG 15		9002428159392	1 5939	**cena na vyžiadanie**	

Hliník eloxovaný

3 m	10 ks/zväzok				
6 mm MG 6		9002428043004	4300	**4,386/m**	**16,18/ks**
8 mm MG 8		9002428043011	4301	**4,142/m**	**15,28/ks**
10 mm MG 10		9002428043028	4302	**4,246/m**	**15,67/ks**
11 mm MG 11		9002428159774	1 5977	**4,958/m**	**18,30/ks**
12,5 mm MG 12,5		9002428043035	4303	**4,516/m**	**16,66/ks**
15 mm MG 15		9002428043042	4304	**5,608/m**	**20,69/ks**

Hliník farebne potiahnutý - biely

3 m	10 ks/zväzok				
6 mm MG 6 weiß		9002428043103	4310	**4,443/m**	**16,39/ks**
8 mm MG 8 weiß		9002428043158	4315	**4,698/m**	**17,34/ks**
9 mm MG 9 weiß		9002428316184	3 1618	**3,923/m**	**14,48/ks**
10 mm MG 10 weiß		9002428043219	4321	**4,818/m**	**17,78/ks**
11 mm MG 11 weiß		9002428159781	1 5978	**5,002/m**	**18,46/ks**
12,5 mm MG 12,5 weiß		9002428043264	4326	**4,100/m**	**15,13/ks**

Hliník farebne potiahnutý - čierny

3 m	10 ks/zväzok				
8 mm MG 8 schwarz		9002689321552	32155	**5,780/m**	**21,33/ks**
10 mm MG 10 schwarz		9002689321569	32156	**5,746/m**	**21,20/ks**



Ukončovací profil štvorhranný

Abschlussschiene **4**-Eckig

Ukončovací 4-hranný profil v mnohých farebných a materiálových variantách na čisté a tvarovo dokonalé ukončenie hrán obkladov a dlažby. Okrem elegantného ukončenie slúži profil aj na ochranu hrán dlaždíc a môže sa použiť aj ako dekoratívny prechod pri rôznych druhoch podláh (napr. dlažba/koberec) alebo ako ukončenie pri podlahách ako sú koberce, parkety, laminát. Použitie vhodné v interiéri aj exteriéri.
Dostupné výšky profilu (pre hr.dlaždice): 7; 9; 11 mm

		EAN	Kód produktu	Cena za MJ (€ bez DPH)	Cena za balenie (€ s DPH)
3 m	nerez V2A				
	7 mm	9002428111857	11185	**10,634/m**	**39,24/ks**
	9 mm	9002428111871	11187	**11,079/m**	**40,88/ks**
	11 mm	9002428111888	11188	**10,852/m**	**40,04/ks**
3 m	nerez V2A matná kartáčovaná				
	7 mm	9002428156940	15694	**9,729/m**	**35,90/ks**
	9 mm	9002428156957	15695	**12,514/m**	**46,18/ks**
	11 mm	9002428156964	15696	**15,712/m**	**57,98/ks**
3 m	hliník eloxovaný				
	9 mm	9002428117811	11781	**5,970/m**	**22,03/ks**
	11 mm	9002428117828	11782	**7,202/m**	**26,58/ks**
3 m	hliník biely				
	9 mm	9002428117750	11775	**5,977/m**	**22,06/ks**
	11 mm	9002428117767	11776	**5,886/m**	**21,72/ks**



Ukončenie pre štvorhranný profil

Endstücke für Abschlussschiene **4**-Eckig

Prvok na tvarovo a funkčne dokonalé ukončenie 4-hranného profilu.
Dostupné výšky profilu (pre hr.dlaždice): 7; 9; 11 mm

		EAN	Kód produktu	Cena za MJ (€ bez DPH)	Cena za balenie (€ s DPH)
1 ks	nerez V2A				
	7 mm	9002428113301	11330	**cena na vyžiadanie**	
	9 mm	9002428113318	11331	**19,318/ks**	**23,76/ks**
	11 mm	9002428113325	11332	**17,157/ks**	**21,10/ks**
1 ks	nerez V2A matná kartáčovaná				
	7 mm	9002428156995	15699	**23,569/ks**	**28,99/ks**
	9 mm	9002428157008	15700	**24,289/ks**	**29,88/ks**
	11 mm	9002428157015	15701	**25,246/ks**	**31,05/ks**
1 ks	hliník eloxovaný				
	9 mm	9002428119501	11950	**8,343/ks**	**10,26/ks**
	11 mm	9002428119532	11953	**9,477/ks**	**11,66/ks**
1 ks	hliník biely				
	9 mm	9002428119488	11948	**8,226/ks**	**10,12/ks**
	11 mm	9002428119518	11951	**12,210/ks**	**15,02/ks**

05 Ukončovacie lišty obkladov



Dilatačný profil

Dehnfugenprofil

Extrudovaný PVC-profil v zhotovení so širokou a úzkou kompenzačnou zónou z mäkčeného PVC. Na vytvorenie dilatačných škár pre keramické dlažby v interiéri.
Šírka dilatačnej zóny profilu: 8 mm

3 m

	EAN	Kód produktu	Cena za MJ (€ bez DPH)	Cena za balenie (€ s DPH)
8 mm MD 8	9002428047002	4700	**3,437/m**	**12,68/ks**
10 mm MD 10	9002428047019	4701	**4,428/m**	**16,34/ks**
12,5 mm MD 12,5	9002428047026	4702	**4,204/m**	**15,51/ks**
15 mm MD 15	9002428047033	4703	**4,922/m**	**18,16/ks**




Dilatačný profil - úzky

Dehnfugenprofil schmal

Extrudovaný PVC-profil v zhotovení so širokou a úzkou kompenzačnou zónou z mäkčeného PVC. Na vytvorenie dilatačných škár pre keramické dlažby v interiéri.
Šírka dilatačnej zóny profilu: 4 mm

3 m

8 mm MD 8	9002428086285	8628	**2,850/m**	**10,52/ks**
10 mm MD 10	9002428086292	8629	**2,912/m**	**10,75/ks**
12,5 mm MD 12,5	9002428086308	8630	**3,193/m**	**11,78/ks**




Dilatačný profil - nerez

Nerezový profily na vytvorenie dilatačných škár v keramických obkladoch v priestoroch s vysokým zaťažením v interiéri aj exteriéri. Deformačná časť farba šedá, šírka 7 mm.

2,5 m

8 mm MD 8		376301	**cena na vyžiadanie**
10 mm MD 10		376401	**cena na vyžiadanie**
12,5 mm MD 12,5		376501	**cena na vyžiadanie**




Schodišťový profil - nerez

Stiegenprofil Edelstahl

Schodišťový profil vyrobený z nehrdzavejúcej ocele s protišmykovým a kreatívnym povrchom. Na vytvorenie opticky dokonalých hrán schodiskových stupňov s protišmykovou úpravou alebo na kreatívne ukončenie dlažby. Je vhodný na keramické dlažby alebo prírodný kameň. Obzvlášť sa odporúča do verejných budov, pretože je mimoriadne odolný a stabilný.
Trieda protišmyku je R10.
Materiál: nehrdzavejúca oceľ Cr-Ni valcovaná za studena: V2A; WN 1.4301 povrch: 2R (III D)

	EAN	Kód produktu	Cena za MJ (€ bez DPH)	Cena za balenie (€ s DPH)
2,5 m nerez V2A				
9 mm MS 9	9002428168530	16853	**33,808/m**	**103,96/ks**
11 mm MS 11	9002428168547	16854	**33,158/m**	**101,96/ks**



Ukončenie pre schodišťový profil - nerez

Endstücke für Edelstahl Stiegenprofile

Prvok na tvarovo a funkčne dokonalé ukončenie schodišťového profilu.

1 ks	MSE 9-11		9002428168516	16851	**6,089/ks**	**7,49/ks**



Hliníkový terasový profil

Terrassenprofil

Hliníkový L-profil v striebrošedej povrchovej úprave. Vhodný na použitie v exteriéri na efektné a rovné ukončenie čela balkónov a terás. Vďaka hrúbke je profil tvarovo stabilný a povrchová úprava zabezpečuje odolnosť aj proti silne alkalickému prostrediu.
K profilu sú dostupné aj rohové a spojovacie komponenty.
Dostupné výšky čela profilu: 40 mm (MT40), 70 mm (MT70), 100 mm (MT100)

3 m					
40 mm (MT 40)	9002428086339	8633	**17,116/m**	**63,16/ks**	
70 mm (MT 70)	9002428053805	5380	**17,350/m**	**64,02/ks**	
100 mm (MT 100)	9002428053812	5381	**cena na vyžiadanie**		



Hliníková rohová spojka pre terasový profil


1 ks	40 mm (MT 40)	9002428086346	8634	**9,568/ks**	**11,77/ks**
1 ks	70 mm (MT 70)	9002428073612	7361	**10,920/ks**	**13,43/ks**
1 ks	100 mm (MT 100)	9002428073667	7366	**10,946/ks**	**13,46/ks**



Hliníková plochá spojka pre terasový profil

1 ks	40 mm (MT 40)	9002428086353	8635	**7,202/ks**	**8,86/ks**
1 ks	70 mm (MT 70)	9002428073575	7357	**8,372/ks**	**10,30/ks**
1 ks	100 mm (MT 100)	9002428073582	7358	**8,060/ks**	**9,91/ks**

	EAN	Kód produktu	Cena za MJ (€ bez DPH)	Cena za balenie (€ s DPH)



Balkónový profil Profil

Hliníkový profil určený na technicky správne ukončenie dlažby na balkónoch a terasách. Profil má pozdĺž ukončovacej hrany odvodňovacie otvory umožňujúce odvetranie, odtečenie vody nahromadenej medzi dlažbou a hydroizoláciou. Predsadenie okapového nosu je min. 40 mm. Súčasťou systému sú aj spojovacie komponenty (vonkajší roh a vnútorný kút, rovná spojka) a ukončovacie záslepky.
Farba: šedá RAL7035, hnedá RAL 8028, antracit RAL 7016
Výška ukončovacej hrany je 9 alebo 20 mm.

2,5 m 9 mm - výška ukončovacej hrany

hnedá		397008	**cena na vyžiadanie**
šedá		397009	**cena na vyžiadanie**
antracit		397027	**cena na vyžiadanie**

2,5 m 20 mm - výška ukončovacej hrany

hnedá		398008	**cena na vyžiadanie**
šedá		398009	**cena na vyžiadanie**
antracit		398027	**cena na vyžiadanie**



Balkónový profil Profil - vonkajší roh 9 mm

1 ks	hnedá		397208	**cena na vyžiadanie**
1 ks	šedá		397209	**cena na vyžiadanie**
1 ks	antracit		397227	**cena na vyžiadanie**

Balkónový profil Profil - vnútorný kút 9 mm

1 ks	hnedá		397308	**cena na vyžiadanie**
1 ks	šedá		397309	**cena na vyžiadanie**
1 ks	antracit		397327	**cena na vyžiadanie**

Balkónový profil Profil - rovná spojka 9 mm

1 ks	hnedá		397108	**cena na vyžiadanie**
1 ks	šedá		397109	**cena na vyžiadanie**
1 ks	antracit		397127	**cena na vyžiadanie**

Balkónový profil Profil - vonkajší roh 20 mm

1 ks	hnedá		398108	**cena na vyžiadanie**
1 ks	šedá		398109	**cena na vyžiadanie**
1 ks	antracit		398127	**cena na vyžiadanie**

Balkónový profil Profil - vnútorný kút 20 mm

1 ks	hnedá		398208	**cena na vyžiadanie**
1 ks	šedá		398209	**cena na vyžiadanie**
1 ks	antracit		398227	**cena na vyžiadanie**

Balkónový profil Profil - rovná spojka 20 mm

1 ks	hnedá		398308	**cena na vyžiadanie**
1 ks	šedá		398309	**cena na vyžiadanie**
1 ks	antracit		398327	**cena na vyžiadanie**



Balkónový profil Profil - ukončovacie záslepky univerzálne

1 pár	hnedá (L+P)		395608	**cena na vyžiadanie**
1 pár	šedá (L+P)		395609	**cena na vyžiadanie**
1 pár	antracit (L+P)		395627	**cena na vyžiadanie**

hnedá RAL 8028 **šedá RAL 7035** **anthracit RAL 7016**

MUREXIN

06 Čistenie a ošetrovanie

Dokonalé povrchy: Vždy ako nové!

Môžete mať peknú podlahu, zaujímavý obklad, štýlovú obývačku či úžasnú kuchyňu. Ak však chcete, aby vyzerali stále ako nové, musíte im dopriať adekvátnu starostlivosť.

Kyselinový čistič **SR30** obsahuje kyselinu na rozpúšťanie nečistôt a usadenín. V interiéri a exteriéri je určený na odstraňovanie znečistenia plôch cementom, vápnom, výkvetmi a inými nečistotami anorganického pôvodu.

Špeciálny Impregnačný prostriedok **IG20** na vodnej báze obsahuje účinné látky na odpudzovanie vody a olejových nečistôt. Neobsahuje organické rozpúšťadlá. V interiéri aj v exteriéri je určený na ochranu/impregnovanie rôznych materiálov. Výrobok má len nepatrný zápach, ktorý sa veľmi rýchlo odvetrá.

Tip na produkt:



Kyselinový čistič **SR 30**

- neobsahuje kyselinu sodnú
- ľahko sa používa
- pripravený na priame použitie

STRANA 84



Impregnačný prostriedok **IG 20**

- impregnácia škár
- dlhodobá ochrana
- znižuje usadzovanie vodného kameňa
- pripravený na použitie

STRANA 85



06 Čistenie a ošetrovanie



Kyselinový čistič **SR 30**

Saurer Reiniger **SR 30**

Špeciálny čistič obsahujúci kyselinu na rozpúšťanie nečistôt a usadenín. Špeciálne inhibítory korózie chránia diely strojov a povrch kovov. Vhodný na použitie v interiéri a exteriéri na odstraňovanie znečistenia plôch cementom, vápnom, výkvetom a inými nečistotami anorganického pôvodu. V závislosti od miery znečistenia možné riediť s vodou v pomere až do 1:10.

Spotreba: podľa stupňa znečistenia

			EAN	Kód produktu	Cena za MJ (€ bez DPH)	Cena za balenie (€ s DPH)
1 l	KFL	1 ks, 6 ks/kart., 1 pal. = 63 kart.	9002689121220	12122	**11,648/l**	**14,33/ks**



Alkalický čistič **AR 30**

Alkalischer Reiniger **AR 30**

Špeciálny alkalický čistič na rozpúšťanie silného organického znečistenia. Špeciálne zloženie s inhibítormi oxidácie, ktoré zaistí, aby pri čistení nedochádzalo k poškodzovaniu niektorých plôch, napr. pozinkovaných. Vhodný na použitie v interiéri a exteriéri. Alkalický čistič rozpúšťa, vďaka svojmu vyváženému obsahu povrchovo aktívnych látok a ekologických substancií, organické nečistoty a usadeniny ako sú mastnota, decht, lazúry, zvyšky ošetrovacích produktov, nečistoty, sadze, vosk, výkvety a ďalšie, vrátane tekutých látok ako sú oleje, rozpúšťadlá. V závislosti od miery znečistenia možné riediť s vodou v pomere až do 1:10.

Spotreba: podľa typu podkladu a stupňa znečistenia

1 l	KFL	1 ks, 6 ks/kart., 1 pal. = 63 kart.	9002689121237	12123	**10,634/l**	**13,08/ks**



Hĺbkový čistič **GR 20**

Grundreiniger **GR 20**

Čistič na odstraňovanie bežných nečistôt v domácnosti a nečistôt donesených na obuvi. Nie je agresívny a má neutrálne pH. Jedná sa o koncentrát s nízkou spotrebou. Vhodný na poižitie v interiéri a exteriéri na čistenie zaolejovaných, zamastených, zašpinených a inak znečistených povrchov podláh. V závislosti od miery znečistenia možné riediť s vodou v pomere až do 1:30.

Spotreba: 1 l na cca 100 m² podľa stupňa znečistenia

1 l	KFL	1 ks, 6 ks/kart., 1 pal. = 63 kart.	9002689121244	12124	**12,298/l**	**15,13/ks**



Odstraňovač plesní a rias **AS 50**

Algen- und Schimmelstopp **AS 50**

Špeciálny čistič na rýchle odstraňovanie plesní, kvasiniek a rias. Pripravený na použitie, aj ako prevencia. Určený na aplikáciu v interiéri aj exteriéri na ošetrovanie rôznych plôch napadnutých plesňami.

Spotreba: cca 500 ml na 5 m²

0,5 l	KFL	1 ks, 10 ks/kart., 1 pal. = 45 kart.	9002689121251	12125	**12,900/ks**	**15,87/ks**




Impregnačný prostriedok **IG 20**

Saurer Reiniger **SR 30**

Špeciálny impregnačný prostriedok s účinnými látkami na odpudzovanie vody a olejových nečistôt. Vzhľadom na to, že prostriedok je na vodnej báze, neobsahuje organické rozpúšťadlá. Vhodný na použitie v interiéri aj v exteriéri na ochranu/impregnovanie rôznych nasiakavých materiálov. Výrobok má len nepatrný zápach, ktorý sa veľmi rýchlo odvetrá.

Spotreba: cca 20 m²/l podľa nasiakavosti podkladu

			EAN	Kód produktu	Cena za MJ (€ bez DPH)	Cena za balenie (€ s DPH)
1 l	KFL	1 ks, 6 ks/kart., 1 pal. = 63 kart.	9002689121268	12126	**22,568/l**	**27,76/ks**



Ošetrovací olej **IL 20**

Pflegeöl **IL 20**

Vysoko kvalitný prípravok na ochranu a ošetrovanie neglazovaných, nasiakavých dlaždíc a keramických dielov z pálenej hliny, dlažobných kociek, štiepaných a keramických dosiek, cementových poterov a cementových liatych povrchov. Nemieša a neriedi sa vodou. Na použitie v interiéri a exteriéri. Vzhľadom na nízku viskozitu preniká hlboko do nasiakavých povrchov, oživuje farby a dodáva podlahe rustikálny vzhľad. Súčasne zjednodušuje ošetrovanie a znižuje chúlostivosť povrchov. Nevytvára vrstvy, ani lesk.

Spotreba: cca 20 m²/l podľa nasiakavosti podkladu

1 l	KFL	1 ks, 6 ks/kart., 1 pal. = 63 kart.	9002689121275	12127	**13,286/l**	**16,34/ks**



Kamenná pečať **SI 90**

Steinsiegel **SI 90**

Pečatiaci prostriedok bez obsahu rozpúšťadiel na ochranu savých podláh z prírodného a umelého kameňa pripravený na použitie. Preniká do pórov kameňa a vytvára hodvábny lesklý film. Súčasne zvýrazňuje farebnú kresbu. Ošetrená plocha je odolnejšia a ľahšie sa udržuje. Vhodný na použitie v interiéri a exteriéri na zlepšenie vzhľadu kamenných povrchov. Zvýrazňuje farbu a štruktúru. Vytvára tzv. „mokrý efekt".

Spotreba: 1 l na cca 10 m²

1 l	KFL	1 ks, 6 ks/kart., 1 pal. = 63 kart.	9002689121329	12132	**16,224/l**	**19,96/ks**



Zintenzívňovač farieb **FV 90**

Farbvertiefer **FV 90**

Na použitie pripravená impregnácia, ktorá zvyšuje intenzitu zafarbenia a zvyšuje kontrast ošetrenej plochy. Vhodná na všetky nasiakavé podklady, škárovacie malty, nasiakavé prírodné kamene a pod. Je vhodná aj na leštené, ako aj na hrubo brúsené plochy. Vďaka impregnácii povrchu a čiastočnému uzavretiu pórov sa ošetrený povrch výrazne menej špiní a jednoduchšie udržuje.

Spotreba: 1 l na cca 10 m²

1 l	BKA	1 ks, 6 ks/kart., 1 pal. = 60 kart.	9002689154853	15485	**48,594/l**	**59,77/ks**

Obkladanie

Príprava podkladu • Hydroizolácia



Na celú plochu rovnomerne naneste penetračný náter Hĺbkový základ **LF 1**, aby ste zjednotili vlastnosti povrchu. Na nenasiakavý podklad použite Superzákład **D4.**



Ak sú na ploche príliš veľké nerovnosti povrchu, opravte ich Vyrovnávacou maltou **AM 20**.



Po vytvrdnutí vyrovnávacej malty, plochu znovu celú napenetrujte a na spoje stien naneste hydroizolačnú fóliu Tekutá fólia **1 KS** (Tekutá fólia **1KS - Rapid**).




Do čerstvej hydroizolačnej hmoty v rohovom spoji podlaha a stena vtlačte pomocou špachtle systémový komponent Vnútorný alebo Vonkajší roh.




Na okraje dôkladne naneste dostatočnú vrstvu hydroizolačnej fólie.



Následne vtlačte pomocou špachtle tesniaci pás Izolačná páska **DB 70** aj na spojoch stena a stena. Spoje tesniaceho pásu by mali byť prekryté minimálne 5 cm.

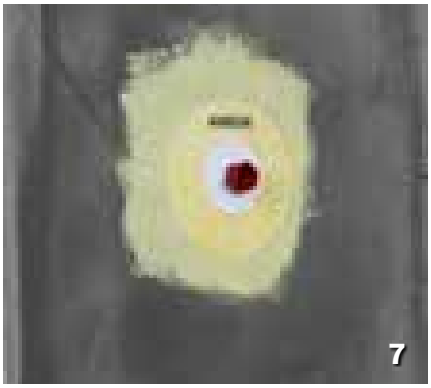

Na vyčnievajúce vodoinštalačné prvky navlečte systémový komponent Tesniaca manžeta **DZ** 35 mm (**DZ** 70 mm).

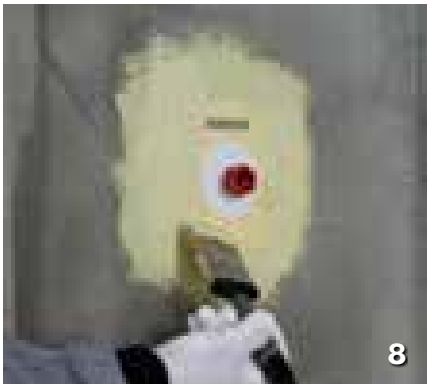

Tesniacu manžetu dôkladne pretrite hydroizolačnou fóliou.



Po celej ploche rovnomerne naneste hydroizolačnú fóliu tak, aby boli dôkladne prekryté textilné okraje tesniaceho pásu. Tesniaci pás nepretite celý. Po zaschnutí prvého náteru celú plochu pretrite ešte raz.

Obkladanie

Lepenie • Škárovanie



Na zaschnutú hydroizoláciu naneste zubovým hladidlom Pružnú lepiacu maltu **KGX 65**.



Do takto nanesenej lepiacej malty postupne nalepte obklad.



Po dostatočnom vytvrdnutí lepiacej malty obklad vyškárujte. Škárovaciu maltu **FM 60 Flex** nanášajte vždy pod 45° uhlom na škáry.



Po vyškárovaní a čiastočnom zaschnutí škárovacej malty obklad umyte čistou vodou.



Po zaschnutí škárovacej malty obklad dôkladne poumývajte čistou vodou a prípadné zbytky škárovacej malty odstráňte Kyselinovým čističom **SR 30.**



Spoje stena-stena a stena-podlaha oblepte maskovaciou páskou a natlačte do nich Škárovací povrazec.



Do škár dôkladne natlačte Sanitárny silikón **SIL 60.**



Pomocou vhodného nástroja spoj zahlaďte a odstráňte prebytočný silikón.



Ihneď po zahladení silikónového tesnenia odstráňte maskovaciu pásku.

Obklady a dlažba v interiéri



Lepiaca malta **KGX 45**



Škárovacia malta **FM 60 FLEX**





Nivelačná hmota
TopLevel CA 20



Hĺbkový základ **LF 1**

Uvedená skladba je odporúčaná, ale nedá sa všeobecne použiť pre všetky podmienky, ktoré môžu pri realizácii nastať.

Obklady a dlažba v kúpelni



Škárovacia malta **FM 60 FLEX**



Tekutá fólia **1 KS**



Sanitárny silikón **SIL 60**
+ škárovací povraz



Izolačná páska **DBS 50**
(Izolačná páska **DB 70**)





Lepiaca malta **KGX 45**



Izolačná páska



Hĺbkový základ **LF 1**



Vyrovnávacia malta **AM 20**

Uvedená skladba je odporúčaná, ale nedá sa všeobecne použiť pre všetky podmienky, ktoré môžu pri realizácii nastať.

Obklady vo verejných sprchách



Hĺbkový základ **LF 1**
(nasiakavý podklad)



Profi tesniaca fólia **PD 1K**
(v 2 vrstvách) - (**PSM IK**)



Izolačná páska



Škárovacia malta **FM 60 FLEX**
(+Emulzia pre škárovacie malty **FE 85**)





Rýchly poter **SE 24**
(Rýchla vyrovnávacia malta **Trass AM 50**)



Pružná lepiaca malta **KGX 65**
(Pružná lepiaca malta biela **MFK 51**)



Sanitárny silikón **SIL 60**
+ škárovací povraz
(Škárovací tmel **X-Bond MS-D 81**)

Uvedená skladba je odporúčaná, ale nedá sa všeobecne použiť pre všetky podmienky, ktoré môžu pri realizácii nastať.

Obklady v bazéne



Epoxidová škárovacia malta **FMY 90**
(Škárovacia malta **FME 80**)




Sanitárny silikón **SIL 50**



Hĺbkový základ **LF 1**
(nasiakavý podklad)



Izolačná páska **DBS 50**
(Izolačná páska **DB 70**)

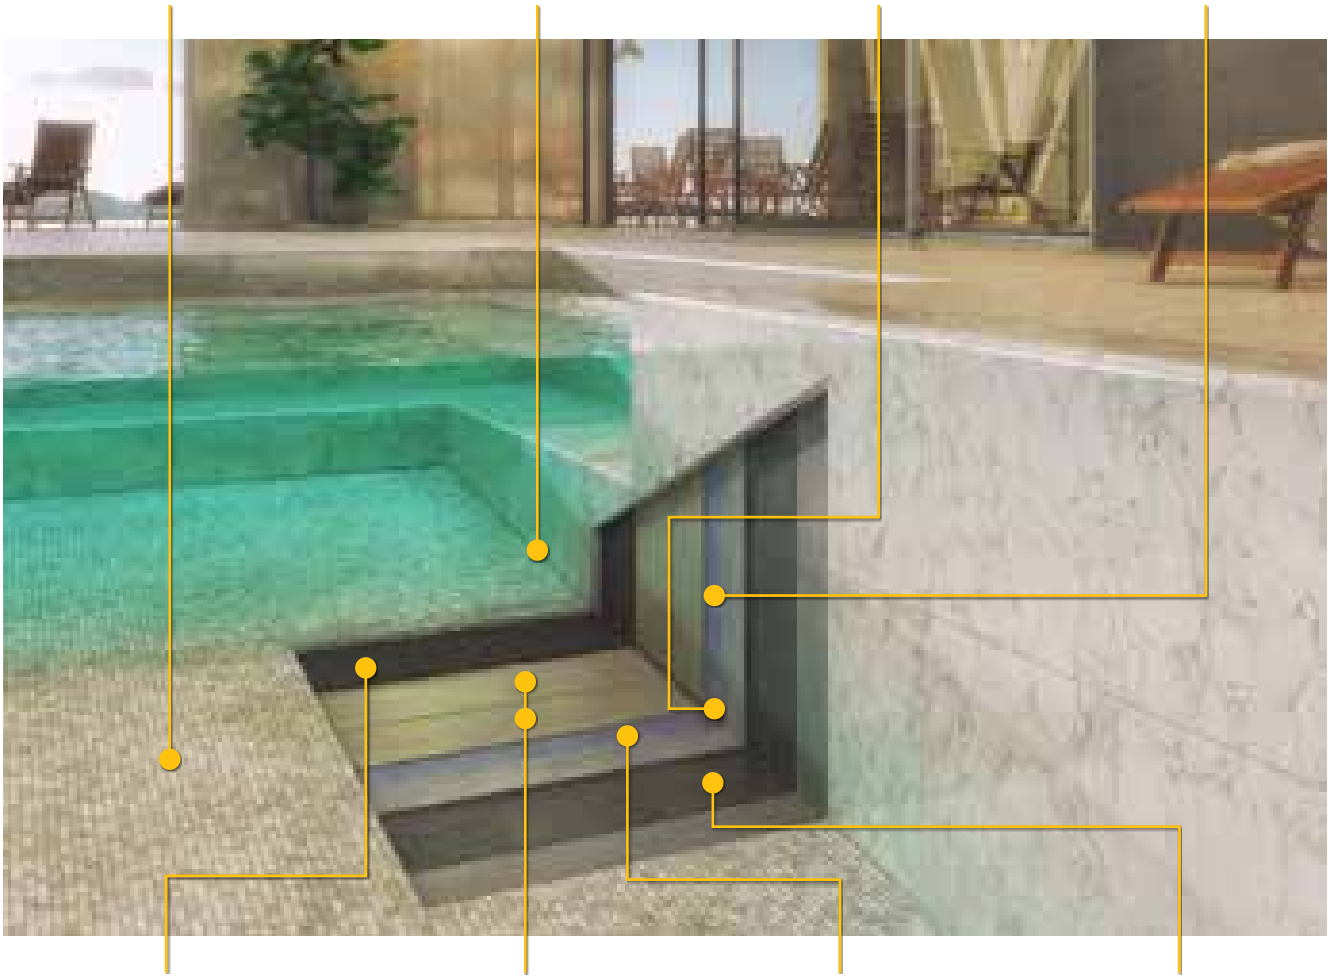



Pružná lepiaca malta **KGX 65**
(Epoxidová lepiaca malta **EKY 91**)



Izolačná fólia **DF 2K**
(v 2 vrstvách)



Sanačná malta **SM 20**
(Sanačná malta **SM 40**;
Betónová stierka **BS 05 G**)



Adhézny mostík **HS 1**

Uvedená skladba je odporúčaná, ale nedá sa všeobecne použiť pre všetky podmienky, ktoré môžu pri realizácii nastať.

Obklady na balkóne



Škárovacia malta Platinum **FX 66**
(+ Emulzia pre škárovacie malty **FE 85**)




Pružná lepiaca malta **KGX 65**
(Hydroizolačná lepiaca malta šedá **DKM 95**)




Škárovacia hmota **PU 15**
+ škárovací povraz
(Škárovací tmel **X-Bond MS-D 81**)



Izolačná páska **DBS 50**
(Izolačná páska **DB 70**)

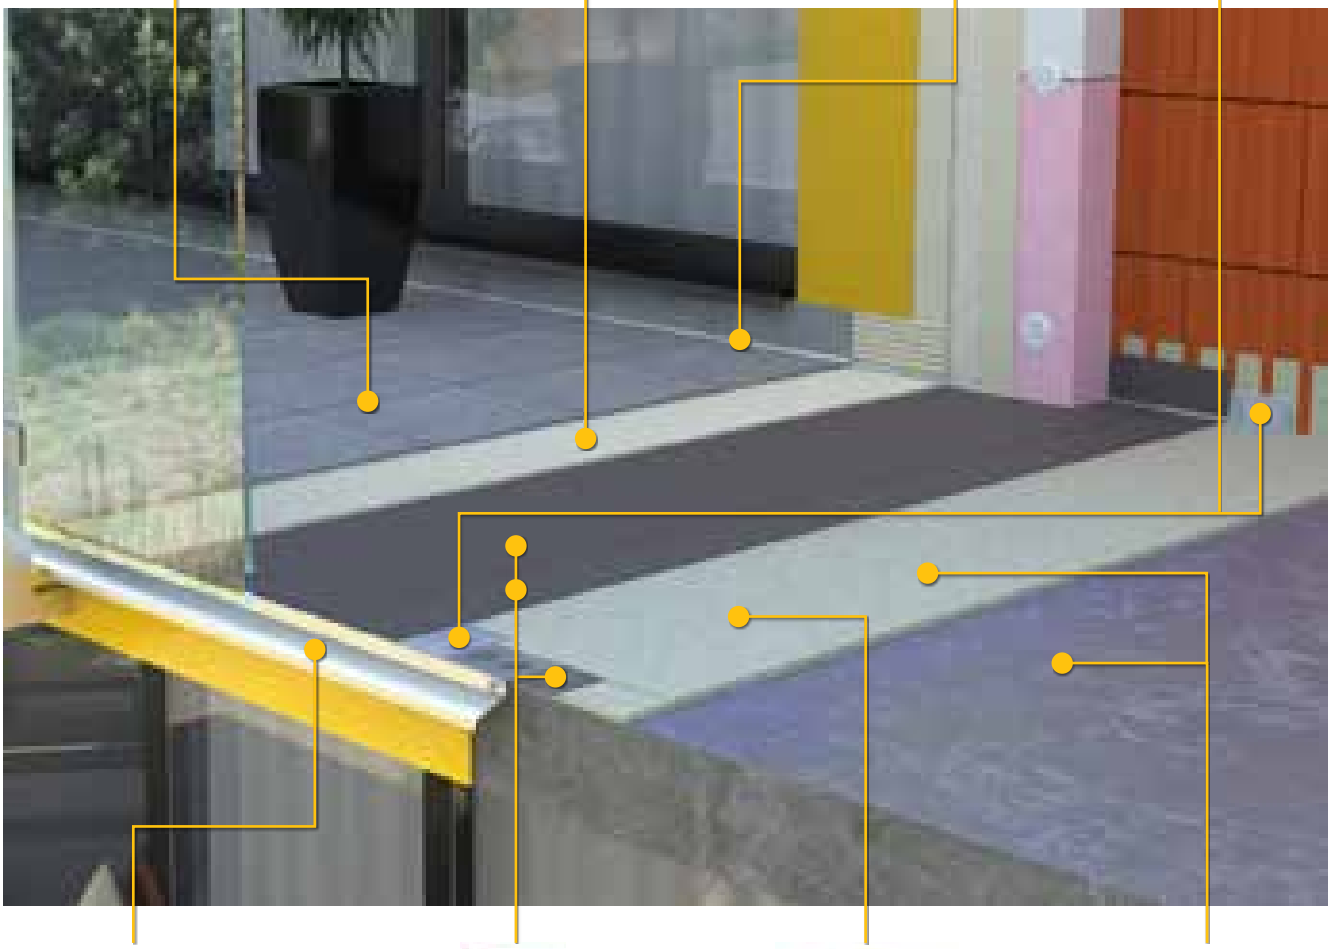



Balkónový profil - Profi



Profi tesniaca fólia **PSM 1K**
(Profi tesniaca fólia **PD 1K**)
(v 2 vrstvách)



Rýchla vyrovnávacia malta **Trass AM 50**
(Sanačná malta s vláknami **SMF 30)**



Hĺbkový základ **LF 1**
(nasiakavý podklad)

Uvedená skladba je odporúčaná, ale nedá sa všeobecne použiť pre všetky podmienky, ktoré môžu pri realizácii nastať.

MUREXIN

materiály pre LIATE PODLAHY

	Strana
01 Prípravné látky	96
02 Stierky	99
03 Nátery	107
04 Koberec z prírodného kameňa	112
05 Príslušenstvo	114



materiály pre LIATE PODLAHY

Široký sortiment materiálov MUREXIN na liate podlahy zahŕňa impregnácie, základné nátery, epoxidové a polyuretánové reakčné živice na podlahy a steny, koberec z prírodného kameňa, nátery a stierky na širokú škálu realizácií - či už v súkromnom, komerčnom alebo priemyselnom sektore.
Vďaka nekonečným možnostiam dizajnu MUREXIN vždy vyhovie duchu doby a splní každé želanie zákazníka: odolné podlahy do garáží, výrobných hál, predajných priestorov, na terasy, balkóny, do kuchyne, technických miestností, pivníc a mnoho ďalších priestorov.

MUREXIN Tip





„Každý dokonalý povrch potrebuje optimálny základný náter. MUREXIN Objektová epoxidová penetrácia **OG 80** *sa dá použiť v interiéri ako základný náter, výplňová stierka, maltová zmes alebo parozábrana. Neobsahuje žiadne rozpúšťadlá, je bezfarebná. Jej spracovanie je jednoduché a použitie univerzálne.“*

Thomas Hollaus
Majiteľ, ArtFloor Industrieboden
Mayrhofen

MUREXIN Tip

Rýchly postup práce, efektívnosť a trvanlivosť sú požiadavky kladené na materiály na realizáciu liatej podlahy. Vynikajúcou vlastnosťou Objektovej epoxidovej penetrácie **OG 80** je jej krémová konzistencia, ktorá má vyrovnávací a plniaci účinok aj na drsnejších podkladoch. Farebná Epoxidová stierka **EP 2** je určená na vytvorenie opticky vzhľadných, mechanicky a chemicky odolných povrchov.

Polyuretánová stierka **PU 400** neobsahuje rozpúšťadlá, je samonivelizačná, má schopnosť premosťovať aj dynamické trhliny a je pružná za studena. Zároveň je UV farebne stála, čím sa odlišuje od ostatných stierok. Polyuretánová stierka **PU 600+** je rovnako efektívna počas spracovania, ako aj v oblasti použitia. Má podobné vlastnosti a spĺňa požiadavky na použitie v rámci certifikovaného podlahového systému pre parkovacie domy.
Aqua Sealing **AS 1500** je difúzne otvorený dvojzložkový farebný epoxidovo-živicový náter na vodnej báze, ktorý je určený na širokú škálu realizácií. Je vhodný aj ako náter na steny v mokrých prevádzkach, aj priamo na keramické obklady.



Videá - Tipy na spracovanie

Všetky videá nájdete na adrese:
https://www.youtube.com

Najdôležitejšie informácie o produktoch MUREXIN nájdete na stranách:

Objektová epoxidová penetrácia **OG 80**	97
Epoxidová stierka **EP 2**	100
Polyuretánová stierka **PU 400**	105
Polyuretánová stierka **PU 600+**	104
Aqua sealing **AS 1500**	108

01 Prípravné látky



- **bez rozpúšťadiel**
- **spevnenie minerálnych podkladov**

Epoxidová impregnácia **IH 16**

Epoxy Imprägnierharz **IH 16**

Neplnená, transparentná, nízko viskózna, 2-zložková epoxidová živica bez obsahu rozpúšťadiel. Vhodná na použitie v interiéri a exteriéri na impregnáciu minerálnych podkladov, na zvyšovanie pevnosti nevyhovujúcich podkladov, na zníženie nasiakavosti veľmi nasiakavých podkladov a na injektovanie trhlín do šírky 0,3 mm.

Spotreba: cca 0,3 - 0,7 kg/m² podľa nasiakavosti podkladu

9 kg	AB		EAN	Kód produktu	24,573/kg	272,05/AB
7 kg	BLE	1 ks, 1 pal. = 42 ks, komp. A	9002689154839	15483	21,530/kg	185,37/ks
2 kg	BKA	1 ks, 1 pal. = 99 ks, komp. B	9002689154846	15484	35,235/kg	86,68/ks



- **paropriepustný spevňujúci adhézny mostík**
- **vodou riediteľný**

Aqua Primer **AP 2000**

Aqua Primer **AP 2000**

Vodou emulgovaný, transparentný, paropriepustný, dvojzložkový epoxidový systém bez obsahu rozpúšťadiel. Vyznačuje sa výbornou prídržnosťou na minerálnych podkladoch a starých epoxidových vrstvách. Určený na použitie len v interiéri na podlahy, na vytvorenie spevňovacieho a adhézneho mostíka na minerálnych podkladoch ako napr. cementových poteroch, magnéziových a anhydritových poteroch.

Spotreba: - penetr. náter/adhéz. mostík: cca 0,3 kg/m²
- vyrovnávacia stierka: cca 0,6 kg/m² pri zmiešaní s pieskom fr. 0,1-0,5 mm v pomere EP:KP=1:0,5 až 1:0,8

15 kg	AB		EAN	Kód produktu	17,003/kg	313,71/AB
12 kg	KE	1 ks, 1 pal. = 24 ks, komp. A	9002689313311	31331	14,727/kg	217,37/ks
3 kg	BKA	1 ks, 1 pal. = 72 ks, komp. B	9002689310525	31052	26,109/kg	96,34/ks



Epoxidová živicová báza **EP 70 BM**

Epoxy Basisharz **EP 70 BM**

Modifikovaný, bezfarebný, bezrozpúšťadlový, tekutý, neplnený dvojzložkový systém na báze epoxidovej živice na univerzálne použitie v stavebníctve. Určený na použitie v interiéri aj exteriéri ako adhézny mostík a vyrovnávacia stierka na liate povlaky na epoxidovej a PU báze. Používa sa aj ako spojivo na výrobu epoxidovej malty a stierky primiešaním kremičitého piesku, tekutá maltová zmes na zalievanie kotevných prvkov, parozábrana na podklady so zvýšenou vlhkosťou a injektáž trhlín.

Spotreba: - penetr. náter/adhéz. mostík: cca 0,3 kg/m²
- parozábrana: cca 0,45 kg/m²
- vyrovnávacia stierka: cca 0,7 kg/m² pri zmiešaní s krem.pieskom fr. 0,1-0,5/0,3-0,8 mm v pomere EP:KP=1:1 až 1:2
- hrubá epoxi. malta: cca 2,5 kg/m²/cm pri zmiešaní s krem.pieskom fr. 0,063-3,5 mm v pomere EP:KP=1:8

EAN	Kód produktu	Cena za MJ (€ bez DPH)	Cena za balenie (€ s DPH)
4,5 kg	**AB**				**18,001/kg**	**99,64/AB**
3 kg	BLE	1 ks, 1 pal. = 80 ks, komp. A	9002689063414	6341	16,344/kg	60,31/ks
1,5 kg	BKA	1 ks, 1 pal. = 198 ks, komp. B	9002689063452	6345	21,316/kg	39,33/ks
30 kg	**AB**				**13,776/kg**	**508,32/AB**
20 kg	BLE	1 ks, 1 pal. = 16 ks, komp. A	9002689076452	7645	12,104/kg	297,76/ks
10 kg	BKA	1 ks, 1 pal. = 42 ks, komp. B	9002689076469	7646	17,119/kg	210,56/ks
600 kg	**AB**				**cena na vyžiadanie**	
200 kg	BFA	1 ks, 1 pal. = 2 ks, komp. A (2x)	9002689174820	17482		
200 kg	BFA	1 ks, 1 pal. = 2 ks, komp. B	9002689074830	7483		



- **plnená**
- **ideálna na uzavretie porovitých podkladov**

Objektová epoxidová penetrácia **OG 80**

Objektgrundierung **OG 80**

Modifikovaný, bezfarebný, bezrozpúšťadlový, tekutý, dvojzložkový systém na báze epoxidovej živice na univerzálne použitie v stavebníctve. Živica je už čiastočne plnená na jednoduchšie zhotovenie zrovnávacej, adhéznej stierky, ale podľa potreby môže byť ešte dodatočne plnená sušeným kremenným pieskom. Systém je určený na použitie v interiéri aj exteriéri ako adhézny mostík a vyrovnávacia stierka na liate povlaky na epoxidovej a PU báze. Používa sa aj ako spojivo na výrobu epoxidovej malty a stierky primiešaním kremičitého piesku. Tiež použiteľný ako parozábrana.

Spotreba: - penetr. náter/adhéz. mostík: cca 0,4-0,5 kg/m²
- parozábrana: cca 0,45 kg/m²
- vyrovnávacia stierka: cca 0,8-0,9 kg/m²/mm pri zmiešaní s krem.pieskom fr. 0,3-0,8 mm v pomere EP:KP=1:0,5
- hrubá epoxi. malta: cca 3,0 kg/m²/cm pri zmiešaní s krem.pieskom fr. 0,063-3,5 mm v pomere EP:KP=1:6

EAN	Kód produktu	Cena za MJ (€ bez DPH)	Cena za balenie (€ s DPH)
30 kg	**AB**				**8,932/kg**	**329,58/AB**
25 kg	BHO	1 ks, 1 pal. = 16 ks, komp. A	9002689319894	31989	6,415/kg	197,26/ks
5 kg	BLE	1 ks, 1 pal. = 99 ks, komp. B	9002689312055	31205	21,515/kg	132,32/ks

01 Prípravné látky



- **po 3 hod prepracovateľná (pri 23°C)**

Epoxidová živica expresná **EP 90**

Epoxy Expressharz **EP 90**

Niskoviskózny, tekutý, bezfarebný, bezrozpúšťadlový, neplnený, rýchlo tuhnúci dvojzložkový systém na báze epoxidovej živice na univerzálne použitie v stavebníctve, a to tak v interiéri aj exteriéri ako adhézny mostík a vyrovnávacia stierka na liate povlaky na epoxidovej a PU báze. Používa sa aj ako spojivo na výrobu epoxidovej malty a stierky primiešaním kremičitého piesku, tekutá maltová zmes na zalievanie kotevných prvkov, parozábrana na podklady so zvýšenou vlhkosťou.

Spotreba: - penetr. náter/adhéz. mostík: cca 0,3 kg/m²
- parozábrana: cca 0,45 kg/m²
- vyrovnávacia stierka: cca 0,7 kg/m² pri zmiešaní s krem.pieskom fr. 0,1-0,5/0,3-0,8 mm v pomere EP:KP=1:1 až 1:2
- hrubá epoxi. malta: cca 2,5 kg/m²/cm pri zmiešaní s krem.pieskom fr. 0,063-3,5 mm v pomere EP:KP=1:8

	EAN	Kód produktu	Cena za MJ (€ bez DPH)	Cena za balenie (€ s DPH)
4,5 kg	**AB**			**27,311/kg**	**151,17/AB**
3 kg	BKA	1 ks, 1 pal. = 80 ks, komp. A	9002689140955	14095	23,693/kg	87,43/ks
1,5 kg	BKA	1 ks, 1 pal. = 198 ks, komp. B	9002689140962	14096	34,548/kg	63,74/ks
12 kg	**AB**			**23,042/kg**	**340,10/AB**
8 kg	BKA	1 ks, 1 pal. = 33 ks, komp. A	9002689311768	31176	17,974/kg	176,86/ks
4 kg	BKA	1 ks, 1 pal. = 80 ks, komp. B	9002689311775	31177	33,179/kg	163,24/ks



- **veľmi rýchlo reaguje**
- **po 60 min. prepracovateľná (pri 23°C)**

Živica Express Coat **EC 60**

Express Coat **EC 60**

2-komponentná, transparentná reakčná živica bez obsahu rozpúšťadiel, veľmi rýchlo reagujúca. Vhodná na vytvorenie povrchových, ochranných vrstiev na priemyselných podlahách, ako penetrácia na minerálne podklady, spojivo a pečatiaci náter na dekoratívne čipsové podlahy. Tiež vhodná na prípravu rýchlej lepiacej hmoty v kombinácii s tixotropnou prísadou TE 2K na osádzanie ukončovacích líšt.

Spotreba: - penetr. náter/adhéz. mostík: 0,3-0,4 kg/m²
- ako čipsami plnená vrstva: cca 0,4 - 0,5 kg/m²
- ako pečatiaca vrstva: cca 0,25 - 0,35 kg/m²
- hrubá epoxi. malta: cca 2,5 kg/m²/cm pri zmiešaní s krem.pieskom fr. 0,063-3,5 mm v pomere EP:KP=1:8

	EAN	Kód produktu	Cena za MJ (€ bez DPH)	Cena za balenie (€ s DPH)
2,5 kg	**AB**			**50,796/kg**	**156,19/AB**
1,5 kg	BDO	1 ks, 1 pal. = 132 ks, komp. A	9002689306276	30627	49,980/kg	92,21/ks
1 kg	BKA	1 ks, 1 pal. = 198 ks, komp. B	9002689306283	30628	52,020/kg	63,98/ks
10 kg	**AB**			**42,879/kg**	**527,41/AB**
6 kg	BLE	1 ks, 1 pal. = 42 ks, komp. A	9002689157328	15732	42,159/kg	311,13/ks
4 kg	BKA	1 ks, 1 pal. = 99 ks, komp. B	9002689157335	15733	43,959/kg	216,28/ks

02 Stierky

Garáž alebo obývacia izba? Dokonalý povrch so samonivelizačnými stierkami MUREXIN na báze PU živíc.

Polyuretánová stierka **PU 400** spĺňa požiadavky na povrchovú úpravu odolnú voči žltnutiu v interiéri aj exteriéri. Je ideálnym riešením na betónové a cementové podklady a podklady z liateho asfaltu. Okrem toho je pružná za studena a znižuje kročajový hluk pri náraze.

Vysoko elastická, samonivelizačná a premosťujúca dynamické trhliny - taká je Polyuretánová stierka **PU 600+**. Možno ju použiť na zhotovenie medzivrstiev alebo vrchných, kremičitým pieskom plnených a zasypaných, oteruodolných vrstiev na cementových podkladoch, a to aj v rámci certifikovaných podlahových systémov pre parkovacie domy OS 11b vo viacpodlažných parkoviskách.

Tip na produkt:



Polyuretánová stierka **PU 400**

- UV farebne stála
- útlm kročajového hluku
- pružná pri nízkych teplotách
- premostenie dynamických trhlín
- lesklá

STRANA 105



Polyuretánová stierka **PU 600+**

- testovaná v systéme OS 11 b pre podlahy v parkovacích domoch
- pružná pri nízkych teplotách
- premosťuje dynamické trhliny

STRANA 104





- **na stredné chemické zaťaženie**
- **vhodná na styk s potravinami**

Epoxidová stierka **EP 2**

Epoxy Basisbeschichtung **EP 2**

Bezrozpúšťadlová, lesklá, samonivelačná, pigmentovaná, dvojzložková, podlahová stierková hmota na epoxidovej báze so strednou chemickou a mechanickou odolnosťou. Určená na vytvorenie opticky vzhľadných, mechanicky a chemicky odolných povrchov podláh v prevádzkach so stredným mechanickým namáhaním. Vhodná na pojazdné a pochôdzne plochy. Jemné zožltnutie spôsobené UV žiarením nemá vplyv na technické vlastnosti.
Dostupná v nasledujúcich odtieňoch: RAL 7016, 7030, 7032, 7035, 7040, 7042, 7044. Pri odbere nad 500 kg (komp. A) je možné EP 2 tónovať vo farebných skupinách PG 1 - PG 3 (len 25 kg balenia komp.A).

Spotreba: cca 1,45 kg/m² / mm hrúbky vrstvy

	EAN	Kód produktu	Cena za MJ (€ bez DPH)	Cena za balenie (€ s DPH)
30 kg	**AB**	**RAL 7016**		**11,473/kg**	**423,36/AB**
25 kg	BHO	1 ks, 1 pal. = 16 ks, komp. A	9002689319481	31948	9,626/kg	296,00/ks
5 kg	BKA	1 ks, 1 pal. = 80 ks, komp. B	9002689140788	14078	20,709/kg	127,36/ks
30 kg	**AB**	**RAL 7030**		**12,044/kg**	**444,42/AB**
25 kg	BHO	1 ks, 1 pal. = 16 ks, komp. A	9002689319498	31949	10,311/kg	317,06/ks
5 kg	BKA	1 ks, 1 pal. = 80 ks, komp. B	9002689140788	14078	20,709/kg	127,36/ks
30 kg	**AB**	**RAL 7032**		**11,696/kg**	**431,57/AB**
25 kg	BHO	1 ks, 1 pal. = 16 ks, komp. A	9002689319467	31946	9,893/kg	304,21/ks
5 kg	BKA	1 ks, 1 pal. = 80 ks, komp. B	9002689140788	14078	20,709/kg	127,36/ks
30 kg	**AB**	**RAL 7035**		**11,709/kg**	**432,06/AB**
25 kg	BHO	1 ks, 1 pal. = 16 ks, komp. A	9002689319474	31947	9,909/kg	304,70/ks
5 kg	BKA	1 ks, 1 pal. = 80 ks, komp. B	9002689140788	14078	20,709/kg	127,36/ks
30 kg	**AB**	**RAL 7040**		**12,024/kg**	**443,69/AB**
25 kg	BHO	1 ks, 1 pal. = 16 ks, komp. A	9002689321293	32129	10,287/kg	316,33/ks
5 kg	BKA	1 ks, 1 pal. = 80 ks, komp. B	9002689140788	14078	20,709/kg	127,36/ks
30 kg	**AB**	**RAL 7042**		**11,452/kg**	**422,59/AB**
25 kg	BHO	1 ks, 1 pal. = 16 ks, komp. A	9002689319504	31950	9,601/kg	295,23/ks
5 kg	BKA	1 ks, 1 pal. = 80 ks, komp. B	9002689140788	14078	20,709/kg	127,36/ks
30 kg	**AB**	**RAL 7044**		**11,342/kg**	**418,53/AB**
25 kg	BHO	1 ks, 1 pal. = 16 ks, komp. A	9002689324157	32415	9,469/kg	291,17/ks
5 kg	BKA	1 ks, 1 pal. = 80 ks, komp. B	9002689140788	14078	20,709/kg	127,36/ks
15 kg	**AB**	**RAL 7044**		**13,313/kg**	**245,62/AB**
12,5 kg	BLE	1 ks, 1 pal. = 42 ks, komp. A	9002689319528	31952	10,808/kg	166,17/ks
2,5 kg	BKA	1 ks, 1 pal. = 99 ks, komp. B	9002689160908	16090	25,839/kg	79,45/ks

anthrazitgrau RAL 7016	steingrau RAL 7030	kieselgrau RAL 7032	lichtgrau RAL 7035	fenstergrau RAL 7040	verkehrsgrau A RAL 7042	seidengrau RAL 7044
30 kg	30 kg	30 kg	30 kg	30 kg	30 kg	15 a 30 kg

Farebné odlišnosti môžu byť spôsobené tlačou.



- **na vysoké chemické a mechanické zaťaženie**
- **vhodná na styk s potravinami**

Epoxidová stierka **EP 3**

Epoxy Basisbeschichtung **EP 3**

Bezrozpúšťadlová, lesklá, samonivelačná, pigmentovaná, dvojzložková, podlahová stierková hmota na epoxidovej báze s vysokou chemickou a mechanickou odolnosťou. Určená na vytvorenie opticky vzhľadných, mechanicky a chemicky odolných povrchov podláh v prevádzkach so stredným až ťažkým mechanickým namáhaním, napr. výrobné haly, dielne, skladové priestory, garáže, laboratória, predajne a výstavné priestory. Vhodná na pojazdné a pochôdzne plochy. Jemné zožltnutie spôsobené UV žiarením nemá vplyv na technické vlastnosti.

Spotreba: cca 1,4 kg/m² / mm hrúbky vrstvy

			EAN	Kód produktu	Cena za MJ (€ bez DPH)	Cena za balenie (€ s DPH)
12 kg	**AB**	**Cenová skupina farieb 1**			**20,189/kg**	**297,99/AB**
10 kg	BLE	1 ks, 1 pal. = 42 ks, komp. A		30687	17,784/kg	218,74/ks
2 kg	BKA	1 ks, 1 pal. = 100 ks, komp. B	9002689306887	30688	32,214/kg	79,25/ks
12 kg	**AB**	**Cenová skupina farieb 2**			**20,254/kg**	**298,95/AB**
10 kg	BLE	1 ks, 1 pal. = 42 ks, komp. A		30706	17,862/kg	219,70/ks
2 kg	BKA	1 ks, 1 pal. = 100 ks, komp. B	9002689306887	30688	32,214/kg	79,25/ks
12 kg	**AB**	**Cenová skupina farieb 3**			**20,991/kg**	**309,83/AB**
10 kg	BLE	1 ks, 1 pal. = 42 ks, komp. A		30708	18,746/kg	230,58/ks
2 kg	BKA	1 ks, 1 pal. = 100 ks, komp. B	9002689306887	30688	32,214/kg	79,25/ks
30 kg	**AB**	**RAL 7032**			**13,010/kg**	**480,08/AB**
25 kg	BHO	1 ks, 1 pal. = 42 ks, komp. A	9002689165699	16569	10,412/kg	320,17/ks
5 kg	BKA	1 ks, 1 pal. = 100 ks, komp. B	9002689080824	8082	26,002/kg	159,91/ks
30 kg	**AB**	**Cenová skupina farieb 1**			**14,335/kg**	**528,97/AB**
25 kg	BHO	1 ks, 1 pal. = 16 ks, komp. A		33356	12,002/kg	369,06/ks
5 kg	BKA	1 ks, 1 pal. = 99 ks, komp. B	9002689080824	8082	26,002/kg	159,91/ks
30 kg	**AB**	**Cenová skupina farieb 2**			**14,556/kg**	**537,12/AB**
25 kg	BHO	1 ks, 1 pal. = 16 ks, komp. A		33352	12,267/kg	377,21/ks
5 kg	BKA	1 ks, 1 pal. = 99 ks, komp. B	9002689080824	8082	26,002/kg	159,91/ks
30 kg	**AB**	**Cenová skupina farieb 3**			**16,493/kg**	**608,58/AB**
25 kg	BHO	1 ks, 1 pal. = 16 ks, komp. A		33354	14,591/kg	448,67/ks
5 kg	BKA	1 ks, 1 pal. = 99 ks, komp. B	9002689080824	8082	26,002/kg	159,91/ks

kieselgrau
RAL 7032

Farebné odlišnosti môžu byť spôsobené tlačou.

02 Stierky



- **transparentná neplnená stierka**
- **pečatiaca vrstva na koberec z prírodného kameňa**

Epoxy Clear Coat **CC 200**

Epoxy Clear Coat **CC 200**

Dvojzložková, transparentná, lesklá, epoxidová reakčná živica na zhotovenie transparentných stierok. Neobsahuje rozpúšťadlá. Vhodná na použitie v interiéri ako transparentná stierka alebo náter na vhodné podklady. Jemné zožltnutie spôsobené UV žiarením nemá vplyv na technické vlastnosti.

Spotreba: cca 1,5 kg/m² / mm hrúbky vrstvy - pri stierke
min. 0,8 kg/m² - pri nátere

8 kg	AB		EAN	Kód produktu	27,570/kg	271,29/AB
5 kg	BKA	1 ks, 1 pal. = 42 ks, komp. A	9002689124856	12485	23,556/kg	144,87/ks
3 kg	BKA	1 ks, 1 pal. = 99 ks, komp. B	9002689124863	12486	34,260/kg	126,42/ks



- **spojivo na dizajnové stierky**

Epoxidová živica **EP 220**

Epoxy-Bindemittel **EP 220**

Bez rozpúšťadlová, transparentná, lesklá, samonivelačná, 2-komponentná, tvrdo-pružná epoxidová živica určená na použitie v interiéri ako spojivo na zhotovenie dizajnových stierok s plnivom DF 170 a Metallic na podlahy v priemyselných a obchodných priestoroch. Tiež ako uzatvárací náter na čipsové podlahy. Jemné zožltnutie spôsobené UV žiarením nemá vplyv na technické vlastnosti.

Spotreba: cca 0,75 kg/m² ako uzatvárací náter
- pri dizajových liatych podlahách (pri hrúbke vrstvy 2 mm):
Plnivo DF 170: 1,4 kg EP 220 + 2,4 kg DF 170 (stačí na cca 1 m²), 10 kg EP 220 + 17 kg DF 170 (stačí na cca 7 m²)
Plnivo Metallic: 2 kg EP 220 + 20 g plnivo Metallic (stačí na cca 1 m²), 10 kg EP 220 + 100 g (stačí na cca 5 m²)

10 kg	AB		EAN	Kód produktu	26,657/kg	327,88/AB
7 kg	BLE	1 ks, 1 pal. = 45 ks, komp. A	9002689162339	16233	26,657/kg	229,52/ks
3 kg	BKA	1 ks, 1 pal. = 90 ks, komp. B	9002689162346	16234	26,657/kg	98,36/ks

Systémy pre parkovacie domy

So svojím sortimentom zladených a testovaných systémov povrchovej ochrany ponúka MUREXIN dokonalé riešenie na úpravu podláh v parkovacích domoch, a to na podlahách na teréne, medziposchodiach a rampách, ako aj neoddeliteľné riešenia súvisiacich detailov a napojení.
MUREXIN Systémy pre parkovacie domy sú odolné voči čistiacim prostriedkom a chemikáliám, ako sú palivá, brzdové kvapaliny, motorové a mazacie oleje.

V prospekte MUREXIN Systémy pre parkovacie domy sú prehľadne zhrnuté najdôležitejšie kroky spracovania, počnúc posúdením a prípravou podkladu, cez povrchovú úpravu povrchov až po podrobné návrhy, ako aj odporúčania pre výber správneho výrobku.

Pre viac informácií stačí naskenovať QR kód.





- **na podlahový systém do parkovacích domov OS 13**

Polyuretánová stierka **PU 300**

Polyurethanbeschichtung **PU 300**

Bezrozpúšťadlová, samonivelačná, trvalo elastická, kročajový hluk redukujúca, dvojzložková stierka na báze PU živíc. Má schopnosť premosťovať statické trhliny. Vhodná na použitie v exteriéri a interiéri, do kancelárií, priemyselných a viacúčelových hál, nemocníc, výstavných hál, na betónové, cementové podklady a podklady z liateho asfaltu so stredným mechanickým namáhaním. Na pochôdzne a pojazdné plochy. Jemné zožltnutie spôsobené UV žiarením nemá vplyv na technické vlastnosti.

Spotreba: cca 1,35 kg/m²,/mm hrúbky vrstvy

25 kg	AB	RAL 7032	EAN	Kód produktu	Cena za MJ (€ bez DPH)	Cena za balenie (€ s DPH)
25 kg	**AB**	**RAL 7032**			**12,474/kg**	**383,57/AB**
20,5 kg	BHO	1 ks, 1 pal. = 16 ks, komp. A	9002689165712	16571	11,183/kg	281,98/ks
4,5 kg	BKA	1 ks, 1 pal. = 99 ks, komp. B	9002689160007	16000	18,355/kg	101,59/ks
25 kg	**AB**	**Cenová skupina farieb 1**			**15,649/kg**	**481,20/AB**
20,5 kg	BHO	1 ks, 1 pal. = 16 ks, komp. A		15997	15,055/kg	379,61/ks
4,5 kg	BKA	1 ks, 1 pal. = 99 ks, komp. B	9002689160007	16000	18,355/kg	101,59/ks
25 kg	**AB**	**Cenová skupina farieb 2**			**16,424/kg**	**505,03/AB**
20,5 kg	BHO	1 ks, 1 pal. = 16 ks, komp. A		15998	16,000/kg	403,44/ks
4,5 kg	BKA	1 ks, 1 pal. = 99 ks, komp. B	9002689160007	16000	18,355/kg	101,59/ks
25 kg	**AB**	**Cenová skupina farieb 3**			**16,404/kg**	**504,42/AB**
20,5 kg	BHO	1 ks, 1 pal. = 16 ks, komp. A		15999	15,976/kg	402,83/ks
4,5 kg	BKA	1 ks, 1 pal. = 99 ks, komp. B	9002689160007	16000	18,355/kg	101,59/ks

kieselgrau
RAL 7032

Farebné odlišnosti môžu byť spôsobené tlačou.

nová kvalita



- **na podlahový systém do parkovacích domov OS 11b**

Polyuretánová stierka **PU 600+**

Polyurethanbeschichtung **PU 600+**

Bezrozpúšťadlová, samonivelačná, veľmi pružná, kročajový hluk redukujúca, dvojzložková stierka na báze PU živíc. Má schopnosť premosťovať dynamické trhliny. Vhodná na zhotovenie medzivrstiev alebo vrchných, kremičitým pieskom plnených a zasypaných, oteruodolných vrstiev na cementových podkladoch na certifikované podlahové systémy do parkovacích domov.

Spotreba: cca 1,6 kg/m²/mm hrúbky vrstvy a podľa použitého systému

26 kg	AB				12,730/kg	407,11/AB
20 kg	BHO	1 ks, 1 pal. = 16 ks, komp. A	9002689327578	32757	10,023/kg	246,57/ks
6 kg	BLE	1 ks, 1 pal. = 42 ks, komp. B	9002689327585	32758	21,754/kg	160,54/ks



- **UV farebne stála**
- **s útlmom kročajového hluku**
- **trhliny premosťujúca**
- **pružná**

Polyuretánová stierka **PU 400**


Polyurethanbeschichtung **PU 400**

Bezrozpúšťadlová, samonivelačná, kročajový hluk redukujúca, dvojzložková stierka na báze PU živíc. Má schopnosť premosťovať dynamické trhliny, je pružná aj pri nízkych teplotách a UV-farebne stála. Vhodná na použitie v exteriéri a interiéri na pochôdzne plochy do kancelárií, priemyselných a viacúčelových hál, nemocníc, výstavných hál, na betónové, cementové podklady a podklady z liateho asfaltu so stredným mechanickým namáhaním.

Spotreba: cca 1,4 kg/m²/mm hrúbky vrstvy

EAN	Kód produktu	Cena za MJ (€ bez DPH)	Cena za balenie (€ s DPH)
16 kg	**AB**	**Cenová skupina farieb 1**			**22,768/kg**	**448,07/AB**
12 kg	BHO	1 ks, 1 pal. = 33 ks, komp. A		32163	22,659/kg	334,45/ks
4 kg	BKA	1 ks, 1 pal. = 99 ks, komp. B	9002689321446	32144	23,094/kg	113,62/ks
16 kg	**AB**	**Cenová skupina farieb 2**			**18,807/kg**	**370,13/AB**
12 kg	BHO	1 ks, 1 pal. = 33 ks, komp. A		32214	17,379/kg	256,51/ks
4 kg	BKA	1 ks, 1 pal. = 99 ks, komp. B	9002689321446	32144	23,094/kg	113,62/ks
16 kg	**AB**	**Cenová skupina farieb 3**			**21,714/kg**	**427,34/AB**
12 kg	BHO	1 ks, 1 pal. = 33 ks, komp. A		32215	21,255/kg	313,72/ks
4 kg	BKA	1 ks, 1 pal. = 99 ks, komp. B	9002689321446	32144	23,094/kg	113,62/ks

02 Stierky



Aquapox **ASG 170** antistatická penetrácia

Aquapox Grundierung **ASG 170** - Leitschicht

Dvojzložková, elektricky vodivá, vodou emulgovaná epoxidová penetrácia určená pod antistatické liate epoxidové podlahy. Neobsahuje rozpúšťadlá. Dobre sa viaže na epoxidové penetračné živice a zabezpečuje dobrú pridržnosť následných liatych vodivých vrstiev. Vhodná na použitie len v interiéri na vytvorenie základnej vodivej vrstvy na liate antistatické epoxidové podlahy.

Spotreba: cca 0,15 kg/m² (po zriedení s 10% vody)

EAN	Kód produktu	Cena za MJ (€ bez DPH)	Cena za balenie (€ s DPH)
6 kg	**AB**				**18,213/kg**	**134,41/AB**
5 kg	KE	1 ks, 1 pal. = 36 ks, komp. A	9002689142904	14290	17,389/kg	106,94/ks
1 kg	BKA	1 ks, 1 pal. = 99 ks, komp. B	9002689142911	14291	22,334/kg	27,47/ks



Epoxidová stierka **ASD 130** antistatická

Epoxy Beschichtung **ASD 130**

Bezrozpúšťadlová, lesklá, samonivelačná, pigmentovaná, dvojzložková, vodivá, podlahová stierková hmota na epoxidovej báze, s vysokou chemickou a mechanickou odolnosťou. Vhodná na použitie v interiéri na vytvorenie antistatických, mechanicky a chemicky odolných povrchov podláh v prevádzkach so stredným až ťažkým mechanickým namáhaním. Obsahuje vodivé vlákna, čo môže spôsobiť odchýlku farebného odtieňa. Čipsová úprava povrchu znižuje vodivosť.

Spotreba: cca 1,45 kg/m² / mm hrúbky vrstvy (hrúbak vrstvy min. 1 mm - max. 3 mm)

EAN	Kód produktu	Cena za MJ (€ bez DPH)	Cena za balenie (€ s DPH)
30 kg	**AB**	**Cenová skupina farieb 1 (vrátane RAL 7032)**			**14,833/kg**	**547,32/AB**
25 kg	BKA	1 ks, 1 pal. = 16 ks, komp. A		11724	13,077/kg	402,12/ks
5 kg	BKA	1 ks, 1 pal. = 99 ks, komp. B	9002689078241	7824	23,610/kg	145,20/ks

30 kg	**AB**	**Cenová skupina farieb 2**			**cena na vyžiadanie**	
25 kg	BKA	1 ks, 1 pal. = 16 ks, komp. A		11725		
5 kg	BKA	1 ks, 1 pal. = 99 ks, komp. B	9002689078241	7824		

30 kg	**AB**	**Cenová skupina farieb 3**			**cena na vyžiadanie**	
25 kg	BKA	1 ks, 1 pal. = 16 ks, komp. A		11726		
5 kg	BKA	1 ks, 1 pal. = 99 ks, komp. B	9002689078241	7824		

MUREXIN

03 Nátery

Vyberte si podľa vašich potrieb! Povrch lesklý, matný, antistatický, ...

Široká škála náterov umožňuje vyhovieť rozmanitým požiadavkám našich zákazníkov.
Lesklý, 2-zložkový, farebný epoxidovo-živicový náter na vodnej báze Aqua sealing **AS 1500** neobsahuje žiadne rozpúšťadlá. Je odolný voči olejom, zriedeným kyselinám a zásadám, roztokom solí a pod. Náter je určený na minerálne podklady s ľahším zaťažením, aj na steny v mokrých prevádzkach aj priamo na keramické dlaždice. Predstavuje riešenie tam, kde je očakávaný dobrý pomer cena-výkon.

Lesklý, rozpúšťadlový, dvojzložkový, pigmentovaný, nízkoviskózny Epoxidový krycí náter **KV 200** je určený na použitie v krytých priestoroch ako sú dielne, parkovacie garáže a pod. na zhotovenie oteruodolných krycích náterov na pochôdznych aj pojazdných plochách z reakčných živíc. Vhodný ako súčasť MUREXIN Systému pre parkovacie domy (OS 8, 13 a 11b).

Tip na produkt:



Aqua sealing
AS 1500

- paropriepustný náter
- vodou riediteľný
- aplikovateľný priamo na keramické dlaždice
- lesklý


STRANA 108



Epoxidový krycí náter
KV 200

- dobrá krycia schopnosť
- mechanicky odolný
- chemicky odolný

STRANA 110

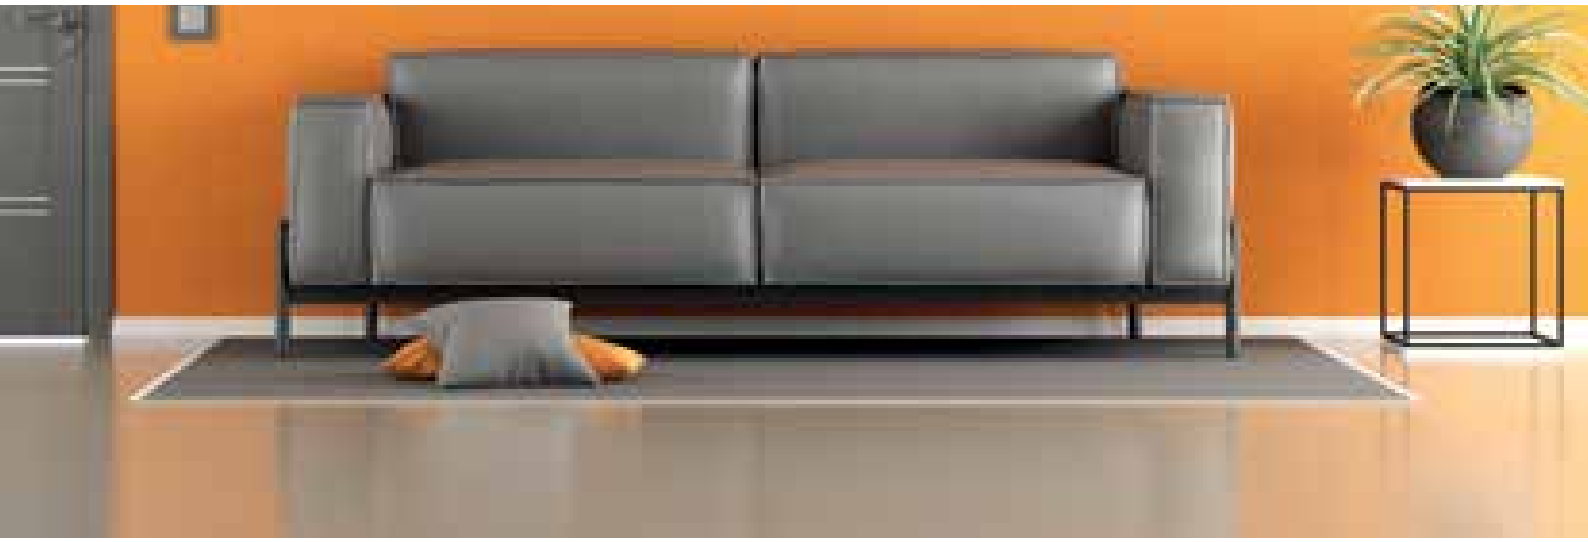



• vhodná na styk s potravinami

Epoxidový konečný náter farebný **EP 20**

Epoxy Versiegelung **EP 20**

Bezrozpúšťadlová, lesklá, pigmentovaná, 2-zložková náterová hmota na epoxidovej báze s vysokou chemickou a mechanickou odolnosťou. Určená na použitie v interiéri aj exteriéri na vytvorenie pochôdznych a pojazdných náterov na podlahách, stenách a stropoch s ľahkým až stredným zaťažením. Náter je vhodný na minerálne a epoxidovo-živičné podklady. Využitie v priestoroch ako sú dielne, sklady, laboratóriá, predajne a tiež vlhké prevádzky ako alternatíva ku keramickým obkladom.

Spotreba: cca 0,2 kg/m² / náter - závisí od nasiakavosti podkladu, odporúčané sú 2 - 3 nátery

	EAN	Kód produktu	Cena za MJ (€ bez DPH)	Cena za balenie (€ s DPH)
9 kg **AB** **RAL 7032**			**21,259/kg**	**235,34/AB**
7,5 kg BLE 1 ks, 1 pal. = 42 ks, komp. A	9002689313489	31348	20,268/kg	186,97/ks
1,5 kg BKA 1 ks, 1 pal. = 198 ks, komp. B	9002689313496	31349	26,218/kg	48,37/ks
9 kg **AB** **Cenová skupina farieb 1**			**21,565/kg**	**238,73/AB**
7,5 kg BLE 1 ks, 1 pal. = 42 ks, komp. A		13394	20,635/kg	190,36/ks
1,5 kg BKA 1 ks, 1 pal. = 198 ks, komp. B	9002689313496	31349	26,218/kg	48,37/ks
9 kg **AB** **Cenová skupina farieb 2**			**27,530/kg**	**304,76/AB**
7,5 kg BLE 1 ks, 1 pal. = 42 ks, komp. A		33302	27,793/kg	256,39/ks
1,5 kg BKA 1 ks, 1 pal. = 198 ks, komp. B	9002689313496	31349	26,218/kg	48,37/ks
9 kg **AB** **Cenová skupina farieb 3**			**33,793/kg**	**374,09/AB**
7,5 kg BLE 1 ks, 1 pal. = 42 ks, komp. A		33303	35,308/kg	325,72/ks
1,5 kg BKA 1 ks, 1 pal. = 198 ks, komp. B	9002689313496	31349	26,218/kg	48,37/ks



• paropriepustný náter
• vodou riediteľný
• priamo na keramické dlaždice
• dobrá oteruodolnosť

Aqua sealing **AS 1500**

Aqua Sealing **AS 1500**

Lesklý, 2-zložkový, farebný epoxidovo-živicový náter bez obsahu rozpúšťadiel na vodnej báze. Je odolný voči olejom, zriedeným kyselinám a zásadám, roztokom solí a pod. Náter je určený na betón, cementové podklady, anhydritové podklady s ľahším zaťažením. Vhodný do dielní, skladov, laboratórií, predajných a výstavných priestorov, kotolní. Je vhodný aj ako náter na steny v mokrých prevádzkach a priamo na keramické dlaždice.

Spotreba: cca 0,2 kg/m² / náter - závisí od nasiakavosti podkladu, odporúčané sú 2 - 3 nátery

	EAN	Kód produktu	Cena za MJ (€ bez DPH)	Cena za balenie (€ s DPH)
9 kg **AB** **RAL 7032**			**13,070/kg**	**144,68/AB**
7,5 kg KE 1 ks, 1 pal. = 36 ks, komp. A	9002689146742	14674	12,040/kg	111,07/ks
1,5 kg BKA 1 ks, 1 pal. = 198 ks, komp. B	9002689144922	14492	18,218/kg	33,61/ks
9 kg **AB** **Cenová skupina farieb 1**			**16,173/kg**	**179,03/AB**
7,5 kg KE 1 ks, 1 pal. = 36 ks, komp. A		14672	15,764/kg	145,42/ks
1,5 kg BKA 1 ks, 1 pal. = 198 ks, komp. B	9002689144922	14492	18,218/kg	33,61/ks
9 kg **AB** **Cenová skupina farieb 2**			**24,276/kg**	**268,74/AB**
7,5 kg KE 1 ks, 1 pal. = 36 ks, komp. A		14491	25,488/kg	235,13/ks
1,5 kg BKA 1 ks, 1 pal. = 198 ks, komp. B	9002689144922	14492	18,218/kg	33,61/ks
9 kg **AB** **Cenová skupina farieb 3**			**26,756/kg**	**296,19/AB**
7,5 kg KE 1 ks, 1 pal. = 36 ks, komp. A		14673	28,464/kg	262,58/ks
1,5 kg BKA 1 ks, 1 pal. = 198 ks, komp. B	9002689144922	14492	18,218/kg	33,61/ks



• **UV-farebne stály**

Polyuretánový náter **PU 40**

Polyurethanversiegelung **PU 40**

Bezrozpúšťadlový, matný, 2-zložkový, UV a poveternostným vplyvom odolný uzatvárací náter na polyuretánovej báze. Farebný alebo transparentný. V interiéri aj exteriéri na podlahy a steny, na nátery pochôdznych minerálnych podkladov alebo podkladov s exitujúcim EP alebo PU povlakom, s miernym až stredným mechanickým zaťažením.

Spotreba: cca 0,15 kg/m² / náter - závisí od nasiakavosti podkladu, odporúčané sú 2 - 3 nátery

EAN	Kód produktu	Cena za MJ (€ bez DPH)	Cena za balenie (€ s DPH)
6 kg **AB** **RAL 7032**			**31,465/kg**	**232,21/AB**
5 kg KE 1 ks, 1 pal. = 36 Stk., komp. A	9002689317784	31778	22,748/kg	139,90/ks
1 kg KFL 1 ks, 6 ks/kart., 1 pal. = 48 kart., komp. B	9002689317760	31776	75,052/kg	92,31/ks
6 kg **AB** **transparentný**			**28,467/kg**	**210,09/AB**
5 kg KE 1 ks, 1 pal. = 36 Stk., komp. A	9002689317777	31777	19,152/kg	117,78/ks
1 kg KFL 1 ks, 6 ks/kart., 1 pal. = 48 kart., komp. B	9002689317760	31776	75,052/kg	92,31/ks
6 kg **AB** **Cenová skupina farieb 1**			**37,684/kg**	**278,11/AB**
5 kg KE 1 ks, 1 pal. = 36 Stk., komp. A		31781	30,211/kg	185,80/ks
1 kg KFL 1 ks, 6 ks/kart., 1 pal. = 48 kart., komp. B	9002689317760	31776	75,052/kg	92,31/ks
6 kg **AB** **Cenová skupina farieb 2**			**36,484/kg**	**269,25/AB**
5 kg KE 1 ks, 1 pal. = 36 Stk., komp. A		31780	28,771/kg	176,94/ks
1 kg KFL 1 ks, 6 ks/kart., 1 pal. = 48 kart., komp. B	9002689317760	31776	75,052/kg	92,31/ks
6 kg **AB** **Cenová skupina farieb 3**			**42,024/kg**	**310,14/AB**
5 kg KE 1 ks, 1 pal. = 36 Stk., komp. A		31782	35,419/kg	217,83/ks
1 kg KFL 1 ks, 6 ks/kart., 1 pal. = 48 kart., komp. B	9002689317760	31776	75,052/kg	92,31/ks



Antistatický epoxidový náter **ASV 106**

Epoxy Versiegelung **ASV 106**

Antistatický, vodou emulgovaný, pigmentovaný, 2-jzložkový, polomatný epoxidový náter. Vhodný na použitie len v interiéri na náter v priestoroch s požadovanými antistatickými vlastnosťami s ľahkým až stredným zaťažením, ako sú serverovne, výrobné haly, sklady citlivých produktov (elektronika), laboratóriá, pekárne, sklady chemikálií, sklady výbušných látok a pod. Dostupné farebné odtiene: RAL 1001, 1015, 7030, 7032, 7035, 7038, 7040, 7042, 7044, 7046 a 9002 sú v rovnakej cene.

Spotreba: cca 0,2 kg/m² / náter - závisí od nasiakavosti podkladu, odporúčané sú 2 nátery

EAN	Kód produktu	Cena za MJ (€ bez DPH)	Cena za balenie (€ s DPH)
9 kg **AB**			**51,371/kg**	**568,68/AB**
7,5 kg KE 1 ks, 1 pal. = 42 ks, komp. A		14940	57,811/kg	533,31/ks
1,5 kg BKA 1 ks, 1 pal. = 198 ks, komp. B	9002689149415	14941	19,170/kg	35,37/ks



- **dobrá krycia schopnosť**
- **mechanicky a chemicky odolný**

Epoxidový krycí náter **KV 200**

Kopfversiegelung **KV 200**

Lesklý, rozpúšťadlový, 2-zložkový, pigmentovaný, nízkoviskózny krycí náter na epoxidovej báze. Určený do krytých priestorov na zhotovenie oteruodolných krycích náterov na pochôznych aj pojazdných plochách z reakčných živíc, ako sú napr. dielne, parkovacie garáže a pod.. Vhodný ako súčasť Murexin Systému pre parkovacie domy (OS 8, 13 a 11b).

Spotreba: cca 0,5 - 0,9 kg/m² - závisí od typu podkladu a jeho drsnosti

30 kg	AB	Cenová skupina farieb 1	EAN	Kód produktu	Cena za MJ (€ bez DPH)	Cena za balenie (€ s DPH)
					14,600/kg	538,75/AB
25 kg	BHO	1 ks, 1 pal. = 16 ks, komp. A		32448	13,426/kg	412,85/ks
5 kg	BLE	1 ks, 1 pal. = 80 ks, komp. B	9002689324492	32449	20,472/kg	125,90/ks

30 kg	AB	Cenová skupina farieb 2			cena na vyžiadanie	
25 kg	BHO	1 ks, 1 pal. = 16 ks, komp. A		32778		
5 kg	BLE	1 ks, 1 pal. = 80 ks, komp. B	9002689324492	32449		

30 kg	AB	Cenová skupina farieb 3			cena na vyžiadanie	
25 kg	BHO	1 ks, 1 pal. = 16 ks, komp. A		32779		
5 kg	BLE	1 ks, 1 pal. = 80 ks, komp. B	9002689324492	32449		



- **UV-farebne stály**
- **transparentný**
- **polomatný**

Polyuretánový náter **PU 240**

Polyurethanversiegelung **PU 240**

Bezrozpúšťadlový, transparentný, polomatný, dvojzložkový, dlhodobo UV-farebne stály a poveternostným vplyvom odolný uzatvárací náter na polyuretánovej báze. Vhodný pre povrchy s ľahkým až stredným mechanickým zaťažením. V interiéri aj exteriéri na pochôdzne a pojazdné plochy, nátery a stierky z EP/PU reakčných živíc a tiež ako uzatvárací a ochranný náter na koberce z prírodného kameňa.

Spotreba: cca 0,2 - 0,4 kg/m² / náter - závisí od spôsobu použitia

10 kg	AB				cena na vyžiadanie	
6,66 kg	BLE	1 ks, 1 pal. = 42 ks, komp. A	9002689327073	32707		
3,34 kg	BLE	1 ks, 1 pal. = 99 ks, komp. B	9002689327080	32708		



- **odolný voči zmäkčovadlám**

Top Coat **EP 100 TC**

Epoxy Topcoat **EP 100 TC**

Transparentný, lesklý, neplnený, riedky, 2-zložkový systém bez obsahu rozpúšťadiel na báze epoxidových živíc. Materiál je odolný voči zmäkčovadlám a znáša mechanické a chemické zaťaženie. Vhodný na použitie v interiéri a exteriéri ako krycí náter na pochôdzne a pojazdné plochy, vhodné minerálne a epoxidové podklady s ľahkým až stredným zaťažením.

Spotreba: cca 0,2 kg/m² / náter - závisí od nasiakavosti podkladu, odporúčané sú 2 nátery

EAN	Kód produktu	Cena za MJ (€ bez DPH)	Cena za balenie (€ s DPH)
8 kg	**AB**				**28,225/kg**	**277,73/AB**
5 kg	BKA	1 ks, 1 pal. = 42 ks, komp. A	9002689105114	10511	26,308/kg	161,79/ks
3 kg	BKA	1 ks, 1 pal. = 99 ks, komp. B	9002689105121	10512	31,421/kg	115,94/ks



- **matný**
- **vodou riediteľný**
- **paropriepustný**

Aqua Topcoat **EP 150 TC**

Aqua Topcoat **EP 150 TC**

Transparentný, bezrozpúšťadlový, vodou emulgovaný, neplnený, 2-zložkový, matný, reakčno-živičný náter na epoxidovej báze s minimálnym obsahom emisií. Dobre odoláva olejom, tukom, zriedeným lúhom (hydroxidom) a kyselinám. Vhodný na použitie v interiéri aj exteriéri na nátery pochôdznych a pojazdných plôch. Použiteľný ako pečatiaci náter na podklady na báze epoxidových reakčných živíc.

Spotreba: cca 0,15 kg/m² / náter - závisí od nasiakavosti podkladu, odporúčané sú 2 nátery

10 kg	AB				32,274/kg	396,97/AB
4 kg	BLE	1 ks, 1 pal. = 60 ks, komp. A	9002689162353	16235	32,274/kg	158,79/ks
6 kg	BKA	1 ks, 1 pal. = 30 ks, komp. B	9002689162360	16236	32,274/kg	238,18/ks



- **rýchlo tuhnúca**
- **UV-odolná, slabo žltnúca**
- **náter do hr. 1 mm**

Živica Express Coat **EC 260**

Express Coat **EC 260**

2-komponentná, transparentná, lesklá, rýchlo reagujúca reakčná živica bez obsahu rozpúšťadiel. Určená na vytvorenie pochôdznych, povrchových, ochranných vrstiev v interiéri aj exteriéri. Vhodná na vytvorenie tenko aj hrubovrstvých povrchových náterov na minerálnych podkladoch, aj ako spojivo a pečatiaci náter na dekoratívne čipsové podlahy. Tiež vhodná ako pečatiaci náter na EP, PU a PAS nátery/stierky a rovnako aj ako spojivo a pečatiaci náter na koberec z prírodného kameňa.

Spotreba: - penetr. náter/adhéz. mostík: 0,2-0,4 kg/m² (na minerálnych podkladoch)
- ako čipsami plnená vrstva: cca 0,4 kg/m²
- ako pečatiaca vrstva: cca 0,15 - 0,25 kg/m² (na EP, PU a PAS vrstvách)
- ako pečatiaca vrstva na čipsovej podlahe: cca 0,35 kg/m²

1,35 kg	AB				70,856/kg	117,66/AB
0,75 kg	BLE	1 ks, 1 pal. = 80 Stk., komp. A	9002689318347	31834	73,807/kg	68,09/ks
0,6 kg	BLE	1 ks, 10 ks/kart., 1 pal. = 32 kart., komp. B	9002689318361	31836	67,167/kg	49,57/ks

9 kg	AB				44,244/kg	489,78/AB
5 kg	BLE	1 ks, 1 pal. = 42 ks, komp. A	9002689312024	31202	40,170/kg	247,05/ks
4 kg	BKA	1 ks, 1 pal. = 99 ks, komp. B	9002689312031	31203	49,336/kg	242,73/ks

04 Koberec z prírodného kameňa



- **1- komp. PU živica**
- **UV farebne stála**

Koberec z prírodného kameňa **PU 1K**

Natursteinteppichharz **PU 1K**

Jednozložková, rozpúšťadlá neobsahujúca, mechanicky odolná a stálofarebná polyuretánová živica. Produkt je bez zápachu a vytvrdzuje reakciou so vzdušnou vlhkosťou. Vhodný na použitie v interiéri a exteriéri na vytvorenie prírodnej, dekoratívnej, pórovitej, kamienkovej povrchovej vrstvy, a to zmiešaním živice PU 1K s prírodným pieskom alebo farbeným mramorovým pieskom Colorit MG 24 (MG 36). Použitie v súkromnom aj verejnom sektore v priestoroch ako sú terasy, chodníky, okolie bazénov, vstupné haly, predajné a výstavné priestory.

Spotreba: pri hrúbke vrstvy 6 mm: 25kg MG 24(MG36) + 1,25 kg PU 1K vydá na 2 m² vodorovnej plochy

	EAN	Kód produktu	Cena za MJ (€ bez DPH)	Cena za balenie (€ s DPH)
nové				
1,25 kg BKA	1 ks, 4 ks/kart., 1 pal. = 60 kart.,	9002689117315	11731	**27,588/kg**	**42,42/ks**
10 kg KKA	1 ks, 1 pal. = 42 ks	9002689327653	32765	**20,143/kg**	**247,76/ks**




Mramorový piesok Colorit **MG 24**


Marmorkiesel **MG 24**

100% prírodný, praný, mramorový, vysušený piesok zbavený všetkých humínových častíc a iných znečistení. Používa sa v interiéri a exteriéri ako plnivo pre živicu Murexin Koberec z prírodného kameňa PU 1K na vytvo-renie dizajnovej povrchovej podlahovej vrstvy. Zrnitosť: 2,0 - 4,0 mm.

Spotreba: pri hrúbke vrstvy 6 mm: cca 12,5 kg/m²

25 kg KS	1 ks, 1 pal. = 40 ks				
nové					
graphitgrau		9002689325697	32569	**2,238/kg**	**68,82/ks**
nebelgrau		9002689164852	16485	**1,120/kg**	**34,44/ks**
gelbweiß		9002689120728	12072	**1,385/kg**	**42,59/ks**
grün		9002689120735	12073	**0,935/kg**	**28,75/ks**
beige		9002689120742	12074	**1,475/kg**	**45,36/ks**
rosé		9002689120759	12075	**2,070/kg**	**63,65/ks**
bunt		9002689120766	12076	**2,068/kg**	**63,59/ks**
businessgrau		9002689120780	12078	**2,063/kg**	**63,44/ks**
kontrastmischung		9002689120797	12079	**2,063/kg**	**63,44/ks**
weiß		9002689123668	12366	**1,845/kg**	**56,73/ks**
extraweiß		9002689159407	15940	**2,045/kg**	**62,88/ks**
nové					
rot		9002689159469	15946	**1,303/kg**	**40,07/ks**
nové					
dunkelgrau		9002689159957	16498	**cena na vyžiadanie**	
grauschwarz		9002689162384	16238	**1,553/kg**	**47,75/ks**
elegancegrau		9002689317746	31774	**2,210/kg**	**67,96/ks**


graphitgrau


nebelgrau



gelbweiß



grün


beige


rosé



bunt



businessgrau



kontrastmischung



weiß


extraweiß


rot


dunkelgrau


grauschwarz


elegancegrau

Farebné odlišnosti môžu byť spôsobené tlačou.



- **UV-farebne stály**
- **transparentný**
- **leský**

Koberec z prírodného kameňa **PU 2K**

Natursteinteppichharz **PU 2K**

Dvojzložková polyuretánová živica s dlhodobou UV farebnou stálosťou. Živica PU 2K po zmiešaní s mramorovým pieskom vytvára po vytvrdnutí povrchovú vrstvu, ktorá je mrazu a oteru odolná, UV farebne stála a protišmyková. Táto povrchová úprava je vhodná pre širokú škálu aplikácií v súkromných a verejných priestoroch, najmä na terasách, chodníkoch, v okolí bazénov, vo vstupných priestoroch, obytných priestoroch, ako aj v predajných, výstavných a prezentačných priestoroch.

Spotreba: pri hrúbke vrstvy 6 mm: 12,5kg MG 24(MG36) : 0,625 kg PU 2K vydá na 1 m² vodorovnej plochy

EAN	Kód produktu	Cena za MJ (€ bez DPH)	Cena za balenie (€ s DPH)
10 kg	**AB**		**25,279/kg**	**310,92/AB**
5 kg	BLE	1 ks, 1 pal. = 42 ks, komp. A	9002689325796	32579	30,862/kg	189,80/ks
5 kg	BLE	1 ks, 1 pal. = 80 ks, komp. B	9002689325802	32580	19,695/kg	121,12/ks



Mramorový piesok Mediteran **MG 36**

100% prírodný, praný, mramorový, vysušený piesok zbavený všetkých humínových častíc a iných znečistení. Používa sa v interiéri a exteriéri ako plnivo pre živicu Murexin Koberec z prírodného kameňa PU 1K na vytvorenie dizajnovej povrchovej podlahovej vrstvy. Zrnitosť: 3,0 - 6,0 mm.

Spotreba: pri hrúbke vrstvy 6 mm: cca 12,5 kg/m²

25 kg KS				
Bianco Carrara			M2017BC	**cena na vyžiadanie**
Marron Prugna			M2017MP	**cena na vyžiadanie**
Botticino			M2017B	**cena na vyžiadanie**
Bardiglio Azzuro			M2017BA	**cena na vyžiadanie**
Rossa Caralo			M2017RC	**cena na vyžiadanie**
Occhiliano			M2017O	**cena na vyžiadanie**
Giallo Siena			M2017GS	**cena na vyžiadanie**
Grigio Carnico			M2017GC	**cena na vyžiadanie**
Rosso Verona			M2017RV	**cena na vyžiadanie**
Verdi Alpi			M2017VA	**cena na vyžiadanie**


Bianco Carrara


Botticino


Rossa Caralo


Giallo Siena



Rosso Verona


Marron Prugna


Bardiglio Azzuro


Occhiliano


Grigio Carnico


Verdi Alpi

Farebné odlišnosti môžu byť spôsobené tlačou.



Tixotropná prísada **SN 1K**

Stellmittel Natursteinteppich **SN 1K**

Vysokoúčinná prísada, ktorá pridaním do živice PU 1K zvyšuje jej hustotu, výslednú pevnosť a predlžuje čas spracovania. Určená na použitie v interiéri aj exteriéri. Umožňuje aplikáciu kamenného koberca na zvislé plochy ako sú podstupnice, sokle at pod.

Spotreba: cca 6 - 8 váhových % z hmotnosti PU 1K!

1 kg	KE	1 ks, 1 pal. = 24 ks	9002689063209	6320	**54,960/kg**	**67,60/ks**



Ukončovací profil **STONE L**

Profil STONE sa používa na ukončenie kamnených kobercov. Otvory pozdĺž profilu zabezpečujú odvod vodných pár, prípadne vody.

Materiál: AL / Nerez ; Dustupné výšky profilu: 10 mm

			EAN	Kód produktu	Cena za MJ (€ bez DPH)	Cena za balenie (€ s DPH)
2,5 m	AL	farba: prírodná ; v=10 mm		405000		**cena na vyžiadanie**
2,5 m	Nerez	farba: leštený ; v=10 mm		134300		**cena na vyžiadanie**



Schodiskový profil **STONE**

Profil STONE sa používa na ukončenie kamnených kobercov. Otvory pozdĺž profilu zabezpečujú odvod vodných pár, prípadne vody.

Materiál: AL ; Dustupné výšky profilu: 10 mm

2,5 m	AL	farba: prírodná ; v=10 mm		382500		**cena na vyžiadanie**
2,5 m	AL	farba: elox čierny ; v=10 mm		382503		**cena na vyžiadanie**



Terasový profil **STONE**

Ukončovací profil v tvare T na pokládku na hotový spádový poter. Zabezpečuje dokonalé ukončenie hrany z dôvodu mechanického zaťaženia, rovnako chráni hranu stupňa terasy a krytinu pred poškodením. Používa sa na ukončenie terás s povrchovou úpravou z kamennýchého koberca, ktoré sú prekryté a nevyžadujú odtok vody mimo čela terasy. Otvory pozdĺž profilu zabezpečujú odvod vodných pár, prípadne vody.

Materiál: AL ; Dustupné výšky profilu: 10 mm

2,5 m	AL	farba: elox strieborný ; v=10 mm		392201		**cena na vyžiadanie**



Balkónový profil **STONE**

Ukončovací profil na pokládku na hotový spádový poter. Profil je navrhnutý tak, aby zabezpečoval dokonalé ukončenie balkónov a terás, hlavne pri pokládke kamenných kobercov a keramickej dlažby. V spodnej časti profilu sú drenážne otvory, ktoré zabezpečujú dokonalý odvod vodnej pary, prípadne vody, ktorá preniká do kamenných kobercov. Na profil je možné pripevniť krycí plech, ktorý dokonale chráni čelo balkóna.

Materiál: AL ; Dustupné výšky profilu: 11 mm



profil STONE						
2,5 m	AL	farba: elox strieborný ; v=10 mm		399001		**cena na vyžiadanie**
roh STONE						
1 ks	AL	farba: elox strieborný ; dl=250x250 mm		399101		**cena na vyžiadanie**
kút STONE						
1 ks	AL	farba: elox strieborný ; dl=250x250 mm		399201		**cena na vyžiadanie**
plech STONE						
2,0 m	AL	farba: elox strieborný ; v=100 mm		399401		**cena na vyžiadanie**
2,0 m	AL	farba: elox strieborný ; v=150 mm		399501		**cena na vyžiadanie**
2,0 m	AL	farba: elox strieborný ; v=200 mm		399601		**cena na vyžiadanie**
spojka STONE						
1 ks	AL	farba: elox strieborný		399301		**cena na vyžiadanie**



Posypové čipsy **VF**

Einstreu-Chips **VF**


Vločky z tenkej plastovej fólie v rôznych farbách sú určené na povrchovú dekoráciu epoxidových, polyuretánových stierok a náterov. Slúžia na vytvorenie originálnych farebných vzorov. Odporúčame použiť na podlahy, kde je vhodné zjemniť odlesk povrchu stierok. Účinne odstraňujú povrchové optické nedostatky liatych podláh a náterov. Zvyšujú protišmykové vlastnosti.
Dostupné sú v zrnitosti 3 mm a 1 mm.

Spotreba: cca 25 – 400 g/m² podľa želeného vzhľadu a spôsobu použitia

1 kg KDO zrnitosť 3 mm	EAN	Kód produktu	Cena za MJ (€ bez DPH)	Cena za balenie (€ s DPH)
RAL 1001 beige	9002689161523	16152	**49,758/kg**	**61,20/ks**
RAL 1018 zinkgelb	9002689161530	16153	**53,398/kg**	**65,68/ks**
RAL 5017 verkehrsblau	9002689161554	16155	**43,470/kg**	**53,47/ks**
RAL 6001 smaragdgrün	9002689161561	16156	**50,343/kg**	**61,92/ks**
RAL 7004 signalgrau	9002689161578	16157	**50,050/kg**	**61,56/ks**
RAL 7016 anthrazitgrau	9002689161585	16158	**50,603/kg**	**62,24/ks**
RAL 7023 betongrau	9002689161592	16159	**50,018/kg**	**61,52/ks**
RAL 7044 seidengrau	9002689161608	16160	**50,018/kg**	**61,52/ks**
RAL 8001 ockerbraun	9002689161615	16161	**51,643/kg**	**63,52/ks**
RAL 8025 blassbraun	9002689161622	16162	**52,488/kg**	**64,56/ks**
RAL 9005 tiefschwarz	9002689161639	16163	**50,278/kg**	**61,84/ks**
RAL 9010 reinweiß	9002689161646	16164	**49,855/kg**	**61,32/ks**
RAL 3000 feuerrot	9002689163763	16376	**43,355/kg**	**53,33/ks**

5 kg KTN zrnitosť 3 mm				
schwarz/weiß	9002689161653	16165	**41,769/kg**	**256,88/ks**
RAL 7004 signalgrau	9002689161660	16166	**42,413/kg**	**260,84/ks**
RAL 7023 betongrau	9002689161677	16167	**41,724/kg**	**256,60/ks**
RAL 7044 seidengrau	9002689161684	16168	**42,068/kg**	**258,72/ks**
RAL 9005 tiefschwarz	9002689161691	16169	**42,055/kg**	**258,64/ks**
RAL 9010 reinweiß	9002689161707	16170	**42,322/kg**	**260,28/ks**


beige RAL 1001


zinkgelb RAL 1018


feuerrot RAL 3000


verkehrsblau RAL 5017


smaragdgrün RAL 6001


signalgrau RAL 7004


anthrazitgrau RAL 7016


betongrau RAL 7023



seidengrau RAL 7044


ockerbraun RAL 8001


blassbraun RAL 8025


tiefschwarz RAL 9005


reinweiß RAL 9010


schwarz/weiß RAL 9005/9010


1 kg KDO zrnitosť 1 mm				
RAL 7044 seidengrau	9002689312819	31281	**42,328/kg**	**52,06/ks**
RAL 9005 tiefschwarz	9002689312826	31282	**40,040/kg**	**49,25/ks**
RAL 9010 reinweiß	9002689312833	31283	**41,262/kg**	**50,75/ks**

5 kg KTN zrnitosť 1 mm				
schwarz/weiß/grau	9002689312840	31284	**33,410/kg**	**205,47/ks**


seidengrau RAL 7044


tiefschwarz RAL 9005


reinweiß RAL 9010


schwarz/weiß/ grau RAL 9005/ 9010/7044

05 Príslušenstvo



Kremičitý piesok

Quarzsand **QS 98**

Prírodný, minerálny, kremičitý piesok, viacnásobne vymývaný, vysušený, dôkladne zbavený humínových látok a iných nečistôt. Požíva sa ako dodatočné plnivo do nivelačných hmôt a liatych podlahových stierok na báze epoxidov a PU, alebo ako plnivo do mált z reakčných živíc. Je ideálny na zapieskovanie penetračných náterov a parozábrany.

25 kg PS 1 ks, 1 pal. = 40 ks

	EAN	Kód produktu	Cena za MJ (€ bez DPH)	Cena za balenie (€ s DPH)
fr. = 0,063-3,5 mm	9002689103998	10399	**0,681/kg**	**20,94/ks**
fr. = 0,1-0,2 mm	9002689092186	9218	**0,515/kg**	**15,84/ks**
fr. = 0,1-0,5 mm	9002689112211	11221	**0,568/kg**	**17,47/ks**
fr. = 0,3-0,8 mm	9002689077060	7706	**0,571/kg**	**17,56/ks**
fr. = 0,3-0,8 mm graumix 1	9002689317883	31788	**2,384/kg**	**73,31/ks**
fr. = 0,3-0,8 mm hellgraumix 2	9002689323457	32345	**3,866/kg**	**118,88/ks**
fr. = 0,6-1,2 mm	9002689054283	5428	**0,611/kg**	**18,79/ks**
fr. = 3-5 mm	9002689162575	16257	**0,632/kg**	**19,43/ks**



Plnivo pre dizajnovú stierku **METALLIC**

Designfüller METALLIC

Farebná zmes minerálov a kovových pigmentov vhodná ako plnivo pre epoxidovú živicu EP 220 na výrobu dekoratívnych samonivelačných epoxidových stierok s metalickým efektom v interiéri.

100 g KDO 1 ks, 6 ks/kart.

		EAN	Kód produktu	Cena za MJ (€ bez DPH)	Cena za balenie (€ s DPH)
bronze		9002689304210	30421	**29,733/ks**	**36,57/ks**
silber		9002689304227	30422	**53,636/ks**	**65,97/ks**



Tixotropná prísada **TE 2K**

Thixotropiermittel **TE 2K**

Vysokoúčinná prísada na zvýšenie viskozity reakčno-živičných systémov (materiálov). Vhodná na použitie v interiéri aj exteriéri. Pridaním tixotropnej prísady do 2-komponentných reakčno-živičných materiálov sa zvýši ich viskozita a zmení ich reakčný čas/doba spracovateľnosti.

Spotreba: cca 2 - 4 váhových % z hmotnosti živice. Dávka závisí na druhu reakčnej živice, ako aj na okolitých podmienkach

			EAN	Kód produktu	Cena za MJ (€ bez DPH)	Cena za balenie (€ s DPH)
0,5 kg	KE	1 ks, 1 pal. = 86 ks	9002689141358	14135	**43,440/ks**	**53,43/ks**
3 kg	KHO	1 ks, 1 pal. = 12 ks	9002689168461	16846	**61,784/kg**	**227,98/ks**



Protišmykové plnivo **RF 8**

Rutschhemmender Füllstoff **RF 8**

Jemnozrnný granulát určený ako prísada do náterov na báze reaktívnych živíc na zvýšenie protišmykovosti povrchu. Plnivo je vhodné do farebných aj transparentných náterov.

Spotreba: cca 8 - 16 % hmotnosti spojiva

1 kg	KDO	1 ks, 5 ks/kart., 1 pal. = 48 kart.	9002689168836	16883	**16,666/kg**	**20,50/ks**

Ukončovacia lišta Epoxy

Epoxy Abschlussprofil

Hliníková, eloxovaná, ukončovacia lišta. L-profil v optimálnej konštrukčnej výške na čisté a tvarovo dokonalé ukončenie povrchu reakčných živíc. Okrem elegantného ukončenia hrán pri liatych podlahách slúži tiež na ochranu ich hrán a môže sa použiť aj ako dekoratívny prechod pri rôznych povrchových vrstvách alebo farebných plochách.

3 m	2,5 mm	1 ks, 1 pal. = 720 ks	9002689106609	10660	**4,654/m**	**17,17/ks**



Medený pás **KB 20**

Kupferband **KB 20**

Samolepiaci medený pás určený na vytvorenie a napojenie antistatickej podlahy na uzemňovacie zvody. Určený na použitie len v interiéri, a to na vytvorenie účinných zvodov statickej elektriny do uzemňovacích zvodov. Vhodný do epoxidových antistatických systémov a iných antistatických systémov, ako napr. PVC a pod.

20 m	ROL	1 ks, 20 ks/kart.	9002689058953	5895	**1,680/m**	**41,33/ks**

05 Príslušenstvo



Kyselinový čistič **SR30**

Saurer Reiniger **SR 30**

Špeciálny čistič obsahujúci kyselinu na rozpúšťanie nečistôt a usadenín. Špeciálne inhibítory korózie chránia diely strojov a povrch kovov. Vhodný na použitie v interiéri a exteriéri na odstraňovanie znečistenia plôch cementom, vápnom, výkvetami a inými nečistotami anorganického pôvodu. V závislosti od miery znečistenia možné riediť s vodou v pomere až do 1:10.

Spotreba: podľa stupňa znečistenia

1 l	KFL	1 ks, 6 ks/kart., 1 pal. = 63 kart.	9002689121220	12122	**11,648/ks**	**14,33/ks**



Alkalický čistič **AR 30**

Alkalischer Reiniger **AR 30**

Špeciálny alkalický čistič na rozpúšťanie silného organického znečistenia. Špeciálne zloženie s inhibítormi oxidácie, ktoré zabránia poškodzovaniu niektorých plôch, napr. pozinkovaných, pri čistení. Vhodný na použitie v interiéri a exteriéri. Alkalický čistič rozpúšťa, vďaka svojmu vyváženému obsahu povrchovoaktívnych látok a ekologických substancií, organické nečistoty a usadeniny ako sú mastnota, decht, lazúry, zvyšky ošetrovacích produktov, nečistoty, sadze, vosk, výkvety a ďalšie, vrátane tekutých látok ako sú oleje či rozpúšťadlá. V závislosti od miery znečistenia možné riediť s vodou v pomere až do 1:10.

Spotreba: podľa typu podkladu a stupňa znečistenia

1 l	KFL	1 ks, 6 ks/kart., 1 pal. = 63 kart.	9002689121237	12123	**10,634/ks**	**13,08/ks**



Hĺbkový čistič **GR 20**

Grundreiniger **GR 20**

Čistič na odstraňovanie bežných nečistôt v domácnosti a nečistôt donesených na obuvi. Nie je agresívny a má neutrálne pH. Jedná sa o koncentrát s nízkou spotrebou. Vhodný na použitie v interiéri a exteriéri na čistenie zaolejovaných, zamastených, zašpinených a inak znečistených povrchov podláh. V závislosti od miery znečistenia možné riediť s vodou v pomere až do 1:30.

Spotreba: 1 l na cca 100 m^2 podľa stupňa znečistenia

1 l	KFL	1 ks, 6 ks/kart., 1 pal. = 63 kart.	9002689121244	12124	**12,298/ks**	**15,13/ks**

Realizácia epoxidovej podlahy

Príprava podkladu • Penetrácia • Nanášanie



Podklad dôkladne očistíte od mastnôt, špiny, voľných častíc a prachu. Povrch prebrúste tak, aby ste odstránili cementový kal - „škrupinu“. Podklad musí byť izolovaný voči vlhkosti, pevný a nosný.



Prípadné poruchy podkladu opravte vhodnými materiálmi. Pripravenosť podkladu odporúčame prekonzultovať s našim obchodno-technickým zástupcom.



Celú plochu podkladu dôkladne napenetrujte Hĺbkovým základom **LF1** a po obvode umiestnite obvodovú izoláciu z PE peny.



Po zavädnutí penetračného náteru aplikujte nivelačnú hmotu. Po dostatočnom vytvrdnutí odporúčame povrch prebrúsiť.



Celú plochu napenetrujte Epoxidovou živicovou bázou **EP 70 BM**.



Okraje plochy ohraničte ukončovacou lištou alebo gumeným tesnením.



Epoxidovú živicu zmiešajte tak, že komponent B vylejte za stáleho miešania elektrickým miešadlom do nádoby s komponentom A. Celú zmes dôkladne premiešajte až pokiaľ nevznikne homogénna zmes.



Zamiešanú živicovú zmes prelejte do čistej nádoby a opäť dôkladne premiešajte. Toto je dôležité, aby bolo zabezpečenéi dôsledné premiešanie komponentov A a B.



Živicovú zmes rovnomerne rozlejte na podklad v primeranom množstve .

Realizácia epoxidovej podlahy

Nanášanie • Údržba




Ozubenou stierkou živicu rovnomerne rozneste po ploche a postupne dolievajte ďalšiu hmotu.




Ihneď po roznesení hmoty na podklad ju odvzdušnite odvzdušňovacím valcom. Odstránia sa tak vzduchové bubliny, ktoré vznikli pri miešaní živice.



Priamo na povrch čerstvej živice môžete nasypať dekoratívne čipsy.

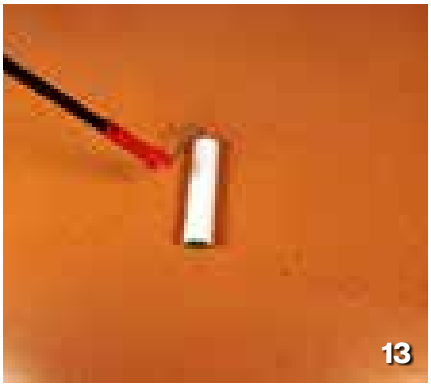

Na celý povrch vytvrdnutej živice, odporúčame naniesť ochranný uzatvárací náter TopCoat **EP 100 TC**, **EP 150 TC**, **PU 240**.

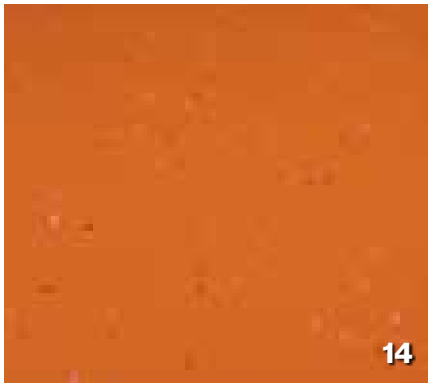

Živicový povrch s dekoratívnymi čipsami.



Obchodné priestory



Vínne pivnice



Garáž

MUREXIN

materiály pre STAVEBNÉ IZOLÁCIE

	Strana
01 Prípravné látky	124
02 Bitúmenové	125
03 Nebitúmenové	126
04 Utesnenie škár	131
05 Príslušenstvo	132



materiály pre STAVEBNÉ IZOLÁCIE

MUREXIN ponúka, a to nielen pre profesionálov, kompletné hydroizolačné systémy: bitúmenové aj nebitúmenové, na použitie od suterénu až po strechu.
Od účinnej hydroizolácie očakávame, že bude rýchloschnúca, úsporná, šetrná k životnému prostrediu aj pre spracovateľov. Dokonale zladený sortiment produktov MUREXIN, ktorý obsahuje penetračné a izolačné nátery, izolačné stierky, zálievkové hmoty a rôzne druhy tesnenia, je zárukou toho, že všetky požiadavky budú splnené.

MUREXIN Tip





„Táto inovatívna tekutá stavebná hydroizolácia je skutočne špičková a všestranná: Špeciálna hydroizolácia **WD-1K** *je certifikovaná strešná a stavebná hydroizolácia na všetky izolačné práce v interiéri a exteriéri. Je trvalo elastická, premosťuje trhliny a je šetrná k životnému prostrediu. Je pripravená na okamžité použitie, šetrí čas aj námahu.“*

Michael Koller
Výkonný riaditeľ AM-Technik, Wiener Neustadt

MUREXIN Tip

Materiály na zhotovenie hydroizolácie môžu byť z rôznych materálov. MUREXIN ponúka kompletné hydroizolačné systémy na spoľahlivú hydroizoláciu od suterénu až po strechu. Špeciálna hydroizolácia **WD-1K** a jej systémové komponenty predstavujú nebitúmenové, a teda ekologické riešenie hydroizolácie budov a striech. Sú určené na použitie v interiéri aj exteriéri. Ich realizácia je jednoduchá. E

Ekologický systém dopĺňajú ďalšie produkty, spomeňme Špeciálny náter **WD Top+**, ktorý chráni špeciálnu hydroizoláciu **WD 1K** pred mechanickým poškodením a je odolný proti bežným chemickým prostriedkom na úpravu vody. V prípade použitia náteru na vodostavebný betón zabraňuje vnikaniu škodlivých látok do betónu.



Videá - Tipy na spracovanie

Všetky videá nájdete na adrese:
https://www.youtube.com

Najdôležitejšie informácie o produktoch MUREXIN nájdete na strane:

Špeciálna hydroizolácia **WD-1K**	128
Špeciálny náter **WD Top+**	130

01 Prípravné látky



- **spevňuje podklad**
- **zafarbený**
- **bez rozpúšťadiel**
- **pripravený na aplikáciu**

Izolačný základ **AG 3**

Abdichtungsgrund **AG 3**

Penetrácia, ktorá neobsahuje rozpúšťadlá, je určená na prípravu a penetrovanie podkladov pred nanesením stavebných izolácií na minerálnej báze, MS-báze, ako aj pod stavebné izolácie na bitúmenovej báze. Vjodná na použitie v interiéri a exteriéri. Má výrazný zosilňovací účinok, vďaka čomu je vhodná aj na pieskujúce a veľmi nasiakavé podklady. Kvôli lepšej kontrole aplikácie je izolačný základ zafarbený na modro. Mimoriadne šetrný k životnému prostrediu.

Spotreba: cca 0,15 kg/m² podľa nasiakavosti podkladu

5kg	KKA	1 ks, 1 pal. = 96 ks	9002689159025	15902	**5,936/kg**	**36,51/ks**
25 kg	KKA	1 ks, 1 pal. = 24 ks.	9002689159612	15961	**4,808/kg**	**147,85/ks**



- **odolný voči kyselinám**
- **valcovateľný**
- **striekateľný**

Bitúmenový náter **BVS 300**

Voranstrich und Silolack **BVS 300**

Čierny, neplnený, trvale pružný bitúmenový náter s nízkym obsahom rozpúšťadiel. Odoláva zriedeným kyselinám (s výnimkou oxidačných) a hydroxidom do 2% koncentrácie. Vhodný na použitie v interiéri a exteriéri ako ochranno-izolačný náter základových konštrukcií proti zemnej vlhkosti (odporúčame min. 3 nátery), ako penetračný náter pod bitúmenové povlaky spracovávané za studena alebo za tepla, ako penetračný náter pred lepením fólií a lepeniek. Tiež vhodný ako strešný náter na obnovenie zvetraných bitúmenových pásov, a ako ochranný a izolačný náter v čističkách odpadových vôd, žumpách a hnojiskách, v zberných nádržiach na mliečne, ovocné a kvasné kyseliny.

Spotreba: cca 0,2 - 0,3 l/m² / náter podľa nasiakavosti podkladu a účelu použitia

5 l	BLE	1 ks, 1 pal. = 75 ks	9002689324065	32406	**7,690/l**	**47,29/ks**
10 l	BLE	1 ks, 1 pal. = 45 ks	9002689324072	32407	**6,140/l**	**75,52/ks**
25 l	BLE	1 ks, 1 pal. = 14 ks	9002689324089	32408	**5,155/l**	**158,52/ks**

Prehľad použitia hrubovrstvých izolačných stierok

	Hrubovrstvá izolačná stierka 1K Express	Hrubovrstvá izolačná stierka 2K PS	Nebitúmenová izolačná stierka 2K BF
Vyhotovenie	1-zložková	2-zložková	2-zložková
Stupne zaťaženia vodou	DIN 18 195 - bod 4 až 6	DIN 18 195 - bod 4 až 6	DIN 18 195 - bod 4 a 6
Hrúbka čerstvej vrstvy DIN 18195-4/5	3,5 - 4,0 mm	4,5 - 5,0 mm	cca 2,3 mm
Hrúbka suchej vrstvy DIN 18195-4/5	3,1 - 3,6 mm	3,2 - 3,6 mm	cca 2,0 mm
Hrúbka čerstvej vrstvy DIN 18195-6	4,5 - 5,0 mm	6,0 - 6,5 mm	cca 3,0 mm
Hrúbka suchej vrstvy DIN 18195-6	4,1 - 4,5 mm	4,3 - 4,6 mm	cca 2,7 mm
Odolnosť proti dažďu	po cca 3 hod.	po cca 5 hod.	po cca 3 hod.
Odporúčaná penetrácia			Izolačný základ AG 3
Spotreba na 2 vrstvy DIN 18195-4/5	3,5 - 4,0 l/m²	cca 4,5 l/m²	cca 3,0 kg/m²
Spotreba na 2 vrstvy DIN 18195-6	4,5 - 5,0 l/m²	cca 6,0 l/m²	cca 4,0 kg/m²
Spotreba na lepenie platní	cca 2,0 l/m²	cca 2,0 l/m²	cca 1,5 kg/m²
Realizácia 2. vrstvy DIN 18195-4			
Realizácia 2. vrstvy DIN 18195-5/6			
Čas spracovania	-	cca 1,5 hod. (pri 20°C)	cca 45 min. (pr 20°C)
Miešanie	pripravená na spracovanie	nízkootáčkové miešadlo + miešací nadstavec RB	nízkootáčkové miešadlo + miešací nadstavec WR



- **protiradónová izolácia**
- **striekateľná**
- **aj na lepenie tepelnej izolácie na sokle**

Hrubovrstvá izolačná stierka **1K EXPRESS**

Dickbeschichtung **1K** Express

Jednozložková, bezrozpúšťadlová, bitúmenová stierková hmota na báze modifikovanej živičnej emulzie, ktorá je spracovateľná za studena. Na zvýšenie pružnosti je plnená granulátom z penového polystyrénu. Vyznačuje sa výrazne vyšším podielom sušiny a rýchlou odolnosťou voči dažďu. Neobsahuje rozpúšťadlá. Vhodná na použitie v interiéri a exteriéri na horizontálne a vertikálne utesnenie proti zemnej vlhkosti, nezachytenej a zachytenej vsakujúcej vode, napr. základov, pivničných stien, podláh pivníc, podzemných garáží, šácht. Stierka je dostatočne tixotropná, dá sa nanášať na zvislé plochy. Izoluje aj proti radónu!

Spotreba: pri izolácii proti zemnej vlhkosti a nezachytenej vsakujúcej vode: cca 3,5-4 l /m²
pri izolácii proti vonkajšej tlakovej vode a zachytenej vsakujúcej vode: cca 4,5-5 l /m²
pri lepení tepelných izolácií: cca 2-3 l/m²

32 l	KE	1 ks, 1 pal. = 12 ks	9002689106616	10661	**3,459/l**	**136,15/ks**



Hrubovrstvá izolačná stierka **2K PS**

Dickbeschichtung **2K PS**

Dvojzložková, vysoko flexibilná, stierková, hrubovrstvá izolácia bez obsahu rozpúšťadiel na bitúmenovej báze, plnená polystyrénovým granulátom, proti zemnej vlhkosti a nezachytenej a zachytenej vsakujúcej vode. Je vhodná aj na lepenie izolačných platní z extrudovaného polystyrénu. Výborne premosťuje trhliny aj pri veľmi nízkych teplotách.

Spotreba: pri izolácii proti zemnej vlhkosti a nezachytenej vsakujúcej vode: cca 4,5 l/m²
pri izolácii proti vonkajšej tlakovej vode a zachytenej vsakujúcej vode: cca 6,0 l/m²
pri lepení tepelných izolácií: cca 2 - 3 l/m²

30 l	KE	1 ks (komp.A+B), 1 pal. = 12 ks	9002689075349	7534	**3,387/l**	**124,98/ks**

nové



- **vodotesná a trvalo elastická**
- **ľahko natavitelná**

Trojuholníková páska **EDB 35**

Dreiecksband **EDB 35**

Trvalo elastická, natavovateľná, vysoko flexibilná elastomér-bitúmenová páska na vodotesné utesnenie stykov v oblasti základov a striech medzi komponentmi stojacimi v pravom uhle, ako napríklad medzi základovou doskou a zvislou stenou. Po vytvrdnutí a stuhnutí nataveného materiálu sa vytvorí vodotesný spoj, ktorý je možné prepracovať hrubovrstvými bitúmenovými stierkami Murexin, reakčno-živičnými a tekutými hydroizoláciami Murexin alebo natavovateľnými a aj za studena samolepiacimi hydroizolačnými pásmi. Penetračný náter sa realizuje Bitúmenovým náterom BVS 300. Použitie pásky umožňuje dokonalé a bezproblémové napojenie vodorovnej a zvislej hydroizolácie, napr. pri podzemných častiach stavieb.

Spotreba: cca 1 m/m

25 m	KTN	1 ks, 1 pal. = 24 ks	9002689324058	32405	**cena na vyžiadanie**

03 Nebitúmenové hydroizolácie

Silné duo so širokou oblasťou použitia. To drží.

Špeciálna hydroizolácia **WD-1K** je pripravená na okamžité použitie a možno ju jednoducho nanášať štetcom alebo valčekom. Je trvalo elastická a odolná voči poveternostným vplyvom. Môže sa používať v interiéri aj exteriéri a je dokonalou ekologickou alternatívou k hydroizolačným materiálom na báze bitúmenu.

Pri použití Špeciálneho náteru **WD TOP+** možno Špeciálnu hydroizoláciu **WD-1K** použiť aj v okolí nádrží, záchytných vaní alebo cisterien, rovnako tiež v prostredí pod vodou, v beztlakových záchytných nádržiach, septikoch alebo zberných šachtách. V prípade použitia náteru na vodostavebný betón zabraňuje vnikaniu škodlivých látok do samotného betónu.

Tip na produkt:



Špeciálny náter **WD TOP +**

- jednozložkový náter
- použitie v interiéri aj exteriéri
- na vodorovné aj zvislé plochy
- vysoká chemická odolnosť
- nízke povrchové napätie

STRANA 130



Špeciálna hydroizolácia **WD-1K**

- tekutá strešná a konštrukčná hydroizolácia
- použitie v interiéri aj exteriéri
- na vodorovné aj zvislé plochy
- pripravená na okamžité použitie
- aj na matne vlhké podklady

STRANA 128





- **pod fasádnu farbu**
- **pod fasádnu omietku**

Nebitúmenová izolačná stierka **2K BF**

Bauwerksabdichtung **2K BF**

Dvojzložková, bezrozpúšťadlová, bitúmeny neobsahujúca minerálna hydroizolačná stierková hmota s veľkou pružnosťou a schopnosťou premostiť trhliny. Určená na použitie v interiéri a exteriéri na horizontálne a vertikálne utesnenie podzemných a soklových častí stavieb proti zemnej vlhkosti a vode. Je vhodná aj na lepenie perimetrických izolačných platní na bitúmenové a minerálne podklady, aj ako podklad pre tenkovrstvé omietky zatepľovacích systémov v soklovej oblasti. Odolnosť voči dažďu po: cca 3 hod.

Spotreba: pri izolácii proti zemnej vlhkosti a nezachytenej vsakujúcej vode: cca 3 kg/m²
pri izolácii proti vonkajšej tlakovej vode a zachytenej vsakujúcej vode: cca 4 kg /m²
pri lepení tepelných izolácií: cca 1,5 - 2 kg/m²

8,32 kg	KE	1 ks (komp.A+B), 1 pal. = 39 ks	9002689161028	16102	**6,908/kg**	**70,69/ks**
25 kg	KE	1 ks (komp.A+B), 1 pal. = 12 ks	9002689149859	14985	**5,667/kg**	**174,26/ks**



- **1-komp. certifikovaná liata strešná hydroizolácia**
- **pripravená na spracovanie**
- **na vodorovné aj zvislé plochy**


Špeciálna izolácia **X-Bond MS-A99**

Spezialabdichtung **X**-Bond **MS-A99**

Vysoko hodnotná, trvalo pružná jednozložková izolácia na báze MS polymérov. Neobsahuje vodu, rozpúšťadlá a silikóny. Izolácia je trvalo pružná, odoláva poveternostným vplyvom a je pachovo neutálna. Spĺňa požiadavky na hydroizolácie podľa DIN18195 a strešné hydroizolačné systémy podľa ETAG 005. Určená na použitie v interiéri a exteriéri ako univerzálna izolácia proti vode a vlhkosti na nasiakavé a nenasiakavé, hladké a matne vlhké podklady. Je vhodná na izolovanie všetkých častí stavieb ako sú strecha, steny, bazén, terasa, kúpeľňa a pod., rovnako ako tesnenie proti prestupu vzduchu pri výstavbe nízkoenergetických alebo pasívnych budov, ako izolácia pri lepení keramických dlaždíc, kameňa a drevených podláh, aj pri lepení pomocou lepidla Murexin X-Bond MS-K 88 na rôzne stavebné podklady.

Spotreba: cca 1,3 kg/m²/ 1 mm (min. 2 vrstvy = cca 2,6 kg na 2 mm celkovej hrúbky vrstvy)

13 kg	KE	1 ks, 1 pal. = 36 ks	9002689121893	12189	**12,408/kg**	**198,40/ks**



- **vhodná na nádrže s pitnou vodou**

Hydroizolačná stierka **DS 28**

Dichtungsschlämme **DS 28**

Minerálna, kryštalická, zdravotne nezávadná, polymérmi zušľachtená povrchová hydroizolačná stierka odolná sulfátom, vhodná aj na priamy styk s pitnou vodou. Určená na použitie v interiéri aj exteriéri na vytvorenie vodonepriepustného povrchu na stavebných konštrukciách ako sú základy, základové dosky, pivničné steny, oporné steny a podobne vodou zaťažené stavebné dielce. Špeciálna oblasť použitia, vďaka jej odolnosti, je izolovanie betónových nádrží a cisterien na pitnú a úžitkovú vodu, rovnako aj izolovanie betónových síl na skladovanie kŕmnych zmesí. Je testovaná ako izolácia na negatívny tlak vody. Po naplnení kremičitým pieskom je vhodná na vytvorenie hrubších vodonepriepustných spádových vrstiev, žľabov a odtokov.

Spotreba: cca 1,8 kg/m²/ 1 mm
cca 2 - 3 kg/m² pri izolovaní proti zemnej vlhkosti
cca 4 - 5 kg/m² pri zolovaní pri väčšom zaťažení vodou a pri izolácii nádrží na vodu

6 kg	KTN	1 ks, 1 pal. = 84 ks	9002689324690	32469	**3,876/kg**	**28,60/ks**
25 kg	PS	1 ks, 1 pal. = 42 ks	9002689324683	32468	**1,140/kg**	**35,06/ks**

03 Nebitúmenové



- **EC 1 PLUS**
- **ETA podľa EAD 030350-00-0402**
- **1-zložková**
- **možné urýchliť tvrdnutie**

Špeciálna hydroizolácia **WD-1K**

Spezialabdichtung **WD-1K**

Vysoko kvalitná, flexibilná, jednozložková, na spracovanie pripravená, strešná a stavebná hydroizolácia, ktorá neobsahuje vodu, rozpúšťadlá, silikóny a izokyanáty. Je trvalo elastická a odolná voči poveternostným vplyvom. Certifikovaná strešná a stavebná hydroizolácia pre všetky izolačné práce v interiéri a exteriéri. Tiež testovaná ako hydroizolačná membrána pod obklady/dlažby pre triedy W0-I až W3-I aj s chemickým namáhaním podľa DIN 18534. Univerzálne použiteľná hydroizolácia pre vnútorné a vonkajšie použitie na minerálnych, savých a aj vlhkých podkladoch, ako aj na nesavých podkladoch. Hydroizolácia pre rôzne vodorovné a zvislé plochy.
Spĺňa požiadavky EAD 030350-00-0402 – Tekuté systémy na hydroizoláciu striech.

Spotreba: cca 2,7 kg/m² pri hrúbke vrstvy 2 mm alebo podľa normovej špecifikácie

			EAN	Kód produktu	Cena za MJ (€ bez DPH)	Cena za balenie (€ s DPH)
5 kg	KE	1 ks, 1 pal. = 54 ks				
hellgrau			9002689327905	32790	**26,226/kg**	**161,29/ks**
13 kg	KE	1 ks, 1 pal. = 36 ks				
dunkelgrau			9002689313458	31345	**25,402/kg**	**406,18/ks**
hellgrau			9002689313717	31371	**25,402/kg**	**406,18/ks**
weiss			9002689313915	31391	**25,402/kg**	**406,18/ks**



- **rôzne šírky tkaniny**
- **rohové komponenty**
- **dokonalé zmáčanie**

Výstužná tkanina **NV 110**

Nadelvlies **NV 110**

Tkanina vyvinutá na Špeciálnu hydroizoláciu WD -1K s gramážou 110 g/m². Slúži na zhotovenie vystuženej hydroizolačnej membrány, na kontrolu hrúbky vrstvy a premostenie trhlín. Špeciálny spôsob tkania umožňuje, že tkanina kompletne nasiakne Špeciálnou hydroizoláciou WD-1K, čo umožní spoľahlivé a kompaktné zhotovenie hydroizolačnej membrány. Tkanina svojou štruktúrou rovnako zabezpečí, že sa pri jej ukladaní nebudú vo vrstve hydroizolácie vytvárať bublinky, čo by mohlo mať za následok jej zhoršenú kvalitu.

Spotreba: cca 1,05 m²/m²

			EAN	Kód produktu	Cena za MJ (€ bez DPH)	Cena za balenie (€ s DPH)
1 kart.	KTN	20 ks vonkajší roh/kart.	9002689312482	3 1248	**70,140/kart.**	**86,27/kart.**
1 kart.	KTN	20 ks vnútorný kút/kart.	9002689312475	3 1247	**68,208/kart.**	**83,90/kart.**
50 m	ROL	1 ks š=20 cm, 5 ks/prebal	9002689312567	3 1256	**1,446/m**	**88,93/ks**
50 m	ROL	1 ks š=27,5 cm, 4 ks/prebal	9002689312468	3 1246	**1,815/m**	**111,62/ks**
50 m	ROL	1 ks š=35 cm, 3 ks/prebal	9002689312451	3 1245	**2,565/m**	**157,75ks**
50 m	ROL	1 ks š=55 cm, 2 ks/prebal	9002689312444	3 1244	**3,153/m**	**193,91/ks**
50 m	ROL	1 ks š=70 cm	9002689312437	3 1243	**3,459/m**	**212,73/ks**
50 m	ROL	1 ks š=90 cm	9002689312420	3 1242	**3,957/m**	**243,36/ks**



- **až 5-násobné urýchlenie**
- **umožňuje rýchlejšie prepracovanie**

Urýchľovač tuhnutia **WD SPEED 5**

Aushärtungsbeschleuniger **WD** Speed **5**

Urýchľovač vyvinutý na Špeciálnu hydroizoláciu WD-1K. Jeho balenie je prispôsobené priamo na použitie 13 kg Špeciálnej hydroizolácie WD-1K. Ak sa celý obsah urýchľovača (300 ml) premieša s celým balením špeciálnej hydroizolácie (13 kg), dosiahne sa zhruba päťnásobné urýchlenie jej tuhnutia. Neodporúča sa pridávať väčšie množstvo urýchľovača. Je možné pridávať menšie množstvo.

Spotreba: odporúčané dávkovanie: 300 ml WD SPEED 5 na 13 kg WD-1K

EAN	Kód produktu	Cena za MJ (€ bez DPH)	Cena za balenie (€ s DPH)			
300 ml	KFL	1 ks, 18 ks/kart., 1 pal. = 60 kart.	9002689313441	31344	**12,298/ks**	**15,13/ks.**



- **jednozložkový**
- **interiér aj exteriér**
- **bez rozpúšťadiel**
- **na podklady s nízkou povrchovou energiou**

Polybond Primer **PB 7**

Polybond Primer **PB 7**

Jednozložkový, na použitie pripravený, vysoko kvalitný, pružný, trvale elastický adhézny mostík bez obsahu rozpúšťadiel a silikónov na zabezpečenie optimálnej prídržnosti pri lepení na podklady s nízkou povrchovou energiou ako sú PP, PVC, FPO, TPO, EPDM, PIB atď., v interiéri aj exteriéri. Tiež sa používa ako blokátor bitúmenu pre následné hydroizolačné práce so Špeciálnou izoláciou WD-1K.

Spotreba: cca 100 g/m² - pri aplikácii valcom
cca 150 g/m² - pri aplikácii štetcom

1,25 kg	KDO	1 ks, 4 ks/kart., 1 pal. = 80 kart.	9002689314240	31424	**38,976/kg**	**59,93/ks**



- **nízka spotreba**
- **pripravená na použitie ihneď po zamiešaní**

Tixotropná prísada **WD-1K**

Stellmittel **WD-1K**

Tixotropná prísada WD-1K je špeciálne vyvinutá na Špeciálnu hydroizoláciu WD-1K a môže sa použiť iba na zvýšenie jej tixotropicity.

Spotreba: cca 0,25 l na kg WD-1K

3,5 l	KE	1 ks., 1 pal. = 85 ks.	9002689314479	31447	**10,192/l**	**43,88/ks**

03 Nebitúmenové



- **na vodorovné aj zvislé plochy**
- **chemicky vysoko odolný**
- **veľmi nízke povrchové napätie**

Špeciálny náter **WD TOP+**

Spezialversiegelung **WD** TOP+

Vysoko kvalitný, jednozložkový, UV a IR stabilný, na spracovanie pripravený náter, ktorý neobsahuje vodu, rozpúšťadlá, silikóny a izokyanáty. Je určený ako ochranný náter na špeciálnu hydroizoláciu WD 1K na dosiahnutie vyššej mechanickej a chemickej odolnosti. V prípade použitia náteru na vodostavebný betón, zabraňuje tento vnikaniu škodlivých látok do neho. Špeciálne náter WD Top+ rovnako slúži ako adhézny mostík pred aplikáciou špeciálnej hydroizolácie WD 1K na podklady z bitúmenu, kovov ako napr. hliník, nehrdzavejúca oceľ, pozinkovaný plech, VM-zinok atď., ďalej tvrdené PVC, XPS dosky a tiež adhézny mostík na prepojenie novej vrstvy WD-1K na starú vrstvu WD-1K.

Spotreba: cca 0,25 - 0,30 kg /m² na Špeciálnej hydroizolácii WD-1K
cca 0,40 - 0,50 kg /m² na betóne, v závislosti od nasiakavosti

			EAN	Kód produktu	Cena za MJ (€ bez DPH)	Cena za balenie (€ s DPH)
5 kg	KE	1 ks., 1 pal. = 54 ks.				
hellgrau			9002689325574	32557	**33,970/kg**	**208,92/ks**
12 kg	KE	1 ks., 1 pal. = 36 ks.				
schwimmbadblau			9002689319016	31901	**31,100/kg**	**459,04/ks**
weiss			9002689319023	31902	**31,100/kg**	**459,04/ks**
hellgrau			9002689319030	31903	**31,100/kg**	**459,04/ks**
anthrazit			9002689324775	32477	**31,100/kg**	**459,04/ks**



Špeciálne plnivo **SF 10**

Spezialfüllstoff **SF 10**

Biela, prášková prísada do produktov Špeciálna hydroizolácia WD-1K a Špeciálny náter WD TOP+. Maximálne množstvo, ktoré je odporúčané pridať do uvedených materiálov, je 10 % hmotnostných. Umožňuje nanášanie väčších hrúbok vrstiev ako je uvedené v technických listoch týchto produktov. Pridaním práškovej prísady sa zabezpečí dokonalé vytvrdnutie materiálu v celej hrúbke vrstvy.

Spotreba: max. 10% z hmotnosti WD-1K, WD Top+

			EAN	Kód produktu	Cena za MJ (€ bez DPH)	Cena za balenie (€ s DPH)
2 kg	KE	1 ks., 1 pal. = 54 ks.	9002689325611	32561	**12,350/kg**	**30,38/ks**



Primer **PU 150**

Primer **PU 150**

Tekutý, rozpúšťadlá obsahujúci základný náter, ktorý zlepšuje prídržnosť PU, MS (X-Bond) a silikónových tmelov. Uzatvára póry a reguluje nasiakavosť podkladu. Vhodný na použitie v interiéri aj exteriéri na zlepšenie prídržnosti pružných škárovacích tmelov, hlavne PU a silikónov. Je ideálny v bežných škárach, dilatačných škárach, na nasiakavých i nenasiakavých podkladoch.

Spotreba: cca 1 l / 150 bm v závislosti od materiálu škáry

EAN	Kód produktu	Cena za MJ (€ bez DPH)	Cena za balenie (€ s DPH)
1 l KFL 1 ks, 6 ks/kart., 1 pal. = 63 kart.	9002689070320	7032	**26,023/l**	**32,01/ks**



- **chemicky odolná**
- **trvalo pružná**
- **vysoko zaťažitelná**

Škárovacia hmota **PU 15** Grau

Fugenmasse **PU 15** Grau

Trvalo pružná, jednozložková, chemikáliám odolná, UV-stabilná škárovacia hmota na PU báze, určená na extrémne zaťaženie. Vhodná na použitie v interiéri aj exteriéri na vyplnenie veľmi namáhaných dilatačných a klasických škár vo všetkých stavebných konštrukciách, hlavne na fasádach, keramických obkladoch a dlažbách (aj na podlahové vykurovanie). Je ideálna na škáry v nádržiach, priemyselných prevádzkach, bazénoch a hlavne škáry v exteriéri.


Spotreba: cca 1,2 kg na liter objemu škáry, cca 310 ml/10bm pri šírke škáry 5 mm

310 ml	KTU	1 ks, 12 ks/kart.	9002689054306	5430	**12,120/ks**	**14,91/ks**
600 ml	PPE	1 ks, 12 ks/kart.	9002689079828	7982	**14,904/ks**	**18,33/ks**



Škárovacia hmota **PU 15** Grau

Požadované množstvo v litroch
Dĺžka x Šírka x Výška v dm

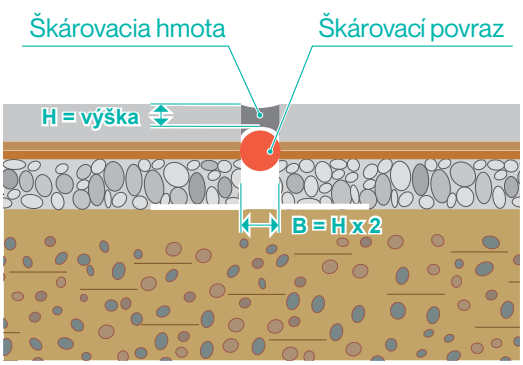



Škárovací povraz

Fugenschnur

Škárovací povraz kruhového prierezu vyrobený z vysoko kvalitného polyetylénu s uzavretou štruktúrou buniek. Určený na použitie v interiéri a exteriéri na dokonalé a odborné vyplnenie škár, ktoré budú následne vytmelené pružnými tmelmi. Nie je vhodný na finálne vyplnenie škár. Povrch povrazu nie je pretierateľný farbami.

			EAN	Kód produktu	Cena za MJ (€ bez DPH)	Cena za balenie (€ s DPH)
6 mm	10 m	1 ks,	0764460889543	88954	**0,424m**	**5,22/ks**
6 mm	100 m	1 ks, 5 ks/kart., 1 pal. = 2 kart.	9002689077497	7749	**0,336/m**	**41,33/ks**
10 mm	10 m	1 ks,	0764460889550	88955	**0,493/m**	**6,06/ks**
10 mm	100 m	1 ks, 5 ks/kart., 1 pal. = 2 kart.	9002689177494	17749	**0,420/m**	**51,66/ks**
15 mm	10 m	1 ks,	0764460889642	88964	**0,731/m**	**8,99/ks**
15 mm	100 m	1 ks, 5 ks/kart., 1 pal. = 2 kart.	9002689176435	17643	**0,618/m**	**76,01/ks**
25 mm	1 m	1 ks,	0764460889659	88965	**2,143/m**	**2,64/ks**
25 mm	50 m	1 ks, 5 ks/kart., 1 pal. = 2 kart.	9002689277491	27749	**1,424/m**	**87,58/ks**



Uhladzovací postrek **UG 1**

Universal Glätter **UG 1**

Na požitie pripravená tekutina s ideálnymi vlastnosťami na vyhladzovanie a vyrovnávanie čerstvých pružných tmelov na báze silikónov, polyuretánov a MS polymérov. Emulzia má schopnosť meniť povrchové napätie tmelov tak, aby sa mohli ľahko tvarovať/vyhladiť, čo s vodou samotnou nie je možné. Vhodný na použitie v interiéri aj exteriéri na vytvorenie dokonale hladkých povrchov pružných tmelov. Nie je vhodný na uhladzovanie akrylových tmelov na báze vodných disperzií. Tiež sa odporúča ako umývací prostriedok pri škárovaní Epoxidovou škárovacou maltou FMY 90.

Spotreba: 1 L postreku stačí na cca 60 bm škárovacieho tmelu
cca 1-2 dcl UG 1 / 10l vody na umývanie epoxidovej škárovacej malty FMY 90

250 ml	KFL	1 ks,	0764460889680	88968	**4,226/ks**	**5,20/ks**
1 l	KFL	1 ks, 6 ks/kart., 1 pal. = 63 kart.	9002428120613	12061	**11,369/l**	**13,98/ks**
5 l	KKA	1 ks, 1 pal. = 96 ks.	9002428120620	12062	**4,085/l**	**25,12/ks**



Austrofaser **PP-12 MM**

Austrofaser **PP-12 MM**

Polypropylénové vlákno vyrábané podľa normy kvality ISO 9001, ktoré vylepšuje všetky vlastnosti betónov a minerálne viazaných stavebných látok. Vlákna sa rozdeľujú priestorovo a rovnomerne v celej betónovej a poterovej vrstve. Znižujú riziko tvorby mikrotrhlín a zvyšujú počiatočnú pevnosť betónu. Vhodné ako výstužné vlákna pre Špeciálnu izoláciu WD -1K.
Dĺžka vlákien: 12 mm. Priemer vlákien: 32 µm. Materiál: 100% PP. Prierez: kruhový.

Spotreba: poter: cca 0,75 kg/m^3
betónová doska: cca 1,5 kg/m^3
špeciálna izolácia WD 1K: cca 0,125 kg/kg WD-1K

750 g	PS	1 ks, 18 ks/kart., 1 pal. = 28 kart.	9002689100386	10038	**9,504/ks**	**11,69/ks**

MUREXIN

materiály pre BETÓN A MALTY

	Strana
01 Prísady	136
02 Priemyselné podlahy, malty a ochrana betónu	138
03 Oprava betónu	145
04 Špeciálne produkty	151
05 Sanácia proti vzlínajúcej vlhkosti	152
06 Kremičité piesky	154




Materiály pre BETÓN A MALTY

Oblasti použitia betónových a maltových zmesí sú rozmanité. Vysokokvalitné a dokonale zladené systémy sú vhodné na novostavby aj rekonštrukcie. Zaručujú rýchle a jednoduché spracovanie a extrémne dlhú životnosť aj v tých najnáročnejších podmienkach, a platí to pre nivelačné hmoty, rýchle potery, tmely, prísady na zlepšenie vlastností betónu a mált, priemyselné podlahy, malty, tvrdidlá, betónové impregnácie, oddebňovacie prostriedky a reprofilačné malty.

MUREXIN Tip



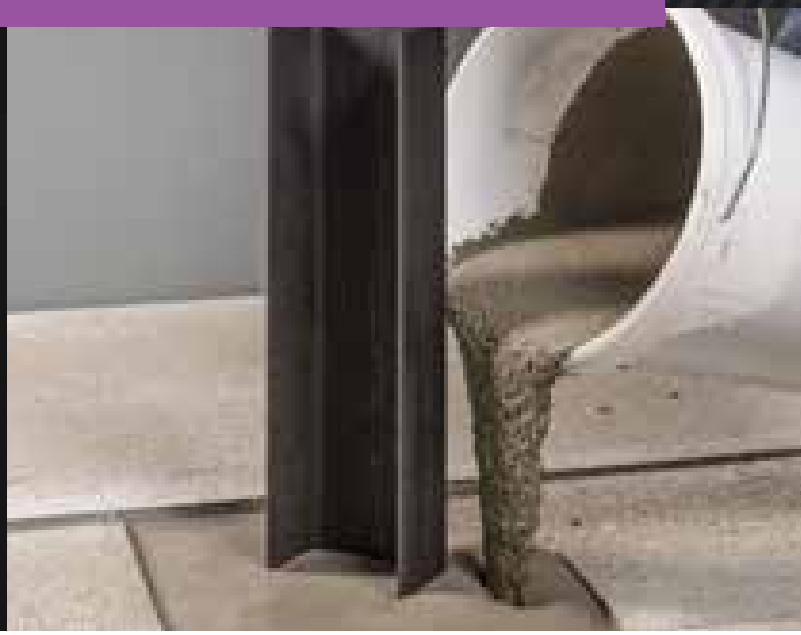

„Zálievková malta ***VM 30*** *je ideálnym spoločníkom na stavbách, a to na zaliatie kotevných otvorov pre stĺpiky a zábradlia, na zalievanie základov strojov a žeriavových dráh, rovnako aj na zalievanie dutín a výrezov. A čo je najlepšie: pri miešaní nevzniká prach, čo znamená menej špiny na stavenisku! Či už v interiéri alebo exteriéri: To drží!“*

André Lassnig
Generálny riaditeľ Spezialestriche Walser GmbH, Reutte

MUREXIN Tip

Zálievková malta **VM 30** sa vyznačuje minimálnym zmrašťovaním, vysokou konečnou pevnosťou a zníženou prašnosťou. Na zalievanie väčšieho množstva otvorov sa odporúča strojné spracovanie, ktoré je ekonomicky výhodnejšie. Sanačná malta **SM 20** je určená na opravu betónových konštrukcií s nosnou funkciou (podľa EN 1504-3 spĺňa podmienky triedy R4, XF4). Vyznačuje sa vysokou stabilitou, vynikajúcou priľnavosťou a vysokou odolnosťou proti mrazu a rozmrazovacím prostriedkom. Jemná betónová stierka **FS 4** je ideálna na vizuálne stvárnenie starých aj nových betónových povrchov.
Vodou riediteľná, matná, disperzná Farba do garáží **GAI 20** s nízkym obsahom emisií a bez obsahu rozpúšťadiel je špeciálne vyvinutá na použitie na vnútorné steny a stropy krytých nadzemných a podzemných garáží. Vyznačuje sa vysokou odolnosťou voči škodlivým plynom, ktoré vznikajú počas spaľovania fosílnych palív. Je vhodná na použitie na betón, omietku, reprofilačné malty a staré súdržné nátery.



Videá - Tipy na spracovanie

Všetky videá nájdete na adrese:
https://www.youtube.com

Najdôležitejšie informácie o produktoch MUREXIN nájdete na strane:

Zálievková malta **VM 30**	140
Sanačná malta **SM 20**	146
Jemná betónová stierka **FS 4**	148
Ochranný náter na betón **BF 100** Elastic	143
Farba do garáži **GAI 20**	143

01 Prísady



Vodotesniaca prísada do mált **DM 40**

Mörteldichtmittel **DM40**

Tekutá prísada do mált bez obsahu chloridov a tvorby vzduchových pórov. Znižuje nasiakavosť a zlepšuje spracovateľnosť mált, pričom znižuje vodný súčiniteľ V/C a tiež zvyšuje pevnosť v tlaku a ťahu za ohybu. Znižuje sklon k rozmiešaniu malty a tvorbe výkvetov. Vhodná na vnútorné aj vonkajšie použitie.

Spotreba: cca 3-4 kg/m² malty, cca 1% hmotnosti cementu

			EAN	Kód produktu	Cena za MJ (€ bez DPH)	Cena za balenie (€ s DPH)
1 kg	KFL	1 ks, 6 ks/kart., 1 pal. = 63 kart.	9002689371663	37166	**9,774/kg**	**12,02/ks**
5 kg	KKA	1 ks, 1 pal. = 96 ks	9002689271666	27166	**4,460/kg**	**27,43/ks**
25 kg	KKA	1 ks, 1 pal. = 24 ks	9002689171669	17166	**3,143/kg**	**96,65/ks**



Ochrana malty proti mrazu **FS 10**

Mörtelfrostschutz **FS 10**

Tekutá prísada do betónov a mált bez obsahu chloridov zvyšujúca hydratačné teplo a urýchľujúca tuhnutie a tvrdnutie zmesi, čo vedie k podstatne rýchlejšiemu dosiahnutiu min. hodnoty pevnosti v tlaku zmesi - cca 5 N/mm2, ktorá zaisťuje odolnosť voči mrazu. Vhodná na použitie v interiéri a exteriéri na cementové a vápenocementové murovacie malty a aj prostý a vystužený betón. Pri dodržaní ostatných bežných normových opatrení umožňuje murovacie a menšie betonárske práce do teploty -9°C.

Spotreba: cca 1% hmotnosti cementu = cca 3-4 kg/m³ betónu

1 kg	KFL	1 ks, 6 ks/kart., 1 pal. = 63 kart.	9002689117223	11722	**12,402/kg**	**15,25/ks**
5 kg	KKA	1 ks, 1 pal. = 96 ks	9002689117216	11721	**3,438/kg**	**21,14/ks**



Adhézna emulzia **HE 20**

Haftemulsion **HE 20**

Univerzálna, zušľachťujúca hmota na báze alkáliam odolných polymérov, bez obsahu zmäkčovadiel. Výrazne zlepšuje priľnavosť materiálov, obmedzuje vznik napätí pri tuhnutí a tvrdnutí betónových a maltových zmesí, zvyšuje ich pružnosť, znižuje nasiakavosť a zlepšuje spracovateľnosť cementom viazaných hmôt. Vhodná na použitie v interiéri a exteriéri na zhotovenie adhézneho povlaku, ako zušľachťujúca prísada do mált a betónov, aj ako adhézny mostík pod vyrovnávacie hmoty.

Spotreba: ako adhézny mostík: cca 0,15 kg/m² (predvlhčený, očistený podklad, následné vrstvy aplikovať systémom mokrý do mokrého)
ako zušľachťujúca prísada do mált: 20% zámesovej vody
ako zušľachťujúca prísada do poterov od hrúbky 15 mm: 40% zámesovej vody.

1 kg	KFL	1 ks, 6 ks/kart., 1 pal. = 63 kart.	9002689004448	444	**11,664/kg**	**14,35/ks**
5 kg	KKA	1 ks, 1 pal. = 96 ks	9002689004455	445	**6,848/kg**	**42,12/ks**
25 kg	KKA	1 ks, 1 pal. = 24 ks	9002689004653	465	**5,594/kg**	**172,02/ks**



Zušľachťovač vykurovaného poteru **HV 05**

Heizestrichvergütung **Hv 05**

Tekutá prísada s plastifikačným účinkom do cementových poterov bez obsahu chloridov na plávajúce a spriahnuté potery. Vhodná na potery v interiéri s podlahovým vykurovaním, nakoľko lepšou priľnavosťou poterovej hmoty na vykurovacie rúrky a vodiče, zlepšuje prenos tepla. Vytvára potery bez vzduchových pórov, s hladkým povrchom bez trhlín. Zlepšuje spracovateľnosť a zvyšuje pevnosť poteru.

Spotreba: cca 0,5% hmotnosti cementu = cca 2 kg/m² poteru.

1 kg	KFL	1 ks, 6 ks/kart., 1 pal. = 63 kart.	9002689071372	7137	**8,875/kg**	**10,92/ks**
5 kg	KKA	1 ks, 1 pal. = 96 ks	9002689071389	7138	**3,985/kg**	**24,51/ks**
25 kg	KKA	1 ks, 1 pal. = 24 ks	9002689071396	7139	**3,256/kg**	**100,12/ks**



- **znižuje zámesovú vodu**
- **zlepšuje spracovateľnosť**
- **skoršia pokládka krytín**

Urýchľovač tuhnutia **X 4**

Estrichbeschleuniger **X 4**

Tekutá, chloridy neobsahujúca, univerzálna prísada, ktorá urýchľuje tuhnutie cementových poterov v interiéri aj exteriéri. Vďaka plastifikačným prísadám sa znižuje množstvo zámesovej vody, čo skracuje čas tuhnutia a následnú pripravenosť na pokládku podlahových krytín. Okrem toho zlepšuje konzistenciu zmesi, čo pozitívne ovplyvňuje celkové spracovanie poteru. Na dosiahnutie rýchlejšej pripravenosti na pokládku podlahových krytín, zvlášť vhodný na vykurované potery. Použitie urýchľovača predlžuje čas spracovania, skracuje nábeh pevnosti pri menšom zmrašťovaní a pnutí v poterovej hmote. Teplota čerstvej beton. zmesi: + 5 °C až + 30 °C.

Spotreba: pripravenosť na pokládku po 14 dňoch: pridajte X4 v množstve 2% hmotnosti cementu, do zámesovej vody
pripravenosť na pokládku po 5 dňoch: pridajte X4 v množstve 3% hmotnosti cementu, do zámesovej vody.

5 kg	KKA	1 ks, 1 pal. = 96 ks	9002689310266	31026	**5,695/kg**	**35,02/ks**
25 kg	KKA	1 ks, 1 pal. = 24 ks	9002689310259	31025	**3,856/kg**	**118,57/ks**



Austrofaser **PP-12 MM**

Austrofaser **PP-12 MM**

Polypropylénové vlákno vyrábané podľa normy kvality ISO 9001. Vylepšuje všetky vlastnosti betónov a minerálne viazaných stavebných látok. Vlákna sa rozdeľujú priestorovo a rovnomerne v celej betónovej a poterovej vrstve. Znižujú riziko tvorby mikrotrhlín a zvyšujú počiatočnú pevnosť betónu. Vhodné ako výstužné vlákna pre Špeciálnu izoláciu WD-1K. Dĺžka vlákien: 12 mm. Priemer vlákien: 32 µm. Materiál: 100% PP. Prierez: kruhový.

Spotreba: poter: cca 0,75 kg/m³
betónová doska: cca 1,5 kg/m³
Špeciálna izolácia WD-1K: cca 0,125 kg/kg WD-1K

750 g	PS	1 ks, 18 ks/kart., 1 pal. = 28 kart.	9002689100386	10038	**9,504/ks**	**11,69/ks**

02 Priemyselné podlahy, malty a ochrana betónu

Produkty MUREXIN od základov po strechu

Tekuté zálievkové malty sú vysokopevnostné cementové malty najvyššej kvality s minimálnym zmraštením aké sa od 60. rokov 20. storočia používajú na širokú škálu realizácií. Výhodou zálievkovej malty je priamy prenos silového napätia pomocou trenia, a z toho vyplývajúce nižšie opotrebovanie kotevných spojovacích prvkov, napr. v strojárstve. Prefabrikovanú a modulovú výstavbu si bez zálievkových mált možno len ťažko predstaviť.
Systémy povrchovej ochrany betónových a železobetónových prvkov slúžia predovšetkým na ochranu pred vplyvom škodlivých látok. Vytvárajú povrch, ktorý odpudzuje vodu, a to bez zníženia schopnosti difúzie vodnej pary. Zároveň sa zvyšuje odolnosť povrchu voči mrazu a rozmrazovacím prostriedkom, znižuje sa obsah vlhkosti v betóne, oneskoruje sa nástup korózie výstuže a obmedzuje sa prienik škodlivých látok do betónu.

Tip na produkt:



Zálievková malta **VM 30**

- veľmi/vysoko tekutá
- s minimálnym zmraštením
- redukovaná prašnosť
- vhodná na väčšie hrúbky
- mrazuvzdorná

STRANA 140



Hydrofobizácia betónu **H 2**

- vodoodpudivý povrch
- paropriepustný
- znižuje riziko korózie výstuže
- zlepšuje odolnosť voči mrazu a rozmrazovacím prostriedkom

STRANA 142





- **vysoká oteruodolnosť**
- **priamo pojazdná pásovými vozidlami**
- **ideálna pod reakčno-živičné stierky**

Nivelačná hmota **TopLevel FMI 50**

Fließmasse **TopLevel FMI 50**

Prášková cementová, hydraulicky tuhnúca nivelačná hmota so zníženou prašnosťou, pre ručné a strojné spracovanie. V interiéri aj exteriéri, určená na plošné vyrovnanie veľmi zaťažovaných priemyselných a obchodných podláh v hrúbke vrstvy 3 až 50 mm. Po vytvrdnutí vytvára povrch s vysokou pevnosťou a oteruodolnosťou, vhodná aj ako finálna, nášľapná vrstva. Na ochranu pred znečistením a/alebo na zlepšenie pevnosti povrchu je môže povrch naimpregnovať alebo aplikovať náter prípadne stierku na báze reakčných živíc.

Spotreba: cca 1,7 kg/m² / mm hrúbky vrstvy.

25 kg	PS	1 ks, 1 pal. = 42 ks	9002689148135	32291	**1,304/kg**	**40,10/ks**



- **exteriér**
- **nivelovanie a stierkovanie**
- **ideálna pod reakčno-živičné nátery**

Nivelačná hmota **TopLevel FMA 30**


Fließmasse **TopLevel FMA 30**

Prášková, cementová, hydraulicky tuhnúca nivelačná hmota s obsahom syntetických živíc, vytvrdzujúca s minimálnym zmraštením. Vhodná na použitie v interiéri aj exteriéri na dokonalé plošné vyrovnanie podláh v hrúbke vrstvy 5 až 30 mm pred lepením dlažby a pokládkou podlahovín každého druhu, vrátane reakčno-živičných povlakov. Umožňuje vyrovnanie plôch so spádom do 3%. Vhodná aj na podlahové kúrenie a zaťaženie kolieskovým nábytkom.

Spotreba: cca 1,6 kg/m² / mm hrúbky vrstvy.

25 kg	PS	1 ks, 1 pal. = 42 ks	9002689078722	32230	**0,931/kg**	**28,63/ks**

nové



- **interiér a exteriér**
- **vysoká pevnosť až 50 MPa**
- **do max. 50 mm**

Vysokopevnostná nivelačná vyrovnávacia hmota **TAL M FLOW 50**

Prášková cementová, hydraulicky tuhnúca, polymérmi zušľachtená nivelačná vyrovnávacia hmota pre vnútorné a vonkajšie použitie, vhodná najmä na opravu priemyselných podláh a dokonalé plošné vyrovnanie hrubých nerovností starých poškodených železobetónových dosiek. Hmota sa vyznačuje najmä vysokou pevnosťou. Na použitie v hrúbke vrstvy 8 - 50 mm. Vhodná aj na strojné spracovanie. Vyrovnávaciu hmotu je možné pre jej vysokú mechanickú pevnosť ponechať ako konečnú povrchovú úpravu (povrch je tiež možné upraviť EP/PU nátermi/stierkami Murexin). Vhodná aj na podlahové vykurovanie.

Spotreba: cca 2,0 kg/m² / mm hrúbky vrstvy.

25 kg	PS	1 ks, 1 pal. = 48 ks	3831009405834	00583	**0,600/kg**	**18,45/ks**



- **rýchly nábeh počiatočných pevností**

Zálievková malta **VS 10**

Vergussmörtel **VS 10**

Mrazu a poveternostným vplyvom odolná, namiešaná, syntetickými živicami zušľachtená, cementom viazaná veľmi tekutá zálievková malta. Má veľmi rýchly nábeh počiatočných pevností, ktorý umožňuje rýchle pokračovanie následných prác. Malta je vhodná na zalievanie dutín s priemerom 2 až 100 m (neplnená), do 150 mm prierezu (plnená). V závislosti od ročného obdobia je k dispozícii letná alebo zimná verzia, aby boli dodržané spracovateľské vlastnosti a časy tuhnutia.

Spotreba: cca 2 kg/m²/mm hrúbky vrstvy.

25 kg	PS	1 ks, 1 pal. = 42 ks (letná)	9002689324195	32419	**0,711/kg**	**21,86/ks**
25 kg	PS	1 ks, 1 pal. = 42 ks (zimná)	9002689324201	32420	**0,711/kg**	**21,86/ks**



- **výborná tekutosť**
- **so zníženou prašnosťou**

Zálievková malta **VM 30**

Vergussmörtel **VM 30**

Mrazu a poveternostným vplyvom odolná, zušľachtená, cementom viazaná veľmi tekutá zálievková malta so zníženou prašnosťou. Malta s kompenzovaným zmraštením a vysokou konečnou pevnosťou v tlaku. Vhodná na použitie v interiéri aj exteriéri na zaliatie kotevných otvorov pre stĺpiky a zábradlia, na zalievanie základov strojov a žeriavových dráh, ako aj na zalievanie dutín a výrezov s prierezom 4 až 150 mm (neplnená), do 300 mm prierezu (plnená).

Spotreba: cca 2 kg/m²/mm hrúbky vrstvy.

	EAN	Kód produktu	Cena za MJ (€ bez DPH)	Cena za balenie (€ s DPH)
25 kg PS	1 ks, 1 pal. = 42 ks	9002689322030	32203	**0,672/kg**	**20,66/ks**



Zálievková malta **VM 40**

Vergussmörtel **VM 40**

Mrazu, poveternostným vplyvom a posypovým soliam odolná, namiešaná, synteticými živicami zušľachtená, cementom viazaná zálievková malta neobsahujúca chloridy. Malta s kompenzovaným zmraštením, expanzívnym účinkom, rýchlym nábehom pevnosti a vysokou konečnou pevnosťou v tlaku. Vhodná na použitie v interiéri aj exteriéri na dokonalé zaliatie kotevných otvorov, dutín, aj ako sanačná malta na opravu betónových konštrukcií v hrúbke vrstvy 8 až 150 mm (plnená do 300 mm).

Spotreba: cca 2 kg/m²/mm hrúbky vrstvy.

25 kg PS	1 ks, 1 pal. = 42 ks	9002689323509	32350	**0,892/kg**	**27,43/ks**



Podlahové tvrdidlo **BH 100**

Bodenhärter **BH 100**

Minerálny, predmiešaný, na spracovanie pripravený vsyp s triedou oteru A6 na betónové a poterové podlahy. Pozostáva z vybranej zmesi špeciálnych, tvrdých prírodných materiálov, portlandského cementu a plastifikačných prísad. Anorganické farbivá obsiahnuté v zmesi sú odolné voči cementu, alkáliám, svetlu a zaručujú dlhodobú stálosť farby podlahy. Tvrdidlo je vhodné na použitie v interiéri aj exteriéri na zhotovenie priemyselných betónových podláh so stredne vysokou odolnosťou povrchu. Povrch dosahuje vysokú odolnosť voči nárazom a oteru, vďaka nepatrnej poréznosti povrchu neabsorbuje oleje a tuky, ľahko sa čistí. Nie je vhodné na betóny s podielom vzduchových pórov > 5 %.

Spotreba: min. 3 - 5 kg/m² - podľa nárokov na odolnosť podlahy voči nárazu a oteru.

25 kg PS	1 ks, 1 pal. = 42 ks	9002689324607	32460	**0,517/kg**	**15,90/ks**



Podlahové tvrdidlo **BH 400**

Bodenhärter **BH 400**

Minerálny, predmiešaný, na spracovanie pripravený vsyp s triedou oteru A3 na betónové a poterové podlahy. Pozostáva z vybranej zmesi špeciálnych, tvrdých prírodných materiálov, portlandského cementu a plastifikačných prísad. Anorganické farbivá obsiahnuté v zmesi sú odolné voči cementu, alkáliám, svetlu a zaručujú dlhodobú stálosť farby podlahy. Tvrdidlo je vhodné na použitie v interiéri aj exteriéri na zhotovenie priemyselných betónových podláh s vysokou odolnosťou povrchu. Povrch dosahuje vysokú odolnosť voči nárazom a oteru, vďaka nepatrnej poréznosti povrchu neabsorbuje oleje a tuky, ľahko sa čistí. Nie je vhodné na betóny s podielom vzduchových pórov > 5 %.

Spotreba: min. 3 kg/m² - podľa nárokov na odolnosť podlahy voči nárazu a oteru.

25 kg PS	1 ks, 1 pal. = 42 ks	9002689324591	32459	**0,529/kg**	**16,27/ks**

	EAN	Kód produktu	Cena za MJ (€ bez DPH)	Cena za balenie (€ s DPH)



nové

Thermopulver **DB 80**


Thermopulver **DB 80**

- **rýchlo schnúci**
- **veľká pevnosť**
- **tepelno-izolačný**

Práškové spojivo testované podľa EN 197-1 pre zhotovenie spriahnutých, nosných, tepelne a kročajovo izolačných vyrovnávacích podlahových vrstiev s plnivom napr. z polystyrénového granulátu.
Na nosné stropy, drevené trámové stropy, podlahové dosky a klenbové stropy, ako aj medzi drevené trámy, na izoláciu plochých striech so sklonom a ako zásypový materiál na tepelnú izoláciu. Spriahnutá výplň sa prispôsobí existujúcim tvarom podlahovej konštrukcie a prípadným nerovnostiam. Pre ľahké až stredne zaťaženie.

Spotreba: cca 80 až 100 kg/m³ polystyrénového granulátu.

20 kg	PS	1 ks, 1 pal. = 48 ks	9002689102113	10211	**0,663/kg**	**16,31/ks**



nové

Styroporbinder **SB 60**

Styroporbinder **SB 60**

Žlto pigmentované práškové spojivo testované podľa EN 197-1 pre zhotovenie spriahnutých, nosných, tepelne a kročajovo izolačných vyrovnávacích podlahových vrstiev s plnivom napr. z polystyrénového granulátu.
Na nosné stropy, drevené trámové stropy, podlahové dosky a klenbové stropy, ako aj medzi drevené trámy, na izoláciu plochých striech so sklonom a ako zásypový materiál na tepelnú izoláciu. Spriahnutá výplň sa prispôsobí existujúcim tvarom podlahovej konštrukcie a prípadným nerovnostiam. Pre ľahké zaťaženie.

Spotreba: cca 60 až 75 kg/m³ polystyrénového granulátu.

15 kg	PS	1 ks, 1 pal. = 63 ks	9002689131922	13192	**0,754/kg**	**13,91/ks**



Impregnácia podlahy a stien **IG 03**

Boden-Wandimprägnierung **IG 03**

Minerálna, bezfarebná impregnácia bez obsahu rozpúšťadiel, dobre viaže prach a spevňuje povrch. Vhodná na všetky minerálne podklady. Spôsobuje silicifikáciu povrchu a tým zvyšuje mechanickú odolnosť proti oderu. Impregnovaný povrchu odpudzuje vodu a špinu. Vhodná na použitie v interiéri aj exteriéri na vodorovných a zvislých minerálnych plochách, na klenby z tehál alebo murivo z prírodného a umelého kameňa., v priestoroch ako sú dielne, pivnice, klenby, podkrovia, skladovacie priestory atď. Zlepšuje čistiteľnosť a spevňuje pieskujúce povrchy.

Spotreba: cca 0,3 kg/m² v závislosti od nasiakavosti.

5 kg	KKA	1 ks, 1 pal. = 96 ks	9002689120926	12092	**6,1131/kg**	**37,71/ks**
25 kg	KKA	1 ks, 1 pal. = 24 ks	9002689310495	12093	**5,404/kg**	**166,17/ks**



nové

Lítiová impregnácia **LI 12**

Lithium Imprägnierung **LI 12**

Matný, jednozložkový, transparentný, impregnačný prostriedok bez obsahu rozpúšťadiel na lítium-silikátovej báze. Pripravený na použitie s veľmi dobrou odolnosťou voči alkáliám. Ošetrený povrch ostáva paropriepustný a UV stabilný. V interiéri a exteriéri na impregnáciu a zvýšenie povrchovej pevnosti minerálnych povrchov, ako sú napr.: betón, cementové potery, nivelačné hmoty atď.

Spotreba: 0,05 - 0,1 kg/m² podľa nasiakavosti podkladu

5 kg	KKA	1 ks, 1 pal. = 96 kart.	9002689310426	31042	**10,573/kg**	**65,02/ks**



Silikónová impregnácia **S 4** - Anti grafity

Silikonimprägnierung **S 4**

Jednozložkový, transparentný, rozpúšťadlový impregnačný prípravok na báze oligomerného siloxanu pripravený k na okamžité použitie. Impregnácia má vysokú odolnosť voči pôsobeniu alkálií, hydrofobizuje povrch, je paropriepustná, zlepšuje tepelnoizolačné vlastnosti fasády, znižuje nebezpečenstvo tvorby soľných výkvetov a plesní. Certifikovaný systém na ochranu povrchu podľa EN 1504-2. V exteriéri ju možno použiť ako hydrofóbnu impregnáciu minerálnych podkladov. Znižuje nasiakavosť vonkajších stien, čím znižuje ich tepelnú vodivosť, zamedzuje rastu plesní a machov. Je vhodná aj na vytvorenie preventívnej ochrany povrchov pred nežiadúcimi grafity.

Spotreba: 0,2 - 0,5 l/m² / náter podľa nasiakavosti podkladu.

			EAN	Kód produktu	Cena za MJ (€ bez DPH)	Cena za balenie (€ s DPH)
1 l	BKA	1 ks, 6 ks/kart., 1 pal. = 63 kart.	9002689116875	11687	**19,628/l**	**24,14/ks**
5 l	BKA	1 ks, 4 ks/kart., 1 pal. = 18 kart.	9002689116899	11689	**11,206/l**	**68,92/ks**
25 l	BKA	1 ks, 1 pal. = 16 ks	9002689116882	11688	**9,225/l**	**283,67/ks**



- **na cementom viazané podklady**
- **vodoodpudivý efek**

Hydrofobizácia betónu **H 2**

Betonhydrophobierung **H 2**

Jednozložková tekutina s nízkym obsahom rozpúšťadiel na silanovej báze s obsahom účinných látok 99 % pripravená na použitie na betónové a cementové podklady. Tekutina má výborný hĺbkový prienik > 10 mm (trieda II podľa EN 1504-2) a vytvára povrch odpudzujúci vodu bez zníženia schopnosti difúzie vodnej pary stavebného materiálu na báze cementu. Zároveň sa zvyšuje jeho odolnosť voči mrazu a rozmrazovacím prostriedkom, znižuje sa obsah vlhkosti v betóne, oneskoruje sa nástup korózie výstuže a obmedzuje sa prienik škodlivých látok do podkladu. Znížením nasiakavosti sa následne zníži tepelná vodivosť ošetrenej plochy. Je ju možné použiť tiež ako dodatočný systémy na ochranu povrchu betónu.

Spotreba: cca 400 g/m² (pre triedu II), podľa nasiakavosti podkladu

			EAN	Kód produktu	Cena za MJ (€ bez DPH)	Cena za balenie (€ s DPH)
20 kg	KE	1 ks, 1 pal. = 12 ks	9002689319726	31972	**31,436/kg**	**773,33/ks**



Ochrana proti odparovaniu **LF 3**

Verdunstungsschutz **LF 3**

Bezrozpúšťadlový, striekateľný, rýchlo účinkujúci, výdatný, časom zvetrávajúci prostriedok na ošetrenie betónu s veľmi účinnou ochranu proti odparovaniu vody. V interiéri a exteriéri, ako prostriedok na ošetrenie čerstvo vyrobeného betónu a cementovej malty proti rýchlemu vyschnutiu (vplyvom slnečného alebo veterného počasia). Spĺňa požiadavky RVS 11.06.42

Spotreba: cca 0,15 kg/m² .

			EAN	Kód produktu	Cena za MJ (€ bez DPH)	Cena za balenie (€ s DPH)
25 kg	KKA	1 ks, 1 pal. = 24 ks	9002689089520	8952	**5,081/kg**	**156,24/ks**
200 kg	KFA	1 ks, 1 pal. = 2 ks	9002689139270	13927	**4,425/kg**	**1088,55/ks**



nové

Ochrana proti odparovaniu **LF 30**

Verdunstungsschutz **LF 30**

Bezrozpúšťadlový, striekateľný, rýchlo pôsobiaci, výdatný, časom zvetrávajúci prostriedok na ošetrenie betónu s účinnou ochranu proti odparovaniu vody. V interiéri a exteriéri, ako prostriedok na ošetrenie čerstvo vyrobeného betónu a cementovej malty proti rýchlemu vyschnutiu (vplyvom slnečného alebo veterného počasia).

Spotreba: cca 0,15 - 0,2 kg/m² .

			EAN	Kód produktu	Cena za MJ (€ bez DPH)	Cena za balenie (€ s DPH)
25 kg	KKA	1 ks, 1 pal. = 24 ks	9002689326885	32688	**cena na vyžiadanie**	
200 kg	BFA	1 ks, 1 pal. = 2 ks	9002689326892	32689	**3,173/kg**	**780,56/ks**



nové

HIDROSTOP Vario - 2K elastická hydroizolačná hmota

- **2-komponentná**
- **pre ručné aj strojné spracovanie**
- **spĺňa EN 14891 a EN 1504-2**

Dvojzložková, vysoko elastická, cementom viazaná vodotesná hmota, vyznačujúca sa jednoduchým a rýchlym nanášaním valčekom, štetcom alebo strojovo pomocou „airless" zariadení. Hmota je vhodná pre oblasť sanácie betónových povrchov, je vodotesná pri pozitívnom aj negatívnom tlaku vody, paropriepustná a mrazuvzdorná. Spĺňa požiadavky normy EN 1504-2 systémy na ochranu povrchu betónu, ako povrchová úprava. Tiež je vhodná pre použitie v interiéri aj exteriéri na izolovanie balkónov, terás, kúpeľní, bazénov, nádrží na vodu a pod., pred pokládkou dlažby.

Spotreba: cca 1,5 kg/m²/mm hrúbky vrstvy (cca 3,0 kg/m² pri 2 mm hrúbke vrstvy)

			EAN	Kód produktu	Cena za MJ (€ bez DPH)	Cena za balenie (€ s DPH)
28 kg	PS+KKA	1 ks (komp. A+B), 1 pal. = 24 ks	3831009441894	04189	**2,950/kg**	**101,60/ks**



- **premosťuje trhliny do -15 °C**
- **paropriepustný**
- **veľká ochrana proti karbonatácii**

Ochranný náter na betón BF 100 Elastic

Betonschutzfarbe **BF 100** Elastic

Vodou riediteľný náter na báze akrylátu, ktorý premosťuje trhliny a je pripravený na použitie. Vhodný na ochranu a úpravu vzhľadu betónových povrchov. Náter je paropriepustný a má veľmi malú priepustnosť CO_2 (ochrana proti karbonatácii). Je odolný voči mrazu a rozmrazovacím prostriedkom, premosťuje trhliny do -15 °C, znižuje prenikanie škodlivín do betónu. Vhodný ako ochranu povrchu betónu podľa EN 1504-2.

Spotreba: 2 x 200 g/m² premostenie trhlín trieda A1 (pri -15 °C)
2 x 300 g/m² premostenie trhlín trieda A2 (pri -15 °C)
závisí od drsnosti podkladu

12,5 l KE 1 ks, 1 pal. = 24 ks

biela	9002689319436	31943	**10,265/l**	**157,82/ks**
HBW 1		32313HBW1	**11,163/l**	**171,63/ks**
HBW 2		32313HBW2	**12,638/l**	**194,31/ks**
HBW 3		32313HBW3	**12,963/l**	**199,31/ks**
HBW 4		32313HBW4	**13,588/l**	**208,92/ks**



- **paropriepustná**
- **veľká odolnosť voči CO_2 a SO_2**

Farba do garáží GAI 20

Garagenanstrich Innen **GAI 20**

Vodou riediteľná, matná, disperzná farba s nízkym obsahom emisií, bez rozpúšťadiel, špeciálne vyvinutá na vnútorné plochy - steny a stropy krytých nadzemných a podzemných garáží. Farba je vysoko odolná voči škodlivým plynom, ktoré vznikajú počas spaľovania fosílnych palív. Vhodná na betón, omietku, reprofilačné malty a staré súdržné nátery.

Spotreba: xcca 150 - 200 g/m² / náter

25 kg KE 1 ks, 1 pal. = 24 ks

biela	9002689324034	32403	**3,369/kg**	**103,60/ks**
HBW 1				**cena na vyžiadanie**



- **vodotesné**
- **vytvrdzuje bez zmršťovania**

nové


Epoxidové lepidlo **EK 30**

Epoxykleber **EK 30**

2-zložková, tixotropná lepiaca malta na báze epoxidových živíc s vhodne nastavenými plnivami na veľmi pevné lepenie rôznych stavebných materiálov ako sú betón, prírodný kameň, tehla, murivo, sklo, hliník, uhlíkové výstužné vlákna a oceľ. Malta sa používa v interiéri aj exteriéri na lepenie betónových dielov, oceľových a uhlíkových lamiel, tesniacich pások, ako aj na reprofiláciu hrán a dier či na vyplnenie škár. Testovaná podľa EN 1504-4.

Spotreba: cca 1,7 kg/m² / mm hrúbky vrstvy

EAN	Kód produktu	Cena za MJ (€ bez DPH)	Cena za balenie (€ s DPH)
12 kg	**AB**				**13,152/kg**	**194,12/AB**
9,6 kg	BHO	1 ks, 1 pal. = 42 ks, komp. A	9002689326595	32659	10,200/kg	120,44/ks
2,4 kg	BHO	1 ks, 1 pal. = 80 ks, komp. B	9002689326601	32660	24,960/kg	73,68/ks
30 kg	**AB**				**10,839/kg**	**399,97/AB**
24 kg	BHO	1 ks, 1 pal. = 16 ks, komp. A	9002689325154	32515	9,373/kg	276,69/ks
6 kg	BLE	1 ks, 1 pal. = 80 ks, komp. B	9002689325161	32516	16,705/kg	123,28/ks



nové

Tesniaci pás **HDB 10**

Hochleistungsdichtband **HDB 10**

Elastický, UV, poveternostným vplyvom, ako aj chemicky odolný tesniaci pás na báze flexibilného polyolefínu (FPO) na uzavretie a utesnenie silne namáhaných spojov a škár pri stavebných konštrukciách a inžinierskych stavbách. Používa sa napríklad pri výstavbe tunelov, kanalizačných a odpadových systémov, v prefabrikovaných stavbách, ako aj pri viacpodlažných parkovacích domoch. Pás sa lepí s epoxidovým lepidlom EK 30.

20 m	ROL	1 ks š=20 cm, 1 pal. = 96 ks	9002689326908	32690	**11,761/m**	**289,32/ks**
20 m	ROL	1 ks š=30 cm, 1 pal. = 72 ks	9002689326915	32691	**19,251/m**	**473,57/ks**



- **veľmi dobrý prienik do betónu**
- **odolnosť voči teplu pri natavovaní bitúmenových pásov**

Mostová penetračná živica **BGH 15**

Bruckengrundierharz **BGH 15**

2-zložkový epoxidový základný náter na betónové podklady pred aplikáciou hydroizolačných systémov na mostné konštrukcie a iné betónové dopravné plochy (napr. stropy parkovacích domov) podľa RVS 15.03.12 a EN 1504-2.

Spotreba: - penetračný náter: cca 0,4 kg/m²
- náter: cca 0,7 kg/m²
- vyrovnávacia stierka: cca 1,8 kg/m² pri zmiešaní s krem.pieskom fr. 0,1-0,5/0,3-0,8 mm v pomere EP:KP=1:2

					cena na vyžiadanie	
30 kg	**AB**					
20 kg	BLE	1 ks, 1 pal. = 42 ks, komp. A	9002689323952	32395		
10 kg	BLE	1 ks, 1 pal. = 42 ks, komp. B	9002689324010	32401		

03 Oprava betónu

Pribúdajú roky?

Betónové konštrukcie sú vystavené trvalému namáhaniu v dôsledku pôsobenia poveternostných vplyvov, statického a dynamického zaťaženia a zmien v používaní, ktoré môžu mať za následok ich poškodenie. MUREXIN ponúka materiály a riešenia, ktoré výrazne zvyšujú ochranu betónových konštrukcií.

Oprava poškodených betónových konštrukcií si vyžaduje použitie materiálov, ktoré zabezpečia ich trvalú stabilitu a bezpečné používanie. Častokrát je potrebná aj sanácia konštrukčnej výstuže. Takáto rekonštrukcia si môže vyžadovať použitie systémových riešení. Kvalitné reprofilačné malty na betón sú zárukou účinnej rekonštrukcie, a to tak nosných ako aj nenosných stavebných konštrukcií.

Tip na produkt:



Sanačná malta
SM 20

- značka kvality ÖBV
- kompenzujúca zmraštenie
- vynikajúca priľnavosť k betónu
- odolná mrazu a posypovým soliam
- na staticky zaťažené betóny, trieda R4

STRANA 146





Ochrana výstuže **BS 7**

Bewehrungsschutz **BS 7**

Jednozložkový, cementom viazaný ochranný náter na oceľovú výstuž, zušľachtený polymérmi. Vhodný na použitie v interiéri a exteriéri ako ochranný náter oceľovej výstuže pri sanácii železobetónových konštrukcií. Vďaka minerálnemu zloženiu a rýchlo tuhnúcej receptúre sa vyznačuje vysokou priľnavosťou na oceli a betóne.

Spotreba: cca 0,2 kg/bm výstuže pri 2 vrstvách.

		EAN	Kód produktu	Cena za MJ (€ bez DPH)	Cena za balenie (€ s DPH)
2 kg	KE	1 ks, 1 pal. = 100 ks	9002689114840	11484	**6,993/kg**	**17,20/ks**



Adhézny mostík **HS 1**

Haftschlämme **HS 1**

Pripravený, vopred namiešaný minerálny adhézny mostík na použitie pri sanáciách betónových konštrukcií na horizontálnych a vertikálnych plochách, ako aj na plochách „nad hlavou“. Adhézny mostík vyžaduje len minimálne množstvo zámesovej vody, avšak aj pri mäkkej konzistencii vykazuje veľmi vysoké hodnoty prídržnosti. Vhodný na použitie v interiéri aj exteriéri na výrobu veľmi kvalitného adhézneho mostíka na spriahnuté potery a pri sanáciách betónových konštrukcií. Adhézny mostík HS 1 spĺňa požiadavky EN 1504-7 ako protikorózna ochrana výstuže.

Spotreba: ako adhézny mostík cca 1,5 - 3 kg/m^2
ako ochrana výstuže cca 0,2 kg/bm výstuže pri 2 vrstvách.

		EAN	Kód produktu	Cena za MJ (€ bez DPH)	Cena za balenie (€ s DPH)
25 kg	PS	1 ks, 1 pal. = 42 ks	9002689112303	32294	**1,262/kg**	**38,81/ks**



Sanačná malta **SM 20**

Saniermörtel **SM 20**

Priemyselne vyrábaná, minerálna, suchá, maltová zmes určená na výrobu sanačnej malty na opravu betónových konštrukcií s nosnou funkciou, s vynikajúcou priľnavosťou k betónu. Obsahuje len malé množstvo chrómanov, neobsahuje chloridy. Podľa EN 1504-3 spĺňa podmienky triedy R4, XF4! Vhodná na použitie v interiéri a exteriéri na zhotovenie plošných vrstiev na zvislých a vodorovných plochách, aj zdola, až do hrúbky 20 mm (lokálne do 40 mm). Nanáša sa ručne alebo strojne (mokrým striekaním). Vhodná na opravu a úpravu tvaru alebo vzhľadu minerálnych podkladov.

Spotreba: cca 1,9 kg/m^2/mm hrúbky vrstvy.

		EAN	Kód produktu	Cena za MJ (€ bez DPH)	Cena za balenie (€ s DPH)
25 kg	PS	1 ks, 1 pal. = 42 ks	9002689323051	32305	**0,741/kg**	**22,79/ks**



Sanačná malta **SM 40**

Saniermörtel **SM 40**

Priemyselne vyrábaná, minerálna, suchá, maltová zmes určená na výrobu sanačnej malty na opravu betónových konštrukcií s nosnou funkciou, s vynikajúcou priľnavosťou k betónu. Obsahuje len malé množstvo chrómanov, neobsahuje chloridy. Podľa EN 1504-3 spĺňa podmienky triedy R3, XF4! Vhodná na použitie v interiéri a exteriéri na zhotovenie plošných vrstiev na zvislých a vodorovných plochách, aj zdola, až do hrúbky 40 mm (lokálne do 80 mm). Nanáša sa ručne alebo strojne (mokrým striekaním). Vhodná na opravu a úpravu tvaru alebo vzhľadu minerálnych podkladov.

Spotreba: cca 2,0 kg/m^2/mm hrúbky vrstvy.

		EAN	Kód produktu	Cena za MJ (€ bez DPH)	Cena za balenie (€ s DPH)
25 kg	PS	1 ks, 1 pal. = 42 ks	9002689325192	32519	**0,740/kg**	**22,76/ks**

			EAN	Kód produktu	Cena za MJ (€ bez DPH)	Cena za balenie (€ s DPH)



• na plošné opravy vodorovných plôch

Oprávková malta **RM 04**

Reprofiliermörtel **RM 04**

Priemyselne vyrábaná, minerálna, suchá, maltová zmes určená na výrobu sanačnej malty na opravu betónových konštrukcií s nosnou funkciou, aj pojazdných, s vynikajúcou priľnavosťou k betónu. Podľa EN 1504-3 spĺňa podmienky tr. R4, XF4! Obsahuje špeciálne bobtnavé prísady redukujúce zmrašťovanie a zabezpečujúce objemovú stálosť malty pri sanačných prácach. Vhodná do interiéru a exteriéru na zhotovenie plošných vrstiev na zvislých a vodorovných plochách do hr. 50 mm (lokálne do 80 mm) v jednom pracovnom kroku. Nanáša sa ručne alebo strojne (pumpou na potery).

Spotreba: cca 2,2 kg/m²/mm hrúbky vrstvy.



25 kg	PS	1 ks, 1 pal. = 42 ks	9002689324959	32495	**0,910/kg**	**27,98/ks**



Ľahká malta **LM 20 LIGHT**

Leichtmörtel **LM 20** Light

Priemyselne vyrábaná, minerálna, suchá, maltová zmes určená na výrobu sanačnej malty na opravu betónových konštrukcií s nenosnou funkciou, s vynikajúcou priľnavosťou k betónu a nízkou objemovou hmotnosťou. Obsahuje len malé množstvo chrómanov, neobsahuje chloridy. Podľa EN 1504-3 spĺňa podmienky triedy R2, XF3. Vhodná na použitie v interiéri a exteriéri na zhotovenie plošných vrstiev na zvislých a vodorovných plochách, aj zdola, až do hrúbky 80 mm v jednom pracovnom kroku. Nanáša sa ručne alebo strojne (mokrým striekaním). Vhodná na opravu a úpravu tvaru alebo vzhľadu minerálnych podkladov.

Spotreba: cca 1,7 kg/m²/mm hrúbky vrstvy.

25 kg	PS	1 ks, 1 pal. = 42 ks	9002689112310	32295	**1,035/kg**	**31,83/ks**



Sanačná malta s vláknami **SMF 30**

Saniermörtel faserverstärkt **SMF 30**

Priemyselne vyrábaná, minerálna, suchá, maltová zmes určená na výrobu sanačnej malty na opravu betónových konštrukcií s nosnou funkciou. Obsahuje len malé množstvo chrómanov, neobsahuje chloridy. Obsahuje umelé vlákna, kompenzujúce vznik zmršťovacích trhlín. Podľa EN 1504-3 spĺňa podmienky triedy R3! hodná na použitie v interiéri a exteriéri na zhotovenie plošných vrstiev na zvislých a vodorovných plochách, aj zdola, až do hrúbky 30 mm v jednom pracovnom kroku. Nanáša sa ručne alebo strojne (mokrým striekaním). Vhodná na opravu a úpravu tvaru alebo vzhľadu minerálnych podkladov.

Spotreba: cca 2,0 kg/m²/mm hrúbky vrstvy.



25 kg	PS	1 ks, 1 pal. = 48 ks	8581570000154	70094	**0,556/kg**	**17,10/ks**

03 Oprava betónu

Betónová stierka **BS 05 G**

Betonspachtel **BS 05 G**



• možno dosiahnuť rôzne odtiene sivej miešaním s BS 10 W

Priemyselne vyrábaná, minerálna, suchá, maltová zmes určená na výrobu jemnej sanačnej malty na opravu povrchu betónových konštrukcií, s vynikajúcou priľnavosťou k betónu. Obsahuje len malé množstvo chrómanov, neobsahuje chloridy. Podľa EN 1504-3 spĺňa podmienky triedy R2. Vhodná na použitie v interiéri a exteriéri na zhotovenie plošných stierok na minerálnych podkladoch až do hrúbky 5 mm v jednom pracovnom kroku. Je možné ju miešať s Betónovou stierkou BS 10W bielej farby, a dosiahnuť tak požadovaný odtieň sivej na finálne stierkovanie betónových povrchov.

Spotreba: cca 1,5 kg/m²/mm hrúbky vrstvy.

EAN	Kód produktu	Cena za MJ (€ bez DPH)	Cena za balenie (€ s DPH)
25 kg | PS | 1 ks, 1 pal. = 42 ks	9002689116769	32316	**1,396/kg**	**42,93/ks**

Betónová stierka **BS 10 W**

Betonspachtel **BS 10 W**



Priemyselne vyrábaná, minerálna, suchá, maltová zmes určená na výrobu bielej, jemnej sanačnej malty na opravu povrchu betónových konštrukcií, s vynikajúcou priľnavosťou k betónu. Obsahuje len malé množstvo chrómanov, neobsahuje chloridy. Podľa EN 1504-3 spĺňa podmienky triedy R2. Vhodná na použitie v interiéri a exteriéri na zhotovenie plošných stierok na minerálnych podkladoch až do hrúbky 5 mm v jednom pracovnom kroku. Je možné ju miešať s Betónovou stierkou BS 05G sivej farby, a dosiahnuť tak požadovaný odtieň sivej na finálne stierkovanie betónových povrchov.

Spotreba: cca 1,5 kg/m²/mm hrúbky vrstvy.

EAN	Kód produktu	Cena za MJ (€ bez DPH)	Cena za balenie (€ s DPH)
25 kg | PS | 1 ks, 1 pal. = 42 ks	9002689116998	32317	**1,504/kg**	**46,25/ks**

Betónová kozmetika **BK 05**

Betonkosmetik **BK 05**



Priemyselne vyrábaná, minerálna, suchá, rýchlo tuhnúca maltová zmes určená na výrobu veľmi jemnej sanačnej malty na opravu povrchu betónových konštrukcií, s vynikajúcou priľnavosťou k betónu. Vhodná na použitie v interiéri a exteriéri na zhotovenie plošných stierok na minerálnych podkladoch ako je betón, železobetón atď., na zvislých a vodorovných plochách, aj zdola, až do hrúbky 2 mm v jednom pracovnom kroku. Na opticky dokonalé vyrovnávanie, opravy nepravidelností, nedokonalostí plôch, poškodených hrán, atď.

Spotreba: cca 1,4 kg/m²/mm hrúbky vrstvy.

EAN	Kód produktu	Cena za MJ (€ bez DPH)	Cena za balenie (€ s DPH)
25 kg | PS | 1 ks, 1 pal. = 42 ks	9002689116776	32315	**1,577/kg**	**48,49/ks**

Jemná betónová stierka **FS 4**

Feinspachtel **FS 4**



Priemyselne vyrábaná, zušlachtená, cementová zmes určená na prípravu jemnej reprofilačnej malty na opravu povrchu betónových konštrukcií. Podľa EN 1504-3 spĺňa podmienky triedy R4, XF4! Stierka je vhodná na použitie v interiéri a exteriéri na vypĺňanie pórov a dutín, aj ako stierková hmota na celoplošné nanášanie na betónové podklady, na zvislých a vodorovných plochách zdola, a to v hrúbkach vrstvy 0,5 až 5 mm v jednom pracovnom kroku.

Spotreba: cca 1,7 kg/m²/mm hrúbky vrstvy.

EAN	Kód produktu	Cena za MJ (€ bez DPH)	Cena za balenie (€ s DPH)
25 kg | PS | 1 ks, 1 pal. = 42 ks	9002689321989	32198	**1,456/kg**	**44,77/ks**



Injektážna emulzia Inject **IM 55**

Mauerwerkssperre Inject **IM 55**

Ľahko spracovateľná, mimoriadne účinná, rozpúšťadlá neobsahujúca, 1-zložková injektážna emulzia. Emulzia po vniknutí do muriva, pomocou injektážnych vrtov, prenikne do kapilár, ktoré sú v murive. Po zreagovaní vytvorí vodonepriepustnú izoláciu proti vzlínajúcej vlhkosti. Zároveň výrazne spevňuje injektované murivo. Vhodná na použitie v exteriéri a interiéri na injektáž starého tehelného muriva, muriva z pórobetónu, vápennopieskových tehál, pemzy, škárovaného a kamenného muriva.

Spotreba: cca 0,1 kg/bm/1 cm hrúbky steny, pri silne nasiakavom murve sa môže spotreba zvýšiť

			EAN	Kód produktu	Cena za MJ (€ bez DPH)	Cena za balenie (€ s DPH)
5 l	KKA	1 ks, 1 pal. = 96 ks	9002689119913	11991	**3,888/l**	**23,91/ks**
30 l	KKA	1 ks, 1 pal. = 24 ks	9002689120971	12097	**2,480/l**	**91,51/ks**



Injektážna sada Inject **IS 48**

Mauerwerkssperre Set Inject **IS 48**

Sada na aplikáciu injektážnej emulzie Injekt IM 55. Sada obsahuje: 10 ks Injektážnej emulzie Inject IM 55 á 0,55 l + 10 ks Injetážnych lievikov Inject SW 30. Sada neobsahuje Kapilárne knôty Inject KS 10!

1 ks	SADA	1 ks, 1 pal. = 54 ks	9002689119401	11940	**186,108/ks**	**228,91/ks**



Kapilárny knôt Inject **KS 10**

Kapillarstäbchen Inject **KS 10**

Knôt na alikáciu Injektážnej emulzie Inject IM 55. Dĺžka 48 cm.

1 ks	BAL	1 ks=10ks, 20 ks/kart., 1 pal. = 24 kart.	9002689119418	11941	**43,862/ks**	**53,95/ks**



Injektážny lievik Inject **SW 30**

Saugwinkel rot Inject **SW 30**

Opakovateľne použiteľný, plastový lievik na aplikáciu injektážnej emulzie Inject IM 55.

1 ks	BAL	1 ks=30ks, 1 pal. = 36 ks	9002689119432	11943	**7,150/ks**	**8,79/ks**



Aplikačný nadstavec pre **IM 55**

Opakovateľne použiteľný plastový nadstavec so závitom na PET fľaše na aplikáciu Injektážnej emulzie Inject IM 55 do muriva. Nadstavec so zrezaným špicom, spolu s naplnenou PET fľašou, sa zasúva do vyvŕtaného otvoru (Ø 14 mm, pod uhlom cca 30° smerom dole). Po osadení fľaše s nadstavcom emulzia samovoľne vniká do otvoru podľa toho ako murivo nasiakava emulziou..

8 ks	BAL	1 ks	0764460889666	88966	**1,820/ks**	**17,91/ks**

03 Oprava betónu



nové


Injektážna epoxidová živica Inject **SC 2**

Inject **SC 2**

2-komponentná injektážna epoxidová živica s nízkou viskozitou na vypĺňanie trhlín v betónových konštrukciách umožňujúca prenos zaťaženia (trieda F1).

Spotreba: 1 kg je na cca 1 L objemu trhliny

			EAN	Kód produktu	Cena za MJ (€ bez DPH)	Cena za balenie (€ s DPH)
6 kg	**AB**				**47,597/kg**	**351,26/ks**
4,55 kg	KKA	1 ks, 1 pal. = 60 ks, komp. A	9002689326533	32653	47,496/kg	265,81/ks
1,45 kg	KKA	1 ks, 1 pal. = 60 ks, komp. B	9002689326557	32655	47,912/kg	85,45/ks



nové

Injektážny paker **IPV 115**

Injektionspacker **IPV 115**

Paker pre vysokotlakové a nízkotlakové vstrekovanie syntetických živíc do betónu. Je vybavený kužeľovým nástavcom pre uľahčenie inštalácie.
priemer: 13 mm ; závit: M6

1 ks	STK	1 ks, 100 ks/kart., 1 pal. = 1000 kart.		32706	**cena na vyžiadanie**



nové

Objem zväčšujúci tesniaci pás **QB 205**

Quellfugenband **QB 205**

Tlakovo-vodotesný tesniaci pás na báze špeciálnej kaučukovej zmesi a živíc, ktorý pri kontakte s vodou zväčšuje svoj objem. Vhodný na utesnenie konštrukčných škár a prestupov v stavebných konštrukciách, ako aj medzi rôznymi stavebnými materiálmi (napr. betón a železo atď.).

50 m	ROL	1 ks, 5 ks/kart., 1 pal. = 64 kart.	9002689327721	32772	**6,143/m**	**377,79/ks**



• na rýchle fixačné páce

Fixovací cement

Fix-Zement

Práškový, chloridy neobsahujúci, veľmi rýchlo hydraulicky tvrdnúci cement na rýchle montážne upevňovacie práce, a to aj vo vlhkom prostredí. hodný na použitie v interiéri aj exteriéri, aj v trvale vlhkom prostredí, na rýchlu montáž, upevnenie, ukotvenie a vyrovnanie. Na rýchle montážne práce pri plyno- a vodo-kúrenárskych a elektro-inštaláciách. Vhodný aj na upevňovanie kotiev zárubní, zábradlí a všetkých typov konzol, ako aj na opravy a vypĺňovanie otvorov, dutín a trhlín v betónových prvkoch.

Spotreba: cca 1,7 kg na 1 liter čerstvej malty.

EAN	Kód produktu	Cena za MJ (€ bez DPH)	Cena za balenie (€ s DPH)
7,5 kg KE 1 ks, 1 pal. = 65 ks	4040581002211	7162	**2,894/kg**	**26,70/ks**
15 kg KE 1 ks, 1 pal. = 36 ks.	4040581002204	17458	**2,514/kg**	**46,38/ks**



Rýchla fixačná malta **BP 33**

Blitzpulver **BP 33**

Prášková, hydraulicky vytvrdzjúca zmes, bez obsahu chloridov, na výrobu bleskovej montážnej malty. Vhodná na použitie v interiéri aj exteriéri, aj v trvale vlhkom prostredí, na rýchlu montáž a upevnenie inštalačných rozvodov. Vhodná aj na upevňovanie hmoždiniek, kotiev zárubní, zábradlí a všetkých typov konzol, ako aj na veľmi rýchle opravy a stierkovanie dier, nerovností a trhlín betónových povrchov.

Spotreba: cca 1,0 kg na 0,7 liter čerstvej malty

2 kg	KTN	1 ks, 4 ks/kart., 1 pal. = 54 kart.	9002689158769	15876	**3,146/kg**	**7,74/ks**
10 kg	KE	1 ks, 1 pal. = 36 ks	9002689274568	27456	**1,833/kg**	**22,55/ks**
25 kg	PS	1 ks, 1 pal. = 42 ks	9002689159513	32293	**0,866/kg**	**26,63/ks**



Šamotová malta **OM 20**


Ofenmörtel **Om 20**

Prášková, žiaruvzdorná, hydraulicky viazaná, špeciálna malta, pripravená na použitie. Na renováciu a opravu poškodených miest v krboch, peciach, komínoch, ohniskách. Na vymazanie alebo opravy žiarom namáhaných častí pecí, krbov a komínov.

Spotreba: cca 1,9 kg na 1 liter čerstvej malty.

2 kg	KTN	1 ks, 4 ks/kart., 1 pal. = 54 kart.	9002689072751	7275	**4,820/kg**	**11,86/ks**

05 Sanácia proti vzlínajúcej vlhkosti



- **omietka typ R podľa EN 988-1**
- **na ručné spracovanie**

Sanačná omietka **KEMASAN 550**

Vápenocementová sanačná omietka s vysokým obsahom špeciálnych, difúzne otvorených mikropórov. Používa sa na sanáciu omietok poškodených kapilárnou vlhkosťou a ochranu nových stavieb v priestoroch vystavených vlhkosti a soliam. Vhodná ako vnútorná a vonkajšia základná omietka, aj na omietanie soklov budov, pivničných priestorov a klenbových konštrukcií. Určená na všetky typy stien (z tehál, kameňa, betónu). Kvôli svojej jemnej zrnitosti (max. 1mm) je vhodná aj ako jemná sanačná omietka. Nie je vhodná ako izolant pri aktívnych priesakoch vody. Na dosiahnutie optimálnych vlastností omietky sa doporučuje miešanie v spádovej miešačke 10 minút.
Minimálna odorúčaná hrúbka omietky je 2 cm.

Spotreba: cca 25 kg/m² na hrúbku vrstvy 2 cm

			EAN	Kód produktu	Cena za MJ (€ bez DPH)	Cena za balenie (€ s DPH)
25 kg	PS	1 ks, 1 pal. = 48 ks	3831009434063	03406	**0,536/kg**	**16,48/ks**




- **sušiaca omietka**
- **vysoký obsah difúzne otvorených mikropórov**
- **na ručné spracovanie**

Sušiaca omietka **KEMASAN 580**

Sušiaca omietka na báze hydraulických spojív s vysokým obsahom difúzne otvorených mikropórov. Používa sa na sanáciu omietok poškodených kapilárnou vlhkosťou a na ochranu nových stavieb v priestoroch vystavených vlhkosti a soliam, na neobmedzené odstraňovanie vlhnutia všetkých typov stien nasýtených kapilárnou vlhkosťou a soľami, dokonca v prípadoch, kde nie je možné zablokovať vlhkosť. Vhodná na vnútornú a vonkajšiu základnú, jadrovú omietku, ako aj na omietanie soklov budov, pivničných priestorov, klenbových konštrukcií. Určená na všetky typy stien (z tehál, kameňa, betónu). Nie je vhodná ako izolant pri aktívnych priesakoch vody. Mieša sa s vodou, nepridávajú sa žiadne ďalšie prísady. Na dosiahnutie optimálnych vlastností omietky sa doporučuje miešanie v spádovej miešačke 10 minút.
Minimálna odorúčaná hrúbka omietky je 2 cm.

Spotreba: cca 30 kg/m² na hrúbku vrstvy 2 cm

			EAN	Kód produktu	Cena za MJ (€ bez DPH)	Cena za balenie (€ s DPH)
30 kg	PS	1 ks, 1 pal. = 42 ks	3831009434117	03411	**0,567/kg**	**20,92/ks**



- **na báze románskeho vápna**
- **na trvalé vysúšanie veľmi vlhkých stien**
- **na ručné spracovanie**

Sušiaca omietka z románskeho vápna **KEMASAN 590**

Sušiaca sanačná omietka na báze prírodného hydraulického spojiva (románskeho vápna) s vysokým obsahom difúzne otvorených mikropórov. Používa sa na sanáciu omietok poškodených kapilárnou vlhkosťou. Nosné, jadrové vrstvy omietok, vnútorné omietky do pivníc, omietky na pivničné klenby pod úrovňou terénu, na všetky druhy vlhkosťou poškodených múrov (aj zmiešané murivá), a najmä na vlhké a zasolené murivá. Odporúča sa hlavne na reštaurovanie historických budov a stavieb v pamiatkovej starostlivosti a kultúrneho dedičstva, ako aj pri renovácii muriva, kde neboli alebo sa nedajú použiť klasické metódy izolovania. Na dosiahnutie optimálnych vlastností malty sa doporučuje miešanie v spádovej miešačke 10 minút.
Minimálna odorúčaná hrúbka omietky je 2 cm.

Spotreba: cca 30 kg/m² na hrúbku vrstvy 2 cm

			EAN	Kód produktu	Cena za MJ (€ bez DPH)	Cena za balenie (€ s DPH)
25 kg	PS	1 ks, 1 pal. = 48 ks	3831009434193	03419	**0,960/kg**	**29,52/ks**



- **na báze románskeho vápna**
- **jemná finálna omietka**
- **na ručné spracovanie**

Jemná sušiaca omietka z románskeho vápna **KEMASAN 590 F**

Jemná sušiaca sanačná omietka na báze prírodného hydraulického spojiva s vysokým obsahom špeciálne otvorených mikropórov. Jemná omietka na vnútorné aj vonkajšie použitie na finálne vyrovnanie Sušiacej omietky z románskeho vápna KEMASAN 590.
Odorúčaná hrúbka omietky je 2 mm.

Spotreba: cca 3 kg/m² na hrúbku vrstvy 2 mm

			EAN	Kód produktu	Cena za MJ (€ bez DPH)	Cena za balenie (€ s DPH)
25 kg	PS	1 ks, 1 pal. = 48 ks	3831009434209	03420	**0,930/kg**	**28,60/ks**

06 Kremičité piesky



Piesok na škárovanie **FUGA SAND**

Sušený kremičitý piesok. Slúži na vyplnenie škár medzi betónovými dlaždicami, vymývanými dlažbami a dlažobnými kockami. Umožňuje rýchle prepúšťanie vody, čím sa nazhromaždená povrchová voda zredukuje na minimum a zabráni sa tak škodám spôsobeným mrazom. Dekoratívna biela farba ponúka vysoko dekoratívny vzhľad povrchov a ostrá štruktúra kremičitých zŕn zaisťujú tvrdosť a tuhosť škár. Piesok je vhodný aj na údržbu a opravy už existujúcich škár.


Spotreba: cca 1,400 kg/dm^3.

FUGA SAND 80 - zrnitosť 0,1 až 0,8 mm.

			EAN	Kód produktu	Cena za MJ (€ bez DPH)	Cena za balenie (€ s DPH)
25 kg	KS	1 ks., 1 pal. = 40 ks.	3831009461106	06110	**0,338/kg**	**10,39/ks**

FUGA SAND 200 - zrnitosť: 1 až 2 mm.

			EAN	Kód produktu	Cena za MJ (€ bez DPH)	Cena za balenie (€ s DPH)
25 kg	KS	1 ks., 1 pal. = 40 ks.	3831009461236	06123	**0,338/kg**	**10,39/ks**



Piesok na detské ihriská **BABY SAND**

Jemný kremičitý piesok v dekoratívnej bielej farbe, vhodný do detských pieskovísk, na ihriská atď. Viacnásobne premývaný, preosiaty, testovaný a zdravotne nezávadný. Je dodávaný prirodzene vlhký.
Zrnitosť 0,063–0,355 mm

Spotreba: cca 1400 kg/m^3.

			EAN	Kód produktu	Cena za MJ (€ bez DPH)	Cena za balenie (€ s DPH)
25 kg	KS	1 ks., 1 pal. = 40 ks.	3831009466132	06613	**0,279/kg**	**8,58/ks**

MUREXIN

materiály pre NÁTERY

	Strana
01 Prípravné látky	158
02 Interiérové farby	162
03 Exteriérové farby	167
04 Laky a lazúry	168
05 Zatepľovací systém ESS	171




materiály pre NÁTERY

Požiadavky na najvyššiu kvalitu v oblasti farieb a náterov sa neobmedzujú len na samotné materiály a ich rozmanitosť. Kvalita sa viac ako kedykoľvek predtým týka ochrany životného prostredia a trvalo udržateľnej výroby.
Všetky výrobky MUREXIN spĺňajú prísne smernice LMVO a VOC. Maliari a dekoratéri interiérov tu nájdu kompletný sortiment od prípravy podkladu až po povrchovú úpravu: penetračné nátery, široký sortiment interiérových stierok, farieb, lakov a lazúr.

MUREXIN Tip



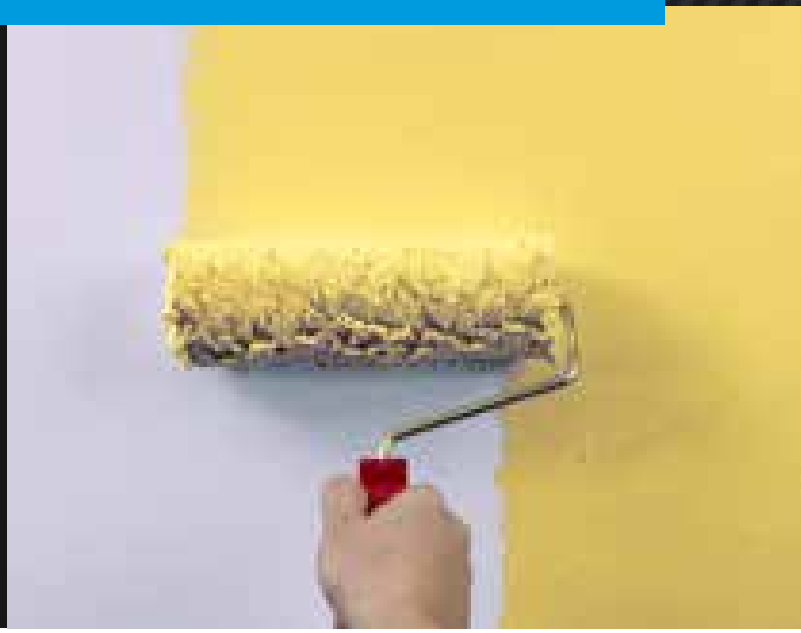

„Interiérová farba Maximo ***AM 2700*** *zakaždým inšpiruje nielen mňa, ale aj mojich zamestanncov! Vysoko krycia prémiová farba na disperznej báze je ideálnou voľbou na racionálne a ekonomicky výhodné natieranie veľkých plôch. Okrem výbornej krycej schopnosti sa vyznačuje tiež jednoduchým spracovaním.“*

Andrea Teferle
Teferle Farben und Schilder

MUREXIN Tip

Perfektné už od základu!
Biely základný náter **LF 11** s mimoriadnou krycou schopnosťou umožňuje nanesenie len jednej krycej, konečnej vrstvy.
Jemná stierka Durapid **XS 40** a Hrubá stierka Durapid **XL 25** sú vhodné na všetky povrchy, od jemných až po hrubé. Jemná stierka je vhodná na celoplošné stierkovanie a vytvorenie jemných hladkých povrchov s hrúbkou vrstvy 0-10 mm. Na hrubú stierku sa možno spoľahnúť až do hrúbky vrstvy 30 mm, a to bez zmrašťovania a pnutia pri schnutí. Táto stierka sa používa ako vyrovnávacia hmota alebo tenká omietka vo všetkých vnútorných priestoroch, vrátane priestorov s vlhkou prevádzkou a ako stierka aplikovaná priamo na betón.
S prémiovou, tónovateľnou Interiérovou farbou Maximo **AM 2700** vytvoríte harmonický priestor s farebne rovnomernými matnými povrchmi.



Videá - Tipy na spracovanie

Všetky videá nájdete na adrese:
https://www.youtube.com

Najdôležitejšie informácie o produktoch MUREXIN nájdete na stranách:

Biely základný náter **LF 11**	158
Jemná stierka Durapid **XS 40**	159
Hrubá stierka Durapid **XL 25**	159
Interiérová farba Maximo **AM 2700**	164

01 Prípravné látky



Hĺbkový základ **LF 14**

Tiefengrund **Lf 14**

Vodou riediteľný koncentrát na báze akrylových polymérov. Neobsahuje rozpúšťadlá, má výborný penetračný efekt, vysokú výdatnosť, je šetrný k životnému prostrediu. Vhodný na použitie v interiéri aj exteriéri na spevnenie pieskujúcich a zrovnomernenie nasiakavosti podkladov starších i nových omietok, tehlového muriva, ľahko zvetraných disperzných náterov a syntetických omietok, ako aj všetkých podkladov s obsahom sadry. Zvyšuje priľnavosť následných vrstiev na báze syntetických disperzií. Riedenie s vodou až do 1:4 podľa nasiakavosti podkladu.

Spotreba: cca 150 - 200 ml/m² /náter

EAN	Kód produktu	Cena za MJ (€ bez DPH)	Cena za balenie (€ s DPH)		
1 l	KFL	1 ks, 6 ks/kart., 1 Pal. = 378 ks	9002438011499	01149	**13,170/l**	**16,20/ks**
2,5 l	KKA	1 ks, 1 pal. = 144 ks	9002438013950	01395	**9,240/l**	**28,41/ks**
10 l	KKA	1 ks, 1 pal. = 42 ks	9002438013943	01394	**5,424/l**	**66,72/ks**



- **penetrácia s krycím účinkom**
- **na efektívnu prácu**

Biely základný náter **LF 11**

Grundweiss **LF 11**

Disperzný, biely, špeciálny základný náter s mimoriadnou krycou schopnosťou. Kvalitné titanoxidové pigmenty zaručujú výbornú kryciu schopnosť základného náteru, čo umožňuje nanesenie len jednej krycej, konečnej vrstvy. Určený na použitie v interiéri aj exteriéri na prípravu podkladu pred nanesením krycej farby na disperznej alebo silikónovej báze. Nie je vhodný na silne nasiakavé a pieskujúce podklady. Ideálny na suchú výstavbu. Možné použiť aj ako konečný náter.

Spotreba: cca 100 - 150 ml/m² /náter

15 l	KE	1 ks, 1 pal. = 24 ks	9002438151430	15143	**4,064/l**	**74,98/ks**



Silikátový základ Fixativ **SK 11**

Silikatgrund Fixativ **SK 11**

Transparentný, vodou riediteľný, silikátový základný náter bez obsahu rozpúšťadiel, s vysokou výdatnosťou a dobrým spevňujúcim účinkom. Vhodný na použitie v interiéri aj exteréri špeciálne na spevnenie podkladu a zrovnomernenie nasiakavosti minerálnych podkladov pred nanášaním silikátových farieb a omietok. Riedenie s vodou max 1:1.

Spotreba: cca 150 - 200 ml/m² /náter

10 l	KKA	1 ks, 1 pal. = 42 ks	9002438145729	14572	**4,529/l**	**55,71/ks**



Izolačný základ **SP 13**

Spezialisoliergrund **SP 13**

Rýchlo schnúci, vodou riediteľný, veľmi riedky základný náter s výrazným hĺbkovým účinkom na báze prírodných živíc. Je ideálny na skvalitnenie podkladu, zvýšenie priľnavosti následných vrstiev, prekrytie a izolovanie starých škvŕn a fľakov (po vytopení, od dymu, nikotínových fľakov a pod.). Vhodný na použitie v interiéri aj exteriéri na vytvorenie kvalitného spojovacieho mostíka pred nanesením ďalších disperzných náterov. Odporúčané neriediť, riediť až do 1:3 ak sa používa ako hĺbková penetrácia.

Spotreba: cca 150 - 250 ml/m² /náter

10 l	KKA	1 ks, 1 pal. = 42 ks	9002438067083	06708	**10,621/l**	**130,64/ks**

Jemná stierka Durapid **XS 40**

Feinspachtel Durapid **XS 40**



- **vrstva 0 – 10 mm**
- **bez zmraštenia**
- **priamo na betón**

Prášková, jemná stierková hmota na sadrovej báze zušľachtená syntetickými prísadami, určená na ručné nanášanie. Stierkovú hmotu možno použiť na celoplošné stierkovanie a vytvorenie jemných, hladkých povrchov v hrúbke vrstvy 0-10 mm. Hmota tuhne bez zmraštenia a následnej tvorby trhlín. Je vhodná do interiéru, a to do všetkých suchých priestorov s bežnou vlhkosťou a domácich vlhkých miestností ako sú napr. kúpelne. Rovnako j na vypĺňanie menších dier, škár a trhlín na všetkých bežných stavebných podkladoch. Vhodná na priamu aplikáciu na betón.

Spotreba: cca 0,8 kg/m² /mm hrúbky vrstvy

			EAN	Kód produktu	Cena za MJ (€ bez DPH)	Cena za balenie (€ s DPH)
20 kg	PS	1 ks, 1 pal. = 54 ks	9002438320850	32085	**1,314/kg**	**32,32/ks**

Hrubá stierka Durapid **XL 25**

Grobspachtel Durapid **XL 25**



- **vrstva 1 – 30 mm**
- **bez zmraštenia**
- **priamo na betón**

Prášková, stierková hmota alebo tenkovrstvá omietka na sadrovej báze zušľachtená syntetickými prísadami, určená na ručné nanášanie. Stierkovú hmotu možno použiť na celoplošné stierkovanie v hrúbke vrstvy 1 - 30 mm. Hmota tuhne bez zmraštenia a následnej tvorby trhlín. Je vhodná do interiéru, a to do všetkých suchých priestorov s bežnou vlhkosťou a domácich vlhkých miestností ako sú napr. kúpelne. Rovnako aj na vypĺňanie dier, škár a trhlín na všetkých bežných stavebných podkladoch. Vhodná na priamu aplikáciu na betón.

Spotreba: cca 0,8 kg/m² /mm hrúbky vrstvy

			EAN	Kód produktu	Cena za MJ (€ bez DPH)	Cena za balenie (€ s DPH)
20 kg	PS	1 ks, 1 pal. = 54 ks	9002438317959	32310	**0,814/kg**	**20,02/ks**

Fasádna stierka Durapid **FA 35**

Fassadenspachtel Durapid **FA 35**



Minerálna, biela, prášková stierka s výbornou paropriepustnosťou na báze cementu. Je vhodná na ručné spracovanie a vytvrdzuje bez pnutia. Určená na použitie v interiéri a exteriéri na vyrovnanie a zlepšenie povrchu fasádnych omietok, ako aj na preklenutie, vytmelenie trhlín a dier v stenách a stropoch. Hrúbka vrstvy max. 5,0 mm v jednom pracovnom kroku.

Spotreba: cca 1,5 kg/m² /mm hrúbky vrstvy

			EAN	Kód produktu	Cena za MJ (€ bez DPH)	Cena za balenie (€ s DPH)
25 kg	PS	1 ks, 1 pal. = 42 ks	9002438065300	32309	**1,537/kg**	**47,26/ks**

Jemná vápenná stierka Durapid **CA 480**

Kalk-Feinspachtel Durapid **CA 480**



- **na báze prírodného vápna**
- **vysoko paropriepustná**
- **zlepšuje vnútornú klímu miestnosti**

Biela, prášková stierková hmota na vápennej báze na ručné a strojné spracovanie. VUrčená na použitie v interiéri na vytvorenie hladkých, paropriepustných stierok, ktoré prispievajú k regulácii vlhkosti, a tým aj k optimálnej vnútornej klíme. Vhodná na plošné stierkovanie. Hrúbka vrstvy 1 - 3 mm v jednom pracovnom kroku.

Spotreba: cca 1,2 kg/m² /mm hrúbky vrstvy

			EAN	Kód produktu	Cena za MJ (€ bez DPH)	Cena za balenie (€ s DPH)
20 kg	PS	1 ks, 1 pal. = 54 ks	9002438168629	32311	**0,723/kg**	**17,79/ks**

01 Prípravné látky



Striekaná stierka Gullspack **S 70**

Spritzspachtel Gullspack **S 70**

Biela pastovitá stierková hmota, štandardnej kvality pripravená na okamžité použitie. V interiéri na strojné stierkovanie stien a stropov, vytvorenie rovných, hladkých povrchov, vyplnenie jemných trhlín a prasklín a tiež vhodná na štrukturované stierky. Vďaka použitiu vysokokvalitnej kombinácie plnív sa vyznačuje vysokým stupňom belosti a maximálnou plnivosťou. Vhodná na všetky bežné stavebné minerálne podklady. Pre hrúbku vrstvy max. 2 mm v jednom pracovnom kroku.

Spotreba: cca 1,75 kg/m²/1 mm hrúbky vrstvy pri celoplošnom stierkovaní
cca 0,5 - 1 kg/m² pri štruktúrovanom stierkovaní

			EAN	Kód produktu	Cena za MJ (€ bez DPH)	Cena za balenie (€ s DPH)
25 kg	KE	1 ks (vedro), 1 pal. = 24 ks	9002438124847	12484	**1,496/kg**	**46,00/ks**
25 kg	KS	1 ks (vrece), 1 pal. = 40 ks	9002438126223	12622	**1,253/kg**	**38,53/ks**



Striekaná stierka Durapid **XL 90**

Spritzspachtel Durapid **XL 90**

Biela, pastovitá stierková hmota pripravená na okamžité použitie pomocou airless striekacieho stroja. Má výbornú plnivosť, neobsahuje rozpúšťadlá ani iné emisie. Aj pri použití v hrúbke vrstvy 5 mm ostáva difúzne otvorená a je ľahko hladiteľná. V interiéri vhodná na vyplnenie trhlín a prasklín a vytvorenie rovných, hladkých hrubších vrstiev stierok na nerovných podkladoch, na stenách a stropoch. Hrúbka vrstvy max. 5,0 mm v jednom pracovnom kroku.

Spotreba: cca 1,75 kg/m²/1 mm hrúbky vrstvy pri celoplošnom stierkovaní

			EAN	Kód produktu	Cena za MJ (€ bez DPH)	Cena za balenie (€ s DPH)
25 kg	KE	1 ks (vedro), 1 pal. = 24 ks	9002438141165	14116	**1,647/kg**	**50,65/ks**
25 kg	KS	1 ks (vrece), 1 pal. = 40 ks	9002438142179	14217	**1,352/kg**	**41,57/ks**



Hotová stierka Durapid **HS 80**

Fertigspachtel Durapid **Hs 80**

Biela, pastovitá stierková hmota určená hlavne na ručnú aplikáciu, pripravená na okamžité použitie. V interiéri vhodná na vyplnenie jemných trhlín a prasklín a vytvorenie rovných, hladkých povrchov, ale aj na dekoratívne stierkovanie na stenách a stropoch. Vhodná na všetky bežné stavebné minerálne podklady. Vyznačuje sa rýchlym schnutím bez vzniku trhlín a veľmi dobrou brúsiteľnosťou. Hrúbka vrstvy max. 5,0 mm v jednom pracovnom kroku.

Spotreba: cca 1,5 kg/m²/1 mm hrúbky vrstvy pri celoplošnom stierkovaní

EAN	Kód produktu	Cena za MJ (€ bez DPH)	Cena za balenie (€ s DPH)			
8 kg	KE	1 ks (vedro), 1 pal. = 85 ks	9002438115593	11559	**2,155/kg**	**21,21/ks**
25 kg	KE	1 ks (vedro), 1 pal. = 24 ks	9002438115609	11560	**1,752/kg**	**53,87/ks**



- **EC1 Plus**
- **vyššia pružnosť**

Škárovací akryl **AC 15**

Fugenacryl **AC 15**

Trvale pružný, jednozložkový, na spracovanie pripravený, svetlo stály, poveternostným vplyvom odolný tmel na akrylátovej báze so zvýšenou pružnosťou. Tmel je ľahko spracovateľný, dá sa špachtľovať, vyhladiť, omietať aj natierať (po vyschnutí!). Je vo vode rozpustný, bez zápachu, rozpúšťadiel a ftalátov. Vhodný na použitie v interiéri aj exteriéri na utesnenie a vyplnenie škár medzi okennými a dverovými zárubňami, vonkajšími a vnútornými parapetmi, tehlovým murivom, hliníkom, kovmi ošetrenými základným náterom, utesnenie škár v sadrokartónových konštrukciách, uzavretie trhlín v betóne, pórobetóne, tehlovom a kamennom murive, dreve, drevotrieske. Nie je vhodný na dlhšie zaťaženie vodou.

Spotreba: cca 310 ml/12,5 bm pri škáre 5 x 5 mm

310 ml	KTU	1 ks, 12 ks/kart., 1 pal. = 936 ks	9002438139391	13939	**7,367/ks**	**9,06/ks**

02 Interiérové farby

Vymaľované! Chcete sa pozrieť?

Farby okolo nás nie sú len o farebnom odtieni!

V prémiovej, tónovateľnej Interiérovej farbe Maximo **AM 2700** nájdete ideálne riešenie na racionálne a ekonomicky výhodné natieranie veľkých plôch. Vyznačuje sa veľkou výdatnosťou a jednoduchým spracovaním.

Matná, tónovateľná, oteru odolná, latexová farba Mattlatex **LX 5000** má vysokú kryciu schopnosťou a dobré spracovateľské vlastnosti. Kombinuje trvanlivosť latexovej farby s matným povrchom disperzných farieb. V interiéri je vhodná na vytvorenie zaťažovaných, ľahko čistiteľných náterov stien a stropov v novostavbách ako aj pri rekonštrukciách. Je určená na všetky bežné stavebné, minerálne podklady.

Tip na produkt:



Interiérová farba
Maximo **AM 2700**

- vysoká výdatnosť
- hrubo matná
- tónovateľná

STRANA 164



Mattlatex
LX 5000

- nízky obsah emisií a bez rozpúšťadiel
- oteru odolná
- trvanlivá
- matná

STRANA 165





Raumweiss **RW 150**

Raumweiss **RW 150**

Vodou riediteľná, biela, interiérová, matná farba bez obsahu rozpúšťadiel. Má dobrú kryciu schopnosť. V interiéri vhodná na nátery stien a stropov v novostavbách ako aj pri rekonštrukciách. Určená na všetky bežné stavebné, minerálne podklady, ale aj na dobre držiace disperzné nátery a tapety. Odolnosť proti oteru za mokra: trieda 4.

Spotreba: cca 150 - 250 g/m² / náter

			EAN	Kód produktu	Cena za MJ (€ bez DPH)	Cena za balenie (€ s DPH)
5 kg	KE	1 ks, 1 pal. = 85 ks	9002438147525	14752	**3,905/kg**	**24,02/ks**
15 kg	KE	1 ks, 1 pal. = 40 ks	9002438147136	14713	**2,499/kg**	**46,11/ks**
25 kg	KE	1 ks, 1 pal. = 24 ks	9002438147235	14723	**2,096/kg**	**64,45/ks**



Austro Norm **AN 750**

Austro Norm **An 750**

Vodou riediteľná, biela, umývateľná, interiérová, matná farba bez obsahu rozpúšťadiel a emisií. Má výbornú kryciu schopnosť. Vďaka hrubo matnému povrchu a veľmi jemnému plnivu je ideálna na krycie alebo základné zjednocovacie nátery. V interiéri určená na nátery stien a stropov v novostavbách ako aj pri rekonštrukciách. Je vhodná na všetky bežné stavebné minerálne podklady. Odolnosť proti oteru za mokra: trieda 3.

Spotreba: cca 150 - 250 g/m² / náter

5 kg	KE	1 ks, 1 pal. = 85 ks	9002438014377	1437	**4,277/kg**	**26,30/ks**
15 kg	KE	1 ks, 1 pal. = 40 ks	9002438014384	1438	**2,759/kg**	**50,90/ks**
25 kg	KE	1 ks, 1 pal. = 24 ks	9002438014391	1439	**2,647/kg**	**81,40/ks**



Profi Weiss **PW 400**

Profi Weiss **PW 400**

Kvalitná, vodou riediteľná, umývateľná, interiérová, matná farba bez obsahu rozpúšťadiel a emisií. Má výbornú kryciu schopnosť (trieda 2). V interiéri určená na nátery stien a stropov v novostavbách ako aj pri rekonštrukciách. Je vhodná na všetky bežné stavebné minerálne podklady ako sadrové, vápenno-cementové a cementové omietky, sadrové a vápenné stierky, sadrokartón, betón, ale aj na dobre držiace disperzné nátery a tapety. Odolnosť proti oteru za mokra: trieda 3.

Tónovanie a oceňovanie len podľa skupiny farieb HBW 1, pozri srt. 193

Spotreba: cca 150 - 250 g/m² / náter

25 kg KE 1 ks, 1 pal. = 24 ks

biela	9002438092955	9295	**2,285/kg**	**70,26/ks**
HBW 1		9295HBW1	**3,455/kg**	**106,24/ks**



- **umývateľná**
- **výborná krycia schopnosť**
- **vysoká výdatnosť**
- **tónovateľná**
- **hrubo matná**

Interiérová farba Maximo **AM 2700**

Innenfarbe Maximo **Am 2700**

Prémiová, tónovateľná, disperzná, vodou riediteľná, umývateľná, hrubo matná farba s veľkou výdatnosťou, bez obsahu rozpúšťadiel a emisií. Má výbornú kryciu schopnosť (trieda 2) a ľahkú spracovateľnosť. Ideálna voľba na racionálne a ekonomicky výhodné natieranie veľkých plôch. Vhodná na použitie v interiéri na nátery stien a stropov v novostavbách, aj pri rekonštrukciách, určená na všetky bežné stavebné minerálne podklady. Odolnosť proti oteru za mokra: trieda 3.
Tónovanie a oceňovanie podľa skupín farieb HBW 1-4, pozri srt. 193

Spotreba: cca 100 - 150 ml/m² / náter



5 l KE 1 ks, 1 pal. = 85 ks

	EAN	Kód produktu	Cena za MJ (€ bez DPH)	Cena za balenie (€ s DPH)
biela	9002438168728	16872	**7,077/l**	**43,52/ks**
HBW 1		30589HBW1	**cena na vyžiadanie**	
HBW 2		30589HBW2	**cena na vyžiadanie**	
HBW 3		30589HBW3	**cena na vyžiadanie**	
HBW 4		30589HBW4	**cena na vyžiadanie**	

15 l KE 1 ks, 1 pal. = 24 ks

biela	9002438168735	16873	**6,344/l**	**117,05/ks**
HBW 1		30590HBW1	**cena na vyžiadanie**	
HBW 2		30590HBW2	**cena na vyžiadanie**	
HBW 3		30590HBW3	**cena na vyžiadanie**	
HBW 4		30590HBW4	**cena na vyžiadanie**	



Mattlatex **LX 5000**

Mattlatex **LX 5000**

Matná, tónovateľná, oteru odolná, latexová farba bez rozpúšťadiel s vysokou krycou schopnosťou a dobrými spracovateľskými vlastnosťami. Kombinuje trvanlivosť latexovej farby s matným povrchom disperzných farieb. V interiéri určená na vytvorenie zaťažovaných, ľahko čistiteľných náterov stien a stropov v novostavbách aj pri rekonštrukciách. Je obzvlášť vhodná do škôl, škôlok, nemocníc, bazénov, ako aj kuchýň, kúpeľní a detských izieb. Odolná voči bežným domácim čistiacim prostriedkom. Na všetky bežné stavebné minerálne podklady. Odolnosť proti oteru za mokra: trieda 1.
Tónovanie a oceňovanie podľa skupín farieb HBW 1-4, pozri srt. 193

Spotreba: cca 150 - 200 g/m² / náter

5 kg KE 1 ks, 1 pal. = 85 ks

	EAN	Kód produktu	Cena za MJ (€ bez DPH)	Cena za balenie (€ s DPH)
biela	9002438121082	12108	**8,096/kg**	**49,79/ks**
HBW 1		16694HBW1	**cena na vyžiadanie**	
HBW 2		16694HBW2	**cena na vyžiadanie**	
HBW 3		16694HBW3	**cena na vyžiadanie**	
HBW 4		16694HBW4	**cena na vyžiadanie**	

20 kg KE 1 ks, 1 pal. = 24 ks

	EAN	Kód produktu	Cena za MJ (€ bez DPH)	Cena za balenie (€ s DPH)
biela	9002438120696	12069	**6,209/kg**	**152,74/ks**
HBW 1		16696HBW1	**cena na vyžiadanie**	
HBW 2		16696HBW2	**cena na vyžiadanie**	
HBW 3		16696HBW3	**cena na vyžiadanie**	
HBW 4		16696HBW4	**cena na vyžiadanie**	



Seidenlatex **LX 6000**

Seidenlatex **LX 6000**

Polomatná, tónovateľná, oteru odolná, latexová farba bez rozpúšťadiel s vysokou krycou schopnosťou a dobrými spracovateľskými vlastnosťami. V interiéri určená na vytvorenie zaťažovaných, ľahko čistiteľných náterov stien a stropov v novo stavbách aj pri rekonštrukciách. Je obzvlášť vhodná do škôl, škôlok, nemocníc, bazénov, ako aj kuchýň, kúpeľní a detských izieb. Odolná voči bežným domácim čistiacim prostriedkom. Na všetky bežné stavebné minerálne podklady. Odolnosť proti oteru za mokra: trieda 1.
Tónovanie a oceňovanie podľa skupín farieb HBW 1-4, pozri srt. 193

Spotreba: cca 150 - 200 g/m² / náter

5 kg KE 1 ks, 1 pal. = 85 ks

	EAN	Kód produktu	Cena za MJ (€ bez DPH)	Cena za balenie (€ s DPH)
biela	9002438141745	14174	**7,836/kg**	**48,19/ks**
HBW 1		16698HBW1	**cena na vyžiadanie**	
HBW 2		16698HBW2	**cena na vyžiadanie**	
HBW 3		16698HBW3	**cena na vyžiadanie**	
HBW 4		16698HBW4	**cena na vyžiadanie**	

20 kg KE 1 ks, 1 pal. = 24 ks

	EAN	Kód produktu	Cena za MJ (€ bez DPH)	Cena za balenie (€ s DPH)
biela	9002438125196	12519	**5,931/kg**	**145,90/ks**
HBW 1		14176HBW1	**cena na vyžiadanie**	
HBW 2		14176HBW2	**cena na vyžiadanie**	
HBW 3		14176HBW3	**cena na vyžiadanie**	
HBW 4		14176HBW4	**cena na vyžiadanie**	

02 Interiérové farby



Interiérová silikátová farba Bioweiss **SK 500**

Innensilikatfarbe Bioweiss **SK 500**

Kvalitná, biela, vodou riediteľná, umývateľná, interiérová silikátová farba bez obsahu rozpúšťadiel a s nízkym obsahom emisií. Má výbornú kryciu schopnosť. Vysoko paropriepustný náter umožňuje výmenu vlhkosti medzi podkadom a okolím, čím zabraňuje vzniku plesní a rias. V interiéri určená na nátery stien a stropov v novostavbách aj pri rekonštrukciách. Je vhodná na všetky bežné stavebné minerálne podklady. Dermatologicky testovaná, vhodná pre alergikov. Odolnosť proti oteru za mokra: trieda 3.

Spotreba: cca 200 - 250 g/m² / náter.

EAN	Kód produktu	Cena za MJ (€ bez DPH)	Cena za balenie (€ s DPH)
5 kg KE 1 ks, 1 pal. = 85 ks	9002438085094	8509	**4,670/kg**	**28,72/ks**
15 kg KE 1 ks, 1 pal. = 40 ks	9002438085100	8510	**3,497/kg**	**64,52/ks**
25 kg KE 1 ks, 1 pal. = 24 ks	9002438085117	8511	**2,668/kg**	**82,04/ks**



- **bez konzervačných látok**
- **ekologická s predĺženou životnosťou**

Interiérová silikátová farba Supra **SK 600**

Innensilikatfarbe Supra **SK 600**

Kvalitná, tónovateľná, vodou riediteľná, umývateľná, interiérová, silikátová farba bez obsahu rozpúšťadiel a s nízkym obsahom emisií. Má výbornú kryciu schopnosť. Vysoko paropriepustný náter umožňuje výmenu vlhkosti medzi podkadom a okolím, čím zabraňuje vzniku plesní a rias. V interiéri určená na paropriepustné nátery stien a stropov v novostavbách aj pri rekonštrukciách. Je vhodná na všetky bežné stavebné minerálne podklady. Odolnosť proti oteru za mokra: trieda 2.

Spotreba: cca 100 - 150 ml/m² / náter.

15 l KE 1 ks, 1 pal. = 24 ks

biela	9002438155025	15502	**5,959/l**	**109,94/ks**
HBW 1		16703HBW1	**11,110/l**	**204,98/ks**



Líniová farba **SC 16**

Sportplatzlinierfarbe **SC 16**

Vysoko kvalitná značkovacia farba na športové plochy s výbornou krycou schopnosťou. Vodou riediteľná, s nízkym obsahom emisií a bez rozpúšťadiel. Odolná voči dažďu a mrazu. Zostáva zachovaná pri kosení, nemá vplyv na rast trávnika a je neškodná pre rastliny, zvieratá a podzemnú vodu. Na značenie, prípadne obnovenie bielych línií na športových plochách alebo futbalových ihriskách.

Spotreba: 15 kg postačuje na 3 celé vyznačenia.
Spotreba sa môže v závislosti od vlastností povrchu meniť. Presnú spotrebu odporúčame zistiť na mieste.

15 kg	KE	1 ks, 1 pal. = 40 ks	9002438100216	10021	**2,571/kg**	**47,43/ks**



Silikátová fasádna farba Supra **SK 60**

Fassadensilikatfarbe Supra **SK 60**

Vysoko paropriepustná, dobre krycia, matná fasádna farba na silikátovej báze. Určená na realizáciu vysoko paropriepustných, UV-farebne stálych a alkáliam odolných fasádnych náterov s vysokou prídržnosťou na nových fasádach, ako aj obnovovacích náterov na dobre držiacich starších minerálnych a silikátových náteroch na fasádach. Tiež vhodná na bežné minerálne podklady ako sú vápenno-cementové a cementové omietky a betóny.
Tónovanie a oceňovanie podľa skupín farieb HBW 1-4, pozri srt. 193

Spotreba: cca 150 – 250 g/m² / náter - pri jemnej zrnitosti podkladu
cca 250 – 350 g/m² / náter - pri hrubej zrnitosti podkladu

5 kg KE 1 ks, 1 pal. = 85 ks

	EAN	Kód produktu	Cena za MJ (€ bez DPH)	Cena za balenie (€ s DPH)
biela	9002438141431	14143	**7,488/kg**	**46,05/ks**
HBW 1		16717HBW1	**cena na vyžiadanie**	
HBW 2		16717HBW2	**cena na vyžiadanie**	
HBW 3		16717HBW3	**cena na vyžiadanie**	
HBW 4		16717HBW4	**cena na vyžiadanie**	

20 kg KE 1 ks, 1 pal. = 24 ks

	EAN	Kód produktu	Cena za MJ (€ bez DPH)	Cena za balenie (€ s DPH)
biela	9002438153403	15340	**5,530/kg**	**136,04/ks**
HBW 1		16719HBW1	**cena na vyžiadanie**	
HBW 2		16719HBW2	**cena na vyžiadanie**	
HBW 3		16719HBW3	**cena na vyžiadanie**	
HBW 4		16719HBW4	**cena na vyžiadanie**	



- **ochrana betónu podľa EN 1504-2**
- **CO_2 brzda**

Euro Housepaint **RA 100**

Euro Housepaint **RA 100**

Vysokokvalitná, matná farba na báze čistých akrylátov na nátery v exteriéri a interiéri na takmer všetky bežné stavebné podklady. Je vodou riediteľná, s výbornou prídržnosťou, paropriepustná, CO_2 brzda, pružná, odoláva hnanému dažďu, alkáliám a UV-žiareniu. V interiéri aj exteriéri určená na nátery stien a stropov v novostavbách aj pri rekonštrukciách. Je vhodná na bežné minerálne podklady. Môže byť použitá ako ochranný náter proti karbonatácii betónu podľa EN 1504-2.
Tónovanie a oceňovanie podľa skupín farieb HBW 1-4, pozri srt. 193

Spotreba: cca 100 – 150 ml/m² / náter - pri jemnej zrnitosti podkladu
cca 150 – 250 ml/m² / náter - pri hrubej zrnitosti podkladu

2,5 l KE 1 ks, 1 pal. = 85 ks

	EAN	Kód produktu	Cena za MJ (€ bez DPH)	Cena za balenie (€ s DPH)
biela	9002438141394	14139	**17,217/l**	**52,94/ks**
HBW 1		16725HBW1	**cena na vyžiadanie**	
HBW 2		16725HBW2	**cena na vyžiadanie**	
HBW 3		16725HBW3	**cena na vyžiadanie**	
HBW 4		16725HBW4	**cena na vyžiadanie**	

12,5 l KE 1 ks, 1 pal. = 24 ks

	EAN	Kód produktu	Cena za MJ (€ bez DPH)	Cena za balenie (€ s DPH)
biela	9002438141417	14141	**12,347/l**	**189,84/ks**
HBW 1		16726HBW1	**cena na vyžiadanie**	
HBW 2		16726HBW2	**cena na vyžiadanie**	
HBW 3		16726HBW3	**cena na vyžiadanie**	
HBW 4		16726HBW4	**cena na vyžiadanie**	



Aqua farba na betón **RC 414**

Aqua Betonsiegel **RC 414**

Polomatný, vodou riediteľný, farebný náter na betónové podklady. Neobsahuje rozpúšťadlá, má veľmi dobrú prídržnosť na betóne, oteru odolnosť a výbornú kryciu schopnosť. Odoláva UV a poveternostným vplyvom, pôsobeniu vody, čističom, pohonným hmotám, minerálnym olejom, zriedeným kyselinám a hydroxidom. Vhodný predovšetkým na betónové podlahy do pivníc, technologických miestností, kuchýň, do mokrých prevádzok, ako náter balkónov, loggií, terás a pod. Nie je vhodný do garáží a na pojazdné plochy.
Tónovanie a oceňovanie podľa skupín farieb HBW 1-4, pozri srt. 193

Spotreba: cca 200 - 250 ml/m² / náter

EAN	Kód produktu	Cena za MJ (€ bez DPH)	Cena za balenie (€ s DPH)
4 l KE 1 ks, 1 pal. = 85 ks			
RAL 7032	9002438137915	13791	**18,543/l**	**91,23/ks**
HBW 1		16765HBW1	**cena na vyžiadanie**
HBW 2		16765HBW2	**cena na vyžiadanie**
HBW 3		16765HBW3	**cena na vyžiadanie**
HBW 4		16765HBW4	**cena na vyžiadanie**
10 l KE 1 ks, 1 pal. = 36 ks			
RAL 7032	9002438137922	13792	**16,593/l**	**204,09/ks**
HBW 1		16766HBW1	**cena na vyžiadanie**
HBW 2		16766HBW2	**cena na vyžiadanie**
HBW 3		16766HBW3	**cena na vyžiadanie**
HBW 4		16766HBW4	**cena na vyžiadanie**

kieselgrau
RAL 7032

Farebné odlišnosti môžu byť spôsobené tlačou.



Impregnačný základ **HL 250**

Holzimprägniergrund **HL 250**

Veľmi účinný bezfarebný rozpúšťadlový, základný náter a hĺbková impregnácia slúžiaca ako ochrana dreva pred poveternostnými vplyvmi a vlhkosťou a pôsobí preventívne proti hnilobe a hmyzu. V interiéri aj exteriéri, ako základný náter drevených konštrukcií

Spotreba: cca 80 – 100 ml /m² hobľované drevo

0,75 l	BDO	1 ks, 6 ks,/kart., 1 pal. = 504 ks	9002438127435	12743	**11,856/ks**	**14,58/ks**
5 l	BLE	1 ks, 1 pal. = 72 ks	9002438127442	12744	**15,380/l**	**94,59/ks**



Lazúra na drevo **HL 2500**

Holzlasur **HL 2500**

Farebná, rozpúšťadlová ochranná lazúra na drevo s hĺbkovým účinkom. Špeciálna kombinácia spojív a svetlostálych pigmentov zaručuje vysokú ochranu dreva a jeho odolnosť proti vplyvom počasia a UV žiarenia. Vhodná na použitie v interiéri aj exteriéri na náter dverí, okenných rámov, pergol, altánkov, všetkých drevených prvkov drevostavieb a pod.


Spotreba: cca 70 – 100 ml /m² hobľované drevo
cca 100 – 160 ml /m² neohobľované drevo


0,75 l BDO 1 ks, 6 ks,/kart., 1 pal. = 504 ks,

	EAN	Kód produktu	Cena za MJ (€ bez DPH)	Cena za balenie (€ s DPH)
farblos (iba pre interiér)	9002438127534	12753	**16,875/ks**	**20,76/ks**
teak	9002438127466	12746	**15,500/ks**	**19,07/ks**
nuss	9002438127473	12747	**15,750/ks**	**19,37/ks**
palisander	9002438127480	12748	**16,425/ks**	**20,20/ks**
kiefer	9002438127497	12749	**16,200/ks**	**19,93/ks**
kastanie	9002438127503	12750	**cena na vyžiadanie**	
lärche	9002438127541	12754	**cena na vyžiadanie**	
eiche	9002438127558	12755	**15,750/ks**	**19,37/ks**
föhre	9002438127565	12756	**cena na vyžiadanie**	


5 l BLE 1 ks, 1 pal. = 72 ks


farblos (iba pre interiér)	9002438127626	12762	**19,470/l**	**119,74/ks**
teak	9002438127572	12757	**18,680/l**	**114,88/ks**
nuss	9002438127589	12758	**18,680/l**	**114,88/ks**
palisander	9002438127596	12759	**18,680/l**	**114,88/ks**
kiefer	9002438127602	12760	**19,010/l**	**116,91/ks**
kastanie	9002438127619	12761	**18,680/l**	**114,88/ks**
lärche	9002438127633	12763	**cena na vyžiadanie**	
eiche	9002438127640	12764	**18,680/l**	**114,88/ks**
föhre	9002438127657	12765	**cena na vyžiadanie**	

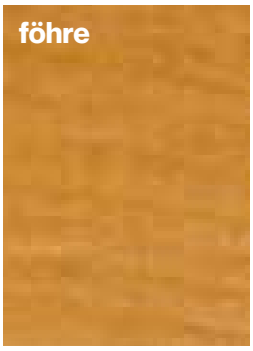


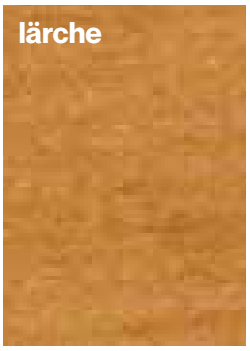




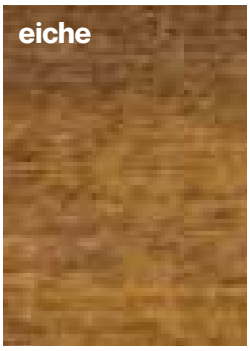

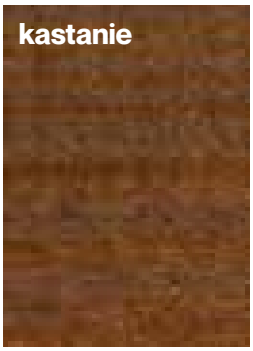

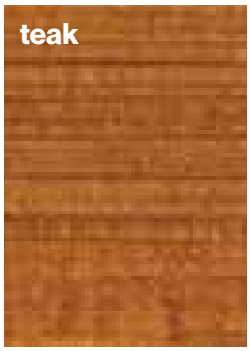



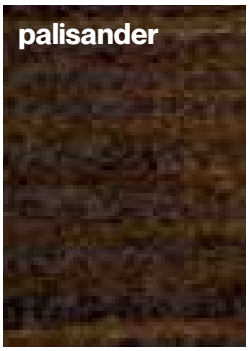

04 Laky a lazúry



Univerzálne riedidlo **UV 80**

Universalverdünnung **UV 80**

Špeciálne riedidlo s univerzálnym použitím. Málo prchavá zmes rozpúšťadiel na riedenie vypaľovacích, ale aj na vzduchu schnúcich, syntetických lakov. Vhodné na riedenie širokého spektra lakov (napr. Florida laku), autolakov, riedenie lepidiel, čistenie lakovacích zariadení, odmastenie pred lakovaním.

Spotreba: podľa účelu použitia

			EAN	Kód produktu	Cena za MJ (€ bez DPH)	Cena za balenie (€ s DPH)
1 l	BFL	1 ks, 6 ks,/kart., 1 pal. = 360 ks	9002438000158	15	**15,886/l**	**19,54/ks**



KH riedidlo **TE 300**

KH-Verdünnung **TE 300**

Nahrádza terpentín. Vhodné na riedenie všetkých syntetických (KH) lakov/farieb.

Spotreba: podľa účelu použitia

1 l	BFL	1 ks, 6 ks,/kart., 1 pal. = 360 ks	9002438004460	446	**cena na vyžiadanie**	
5 l	BKA	1 ks, 1 pal. = 126 ks	9002438004477	447	**cena na vyžiadanie**	

05 Zatepľovací systém ESS

Zateplené!
V zime teplo, v lete chladno.

O potrebe zateplenia dnes už asi nepochybuje takmer nikto. Zateplenie predstavuje investíciu, ktorá sa vám niekoľkonásobne vráti. Neušetríte len pri výstavbe domu. Zateplením získavate oveľa viac. Počas chladných mesiacov chráni dom ako hrejivý kabát, ktorý udržiava teplo tam, kde je to potrebné. Naopak v lete pôsobí zateplenie ako ochranný štít a zabraňuje prehrievaniu muriva. Napriek podstatne nižším nákladom na kúrenie a klimatizáciu sa doma cítite príjemne.

Lepiaca stierka **ENERGY TOP** je určená na lepenie a stierkovanie izolačných dosiek EPS, XPS a izolačných dosiek z minerálnej vlny. Silikónová omietka **ENERGY FURIOSO** je pastovitá tenkovrstvová prefarbená omietka na silikónovej báze, pripravená na okamžité použitie. Je extrémne vodoodpudivá, odolná voči poveternostným vplyvom, so zlepšenou odolnosťou voči znečisteniu. Ideálna ako povrchová úprava kontaktných zatepľovacích systémov.

Tip na produkt:



Lepiaca stierka
ENERGY TOP

- na lepenie aj stierkovanie
- vhodná na zatepľovacie systémy s minerálnou vlnou

STRANA 172



Silikónová omietka
ENERGY FURIOSO

- pripravená na spracovanie
- extrémne vodoodpudivá
- znečisteniu odolná
- paropriepustná

STRANA 175



05 Zatepľovací systém ESS



Lepiaca stierka **ENERGY TOP**

Klebespachtel ENERGY TOP

Minerálna, prášková, zušľachtená maltová zmes určená na výrobu lepiacej malty a stierkovej hmoty s dobrou lepivosťou na použitie v skladbe vzatepľovacieho systému, a to na lepenie a stierkovanie izolačných dosiek z EPS, XPS a minerálnej vlny, v interiéri aj exteriéri. Tiež vhodná na prestierkovanie rovných, nosných omietnutých alebo betónových plôch.

Spotreba: lepenie: cca 4 - 5 kg/m²
stierkovanie: cca 3,5 - 4,5 kg/m²

EAN	Kód produktu	Cena za MJ (€ bez DPH)	Cena za balenie (€ s DPH)			
25 kg	PS	1 ks, 1 pal. = 48 ks	8581578710130	12173	**0,486/kg**	**14,94/ks**



Lepiaca stierka **ENERGY STAR**

Klebespachtel ENERGY STAR

Minerálna, prášková, zušľachtená maltová zmes určená na výrobu lepiacej malty a stierkovej hmoty s vysokou lepivosťou na použitie v skladbe vzatepľovacieho systému, a to na lepenie a stierkovanie izolačných dosiek z EPS, XPS a minerálnej vlny, v interiéri aj exteriéri. Tiež vhodná na prestierkovanie rovných, nosných omietnutých alebo betónových plôch.

Spotreba: lepenie: cca 4 - 5 kg/m²
stierkovanie: cca 3,5 - 4,5 kg/m²

EAN	Kód produktu	Cena za MJ (€ bez DPH)	Cena za balenie (€ s DPH)			
25 kg	PS	1 ks, 1 pal. = 48 ks	5996504610041	61004	**0,674/kg**	**20,73/ks**



Lepidlo na drevo **ENERGY CONTACT**

Holzkontakt ENERGY CONTACT

Ľahko spracovateľné disperzné lepidlo bez obsahu rozpúšťadiel, pripravené na okamžité použitie. Vhodné do interiéru aj exteriéru na lepenie fasádnych dosiek z penového polystyrénu na drevo a drevotriesku, napr. pri výrobe prefabrikovaných domov a lepení kontaktných zatepľovacích systémoch.

Spotreba: cca 1,5 kg/m² pri hladkom rovnom podklade

EAN	Kód produktu	Cena za MJ (€ bez DPH)	Cena za balenie (€ s DPH)			
25 kg	KE	1 ks, 1 pal. = 24 ks	9002438167745	16774	**2,291/kg**	**70,45/ks**


		EAN	Kód produktu	Cena za MJ (€ bez DPH)	Cena za balenie (€ s DPH)

Murexin Energy Panel fasádne izolačné dosky **EPS-F**

Tepelnoizolačné platne z expandovaného polystyrénu EPS-F.
Rozmer 50 x 100 cm. Dodávané v hrúbke od 1 do 20 cm.

Spotreba: 2 ks/m²

						cena na vyžiadanie	



Murexin Energy Panel fasádne izolačné dosky **EPS-F** Plus Grafit

Tepelnoizolačné platne z expandovaného polystyrénu EPS-F s prímesou grafitu.
Rozmer 50 x 100 cm. Dodávané v hrúbke od 1 do 20 cm.

Spotreba: 2 ks/m²

						cena na vyžiadanie	



Murexin Energy Panel fasádne izolačné dosky **XPS**

Tepelnoizolačné platne z extrudovaného polystyrénu vhodné na vonkajšiu tepelnú izoláciu stien pivníc, pod základovú dosku a na základovú dosku, do strechy s opačným poradím vrstiev, na terasové a parkovacie strechy, do priestorov s vlhkou prevádzkou a pod. Vyznačujú sa vynikajúcou odolnosťou proti vode.
Rozmer 60 x 125 cm. Dodávané v hrúbke od 3 do 20 cm.

Spotreba: cca 1,4 ks/m²

						cena na vyžiadanie	



Murexin Energy minerálne fasádne izolačné dosky

Minerálne tepelnoizolačné platne s pozdĺžnou orientáciou vlákien.
Rozmer 60 x 100 cm. Dodávané v hrúbke od 4 do 20 cm.

Spotreba: cca 1,7 ks/m²

						cena na vyžiadanie	




Sklotextilná sieťka **ENERGY TEXTILE**

Textilglasgitter ENERGY TEXTILE

Tkanina zo sklených vlákien odolná proti alkáliám. Systémový komponent MUREXIN Zatepľovacieho systému ESS, určený na vystuženie stierok pri zhotovovaní podkladných vrstiev pod tenkovrstvé prefarbené omietky.
Šírka: 1,1 m; dĺžka: 50 m; plošná hmotnosť: 145 g/m²; veľkosť ôk 4x4,5 mm

Spotreba: cca 1,0 bm/m², 1 rolka vystačí na cca 50 m² fasády.

55 m²	ROL	1 ks, 1 pal. = 33 ks		4012	**1,323/m²**	**89,50/ks**	



Pancierová sieťka

Sklotextilná sieťka so zvýšenou pevnosťou (**280** g/m²) určená na vytvorenie výstužnej vrstvy v častiach so zvýšeným mechanickým zaťažením, ako napr. sokle, prízemné časti budov a pod. Alkáliám odolná.

Šírka: 1,0 m; dĺžka: 25 m; plošná hmotnosť: 280 g/m²; veľkosť ôk 7x6 mm

Spotreba: cca 1,0 bm/m², 1 rolka vystačí na cca 22,5 m² fasády.

25 m²	ROL	1 ks, 1 pal. = 33 ks		180030	**cena na vyžiadanie**		



Penetračný náter **ENERGY PRIMER**

Putzgrund ENERGY PRIMER

Organicky viazaný penetračný náter pripravený na okamžité použitie. Zloženie: organické spojivá, silikónové aditíva, minerálne plnivá, prísady, voda. Vyrovnáva nasiakavosť podkladu, zvyšuje hydrofóbnosť podkladu a zlepšuje prídržnosť následnej vrstvy, čím je dosiahnutá jej farebná rovnomernosť. Univerzálny základný náter na vnútorné aj vonkajšie použitie výhradne pod tenkovrstvé omietky.

Spotreba: cca 0,2 - 0,25 kg/m²

			EAN	Kód produktu	Cena za MJ (€ bez DPH)	Cena za balenie (€ s DPH)
5 kg	KE	1 ks, 1 pal. = 64 ks	9002438167882	22814	**3,890/kg**	**23,92/ks**
25 kg	KE	1 ks, 1 pal. = 24 ks	9002438167899	22815	**2,922/kg**	**89,85/ks**



Akrylátová omietka **ENERGY BRILLIANT**

KH-Putz ENERGY BRILLIANT

Pastovitá tenkovrstvová fasádna omietka na báze syntetickej živice, pripravená na použitie. Omietka so škrabanou alebo ryhovanou štruktúrou, biela alebo farebná. Nanáša sa ručne alebo strojovo. Určená na zhotovenie finálnej vrstvy s ochrannými vlastnosťami na fasáde. Omietka žiarivých farieb odolná proti poveternostným vplyvom, silne vodoodpudivá, paropriepustná, umývateľná, dobre odolná proti mechanickému namáhaniu, ľahko spracovateľná. Pri použití na KZS a tepelnoizolačných omietkach dbajte na dodržanie indexu svetlosti HBW (nemá byť nižší ako 25).
Faktor difúzneho odporu: μ= 110-140. Farby podľa aktuálneho vzorkovníka farieb MUREXIN World.

25 KG KE 1 ks, 1 pal. = 32 ks,

Štruktúra	Zrno	Spotreba				
K 1,5 škriabaná	1,5 mm	2,5 kg/m²	9002438169633	29633	**2,376/kg**	**73,06/ks**
K 2 škriabaná	2,0 mm	2,9 kg/m²	9002438169640	29578	**2,376/kg**	**73,06/ks**
R 2 ryhovaná	2,0 mm	2,8 kg/m²	9002438169657	29579	**2,376/kg**	**73,06/ks**



Silikátová omietka **ENERGY CRYSTAL**

Silikatputz ENERGY CRYSTAL

Pastovitá tenkovrstvová fasádna omietka na minerálnej silikátovej báze, pripravená na použitie. Omietka so škrabanou alebo ryhovanou štruktúrou, biela alebo farebná, na vonkajšie použitie. Na zhotovenie finálnej vrstvy s ochrannými vlastnosťami na fasáde. Minerálna, vodoodpudivá, odolná proti poveternostným vplyvom, s výbornou paropriepustnosťou, ťažko horľavá. Pri použití na KZS a tepelnoizolačných omietkach dbajte na dodržanie indexu svetlosti HBW (nemá byť nižší ako 25).
Faktor difúzneho odporu: μ= 30-50. Farby podľa aktuálneho vzorkovníka farieb MUREXIN World.

25 KG KE 1 ks, 1 pal. = 32 ks,

Štruktúra	Zrno	Spotreba				
K 1,5 škriabaná	1,5 mm	2,5 kg/m²	9002438169664	29581	**2,530/kg**	**77,80/ks**
K 2 škriabaná	2,0 mm	2,9 kg/m²	9002438169671	29582	**2,530/kg**	**77,80/ks**
R 2 ryhovaná	2,0 mm	2,8 kg/m²	9002438169688	29583	**2,530/kg**	**77,80/ks**



Silikónová omietka **ENERGY FURIOSO**

Silikonharz-putz ENERGY FURIOSO

Pastovitá tenkovrstvová fasádna omietka na báze silikónovej živice, pripravená na použitie. Omietka so škrabanou alebo ryhovanou štruktúrou, biela alebo farebná, na vonkajšie použitie. Na zhotovenie finálnej vrtsvy s ochrannými vlastnosťami na fasáde. Extrémne vodoodpudivá omietka odolná proti poveternostným vplyvom, paropriepustná, umývateľná, so zlepšenou odolnosťou proti znečisťovaniu, ľahko spracovateľná. Pri použití na KZS a tepelnoizolačných omietkach dbajte na dodržanie indexu svetlosti HBW (nemá byť nižší ako 25).
Faktor difúzneho odporu: μ= 40-60. Farby podľa aktuálneho vzorkovníka farieb MUREXIN World.

25 KG KE 1 ks, 1 pal. = 32 ks,

Štruktúra	Zrno	Spotreba	EAN	Kód produktu	Cena za MJ (€ bez DPH)	Cena za balenie (€ s DPH)
K 1,5 škriabaná	1,5 mm	2,5 kg/m²	9002438169695	29585	**2,892/kg**	**88,93/ks**
K 2 škriabaná	2,0 mm	2,9 kg/m²	9002438169701	29586	**2,892/kg**	**88,93/ks**
R 2 ryhovaná	2,0 mm	2,8 kg/m²	9002438169718	29587	**2,892/kg**	**88,93/ks**



Akrylátová omietka **ENERGY DESIGN**

KH-Putz ENERGY DESIGN

Pastovitá tenkovrstvová fasádna omietka na báze syntetickej živice, pripravená na použitie. Omietka so škrabanou štruktúrou, v intenzívnych farebných odtieňoch s pevne viazaným pigmentom, na vonkajšie použitie. Na zhotovenie finálnej vrstvy s ochrannými vlastnosťami na fasáde. Nie je vhodná na celoplošnú úpravu fasád.
Faktor difúzneho odporu: μ= 120. Farby podľa aktuálneho vzorkovníka farieb MUREXIN World.

25 KG KE 1 ks, 1 pal. = 32 ks,

Štruktúra	Zrno	Spotreba	EAN	Kód produktu	Cena za MJ (€ bez DPH)	Cena za balenie (€ s DPH)
K 1,5 škriabaná	1,5 mm	2,5 kg/m²		13571	**cena na vyžiadanie**	
K 2 škriabaná	2,0 mm	2,9 kg/m²		13572	**cena na vyžiadanie**	



Mozaiková omietka **ENERGY CREATIVE**

Buntsteinputz ENERGY CREATIVE

Hotová, na okamžité použitie pripravená, vode odolná omietka z farebných kremičitých pieskov na akrylátovej báze. Maximálna zrnitosť: 2 mm.
Faktor difúzneho odporu: μ= 110-140. Farby podľa aktuálneho vzorkovníka farieb MUREXIN World.

Spotreba: cca 5,5 kg/m²

			EAN	Kód produktu	Cena za MJ (€ bez DPH)	Cena za balenie (€ s DPH)
25 kg	KE	1 ks, 1 pal. = 32 ks		13588	**3,337/kg**	**102,61/ks**

EAN	Kód produktu	Cena za MJ (€ bez DPH)	Cena za balenie (€ s DPH)


Mozaiková omietka **ENERGY CREATIVE** - vzorkovník farieb

Buntsteinputz ENERGY CREATIVE


(Dodacie podmienky: dodacia lehota 5 dní, minimálny odber 25 kg)



M 301


M 302



M 303



M 304



M 305



M 306



M 307



M 308



M 312



M 313


M 314



M 315



M 316



M 317



M 318



M 325



M 326


M 327


M 328


M 329


M 330


M 331



Akrylátová farba **ENERGY BRILLIANT COLOUR**

KH-Farbe ENERGY BRILLIANT COLOUR

Fasádna farba na akrylátovej báze na použitie v exteriéri. Farba žiarivých odtieňov odolná proti poveternostným vplyvom, vhodná na všetky minerálne podklady a vrchné omietky, staré a nové disperzné omietky a nátery. Pri použití na KZS a tepelnoizolačných omietkach dbajte na dodržanie indexu svetlosti HBW (nemá byť nižší ako 25).
Faktor difúzneho odporu: μ= 200-250. Farby podľa aktuálneho vzorkovníka farieb MUREXIN World.

Spotreba: cca 0,35 l/m² (základný +1x rycí náter na jemnom podklade)

				EAN	Kód produktu	Cena za MJ (€ bez DPH)	Cena za balenie (€ s DPH)
5 l	KE	1 ks, 1 pal. = 48 ks			27304	**9,149/kg**	**56,27/ks**
14 l	KE	1 ks, 1 pal. = 24 ks			27347	**8,440/kg**	**145,34/ks**



Silikátová farba **ENERGY CRYSTAL COLOUR**

Silikatfarbe ENERGY BRILLIANT COLOUR

Minerálna fasádna farba na silikátovej báze na vonkajšie použitie. Zasychá bez pnutia a nevytvára filmovú vrstvu. Je vodoodpudivá, odolná voči poveternostným vplyvom, paropriepustná. Pri použití na KZS a tepelnoizolačných omietkach dbajte na dodržanie indexu svetlosti HBW (nemá byť nižší ako 25).
Faktor difúzneho odporu: μ= 40-60. Farby podľa aktuálneho vzorkovníka farieb MUREXIN World.

Spotreba: cca 0,35 l/m² (základný +1x krycí náter na jemnom podklade)

5 l	KE	1 ks, 1 pal. = 48 ks			27349	**10,098/kg**	**62,10/ks**
14 l	KE	1 ks, 1 pal. = 24 ks			27350	**9,311/kg**	**160,34/ks**



Silikónová farba **ENERGY FURIOSO COLOUR**


Silikonharzfarbe ENERGY FURIOSO COLOUR

Extrémne vodoodpudivý dekoračný a ochranný fasádny náter na silikónovej báze s veľmi dobrou priepustnosťou vodnej pary. Vhodný na všetky minerálne podklady a vrchné omietky, staré a nové disperzné omietky a nátery. Pri použití na KZS a tepelnoizolačných omietkach dbajte na dodržanie indexu svetlosti HBW (nemá byť nižší ako 25).
Faktor difúzneho odporu: μ= 80-120. Farby podľa aktuálneho vzorkovníka farieb MUREXIN World.

Spotreba: cca 0,35 l/m² (základný +1x krycí náter na jemnom podklade)

5 l	KE	1 ks, 1 pal. = 48 ks			27355	**11,500/kg**	**70,73/ks**
14 l	KE	1 ks, 1 pal. = 24 ks			27356	**10,325/kg**	**177,80/ks**

05 Zatepľovací systém ESS




Okenný profil so sieťkou

PVC profil so sklotextilnou sieťkou a obojstrannou samolepiacou páskou vytvárajúci pružný spoj s okennou/dvernou konštrukciou.

Materiál: PVC + sklotextil. sieťka 145 g, 100 mm

		EAN	Kód produktu	Cena za MJ (€ bez DPH)	Cena za balenie (€ s DPH)
2,5 m	6 mm		154375		**cena na vyžiadanie**




Okenný profil FLEX 2D

PVC profil so sklotextilnou sieťkou a obojstrannou samolepiacou páskou vytvárajúci pružný spoj s okennou/dvernou konštrukciou. Umožňuje väčší dilatačný pohyb medzi konštrukciou a ETICS.

Materiál: PVC + sklotextil. sieťka 145 g, 100 mm

		EAN	Kód produktu	Cena za MJ (€ bez DPH)	Cena za balenie (€ s DPH)
2,6 m			154400		**cena na vyžiadanie**




Profil FLEXI roh 90 - 180

PVC profil so sklotextilnou sieťkou na spevnenie nároží s iným ako 90° uhlom.

Materiál: PVC + sklotextil. sieťka 145 g, 100x100 mm

		EAN	Kód produktu	Cena za MJ (€ bez DPH)	Cena za balenie (€ s DPH)
25 m	PVC		153970		**cena na vyžiadanie**




Omietnik rohový s textíliou

PVC profil so sklotextilnou sieťkou spevňujúci nárožie.

Materiál: PVC alebo AL + sklotextil. sieťka 145 g, 100x100 mm

		EAN	Kód produktu	Cena za MJ (€ bez DPH)	Cena za balenie (€ s DPH)
2,5 m	PVC		153940		**cena na vyžiadanie**
2,5 m	AL		153950		**cena na vyžiadanie**




Omietnik rohový so sieťkou - vnútorný

Profil so sklotextilnou sieťkou na vystuženie vnútorných rohov.

Materiál: PVC alebo AL + sklotextil. sieťka 145 g, 100x100 mm

		EAN	Kód produktu	Cena za MJ (€ bez DPH)	Cena za balenie (€ s DPH)
2,5 m	PVC		153960		**cena na vyžiadanie**
2,5 m	AL		153930		**cena na vyžiadanie**




Rohový profil s odkvapom

PVC profil s odkvapom a sklotextilnou sieťkou. Vytvára presné ukončenie omietky s odkvapom pri spodných hranách balkónov, nadokenných prekladoch a bezprofilových soklových ukočeniach. Zaručuje dobré odkvapávanie vody.

Materiál: PVC + sklotextil. sieťka 145 g, 100x100 mm

		EAN	Kód produktu	Cena za MJ (€ bez DPH)	Cena za balenie (€ s DPH)
2,5 m	PVC		154243		**cena na vyžiadanie**



Odkvapový profil EKO

PVC profil s odkvapom a sklotextilnou sieťkou. Vytvára presné ukončenie omietky s viditeľným odkvapom pri spodných hranách balkónov, nadokenných prekladoch a bezprofilových soklových ukočeniach. Zaručuje dobré odkvapávanie vody.

Materiál: PVC + sklotextil. sieťka 145 g, 100x100 mm

		EAN	Kód produktu	Cena za MJ (€ bez DPH)	Cena za balenie (€ s DPH)
2,5 m	PVC		154261		**cena na vyžiadanie**



Dilatačný profil so sieťkou

Profil sa používa na dilatovanie zatepľovacích systémov pri rôznych spojoch. Zabraňuje vzniku drobných trhlín v systéme. Dilatáciu je možné použiť aj pri 90°uhloch.

Materiál: Koextrúzia PVC + mPVC + sklotextil. sieťka 145 g, 100+100 mm

		EAN	Kód produktu	Cena za MJ (€ bez DPH)	Cena za balenie (€ s DPH)
2,75 m	6 mm		155311		**cena na vyžiadanie**



Dilatačný profil E

PVC profil so sklotextilnou mriežkou a mPVC fóliou na vytvorenie dilatácie v zatepľovacom systéme v mieste zvislej dilatácie podkladu v priebežnej stenovej časti.

Materiál: Koextrúzia PVC + mPVC (šedá) + sklotextil. sieťka 145 g, 100+100 mm

2,5 m			155101		**cena na vyžiadanie**



Dilatačný profil V

PVC profil so sklotextilnou mriežkou a mPVC fóliou na vytvorenie dilatácie v zatepľovacom systéme v mieste zvislej dilatácie podkladu v rohovej stenovej časti.

Materiál: Koextrúzia PVC + mPVC (šedá) + sklotextil. sieťka 145 g, 100+100 mm

2,5 m			155201		**cena na vyžiadanie**




Krycí profil pre dilatačný profil E, V

PVC profil na prekrytie škáry dilatačných profilov E a V. Profil sa vkladá do škáry o rozpätí 15-20 mm. Používa sa ako krycí profil k dilatačnému profilu E - priama aplikácia (180°) a k dilatačnému profilu V - rohová aplikácia (90°). Šedá guma – RAL 7038. Profil je pretierateľný a UV odolný.

Materiál: guma

2,5 m			155300		**cena na vyžiadanie**



Ukončovací profil „L“ so sieťkou

Profil sa používa na začistenie a ukončenie omietky. Možnosť použiť aj ako ukončenie omietky v mieste prechodu na inú zrnitosť, štruktúru, povrchovú úpravu, atď.

Materiál: PVC + sklotextil. sieťka 145 g, 100 mm

2,0 m	3 mm		154060		**cena na vyžiadanie**
2,0 m	6 mm		154070		**cena na vyžiadanie**



Ukončovací profil pri oplechovaní

Profil zabezpečí vodotesný spoj, ktorý je schopný odolávať dilatáciám oplechovania komínov, prípadne napojenia plochých striech na zateplenie.

Materiál: PVC + sklotextil. sieťka 145 g, 100 mm

2,5 m			154280		**cena na vyžiadanie**

05 Zatepľovací systém ESS



Soklový profil zakladací

Hliníkový profil na uzavretie zatepľovacieho systému nad soklom.

Materiál: hliník

			EAN	Kód produktu	Cena za MJ (€ bez DPH)	Cena za balenie (€ s DPH)
2,5 m	23 mm	hr.=0,6 mm		165023		**cena na vyžiadanie**
2,5 m	33 mm	hr.=0,6 mm		165033		**cena na vyžiadanie**
2,5 m	43 mm	hr.=0,6 mm		165043		**cena na vyžiadanie**
2,5 m	53 mm	hr.=0,6 mm		165053		**cena na vyžiadanie**
2,5 m	63 mm	hr.=0,6 mm		165063		**cena na vyžiadanie**
2,5 m	73 mm	hr.=0,6 mm		165073		**cena na vyžiadanie**
2,5 m	83 mm	hr.=0,6 mm		165083		**cena na vyžiadanie**
2,5 m	103 mm	hr.=0,8 mm		166103		**cena na vyžiadanie**
2,5 m	123 mm	hr.=0,8 mm		166123		**cena na vyžiadanie**
2,5 m	143 mm	hr.=0,8 mm		166143		**cena na vyžiadanie**
2,5 m	153 mm	hr.=0,8 mm		166153		**cena na vyžiadanie**
2,5 m	163 mm	hr.=0,8 mm		166163		**cena na vyžiadanie**
2,5 m	183 mm	hr.=1,0 mm		167183		**cena na vyžiadanie**
2,5 m	203 mm	hr.=1,0 mm		167203		**cena na vyžiadanie**
2,5 m	223 mm	hr.=1,0 mm		167223		**cena na vyžiadanie**
2,5 m	253 mm	hr.=1,0 mm		167253		**cena na vyžiadanie**



Odkvapový profil PVC pre zakladací profil

Ukončovací profil so sklotextilnou sieťkou na esteticky a technicky správne ukončenie tenkovrstvovej ušlachtilej omietky pri zakladacom soklovom profile.

Materiál: PVC + sklotextil. sieťka 145 g, 100 mm

			EAN	Kód produktu	Cena za MJ (€ bez DPH)	Cena za balenie (€ s DPH)
2,5 m				163000		**cena na vyžiadanie**




Podložka k zakladaciemu soklovému profilu

PVC podložka na vyrovnanie nerovností medzi podkladom a zakladacím soklovým profilom.

Materiál: PVC

			EAN	Kód produktu	Cena za MJ (€ bez DPH)	Cena za balenie (€ s DPH)
1 kart.	2 mm	50 ks / kartón		170200		**cena na vyžiadanie**
1 kart.	3 mm	50 ks / kartón		170300		**cena na vyžiadanie**
1 kart.	4 mm	50 ks / kartón		170900		**cena na vyžiadanie**
1 kart.	5 mm	50 ks / kartón		170400		**cena na vyžiadanie**
1 kart.	8 mm	50 ks / kartón		170500		**cena na vyžiadanie**
1 kart.	10 mm	50 ks / kartón		170600		**cena na vyžiadanie**
1 kart.	15 mm	50 ks / kartón		170700		**cena na vyžiadanie**



Spojka k zakladaciemu soklovému profilu

Plastová spojka na vzájomné spojenie nadväzujúcich soklových zakladacích profilov.

Materiál: PVC

			EAN	Kód produktu	Cena za MJ (€ bez DPH)	Cena za balenie (€ s DPH)
1,15 m				171150		**cena na vyžiadanie**




Skrutkovacia kotva STR U 2G EJOTHERM

Skrutkovacia kotva s európskym certifikátom ETA. Kotva sa zapúšťa do izolantu priamo pri montáži pomocou nástroja STR tool 2G. Vhodná na použitie do betónu, plných a dierovaných stavebných materiáloch, betónu z ľahčeného kameniva, pórobetónu a plynosilikátoch (kategórie A, B, C, D, E). Kotevná hĺbka 25 mm. Cena za kartón. Kotevná hĺbka v materiáloch kategórie E min. 65 mm. Piemer drieku 8 mm. Priemer taniera 60 mm.

Spotreba: podľa požiadaviek uvedených v Technologickom predpise MUREXIN ESS.

			EAN	Kód produktu	Cena za MJ (€ bez DPH)	Cena za balenie (€ s DPH)
1 kart.	115 mm	100 ks/kart.		STRU2G115		**cena na vyžiadanie**
1 kart.	135 mm	100 ks/kart.		STRU2G135		**cena na vyžiadanie**
1 kart.	155 mm	100 ks/kart.		STRU2G155		**cena na vyžiadanie**
1 kart.	175 mm	100 ks/kart.		STRU2G175		**cena na vyžiadanie**
1 kart.	195 mm	100 ks/kart.		STRU2G195		**cena na vyžiadanie**
1 kart.	215 mm	100 ks/kart.		STRU2G215		**cena na vyžiadanie**
1 kart.	235 mm	100 ks/kart.		STRU2G235		**cena na vyžiadanie**
1 kart.	255 mm	100 ks/kart.		STRU2G255		**cena na vyžiadanie**
1 kart.	275 mm	100 ks/kart.		STRU2G275		**cena na vyžiadanie**
1 kart.	295 mm	100 ks/kart.		STRU2G295		**cena na vyžiadanie**

Iné dĺžky na vyžiadanie




Natĺkacia kotva H4 eco EJOTHERM

Univerzálna natĺkacia kotva s oceľovým tŕňom s európskym certifikátom ETA. Vhodná na použitie do betónu, plných a dierovaných stavebných podkladoch (ategórie A, B, C, D, E). Piemer drieku 8 mm. Priemer taniera 60 mm. Kotevná hĺbka 25 mm, pri podkladoch D, E je 65 mm. Cena za kartón.

Spotreba: podľa požiadaviek uvedených v Technologickom predpise MUREXIN ESS.

			EAN	Kód produktu	Cena za MJ (€ bez DPH)	Cena za balenie (€ s DPH)
1 kart.	155 mm	100 ks/kart.		ECOH4155		**cena na vyžiadanie**
1 kart.	175 mm	100 ks/kart.		ECOH4175		**cena na vyžiadanie**
1 kart.	195 mm	100 ks/kart.		ECOH4195		**cena na vyžiadanie**
1 kart.	215 mm	100 ks/kart.		ECOH4215		**cena na vyžiadanie**
1 kart.	235 mm	100 ks/kart.		ECOH4235		**cena na vyžiadanie**
1 kart.	255 mm	100 ks/kart.		ECOH4255		**cena na vyžiadanie**
1 kart.	275 mm	100 ks/kart.		ECOH4275		**cena na vyžiadanie**
1 kart.	295 mm	100 ks/kart.		ECOH4295		**cena na vyžiadanie**

Iné dĺžky na vyžiadanie



Natĺkacia kotva H3 EJOTHERM


Tanierová natĺkacia kotva s plastovým tŕňom na kotvenie fasádnych izolačných dosiek. Vhodná pre kategóriu podkladu A, B, C podľa ETAG 014. Priemer taniera 60 mm. Priemer drieku 8 mm. Kotevná hĺbka 25 mm. Cena za kartón.

Spotreba: podľa požiadaviek uvedených v Technologickom predpise MUREXIN ESS.

			EAN	Kód produktu	Cena za MJ (€ bez DPH)	Cena za balenie (€ s DPH)
1 kart.	75 mm	200 ks/kart.		H3075		**cena na vyžiadanie**
1 kart.	95 mm	200 ks/kart.		H3095		**cena na vyžiadanie**
1 kart.	115 mm	200 ks/kart.		H3115		**cena na vyžiadanie**
1 kart.	135 mm	200 ks/kart.		H3135		**cena na vyžiadanie**
1 kart.	155 mm	200 ks/kart.		H3155		**cena na vyžiadanie**
1 kart.	175 mm	100 ks/kart.		H3175		**cena na vyžiadanie**
1 kart.	195 mm	100 ks/kart.		H3195		**cena na vyžiadanie**
1 kart.	215 mm	100 ks/kart.		H3215		**cena na vyžiadanie**
1 kart.	235 mm	100 ks/kart.		H3235		**cena na vyžiadanie**

Iné dĺžky na vyžiadanie

05 Zatepľovací systém ESS



Zátka Ejotherm STR U - EPS

Špeciálne prispôsobená systémová zátka z polystyrénu určená na použitie s Ejotherm STR U 2G, Ejotherm STR U a Ejotherm STR H.

			EAN	Kód produktu	Cena za MJ (€ bez DPH)	Cena za balenie (€ s DPH)
1 kart.	biela	100 ks/kart.		8593000093		**cena na vyžiadanie**
1 kart.	šedá	100 ks/kart.		8593111070		**cena na vyžiadanie**



Zátka Ejotherm STR U - MW

Špeciálne prispôsobená systémová zátka z minerálnej vlny určená na použitie s Ejotherm STR U 2G, Ejotherm STR U a Ejotherm STR H.

			EAN	Kód produktu	Cena za MJ (€ bez DPH)	Cena za balenie (€ s DPH)
1 kart.	MW	100 ks/kart.		8593000093		**cena na vyžiadanie**



Montážny prípravok Ejotherm STR tool 2G

Rotačný montážny prípravok na montáž skrutkovacích tanierových kotiev Ejotherm STR U 2G v kontaktných zatepľovacích systémoch s EPS izolantom. Pomocou prípravku sa jednoducho dosiahne presné, čisté a rovnomerné zapustenie kotvy do izolantu. Šesťhranná nastavovacia tyč na použitie v štandardnom skľúčidle.

			EAN	Kód produktu	Cena za MJ (€ bez DPH)	Cena za balenie (€ s DPH)
1 sada				9129000000		**cena na vyžiadanie**

MUREXIN

NÁRADIE a príslušenstvo



01 Náradie a príslušenstvo

	Kód produktu	Cena za MJ (€ bez DPH)	Cena za balenie (€ s DPH)



Merač vlhkosti GM 200

Praktický a šikovný elektronický merač povrchovej vlhkosti betónu, anhydritu alebo cementu. Dodávka v transportnom kufríku.
Meracie rozsahy vlhkosti:
betónu: 0-6,0 % hmotnosti
anhydrit: 0-1,9 CM %
cement: 0-4,0 CM %
relatívna stupnica: 0- 99,9 %

1 ks	SET		110133000	**cena na vyžiadanie**



Merač vlhkosti VI-D4

Digitálny merač vlhkosti pre rýchle zistenie hodnôt bez narušenia povrchu. Hodnotu zistíte ľahkým pritlačením prístroja na povrch. Typ senzoru: pružinové koliky. Dodávka v transportnom kufríku.
Meranie 4 stupníc k dispozícii:
betón
cementový poter
anhydritový poter
relatívna škála

1 ks	SET		110413000	**cena na vyžiadanie**



Merací prístroj CCM-Eco dig

CM prístroj s minimálnym potrebným príslušenstvom na meranie vlhkosti v plastovom kufri.
Rozsah dodávky: tlaková fľaša s manometrom, 20 ampuliek s karbidom kalcia, 3 kontrolné ampulky s vodou, miska, ploché dláto, kladivo 1000 g, štetec na čistenie fľaše, štetec, digitálna váha, sada guličiek, lyžička, náhradné tesnenie, návod na obsluhu.


1 ks	SET		110182500	**cena na vyžiadanie**



Merací prístroj GANN CM-Basic

CM prístroj so základným príslušenstvom na meranie vlhkosti v plastovom kufri.
Rozsah dodávky: tlaková fľaša s manometrom, mažiar, 20 ampuliek s karbidom kalcia, 5 kontrolných ampuliek s vodou, miska, lopatka, ploché dláto, kladivo 1kg, štetec na čistenie fľaše, silomer, nádoba na silomer, sada guličiek, náhradné tesnenie, prachovka, pracovné rukavice, ochranné okuliare, digitálna váha.

1 ks	SET		110181000	**cena na vyžiadanie**



Merací prístroj GANN CM-Premium

CM prístroj s prémiovým príslušenstvom na meranie vlhkosti v drevenom kufri.
Rozsah dodávky: indikátor vlhkosti HYDROMETTE COMPACT B, tlaková fľaša s manometrom, mažiar, 20 ampuliek s karbidom kalcia, 5 kontrolných ampuliek s vodou, digitálna váha EW120, miska, lopatka, ploché dláto, kladivo 1kg, štetec na čistenie fľaše, sada guličiek, náhradné tesnenie, prachovka, pracovné rukavice, ochranné okuliare.

1 ks	SET		110186000	**cena na vyžiadanie**



Merací klin

Kovový klin so stupnicou na meranie nerovností podkladov ako sú napr. potery so stupnicou 1-15 mm.

1 ks			161800000	**cena na vyžiadanie**

			Kód produktu	Cena za MJ (€ bez DPH)	Cena za balenie (€ s DPH)



Miešacia stanica PROFI - basic

Podvozok na kolieskach s PVC nádobou 75 l na miešanie a následný presun nivelačných hmôt, lepiacich mált a pod.

1 ks	SET		111214600	**cena na vyžiadanie**



Miešacia stanica PROFI - komplet

Kompletná miešacia stanica na miešanie a následný presun nivelačných hmôt, lepiacich mált a pod. Súčasťou stanice je podvozok na kolieskach, 75 l PVC nádoba, držiak miešadla s nastaviteľnou výškou, miešacia metla a miešadlo s 2-rýchlostnou prevodovkou, plynulou reguláciou otáčok a funkciou jemného štartu.

1 ks	SET		111217000	**cena na vyžiadanie**



Odmerné vedro 10 l

Transparentné 10 l plastové vedro s logom MUREXIN a odmernou mierkou, určené na presné dávkovanie vody.

1 ks			8445	**cena na vyžiadanie**



Miešacie vedro 30 l

Biele, zosilnené, plastové, miešacie vedro s logom MUREXIN na miešanie cca 25 kg suchej zmesi s vodou. Ideálne na miešanie nivelačných hmôt a lepiacich mált.


1 ks			5466	**cena na vyžiadanie**



Miešacia metla - WK 120/M14

Miešacia metla vhodná pre hutnejšie maltové zmesi: vyrovnávacie malty, potery,omietky a pod.
Dĺžka: 600 mm; Priemer: 120 mm; Závit: M14


1 ks			161608000	**cena na vyžiadanie**



Miešacia metla - KR 120/M 14

Miešacia metla vhodná pre jemné maltové zmesi: nivelačné hmoty, lepiace malty, stierky a pod.
Dĺžka: 600 mm; Priemer: 120 mm; Závit: M14

1 ks			161623000	**cena na vyžiadanie**




Miešacia metla - DLX 152/M14

Miešacia metla vhodná pre tekuté materiály ako: epoxidové živice, laky/lazúry, farby a pod.
Dĺžka: 600 mm; Priemer: 160 mm; Závit: M14

1 ks			161625000	**cena na vyžiadanie**

01 Náradie a príslušenstvo

			Kód produktu	Cena za MJ (€ bez DPH)	Cena za balenie (€ s DPH)



Nivelizačné kolíky žlté

Kvalitný samolepiaci pásik drží na každom povrchu. Vďaka milimetrovej škále je možné kolíky pristrihnúť na potrebnú výšku. Slúži na určenie potrebnej hrúbky vrstvy nivelačnej hmoty v danom mieste pre dokobalé znivelovanie podkladu.

20 ks	KS		161855501	**cena na vyžiadanie**
100 ks	KTN		161855500	**cena na vyžiadanie**



Obvodová dilatačná páska samolepiaca RS 50

Samolepiaca polyetylénová penová páska potiahnutá flísovou tkaninou na vytvorenie obvodovej dilatácie v styku podlaha/stena, pred aplikáciou nivelačných hmôt a poterov, pri lepení dlažby a pod. Lepenie na podlahu zaisťuje dokonalé utesnenie styku podlaha/stena, vďaka čomu nedochádza k nežiaducemu zatekaniu nivelačných hmôt.
Dĺžka: 20 m, šírka 85 mm (45 mm penová + 40 mm lepiaca časť)

20 m	ROL		13056	**cena na vyžiadanie**



Obvodová dilatačná páska EKOFLEX

Samolepiaca obvodová páska z polyetylénovej peny na vytvorenie obvodovej dilatácie, pred aplikáciou nivelačných hmôt a pod. Lepenie na stenu.
Dĺžka: 10 m

10 m	ROL	šírka 20 mm	05020	**cena na vyžiadanie**
10 m	ROL	šírka 40 mm	05040	**cena na vyžiadanie**

			Kód produktu	Cena za MJ (€ bez DPH)	Cena za balenie (€ s DPH)



Hladítko špicaté 40 cm

Hladítko na vyhladenie povrchu minerálnych maltových a nivelačných hmôt.
Dĺžka: 400 mm

1 ks			161701000		**cena na vyžiadanie**



Veľkoplošná špachtľa 56 cm

Drevená spachtľa s kovovou lištou na spodnej hrane pre zasunutie zubových násad. Slúži na rozťahovanie nivelizačných hmôt a liatych reakčno-živičných stierok. Špachtľa je bez rukoväte a ozubených násad.
Dĺžka: 560 mm

1 ks			161760000		**cena na vyžiadanie**



Veľkoplošná špachtľa 56 cm s vodiacimi kolíkmi

Celokovová spachtľa s lištou na spodnej hrane pre zasunutie zubových násad. Na krajoch sú osadené dva výškovo nastaviteľné nerezové kolíky. Súčasťou je uchytenie na rúčku d=28mm, zubová násada R2. Slúži na rozťahovanie nivelizačných hmôt a prípadne liatych reakčno-živičných stierok. Špachtľa je bez rukoväte.
Dĺžka: 560 mm

1 ks	SET		161762000		**cena na vyžiadanie**



Vyrovnávacia špachtľa 60 cm

Celokovová spachtľa s teleskopickou rukoväťou a dvoma výškovo nastaviteľnými kolíkmi. Slúži na rozťahovanie nivelizačných hmôt a liatych reakčno-živičných stierok.
Dĺžka: 600 mm

1 ks	SET		262361430		**cena na vyžiadanie**



Zubová násada R1

Pre špachtle š=56 cm; hĺbka zubu: 3,0 mm; šírka medzery: 4,0 mm; šírka zubu: 1,5 mm

1 ks			262345801		**cena na vyžiadanie**
10 ks	PKG		262345800		**cena na vyžiadanie**



Zubová násada R2

Pre špachtle š=56 cm; hĺbka zubu: 5,0 mm; šírka medzery: 4,0 mm; šírka zubu: 2 mm

1 ks			262345901		**cena na vyžiadanie**
10 ks	PKG		262345900		**cena na vyžiadanie**

01 Náradie a príslušenstvo


			Kód produktu	Cena za MJ (€ bez DPH)	Cena za balenie (€ s DPH)



Odvzdušňovací valec Festa

Odvzdušňovací valec s PVC tŕňmi bez blatníka. Na odvzdušňovanie vyliatych vrstiev nivelizačných hmôt.
Šírka valca: 25 cm

1 ks		dĺžka tŕňov 12 mm	1.38950	**cena na vyžiadanie**
1 ks		dĺžka tŕňov 34 mm	1.38952	**cena na vyžiadanie**



Odvzdušňovací valec

Kvalitný odvzdušňovací valec s PVC tŕňmi a blatníkom proti odstrekovaniu spracovávaného materiálu. Na odvzdušňovanie vyliatych tenkých vrstiev nivelizačných hmôt a liatych reakčno-živičných stierok.
Dĺžka tŕňov: 11 mm

1 ks	KTN	šírka valca 25 cm	171801000	**cena na vyžiadanie**
1 ks	KTN	šírka valca 50 cm	171802000	**cena na vyžiadanie**



Odvzdušňovací valec s kovovými ostňami

Kvalitný odvzdušňovací valec s kovovými tŕňmi a blatníkom proti odstrekovaniu spracovávaného materiálu. Odolný proti rozpúšťadlám. Vďaka veľmi tenkým ostňom 0,4 mm a ich hustote veľmi precízne odvzdušňuje a zanecháva jemný finálny povrch. Na odvzdušňovanie vyliatych tenkých vrstiev liatych reakčno-živičných stierok.
Dĺžka tŕňov: 18 mm


1 ks	KTN	šírka valca 25 cm	171830025	**cena na vyžiadanie**



Klincové podošvy

Klincové podošvy na topánky s upevňovacími remienkami. Vhodné pri spracovaní liatych nivelizačných hmôt a liatych reakčno-živičných stierok.

1 ks	PAR	dĺžka klincov 35 mm	171805100	**cena na vyžiadanie**



Lepidlová špachtľa

Kovová zubová špachtľa s drevenou rúčkou pre nanášanie lepidiel na podlahové krytiny a drevené parkety.

			Kód produktu	Cena za MJ (€ bez DPH)	Cena za balenie (€ s DPH)
1 ks		**18/A1,** š=18 cm/zub A1	262344000		**cena na vyžiadanie**
1 ks		**22/A1,** š=22 cm/zub A1	262342000		**cena na vyžiadanie**
1 ks		**18/A2,** š=18 cm/zub A2	262301000		**cena na vyžiadanie**
1 ks		**22/A2,** š=22 cm/zub A2	262306000		**cena na vyžiadanie**
1 ks		**18/B1,** š=18 cm/zub B1	262307000		**cena na vyžiadanie**
1 ks		**22/B1,** š=22 cm/zub B1	262308000		**cena na vyžiadanie**
1 ks		**18/B2,** š=18 cm/zub B2	262302000		**cena na vyžiadanie**
1 ks		**22/B2,** š=22 cm/zub B2	262304000		**cena na vyžiadanie**
1 ks		**22/B5,** š=22 cm/zub B5	262304400		**cena na vyžiadanie**
1 ks		**22/B11,** š=22 cm/zub B11	262303600		**cena na vyžiadanie**



Vymeniteľná špachtľa

Kovová špachtľa s drevenou rúčkou a kovovou lištou na spodnej hrane pre zasunutie zubových násad.
Šírka špachtle: 21 cm


1 ks			262311000		**cena na vyžiadanie**



Zubová násadka

Kovová zubová špachtľa s drevenou rúčkou pre nanášanie lepidiel na podlahové krytiny a drevené parkety.

1 ks		**21/A2,** š=21 cm/zub A2	262319001		**cena na vyžiadanie**
10 ks	PKG	**21/A2,** š=21 cm/zub A2	262319000		**cena na vyžiadanie**
1 ks		**21/B1,** š=21 cm/zub B1	262318001		**cena na vyžiadanie**
10 ks	PKG	**21/B1,** š=21 cm/zub B1	262318000		**cena na vyžiadanie**



Nôž SILVER-KNIFE

Celokovový kvalitný nôž rôznych farieb na rezanie pružných podlahových krytín. Nôž má uzatvárateľný zásobník dodávaný bez čepelí. Dodávaný s plastovým púzdrom.

Kód produktu	Cena za MJ (€ bez DPH)	Cena za balenie (€ s DPH)			
1 ks		červený	262091000	**cena na vyžiadanie**
1 ks		žltý	262092000	**cena na vyžiadanie**
1 ks		modrý	262093000	**cena na vyžiadanie**
1 ks		zelený	262094000	**cena na vyžiadanie**



Lichobežníkové čepele

Kalené čepele prvotriednej kvality obojstranne lichobežníkového tvaru pre nože SILVER-KNIFE. Hrúbka čepele 0,65 mm, dĺžka 50 mm. Dodávané v plastovom zásobníku zelenej farby. V zásobníku (BOX) je 20 ks čepelí.

1 ks	BOX	Box = 20 ks čepelí	262035501	**cena na vyžiadanie**
1 ks	KTN	KTN = 5 ks Box	262035500	**cena na vyžiadanie**



Hákové čepele

Kalené čepele prvotriednej kvality obojstranne hákového tvaru pre nože SILVER-KNIFE. Hrúbka čepele 0,65 mm, dĺžka 50 mm. Dodávané v plastovom zásobníku žltej farby. V zásobníku (BOX) je 20 ks čepelí.

1 ks	BOX	Box = 20 ks čepelí	262036501	**cena na vyžiadanie**
1 ks	KTN	KTN = 5 ks Box	262036500	**cena na vyžiadanie**



Perfect Cutter

Ideálny pomocník na rezanie textilných podlahovín a PVC pozdĺž steny. Vďaka šikmému uloženiu čepele umožňuje perfektné rezanie pozdĺž steny. Rezač je dodávaný v PVC boxe a súčasťou je 10 rovných a 10 hákových zalamovacích čepelí.

1 ks	BOX		262020900	**cena na vyžiadanie**

			Kód produktu	Cena za MJ (€ bez DPH)	Cena za balenie (€ s DPH)



Valec na lakovanie LM

Valec určený na lakovanie s MUREXIN lakmi, ktoré obsahujú rozpúšťadlá.
Šírka valca: 25 cm


1 ks			5679	**cena na vyžiadanie**



Valec na lakovanie W

Valec určený na lakovanie s MUREXIN Aqua lakmi.
Šírka valca: 25 cm

1 ks			7853	**cena na vyžiadanie**



Mikrovláknitý valec

Univerzálny valec určený na nanášanie vodouriediteľných aj rozpúšťadlových náterov.
Šírka valca: 25 cm

1 ks			8457	**cena na vyžiadanie**



Rúčka na lakovacie valce

Rúčka na lakovacie a mikrovláknité valce.
Pre šírku valca: 25 cm

1 ks			7736	**cena na vyžiadanie**



Profi lakovacia nádoba so sitkom

Vedro so sitkom na kvalitnú aplikáciu MUREXIN lakov. 16 l vedro s krytom, v krorom je integrovaná špeciálna sieťka (400 µm) na precedenie laku a zadrťanie prípadných nečistôt.

1 ks	SET		16892SET	**cena na vyžiadanie**

01 Náradie a príslušenstvo

			Kód produktu	Cena za MJ (€ bez DPH)	Cena za balenie (€ s DPH)



Stierka na MUREXIN Epoxidovú škárovaciu maltu FMY 90

Profi stierka z gumy na správne a jednoduché škárovanie s epoxidovou škárovacou maltou.
Rozmer: 240 x 95 mm

1 ks			1.34033	**cena na vyžiadanie**



Hladítko s polkruhovými zubmi nerezové

Značkové hladítko z nerezovej ocele s pogumovanou rúčkou určené hlavne na nanášanie lepiacich mált do tekutého lôžka (napr. MUREXIN Lepiaca malta do tekutého lôžka FBS 75), pri lepení veľkoformátových dlažieb a prírodného kameňa.
Zub: Ø16 mm, rozmer: 280 x 130 mm

1 ks			1.31146	**cena na vyžiadanie**



Hladítko s Holo - top ozubením nerezové

Značkové hladítko z nerezovej ocele s pogumovanou rúčkou určené hlavne na nanášanie lepiacich mált pri lepení obkladových a dlažobných prvkov z keramiky a prírodného kameňa. Špeciálne tvarovanie zubov „holo top“ zabezpečí čo najdokonalejšie pokrytie rubu dlažby a obkladu lepaciou maltou, a to aj pri jednostrannom nanesení lepiacej malty.
Rozmer: 280 x 130 mm

1 ks			867310	**cena na vyžiadanie**



Vanička na škárovanie

Plastová vanička (d/š/v=50/27/26 cm) s valčekmi na posun, s dvoma žmýkacími valcami a madlom, pre umývanie po škárovaní obkladov a dlažieb. Súčasťou setu je aj hubka na umývanie s PVC rúčkou (28/14 cm).

1 ks	SET		12209	**cena na vyžiadanie**

MUREXIN

VZORKOVNÍK FARIEB



S MUREXIN tónovacím systémom MIX 24 máte na výber. 30 000 rôznych farebných odtieňov pre 16 rôznych farieb a lakov sa postará o to, že dostanete produkt vo farbe akú si želáte. Je len na vašej fantázii či sa rozhodnete pre atmosféru pastelových alebo výrazných intenzívnych farieb.

Kým svetlé farby možno tónovať pridaním pomerne malého množstva pigmentu do bielej bázy produktu, tmavé a intenzívne farby dosiahneme pridaním nepomerne vyššieho množstva pigmentu do transparentnej bázy. Výsledkom je produkt, ktorý má výborné krytie a výsledný intenzívny farebný efekt.

Z tohto dôvodu rozdeľujeme tónovanie na základe stupňa svetlosti farby – HBW (z nemeckého Hellbezugswert). Ako názov napovedá, táto hodnota predstavuje jasnosť farebného odtieňa v percentách.

SKUPINY FARIEB

Skupina farieb	1	2	3	4
HBW v %	50 - 100	25 - 49,9	10 - 24,9	0 - 9,9

Na základe hesla „platíte iba za to, čo vám naozaj dáme“ sú farebné odtiene rozdelené do 4 farebných skupín založených na HBW a rozdielnom množstve potrebného pigmentu v kilogramoch a litroch. Týmto zabezpečíme, že platíte len za to, čo naozaj požadujete.

Ostáva vysvetliť ako určiť HBW požadovaného odtieňa. Veľa farebných vzorkovníkov (ako aj náš MUREXIN World) už obsahujú tieto informácie, pretože sú dôležité pre exteriérové farby. HBW nám udávané číslo v % odrazeného slnečného žiarenia. Hodnoty HBW a rozdelenie do skupín pre najbežnejšiu farebnú škálu RAL sme usporiadali v samostatných tabuľkách. Ak sa potrebujete dozvedieť ďalšie údaje o jednotlivých skupinách požadovaných farieb, informujte sa u svojho obchodného zástupcu.

Pomocou skupín farieb chceme našim zákazníkom poskytnúť spravodlivý tónovací systém, ktorý je založený na skutočných nákladoch.

*)APS-prísada:
Ponúkame vám prísady pre vnútorné i vonkajšie farby ako prevenciu proti riasam, hubám a plesniam.

RAL 1000 HBW 51 Grünbeige ⬢
RAL 1001 HBW 48 Beige ⬢
RAL 1002 HBW 46 Sandgelb ⬣
RAL 1003 HBW 49 Signalgelb ⬣
RAL 1004 HBW 41 Goldgelb ⬣
RAL 1005 HBW 35 Honiggelb ⬢
RAL 1006 HBW 38 Maisgelb ⬢
RAL 1007 HBW 37 Narzissengelb ⬢
RAL 1011 HBW 28 Braunbeige ⬣
RAL 1012 HBW 47 Zitronengelb ⬢
RAL 1013 HBW 72 Perlweiss ⬣
RAL 1014 HBW 58 Elfenbein ⬣
RAL 1015 HBW 68 Hellelfenbein ⬣
RAL 1016 HBW 72 Schwefelgelb ⬣
RAL 1017 HBW 50 Safrangelb ⬢
RAL 1018 HBW 64 Zinkgelb ⬢
RAL 1019 HBW 31 Graubeige ⬣
RAL 1020 HBW 31 Olivgelb ⬢
RAL 1021 HBW 55 Rapsgelb ⬢
RAL 1023 HBW 53 Verkehrsgelb ⬣
RAL 1024 HBW 33 Ockergelb ⬢
RAL 1027 HBW 26 Currygelb ⬢
RAL 1028 HBW 48 Melonengelb ⬢
RAL 1032 HBW 43 Ginstergelb ⬢
RAL 1033 HBW 45 Dahliengelb ⬢
RAL 1034 HBW 44 Pastellgelb ⬣
RAL 1037 HBW 41 Sonnengelb ⬣

RAL 2000 HBW 29 Gelborange ⬣
RAL 2001 HBW 17 Rotorange ⬢
RAL 2002 HBW 17 Blutorange ⬢
RAL 2003 HBW 35 Pastellorange ⬢
RAL 2004 HBW 25 Reinorange ⬢
RAL 2008 HBW 30 Hellrotorange ⬢
RAL 2009 HBW 24 Verkehrsorange ⬢
RAL 2010 HBW 23 Signalorange ⬢
RAL 2011 HBW 30 Tieforange ⬢
RAL 2012 HBW 26 Lachsorange ⬢

RAL 3000 HBW 13 Feuerrot ⬣
RAL 3001 HBW 11 Signalrot ⬢
RAL 3002 HBW 12 Kaminrot ⬢
RAL 3003 HBW 9 Rubinrot ⬣
RAL 3004 HBW 8 Purpurrot ⬢
RAL 3005 HBW 7 Weinrot ⬢
RAL 3007 HBW 6 Schwarzrot ⬢
RAL 3009 HBW 9 Oxidrot ⬢
RAL 3011 HBW 9 Braunrot ⬣
RAL 3012 HBW 33 Beigerot ⬢
RAL 3013 HBW 12 Tomatenrot ⬢
RAL 3014 HBW 28 Altrosa ⬣
RAL 3015 HBW 44 Hellrosa ⬣
RAL 3016 HBW 14 Korallenrot ⬢

⬢ Dostupné farby pre: Epoxidová škárovacia malta FMY 90, štandardné dodanie.
⬣ Dostupné farby pre: Epoxidová škárovacia malta FMY 90, dodanie po konzultácii.



RAL 3017 HBW 22
Rosé



RAL 3018 HBW 19
Erdbeerrot



RAL 3020 HBW 14
Verkehrsrot



RAL 3022 HBW 26
Lachsrot



RAL 3017 HBW 13
Himbeerrot



RAL 3028 HBW 17
Reinrot



RAL 3031 HBW 14
Orientrot



RAL 4001 HBW 18
Rotlila



RAL 4002 HBW 12
Rotviolett



RAL 4003 HBW 25
Erikaviolett



RAL 4004 HBW 7
Bordeauxviolett



RAL 4005 HBW 20
Blaulila



RAL 4006 HBW 13
Verkehrspurpur



RAL 4007 HBW 6
Purpurviolett



RAL 4008 HBW 15
Signalviolett



RAL 4009 HBW 29
Pastellviolett



RAL 4010 HBW 18
Telemagenta



RAL 5000 HBW 10
Violettblau



RAL 5001 HBW 9
Grünblau



RAL 5002 HBW 8
Ultramarinblau



RAL 5003 HBW 7
Saphirblau



RAL 5004 HBW 5
Schwarzblau



RAL 5005 HBW 10
Signalblau



RAL 5007 HBW 16
Brilliantblau



RAL 5008 HBW 7
Graublau



RAL 5009 HBW 12
Azurblau



RAL 5010 HBW 9
Enzianblau



RAL 5011 HBW 6
Stahlblau



RAL 5012 HBW 24
Lichtblau



RAL 5013 HBW 6
Kobaltblau



RAL 5014 HBW 22
Taubenblau



RAL 5015 HBW 19
Himmelblau



RAL 5017 HBW 12
Verkehrsblau



RAL 5018 HBW 23
Türkisblau



RAL 5019 HBW 12
Capriblau



RAL 5020 HBW 7
Ozeanblau



RAL 5021 HBW 16
Wasserblau



RAL 5022 HBW 6
Nachtblau



RAL 5023 HBW 17
Fernblau



RAL 5024 HBW 29
Pastellblau

RAL 6000 HBW 18
Patinagrün

RAL 6001 HBW 14
Smaragdgrün

RAL 6002 HBW 11
Laubgrün

RAL 6003 HBW 11
Olivgrün

RAL 6004 HBW 8
Blaugrün

RAL 6005 HBW 7
Moosgrün

RAL 6006 HBW 8
Grauoliv

Farebné odlišnosti môžu byť spôsobené tlačou.

RAL 6007 Flaschengrün HBW 7 ⬣	RAL 6008 Braungrün HBW 7 ⬢	RAL 6009 Tannengrün HBW 6 ⬣	RAL 6010 Grasgrün HBW 15 ⬢	RAL 6011 Resedagrün HBW 21 ⬢	RAL 6012 Schwarzgrün HBW 7 ⬢	RAL 6013 Schilfgrün HBW 20 ⬢
RAL 6014 Gelboliv HBW 8 ⬢	RAL 6015 Schwarzoliv HBW 7 ⬢	RAL 6016 Türkisgrün HBW 13 ⬢	RAL 6017 Maigrün HBW 20 ⬣	RAL 6018 Gelbgrün HBW 27 ⬣	RAL 6019 Weissgrün HBW 58 ⬣	RAL 6020 Chromoxidgrün HBW 8 ⬣
RAL 6021 Blassgrün HBW 32 ⬣	RAL 6022 Braunoliv HBW 7 ⬢	RAL 6024 Verkehrsgrün HBW 20 ⬢	RAL 6025 Farngrün HBW 17 ⬢	RAL 6026 Opalgrün HBW 11 ⬢	RAL 6027 Lichtgrün HBW 45 ⬣	RAL 6028 Kieferngrün HBW 10 ⬣
RAL 6029 Minzgrün HBW 14 ⬢	RAL 6032 Signalgrün HBW 19 ⬢	RAL 6033 Minttürkis HBW 23 ⬣	RAL 6034 Pastelltürkis HBW 40 ⬣	RAL 6037 Reingrün HBW 21 ⬢		

RAL 7000 Fehgrau HBW 26 ⬢	RAL 7001 Silbergrau HBW 33 ⬣	RAL 7002 Olivgrau HBW 23 ⬢	RAL 7003 Moosgrau HBW 21 ⬢	RAL 7004 Signalgrau HBW 35 ⬣	RAL 7005 Mausgrau HBW 19 ⬣	RAL 7006 Beigegrau HBW 17 ⬣
RAL 7008 Khakigrau HBW 15 ⬢	RAL 7009 Grüngrau HBW 14 ⬣	RAL 7010 Zeltgrau HBW 13 ⬣	RAL 7011 Eisengrau HBW 13 ⬢	RAL 7012 Basaltgrau HBW 14 ⬣	RAL 7013 Braungrau HBW 11 ⬢	RAL 7015 Schiefergrau HBW 12 ⬣
RAL 7016 Anthrazitgrau HBW 8 ⬣	RAL 7021 Schwarzgrau HBW 7 ⬢	RAL 7022 Umbragrau HBW 10 ⬣	RAL 7023 Betongrau HBW 24 ⬢	RAL 7024 Graphitgrau HBW 10 ⬣	RAL 7026 Granitgrau HBW 9 ⬢	RAL 7030 Steingrau HBW 30 ⬣
RAL 7031 Blaugrau HBW 17 ⬣	RAL 7032 Kieselgrau HBW 45 ⬣	RAL 7033 Zementgrau HBW 25 ⬣	RAL 7034 Gelbgrau HBW 28 ⬣	RAL 7035 Lichtgrau HBW 57 ⬣	RAL 7036 Platingrau HBW 32 ⬣	RAL 7037 Staubgrau HBW 23 ⬣


⬢ Dostupné farby pre: Epoxidová škárovacia malta FMY 90, štandardné dodanie.
⬣ Dostupné farby pre: Epoxidová škárovacia malta FMY 90, dodanie po konzultácii.



RAL 7038 HBW 45
Achatgrau



RAL 7039 HBW 17
Quarzgrau



RAL 7040 HBW 36
Fenstergrau




RAL 7042 HBW 31
Verkehrsgrau A



RAL 7043 HBW 12
Verkehrsgrau B



RAL 7044 HBW 49
Seidengrau



RAL 7045 HBW 31
Telegrau 1



RAL 7046 HBW 26
Telegrau 2

RAL 7047 HBW 59
Telegrau 4



RAL 8000 HBW 19
Grünbraun



RAL 8001 HBW 19
Ockerbraun



RAL 8002 HBW 13
Signalbraun



RAL 8003 HBW 13
Lehmbraun



RAL 8004 HBW 14
Kupferbraun



RAL 8007 HBW 11
Rehbraun



RAL 8008 HBW 12
Olivbraun



RAL 8011 HBW 8
Nussbraun




RAL 8012 HBW 8
Rotbraun




RAL 8014 HBW 8
Sepiabraun



RAL 8015 HBW 8
Kastanienbraun



RAL 8016 HBW 7
Mahagonibraun



RAL 8017 HBW 7
Schokoladen-braun



RAL 8019 HBW 7
Graubraun



RAL 8022 HBW 5
Schwarzbraun



RAL 8023 HBW 18
Orangebraun



RAL 8024 HBW 13
Beigebraun



RAL 8025 HBW 14
Blassbraun



RAL 8027 HBW 7
Lederbraun - Tarnfarbe



RAL 8028 HBW 8
Terrabraun


RAL 9001 HBW 76
Cremeweiss

RAL 9002 HBW 68
Grauweiss

RAL 9003 HBW 83
Signalweiss




RAL 9004 HBW 6
Signalschwarz




RAL 9005 HBW 4
Tiefschwarz

RAL 9010 HBW 84
Reinweiss




RAL 9011 HBW 5
Graphitschwarz

RAL 9016 HBW 84
Verkehrsweiss



RAL 9017 HBW 5
Verkehrsschwarz



RAL 9018 HBW 62
Papyrusweiss

Farebné odlišnosti môžu byť spôsobené tlačou.

OBSAH

A
Adhézna emulzia HE 20 . . . 136
Adhézny mostík HS 1 . . . 146
Akrylátová farba
ENERGY BRILLIANT COLOUR . . . 177
Akrylátová omietka ENERGY BRILLIANT . . . 174
Akrylátová omietka ENERGY DESIGN . . . 175
Alkalický čistič AR 30 . . . 118
Alkalický čistič AR 30 . . . 84
Antistatický epoxidový náter ASV 106 . . . 109
Aplikačný nadstavec pre IM 55 . . . 149
Aqua farba na betón RC 414 . . . 168
Aqua Nano lak NT 100 . . . 36
Aqua Ošetrovací prostriedok na olej AP 90 . . . 41
Aqua parketový lak Extrem NX 85 . . . 36
Aqua parketový lak objekt PO 70 . . . 35
Aqua parketový lak PU 80 . . . 35
Aqua parketový lak špeciál PS 90 . . . 35
Aqua Parketový čistič AP 20 . . . 40
Aqua Parketový čistič
športových podláh AP 30 . . . 40
Aquapox ASG 170 antistatická penetrácia . . . 106
Aqua Primer AP 2000 . . . 96
Aqua sealing AS 1500 . . . 108
Aqua Tmel na drevo AV 10 . . . 34
Aqua Tmel na drevo AV 5 pružný . . . 34
Aqua Topcoat EP 150 TC . . . 111
Aqua základovka pre exotické dreviny AV 50 . . . 34
Aqua Základový gel AV 30 . . . 35
Aqua špeciálna základovka AV 20 . . . 34
Austrofaser PP-12 MM . . . 132
Austrofaser PP-12 MM . . . 137
Austro Norm AN 750 . . . 163

B
Balkónový profil Profil . . . 82
Balkónový profil STONE . . . 114
Betónová kozmetika BK 05 . . . 148
Betónová stierka BS 05 G . . . 148
Betónová stierka BS 10 W . . . 148
Biely základný náter LF 11 . . . 158
Bitúmenový náter BVS 300 . . . 124

Č
Čistič na terasový olej RT 10 . . . 41

D
Dilatačný profil - nerez . . . 80
Dilatačný profil - úzky . . . 80
Dilatačný profil . . . 80
Disperzné lepidlo na parkety M 522 . . . 30
Drenážna malta Trass DMT 40 . . . 49
Dvojzložkové lepidlo 2K PU 330 . . . 28

E
Emulzia pre škárovacie malty FE 85 . . . 71
Epoxidová impregnácia IH 16 . . . 96
Epoxidová lepiaca malta EKY 91 . . . 63
Epoxidová stierka ASD 130 antistatická . . . 106
Epoxidová stierka EP 2 . . . 100
Epoxidová stierka EP 3 . . . 101
Epoxidová škárovacia malta FMY 90 . . . 72
Epoxidová živica EP 220 . . . 102
Epoxidová živica expresná EP 90 . . . 98
Epoxidová živicová báza EP 70 BM . . . 16
Epoxidová živicová báza EP 70 BM . . . 97
Epoxidové lepidlo EK 30 . . . 144
Epoxidový adhézny mostík EP LINK . . . 16
Epoxidový konečný náter farebný EP 20 . . . 108
Epoxidový krycí náter KV 200 . . . 110
Epoxy Clear Coat CC 200 . . . 102
Euro Housepaint RA 100 . . . 167

F
Farba do garáží GAI 20 . . . 143
Fasádna stierka Durapid FA 35 . . . 159
Fixačný prostriedok WL 720 . . . 27
Fixovací cement . . . 151

G
Glitre do epoxidovej škárovacej malty . . . 73

H
HIDROSTOP Vario - 2K elastická
hydroizolačná hmota . . . 53
Hliníkový terasový profil . . . 81
HOCO - zošívacie spony . . . 17
Hotová stierka Durapid HS 80 . . . 161
Hrubovrstvá izolačná stierka 1K EXPRESS . . . 125
Hrubovrstvá izolačná stierka 2K PS . . . 125
Hrubá stierka Durapid XL 25 . . . 159
Hydro Basic 2K . . . 53
Hydrofobizácia betónu H 2 . . . 142
Hydroizolačná lepiaca malta šedá DKM 95 . . . 53
Hydroizolačná lepiaca malta šedá DKM 95 . . . 63
Hydroizolačná stierka DS 28 . . . 127
Hĺbkový základ D 7 . . . 15
Hĺbkový základ LF 14 . . . 158
Hĺbkový základ LF 1 . . . 48
Hĺbkový základ LF 15 . . . 48
Hĺbkový čistič GR 20 . . . 118
Hĺbkový čistič GR 20 . . . 84
Hĺbkový čistič parkiet AP 10 . . . 40

I
Impregnačný lak IS 75 . . . 38
Impregnačný prostriedok IG 20 . . . 85
Impregnačný základ HL 250 . . . 168
Impregnácia podlahy a stien IG 03 . . . 141
Injektážna emulzia Inject IM 55 . . . 149
Injektážna epoxidová živica Inject SC 2 . . . 150
Injektážna sada Inject IS 48 . . . 149
Injektážny lievik Inject SW 30 . . . 149
Injektážny paker IPV 115 . . . 150
Interiérová farba Maximo AM 2700 . . . 164
Interiérová silikátová farba Bioweiss SK 500 . . . 166
Interiérová silikátová farba Supra SK 600 . . . 166
Izolačná a zosilňujúca podložka AE 100 . . . 54
Izolačná páska DB 70 . . . 55
Izolačná páska DBS 50 . . . 55
Izolačný kus pre sprchový kút . . . 56
Izolačný základ AG 3 . . . 124
Izolačný základ SP 13 . . . 158
Izolácia podlahovej vpuste . . . 56

J
Jemná betónová stierka FS 4 . . . 148
Jemná stierka Durapid XS 40 . . . 159
Jemná sušiaca omietka z románskeho vápna
KEMASAN 590 F . . . 153
Jemná vápenná stierka Durapid CA 480 . . . 159

K
Kamenná pečať SI 90 . . . 85
Kapilárny knôt Inject KS 10 . . . 149
Kaučukové lepidlo CR 5 . . . 26
kh riedidlo TE 300 . . . 170
Koberec z prírodného kameňa PU 1K . . . 112
Koberec z prírodného kameňa PU 2K . . . 113
Kontaktné lepidlo Rexopren KK 346 . . . 27
Kremičitý piesok . . . 116
Kremičitý piesok . . . 17
Kyselinový čistič SR30 . . . 118
Kyselinový čistič SR 30 . . . 84

L
Lazúra na drevo HL 2500 . . . 169
Lepiaca malta do tekutého lôžka FBS 75 . . . 62
Lepiaca malta Flex XL . . . 60
Lepiaca malta KGX 45 . . . 58
Lepiaca malta Profiflex biela KPF 31 . . . 59
Lepiaca malta Profiflex KPF 35+ . . . 58
Lepiaca stierka ENERGY STAR . . . 172
Lepiaca stierka ENERGY TOP . . . 172
Lepidlo do mokrého a adhézneho lôžka D 391 . . . 25
Lepidlo na dizajnové podlahové krytiny D 495 . . . 25
Lepidlo na drevo ENERGY CONTACT . . . 172
Lepidlo na parkety PU 560 . . . 30
Lepidlo na parkety PU 566 . . . 30
Lepidlo na parkety X-BOND MS-K 539 . . . 31
Lepidlo na podlahové krytiny D 338 . . . 25
Lepidlo na podlahové krytiny
Quattro Floor D 444 . . . 26
Linotex Profil D 494 . . . 26
Líniová farba SC 16 . . . 166
Lítiová impregnácia LI 12 . . . 141

Ľ
Ľahká malta LM 20 LIGHT . . . 147

M
Matný lak Ultra M 88 . . . 36
Mattlatex LX 5000 . . . 165
Medený pás KB 20 . . . 117
Medený pás KB 20 . . . 29
Mostová penetračná živica BGH 15 . . . 144
Mozaiková omietka ENERGY CREATIVE . . . 175
Mramorový piesok Colorit MG 24 . . . 112
Mramorový piesok Mediteran MG 36 . . . 113
Murefix MF 4 . . . 21
Murexin Energy minerálne
fasádne izolačné dosky . . . 173
Murexin Energy Panel fasádne
izolačné dosky EPS-F . . . 173
Murexin Energy Panel fasádne
izolačné dosky EPS-F Plus Grafit . . . 173
Murexin Energy Panel fasádne
izolačné dosky XPS . . . 173

N
Nebitúmenová izolačná stierka 2K BF . . . 127
Nivelačná hmota na drevené
podlahy TopLevel NH 75 . . . 20
Nivelačná hmota TopLevel CA 20 . . . 20
Nivelačná hmota TopLevel CA 20 . . . 50
Nivelačná hmota TopLevel CA 60 . . . 20
Nivelačná hmota TopLevel FMA 30 . . . 139
Nivelačná hmota TopLevel FMA 30 . . . 51
Nivelačná hmota TopLevel FMI 50 . . . 139
Nivelačná hmota TopLevel M 61 . . . 20
Nivelačná hmota TopLevel NE 30 . . . 19
Nivelačná hmota TopLevel NE 30 . . . 50
Nivelačná hmota TopLevel OS 50 . . . 19
Nivelačná hmota TopLevel ST 11 . . . 19
Nivelačná hmota TopLevel ST 25 . . . 19
Nivelačná hmota TopLevel ST 25 . . . 50

O
Objektová epoxidová penetrácia OG 80 . . . 97
Objem zväčšujúci tesniaci pás QB 205 . . . 150

OBSAH

Ochrana malty proti mrazu FS 10 136
Ochrana proti odparovaniu LF 30 142
Ochrana proti odparovaniu LF 3 142
Ochrana výstuže BS 7 146
Ochranný náter na betón BF 100 Elastic 143
Odstraňovač epoxidových
škárovacích mált ERY 92 73
Odstraňovač plesní a rias AS 50 84
Oprávková hmota RS 90 F 21
Oprávková malta RM 04 147
Ošetrovací olej IL 20 85

P

Pancierová sieťka 173
Parketový vosk LP 35. 41
Penetračná a výplňová stierka DX 10 16
Penetračný náter D 1 14
Penetračný náter ENERGY PRIMER. 174
Penetračný náter PU 5 EXPRESS 15
Piesok na detské ihriská BABY SAND. 154
Piesok na škárovanie FUGA SAND. 154
Plnivo pre dizajnovú stierku METALLIC. 116
Podlahová platňa UniTop 33
Podlahová platňa UniTop 51
Podlahové tvrdidlo BH 100 140
Podlahové tvrdidlo BH 400 140
Polybond Primer PB 7 129
Polyuretánová stierka PU 300 104
Polyuretánová stierka PU 400 105
Polyuretánová stierka PU 600+ 104
Polyuretánové lepidlo Vibrax VPU 93 63
Polyuretánový náter PU 240 110
Polyuretánový náter PU 40 109
Posypové čipsy VF 115
Primer PU 150 131
Profi terasový olej TP 92. 39
Profi tesniaca fólia PD 1K 52
Profi tesniaca fólia rýchla MAXIMO PSM 1K . . .52
Profi Weiss PW 400. 163
Protišmykové plnivo RF 8 117
Pružná lepiaca malta biela
MUREFLEX MFK 51. 60
Pružná lepiaca malta KGX 65 59
Pružná lepiaca malta MAXIMO M 41. 62
Pružná lepiaca malta rýchla Trass SFK 85. 61
Pružná lepiaca malta
rýchlotuhnúca biela SFK 81. 61
Pružná lepiaca malta Supraflex SFS 2. 62
Pružná lepiaca malta Trass KTF 55 60
Pružná lepiaca malta šedá KGF 65 bezprašná . .59
Pružné lepidlo na parkety
X-BOND MS-K 509 Plus. 31
Pružné lepidlo na parkety X-BOND MS-K 511. . . 31
Prírodné podlahové mydlo HS 92. 41

R

Raumweiss RW 150 163
Rýchla fixačná malta BP 33. 151
Rýchla nivelačná hmota TopLevel SL 52 21
Rýchla vyrovnávacia malta Trass AM 50 49
Rýchly poter SE 24 49

S

Sanačná malta SM 20 146
Sanačná malta SM 40 146
Sanačná malta s vláknami SMF 30. 147
Sanačná malta s vláknami SMF 30. 50
Sanačná omietka KEMASAN 550 152
Sanitárny silikón Profi SIL 65 75
Sanitárny silikón SIL 60 74
Schodiskový profil STONE 114
Schodišťový profil - nerez 81
Seidenlatex LX 6000 165
Silanová impregnácia MS-X 1. 15
Silanová parozábrana MS-X 3 15
Silikátová farba
ENERGY CRYSTAL COLOUR. 177
Silikátová fasádna farba Supra SK 60 167
Silikátová omietka ENERGY CRYSTAL 174
Silikátový základ Fixativ SK 11 158
Silikón na prírodný kameň SIL 50 76
Silikónová farba
ENERGY FURIOSO COLOUR. 177
Silikónová impregnácia S 4 - Anti grafity 142
Silikónová omietka ENERGY FURIOSO 175
Sklotextilná sieťka ENERGY TEXTILE 173
Spojka k zakladaciemu soklovému profilu 180
Spomaľovač tuhnutia Aqua lakov TV 5 37
Stavebné a obkladové lepidlo BFK 03. 58
Striekaná stierka Durapid XL 90 160
Striekaná stierka Gullspack S 70 160
Styroporbinder SB 60 141
Super rýchla lepiaca malta SK15 61
Superzáklad D4 RAPID. 48
Sušiaca omietka KEMASAN 580 152
Sušiaca omietka z románskeho
vápna KEMASAN 590 152

T

Tekutá fólia 1 KS 52
Tekutá fólia 2 KS+ 54
Terasový profil STONE. 114
Tesniaca manžeta DZ. 56
Tesniaci pás HDB 10 144
Thermopulver DB 80 141
Tixotropná prísada SN 1K 113
Tixotropná prísada TE 2K 117
Tixotropná prísada WD-1K 129
Tmel na drevo LV 15 37
Top Coat EP 100 TC. 111
Trojuholníková páska EDB 35 125
Tvrdý voskový olej HP 91. 38

U

Uhladzovací postrek UG 1 132
Uhladzovací postrek UG 1 73
Ukončenie pre schodišťový profil - nerez. 81
Ukončenie pre štvorhranný profil 79
Ukončovacia lišta Epoxy. 117
Ukončovacia lišta obkladov pravouhlá. 78
Ukončovací profil STONE L. 114
Ukončovací profil štvorhranný 79
Uni-Flex magnety Classic 77
Uni-Flex magnety Profi 77
Univerzálna izolácia PU 500 54
Univerzálna základovka LV 45 37
Univerzálne lepidlo X-BOND MS-K 88 32
Univerzálne lepidlo X-BOND MS-K 88 64
Univerzálne lepidlo
X-BOND MS-K 88 EXPRESS 32
Univerzálne lepidlo
X-BOND MS-K 88 EXPRESS 64
Univerzálne riedidlo UV 80 170
Urýchľovač tuhnutia WD SPEED 5 129
Urýchľovač tuhnutia X 4 137

V

Vodivé lepidlo s vláknami EL 630 29
Vodotesniaca prísada do mált DM 40 136
Vyrovnávacia malta AM 20 49
Vysokopevnostná nivelačná
vyrovnávacia hmota TAL M FLOW 50. 139
Výplňová a oprávková hmota CA 85 21
Výstužná tkanina GL 22
Výstužná tkanina NV 110. 128
Výstužné vlákna GL 22
Výstuž trhlín GF - element 22
Výstuž trhlín GF - element 48

Z

Zintenzívňovač farieb FV 90 85
Zosilňovacia tkanina. 33
Zosilňovacia tkanina. 51
Zušľachťovacia emulzia S 2. 58
Zušľachťovač vykurovaného poteru HV 05 . . . 137
Zálievková malta VM 30 140
Zálievková malta VM 40 140
Zálievková malta VS 10 139

Š

Šamotová malta OM 20 151
Škárovacia hmota na parkety FP 100 39
Škárovacia hmota PU 15 Grau 131
Škárovacia malta drenážna PF 30 72
Škárovacia malta Extrem FME 80 71
Škárovacia malta FM 60 FLEX. 67
Škárovacia malta FM 60 FLEX. 68
Škárovacia malta kameninová Trass SF 50 70
Škárovacia malta Platinum FX 66. 69
Škárovacia malta Trass FMT 15 70
Škárovací akryl AC 15 161
Škárovací povraz 132
Škárovací povraz 77
Škárovací tmel X-BOND MS-D 81. 76
Špeciálna hydroizolácia WD-1K 128
Špeciálna izolácia X-BOND MS-A99 127
Špeciálne lepidlo do adhézneho
lôžka LF 300. 25
Špeciálne lepidlo na dizajnové
krytiny X-BOND MS-K499 28
Špeciálne lepidlo na linoleum
a koberec DK 74 26
Špeciálne plnivo SF 10 130
Špeciálne vodivé msp lepidlo EL 650 29
Špeciálny adhézny mostík DX 9 14
Špeciálny náter WD TOP+ 130

Ž

Živica Express Coat EC 260 111
Živica Express Coat EC 60 98
Živica na zošívanie 2K HOCO 24 17
Živica na zošívanie 2K SI 60 17

Všeobecné obchodné podmienky

1. Všeobecné ustanovenia

1.1 Tieto Všeobecné obchodné podmienky spoločnosti Murexin s. r. o. (ďalej ako „VOP“) upravujú vzájomné práva a povinnosti pri kúpe tovaru treťou osobou, ktorá je v postavení kupujúceho od spoločnosti Murexin s. r. o., IČO: 45 317 577, ktorá je v postavení predávajúceho (ďalej aj ako „predávajúci“ alebo „Murexin s. r. o.“).

1.2 Tieto VOP upravujú súčasne aj vzájomné práva a povinnosti pri objednávaní služieb, ktoré si tretia osoba, ktorá je v postavení kupujúceho dohodne s predávajúcim v súvislosti s kúpou tovaru (ďalej spoločne ako „sprievodné služby“). Sprievodnými službami sa rozumejú napríklad doprava, vyloženie tovaru, použitie hydraulickej ruky a podobne.

1.3 Aktuálne znenie VOP je zverejnené na webovej stránke predávajúceho www.murexin.sk.

1.4 Tieto VOP tvoria základ obchodnej spolupráce a tretia osoba ako zákazník je povinná sa riadne s ich ustanoveniami oboznámiť ešte pred začatím obchodnej spolupráce.

1.5 Tieto VOP sa vzťahujú na každú objednávku tovaru a sprievodných služieb treťou osobou ako kupujúcim od predávajúceho a upravujú vzájomné práva a povinnosti predávajúceho a kupujúceho vyplývajúce z objednávky tovaru a sprievodných služieb a/alebo s ňou súvisiace. Tieto VOP sa taktiež vzťahujú na každú kúpnu zmluvu, ktorá vznikla akceptáciou objednávky tretej osoby ako kupujúceho predávajúcim a upravujú vzájomné práva a povinnosti predávajúceho a kupujúceho z kúpnej zmluvy vyplývajúce a/alebo s ňou súvisiace.

1.6 V prípade ak bola medzi predávajúcim a kupujúcim uzatvorená rámcová zmluva, ktorej predmetom je rámcová dohoda predávajúceho a kupujúceho o úprave ich práv a povinností pri kúpe tovaru a poskytovaní sprievodných služieb kupujúcim od predávajúceho (ďalej ako „rámcová zmluva“), vzťahujú sa tieto VOP v celom rozsahu aj na uzavretú rámcovú zmluvu.

2. Objednávanie tovaru a sprievodných služieb

2.1 V prípade záujmu tretej osoby o kúpu tovaru, ktorý je v ponuke predávajúceho, doručí kupujúci predávajúcemu písomnú objednávku na dodanie tovaru a to osobne, poštou a/alebo elektronickou poštou. Objednávka musí mať náležitosti podľa týchto VOP. Predávajúci po doručení objednávky, ktorá má všetky náležitosti podľa týchto VOP, oznámi kupujúcemu rozsah akceptovania objednávky.

2.2 Objednávka musí minimálne obsahovať: obchodné meno kupujúceho, sídlo/miesto podnikania, IČO, DIČ, meno kontaktnej osoby, kontakt - telefónne číslo a e-mail, presný popis/kód tovaru z ponuky predávajúceho/, množstvo objednávaného tovaru, spôsob odberu a meno a priezvisko osoby oprávnenej objednaný tovar prevziať.

2.3 Objednávka sa považuje za akceptovanú predávajúcim zaslaním potvrdzujúceho e-mailu, ktorý zašle predávajúci kupujúcemu a to vždy v rozsahu, ktorý bude uvedený v potvrdzujúcom e-maile. Predávajúci je oprávnený objednávku kupujúceho neakceptovať.

2.4 Akceptáciou objednávky kupujúceho zo strany predávajúceho, v rozsahu v akom bola akceptovaná, vzniká medzi predávajúcim a kupujúcim kúpna zmluva podľa § 409 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej ako „kúpna zmluva“).

2.5 Objednaný tovar je možné po dohode s predávajúcim zarezervovať. Maximálna doba rezervácie je 14 pracovných dní a plynie odo dňa uzavretia dohody medzi predávajúcim a kupujúcim o rezervácii daného tovaru.

2.6 V prípade ak má kupujúci záujem objednať si aj poskytnutie sprievodných služieb, na základe jeho objednávky a/alebo špecifikácie sprievodných služieb mu predávajúci zašle cenovú ponuku sprievodných služieb v rozsahu v akom si ich kupujúci môže objednať u predávajúceho alebo mu predávajúci oznámi, že si ich kupujúci nemôže objednať.

2.7 V prípade ak kupujúci doručí predávajúcemu akceptáciu cenovej ponuky sprievodných služieb vystavenú predávajúcim, považujú sa sprievodné služby za objednané kupujúcim a stávajú sa súčasťou uzavretej kúpnej zmluvy na dodanie tovaru.

3. Dodacie podmienky

3.1 Tovar je dodávaný z výrobných závodov a/alebo obchodných skladov predávajúceho v tuzemsku alebo v zahraničí. Predávajúci si vyhradzuje právo dodať tovar z príslušného skladu a/alebo výrobného závodu podľa vlastného uváženia.

3.2 Tovar uvedený v akceptovanej objednávke predávajúci spravidla dodá kupujúcemu do 7 pracovných dní po úhrade zálohy vo výške Ceny uvedenej v bode 4.7 článku 4. týchto VOP v plnej výške. V prípade ak je dohodnuté, že Cena podľa bodu 4.7 článku 4. týchto VOP bude vyúčtovaná až po dodaní tovaru, predávajúci spravidla dodá tovar kupujúcemu do 7 pracovných dní odo dňa akceptácie objednávky.

3.3 Termín dodania uvedený v bode 3.2 VOP je orientačný a predávajúci je oprávnený sa od tohto termínu odchýliť. Za vzniknuté škody vrátane ušlého zisku z dôvodu nedodržania vyššie uvedenej orientačnej lehoty na dodanie tovaru, predávajúci nezodpovedá a kupujúci nemá nárok na ich zaplatenie/náhradu. Predávajúci je oprávnený jednostranne predĺžiť orientačnú dobu dodania tovaru uvedenú v bode 3.2 tohto článku VOP a to najmä, ale nielen, z týchto dôvodov: v prípade omeškania kupujúceho s úhradou akýchkoľvek pohľadávok predávajúceho, v prípade výskytu prekážok, ktoré predávajúcemu znemožňujú plniť povinnosti vyplývajúce z príslušnej kúpnej zmluvy.

3.4 Dodávkou tovaru sa rozumie všetok tovar, ktorý je predmetom dodania v zmysle uzavretej kúpnej zmluvy. Pri dodávkach tovaru s presne určeným termínom dodania sa dodacie podmienky stanovia na základe písomnej dohody, pričom ak táto dohoda medzi predávajúcim a kupujúcim nebude uzavretá, budú sa podmienky dodania spravovať týmito VOP.

3.5 Pokiaľ nie je dohodnuté inak, miestom dodania objednaného tovaru je sklad predávajúceho na Odborárskej 52 v Bratislave. Predávajúci oznámi e-mailom na adresu kontaktnej osoby kupujúceho kedy bude tovar pripravený na prevzatie a kupujúci je povinný do troch pracovných dní odo dňa kedy bude tovar pripravený na prevzatie dostaviť sa k prevzatiu a tovar prevziať. Kupujúci je povinný vopred dohodnúť presný termín odberu na obchodnom oddelení predávajúceho.

3.6 V prípade ak je medzi predávajúcim a kupujúcim uzavretá rámcová zmluva kontaktnou osobou je poverená osoba uvedená v rámcovej zmluve.

3.7 V prípade ak je dohodnuté medzi predávajúcim a kupujúcim dodanie tovaru na iné miesto dodania ako je sklad predávajúceho na Odborárskej 52 v Bratislave, predávajúci (resp. dopravca predávajúceho) oznámi telefonicky a/alebo e-mailom na adresu kontaktnej osoby kupujúceho, kedy bude tovar dodaný do dohodnutého miesta dodania a kupujúci je povinný zabezpečiť v termíne oznámenom predávajúcim bezodkladné prevzatie tovaru oprávnenou osobou vrátane jeho vyloženia a to najneskôr do 1 hodiny od pristavenia vozidla na vykládku. Kupujúci zodpovedá za zabezpečenie prístupu vozidla do dohodnutého miesta dodania.

3.8 V prípade ak sa predávajúci s kupujúcim dohodnú na dodaní tovaru do iného miesta dodania ako je sklad predávajúceho na Odborárskej 52 v Bratislave, všetky náklady spojené s dopravou a s dodaním tovaru do tohto iného miesta dodania znáša kupujúci. Náklady spojené s dopravou a s dodaním tovaru do dohodnutého miesta dodania budú účtované podľa aktuálnych cien dopravcov predávajúceho, ktoré budú oznámené kupujúcemu pri uzatváraní písomnej dohody.

3.9 V prípade, ak pri dodaní tovar nepreberá kupujúci osobne, resp. kontaktná osoba kupujúceho uvedená v akceptovanej objednávke a/alebo v rámcovej zmluve, je kupujúci povinný zabezpečiť, aby sa osoba, ktorá má tovar prevziať, preukázala písomným plnomocenstvom. V prípade, ak si túto povinnosť kupujúci nesplní, je predávajúci oprávnený odmietnuť odovzdanie tovaru, pričom kupujúci znáša náklady predávajúceho tým vzniknuté a je povinný zaplatiť predávajúcemu zmluvnú pokutu vo výške 10 % z Ceny uvedenej v bode 4.7 článku 4. VOP.

3.10 Odovzdaním tovaru kupujúcemu, resp. osobe inej ako kupujúcemu, určenej ale kupujúcim (bez ohľadu na to, či sa preukáže plnomocenstvom) sa považuje povinnosť predávajúceho dodať tovar za splnenú.

3.11 V prípade ak kupujúci, resp. osoba určená kupujúcim, dodávaný tovar neprevezme v termíne oznámenom predávajúcim, je kupujúci povinný zaplatiť predávajúcemu zmluvnú pokutu vo výške 10 % z Ceny uvedenej v bode 4.7 článku 4. týchto VOP. Zároveň je predávajúci oprávnený dodávaný tovar predať tretej osobe inej ako je osoba kupujúceho, odstúpiť od príslušnej kúpnej zmluvy, ktorá sa odstúpením ruší v celom rozsahu a požadovať od kupujúceho zaplatenie rozdielu ceny za tovar dohodnutej medzi kupujúcim a predávajúcim v súlade s článkom 4. VOP a kúpnou cenou, za ktorý bol dodávaný tovar predaný tretej osobe a kupujúci sa zaväzuje tento rozdiel predávajúcemu bez zbytočného odkladu uhradiť.

3.12 Nebezpečenstvo škody na dodávanom tovare prechádza z predávajúceho na kupujúceho momentom dodania tovaru v zmysle bodu 3.10 tohto článku VOP alebo odovzdaním tovaru prvému dopravcovi, ktorého zabezpečil kupujúci alebo nim poverená osoba. V prípade ak kupujúci poruší svoju povinnosť prevziať tovar, nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho v čase, keď mu predávajúci umožní nakladať s tovarom.

3.13 Kupujúci berie na vedomie, že predávajúci začne plniť svoju povinnosť dodať tovar podľa príslušnej uzavretej kúpnej zmluvy (t.j. plniť akceptovanú objednávku) až po úhrade zálohy na Cenu podľa bodu 4.7 článku 4. VOP v plnej výške, ak nie je dohodnuté inak.

4. Cena a platobné podmienky

4.1 Ceny za tovar sú účtované, ak nie je dohodnuté inak, podľa cenníka predávajúceho zverejneného na stránke www.murexin.sk, platného v deň akceptácie objednávky tovaru zo strany predávajúceho (ďalej v jednotnom čísle ako „cena za tovar“ a v množnom čísle ako „ceny za tovar“).

4.2 Ceny za tovar sú stanovené EXW sklad predávajúceho na Odborárskej 52 v Bratislave.

4.3 Cena za tovar môže byť na základe rozhodnutia predávajúceho znížená o zľavu v percentách. V prípade poskytnutia zľavy zo strany predávajúceho bude výška zľavy uvedená v kúpnej zmluve. Kupujúci nemá právny nárok na poskytnutie zľavy a jej poskytnutie záleží výlučne od rozhodnutia predávajúceho.

4.4 Jednotkové ceny za tovar uvedené v cenníku predávajúceho zverejneného na stránke www.murexin.sk (ďalej ako „Cenník“), sú uvedené bez dane z pridanej hodnoty a bude k nim účtovaná daň z pridanej hodnoty podľa príslušných právnych predpisov.

4.5 Predávajúci je oprávnený jednostranne zmeniť výšku ceny za tovar uvedenú v Cenníku a Cenník predávajúceho, bez potreby súhlasu kupujúceho. Zmena ceny za tovar a Cenníka sa stáva účinnou v momente zverejnenia nového Cenníka na stránke www.murexin.sk. Predávajúci oznámi túto zmenu kupujúcemu. Oznámenie je možné doručiť aj elektronickou poštou na adresu kontaktnej osoby kupujúceho.

4.6 V prípade zvýšenia ceny za tovar zo strany dodávateľov predávajúceho alebo v prípade zmeny právnych predpisov, následkom ktorých dôjde k zmene ceny za tovar pre predávajúceho alebo k zmene kurzu alebo v prípade zmeny cenotvorby predávajúceho, ktoré skutočnosti ovplyvnia aktuálny Cenník predávajúceho, je predávajúci oprávnený jednostranne zvýšiť cenu za tovar aj napriek tomu, že už došlo k akceptácii objednávky kupujúceho a k uzavretiu kúpnej zmluvy. Zvýšenie ceny za tovar uvedenej v kúpnej zmluve predávajúci oznámi kupujúcemu.

4.7 V cene za tovar nie je zahrnutá cena za sprievodné služby a ani cena za palety/polpalety, ktoré obe budú účtované samostatne. Cena za palety/polpalety bude účtovaná vo výške podľa článku 5. VOP a cena za sprievodné služby bude účtovaná vo výške uvedenej v akceptovanej cenovej ponuke predávajúceho uvedenej v bode 2.6 článku 2. VOP. Náklady na dopravu a dodanie tovaru do iného miesta dodania ako je sklad predávajúceho na Odborárskej 52 v Bratislave, ako súčasť sprievodných služieb, budú účtované podľa aktuálnych cien dopravcov predávajúceho a budú kupujúcemu oznámené v cenovej ponuke podľa bodu 2.6 článku 2. týchto VOP (cena za tovar objednaný v zmysle akceptovanej objednávky, cena za palety/polpalety a cena za sprievodné služby, ktoré si objednal kupujúci v súvislosti s dodaním tohto tovaru spôsobom podľa týchto VOP sa ďalej označujú spoločne ako „Cena“).

4.8 Ak nie je dohodnuté inak, odber tovaru a dodanie tovaru je možné výhradne iba po uhradení zálohy vo výške Ceny v plnej výške a to formou zálohovej platby. Predávajúci vystaví zálohovú faktúru v deň akceptácie objednávky, ak nie je dohodnuté inak.

4.9 V prípade ak sa predávajúci a kupujúci dohodnú, že faktúra, ktorou bude vyúčtovaná Cena, bude vystavená až po dodaní tovaru kupujúcemu, predávajúci vystaví faktúru do 15 dní po dodaní tovaru kupujúcemu.

4.10 Kupujúci je povinný zaplatiť zálohu vo výške Ceny resp. Cenu, v prípade ak je dohodnuté vystavenie faktúry až po dodaní tovaru, v lehote splatnosti zálohovej faktúry/faktúry, za príslušný tovar a to bezhotovostným prevodom na účet predávajúceho a/alebo v hotovosti do pokladne predávajúceho, pričom uvedie variabilný symbol uvedený v zálohovej faktúre/faktúre.

4.11 V prípade omeškania sa kupujúceho so zaplatením akejkoľvek časti Ceny a/alebo zálohy na Cenu podľa bodu 4.10 tohto článku VOP je kupujúci povinný zaplatiť predávajúcemu zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania sa vrátane

dňa úhrady.

4.12 Za včasnosť úhrady sa považuje moment pripísania príslušnej peňažnej čiastky na účet predávajúceho v plnej výške alebo odovzdaním príslušnej peňažnej čiastky k rukám predávajúceho v hotovosti do pokladne predávajúceho v plnej výške, obe v lehote splatnosti zálohovej faktúry/faktúry. Kupujúci je oprávnený jednostranne započítať akékoľvek svoje pohľadávky voči predávajúcemu.

4.13 V prípade, ak bude kupujúci v omeškaní so zaplatením Ceny za už dodaný tovar, je predávajúci oprávnený odmietnuť dodať mu ďalší tovar (vrátane tovaru, kde už došlo k akceptácii objednávky), a to až do času úplného zaplatenia pohľadávok predávajúceho a ich príslušenstva zo strany kupujúceho. V takom prípade sa predávajúci nedostáva do omeškania so splnením svojej povinnosti dodať tovar.

4.14 Kupujúci nie je oprávnený zadržať platbu akejkoľvek pohľadávky predávajúceho voči kupujúcemu za akýmkoľvek účelom.

4.15 Kupujúci nie je oprávnený postúpiť akékoľvek pohľadávky, ktoré má voči predávajúcemu, na akúkoľvek tretiu osobu, ani tieto pohľadávky použiť ako akékoľvek zabezpečenie v prospech akejkoľvek tretej osoby.

4.16 Predávajúci je oprávnený postupovať pohľadávky voči kupujúcemu na tretie osoby alebo k nim zriaďovať zabezpečovacie práva, najmä v prospech bánk a iných finančných a poisťovacích inštitúcií a to bez súhlasu kupujúceho.

5. Obaly a palety/polpalety

5.1 Tovar je podľa druhu balený v papierových vreciach, kartónoch, vedrách alebo kanistroch..

5.2 Cena za palety EUR je stanovená vo výške 15,00 EUR bez DPH za 1 ks a cena za polpalety je stanovená vo výške 5,00 EUR bez DPH za 1 ks. Cena za palety a cena za popalety bude účtovaná ako tovar.

5.3 Cena za polpalety bude účtovaná v prípade ak dodávaný tovar nepresahuje viac ako polovicu rozsahu jednej palety. Ak dodávaný tovar presahuje viac ako polovicu rozsahu jednej palety bude účtovaná cena za paletu.

6. Vrátenie a prevzatie paliet EUR

6.1 Predávajúci je oprávnený dohodnúť sa s kupujúcim na vrátení paliet EUR (ďalej aj ako „palety“) za podmienok uvedených v tomto článku VOP.

6.2 Ak sa predávajúci a kupujúci dohodnú na vrátení paliet EUR, na vrátenie paliet sa budú vzťahovať nasledovné podmienky:

a) kupujúci je oprávnený vrátiť palety len do konca kalendárneho roka, v ktorom palety zakúpil,
b) kupujúci je povinný vrátiť a dodať palety do sídla predávajúceho na vlastné náklady a nebezpečenstvo,
c) palety pri vrátení nesmú byť vkladané do seba (kvôli kontrole),
d) vrátenie paliet musí byť dokladované kópiou pôvodnej faktúry a dodacím listom,
e) predávajúci neprijme späť na sklad palety, ktoré vykazujú jednu alebo viac uvedených závad:

- jedna z dosiek alebo zvlakov chýba, je šikmo, alebo po celej šírke zlomená. Paleta môže byť prijatá, pokiaľ je doska alebo zvlak len nalomená alebo roztrhnutá po dĺžke,
- krajné dosky ložnej alebo opornej podlahy sú odštiepené tak, že je vidieť na jednej doske dva a viac alebo na viac doskách po jednom a viac spojovacích klincov. Paleta môže byť prijatá, pokiaľ sú viditeľné klince na stredných alebo priečnych doskách z dôvodu odštiepenia. Rozštiepenie (roztrhnutie) dreva, v čoho dôsledku je vidieť spojovací klinec, neovplyvňuje nosnosť. Horné hrany dosiek opornej (spodnej) podlahy a 4 rohové hrany musia byť opatrené skosením. Pokiaľ skosenie chýba, nebude paleta prijatá.
- jeden hranolček chýba, je zlomený, alebo odštiepený tak, že je viditeľný viac ako jeden spojovací klinec. Rozštiepenie (roztrhnutie) dreva, v čoho dôsledku je vidieť spojovací klinec neovplyvňuje nosnosť. Paleta môže byť prijatá ak sú hranolčeky pootočené, alebo posunuté, ale aj tak s doskami pevne spojené, pokiaľ vonkajší rozmer nie je prekročený o viac ako 1 cm.
- Podstatné značky chýbajú alebo sú nečitateľné (musí byť zachované najmenej jedno označenie EUR a jedno označenie železnice). Podstatné značky sú:– EUR v ovále aspoň na jednom z pravých rohových hranolčekov — značka železnice aspoň na jednom z ľavých rohových hranolčekov (B, CLF, DB, DR, DSB, FS, HZ, MAV, NS, NSB, OBB, SJ, SNCF, SZ, VR).
- k oprave boli použité zrejme neprípustné diely (napr. príliš slabé, úzke, krátke dosky, zvlaky, alebo hranolčeky) v porovnaní s originálnymi.
- je zrejmý zlý celkový stav palety a zjavne:

i) nie je zaistená nosnosť 1.500 kg (napuchnuté a hnilé prvky, alebo odštiepené na viacerých doskách, zvlakoch, alebo je narušená celková pevnosť a stabilita palety),
ii) môže dôjsť k znečisteniu naloženého tovaru (tovar sa znečistí, ak prevezme od palety v nej obsiahnuté látky, alebo pachy),
iii) posúdenie stavu paliet uskutočňuje predávajúci a jeho rozhodnutie o stave paliet je rozhodujúce

s čím kupujúci výslovne súhlasí.

4.13 Ak sa predávajúci a kupujúci dohodnú na vrátení paliet EUR, zaplatená cena za palety/cena za polpalety bude kupujúcemu dobropisovaná, pričom predávajúci má nárok na zaplatenie amortizačného poplatku vo výške 2,00 EUR bez DPH za 1 paletu, čo bude zohľadnené vo vystavenom dobropise. Predávajúci vystaví dobropis do 14 dní odo dňa prevzatia palety.

7. Skladovanie

7.1 Skladovanie je potrebné zabezpečiť podľa pokynov uvedených v technických listoch jednotlivých výrobkov, resp. na obale výrobkov. V prípade suchých maltových zmesí treba bezpodmienečne zabezpečiť, aby pri zmenách vonkajšej teploty neprišlo najmä v zimnom období k poškodeniu materiálu skondenzovanou vzdušnou vlhkosťou.

8. Záruka

8.1 Predávajúci poskytuje záruku za kvalitu dodaného tovaru v rozsahu, ktorý je určený príslušnou STN a PN pre jednotlivé druhy výrobkov. Záručná doba je 2 roky a plynie odo dňa kedy predávajúci dodal kupujúcemu tovar, resp. v prípade ak kupujúci tovar neprevzal, od momentu kedy sa považuje tovar za dodaný kupujúcemu.

9. Reklamácie

9.1 Pri prevzatí tovaru kupujúci alebo ním určená osoba potvrdí kópiu dodacieho listu. Kupujúci je povinný tovar dodaný predávajúcim prehliadnuť pri preberaní tovaru pri osobnom odbere ako aj pri preberaní od dopravcu.

9.2 Pri zistení rozdielu v množstve alebo druhu dodaného tovaru medzi údajmi v dodacom liste a skutočne dodaným tovarom, je kupujúci povinný zistené reklamácie dodávky tovaru písomne uplatniť ihneď po prevzatí tovaru reklamačným zápisom spísaným na príslušnom dodacom liste s osobou poverenou predávajúcim alebo s dopravcom tovaru v prípade dodania tovaru na iné miesto dodania ako je sklad predávajúceho na Odborárskej 52 v Bratislave. Reklamačný zápis s fotodokumentáciou je kupujúci povinný zaslať do 3 pracovných dní na obchodné oddelenie predávajúceho. Neskoršie reklamácie nemusia byt akceptované.

9.3 Poškodenie časti dodávky tovaru neoprávňuje kupujúceho na vrátenie celej dodávky tovaru.

9.4 Pri reklamácii paliet je kupujúci povinný s osobou poverenou predávajúcim alebo s dopravcom tovaru spísať reklamačný zápis o počte poškodených paliet,. Reklamačný zápis s fotodokumentáciou je kupujúci povinný zaslať do 3 pracovných dní na obchodné oddelenie predávajúceho. Neskoršie reklamácie nemusia byt akceptované.

9.5 Reklamačný zápis na dodacom liste musí obsahovať dôvod reklamácie, podpis osoby poverenej predávajúcim alebo podpis dopravcu a osoby oprávnenej konať za kupujúceho.

9.6 Kupujúci nesmie reklamovaný tovar používať a je povinný ho šetrným spôsobom skladovať. Znehodnotenie reklamovaného tovaru nevhodným skladovaním bude mať za následok zamietnutie reklamácie. Kupujúci je povinný v prípade požiadavky predávajúceho dodať reklamovaný tovar predávajúcemu a to na vlastné náklady a nebezpečenstvo.

9.7 Predávajúci neručí a nezodpovedá za priame ani za nepriame škody spôsobené použitím poškodeného tovaru.

9.8 Normové odchýlky vo farbe, hmotnosti a kvalite podmienené surovinami a technológiou výroby od vzoriek a prospektov, ktoré boli pri ponuke predložené, ktoré však neovplyvnia účel použitia, nie je možné reklamovať.

9.9 Reklamácia dodaného tovaru je riešená na základe odborných záverov.

9.10 Poistenie a spätnú dopravu reklamovaného tovaru zabezpečuje kupujúci vo vlastnom mene a na vlastné náklady.

9.11 V prípade ak predávajúci eviduje voči kupujúcemu akúkoľvek neuhradenú splatnú pohľadávku, nie je povinný reklamáciu začať vybavovať a to až do času úhrady splatnej pohľadávky v plnej výške. V prípade ak bude predávajúci konať podľa tohto bodu VOP nebude to považované za omeškanie predávajúceho s vybavením reklamácie ani za porušenie povinností na strane predávajúceho. Po úhrade všetkých splatných pohľadávok predávajúceho zo strany kupujúceho predávajúci začne vybavovať reklamáciu.

10. Výhrada vlastníctva

10.1 Do času úplného zaplatenia Ceny vrátane zmluvných pokút, úrokov z omeškania a náhrady škody je tento tovar vo vlastníctve predávajúceho s tým, že nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho v súlade s bodom 3.12 VOP.

10.2 Kupujúci nie je oprávnený do času prechodu vlastníctva v zmysle predchádzajúceho bodu VOP prenechať tovar tretím osobám, založiť ho, prípadne inak zaťažiť ani scudziť. Kupujúci je povinný písomne oznámiť predávajúcemu akékoľvek poškodenie, odcudzenie a/alebo zadržanie dodaného tovaru. Kupujúci je povinný zabrániť vzniku škôd a práv tretích osôb k dodanému tovaru do času prechodu vlastníctva. V prípade, ak si tretia osoba uplatňuje právo k dodanému tovaru, je kupujúci povinný o tejto skutočnosti písomne informovať predávajúceho.

11. Ukončenie rámcovej zmluvy a ukončenie kúpnej zmluvy

11.1 Po akceptovaní objednávky, t.j. po uzavretí kúpnej zmluvy, nie je kupujúci oprávnený do času dodania tovaru od nej odstúpiť, okrem prípadu uvedeného v bode 11.3 tohto článku VOP a v bode 11.4 VOP.

11.2 Predávajúci je oprávnený po akceptácii objednávky, t.j. po uzavretí kúpnej zmluvy, od nej odstúpiť v prípade, ak zistí také skutočnosti, pre ktoré by s kupujúcim neuzavrel kúpnu zmluvu a neakceptoval by objednávku na požadovaný tovar a/alebo v prípade ak sa kupujúci dopustí akéhokoľvek porušenia svojej povinnosti vo vzťahu k predávajúcemu alebo v prípadoch vyplývajúcich z ostatných ustanovení VOP. V takomto prípade nemá kupujúci nárok na žiadnu náhradu škody ani na ušlý zisk. Predávajúci má v takomto prípade právo požadovať od kupujúceho zmluvnú pokutu vo výške 20 % z Ceny uvedenej v uzavretej kúpnej zmluve.

11.3 Predávajúci ako aj kupujúci je oprávnený odstúpiť od akceptovanej objednávky, resp. od uzavretej kúpnej zmluvy, v prípade, ak na základe oznámenia subdodávateľa predávajúceho nebude možné zabezpečiť dodanie tovaru uvedeného v akceptovanej objednávke kupujúcemu. V takomto prípade nie je kupujúci oprávnený požadovať žiadnu náhradu škody ani ušlý zisk.

11.4 V prípade ak je predmetom dodania v zmysle akceptovanej objednávky tovar, ktorý je bežne dostupný na sklade predávajúceho, kupujúci je oprávnený zrušiť kúpnu zmluvu zaplatením odstupného vo výške 10 % z Ceny uvedenej v uzavretej kúpnej zmluve. Toto právo na zrušenie kúpnej zmluvy zaplatením odstupného má kupujúci len do kým nenastane jedna z nasledovných skutočností: i) predávajúci pripravil tovar na prevzatie, ak je dohodnuté osobné prevzatie, alebo ii) predávajúci vyexpedoval tovar, ak je dohodnuté dodanie tovaru do iného miesta dodania ako je sklad predávajúceho na Odborárskej 52 v Bratislave. Uplatnenie práva na zrušenie kúpnej zmluvy musí byť urobené písomnou formou a musí byť preukázateľne doručené predávajúcemu predtým ako nastanú skutočnosti uvedené v predchádzajúcej vete. Ak kupujúci neuplatní svoje právo na zrušenie kúpnej zmluvy spôsobom a v lehote uvedenom v tomto bode VOP a/alebo nezaplatí odstupné podľa tohto bodu VOP a/alebo právo na zrušenie kúpnej zmluvy podľa tohto bodu VOP zanikne, je povinný kupujúci tovar odobrať a zaplatiť zaň predávajúcemu Cenu podľa uzavretej kúpnej zmluvy. Pre odstránenie pochybností v

prípadoch uvedených v bode 11.11 VOP kupujúci nemá právo na zrušenie kúpnej zmluvy podľa tohto bodu VOP.

11.5 Predávajúci ako aj kupujúci je oprávnený rámcovú zmluvu vypovedať bez uvedenia dôvodu. V prípade výpovede rámcovej zmluvy zo strany kupujúceho je výpovedná doba jeden kalendárny mesiac a plynie od prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola výpoveď doručená predávajúcemu, pričom kupujúci je povinný uskutočniť kúpu toho tovaru, pri ktorom už došlo zo strany predávajúceho k akceptácii objednávky za podmienok, uvedených v rámcovej zmluve, v kúpnej zmluve a vo VOP, pokiaľ sa predávajúci a kupujúci písomne nedohodnú inak. V prípade vypovedania rámcovej zmluvy zo strany predávajúceho je výpovedná doba 2 kalendárne dni a plynie od prvého dňa nasledujúceho po dni doručenia výpovede kupujúcemu.

11.6 Predávajúci je tiež oprávnený odstúpiť od rámcovej zmluvy v prípade ak sa kupujúci dopustí porušenia akejkoľvek svojej povinnosti podľa rámcovej zmluvy a/alebo kúpnej zmluvy a/alebo VOP.

11.7 Odstúpenie od rámcovej zmluvy je účinné jeho doručením kupujúcemu.

11.8 V prípade zániku rámcovej zmluvy z akéhokoľvek dôvodu, si predávajúci a kupujúci nemusia navzájom vrátiť plnenia, ktoré si už poskytli na základe príslušných kúpnych zmlúv, ktoré už boli splnené do momentu účinnosti zániku rámcovej zmluvy.

11.9 V prípade zániku rámcovej zmluvy z akéhokoľvek dôvodu, objednávky akceptované predávajúcim do času skončenia rámcovej zmluvy zostávajú zánikom rámcovej zmluvy nedotknuté, ak sa predávajúci a kupujúci nedohodnú inak. Zánik rámcovej zmluvy sa netýka už uzavretých kúpnych zmlúv, ktoré sú splnené, ani kúpnych zmlúv, ktoré predávajúci a kupujúci v momente zániku rámcovej zmluvy plnia, ak sa nedohodnú inak. Ak bola ukončená rámcová zmluva, ale niektoré kúpne zmluvy sú ešte plnené a neboli ukončené s rámcovou zmluvou, budú sa zmluvné podmienky podľa rámcovej zmluvy aplikovať aj naďalej na príslušné platné kúpne zmluvy až do ich splnenia alebo ukončenia.

11.10 Uplatnenie práva na odstúpenie zo strany predávajúceho nemá žiadny dopad na existenciu nesplnených záväzkov kupujúceho, ktoré ku dňu uplatnenia práva na odstúpenie existujú alebo vzniknú v budúcnosti.

11.11 Tovar, ktorý je pripravený alebo vyrobený na základe akceptovanej objednávky kupujúceho a nie je bežne v tomto stave a/alebo v tom farebnom prevedení na sklade predávajúceho, nemôže kupujúci neodobrať alebo vrátiť (tónované stierky, nátery a omietky, akýkoľvek tónovaný tovar) a ani v takom prípade nemôže zo žiadneho dôvodu odstúpiť od kúpnej zmluvy.

11.12 Právo rozhodnúť a určiť, či tovar sa považuje za tovar bežne dostupný na sklade predávajúceho alebo za tovar uvedený v bode 11.11 tohto článku VOP prináleží predávajúcemu.

11.13 V tomto článku VOP sú uvedené jediné prípady kedy je kupujúci oprávnený odstúpiť od uzavretej kúpnej zmluvy.

12. Súhlas so zasielaním elektronických faktúr

12.1 Predávajúci je oprávnený doručovať kupujúcemu faktúry poštou a/alebo osobne a/alebo elektronickou formou v prípade ak sa na tom kupujúci a predávajúci výslovne dohodnú.

12.2 V prípade ak sa kupujúci a predávajúci dohodnú na elektronickom doručovaní faktúr, kupujúci v takom prípade udeľuje predávajúcemu v zmysle § 71 ods. 1 písm. b) zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (ďalej ako „zákon o DPH“) súhlas na to, aby mu predávajúci vystavoval a doručoval faktúry v elektronickom formáte, kupujúci súhlasí so zasielaním elektronických faktúr predávajúceho a súčasne potvrdzuje, že súhlasí s podmienkami ich zasielania uvedenými v bode 12.3 tohto článku 12. VOP.

12.3 Kupujúci potvrdzuje, že súhlasí s nasledovnými podmienkami zasielania elektronických faktúr:

a) elektronická faktúra je v zmysle § 71 ods. 1 zákona o DPH daňovým dokladom,
b) elektronické faktúry bude predávajúci zasielať kupujúcemu ako dokument vo formáte PDF a/alebo vo formáte ISDOC na emailovú adresu určenú na zasielanie faktúr, prípadne na inú emailovú adresu, ktorú kupujúci písomne oznámi predávajúcemu,
c) kupujúci vyhlasuje, že má prístup k emailovej adrese na zasielanie faktúr a že túto emailovú adresu udržiava na vlastné náklady a zodpovednosť v prevádzkyschopnom stave,
d) v prípade pochybností sa elektronická faktúra považuje za doručenú uplynutím troch pracovných dní odo dňa preukázateľného odoslania elektronickej faktúry kupujúcemu prostredníctvom elektronickej pošty na emailovú adresu na zasielanie faktúr,
e) kupujúci sa zaväzuje informovať predávajúceho o akýchkoľvek zmenách, majúcich vplyv na zasielanie elektronických faktúr, najmä zmenu kontaktného emailu pre zasielanie elektronických faktúr,
f) kupujúci potvrdzuje, že má výlučný prístup k emailu pre zasielanie elektronických faktúr, predávajúci nezodpovedá za akýkoľvek únik informácii z emailu kupujúceho,
g) predávajúci nezodpovedá za poškodenie alebo neúplnosť údajov spôsobené poruchou počas doručovania prostredníctvom siete internet,
h) predávajúci nezodpovedá za škody vzniknuté z dôvodu nekvalitného pripojenia kupujúceho do siete internet, alebo vzniknuté z dôvodu akejkoľvek nemožnosti kupujúceho pripojiť sa (získať prístup) do siete internet.

12.4 V prípade ak sa predávajúci a kupujúci dohodli na elektronickom doručovaní faktúr, nie je tým dotknuté právo predávajúceho doručovať kupujúcemu faktúry poštou, expresnou kuriérskou službou, alebo osobne a to aj súčasne s elektronickým doručovaním faktúry.

13. Platnosť a účinnosť VOP

13.1 Tieto VOP sú platné a účinné od 1.3.2025.

13.2 Tieto VOP nahrádzajú všetky predchádzajúce obchodné a dodacie podmienky.

14. Záverečné ustanovenia

14.1 Práva a povinnosti neupravené v rámcovej zmluve, v kúpnej zmluve ani vo VOP sa riadia zákonom č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.

14.2 Práva a povinnosti predávajúceho a kupujúceho pri kúpe tovaru kupujúcim od predávajúceho a pri objednávaní sprievodných služieb kupujúcim od predávajúceho v rámcovej zmluve ani v kúpnej zmluve neupravené sa riadia týmito VOP. Tieto VOP sa vzťahujú aj na každú uzavretú kúpnu zmluvu, t.j. akceptovanú objednávku.

14.3 V prípade rozporu medzi rámcovou zmluvou a VOP majú prednosť ustanovenia rámcovej zmluvy, v prípade rozporu medzi akceptovanou objednávkou, resp. kúpnou zmluvou a VOP majú prednosť ustanovenia akceptovanej objednávky a v prípade rozporu medzi rámcovou zmluvou a ustanoveniami akceptovanej objednávky majú prednosť ustanovenia akceptovanej objednávky. Akékoľvek obchodné podmienky kupujúceho sa nepoužijú.

14.4 Predávajúci je oprávnený VOP jednostranne meniť, pričom nové znenie je účinné v momente jeho zverejnenia na webovej stránke predávajúceho www.murexin.sk.

14.5 Ukončením rámcovej zmluvy alebo príslušných kúpnych zmlúv, ktoré vznikli akceptáciou objednávky kupujúceho, nezanikajú pohľadávky predávajúceho na zaplatenie Ceny, zmluvných pokút, úrokov z omeškania, náhrady škôd a nárok na vydanie bezdôvodných obohatení vrátane ich príslušenstiev, ktoré vznikli do momentu ukončenia rámcovej zmluvy, resp. kúpnej zmluvy. Taktiež ustanovenia o rozhodnom práve a právomoci súdov ukončením rámcovej zmluvy alebo príslušných kúpnych zmlúv nezanikajú.

14.6 Rámcová zmluva, vzájomné práva a povinnosti vyplývajúce z rámcovej zmluvy alebo s ňou súvisiace, ako aj vzájomné práva a povinnosti vyplývajúce z každej kúpnej zmluvy a z VOP, sa riadia slovenským právom.

14.7 Na zmluvné vzťahy založené rámcovou zmluvou ako aj kúpnymi zmluvami sa nebude vzťahovať Dohovor Spojených národov o zmluvách o medzinárodnej kúpe tovaru (CISG) v súlade s článkom 6 tohto Dohovoru. Tento bod sa použije len v prípade, ak je kupujúci zahraničnou osobou.

14.8 Podľa ustanovenia § 37e zákona č. 97/1963 Zb. o medzinárodnom práve súkromnom a procesnom v znení neskorších predpisov a článku 23, odseku 1 písmena b) Nariadenia Rady Európskych spoločenstiev č. 1215/2012 o právomoci a o uznávaní a výkone rozsudkov v občianskych a obchodných veciach v znení neskorších predpisov právomoc na

- riešenie sporov z rámcovej zmluvy a/alebo zo vzťahov, ktoré s ňou, jej obsahom a/alebo jej predmetom priamo alebo nepriamo súvisia,
- riešenie sporov z každej kúpnej zmluvy, ktorá vznikla akceptáciou objednávky kupujúceho a/alebo zo vzťahov, ktoré s ňou, jej obsahom a/alebo jej predmetom priamo alebo nepriamo súvisia,

patrí výlučne slovenskému súdu. Miestne príslušným súdom na riešenie sporov podľa predchádzajúcej vety je súd určený podľa vnútroštátnych právnych predpisov SR. Tento bod sa použije len v prípade, ak je kupujúci zahraničnou osobou.

14.9 Všetky oznámenia a všetka komunikácia medzi predávajúcim a kupujúcim sa uskutočňuje písomne, a to poštou doporučene, expresnou kuriérskou službou, emailom na adresu kontaktných osôb alebo osobne, ak nie je uvedené inak. Oznámenie a/alebo komunikácia sa považuje/ú za doručené/ú adresátovi osobne a/alebo poštou a/alebo expresnou kuriérskou službou, momentom ich doručenia. Ak adresát prevzatie oznámenia a/alebo komunikácie odmietne, považuje sa toto oznámenie a/alebo komunikácia za doručené/ú okamihom odmietnutia prevziať oznámenie a/alebo komunikáciu. Ak pošta alebo prevádzkovateľ kuriérskej služby oznámenie a/alebo komunikáciu vráti odosielateľovi ako nedoručenú/nedoručiteľnú, oznámenie a/alebo komunikácia sa považuje/ú za doručenú/é uplynutím 2 pracovných dní od jej/ich odoslania odosielateľom. V prípade zaslania oznámenia a/alebo komunikácie emailom zo strany predávajúceho kupujúcemu sa považuje oznámenie a/alebo komunikácia za doručenú kupujúcemu 1 hodinu od jeho zaslania predávajúcim. V prípade zaslania oznámenia a/alebo komunikácie emailom zo strany kupujúceho predávajúcemu sa považuje oznámenie a/alebo komunikácia za doručenú predávajúcemu potvrdením prijatia emailu zo strany predávajúceho.

14.10 Ustanovenie bodu 14.9 tohto článku VOP platí, pokiaľ nie je dohodnuté inak.

14.11 V súvislosti s Nariadením Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej ako „GDPR“), v súvislosti s implementáciou opatrení na zabezpečenie súladu s GDPR ako aj so súvisiacimi príslušnými právnymi predpismi upravujúcimi ochranu osobných údajov (napr. zákon č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vyhlášky Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky), všeobecnú informačnú povinnosť ohľadne ochrany osobných údajov nájdu zákazníci/kupujúci na stránke www.murexin.sk.

V Bratislave 01. 03. 2025

POZNÁMKY

MUREXIN

Odborárska 52, Bratislava 831 03
+421/2/4927 7224
murexin@murexin.sk

murexin.sk