

TVAROVKY MARROY® pushTEXX

Prechod na medenú rúru zverný spoj

Tvarovky MARROY® pushTEXX pre plasthliníkové rúrky s unikátnou technológiou spájania **bez použitia lisovacieho náradia** sú certifikované pre rozvody pitnej vody, kúrenia, chladenia a stlačeného vzduchu. V prípade dodržania všetkých montážnych postupov dokážete **vytvárať rýchle a bezpečné spoje**. Spojením s plasthliníkovou rúrkou vytvoríte nerozoberateľný a trvalo tesný spoj, ktorý vďaka integrovanej ochrane proti vytiahnutiu rúrky z tvarovky, môžete **bez obáv zaliat' betónom do podlahy alebo zaomietat' do steny**. Pri dodržaní odporúčaných prevádzkových podmienok sa minimálna životnosť tvaroviek pohybuje na úrovni 50 rokov.

Typ závit

vonkajší kužeľový závit ISO 7R

Vonkajšie ochranné púzdro

polyamid PA6 so zvýšenou odolnosťou proti nárazom


Telo tvarovky

mosadz CW617N
bez povrchovej úpravy

Kontrolný otvor

pre vizuálnu kontrolu správneho zasunutia rúrky

■ MADE
■ IN
■ GERMANY

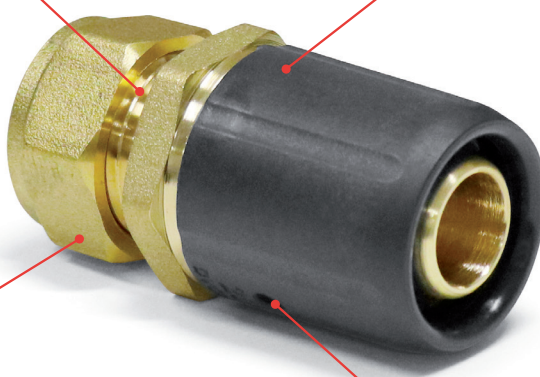

Obrovskou výhodou univerzálnych tvaroviek MARROY® pushTEXX je ich **vysoká mechanická odolnosť a pevnosť** oproti bežným konkurenčným produktom. Masívne telo tvarovky je vyrobené z vysoko kvalitnej mosadze CW617N a spolu s vonkajším ochranným púzdrom z polyamidu PA6 **so zvýšenou odolnosťou proti nárazom** tvoria kompaktný celok, ktorý je zárukou bezpečných a spoľahlivých spojov. Použitím mosadze CW617N pri výrobe tvaroviek sa podarilo **splniť všetky odporúčané hygienické a kvalitatívne štandardy pre styk s pitnou vodou**, čo nakoniec potvrdzujú aj všetky získané certifikáty od autorizovaných inštitúcií.

VÝHODY

- Spájanie bez použitia lisovacieho náradia
- Bezpečný materiál na rozvody pitnej vody
- Životnosť 50 rokov pri optimálnych prevádzkových podmienkach
- Dva kontrolné otvory na overenie správneho zasunutia rúrky
- Optimálny tvar tvaroviek umožňuje dosiahnuť veľmi malé hodnoty koeficientu odporu (hodnoty Zeta)
- Bezpečný a trvalo tesný spoj s ochranou proti vytiahnutiu rúrky = **nerozoberateľný spoj**
- Možnosť inštalácie do podlahy alebo zaomietania do steny

TVAROVKY MARROY® pushTEXX

Prechod na medenú rúru zverný spoj

Optimálny konštrukčný tvar a kvalitné materiálové spracovanie tvaroviek umožnili výrazným spôsobom **znižit hodnoty koeficientu odporu** (hodnoty ZETA), čo prináša značné benefity v rôznych oblastiach. Jedným z nich je **nižšia spotreba energie** obehových a cirkulačných čerpadiel, ktoré zabezpečujú cirkuláciu vody v systéme, čím sa zásadným spôsobom šetria prevádzkové náklady a zároveň predlžuje cyklus prípadných opráv, čo má pozitívny vplyv aj na ich životnosť. Ďalším benefitom, ktorý súvisí s optimalizáciou prúdenia média v systéme je **možnosť zmenšiť priemery rúr**, čo znamená ďalšiu úsporu vstupných investícií pri realizácii každej menšej či väčšej zákazky.

OBLASTI POUŽITIA

- Rozvody pitnej vody
- Podlahové / stenové kúrenie
- Rozvody chladenia
- Rozvody kúrenia a pripojenie radiátorov
- Rozvody stlačeného vzduchu

VLASTNOSTI

- Maximálna prevádzková teplota + 95 °C
- Maximálny prevádzkový tlak 10 bar
- Vonkajšie ochranné púzdro z polyamidu PA6 so zvýšenou odolnosťou proti nárazom
- Telo tvarovky z mosadze CW617N bez povrchovej úpravy
- Spĺňa všetky hygienické štandardy a je vhodná pre styk s pitnou vodou
- Každá tvarovka je balená v ochrannej fólii s EAN kódom

CERTIFIKÁTY



DVGW



IMA



ÜA



EN ISO 21003

LOGISTICKÉ ÚDAJE

NÁZOV PRODUKTU	KÓD PRODUKTU	EAN PRODUKTU	HMOTNOSŤ (kg)	BALENIE KARTÓN	EAN KARTÓN
MARROY pushTEXX prechod 16 x 2 na medenú rúru 15 x 1 zverný spoj	MRY264140301	8585053372264	0,09	80 ks	8585053372271
MARROY pushTEXX prechod 20 x 2 na medenú rúru 15 x 1 zverný spoj	MRY264140601	8585053372288	0,13	80 ks	8585053372295
MARROY pushTEXX prechod 20 x 2 na medenú rúru 22 x 1 zverný spoj	MRY264140801	8585053372301	0,15	80 ks	8585053372318



Dôležité upozornenie!

Na kalibráciu rúrok používajte výhradne originálny kalibrátor MARROY® – **objednávaci kód MRY250050101**.