

Zehnder Aura

Línia radiátora Zehnder Aura v rovnom prevedení so zvislými rúrkami z D-profilu a vodorovnými guľatými rúrkami sa veľmi dobre hodí do každej modernej kúpeľne. Zehnder Aura predstavuje cenovo priaznivý, vysoko kvalitný kúpeľňový radiátor. Je určený pre vykurovanie a sušenie uterákov, teplovodnú, kombinovanú a čisto elektrickú prevádzku.









Elegantný klasický tvar bez viditeľných zvarov



Jednoduché sušenie a nahriatie uterákov




Úsporné a bezpečné el. vykurovanie spĺňajúce EcoDesign



Najlepší pomer cena & výkon, dlhá životnosť




Ihneď k dodaniu




Chróm, elektrické + matná čierna / biela

Kompletná ponuka radiátorov na www.zehnder.sk



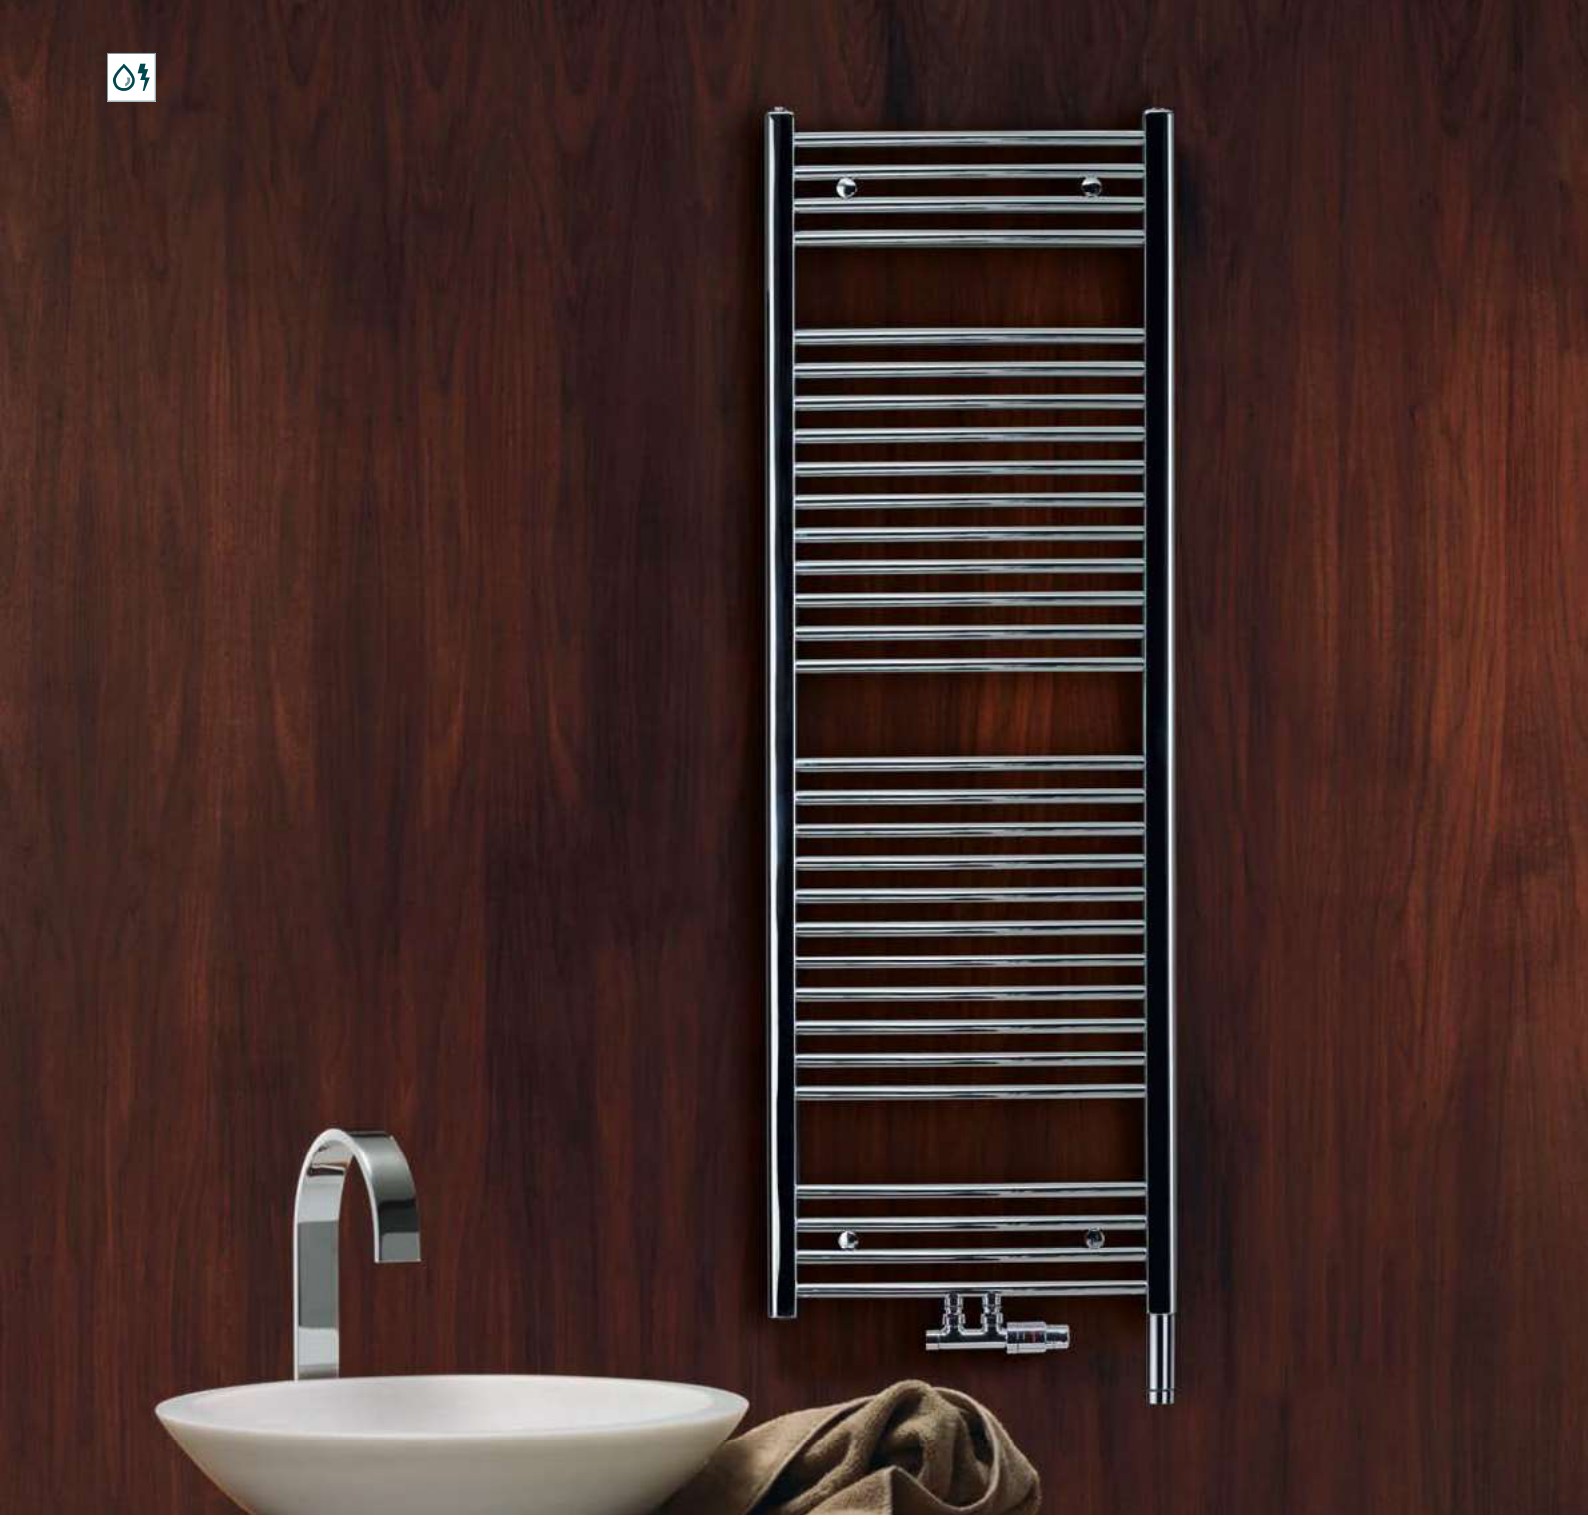


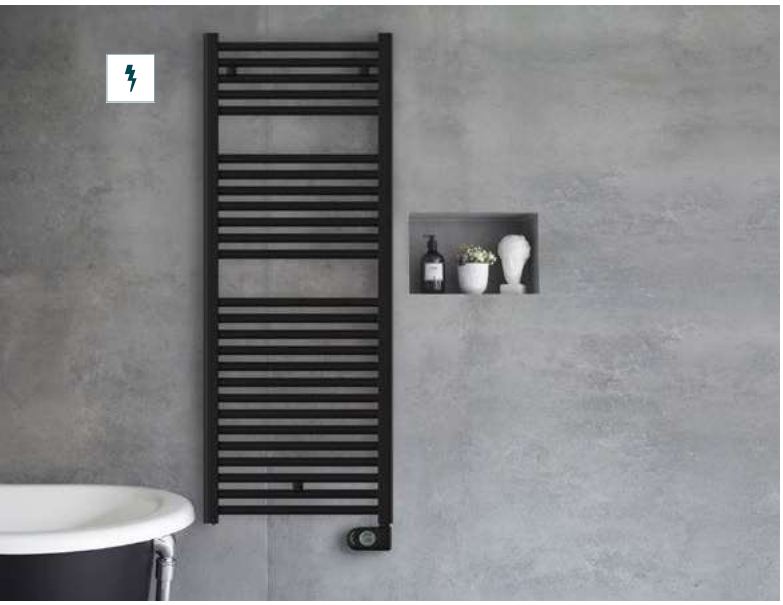



Zehnder Aura / Zehnder Aura Bow

Prehľad modelov

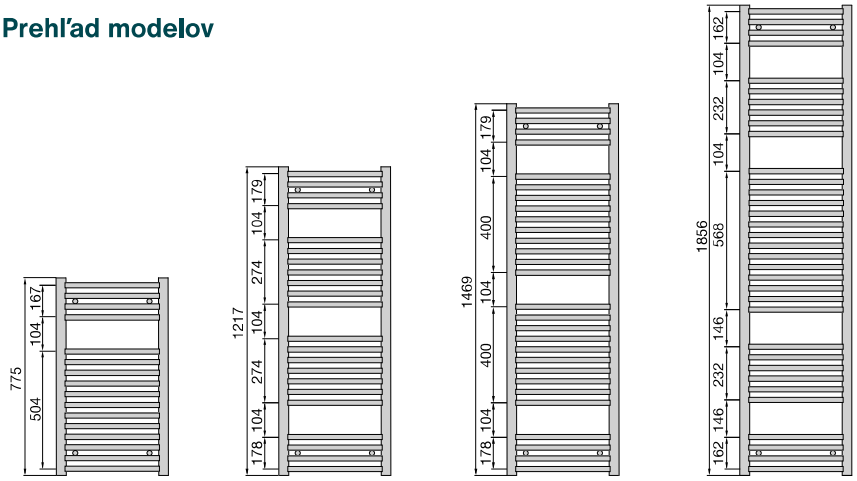

Popis výrobku

- Zehnder Aura - prevedenie rovné, Zehnder Aura Bow - prevedenie prehnuté
- presné oceľové rúrky, dokonale zvarené bez viditeľných zvarových spojov
- vodorovné rúrky ø 22 mm, zvislé rúrky z D profilu 30 x 40 mm
- tepelné výkony merané podľa EN 442 s označením CE
- prevedenie so stredovým pripojením s rozstupom 50 mm alebo s vonkajším pripojením
- pre teplovodné, kombinované alebo čisto elektrické vykurovanie

Technické údaje

Provozní přetlak	max. 10,0 bar
Prevádzková teplota	max. 90 °C

Ceny a technické údaje

Pre teplovodnú alebo kombinovanú prevádzku

Prevedenie chrómované

Model so stredovým pripojením 50 mm	Rozteč pripojenia mm	Model s vonkajším pripojením	Rozteč pripojenia mm	H mm	L mm	Tepel. výkon EN 442③ Watt	Exp. n	Výkon el. vykur. tyče Watt	V dm³	M kg	Cena chróm so stred. prip. 50 mm €	Cena chróm s vonkajším prip. €
Prevedenie rovné												
PBCN-080-050-05	50	PBCN-080-050	450	775	500	230	1,28	-	3,6	5,9	**305,74**	**280,14**
PBCN-120-050-05	50	PBCN-120-050	450	1217	500	330	1,29	300	5,2	8,5	**410,25**	**381,58**
PBCN-150-050-05	50	PBCN-150-050	450	1469	500	407	1,29	300	6,5	10,5	**477,35**	**446,79**
PBCN-180-050-05	50	PBCN-180-050	450	1856	500	513	1,30	300	8,0	13,0	**556,37**	**523,50**
PBCN-120-060-05	50	PBCN-120-060	550	1217	600	390	1,28	300	5,9	9,6	**422,36**	**393,38**
PBCN-150-060-05	50	PBCN-150-060	550	1469	600	481	1,28	300	7,4	11,9	**495,32**	**464,18**
PBCN-180-060-05	50	PBCN-180-060	550	1856	600	607	1,29	600	9,1	14,7	**587,94**	**554,10**
PBCN-180-075-05	50	-	-	1856	750	745	1,28	600	10,7	16,5	**608,70**	**-**


Rozsah dodávky pre teplovodnú prevádzku

- vysoko akostný chrómovaný povrch
- prevedenie so stredovým pripojením 4x ½" s vnútorným závitom: stredové pripojenie s rozstupom 50 mm pre prívod a spiatočku a vonkajšie vo zvislých rúrkach vľavo alebo vpravo pre el. vykurovaciu tyč
- prevedenie s vonkajším pripojením 2x ½" vo zvislých rúrkach pre prívod a spiatočku alebo pre 1-bodovú armatúru a el. vykurovaciu tyč
- odvzdušňovací ventil ½" a záslepka ½"
- montážna sada vo farbe radiátora
- balenie v celistvom kartóne

Tipy na pripojenie

Špecifikácie príslušenstva s obj. číslami a cenami nájdete na str. 140-141

Pre teplovodné vykurovanie

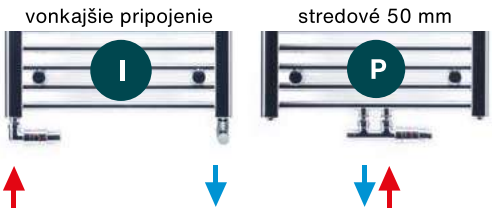

Pre kombinované vykurovanie



③ Tepelný výkon meraný podľa EN 442, ΔT 50 K (75/65/20 °C)

Designové radiátory zvýraznené modrou sú skladom u veľkoobchodov - ihneď k dodaniu. Môže byť ovplyvnené aktuálnou skladovou zásobou.

Ceny a technické údaje SK 01/2025 · Odporúčané maloobchodné ceny v € s DPH

Pre čisto elektrickú prevádzku

eco DESIGN

Prevedenie rovné, chrómované s el. vykur. tyčou Musa Eco

Model	H[4] mm	L mm	Výkon el. vykur. tyče Watt	M kg	Cena chróm €
PBECZ-080-40/MQ	860	400	150	4,8	**384,46**
PBECZ-090-50/MQ	980	500	200	6,7	**423,61**
PBECZ-120-50/MQ	1300	500	300	9,2	**494,13**
PBECZ-180-50/MQ	1940	500	500	13,7	**623,81**
PBECZ-120-60/MQ	1300	600	400	10,7	**518,09**
PBECZ-150-60/MQ	1540	600	400	12,3	**563,73**
PBECZ-180-60/MQ	1940	600	600	15,8	**659,18**

Prevedenie chróm. s vykur. tyčou Basic

Model	H[4] mm	Cena chróm €
PBECZ-080-40/F	818	**346,38**
PBECZ-090-50/F	938	**381,64**
PBECZ-120-50/F	1258	**445,19**
PBECZ-180-50/F	1898	**562,04**
PBECZ-120-60/F	1258	**466,76**
PBECZ-150-60/F	1498	**507,87**
PBECZ-180-60/F	1898	**593,87**



El. vykur tyč Musa Eco

Prevedenie rovné, lakované s el. vykur. tyčou Musa Eco

Model biela RAL 9016	Model čierna mat RAL 9005	H[4] mm	L mm	Výkon el. vykur. tyče Watt	Cena biela RAL 9016 €	Cena čierna RAL 9005 €
PBEZ-080-40/MQ	**PBEBZ-080-40/MQ**	860	400	300	**328,88**	**355,17**
PBEZ-090-50/MQ	**PBEBZ-090-50/MQ**	980	500	500	**360,78**	**389,66**
PBEZ-120-50/MQ	**PBEBZ-120-50/MQ**	1300	500	750	**416,49**	**453,96**
PBEZ-180-50/MQ		1940	500	1000	**519,63**	-
PBEZ-120-60/MQ		1300	600	750	**435,08**	-
PBEZ-150-60/MQ	**PBEBZ-150-60/MQ**	1540	600	1000	**475,86**	**518,65**
PBEZ-180-60/MQ		1940	600	1000	**547,21**	-

Prevedenie lak. s vykur. tyčou Basic


Model	H[4] mm	Cena biela RAL 9016 €
PBEZ-080-40/F	818	**256,91**
PBEZ-090-50/F	938	**281,85**
PBEZ-120-50/F	1258	**325,41**
PBEZ-180-50/F	1898	**405,95**
PBEZ-120-60/F	1258	**339,89**
PBEZ-150-60/F	1498	**371,78**
PBEZ-180-60/F	1898	**427,52**

Modro zvýraznené modely skladom u veľkoobchodov - ihneď k dodaniu. Môže byť ovplyvnené aktuálnou skladovou zásobou.
Ostatné modely štandardne do 14 pracovných dní.


Rozsah dodávky elektrických radiátorov


- plneného nehorľavým vykurovacím médiom s kompenzáciou objemovej rozťažnosti, mrazuvzdorným do -20 °C
- v pravej zvislej rúrke dole vstavaná elektrická vykurovacia tyč Musa Eco, stupeň ochrany IP 44, spĺňa požiadavky na EcoDesign, s programovateľným termostatom, udržujúci teplotu v miestnosti na požadovanej hodnote 6 režimov prevádzky: komfort, noc, protizámrzná, chrono s nastaveným denným / týždenným programom, 2 hod. časovač s vykurovaním na max. výkon, pohotovostná (stand-by). Funkcia "Detekcia otvoreného okna".
  S bielym (biely rad.), šedým (chróm. rad.) alebo čiernym (čierny rad.) káblom 1,3 m so zástrčkou na pripojenie do siete 230 V
- montážna sada vo farbe radiátora (prevedenie chrómované so 4 konzolami, prevedenie biele a čierne matné s 3 konzolami)
- balenie v celistvom kartóne

Teplovodná prevádzka:
vonkajšie pripojenie

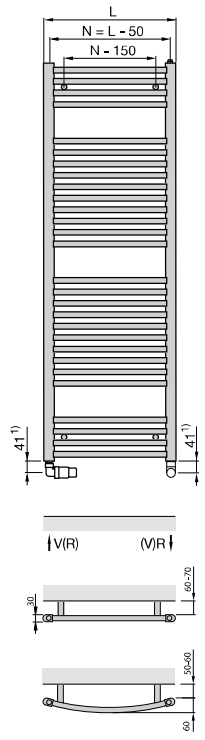


Teplovodná prevádzka:
stredové pripojenie

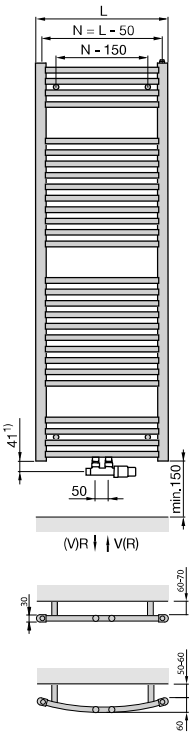

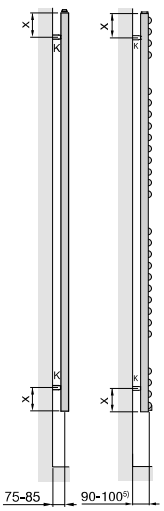


H	X
775	94
1217	105
1469	105
1856	88


Kombinovaná prevádzka:
stredové pripojenie 50 mm
Pre teplovodné vykurovanie
s el. vykurovacou tyčou (DBM)
vpravo alebo vlevo



Kombinovaná prevádzka:
vonkajšie pripojenie pre
teplovodné vykurovanie
s 1-bod. armatúrou vľavo
a el. vykurovacou tyčou vpravo



Elektrická prevádzka:
s el. vykurovacou tyčou
(Musa Eco) vpravo dole



Elektrická prevádzka:
s el. vykurovacou tyčou
Basic



L = stavebná dĺžka
K = konzola
V = prívod ½"
R = spiatočka ½"
N = rozteč pripojenia

T = 60 mm
H_1 = 134 mm (Wivar II)

Rozmery v mm

[1] Uvedené rozmery platia iba pri inštalácii s príslušenstvom Design Line, uvedenom v tomto katalógu na strane 142
[4] Celková výška vrátane elektrickej vykurovacej tyče [5] Pre modely s vonkajším pripojením platí kóta 65-75