

Mapeband PE 120

PVC páska v izolačných systémoch s použitím tekutých membrán



OBLASTI POUŽITIA

- Izolácia proti vode v rohoch medzi príľahlými stenami a medzi stenami a podlahou ošetrených tekutou izolačnou membránou **Mapegum WPS**.
- Tesnenie okolo potrubí a odtokov v kúpeľniach, sprchovacích kútoch a kuchyniach.

TECHNICKÁ CHARAKTERISTIKA

Mapeband PE120 je vyrobený z polyesterovej sieťoviny a PVC tkaniny a stáva sa nepriepustný pre vodu a vodné pary.

Mapeband PE120 je pružný.

Mapeband PE 120 je možné dodávať v špeciálnych tvaroch vnútorných a vonkajších rohov alebo ako tesniacu manžetu okolo potrubí a odtokových vpustí v kúpeľniach, sprchovacích kútoch a kuchyniach.

UPOZORNENIE

- Na zabezpečenie dokonalého utesnenia rohov použite špeciálne vyrobené rohové kusy **Mapeband PE120**.
- Na zabezpečenie dokonalého utesnenia okolo odtokových vpustí použite špeciálne vyrobené manžety **Mapeband PE120**.

POSTUP PRI APLIKÁCI

Naneste tenkú vrstvu tekutej izolačnej membrány **Mapegum WPS** v hrúbke 1 mm po krajoch stien a v mieste dilatačných škár, ktoré majú byť utesnené

páskou **Mapeband PE120**.

Vložte sieťovinovú časť pásky **Mapeband PE120** a rohové kusy alebo manžety do hydroizolačnej vrstvy membrány **Mapegum WPS** ešte kým je v čerstvom stave a zatlačte hladkou stierkou.

Mapegum WPS musí byť v niekoľko mm kontakte aj s PVC časťou pásky **Mapeband PE120**.

Škáry medzi príľahlými kusmi pásky **Mapeband PE120** musia byť zlepené použitím **Mapegum WPS**.

BALENIE

- 10 m a 50 m kotúče šírky 120 mm.
- 90° a 270° rohové kusy (krabice po 25 kusov).
- Tesniace manžety rozmerov 120 x 120 mm (krabica po 25 kusov) a 425 x 425 mm (krabice po 10 kusov).

VÝROBOK PRE PROFESIONÁLOV

UPOZORNENIE

Vyššie uvedené návody a predpisy vychádzajú z našich najlepších skúseností a je ich nutné dodržiavať. Tieto návody považujeme za indikatívne a musia byť potvrdené praktickým použitím výrobku. Z tohto dôvodu odporúčame vopred posúdiť vhodnosť výrobku pre predpokladané použitie. Užívateľ preberá plnú zodpovednosť za používanie výrobku.

Mapeband PE 120



TECHNICKÉ VLASTNOSTI (typické hodnoty)


SPECIFIKÁCIA VÝROBKU

Hrúbka pásky (mm)	cca 0,70
Odolnosť proti tlakovej vode (barov)	1,5
Predĺženie do stavu pretrhnutia podľa ISO 527 - 1(%)	>135
Teplota počas prevádzky	od -5°C do 30°C
Colné zatriedenie	3921 90 90
Chemická odolnosť pri trvalej kontaminácii nasledovnými agresívnymi látkami (7 dní, pri teplote +23°C):	
Kyselina chlorovodíková (3%)	dobrá
Kyselina sírová (35%)	dobrá
Kyselina citrónová (100 g/l)	dobrá
Kyselina mliečna (5%)	dobrá
Chlorid sodný (0,3 g/l)	dobrá
Slaná voda (20 g/l morskej soli)	dobrá


ŠPECIÁLNE VYROBENÉ TVARY MAPEBAND PE120



Umiestnenie pásky Mapeband PE120 v tvare Ω v mieste dilatáčnej škáry.

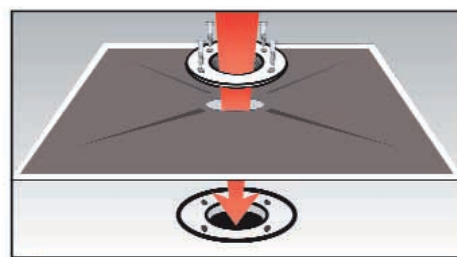

Tesniaca PVC manžeta na pružné utesnenie okolo výpuste rozmerov 425 x 425 mm.

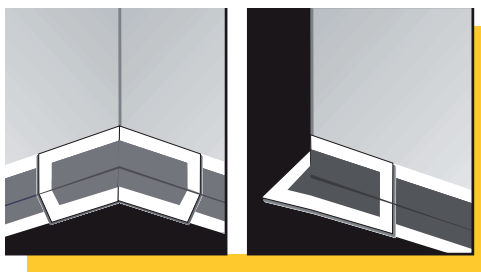

Rohové kusy

Informácie o tomto výrobku sú k dispozícii na požiadanie a na webových stránkach www.mapei.sk a www.mapei.com.