VYHLÁSENIE O PARAMETROCH: č. CPR-IT1/0461

1. Jedinečný identifikačný kód typu výrobku: **MAPELASTIC AQUADEFENSE**

2. Typ, číslo výrobnej dávky alebo sériové číslo, alebo akýkoľvek iný prvok umožňujúci identifikáciu stavebného výrobku, ako sa vyžaduje podľa článku 11 ods. 4 nariadenia CPR:

   Liaty, vodu neprepúšťajúci výrobok , (DM O1)

3. Zamýšľané použitia stavebného výrobku, ktoré uvádza výrobca, v súlade s uplatniteľnou harmonizovanou technickou špecifikáciou:

   Všetky inštalácie v exteriéroch a bazénoch pod keramický obklad /dlažbu (lepený s použitím lepidla C2 podľa EN 12004)

4. Meno, registrované obchodné meno alebo registrovaná ochranná známka a kontaktná adresa výrobcu, ako sa vyžaduje podľa článku 11 ods. 5: ***MAPEI* S.p.A. – Via Cafiero, 22 – 20158 Miláno (Taliansko)**
   www.mapei.it

5. V prípade potreby meno a kontaktná adresa splnomocneného zástupcu, ktorého splnomocnenie zahŕňa úlohy vymedzené v článku 12 ods. 2: **Nepodstatné**

6. Systém alebo systémy posudzovania a overovania nemennosti parametrov stavebného výrobku, ako sa uvádzajú v prílohe V: **Systém 4**
   Systém 3 pre hydroizoláciu

7. V prípade vyhlásenia o parametroch týkajúceho sa stavebného výrobku, na ktorý sa vzťahuje harmonizovaná norma:

   Notifikovaný skúšobné laboratórium LGAI Technologické centrum, S.A., č. 0370, vykonalo určenie typu výrobku na základe skúšky typu na vzorkách odobratých výrobcom podľa systém 3, a vydalo skúšobný protokol č. 14/8067-175.

8. V prípade vyhlásenia o parametroch týkajúceho sa stavebného výrobku, na ktorý bolo vypracované európske technické posúdenie: **Nepodstatné**


9. Deklarované parametre

Podstatné vlastnosti	Parametre	Harmonizované technické špecifikácie
Počiatočná ťahová prídržnosť:	**≥ 0,5 N/mm²**	**EN 14891:2012**
Vodotesnosť:	**Žiadny prienik**	
Schopnosť premostenia trhlín:		
- v bežných podmienkach (+23°C):	**≥ 0,75 mm**	
- pri nízkej teplote (-5°C):	**≥ 0,75 mm**	
Ťahová prídržnosť:		
- po styku s vodou:	**≥ 0,5 N/mm²**	
- po tepelnom starnutí:	**≥ 0,5 N/mm²**	
- po cyklickom zmrazovaní –rozmrazovaní:	**≥ 0,5 N/mm²**	
- po styku s vápennou vodou:	**≥ 0,5 N/mm²**	
Uvoľňovanie nebezpečných látok:	**Pozri KBÚ**	

10. Parametre výrobku uvedené v bodoch 1 a 2 sú v zhode s deklarovanými parametrami v bode 9.
    Toto vyhlásenie o parametroch sa vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcu uvedeného v bode 4.

Podpísal(-a) za a v mene výrobcu: **Paolo Murelli – Korporatívny manažment kvality**
(meno a funkcia)

Miláno, 19/03/2014
(miesto a dátum vydania)

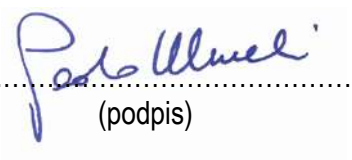

……
(podpis)

CE značenie podľa CPR 305/2011 a EN 1504-2:2004

CE 0370	MAPEI **Via Cafiero, 22 – 20158 Miláno (Taliansko)** **www.mapei.it**
14 **CPR-IT1/0461** **EN 14891:2012** **MAPELASTIC AQUADEFENSE** Liaty, vodu neprepúšťajúci výrobok pre všetky použitia v exteriéry a v bazénoch, pod keramický obklad a dlažbu (lepené s použitím lepidla C2 v súlade s EN 12004)	
Počiatočná ťahová prídržnosť:	≥ 0,5 N/mm^2
Vodotesnosť:	Žiadny prienik
Schopnosť prekrytia trhlín:	
- v bežných podmienkach (+23 3°C):	≥ 0,75 mm
- pri nízkej teplote (-5°C):	≥ 0,75 mm
Ťahová prídržnosť:	
- po styku s vodou:	≥ 0,5 N/mm^2
- po tepelnom starnutí:	≥ 0,5 N/mm^2
- po cyklickom zmrazovaní –rozmrazovaní:	≥ 0,5 N/mm^2
- po styku s vápennou vodou:	≥ 0,5 N/mm^2
Uvoľňovanie nebezpečných látok:	Pozri KBÚ