


Idrostop Mastic

Jednosložkové lepidlo pro montáž Idrostopu, hydrofilního expandujícího pryžového profilu

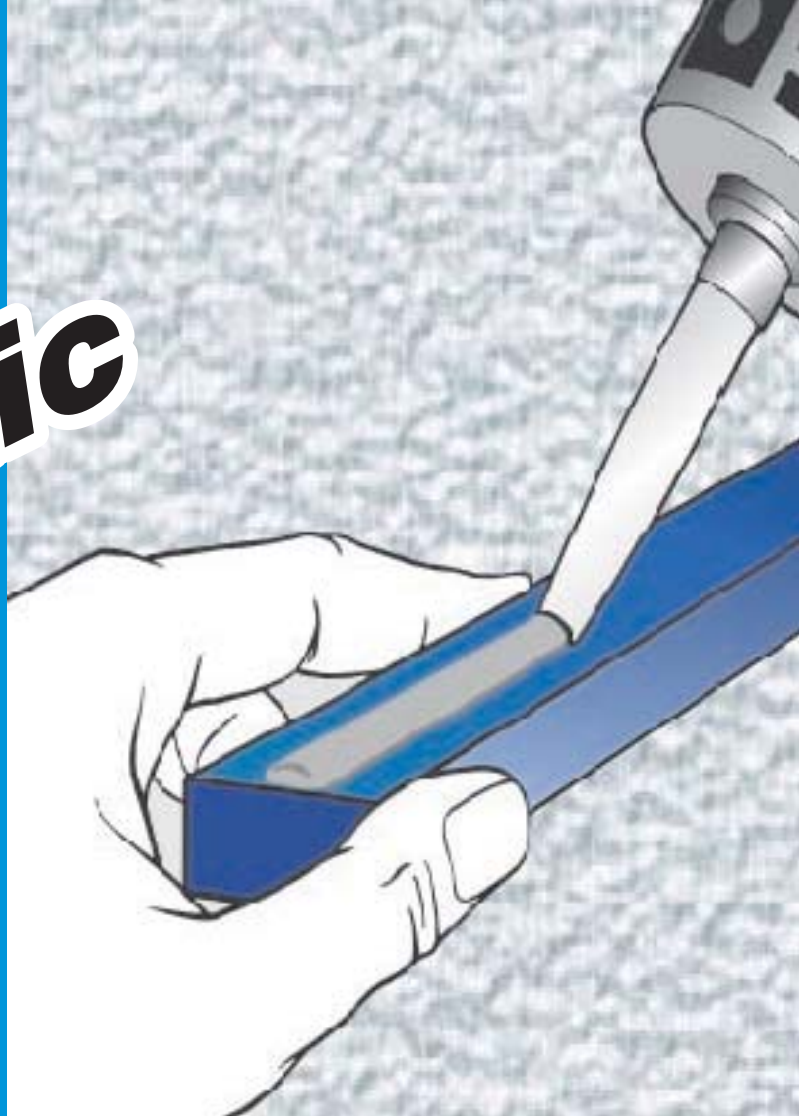

OBLASTI POUŽITÍ

Lepidlo se používá při osazení profilu **Idrostop** v průběhu provádění vodonepropustných pracovních spár v občanské a průmyslové výstavbě a vodohospodářských staveb.

NĚKTERÉ PŘÍKLADY POUŽITÍ

- Lepení **Idrostopu** na betonovou desku před betonáží monolitických obvodových stěn.
- Lepení **Idrostopu** na prostupy z trub PVC nebo ocelového potrubí před prováděním betonáží.

TECHNICKÉ VLASTNOSTI

Idrostop Mastic je jednosložkové lepidlo na bázi polymerů MS bez obsahu rozpouštědel, připravené k přímému použití. Po jeho vytlačení z kartuše má podobu tixotropní pasty, kterou lze aplikovat na vodorovné i svislé povrchy. Po zesífování ve vlhkém prostředí a při teplotě +10°C až +40°C vytváří pružnou hmotu. **Idrostop Mastic** má dokonalou přídržnost i k lehce vlhkým povrchům za předpokladu, že tyto jsou dokonale očištěné a pevné.

DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ

- Neaplikujte **Idrostop Mastic** na povrchy silně znečištěné kyselinami nebo rozpouštědly. Je nezbytné povrch předem pečlivě očistit.
- Nepoužívejte **Idrostop Mastic** při teplotách nižších než +10°C a vyšších než +40°C.

ZPŮSOBY ZPRACOVÁNÍ

Před aplikací **Idrostop Masticu** musí být betonový povrch čistý a pevný. Ocelovým kartáčem odstraňte z povrchu povlak ze zaschlého cementového mléka. Pokud má být **Idrostop Mastic** aplikován na ocelová potrubí, ujistěte se, že jsou očištěna od

mastnot a tuků používaných k lubrikování spojů. Pokud jsou znečištěna, očištěte je líhem.

Idrostop Mastic se dodává v kartuších po 290 ml. Před použitím odřízněte hrot nástavce kartuše se závitem pod úhlem 45° tak, aby vznikl otvor o průměru cca 5 mm, kartuš vložte do běžné vytlačovací pistole a lepící hmotu vytlačujte na povrch předem připravené délky profilu **Idrostop** nebo přímo na beton. **Idrostop** přitlačte k podkladu a pomalu jím pohybujte ve všech směrech tak, aby dokonale přilnul v celé ploše. Betonáž monolitických konstrukcí může být prováděna po uplynutí 24 hodin od nalepení.

Uvedený čas je možno zkrátit (minimální doba od lepení jsou 4 hodiny), v tom případě však doporučujeme **Idrostop** navíc kotvit také mechanicky po vzdálenostech min. 1 bm pomocí vrutů nebo hřebů, abyste zabránili jeho pohybu v průběhu betonáže.

Čištění

Nástroje znečištěné **Idrostop Masticem** lze vyčistit pomocí běžnými rozpouštědly (etyl acetát, benzín, toluen). Po dokončení zesífování lze odstranit pouze mechanicky.

BALENÍ

Krabice obsahující 24 kartuší o 290 ml.

SPOTŘEBA

Cca 250 ml na 10 běžných metrů **Idrostopu**.

USKLADNĚNÍ

Skladujte na suchém místě při teplotě +15°C až +25°C.

UPOZORNĚNÍ

Shora uvedené údaje a předpisy, přestože odpovídají našim nejlepším zkušenostem, lze považovat v každém případě pouze

TECHNICKÉ VLASTNOSTI (typické hodnoty)

VLASTNOSTI VÝROBKU	
Konzistence	tixotropní pasta
Barva	šedá
Objemová hmotnost (g/cm ³)	1,40 při 20°C
Obsah sušiny	100 %
Uskladnění	12 měsíců v původních uzavřených kartuších
Rozpustnost	nerozpustný ve vodě
Klasifikace nebezpečných látek podle normy 88/379 CEE	žádná
Celní zařídění	3916 10 00
Schopnost koroze	nekorodující
ÚDAJE PRO POUŽITÍ	
Přípustná teplota při aplikaci	od +10°C do +40°C
Osuchnutí povrchu při teplotě +23°C a 50 % relativní vlhkosti	cca 20 min
Polymerizace	cca 3-4 mm každých 24 h
Tvrdość Shore A DIN 53505	50-55
Odolnost do okamžiku roztržení	3 MPa
Modul pružnosti při 100% prodloužení podle DIN53504	1,3 MPa
Teplotní odolnost	-40°C +100°C
Čekací doba před betonáží	24 hod
Spotřeba	cca 250 ml na 10 bm Idrostopu

nejlepším zkušenostem, lze považovat v každém případě pouze za typické a informativní a musí být podpořeny bezchybným zpracováním materiálu; proto je nutné před vlastním zpracováním posoudit vhodnost výrobku pro předpokládané použití. Spotřebitel přejímá veškerou zodpovědnost za případné následky vyplývající z nesprávného použití výrobku.

Informace o tomto výrobku jsou k dispozici na požádání



MAPEI GROUP MÁ CERTIFIKOVANÝ SYSTÉM ŘÍZENÍ (Kvality, Ochrany životního prostředí a Bezpečnosti)

MAPEI S.p.A. - ITALY				MAPEI CORP. - U.S.A.		MAPEI FAR EAST Pte Ltd MAPEI MALAYSIA SDN BHD	
MAPEI s.r.o. - CZECH REP.							
MAPEI FRANCE	MAPEI INC - CANADA	RESCON MAPEI AS - NORWAY		MAPEI Kft. - HUNGARY	MAPEI ARGENTINA S.A.	MAPEI SUISSE SA	