VYHLÁSENIE O PARAMETROCH: č. CPR-IT1/0214

1. Jedinečný identifikačný kód typu výrobku: **MAPELASTIC SMART**
2. Typ, číslo výrobnej dávky alebo sériové číslo, alebo akýkoľvek iný prvok umožňujúci identifikáciu stavebného výrobku, ako sa vyžaduje podľa článku 11 ods. 4 nariadenia CPR:

Dvojzložkový cementový výrobok na ochranu povrchu - povrchová úprava

3. Zamýšľané použitia stavebného výrobku, ktoré uvádza výrobca, v súlade s uplatniteľnou harmonizovanou technickou špecifikáciou:

   Povrchová úprava na zamýšľané použitie - ochrana povrchu betónu, regulácia obsahu vlhkosti, ochrana proti vniku látok a zvýšenie elektrického odporu

4. Meno, registrované obchodné meno alebo registrovaná ochranná známka a kontaktná adresa výrobcu, ako sa vyžaduje podľa článku 11 ods. 5: ***MAPEI* S.p.A. – Via Cafiero, 22 – Miláno (Taliansko) www.mapei.it**
5. V prípade potreby meno a kontaktná adresa splnomocneného zástupcu, ktorého splnomocnenie zahŕňa úlohy vymedzené v článku 12 ods. 2: **Nepodstatné**
6. Systém alebo systémy posudzovania a overovania nemennosti parametrov stavebného výrobku, ako sa uvádzajú v prílohe V: **Systém 2+**
   Systém 3 pre reakciu na oheň
7. V prípade vyhlásenia o parametroch týkajúceho sa stavebného výrobku, na ktorý sa vzťahuje harmonizovaná norma:

   Notifikovaný orgán ICMQ S.p.A., č. 1305, vykonal počiatočnú inšpekciu kontroly produkcie vo výrobnom závode ako aj priebežný dohľad posudzovania a hodnotenia riadenia kvality u výrobcu podľa systému 2+, a vydal certifikáty vnútropodnikovej kontroly č. 1305-CPD-0615 a č 1305-CPD-0616.

   Notifikované skúšobné laboratórium MPA Drážďany GmbH, č. 0767, vykonalo stanovenie reakcie na oheň na vzorkách odobratých výrobcom podľa systém 3, a vydal klasifikačný protokol č. 2008-B-1654/09.


8. V prípade vyhlásenia o parametroch týkajúceho sa stavebného výrobku, na ktorý bolo vypracované európske technické posúdenie: **Nepodstatné**
9. Deklarované parametre

Podstatné vlastnosti	Parametre	Harmonizované technické špecifikácie
Priepustnosť CO_2:	**s_D > 50 m**	**EN 1504-2:2004**
Priepustnosť vodnej pary:	**Trieda I**	
Kapilárna nasiakavosť a prepúšťanie vody:	**< 0,1 kg*m^{-2}*h$^{-0,5}$**	
Tepelná kompatibilita:		
- **Zmrazovanie - rozmrazovanie:**	**≥ 0,8 N/mm^2**	
- **Búrkovým dažďom:**	**≥ 0,8 N/mm^2**	
Schopnosť prekrytia trhlín:	**Trieda A5 (+20°C)**	
Odtrhová skúška na posúdenie priľnavosti:	**≥ 0,8 N/mm^2**	
Reakcia na oheň:	**Trieda E**	
Nebezpečné látky:	**Pozri KBÚ**	

10.Parametre výrobku uvedené v bodoch 1 a 2 sú v zhode s deklarovanými parametrami v bode 9. Toto vyhlásenie o parametroch sa vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcu uvedeného v bode 4.

Podpísal(-a) za a v mene výrobcu: **Paolo Murelli – Korporatívne riadenie kvality**
(meno a funkcia)

Milan, 01/03/2014
(miesto a dátum vydania)

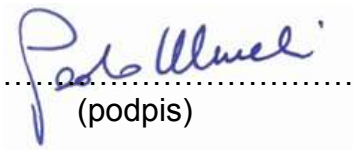

.....
(podpis)

CE značenie podľa CPR 305/2011 a EN 1504-2:2004

CE **1305, 0767**	MAPEI **Via Cafiero, 22 – 20158 Miláno (Taliansko)** **www.mapei.it**
08 **CPR-IT1/0214** **EN 1504-2:2004** **MAPELASTIC SMART** *Povrchová úprava na zamýšľané použitie - ochrana povrchu betónu, regulácia obsahu vlhkosti, ochrana proti vniku látok a zvýšenie elektrického odporu*	
Priepustnosť CO_2:	s_D > 50 m
Priepustnosť vodnej pary:	Trieda I
Kapilárna nasiakavosť a prepúšťanie vody:	< 0,1 kg*m^{-2}*h$^{-0,5}$
Tepelná kompatibilita:	
- Zmrazovanie - rozmrazovanie:	≥ 0,8 N/mm^2
- Búrkovým dažďom:	≥ 0,8 N/mm^2
Schopnosť prekrytia trhlín:	Trieda A5 (+20°C)
Odtrhová skúška na posúdenie priľnavosti:	≥ 0,8 N/mm^2
Reakcia na oheň:	Trieda E
Nebezpečné látky:	Pozri KBÚ