

Primer 3296

**Akrylový základný náter
vo vodnej disperzii
s veľmi silným
penetračným účinkom
na spevnenie prašných
povrchov**



OBLASTI POUŽITIA

Primer 3296 je určený na spevnenie a zdokonalenie slabých, drobných a prašných povrchov. Je vhodný na použitie v exteriéri pri spevňovaní povrchov betónových dosiek, poterov, omietok, tehál, pieskovcov, tufov, cementových a vápenných dekoračných omietok.

Niekoľko príkladov použitia

- Základný náter drobných poterov pred inštaláciou drevených krytín použitím vinylových lepidiel.
- Proti prašný náter cementových povrchov.
- Základný náter pred aplikáciou vyrovnávacích a vyhladzovacích mált.
- Impregnácia cementových škár s prašným povrchom za účelom zníženia ich pórovitosti a nasiakavosti (na použitie v interiéri).
- Spevnenie povrchov cementových poterov, pieskovca a tufov.
- Impregnácia existujúcich tehlových stien a stropov v interiéri kvôli zníženiu prašnosti.

TECHNICKÉ CHARAKTERISTIKY

Primer 3296 je základný náter na báze akrylových polymérov vo vodnej disperzii, tvorený z veľmi jemných častíc, ktoré poskytujú vysokú penetračnú schopnosť, vrátane podkladov s nízkou pórovitosťou.

Primer 3296 spevňuje povrchy, znižuje ich prašnosť a zabezpečuje dobré mechanické pevnosti.

V prípade, že sa použije ako základný náter pred aplikáciou samonivelizačných mált, znižuje tvorbu vzduchových bublín, zamedzuje rýchlemu vytvrdzovaniu mált, zlepšuje nivelizačnú schopnosť a zdokonaľuje príľnavosť k podkladu.


Primer 3296 je bez zápachu a nespôsobuje podráždenie. Je vhodný na použitie v prostrediach s prítomnosťou osôb a v obývaných priestoroch.

Na povrchy ošetrené základným náterom **Primer 3296** nemajú negatívny vplyv klimatické účinky (dážď, vlhkosť, snečné lúče atď.) a vďaka účinku spevnenia sú takéto povrchy ešte viac trvanlivejšie.

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIA

- **Primer 3296** nepoužívajte na nenasiakavých povrchoch.
- **Primer 3296** nepoužívajte na vlhkých povrchoch alebo na podkladoch vystavených vzlianjúcej vlhkosti.
- Vyvarujte sa vytvoreniu súvislého filmu na povrchu. Výrobok musí byť úplne absorbovaný do podkladu.
- Na podklad ošetrený základným náterom **Primer 3296** používajte pri inštalácii drevených krytín len vinylové lepidlá (**Adesilex LC/R** a pod.).

Primer 3296

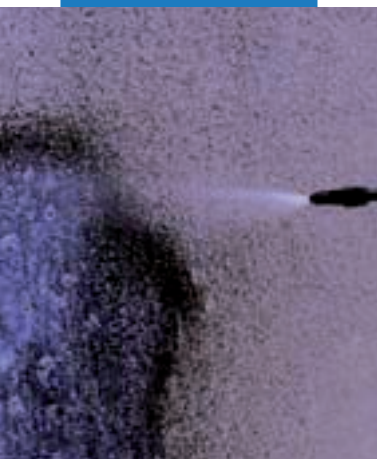

Technické vlastnosti (typické hodnoty)	
ŠPECIFIKÁCIA VÝROBKU	
Konzistencia:	kvapalná tekutina
Farba:	opalizujúca
Objemová hmotnosť (kg/l):	1,01
Obsah sušiny (%):	15
Viskozita podľa Brookfielda (mPa•s):	20 (vreteno 1, otáčky 10)
Skladovateľnosť:	12 mesiacov v originálnych uzavretých obaloch na suchom mieste. Chráňte pred mrazom.
Klasifikácia nebezpečenstva podľa Smernice 1999/45/CE:	žiadne. Pred použitím výrobku si preštudujte „Bezpečnostné predpisy na prípravu a použitie na stavbe“ a údaje uvedené na obale a v Karte bezpečnostných údajov
Colné zaradenie:	3906 90 00
ÚDAJE PRE POUŽITIE (pri +23°C a 50% relatívnej vlhkosti vzduchu)	
Teplota počas aplikácie:	od +5°C do +35°C
Riedenie:	žiadne, 1:1, 1:2 s vodou; v závislosti na nasiakavosti povrchu
Čakacia doba pred lepením:	2 hodiny
Vyschnutie:	24 hodín

Primer 3296 nie je kompatibilný s polyuretánovými lepidlami.

- Ak je povrch ošetrený väčším množstvom základného náteru **Primer 3296**, skontrolujte zostatkovú vlhkosť pred inštaláciou alebo vyrovnaním podkladu použitím karbidového vlhkomera.
- Nenanášajte na anhydridové podklady.

SPÔSOB SPRACOVANIA

Príprava podkladu

Povrch určený k ošetreniu musí byť suchý, čistý, bez zvyškov masťô, oleja, náterov a ostatných súčastí, ktoré by zabraňovali penetrácii základného náteru **Primer 3296** do podkladu.

Aplikácia

- **Základný náter prašných povrchov pred inštaláciou drevených krytín**
Primer 3296 zriedte s vodou v pomere 1:1 alebo 1:2, v závislosti na nasiakavosti

povrchu. Zmes nanášajte na povrch veľkým štetcom, metlou, valčekom alebo nástrekom. Drevené krytiny môžu byť inštalované s použitím vinylových lepidiel (ako napr. **Adesilex LC, LC/R** alebo **LC/RP**) po cca 2 hodinách.

- **Základný náter pred aplikáciou samonivelizačných mált Mapei**
Primer 3296 zriedte s vodou v pomere 1:1 alebo 1:2, v závislosti na nasiakavosti povrchu. Zmes nanášajte na povrch valčekom alebo štetcom. S aplikáciou samonivelizačných mált je možné začať až v okamihu vyschnutia základného náteru (cca po 2 hodinách).
- **Spevnenie povrchu cementových omietok, tufov, pieskovca a na spevnenie prachových súčastí stávajúcich tehlových stien a stropov**
Primer 3296 naneste na povrch ručne použitím záhradného rozprašovača, valčekom alebo štetcom. Ak je podklad

obzvlášť nasiakavý, naneste základný náter v niekoľkých vrstvách v krátkom časovom intervale. Na dosiahnutie úplného nasýtenia podkladu sú potrebné 2-3 nátery.

- **Impregnácia cementových škár za účelom zníženia pórovitosti a nasiakavosti (na použitie v interiéri a na obkladové prvky s glazovaným a nenasiakavým povrchom)**

Neriedený **Primer 3296** naneste štetcom priamo na škáru. V prípade, že by výrobok znečistil povrch obkladového prvku, vyčkajte až náter dokonale penetruje do škáry (cca 5-10 minút). Vlhkou špongiou následne očistite povrch obkladového prvku.

Čistenie

Náradie a nádoby umývajte vodou hneď po použití. Zaschnuté zvyšky je možné čistiť prípravkom **Pulicol**.

SPOTREBA

Spotreba závisí od nasiakavosti a pórovitosti povrchu. Bežná spotreba je medzi 50 až 250 g/m².

BALENIE

Primer 3296 sa dodáva v 5 a 10 kg nádobách.

SKLADOVANIE

Primer 3296 je skladovateľný 24 mesiacov, v originálnom uzavretom obale a na

suchom mieste. Chráňte pred mrazom.

BEZPEČNOSTNÉ PREDPISY NA PRÍPRAVU A POUŽITIE NA STAVBE

Primer 3296 nie je považovaný za nebezpečnú látku v zmysle aktuálnych noriem platných pri klasifikácii výrobkov. Odporúča sa dodržiavať bežné opatrenia ako pri manipulácii s chemickými výrobkami. Karta bezpečnostných údajov je profesionálnym užívateľom k dispozícii na vyžiadanie.

VÝROBOK PRE PROFESIONÁLOV.

UPOZORNENIE

Uvedené údaje a predpisy, hoci zodpovedajú našim najlepším skúsenostiam, sú považované za typické a informatívne a musia byť podporené bezchybným spracovaním materiálu; je preto dôležité, pred vlastným spracovaním, posúdiť vhodnosť výrobku na predpokladané použitie. Spotrebiteľ prijíma celú zodpovednosť za prípadné následky vyplývajúce z nesprávneho použitia výrobku.

Pozrite si, prosím, aktuálnu verziu technického listu dostupného na našej webovej stránke www.mapei.com

Informácie o tomto výrobku sú k dispozícii na vyžiadanie a na stránkach firmy Mapei www.mapei.sk a www.mapei.com.

Primer 3296



STAVIAME UDÚCNOŠŤ