

## HAKL OB 330



č. sklad. karty / obj. číslo: HA0B330

fakturačný názov výrobku: HAKL OB 330 3,3kW el. priamohrevná vod. bat.

základný popis: Elektrická priamoohrevná vodovodná batéria

## výhody:

- kompaktný dizajn, ohrievač aj batéria v jednom
- bezproblémová montáž na prívod studenej vody
- pripojenie k elektrickej zásuvke nad drez, alebo pod drez
- jednoduché ovládanie spustenia ohrevu vody
- tepelná ochrana proti prepáleniu výhrevnej špirály
- otočné výtokové ramienko o 360°
- displej s orientačnou teplotou zohriatej vody
- aktívny perlátor, ktorý mení zóny prietoku v závislosti od množstva pretekajúcej vody

## popis:

Elektrická priamoohrevná batéria IconicLine **HAKL OB 330** spustí ohrev otočením páky (na červený symbol). Nastavenie požadovanej teplej vody je možné pridávaním alebo uberaním prietoku vody a to zmenou polohy rukoväte páky. Priamoohrevná batéria je jednoduchým riešením pri obvyklých problémoch s montážou, napríklad pri obmedzenom priestore, s preťaženou elektroinštaláciou atď. Súčasť balenia priamoohrevnej batérie je aj aktívny perlátor, ktorý spoľahlivo funguje tak pri malom ako aj plnom prietoku vody. Kvalitu výrobku podčiarkuje aj tepelná ochrana proti prepáleniu výhrevnej špirály a otočné výtokové ramienko.

## Zalistovacia tabuľka:

Objednávacie číslo	HAOB330
Fakturačný názov	HAKL OB 330 3,3kW el. priamoohrevná vod. bat.
EAN kód	8586018641975
Rozmer produktu ŠxVxH	228 x 220 x 108 mm
Rozmer krabice	225 x 370 x 99 mm
Hmotnosť produktu (samostatný)	0,80 Kg
Hmotnosť produktu s krabicou	1,016 Kg

## Technické parametre

Príkonnosť	kW	3,3
Napätie	V	230
Prúd	A	14,3
Stupeň krytia	IP	24
Min. pracovný tlak vody	MPa	0,10
Trvalý tlak vody	MPa	0,6
Prietok vody pri 60°C	l/min	1,09
Prietok vody pri 40°C	l/min	1,79
Tepelná prevádzková ochrana		ÁNO
Tepelná servisná poistka na špirále	°C	120
Výška priamoohrevnej batérie	mm	220
Celková dĺžka výtokového ramienka	mm	187

### Poznámka:

Hodnoty uvedené v tabuľke boli namerané pri menovitom príkone 3,3 kW , sieťové napätie pri teste 228 - 230 V; dynamický tlak vody 0,3 MPa (3 bar) , teplota vody 12°C

## Tabuľka vhodnosti použitia


Umytie rúk	●●●
Bežne zašpinený riad	●●●
Mastné hrnce	●●
Napustenie vedra	●

### Poznámka:


●●● - tri symboly určujú maximálnu vhodnosť použitia

## Univerzálne pripojenie nad drez a pod drez.


Priamoohrevnú batériu OB330 je možné pripojiť k elektrickej sieti nad alebo pod drez bez potreby demontáže prívodného káblu. Stačí iba zmeniť montážnu redukciu, ktorá je súčasťou balenia.

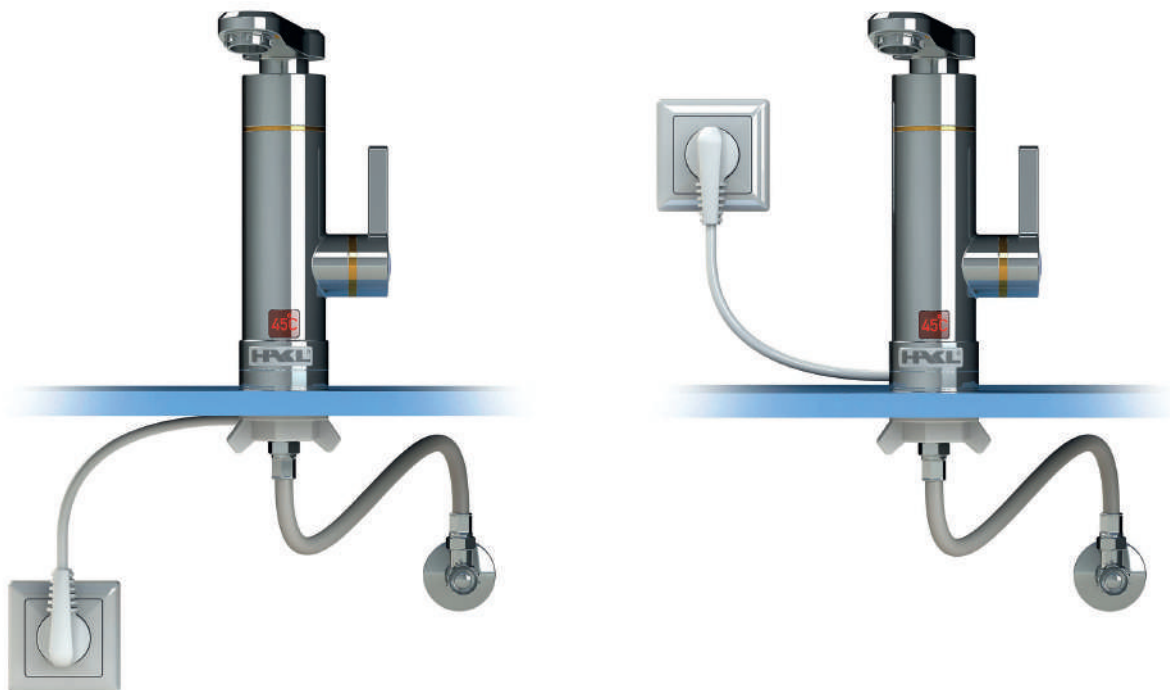

## Rozmery:

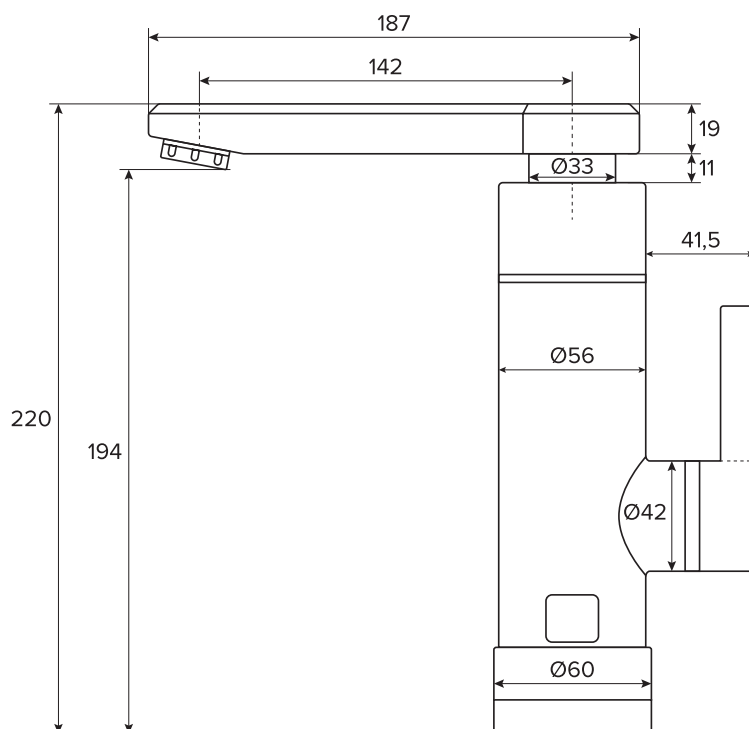

Energetická účinnosť:

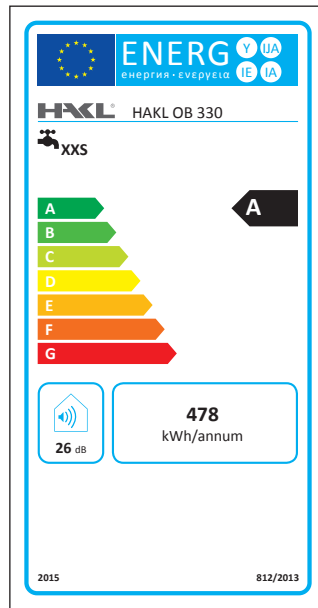

EAN kód:

