

## HAKL BD 6s, 10s, 15s



č. sklad. karty / obj. číslo:

HABD6S, HABD10S, HABD15S

fakturačný názov výrobku:

HAKL BD 6s (10s, 15s) zásobníkový ohrievač vody

základný popis:

Elektrický zásobníkový tlakový ohrievač vody

výhody:

- ◀ inštalácia pod drez alebo umývadlo bez nutnosti ukotvenia
- ◀ ochrana ocelevej nádoby BLUE DIAMOND SMALTom
- ◀ vynikajúce tepelno-izolačné vlastnosti nádoby
- ◀ tepelná poistka zabraňujúca prehriatiu výhrevnej špirály
- ◀ mrazuvzdorná poistka proti zamrznutiu vody v zásobníku
- ◀ anódová tyč predlžujúca životnosť zásobníka
- ◀ nastaviteľný termostat so signalizáciou ohrevu
- ◀ poistný ventil so spätnou klapkou ako súčasť balenia
- ◀ hadička na odvod prepadovej vody z poistného ventilu

popis:

Elektrické ohrievače vody **HAKL BDs** s objemom vody 6-15 litrov sú určené pre inštaláciu pod drez alebo umývadlo pripojovacími vývodmi umiestnenými hore. Dlhú životnosť zásobníka zaručuje dvojité vrstvy BLUE DIAMOND smaltu nanosené na hrubej ocelevej nádobe a zabudovaná anódová tyč. Sériovo montovaná tepelná poistka zabezpečuje vyšší stupeň ochrany špirály proti prehriatiu v krízových situáciách. Funkcia mrazuvzdornej poistky zabraňuje zamrznutiu vody v ohrievači. Súčasťou balenia zásobníkových ohrievačov vody HAKL BDs je poistný ventil a príslušenstvo pre montáž (držiak ohrievača, skrutky a kotvičky).

## Zalistovacia tabuľka:


Model	HAKL BD 6s	HAKL BD 10s	HAKL BD 15s
Objednávacie číslo	HABD6S	HABD10S	HABD15S
Fakturačný názov	HAKL BD 6s zásobníkový ohrievač vody	HAKL BD 10s zásobníkový ohrievač vody	HAKL BD 15s zásobníkový ohrievač vody
EAN kód	8586018642293	8586018642309	8586018642316
Rozmer produktu ŠxVxH	310 x 334 x 288 mm	346 x 369 x 290 mm	390 x 414 x 315 mm
Rozmer krabice	360 x 35 x 345 mm	405 x 395 x 335 mm	445 x 435 x 365 mm
Hmotnosť produktu (samostatný)	5,40 Kg	7,10 Kg	8,60 Kg
Hmotnosť produktu s krabicou	6,70 Kg	8,60 Kg	10,35 Kg

## Technické parametre:

Model	HAKL BD 6s	HAKL BD 10s	HAKL BD 15s
Objem	6l	10l	15l
Príkonnosť	1500 W	2000 W	2000 W
Istenie (Prúd)	10 A	10 A	10 A
Napätie	230 V	230 V	230 V
Doba ohrevu z 20 °C na 50 °C	12 min.	14 min.	23 min.
Tepelné straty pri 60 °C (Kwh/24h)	0,49 Kwh	0,57 Kwh	0,62 Kwh
Minimálny pracovný tlak vody	0,02 MPa	0,02 MPa	0,02 MPa
Maximálny pracovný tlak vody	0,6 MPa	0,6 MPa	0,6 MPa
Maximálna teplota vody	70 °C	75 °C	75 °C
Hmotnosť ohrievača prázdneho/plného	5,40 Kg / 10,40 Kg	7,10 Kg / 17,10 Kg	9,60 Kg / 23,60 Kg
Stupeň krytia	IP X4	IP X4	IP X4
Hrúbka izolácie	22-40 mm	22-40 mm	22-40 mm
Externý termostat	ÁNO	ÁNO	ÁNO
Pripojovací kábel	ÁNO	ÁNO	ÁNO
Umývadlo vhod. použitia:	●●●	●●●	●●●
Kuchyňa vhodnosť použitia:	●●●	●●●	●●●
Sprcha vhod. použitia:	●●	●●	●●
Vaňa vhodnosť použitia:	●	●	●

●●● - tri symboly určujú maximálnu vhodnosť použitia




Rozmerový náčrt:

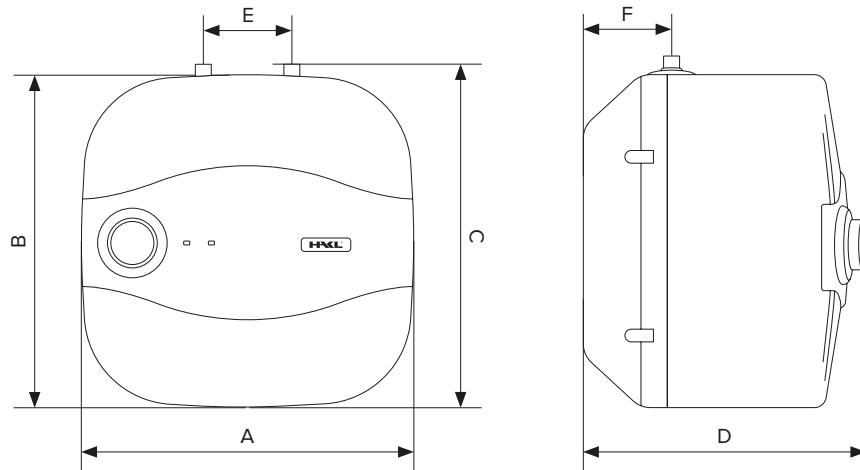

ROZMERY JEDNOTLIVÝCH VERZIÍ OHRIEVAČA

Typ	A	B	C	D	E	F
BD 6s	305 mm	308 mm	323 mm	286 mm	100 mm	85 mm
BD 10s	346 mm	340 mm	369 mm	290 mm	100 mm	90 mm
BD 15s	388 mm	385 mm	402 mm	310 mm	100 mm	100 mm

Energetický štítok:

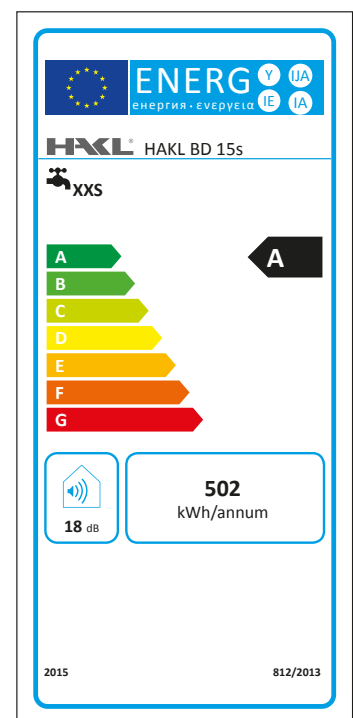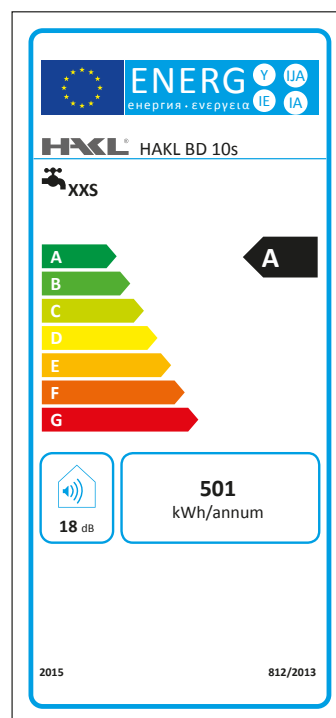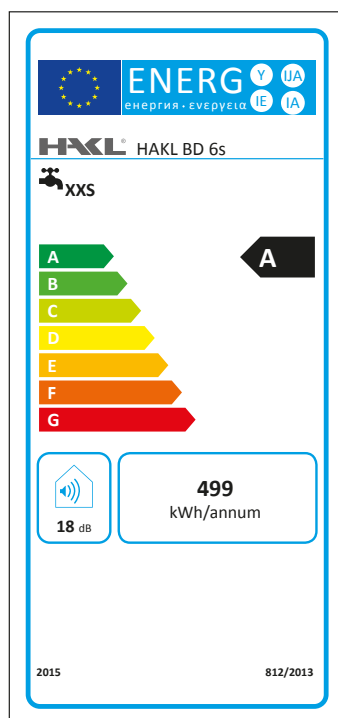

EAN kód:



BD 6s



BD 10s



BD 15s