IPX4

Q AQUASTIC 50/80/100

Elektrický ohrievač vody s dvojitou nádržou pre univerzálnu inštaláciu
- objem 50, 80, 100 litrov
- smaltovaný
- s WIFI modulom
- **suchý ohrev**










Suché tyčové vykurovacie teleso

- Vstavaný Wi-Fi modul ovládajúci všetky funkcie spotrebiča
- Zo vstrekovanej polyuretánovej peny s uzavretými bunkami HFO
- Vyrobený z oceľového plechu
- Digitálny LED displej
- Tieto zariadenia sú vhodné na zásobovanie viacerých vodovodných odber.miest a sprchových batérií
- 7,5 bar pretlakový ventil (0,75 MPa) dodávaný v cene výrobku
- Z výroby inštalované nástenné závesné konzoly vhodné **pre horizontálnu aj vertikálnu inštaláciu na stenu**
- Z výroby inštalovaný napájací kábel so zástrčkou, 220-240V
- **Vrátane poistného ventilu + konzoly**

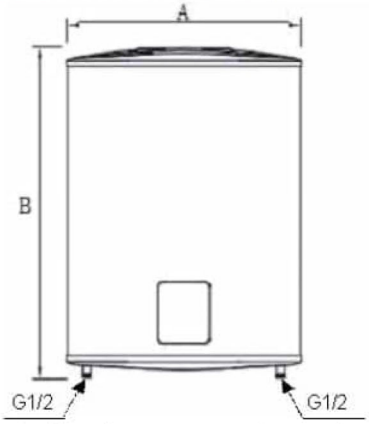

výpusť teplej vody vstup studenej vody

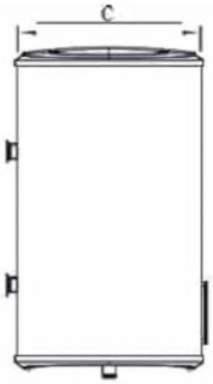



Model	MJ	Q AQUASTIC 50	Q AQUASTIC 80	Q AQUASTIC 100
Objednávkový kód		**101150**	**101151**	**101152**
Objem vody	L	47	74	93
Energetická trieda	-	B	B	B
Tlak	MPa	0,75	0,75	0,75
Napätie	V ~	~220-240	~220-240	~220-240
Max. elektrický výkon	kW	2 x 1,0	2 x 1,0	2 x 1,0
Stupeň krytia		IP X4	IP X4	IP X4
Hmotnosť netto	kg	27	34	39
PRIPÁJANIE				
1 (výpusť teplej vody)		G 1/2 M	G 1/2 M	G 1/2 M
2 (vstup studenej vody)		G 1/2 M	G 1/2 M	G 1/2 M
VÝHODY				
Ochrana proti legionele		áno	áno	áno
Inteligentný režim ECO		áno	áno	áno
Aktívna anódová ochrana proti korózii		áno	áno	áno
Inštalácia vo vertikálnej a horizontálnej polohe		áno	áno	áno
Smaltovaná vnútorná nádrž		áno	áno	áno
Minimálna tvorba vodného kameňa		áno	áno	áno
ROZMERY				
A (šírka)	mm	469	569	569
B (výška)	mm	875	902	1087
C (hĺbka)	mm	245	295	295
D	mm	355	415	415
E	mm	183	265	265
F	mm	470	365	550