


Prehlásenie výrobcu

Škárovacia malta epoxidová FMY 90

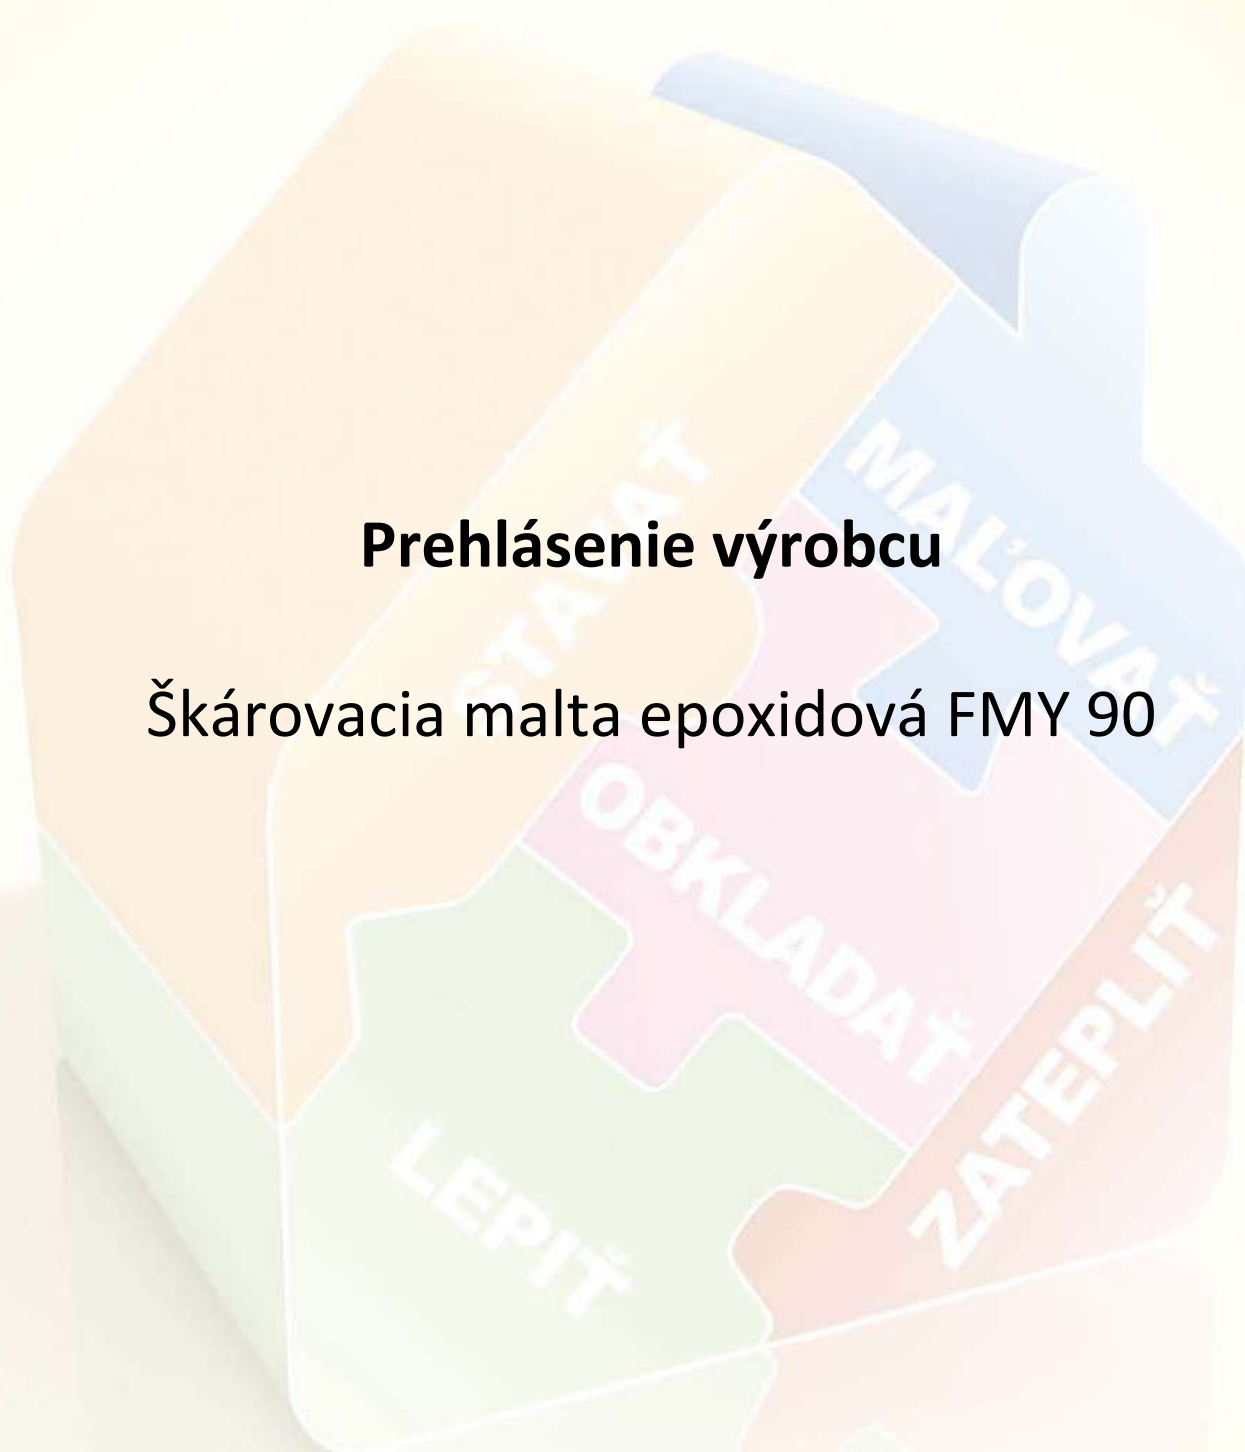

Prehlásenie výrobcu

**Murexin AG potvrdzuje
kontrolu kvality výrobného procesu podľa normy EN ISO 9001**

Produkt: Škárovacia malta epoxidová FMY 90

Vlastnosť podľa STN EN 13888	Požiadavka pre RG		Skúšobná metóda
Odolnosť proti obrusovaniu	$\leq 250 \text{ mm}^3$	vyhovuje	EN 12808-2
Pevnosť v ťahu pri ohybe pri suchom uložení	$\geq 30 \text{ N/mm}^2$	vyhovuje	EN 12808-3
Pevnosť v tlaku po suchom uložení	$\geq 45 \text{ N/mm}^2$	vyhovuje	EN 12808-3
Zmrašťovanie	$\leq 1,5 \text{ mm/m}$	vyhovuje	EN 12808-4
Nasiakavosť po 240 min	$\leq 0,1 \text{ g}$	vyhovuje	EN 12808-5

MUREXIN AG.

Franz v. Furentbach Straße 1
A-2700 Wr. Neustadt
Tel. 02622/37401 Fax: DW 73

Jürgen Becker
Produktmanagement Fliesenverlegetechnik
Murexin AG

Wr. Neustadt, 18.02.2014