

HAKL OB 500



č. sklad. karty / obj. číslo: HAOB500

fakturačný názov výrobku: HAKL OB 500 3,3kW el. priamoohrevná vod. bat.

základný popis: Elektrická priamoohrevná vodovodná batéria

výhody:

- flexibilné tvarovo prispôsobiteľné výtokové ramienko
- telo batérie vyrobené z nehrdzavejúcej ocele
- pripojenie k elektrickej zásuvke nad drez, alebo pod drez
- displej s presnou teplotou zohriatej vody
- tepelná ochrana proti prepáleniu výhrevnej špirály, pri havarijnom stave bez nutnosti rozobratia batérie
- aktívny perlátor, ktorý spoľahlivo funguje tak pri malom ako aj plnom prietoku vody
- kompaktný dizajn, ohrievač aj batéria v jednom
- bezproblémová montáž na prívod studenej vody

popis:

Hlavnou prednosťou elektrickej priamoohrevnej batérie **HAKL OB 500** je flexibilné tvarovateľné výtokové ramienko. Táto praktická vlastnosť umožňuje prispôbenie vzdialenosti výtoku vody pri umývaní riadu. Telo batérie vyrobené z nehrdzavejúcej ocele spolu s opakovane reštartovateľnou tepelnou poistkou (pri havarijnom stave bez nutnosti rozobratia batérie), dodávajú výrobku výraznú odolnosť. Užívateľský komfort umocňuje zónový aktívny perlátor, ktorý automaticky uzatvára priechodnosť kanálikov v závislosti od množstva pretečenej vody.

Zalistovacia tabuľka:

Objednávacie číslo	HAOB500
Fakturačný názov	HAKL OB 500 3,3kW el. priamoohrevná vod. bat.
EAN kód	8586018642262
Rozmer produktu ŠxVxH	228 x 365 x 108 mm
Rozmer krabice ŠxVxH	198 x 404 x 95 mm
Hmotnosť produktu (samostatný)	1,283 Kg
Hmotnosť produktu s krabicou	1,580 Kg

Technické parametre

Príkonnosť	kW	3,3
Napätie	V	230
Prúd	A	14,3
Stupeň krytia	IP	24
Min. pracovný tlak vody	MPa	0,10
Trvalý tlak vody	MPa	0,6
Prietok vody pri 60°C	l/min	1,09
Prietok vody pri 40°C	l/min	1,79
Tepelná prevádzková ochrana		ÁNO
Tepelná servisná poistka na špirále	°C	60
Výška priamo ohrevnej batérie	mm	365
Celková dĺžka výtokového ramienka	mm	90 - 270

Poznámka:

Hodnoty uvedené v tabuľke boli namerané pri menovitom príkone 3,3 kW , sieťové napätie pri teste 228 - 230 V; dynamický tlak vody 0,3 MPa (3 bar) , teplota vody 12°C


Tabuľka vhodnosti použitia

Umytie rúk	● ● ●
Bežne zašpinený riad	● ● ●
Mastné hrnce	● ●
Napustenie vedra	●


Poznámka:

● ● ● - tri symboly určujú maximálnu vhodnosť použitia

Rozmery:

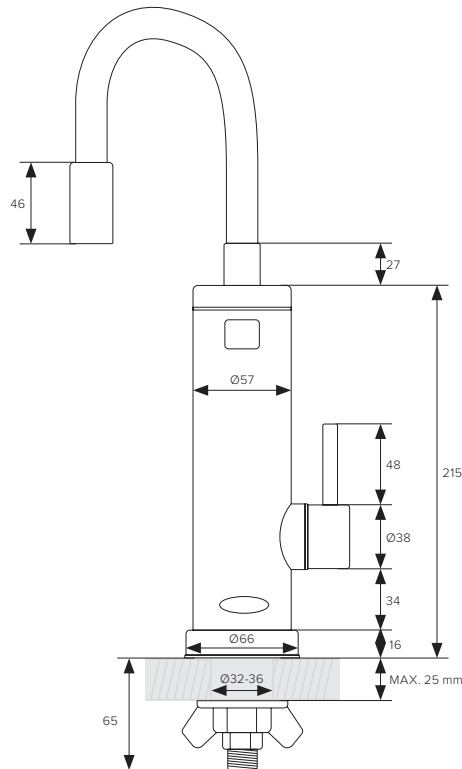

Energetická účinnosť:

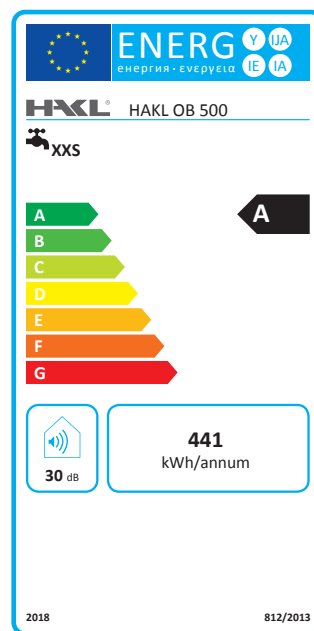

EAN kód:

