


1. Vstup studenej vody
2. Vývod teplej vody
3. Výstup výmenníka tepla
4. Vstup výmenníka tepla
5. Vývod cirkulácie
6. Výpustný otvor G3/4" F
7. Orientačný indikátor teploty vody v nádrži

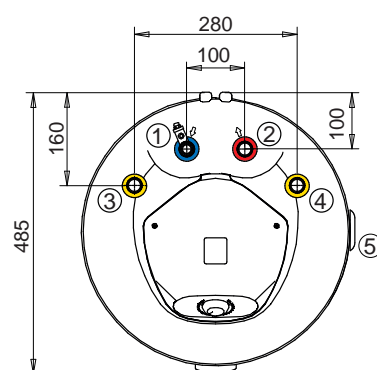

Technické údaje

Typ	EURO 80 THV	EURO 100 THV	EURO 120 THV
Umiestnenie		stacionárne	
Objem (l)	80	100	120
Maximálny tlak vody (bar)	6	6	6
Pripojenie vody	G 3/4" M	G 3/4" M	G 3/4" M
Pripojenie výmenníka	G 3/4" M	G 3/4" M	G 3/4" M
Pripojenie cirkulácie	G 3/4" F	G 3/4" F	G 3/4" F
Aktívna plocha výmenníka (m ²)	0,74	1,03	1,32
Vnútorný objem výmenníka (l)	3,6	5,0	6,39
Hmotnosť - netto (kg)	35	42,5	49
Trieda energetickej účinnosti	B	B	B
Statické straty (W)	45	48	51

Rozmery: (mm)

C	575	490	405
D	462	462	462
L	845	1025	1190
Hrúbka izolácie F (mm)	33	33	33